

Умови замовлення послуги розробки конструктиву у м. Одеса

Перед замовленням конструкторських послуг уважно ознайомтеся з інформацією, наданою нижче.

Для замовлення послуги розробки конструктиву необхідно надати в довільному форматі, але придатні для читання та зрозумілі:

1. Погоджений ескіз (схема виробу, візуалізація, дизайнерські креслення), на якому обов'язково вказано:

- габаритні розміри виробу (висоту, ширину, глибину й інші розміри, якщо вони принципові)
- види з фасадами та без, точним вказанням вирізів за потребою. ;
- які матеріали та на яких частинах виробу мають бути використані;
- особливості виробу: наявні полиці, висувні елементи, внутрішнє наповнення та точні вирізи, якщо такі необхідні;
- конструктивні особливості, схему та спосіб відкривання фасадів;
- розміщення виробу у просторі відносно приміщення, стін, стелі, інших елементів інтер'єру тощо

Звертаємо Вашу увагу, що ескіз має відображати розміри самого виробу, а не приміщення, де воно буде встановлено. Розміри вирізів також вказуються відносно габаритів виробу, а не приміщення.

2. Заповнений чек-лист. У ньому обов'язково зазначаються такі дані: матеріали (корпус, фасади, шухляди, стільниця та ін.), бажана функціональна та лицьова фурнітура із зазначенням артикулу, виробника та особливостей, перелік обраних кріплень, додаткових елементів таких як: техніка, мийка, умивальник, рукомийник або інші комплектуючі, якщо такі передбачені у виробі, коментарі, побажання та інша додаткова інформація, необхідна для проектування.

Проектування виробу здійснюється на підставі інформації, наданої замовником: ескізів, схем, креслень та інших вихідних даних, в якій можуть бути вказані особливості геометрії приміщення, розміщення комунікацій їх виводи та вирізів під них.

Замовник несе відповідальність за точність, повноту та достовірність. Якщо розміри не надані в повному обсязі, є неповними або недостовірними, виріб проектується на підставі наданих та погоджених із замовником параметрів, і компанія VIYAR не несе відповідальності за можливі нестикування, невідповідності фактичному місцю встановлення, відхилення від передбачених зазорів, монтажні обмеження або необхідність подальших переробок.

Якщо у виробі передбачені техніка, мийки, умивальники, рукомийники, функціональна фурнітура або інші комплектуючі, що відсутні в асортименті VIYAR, замовник зобов'язаний надати повну, актуальну та достовірну технічну інформацію щодо таких позицій, необхідну для коректного проектування виробу, зокрема монтажні схеми, креслення, габаритні, приєднувальні та монтажні розміри.

VIYAR не несе відповідальності за неточності, розбіжності, неповноту або відсутність технічної інформації щодо техніки, мийок, умивальників, рукомийників, та інших комплектуючих у відкритих джерелах, у тому числі на офіційних сайтах виробників, а також за наслідки проектування на підставі самостійно знайдених у відкритому доступі даних, якщо замовником не було надано повної технічної документації.

Як відправити замовлення?

- Офлайн в офісі, попередньо записавшись до конструктора (за телефоном 067-292-42-08 або через Telegram або Viber 067-299-16-52);
- Надіславши лист на пошту konstruktor_kb_odesa@viyar.ua

Вартість послуги

Вартість послуги рахуватиметься згідно прайса (див. розділ Завантаження - Прайси) - вартість за модуль для кухні, за відділення для шафи і вартість за окремо стоячі вироби.

Оплата послуги

Оплата конструкторських послуг здійснюється в повному обсязі (100%) на підставі виставленого рахунку, сформованого за результатами оцінки відповідно до прайсу-лситу вартості послуги.

Роботи з проектування розпочинаються виключно після оплати виставленого рахунку.

Оплачений рахунок є остаточним щодо погодженого на момент початку робіт обсягу конструкторських послуг

Умови замовлення послуги розробки конструктиву у м. Одеса

Термін виконання послуги

Термін залежатиме від поточного завантаження конструктора і може варіюватись залежно від обсягу, складності виробу, а також повноти й коректності наданого технічного завдання. Оскільки виконання послуги реалізуватиметься в кілька етапів, то для кожного етапу в супровідній інформації зазначатиметься орієнтовний термін його виконання.

Термін буде формуватися так:

- Підготовка креслень на погодження – 4-8 робочих днів (із моменту внесення передплати);
- Розробка конструктиву – 3-10 робочих днів (із моменту погодження всіх креслень).
- Внесення комплекту правок* (якщо такі будуть) займатиме 1-3 робочих дні.

*Комплектом правок вважається набір з 1 або n-кількості правок, відправлених одним листом (повідомленням) для конкретного виробу. Кожен наступний комплект правок оплачується додатково.

Етапи виконання послуги

- 1) Прорахунок. Конструктор розраховує вартість послуги конструювання відповідно до прайс-листу
 - 2) Оплата та початок роботи. Якщо клієнт погоджується замовляти послугу, конструктор формує рахунок на оплату та після її внесення починає розробку креслень на погодження (проектування).
 - 3) Проектування. Конструктор створює креслення на погодження для клієнта, формує специфікацію замовлення з описом матеріалів та фурнітури та відправляє клієнту на перевірку*. Клієнт перевіряє і підписує креслення, тим самим погоджуючись із даними, які там вказані, та відправляє їх до конструктора. У разі завершення цього етапу передплата за послугу не повертається.
 - 4) Конструювання. На основі погоджених клієнтом креслень конструктор розробляє конструктив виробу та готує повний пакет документів (project-файли, виробничі креслення, збіральні креслення). Готовий пакет документів відправляється менеджеру, який формує всі виробничі рахунки для запуску замовлення у виробництво.
- Після початку виконання робіт з проектування та/або після погодження креслень сплачена вартість конструкторських послуг поверненню не підлягає, за винятком випадків, прямо погоджених сторонами окремо.

*У кресленнях на погодження необхідно перевірити та підписати:

- форму та габаритні розміри виробу і його елементів, відступи тощо;
- матеріали (корпус, його видимі частини, фасади, полиці, цоколь);
- фурнітуру функціональну та лицьову;
- спосіб відкривання фасадів;
- примикання, спосіб з'єднання, взаємодію з іншими елементами та конструкціями;
- розміщення та відповідність стільниці, стінової панелі, техніки й аксесуарів;
- LED-підсвітку, її розташування та конфігурацію, сценарій увімкнення;
- чи всі побажання щодо функціональності були враховані (висота полиць, глибина шухляд тощо).

Погоджуючи креслення, замовник підтверджує, що ознайомився з усіма зауваженнями, коментарями та рекомендаціями, зазначеними на кресленнях, якщо такі наявні, та приймає їх до уваги.

Визначення документації

Чек-лист – форма технічного завдання (анкета), яку клієнту необхідно заповнити для можливості проектування та конструювання виробу. Там міститься інформація про матеріали, перелік техніки та фурнітури, додаткова технологічна інформація,

Креслення на погодження (ескіз) – це креслення, які містять таку інформацію: габаритні розміри, технічні відступи та зазори, матеріали та перелік фурнітури, схематичне відображення функціоналу, функціональної фурнітури й освітлення, технічні рекомендації.

Пакет документів для запуску – project-файли та виробничі креслення (креслення на виробництво, які не можна оформити через ViyarPro: складні деталі, столярне виробництво, метал, камінь тощо).

Умови замовлення послуги розробки конструктиву у м. Одеса

Збиральні креслення – це схема виробу або його частини, на якій зображено алгоритм поєднання деталей між собою, їхні номери, матеріали, назви та розміри, специфікація на фурнітуру, її кількість та місце кріплення чи з'єднання, а також рекомендації щодо доопрацювання деталей перед монтажем (якщо такі є).

Рахунки для запуску замовлення – звичайні та виробничі рахунки VIYAR, які видаються клієнту для оплати матеріалів і послуг.

Зона відповідальності

VIYAR гарантує:

- технологічно обґрунтоване рішення для виробу;
- відповідність конструктиву погодженим ескізам, кресленням та іншим вихідним даним, наданим замовником;
- комплектацію необхідною фурнітурою відповідно до вибраного типу виробу;
- правильне функціонування виробу та всіх його елементів за умови дотримання інструкцій, рекомендацій і наданих схем збирання.

VIYAR не гарантує та не несе відповідальності за:

- ввузлові з'єднання та правильність вибраних матеріалів, на яких наполягав замовник, але які не були рекомендовані, про що замовника було письмово повідомлено;
- правильність самостійно проведених замірів або замірів, проведених третіми особами, а також за розміри, форму і геометрію приміщення, надані замовником;
- правильність габаритних, монтажних та приєднувальних розмірів фурнітури, обладнання і техніки, які замовник придбаває не у VIYAR і які будуть вбудовані у виріб або пов'язані з ним;
- правильність монтажу на об'єкті та відсутність дефектів у процесі збирання в кінцевому приміщенні;
- кваліфікацію монтажної бригади, правильність встановлення та підключення додаткового обладнання (електрики, сантехніки, побутової техніки);
- недотримання рекомендацій щодо збирання монтажною бригадою, використання необхідного інструменту і фурнітури, а також технології збирання на об'єкті;
- можливість занесення виробу до приміщення для монтажу.

VIYAR надає рекомендації та критичні зауваження щодо конструкції виробу, які можуть впливати на її цілісність, міцність вузлових з'єднань, можливі провисання, прогини чи вигини елементів, стійкість виробу, коректну роботу фурнітури, сумісність вибраних матеріалів, а також ергономічні характеристики виробу.

У разі якщо замовник був ознайомлений із такими рекомендаціями та зауваженнями, але відмовився вносити відповідні зміни до конструкції виробу, VIYAR не несе відповідальності за можливі наслідки, що можуть виникнути під час збирання, монтажу або експлуатації виробу.

VIYAR не надає послуги зі збирання та монтажу виробів. Відповідальність за збирання, монтаж, правильність встановлення та підключення супутніх елементів несе замовник або залучені ним треті особи.

VIYAR не надає послуги збирання та монтажу, за монтаж несе відповідальність клієнт.

Важливо! Слід пам'ятати, що деякі специфічні обробки неможливо виконати на високотехнологічному обладнанні через наявність виробничих обмежень. Деякі обробки неможливо виконати на дуже малих деталях, деякі вирізи неможливо виконати повною мірою на станку.


•

Приклади креслень наданих конструктору

Корпус ДСП кроношпан Светло серый 0112 PE.
Задняя стенка ДВП серое.
Кромка деталей 2 мм и 0,8 мм в цвет.
Шкаф состоит из 3-х секций.

Выписать отдельно детали ДСП 18 Светло серый 0112 PE
2770*80-1 шт, кромка 0,8 мм по периметру (цоколь)
2516*100-2 шт, кромка 2 мм по 2516-1 раз, 0,8 мм по
остальным сторонам
470*100-2 шт, кромка 2 мм по 470-1 раз, 0,8 по остальным
сторонам.

общая длина стены 2771-73 мм
Отцентрировать секции, зазор перекрыть
филлерами.

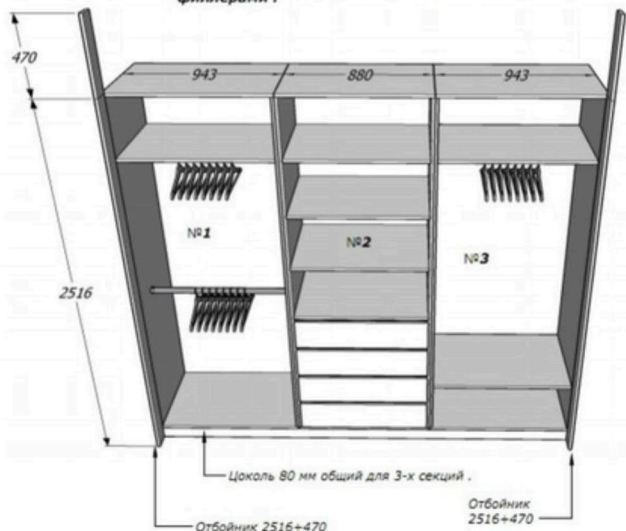


Раздвижная система крепление пол-потолок.
Высота 2987*ширина 2735

ЛИСТ 2

Секция № 1

Сборка на кон-т + шкент и 232+ шкент (крышка),
задняя стенка в запил 0.
Запил только в крышке, остальные детали минус 4
мм.
Кромка стоевых +2 мм по лицу.
Дно + 2 мм по лицу, 0,8 по бокам.
Крышка +2 мм по лицу, 0,8 по периметру (по запилу
кронит).
Полка + 2 мм по лицу, притопить на 2 мм по лицу.
Лыжа +0,8 мм внизу.



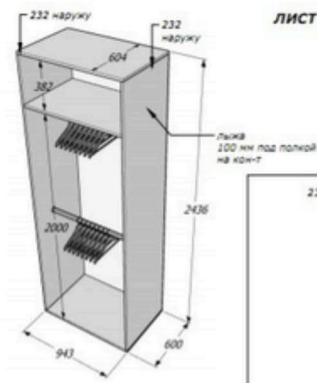


Секция № 2

Сборка на кон-т + шкент и 232+ шкент (крышка),
задняя стенка в запил 0.
Запил только в крышке, остальные детали минус 4
мм.
Кромка стоевых +2 мм по лицу.
Дно + 2 мм по лицу, 0,8 по бокам.
Крышка +2 мм по лицу, 0,8 по периметру (по запилу
кронит).
Полки + 2 мм по лицу, притопить на 2 мм по лицу.
Выдвижная скрытый монтаж с доводчиком blum,
глубина 500 мм. Фаска + кромка 2 мм по периметру.
Корпус ДСП 16 мм Светло серый 0112 PE
Сборка ящиков на 232+ шкент. Кромка 0,8 мм
по все сторонам, кроме примыкающий.

Секция № 3

Сборка на кон-т + шкент и 232+ шкент (крышка),
задняя стенка в запил 0.
Запил только в крышке, остальные детали минус 4
мм.
Кромка стоевых +2 мм по лицу.
Дно + 2 мм по лицу, 0,8 по бокам.
Крышка +2 мм по лицу, 0,8 по периметру (по запилу
кронит).
Полка стационарная + 2 мм по лицу, притопить на 2
мм по лицу.
Полка съемная +2 мм по лицу, 0,8 по остальным
сторонам.
Лыжи +0,8 мм внизу.

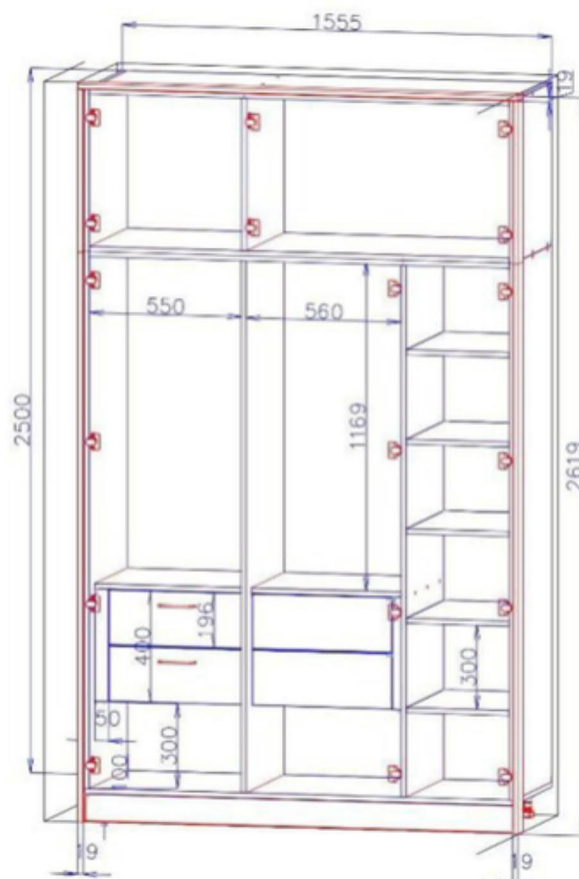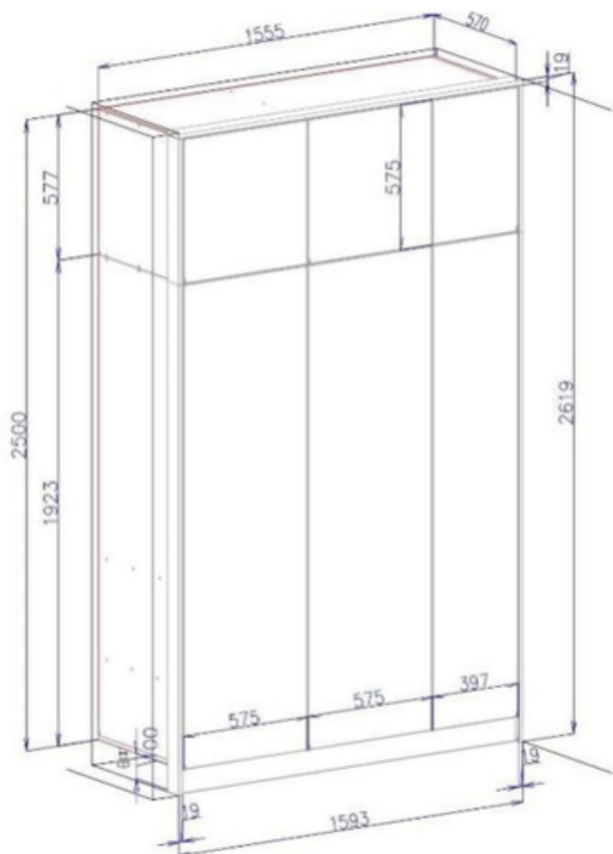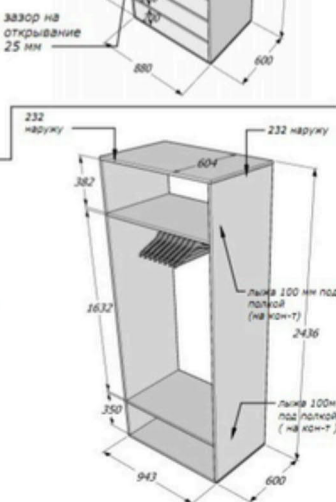

Приклади креслень наданих конструктору

