

Сенсорний вимикач на дотик з дімуванням Інструкція з експлуатації.

Дякуємо за вибір продукції ТМ Lumine!

Характерною особливістю сенсорних вимикачів Lumine є висока якість виконання, висока чутливість, простота монтажу та довготривалий термін служби.

1. Призначення.

Сенсорні вимикачі на дотик Lumine призначені для вмикання/вимикання приладів з номінальною напругою 12В та працюючих на постійному струмі у гардеробних кімнатах, кухонних меблях, шафах і тд.

2. Технічні характеристики.

Артикул	38924
Ступінь захисту, IP	20
Зовнішні габарити (Діам.хВ), мм	ø14x25
Потужність, Вт	30
Максимальна сила струму, А	2,5
Номінальна напруга, В	12
Матеріал корпусу	Алюміній
Монтаж	Врізний
Довжина кабелю, м	2
Отвір для монтажу, мм	ø15
Робоча температура, оС	+10 - +25
Колір підсвічування	Синій

3. Функціонування.

Для увімкнення підключеного освітлювального приладу необхідно доторкнутися до датчика, для вимкнення необхідно доторкнутися до датчика повторно. Для використання функції дімування затримайте дотик на датчику більше 1 с.

4. Техніка безпеки.

УВАГА! Монтаж електротехнічного обладнання повинен здійснювати тільки кваліфікований фахівець з дотриманням техніки безпеки та правил використання електрообладнання.

УВАГА! Перед підключенням і монтажем джерела живлення та вимикачів переконайтесь, що вони не мають ніяких зовнішніх пошкоджень.

УВАГА! При роботі з електропроводкою, яка знаходиться під напругою, необхідно бути дуже обережним. Дотик незахищеною частиною тіла людини до фазного дроту може серйозно зашкодити здоров'ю, аж до зупинки серця.

УВАГА! Всі дії при підключенні джерела живлення мають виконуватись при вимкненому живленні.

5. Рекомендації, яких необхідно дотримуватись під час монтажу.

При монтажі і експлуатації вимикачів забороняється тиснути, ударяти, дряпати, розтягувати, ламати, а також, піддавати їх будь-яким іншим механічним пошкодженням.

Для підключення забороняється використовувати джерела змінного струму, а також джерела живлення, вихідна напруга яких не відповідає номінальній напрузі вимикача, вказаній в технічних характеристиках.


При роботі із вимикачами дотримуйтеся правил захисту від статичної електрики. Статична електрика може зашкодити приладам, що призведе до скорочення їх терміну служби та подальшого їх виходу з ладу.

Споживач повинен забезпечити захист сенсорного вимикача від агресивного середовища, високої вологості та інших шкідливих впливів в процесі транспортування, зберігання і установки.

6. Комплектація.

Сенсорний вимикач – 1 шт,
Інструкція – 1 шт.

7. Монтаж.

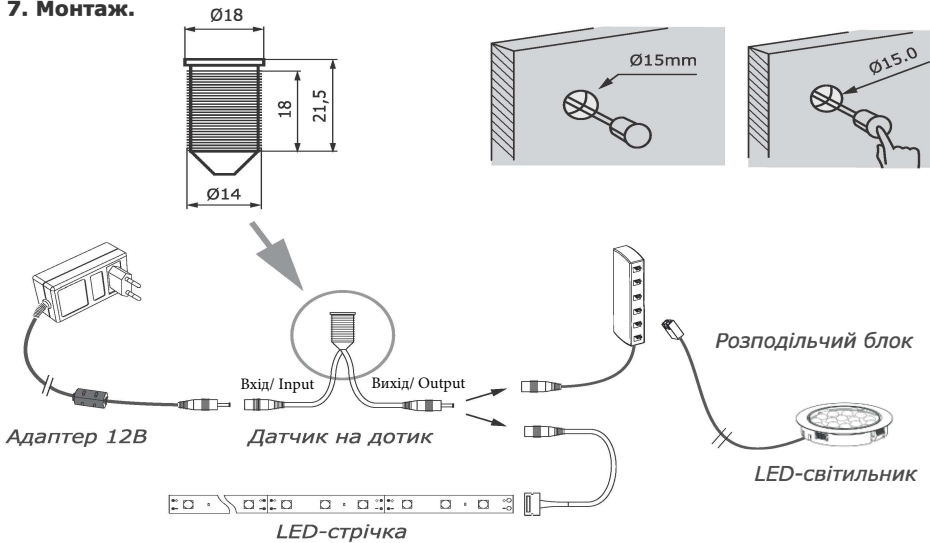

Для простого підключення сенсорних вимикачів рекомендовано використовувати адаптери Lumine (98603, 98604) та розподільчий блок у разі підключення світлодіодних світильників, чи конекторів (12021) у разі підключення світлодіодних стрічок.

8. Умови експлуатації.

Сенсорні вимикачі на дотик не мають вологозахисного покриття, ступінь захисту IP20, призначені для використання в середині приміщень з відносною вологістю повітря не більше 80%.

Увага, сенсорний вимикач не призначений для використання на дзеркальних і металевих поверхнях.

Примітка: увесь корпус датчика металевий – отже є сенсорним, а не тільки лицьова поверхня з індикатором.

9. Рекомендації по утилізації.

Прилад підлягає утилізації після використання в порядку передбаченому чинним законодавством України.

10. Умови зберігання.

Зберігання приладів здійснюється в упаковці виробника в сухих, закритих приміщеннях з природною чи примусовою вентиляцією.

11. Гарантійні зобов'язання.

Гарантійний термін складає 12 місяців з дати придбання, зазначеної в товарному чеку.