

Модель: 110431

IЧ сенсорний вимикач на дотик

Інструкція для монтажу

Дякуємо за вибір продукції ТМ Lumine!

Опис:

1. Інфрачервоний сенсорний вимикач для світодіодного освітлення
2. Вимикач реагує на дотик. Спрацьовує крізь непрозорі матеріали товщиною до 30 мм.
3. Для використання в середині приміщень.
4. Може бути використання для керування освітлювальними пристроями з постійною робочою напругою 12В та 24В

Технічні характеристики:

Модель	Напруга	Макс.навантаження	Та
110431	DC 12В	60 Вт	-20°C ~ 35°C
	DC 24В	120 Вт	

Застосування:


1. Дотик до поверхні, за якою розташовано вимикач, освітлення увімкнено
2. Повторний дотик, освітлення вимкнено

Підключення:

Для підключення світлодіодної стрічки Lumine необхідно взяти дріт з маркуванням «+» та «-» та підключити його до відповідних клем блока живлення, інший дріт, з написом «Output DC12V» потрібно підключити за допомогою клемної колодки чи припаяти до відповідних монтажних контактів стрічки.

Монтаж:

Зніміть захисну плівку з липкої частини скотчу і притисніть вимикач до обезжиреної поверхні.

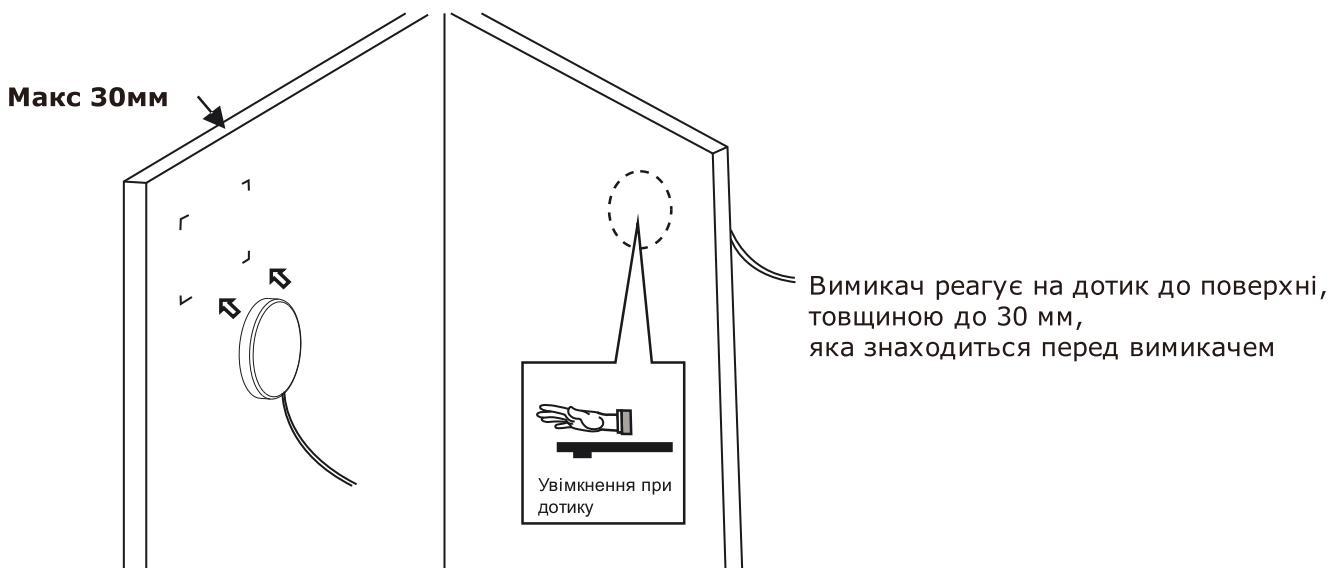

Увага! Прочитайте уважно перед монтажем!

Монтаж має бути проведений кваліфікованим персоналом. Не дотримання вимог техніки безпеки може привести до ураження електричним струмом.

Перед підключення переконайтесь, що блок живлення відключено від мережі змінного струму!

Періодично перевіряйте стан контроллера, датчика та проводу, датчика та проводу, якщо якась з цих частин має пошкодження, продукт не можна використовувати!