


Push to open Silent системи відкриття

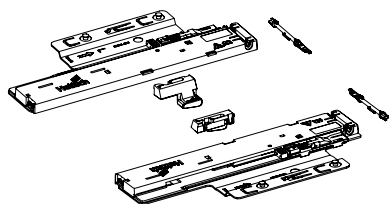

- Для оптимальної продуктивності та активації рекомендується встановити додаткову функцію синхронізації

Комплект містить:

- 1 Push to open Silent механізм, лівий та правий
- 1 активатор, лівий та правий
- 2 адаптера для синхронізації

Загальна вага кг	Клас навантаження для Quadro	Номінальна довжина, мм	Артикул	Упаковка
< 10	XS (10 кг)	270 – 350	9 257 894	1 компл.
8 – 20	M (30 кг)	270 – 600	9 257 895	1 компл.
10 – 30	M (30 кг)	350 – 600	9 257 896	1 компл.

Рекомендація для шухляди (приблизна висота передньої панелі до 150 мм, мале навантаження)*

Номінальна довжина, мм	Номінальна ширина мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Рекомендація для шухляди / короба (приблизна висота передньої панелі до 300 мм, середнє навантаження)*

Номінальна довжина, мм	Номінальна ширина мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Рекомендація для шухляди / короба (приблизна висота передньої панелі до 300 мм, велике навантаження, наприклад, стопки тарілок)*

Номінальна довжина, мм	Номінальна ширина мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Арт. Push to open Silent:

9 257 894

9 257 895

9 257 896

* Рекомендації щодо застосувань (передня панель 19 мм ДСП, нормальне побутове завантаження), будь ласка, зверніться до нашого онлайн-конфігуратора, щоб отримати більш точні рекомендації щодо вибраних замовником розмірів та матеріалів передньої панелі.