

Модель: 24759611
Сенсорний вимикач на рух руки
Інструкція для монтажу

Дякуємо за вибір продукції ТМ Lumine!

Призначення:

Виріб призначений для використання в середині приміщень. Можливе підключення світлодіодних джерел світла, люмінесцентних світильників, ламп розжарювання та інших освітлювальних приладів з робочою напругою 220 В.

Функціонування:

Даний сенсорний вимикач спрацьовує на рух руки. Коли об'єкт знаходиться в зоні дії вимикача вперше, підключений освітлювальний прилад ввімкнено. Коли об'єкт в зоні дії вимикача вдруге, підключений прилад вимкнено. Прилад працює в цьому режимі циклічно. Зберігайте сенсор вимикача у чистому вигляді, щоб запобігти небажаного спрацьовування датчика. Для запобігання небажаних спрацьовувань приберіть із зони дії сенсора об'єкти, які можуть коливатися.

Технічні характеристики

Вхідна напруга: 100-240В ~ 50/60Гц



Макс. навантаження: 250Вт

Чутливий елемент: ІЧ сенсорний датчик з проводом 2 м

Робоча температура: -20 ~ +50

Зона дії сенсора: 5 см

Схема монтажу:

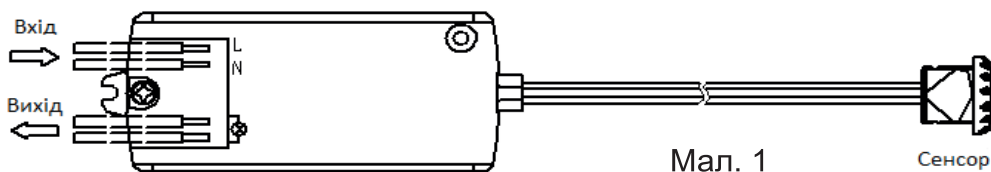

Монтаж:

Просвердліть отвір 13 мм в обраній точці та вмонтуйте в нього ІЧ-сенсор так, як показано на Мал. 2 зліва, підключіть конектор до контроллера 24759711.

Переконайтесь, що сенсор закріплений в монтажному отворі, в іншому випадку його функціональність може бути порушена.

Увага: Перед початком монтажу переконайтесь, що прилад не підключено до мережі.

Увага: Підключення до електромережі має виконуватись лише кваліфікованим персоналом.