

Модель: 47793 ІЧ сенсорний вимикач на дотик

Інструкція для монтажу

Дякуємо за вибір продукції ТМ Lumine!

Опис:

1. Інфрачервоний сенсорний вимикач для світлодіодного освітлення
2. Вимикач реагує на дотик. Спрацьовує крізь непрозорі матеріали товщиною до 30 мм.
3. Для використання в середині приміщень.
4. Може бути використаний для керування освітлювальними приладами з постійною робочою напругою 12В та 24В
5. Не працює з металевими поверхнями.

Технічні характеристики:


Модель	Напруга	Макс.навантаження	Тa
47793	DC 12В	24 Вт	-20°C ~ 35°C
	DC 24В	48 Вт	

Застосування:

1. Дотик до поверхні, за якою розташовано вимикач, освітлення увімкнено
2. Повторний дотик, освітлення вимкнено

Підключення:

1. Для підключення світильників Lumine необхідно використовувати розподільчу коробку 98602
 2. Для підключення світлодіодної стрічки необхідно використовувати конектори 12021
- Примітка: дріт з пунктиром - це мінус ■

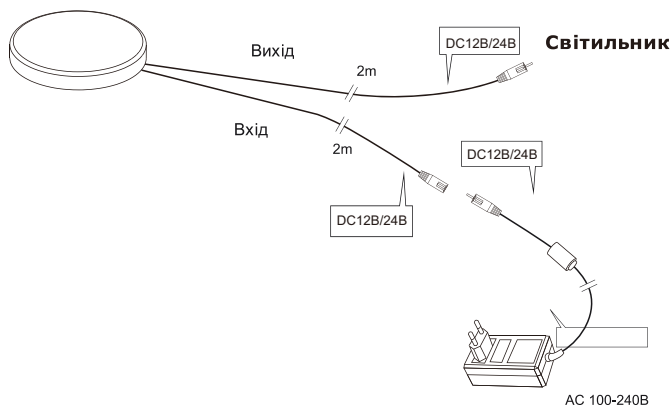


Для простого підключення необхідно використовувати блоки живлення (адаптери) штекером живлення 2,1/5,5 (Jack 5,5) необхідної потужності



Монтаж:

Зніміть захисну плівку з липкої частини скотчу і притисніть вимикач до обезжиреної поверхні.

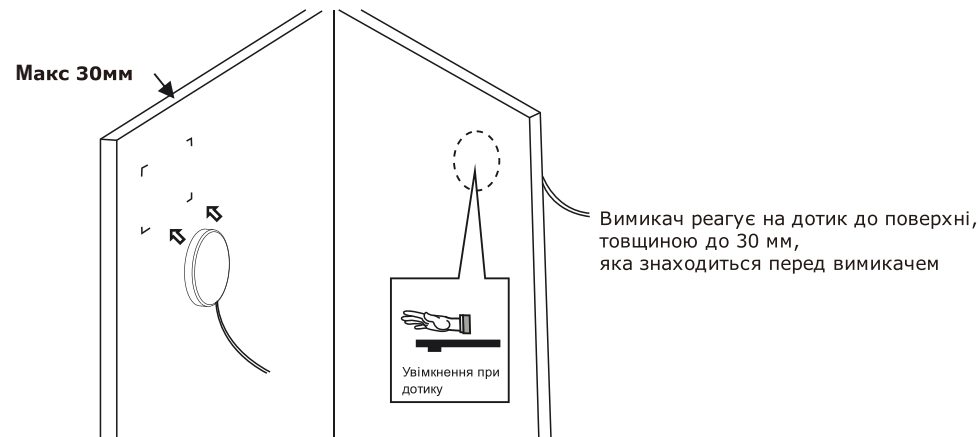

Увага! Прочитайте уважно перед монтажем!

Монтаж має бути проведений кваліфікованим персоналом. Не дотримання вимог техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом.

Перед підключення переконайтесь, що блок живлення відключено від мережі змінного струму!

Періодично перевіряйте стан контролера, датчика та проводу, датчика та проводу, якщо якась з цих частин має пошкодження, продукт не можна використовувати!