


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПІДІЙМАЧА ELEVON 4000



СКЛАД КОМПЛЕКТУ

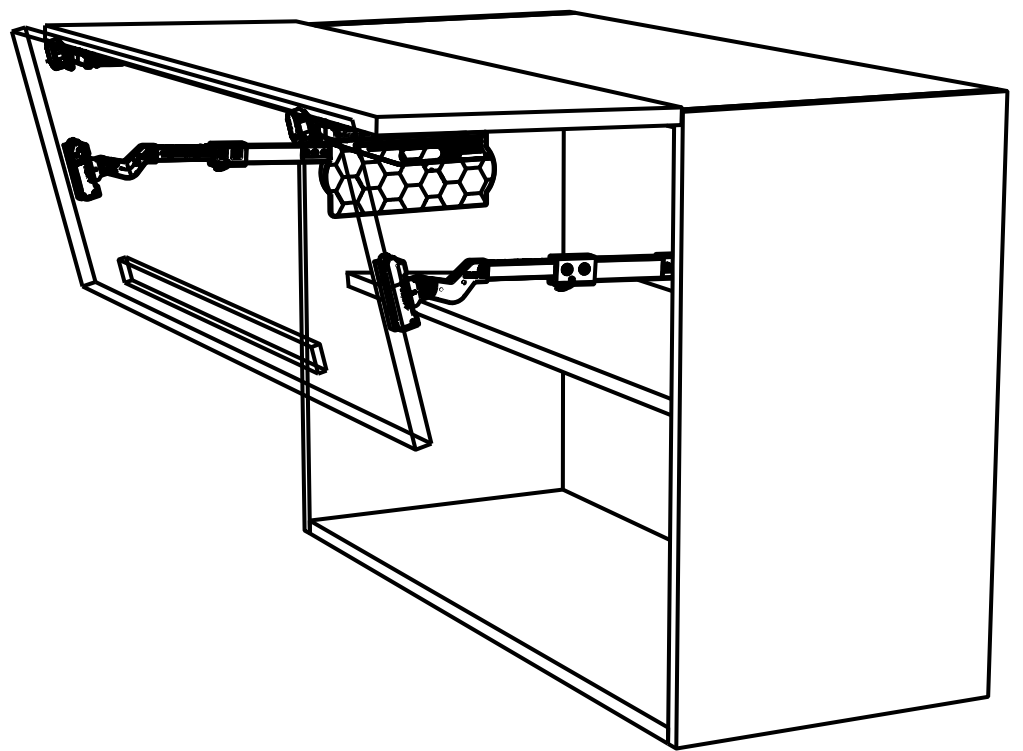

ID	Назва	К-сть
A	Підіймач	2
B	Кріплення для фасаду	2
C	Комплект заглушок	1
D	Середня завіса	2 (S,M) 3 (L, XL)

Для монтажу також знадобляться (не входять у комплект):

E	Завіса Clip-On, 105°, накладна, без пружини, нікель, 3D, Müller Profi Line (125157)	2 (S,M) 3 (L, XL)
F	X8 (190133) 4x35 мм	G X22(S,M) X31(L,XL) (190247) 4x16 мм

Опціонально: використання комплекту шаблонів (не входять у комплект)

H Комплект шаблонів для монтажу підіймачів Müller Evelon 4000 (230937)


15-22mm Шаблон для підіймача

Шаблон кріплення для фасаду

ВИБІР МОДЕЛІ ВІДПОВІДНО ДО LF


Модель	KH(mm)	LF
S	700-1040	4400-6600
M		4900-6800
L		6500-8500
XL		8400-12000

LF - коефіцієнт потужності
G = вага фасаду + вага ручки
LF= KH(mm) x G(kg)

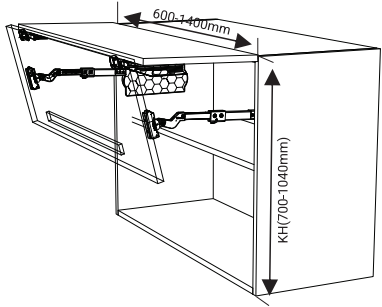


2 Монтажні дані підіймача


Висота корпусу:KH	M	Модель
700/710/720/729	226/236/246/255	S/M/L/XL
730/740/750/759	246/256/266/275	
760/770/780/789	262/272/282/291	
790/800/810/819	278/288/298/307	
820/830/840/849	295/305/315/324	
850/860/870/879	311/321/331/340	
880/890/900/909	327/337/347/356	
910/920/930/939	343/353/363/372	
940/950/960/969	358/368/378/387	
970/980/990/1000	373/383/393/403	
1001/1010/1020/1030/1040	386/395/405/415/425	

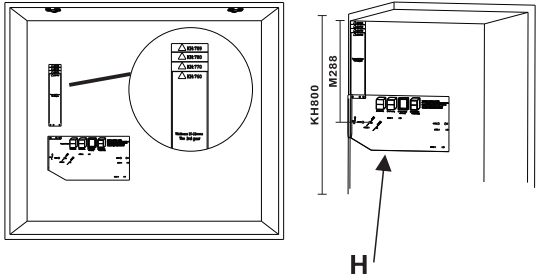

M: два отвори Ø5 мм для позиціонування підіймача

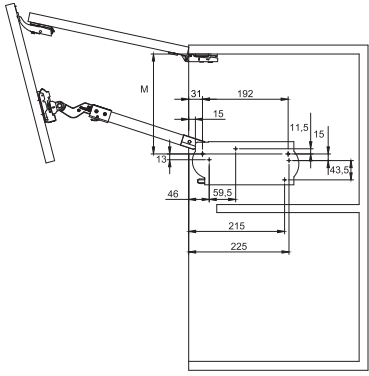


Мін. простір



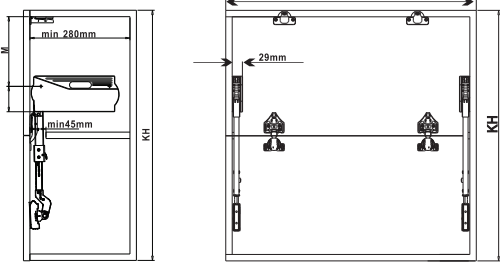


3 Монтажні дані завіс

Завіса Clip-On, 105°, накладна, без пружини, нікель, 3D, Müller Profi Line (125157)




Середня завіса



Накладання
Відстань до чашки C

Положення завіси на фасаді



Мінімальний зазор між фасадами (середня завіса)


Товщина фасаду	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Відстань чашки C=5	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	2.2	3.0

Одиниця виміру: мм

Якщо ширина корпусу перевищує 1000 мм або вага фасаду перевищує 10 кг, необхідно використовувати 3 завіси.

1 Регулювання довжини важеля


① Послабте гвинти

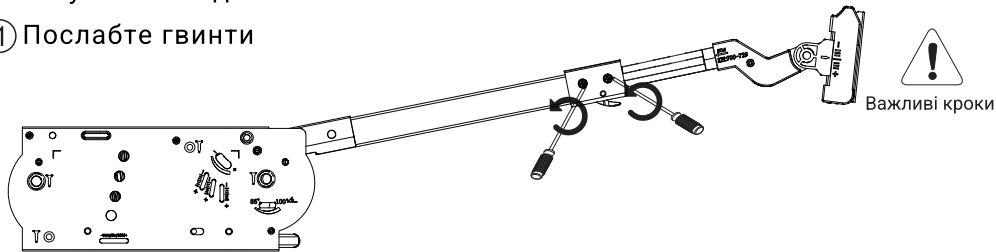

② Натисніть кнопку, щоб вибрати довжину важеля



③ Зафіксуйте гвинти

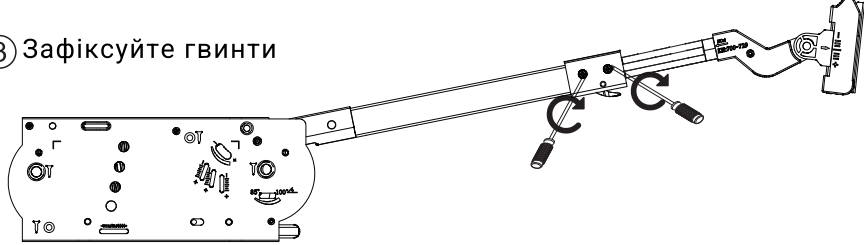


Но.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11




S/M/L/XL Модель	
KH	Позиція на шкалі
700-729	Но.1
730-759	Но.2
760-789	Но.3
790-819	Но.4
820-849	Но.5
850-879	Но.6
880-909	Но.7
910-939	Но.8
940-969	Но.9
970-1000	Но.10
1001-1040	Но.11

УВАГА

Не натискайте на важіль, якщо фасад не встановлено, щоб уникнути травм і пошкодження підіймача.




4 Монтажні дані кріплення до фасаду

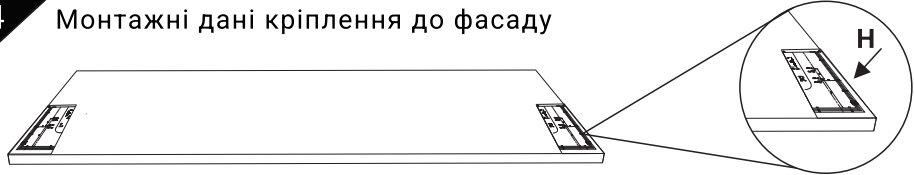



KH	SOB=18	SOB≥18	SOB≤16
700-729	Z1	Z2	Z3
730-759			
760-789			
790-819			
820-849	75	Z2=Z1-(SOB-18)	Z3=Z1+(18-SOB)
850-879			
880-909			
910-939			
940-969			
970-1000			
1001-1040			

SOB - товщина верхньої та бічної плити



Одиниця виміру: мм








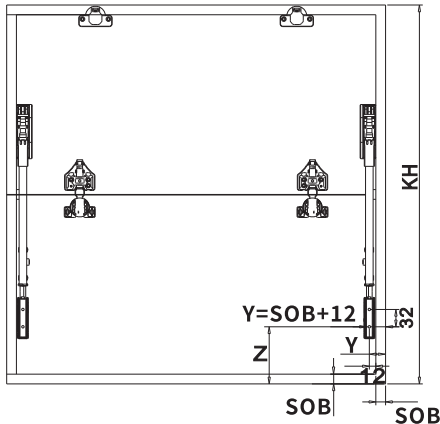


ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ





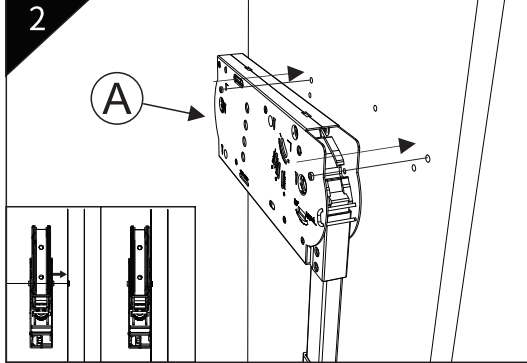
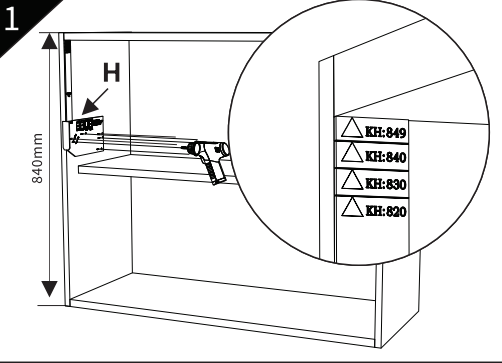


3 Монтаж підіймача

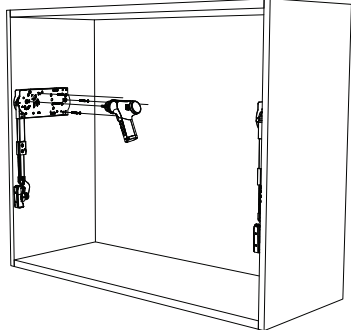

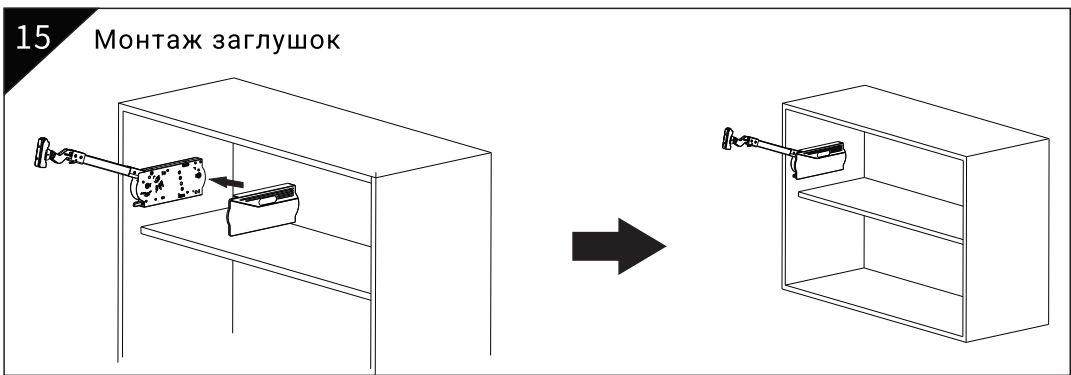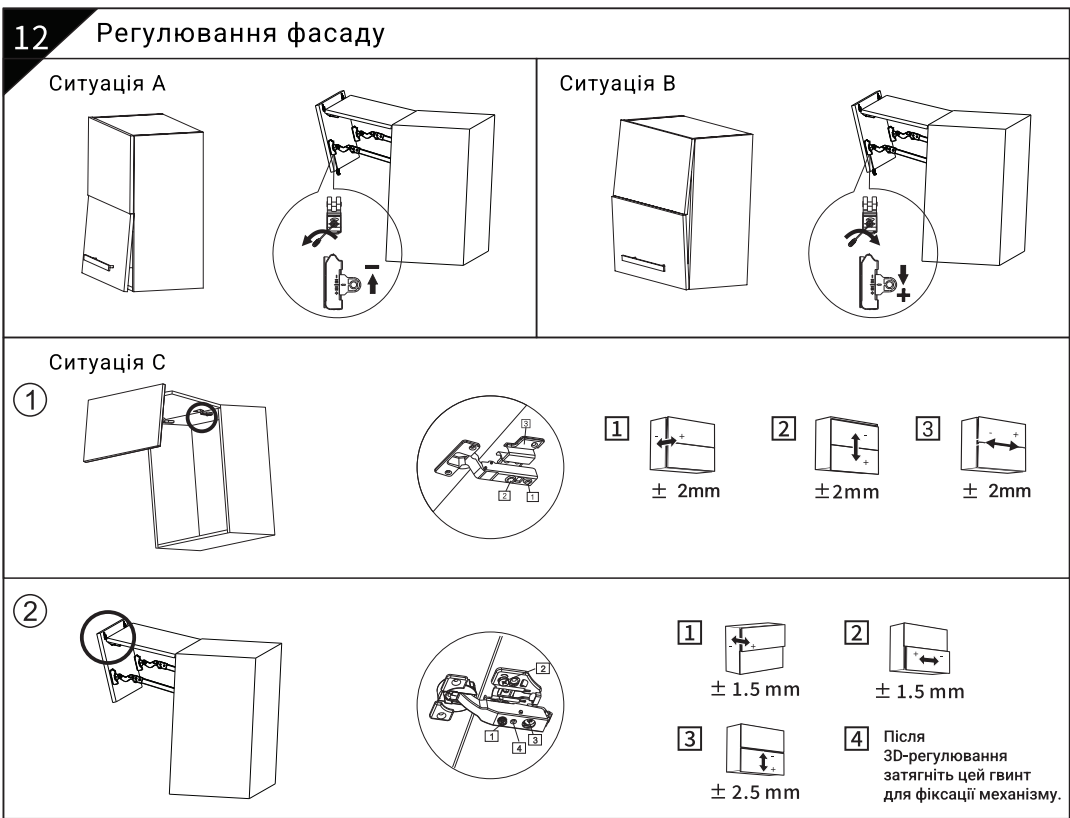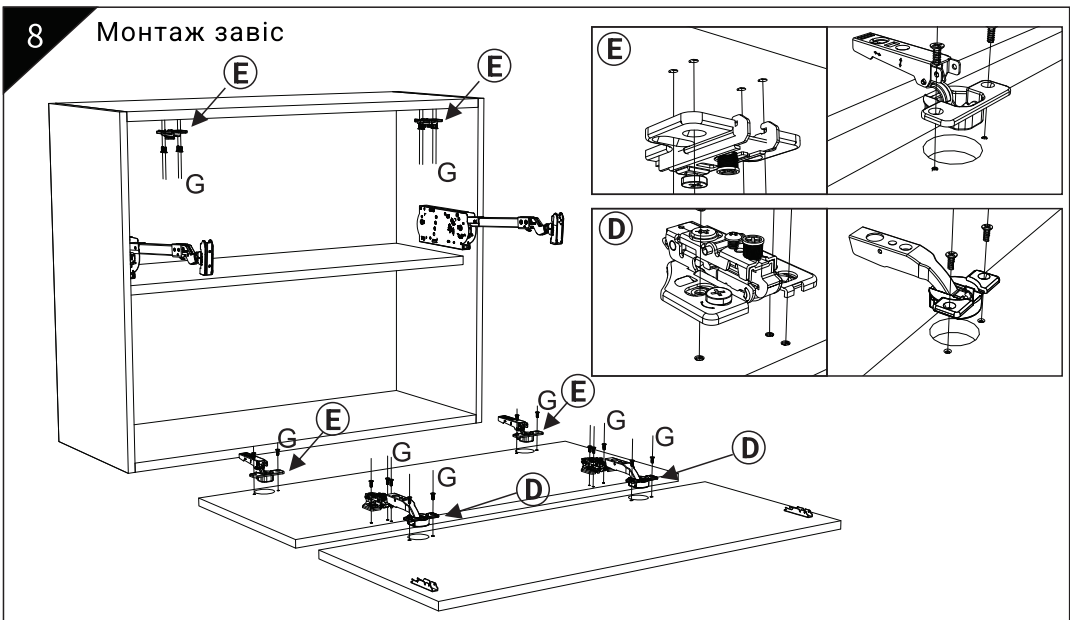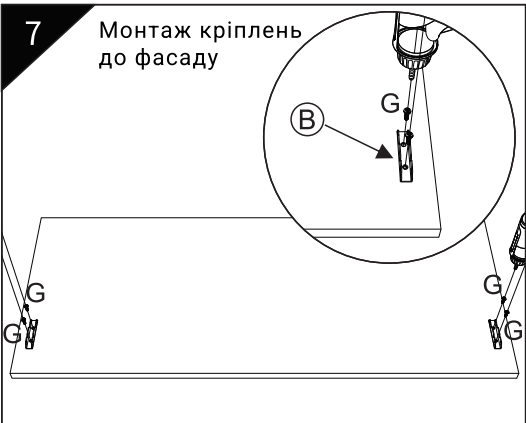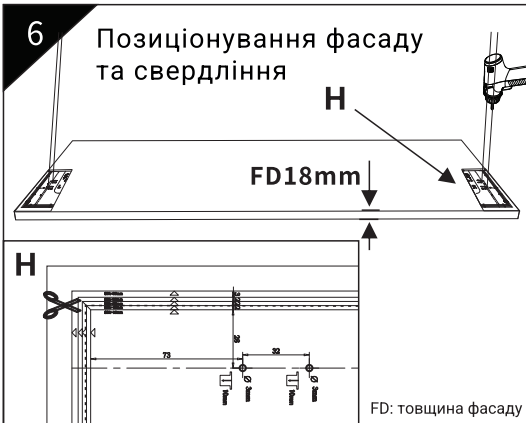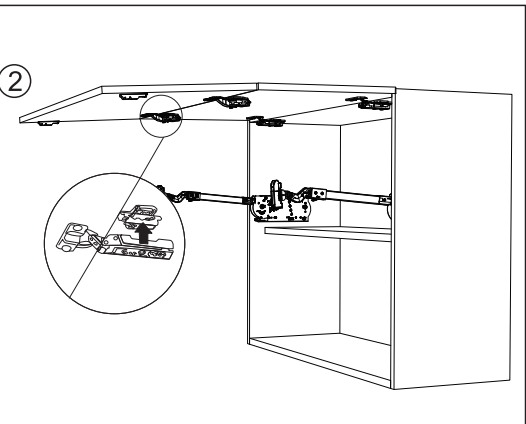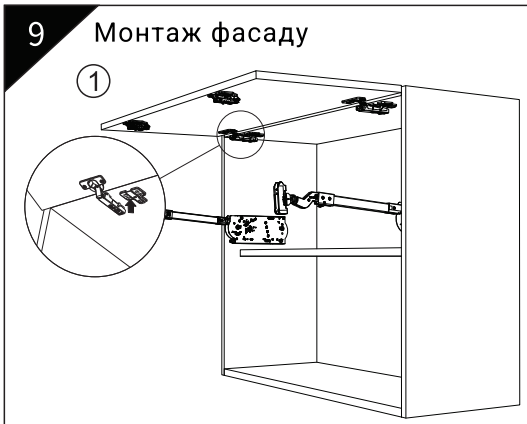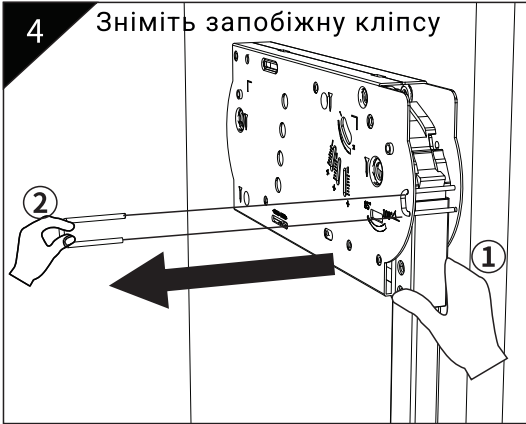

ДЕМОНТАЖ

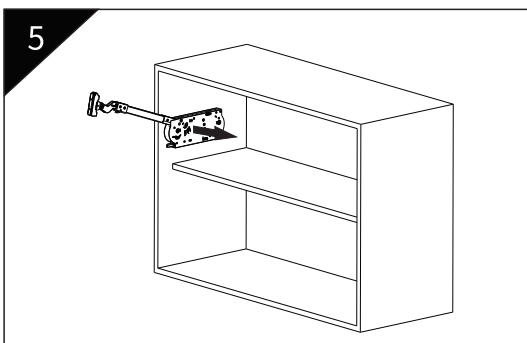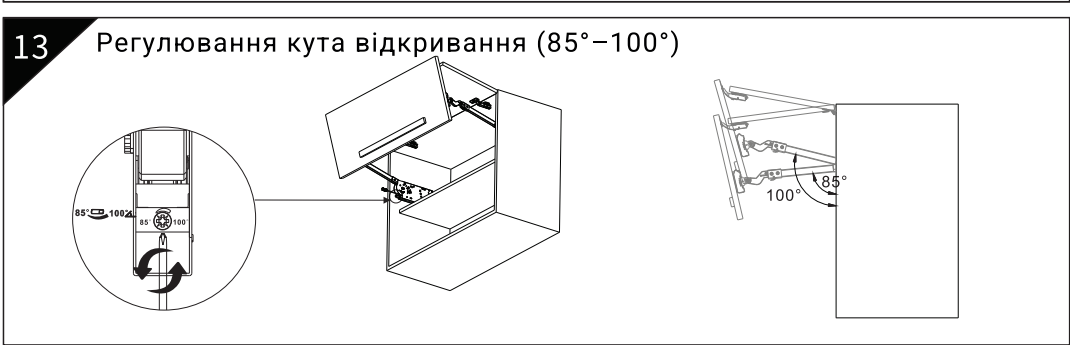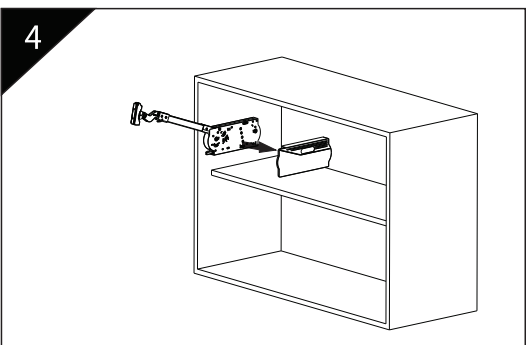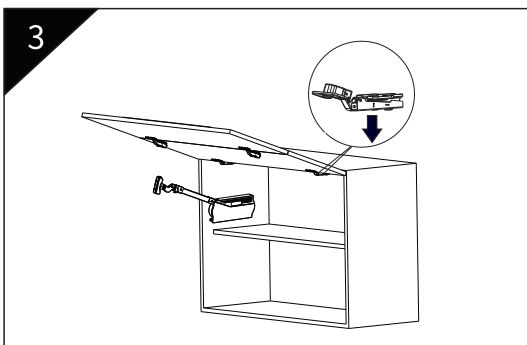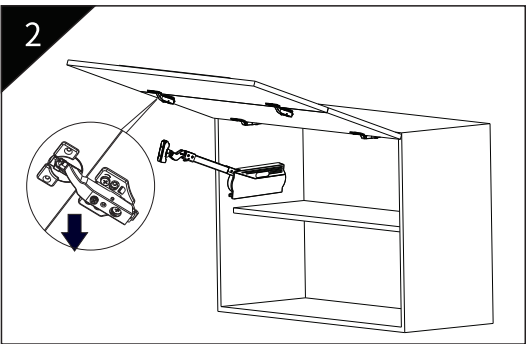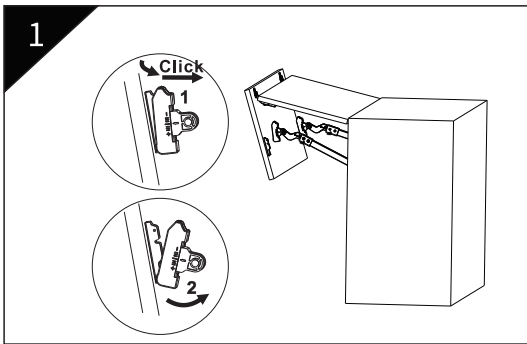

Elevon 4000 підбір підймача для фасаду товщиною 18 мм							
Модель: S/L/M/XL Глибина секції: > 280 мм							
LF = KN (висота секції) (мм) xFW (вага ручки x2 + вага фасаду) (кг)							
Якщо підходять дві моделі – вибирайте більшу.							
LF (коефіцієнт потужності)	S:4400-6600	KN700:6.42-9.42kg	M:4900-6800	KN700:7.00-9.71kg	L:6500-9500	KN700:9.28-12.14kg	XL:8400-12000
		KN800:5.50-8.25kg		KN800:8.13-10.63kg			
		KN1040:4.23-6.34kg		KN1040:6.25-8.17kg			
						KN700:12.00-17.00kg	
						KN800:10.50-15.00kg	
						KN1040:8.07-11.53kg	

Elevon 4000 підбір підймача для фасаду товщиною 16 мм									
Модель: S/L/M/XL Глибина секції: > 280 мм									
LF = КН (висота секції) (мм) xFW (вага ручки x2 + вага фасаду) (кг)									
Якщо підходять дві моделі – вибирайте більшу.									
LF (коефіцієнт потужності)	S:4400-6600	КН700:6.42-9.42kg	M:4900-5800	КН700:7.00-9.71kg	L:6500-9500	КН700:9.28-12.14kg	XL:8400-12000	КН700:12.00-17.00kg	
		КН800:5.50-8.25kg		КН800:8.13-10.53kg		КН800:10.50-15.00kg			
		КН1040:4.23-6.34kg		КН1040:4.71-6.53kg		КН1040:6.25-8.17kg			
						КН1040:8.07-11.53kg			

[illegible][illegible]

Примітка: при ширині корпусу 1000 мм або вазі фасаду 10 кг повністю накладні завіси та 3 центральні завіси.

Примітка: при ширині корпусу 1000 мм або вазі фасаду 10 кг повністю накладні завіси та 3 центральні завіси.

