

Модель: 154006

LED контролер з Wi-Fi керуванням (CCT/RGB/RGBW)

Інструкція по підключенню

Дякуємо за вибір продукції ТМ Lumine!

1. Завантажте додаток «Smartlife» з Google Play для Android пристроїв або з App Store для IOS пристроїв. Відскануйте QR код зображений на корпусі контролера який містить посилання на завантаження додатку.


2. Після завантаження додатку, запустіть додаток «Smartlife» та пройдіть процедуру реєстрації користувача або увійдіть в акаунт якщо вже маєте реєстрацію. Також можна користуватися додатком без реєстрації акаунта в гостьовому режимі.

3. Ввімкніть Wi-Fi та Bluetooth на смартфоні, підключіться до мережі Wi-Fi, переконайтеся що сигнал Wi-Fi стабільний. Важливо: Wi-Fi мережа повинна мати бути з налаштуванням безпеки – WPA2-Personal. Відкриті мережі Wi-Fi (без пароля) не можуть бути використанні для підключення контролера.


4. Підключіть LED-стрічку до виходу контролера.

5. Підключіть блок живлення до LED контролера. Якщо LED стрічка світиться статично будь яким кольором, необхідно перевести LED контролер в режим сполучення (pairing mode). Для цього необхідно три рази послідовно вклучити та виключити контролер з інтервалом в 1 секунду. **В режимі сполучення – RGB-стрічка має блимати червоним кольором з інтервалом 0,5с.** По замовчанню – новий LED контролер з коробки має бути вже в режимі сполучення.


Підключення LED-контролера в автоматичному режимі з вклученим Bluetooth на смартфоні

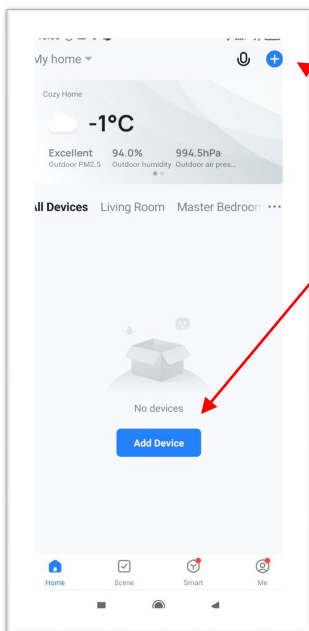


1. Після того як LED контролер переведено в режим сполучення перейдіть в додаток і натисніть кнопку Add Device.

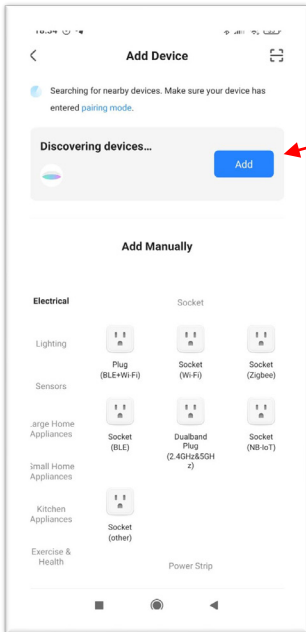


2. Контролер має відобразитися зверху в Discovering devices, натисніть кнопку Add.

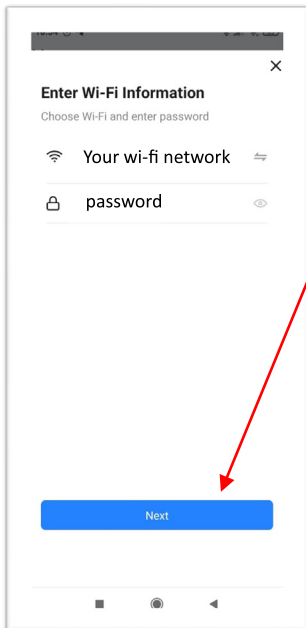


3. Введіть пароль до вашої мережі Wi-Fi, натисніть кнопку Next.

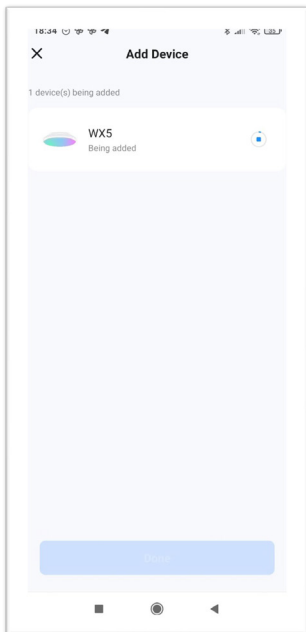


4. Процедура підключення займає до 30 секунд. Якщо LED контролер не підключився, переконайтесь, що ввели пароль Wi-Fi правильно.

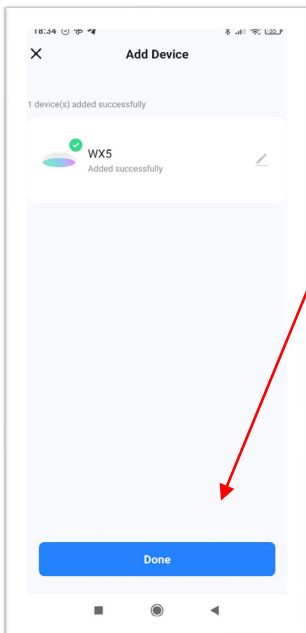

5. Після успішного додавання пристрою, натисніть кнопку Done.

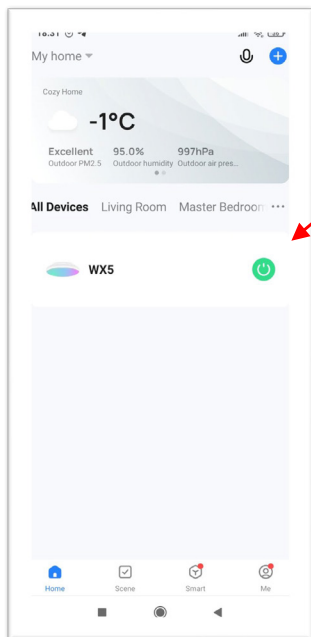

6. Перейдіть на головну сторінку додатку Smart Life, доданий LED контролер має відобразитися з назвою WX5. Виберіть його та перейдіть в режим керування.

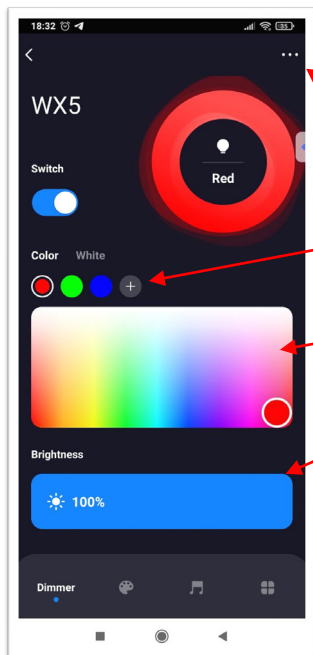


Додаткові налаштування.

Режим роботи – RGB стрічка/біла стрічка (одноколірна або бі-коleur).


Вибір кольору.

Регулювання яскравості.


Підключення LED-контролера в ручному режимі

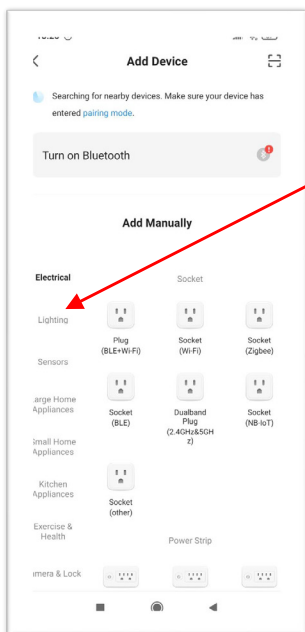

1. Після того як LED контролер переведено в режим сполучення перейдіть в додаток, виберіть Add device, потім виберіть розділ Lighting.

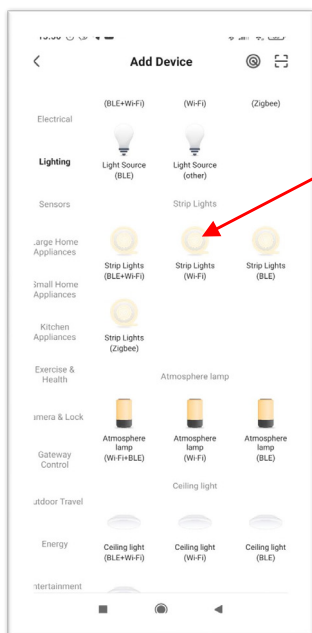

2. В розділі Lighting, виберіть Striplight Wi-Fi.

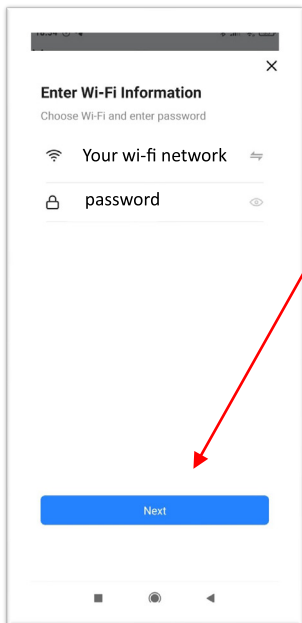

3. Введіть пароль до вашої мережі Wi-Fi, натисніть кнопку Next.

4. Процедура підключення займає до 30 секунд. Якщо LED контролер не підключився, переконайтесь, що ввели пароль Wi-Fi правильно.

5. Після успішного додавання пристрою натисніть кнопку Done, перейдіть на головну сторінку, виберіть доданий пристрій для керування ним.

