


USO GOLE ORIZZONTALI E TELAIO LAVASTOVIGLIE

GOLA PROFILES WITH DISHWASHER

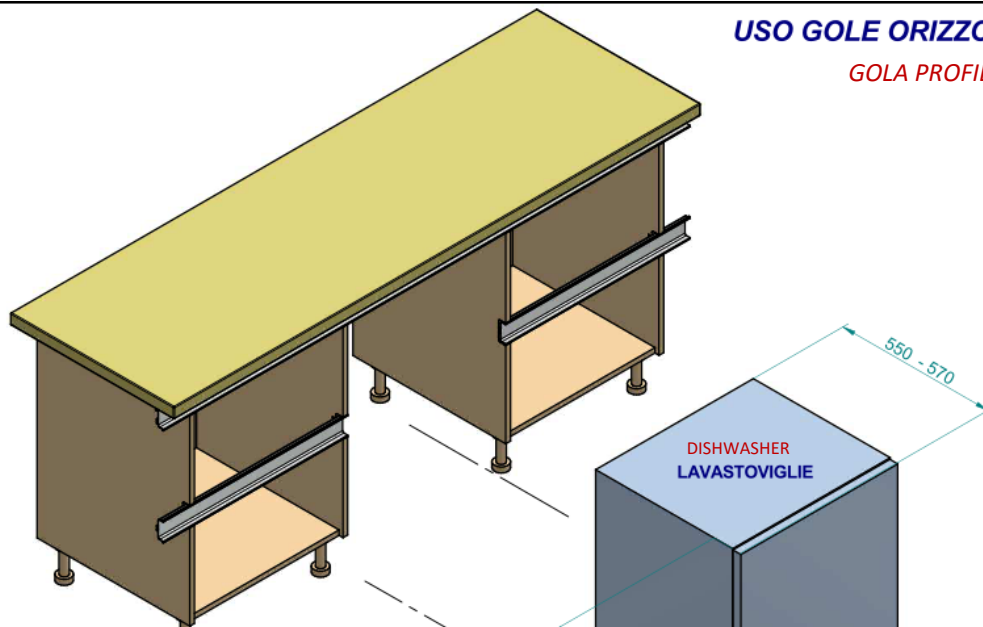

Gola profile without interruption

Dishwasher beneath Gola profile

Gola superiore passante

La lavastoviglie deve passare al di sotto della gola

$H \text{ piedino} + H \text{ fianco} - \text{scasso gola} \geq H \text{ lvst}$
 $H \text{ leg} + H \text{ side} - \text{Gola slot} \geq H \text{ Dishwasher}$

Esempio: gola 8006 (scasso gola 57,5),
 $H \text{ piedini } 120 \text{ mm}$, $h \text{ lvst } 815 \text{ mm}$
 $H \text{ fianco minima} = 815 + 57,5 - 120 = 752,5 \text{ mm}$

Gola superiore interrotta

In questo caso si usa una maniglia per legno
 Con lo stesso ingombro della gola
 Oppure un telaio con entrambe le gole

$H \text{ piedino} + H \text{ fianco} \geq H \text{ lvst}$
 $H \text{ leg} + H \text{ side} \geq H \text{ Dishwasher}$



Esempio: gola 8006 (scasso gola 57,5),
 $H \text{ piedini } 100 \text{ mm}$, $h \text{ lvst } 820 \text{ mm}$
 $H \text{ fianco minima} = 820 - 100 = 720 \text{ mm}$

Uso telaio 7415 (prof. 30 mm) Using Frame 7413 (30 mm depth)

$P \text{ fianco} \geq P \text{ lvst} + 30 \text{ mm}$
 $P \text{ side} \geq P \text{ Dishwasher} + 30 \text{ mm}$

Esempio: $P \text{ lvst } 570$, $P \text{ telaio } 7415 \text{ } 30 \text{ mm}$
 $P \text{ fianco minima} = 570 + 30 = 600 \text{ mm}$

Example DSW depth 750 mm: Minimum cabinet side depth $570 + 30 = 600 \text{ mm}$

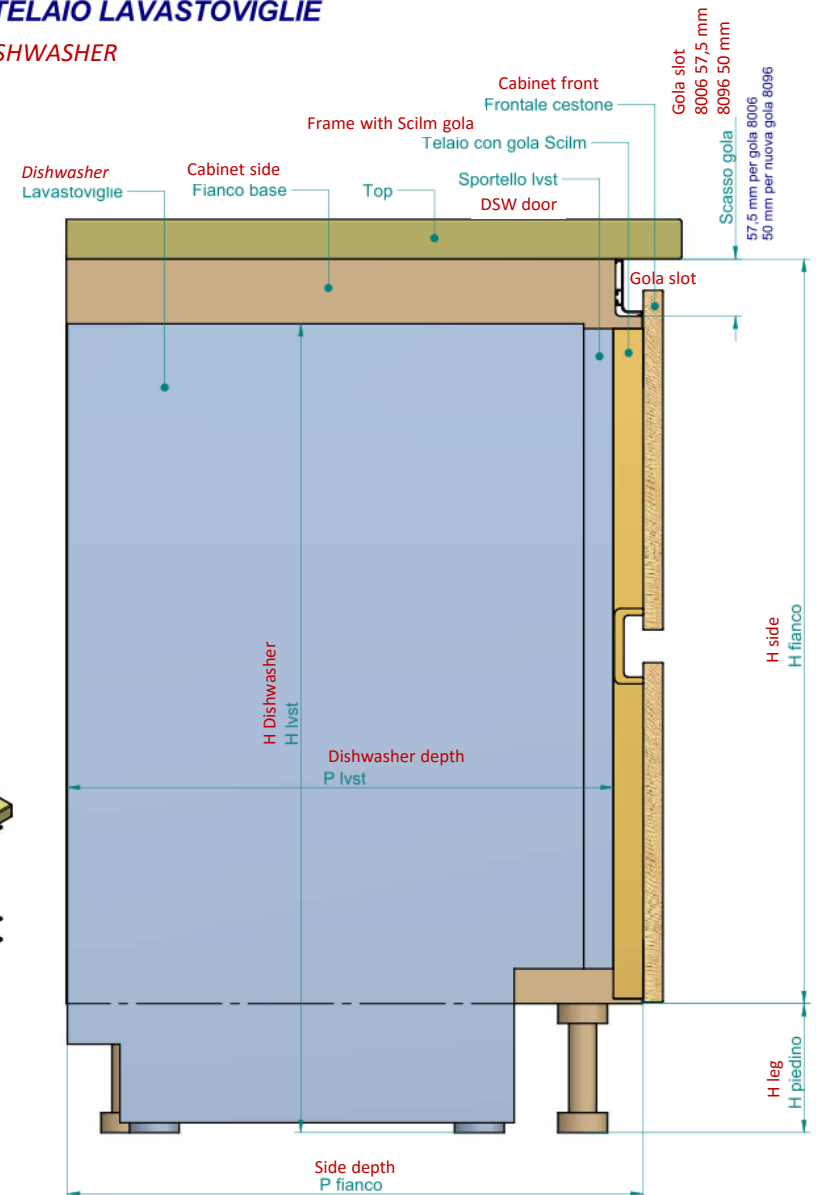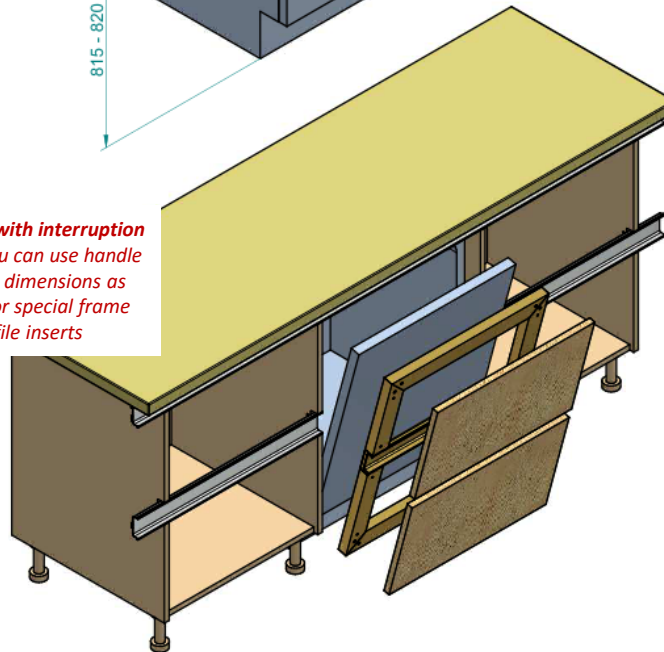

Descrizione - Description

Applicazione lavastoviglie e gole orizzontali

Using Horizontal Gola with Dishwasher



FURNITURE TECHNOLOGY

SCILM S.p.A.
Via delle pezze, 7
CITTADELLA
35013 PADOVA

Formato

A3

Scala

1 : 5

Data

04/10/2016

Disegno n.

Gole orizz. + lvst

Disegnatore

Crivellaro A.

A TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA