

Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли Sensys W90
- ▶ Угол открывания 95°

Минимальная fuga для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Внимание:

Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,6 мм

Заметка

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки С (3 - 7 мм), можно определить наложение двери от выбранной линии дистанции.


Дополнительная информация представлена в конфигураторе петель в онлайн-каталоге или на канале Hettich в YouTube.

Расстояние X указано с учетом использования монтажной планки для расстояния до ряда отверстий 37

Fuga мм	Расстояние до чашки С, мм							
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

вкладная навеска (В 4 мм) - масштаб 1:1

Дистанция D = 4 мм - выступ двери
(рекомендуемый выступ двери составляет 1 мм)

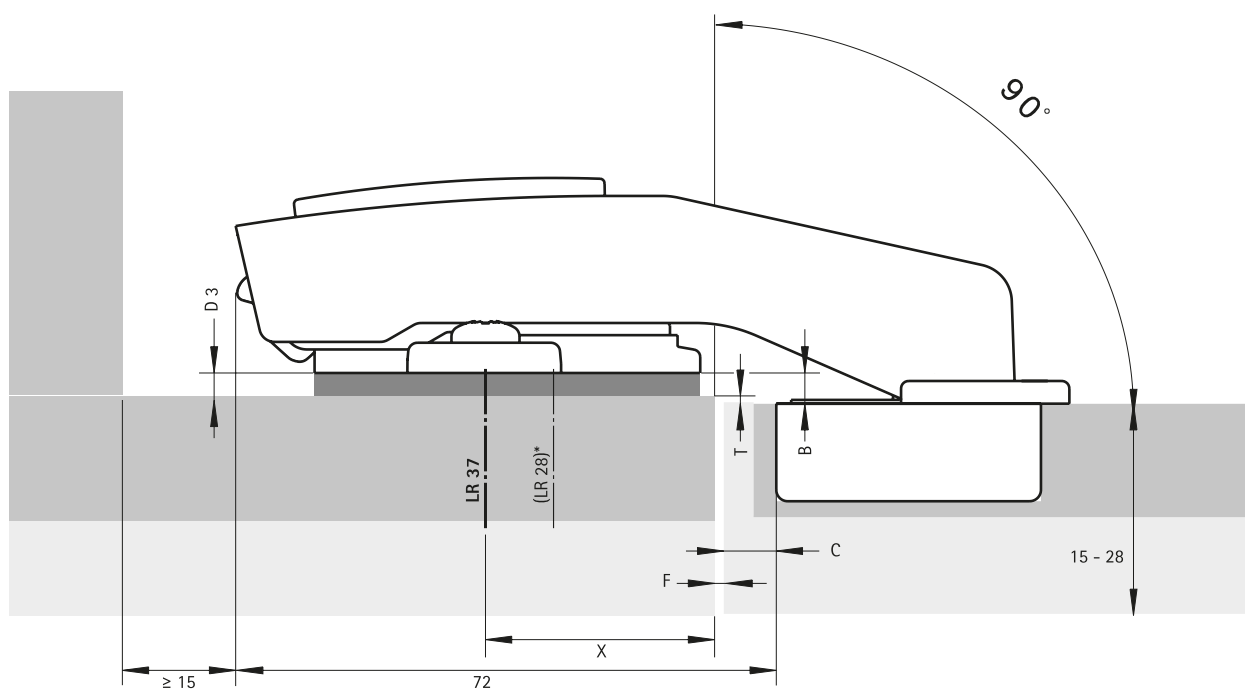

Информация

- ▶ Монтажные планки 114 - 121
- ▶ Принадлежности 122 - 128
- ▶ *недоступно на всех рынках