Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat петля для стеклянных дверей**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм	
	5,5	6,0
4,0	0,0	0,0
5,0	0,0	0,0
5,5	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
6,5	0,0	0,0

Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 5,5 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
навеска на среднюю стенку	23,0	12,5

навеска на среднюю стенку

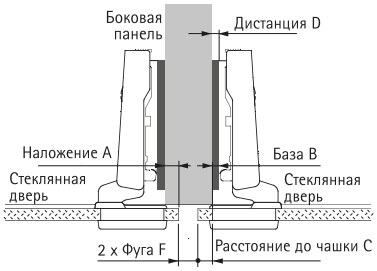

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 2,5 мм - наложение A

Накладная навеска мм	Расстояние до чашки C, мм	
	5,5	6,0
	Дистанция D, мм	
0	8,0	8,5
1	7,0	7,5
2	6,0	6,5
3	5,0	5,5
4	4,0	4,5
5	3,0	3,5
6	2,0	2,5
7	1,0	1,5
7,5	0,5	1,0
8	0,0	0,5