


viyar

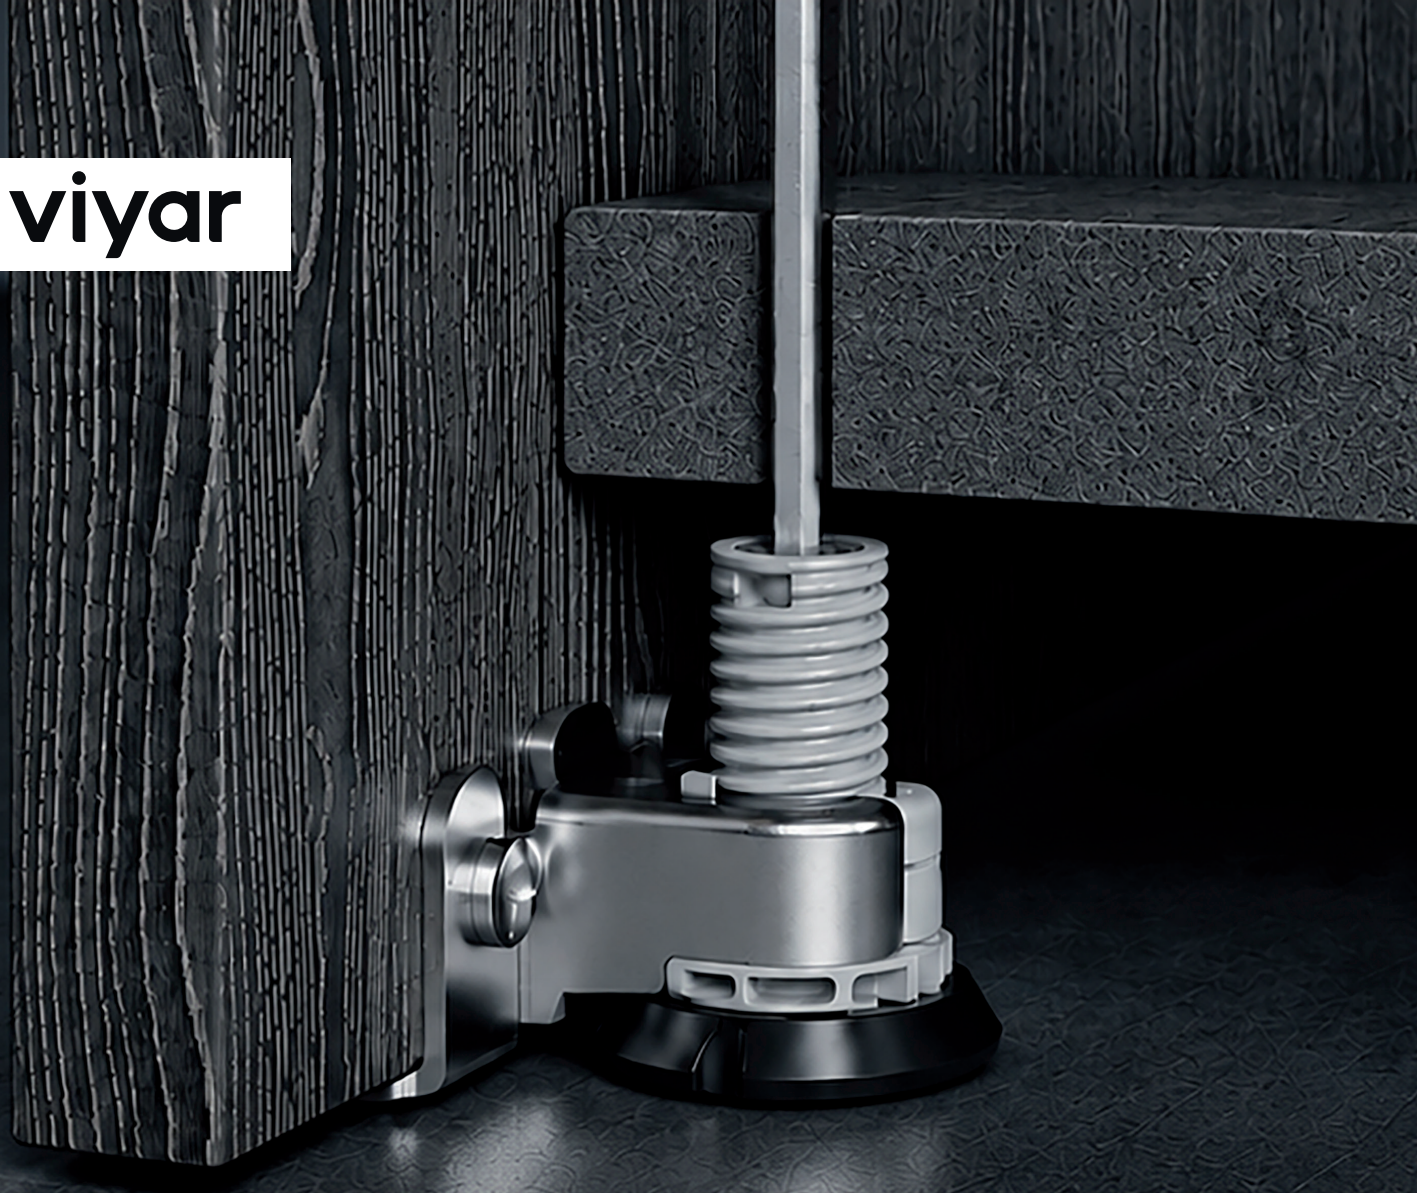

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

 **ITALIANA**
ferramenta

ніжок Integrato A, D, G
та Integrato TECH A, D, G

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Позначення інструментів



S6

Ключ шестигранний



Викрутка хрестоподібна



S4

Ключ шестигранний



Викрутка плоска

Загальні позначення

H

висота,мм

Ø

діаметр,мм

min.

мінімальна величина

max.

максимальна величина



інтерактивний елемент
(натисніть щоб перейти
до обраного розділу)



матеріал



навантаження



Асортимент
продукції



Відео з
тестуванням



Відео

ПЕРЕХІД 3 INTEGRATO



цинковий сплав ZAMAK


НА INTEGRATO TECH



сталь


H = 0-12

22 мм
INTERGATO

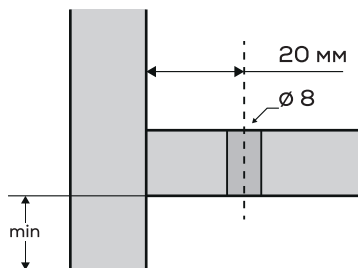


H = 0-25

38,5 мм
INTERGATO

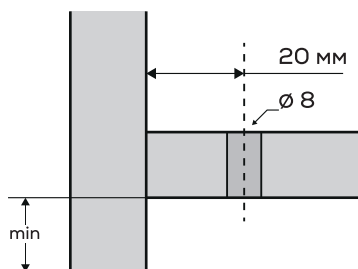


H = 0-12

23 мм
INTERGATO TECH

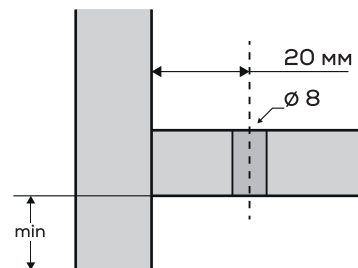

H = 0-20

35 мм
INTERGATO TECH

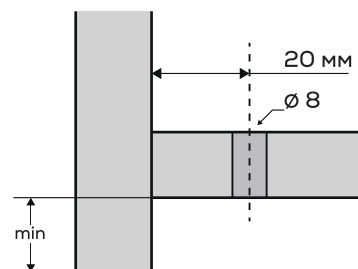


Integrato A



H = 0-12

Код: 131764



H = 0-25


Код: 131765

Integrato TECH A



H = 0-12

Код: 218172



H = 0-20


Код: 218173

Integrato D



H = 0-12

Код: 131760



H = 0-25

Код: 131761

Integrato TECH D



H = 0-12

Код: 218174



H = 0-20

Код: 218175

Integrato G



H = 0-12

Код: 131758



H = 0-25

Код: 131759

Integrato TECH G



H = 0-12

Код: 218176



H = 0-20

Код: 218177

ОПОРИ INTEGRATO TECH A, D, G

ПЕРЕЙТИ ДО ТОВАРУ



важкі конструкції з цоколем від 25 мм



сталь

H 0-12 / 0-20



легке регулювання з середини корпусу



175 кг на опору



S6





S4

СХЕМА МОНТАЖУ ОПОР INTEGRATO TECH A, D, G

INTEGRATO TECH A



Фіксація: • гвинти



Рекомендовані гвинти з потайною головкою



INTEGRATO TECH D

Фіксація: • гвинти • штифти під отвори 5 мм



INTEGRATO TECH G

Фіксація: • гвинти • забивні шипи



пласкі пластикові заглушки для отвору діаметром 8 мм




антрацит



світло-сіра



біла



[ПЕРЕЙТИ ДО ТОВАРУ](#)



-
- A close-up photograph of a silver-colored metal door hinge. The hinge is mounted on a dark-stained wooden door. The hinge consists of a base plate attached to the door and a matching plate attached to the door frame. A central pin with a conical top is visible, secured by a small screw. The hinge is shown in a partially open position, revealing the internal mechanism and the mounting plates. The background is a plain, light-colored wall.

*Опори Integrato TECH G не рекомендовано використовувати зі стяжкою Target J12 через можливе зміщення опори при забиванні шипів

ПОЄДНАННЯ ОПОР INTEGRATO TECH A, D, G З КОРПУСОМ ОПОРИ

ПЕРЕЙТИ ДО ТОВАРУ



- ✓ додаткова підтримка дна конструкції
- ✓ розподілення навантаження з боковин на дно конструкції
- ✓ підбирається залежно від висоти цоколя з упором в дно



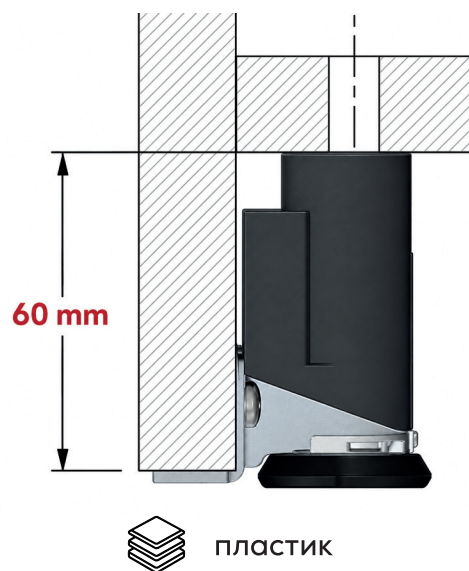


СХЕМА МОНТАЖУ КОРПУСА ОПОРИ

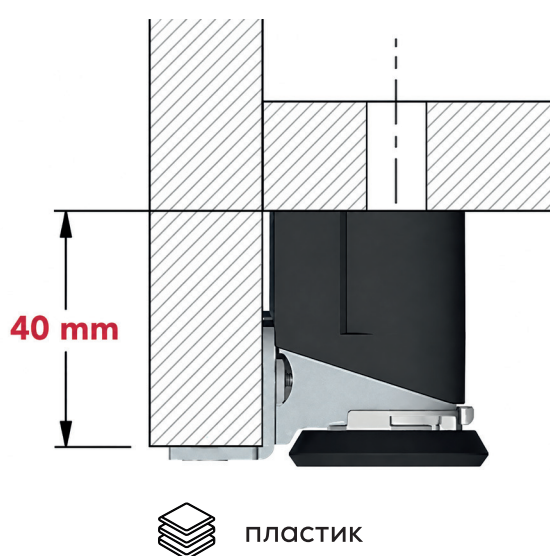

ПОЄДНАННЯ ОПОР INTEGRATO TECH A, D, G З КРІПЛЕННЯМ ЦОКОЛЯ PC20

[ПЕРЕЙТИ ДО ТОВАРУ](#)

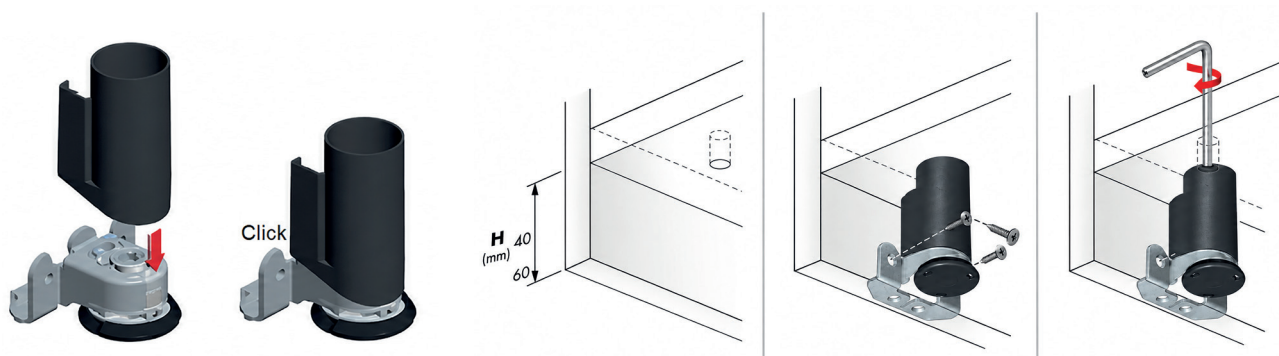

- ✓ універсальне кріплення з'ємного цоколя
- ✓ цоколь висотою від 25 мм
- ✓ монтаж до боковини та/або до дна
- ✓ поєднується з опорами будь-яких виробників

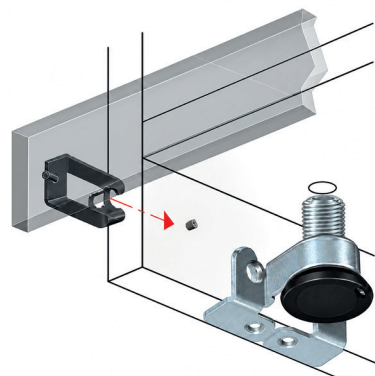


СХЕМА МОНТАЖУ КРІПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ PC20 ДО БОКОВИНИ


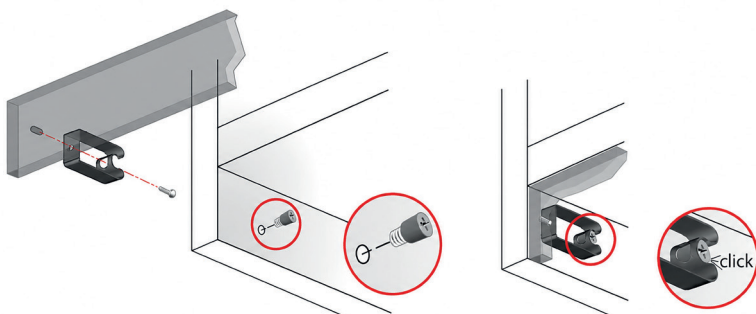


СХЕМА МОНТАЖУ КРІПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ PC20 ДО ДНА



Вдалий приклад застосування – функціональний виріз цоколя (під робот-пилосос)

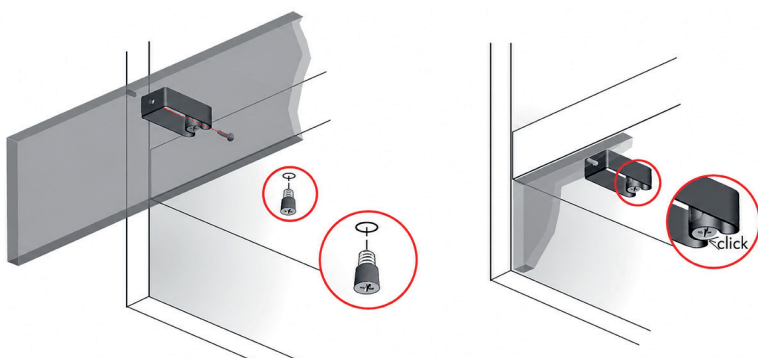