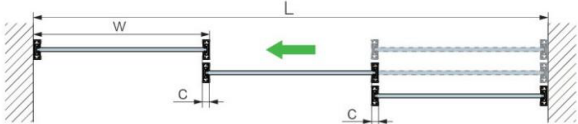
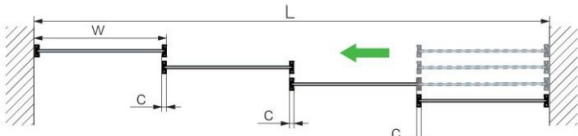



Opis ścianki działowej Starke "Teleskop" dla profilu aluminiowego

Opis		Waga drzwi (kg)	Minimalna szerokość drzwi (mm)	Wysokość drzwi (mm)
3 drzwi (1 stałe)		≤ 80	≥ 600 $W=L/3+2C/3$	≤ 3500
4 drzwi (1 stałe)		≤ 80	≥ 600 $W=L/4+3C/4$	

UWAGA! Należy przestrzegać proporcji wysokości do szerokości: 3:1 lub 2:1 dla prawidłowego działania systemu

Zawartość zestawu okuć: szczegółowy opis i skład

Opis instalacji		Dla zestawu okuć 2+1	Dla zestawu okuć 3+1
Górne rolki z samodomykaczem		2	2
Górna rolka		2	4
Aktywator samodomykacza		2	4
Dolna rolka		2	4

Regulowana płyta montażowa do profilu aluminiowego (z rolką liny synchronizującej, krótka)		1	2
Regulowana płyta montażowa do profilu aluminiowego (z rolką liny synchronizującej, długa)		1	2
Regulowana płyta montażowa do profilu aluminiowego (z mocowaniem pod łącznik liny)		1	1
Regulowana płyta montażowa do profilu aluminiowego		1	1
Dolna rolka prowadząca (do mocowania w poziomie)		1	2
Górna płyta do mocowania drzwi stałych		2	2
Dolna płyta do mocowania drzwi stałych		2	2
Łącznik liny		2	4
Statyczny napinacz liny synchronizującej		1	1
Stalowa lina		1 - 5 m.	1 - 7 m.
Konektor/ Złącze liny		-	2