viyar fronts

2 Адель
3 Айрі 74
4 Альба
5 Антік
6 Астер 130
7 Без внутрішнього фрезерування
8 Брайтон 12
9 Бруно
10 Вероніка
11 Версаль
12 Геометрія
13 Глорі
14 Грейс
15 Дестіні
16 Дабл Квадро
17 Дамаск
18 Джульєтт
19 Домінік
20 Еммі 32
21 Індивідуальне фрезерування просте
22 Індивідуальне фрезерування складне
23 Індивідуальне фрезерування розробка нового
24 Інель
25 Кантрі
26 Кейв 12
27 Кейв 14
28 Кейв 17
29 Кейв 20
30 Кейв 28
31 Класік
32 Колетт
33 Коррадо
34 Кос 21
35 Коста
36 Крост
37 Кутки
38 Ліберті 114
39 Лілія
40 Лінеа
41 Лінія Крок 70
42 Лофт
43 Лувр
44 Лувр Подвійний
45 Луї
46 Луї Арка
47 Луї Арка Подвійна
48 Маура
49 Модерн
50 Невіс 19
51 Невіс 24
52 Невіс 28
53 Неро 100
54 Ніколь
55 Опера
56 Паола
57 Притворна Планка
58 Прованс
59 Прованс Подвійний
60 Рамка
61 Рамка з Вибіркою
62 Рамка з Лініями
63 Ретро
64 Решітка
65 Ромі
66 Сансет 15
67 Сансет 20
68 Сансет 24
69 Сансет 64
70 Сігма
71 Сімпл
72 Соул
73 Урбан
74 Фенсі 24
75 Фенсі 29
76 Фенсі 33
77 Фенсі 69
78 Флорес 45
79 Флорес 55
80 Фреско
81 Х Містік Індивідуальний
82 Х Россо Індивідуальний
83 Вінтаж
84 Гнутий фасад
85 Карниз Лоренцо
86 Карниз Нижній
87 Карниз Ноель
88 Карниз Простий
89 Карниз Сільвіо
90 Карниз Складний
91 Карниз Тео
92 Пілястра Тип-1
93 Пілястра Тип-2
94 Пілястра Тип-3
95 Пілястра Тип-4
96 Пілястра Тип-5
97 Пілястра Тип-6
98 Пілястра Тип-7
99 Пілястра Тип-8
100 Пілястра Тип-9
101 Пілястра Тип-10
102 Ручка Профільна Cosma M 622
103 Ручка Профільна Ferro Fiori M 8030, M 8040
104 Ручка Профільна Ferro Fiori M 8060, M 8050
105 Ручка Профільна UKW 4
106 Ручка Профільна UKW 5
107 Ручка Профільна UKW 7
108 Ручка Фрезерована без скла
109 Ручка Фрезерована з вбудованим склом
110 Ручка Фрезерована під 45 град
111 Ручка Фрезерована Прохідна New
112 Ручка Фрезерована Фігурна Тип-1 New
113 Ручка Фрезерована Фігурна Тип-2
114 Торець Фрезерований
115 Торець Фрезерований Зріз під 45 град
116 Ручка Накладна Ferro Fiori M 0065.* (197, 497, 997)
117 Ручка Накладна Ferro Fiori M 0075.* (197, 497, 997)
118 Модель 1
119 Модель 2
120 Модель 3
121 3D Аеро
122 Matrix Індивідуальний
123 Diamond Індивідуальний
124 WaveLine Індивідуальний
125 Dune Індивідуальний
126 Fluid Індивідуальний
127 AquaFlow Індивідуальний

Адель

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 176x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 230÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- основний торець - торець R6s є частиною фрезерування фасаду Адель, тому не може бути змінений
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Адель Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розміри 18 і 76 мм вказані до центру фрезерування ліній, при цьому умовна ширина рамки фасаду становить 70 мм
- фарбовані фасади з даним фрезеруванням можуть мати викривлення/короблення, що виходять за межі прийнятих ТУ

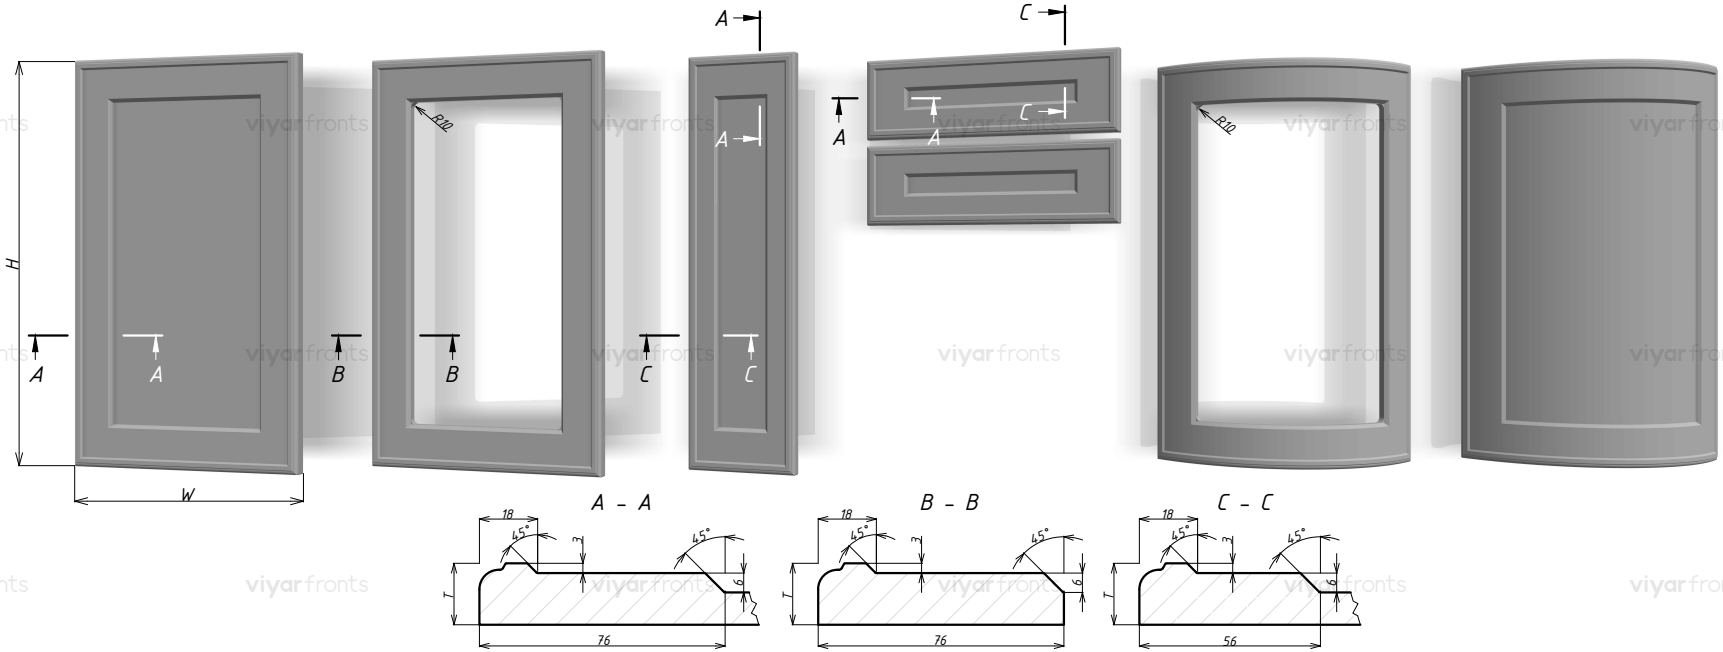

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Адель

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Айрі 74

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Айрі 74 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг - 74 мм, гнутий фасад R284 - приблизно 71 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 74, 222, 370, 518 мм і т.д
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 0.5÷31.5 або 35÷36.5 або 40÷41.5, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 32.5÷34 або 37.5÷39 або 42.5÷73.5, торець отримує додаткову обробку
- якщо в замовленні є радіусні фасади, що стоять один над одним, необхідно вказувати менеджеру при оформленні
- внутрішній радіус гнутих фасадів при різних допустимих відхиленнях хорди може відрізнятися від R284 і становити від R279 до R289 мм
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

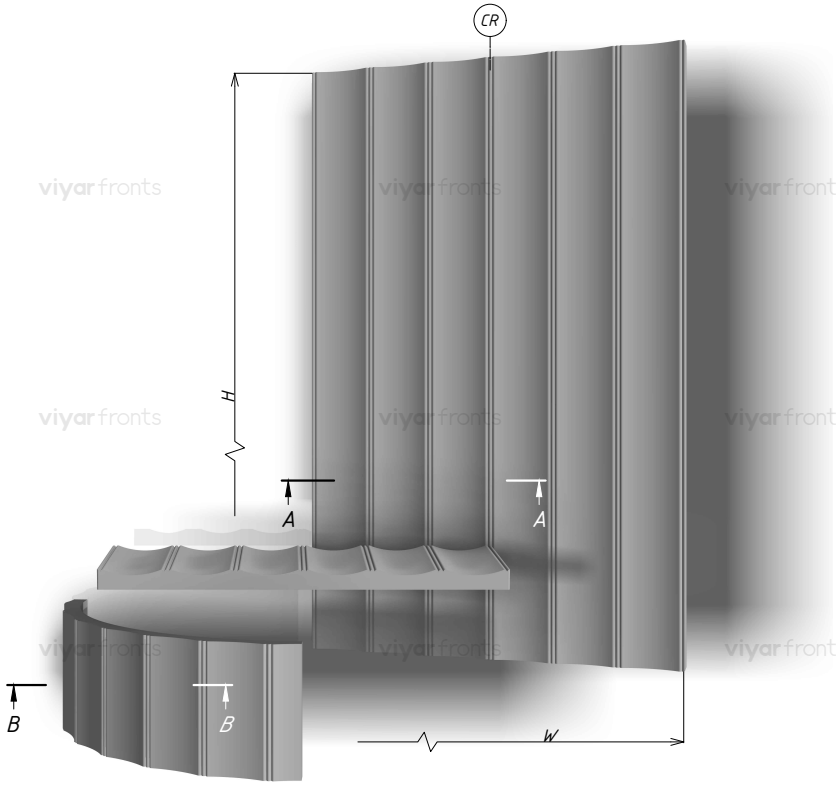

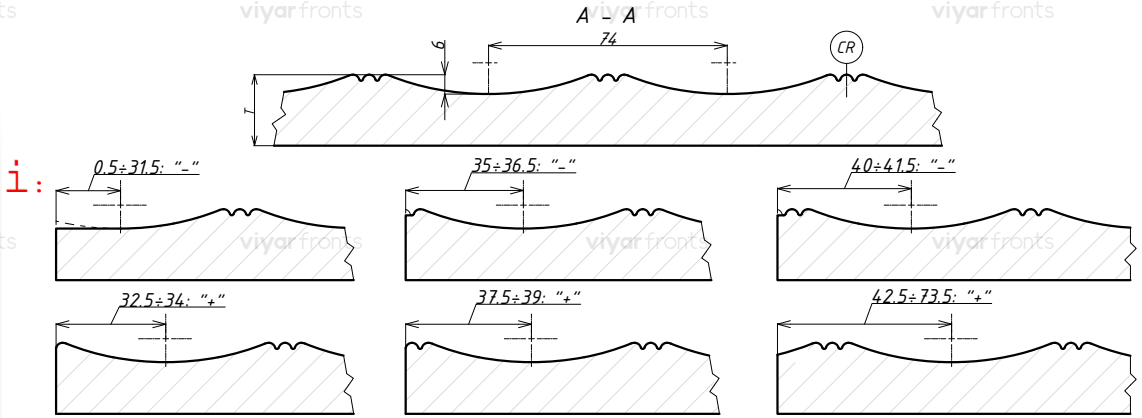

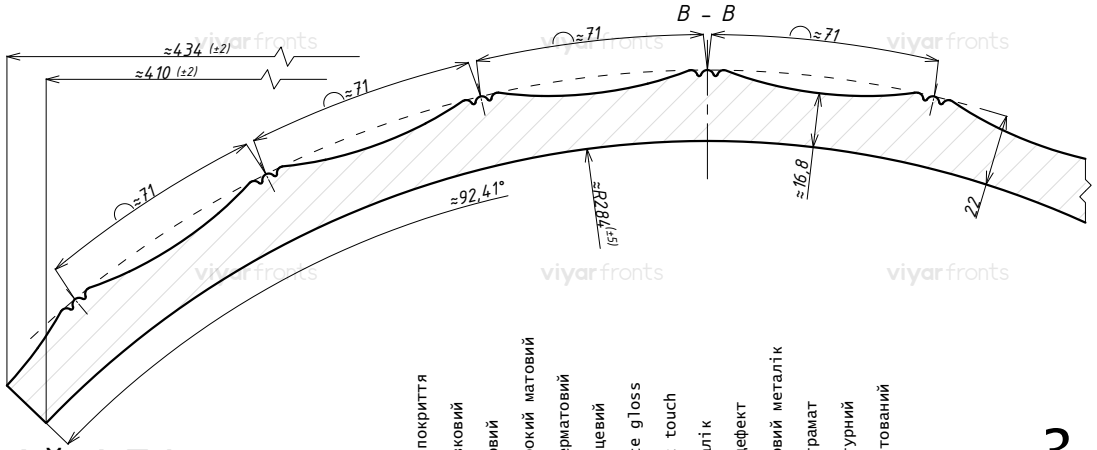

Айрі 74

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Альба

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- фасад гнутий R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, гнутий фасад R284
- ручка фрезерована прохідна для фарбованих фасадів та фасадів без покриття
- доступні торці - R2, R3
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Альба Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- при товщині фасаду 19 мм стандартна глибина свердління отвору під завіси (D35x13) зменшується до 12.5 мм
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 23 мм вказаний від торця до центру фрезерування
- відстань від торця до початку фрезерування (ширина рамки фасаду) становить приблизно 20 мм

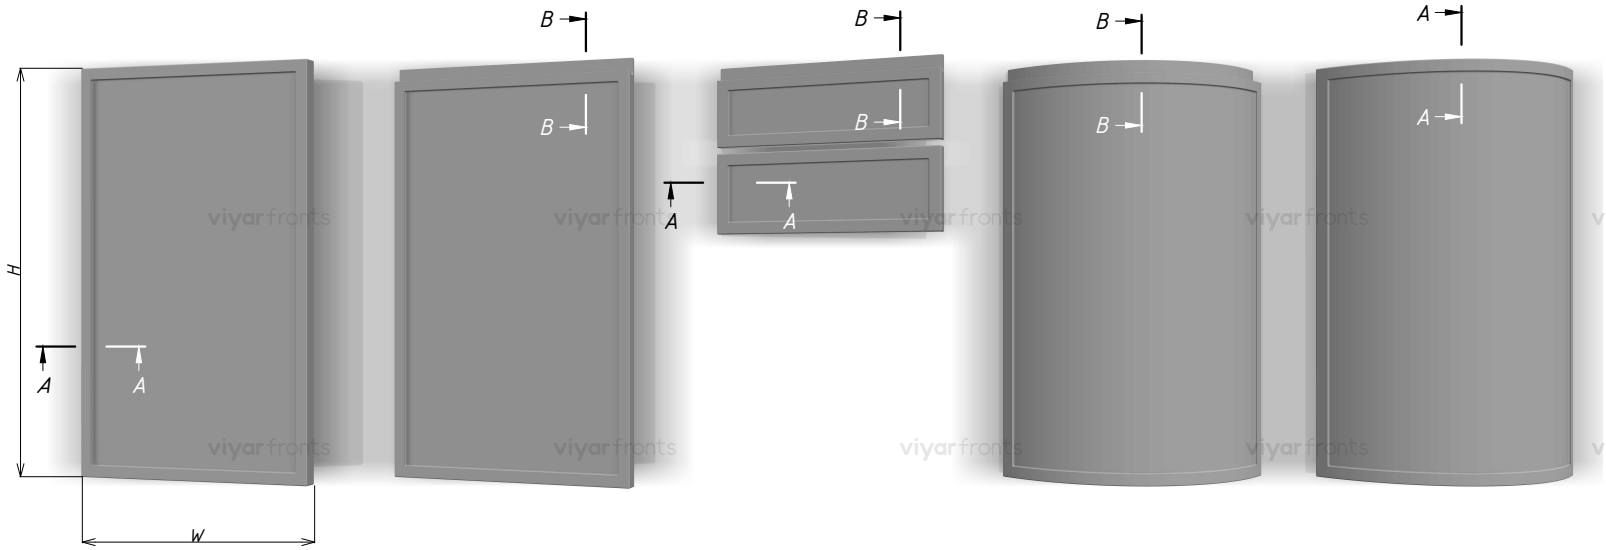

A – A



B – B



Альба

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	глибокий матовий	суперматовий	глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	матовий металік	Ультрамат	фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Антік

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x296 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик
- основний торець - торець R3 з додатковим декоративним ненаскрізним фрезеруванням вздовж висоти (вздовж першого розміру)
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Антік Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розміри 84 та 96 мм вказані від торця до центру фрезерування, при цьому відстань від торця до початку фрезерування становить приблизно 82 мм

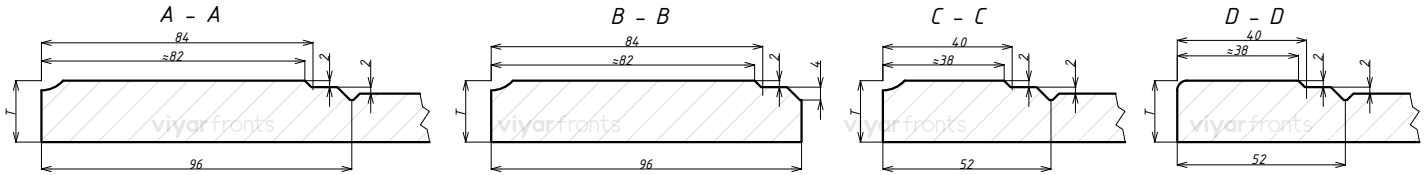

Антік

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Астер 130

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- допустима товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Астер 130 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний крок фрезерування блоку смуг 130 мм
- розрахунок починається з лівої частини фасаду та подовжується праворуч
- розташування внутрішніх смуг встановлюється у відповідності до стандартного блоку довжиною 130 мм
- перша та остання смуги в межах фасаду розміщуються на відстані 6 мм від вертикальних торців
- якщо ширина фасаду не є кратною 130 мм, права частина останнього блоку буде змінена для розміщення останньої смуги
- мінімальна довжина пласкої площадки між смугами 6 мм, мінімальна відстань між смугами без площадки 12 мм, з площадкою 18 мм
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

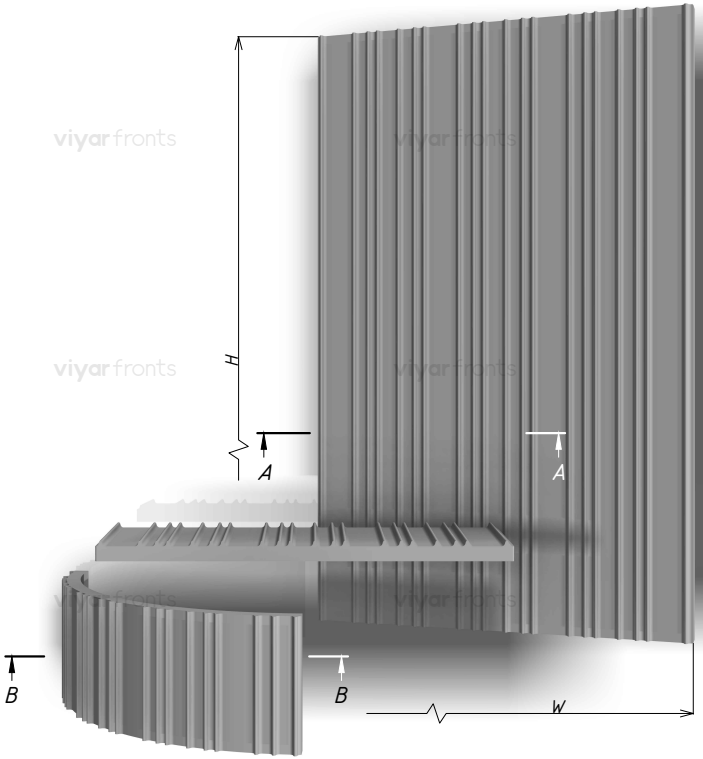

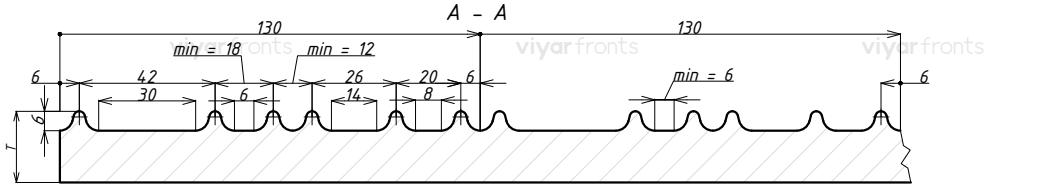

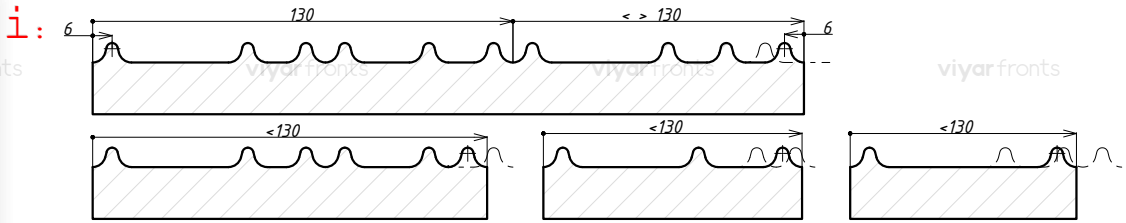

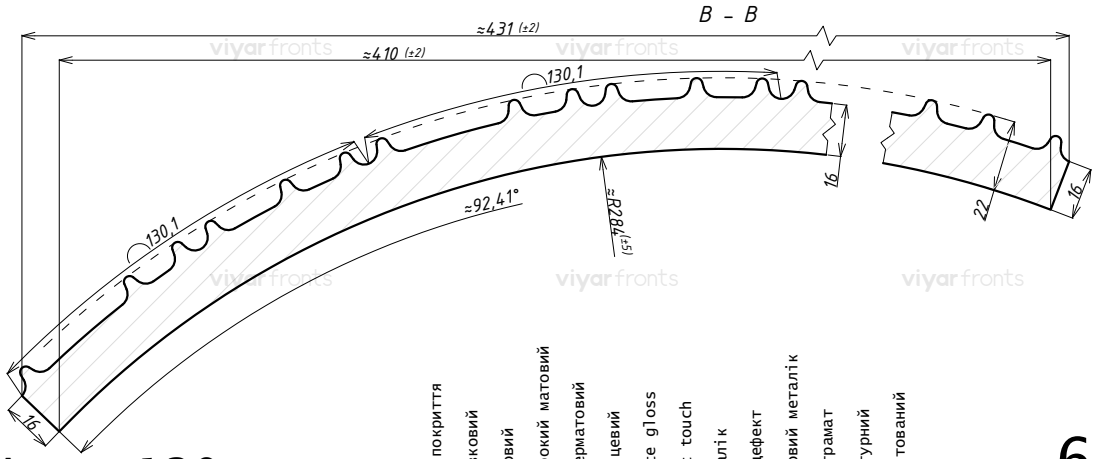

Астер 130

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Без внутрішнього фрезерування

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад: мін 50x100 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина: мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина-решітка:
  - 2x2 - мін 500x390 мм, макс 699x600 мм
  - 3x2 - мін 700x390 мм, макс 1019x600 мм
  - 4x2 - мін 1020x390 мм, макс 1300x600 мм
- гнутий фасад R284 - висота 95÷1150 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1150 мм
- товщина - 10, 16, 19, 22, 38 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, решітка (2x2, 3x2, 4x2), гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R1, R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s, F5, K (доступні типи покриття - див сторінку Торець Фрезерований)
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- послуга Вінтаж

УВАГА:
- при товщині фасаду 16 мм стандартна глибина свердління отвору під завіси (D35x13) зменшується до 12.5 мм
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- внутрішний контур вітрини виконується тим самим торцем, який обрано для обробки зовнішнього торцю фасаду
- ширина перемички при фрезеруванні решітки залежить обраного торця:
  - торець R2, R3, R3 внутрішній – 15мм

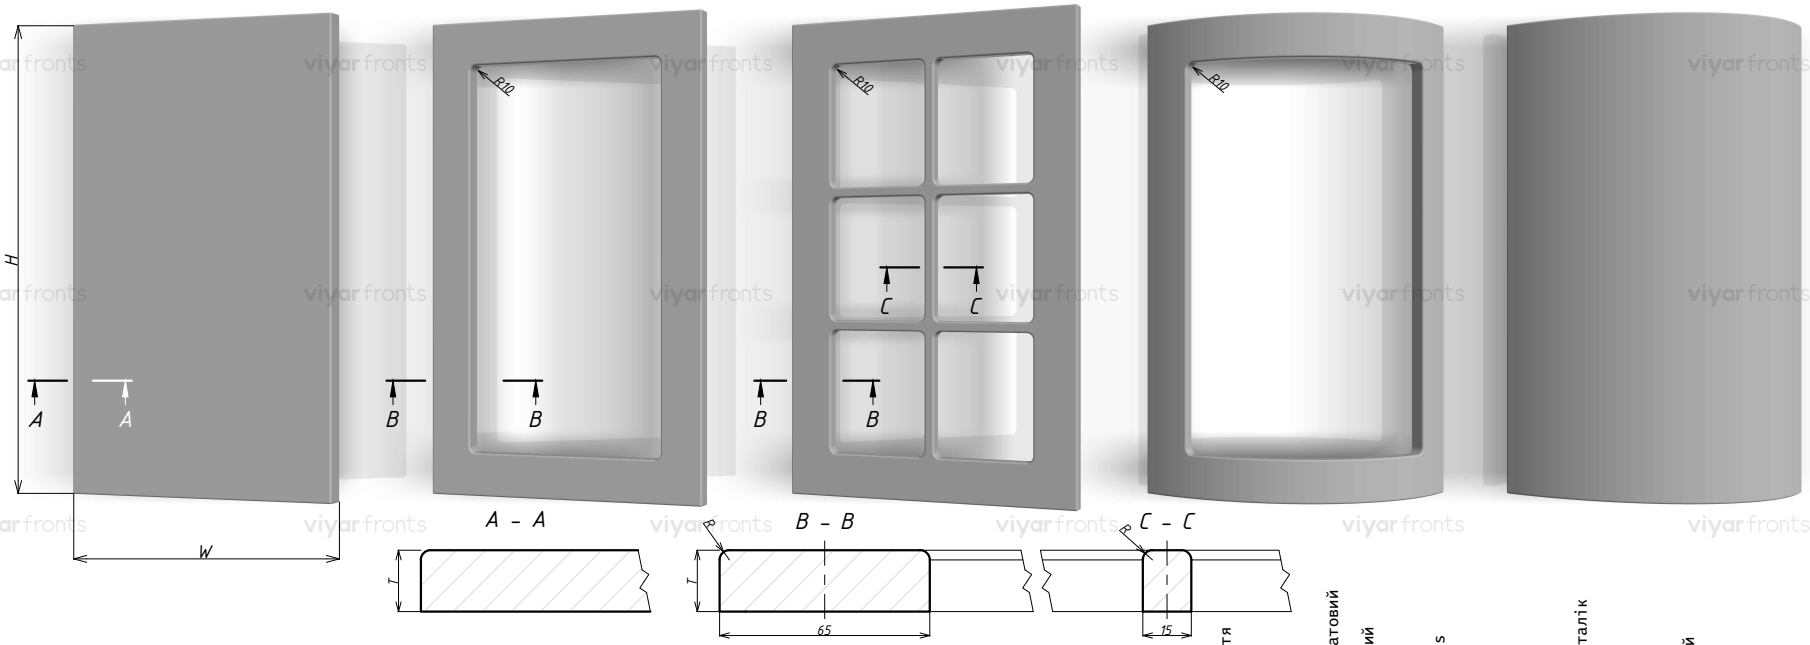

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Без внутрішнього фрезерування

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Брайтон 12

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Брайтон 12 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має теоретичний крок фрезерування смуг 12 мм, якій змінюється в межах 11.2÷13.75 в залежності від ширини фасаду
- стандартний крок 12 мм є дійсним для послідовності ширин 78, 90, 102, 114, 126, 138 і т.д
- розрахунок починається з лівої частини фасаду та подовжується праворуч
- перша та остання смуги в межах фасаду розміщуються на відстані 6 мм від вертикальних торців
- ширина фрезерованої частини 6 мм
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

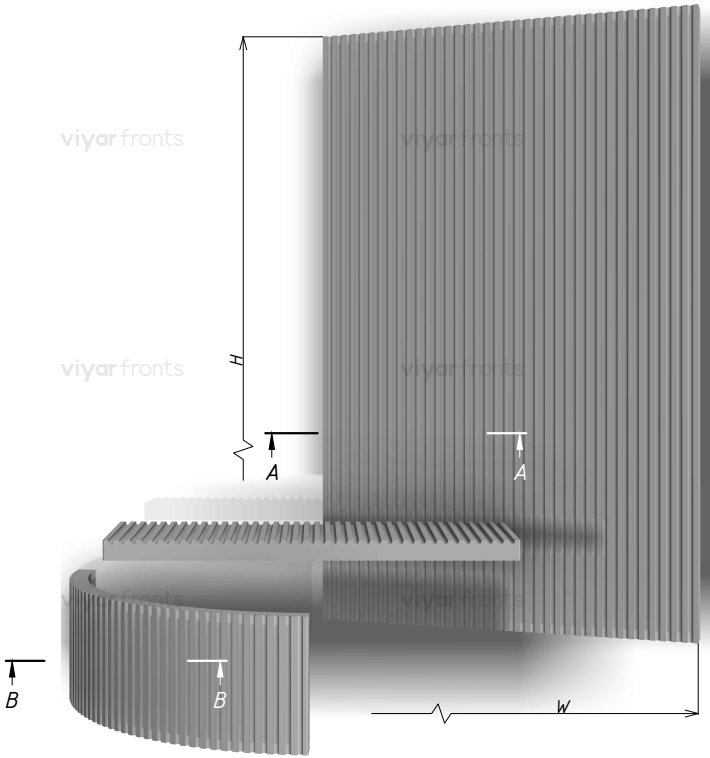

A – A

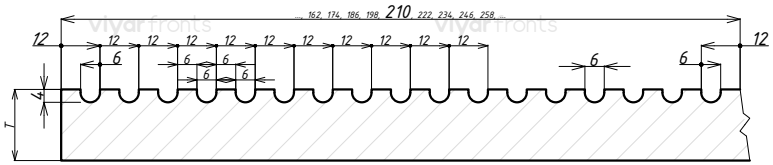

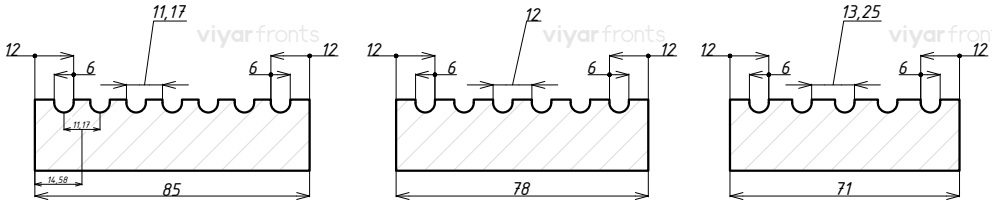

B – B

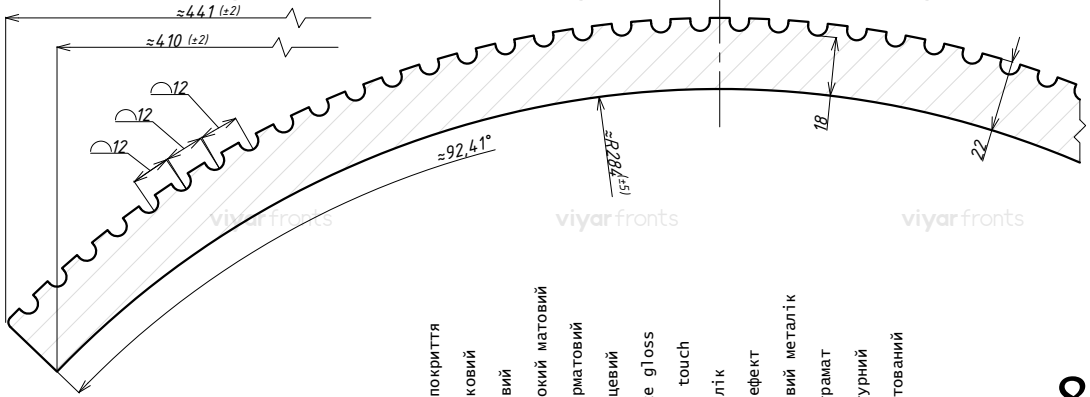

Брайтон 12

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Бруно

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

· висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:

· фасад - мін 176x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
· вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
· карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
· ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
· товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:

· тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик
· доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
· чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
· для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Бруно Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:

· реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
· всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
· розмір 78 мм вказаний від торця до центру фрезерування, при цьому відстань від торця до початку фрезерування (ширина рамки фасаду) становить приблизно 70 мм
· фарбовані фасади з даним фрезеруванням можуть мати викривлення/коробленння, що виходять за межі прийнятих ТУ

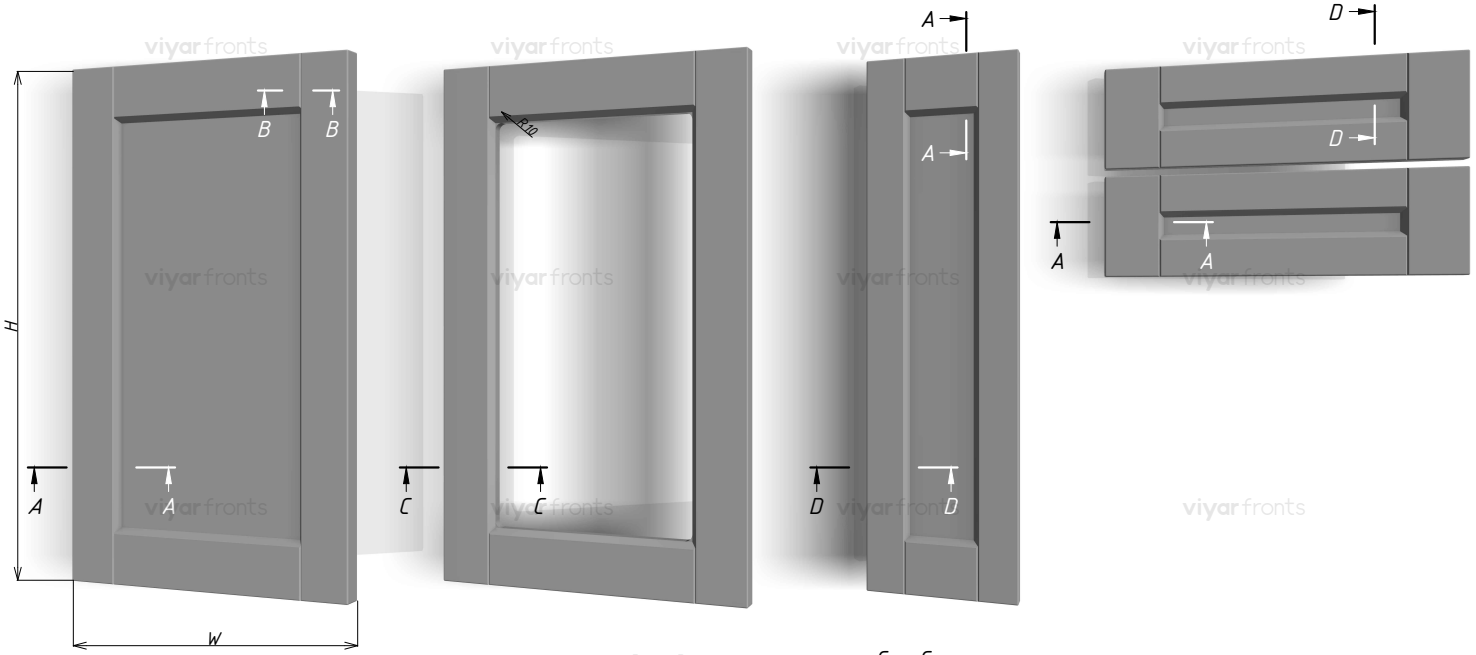

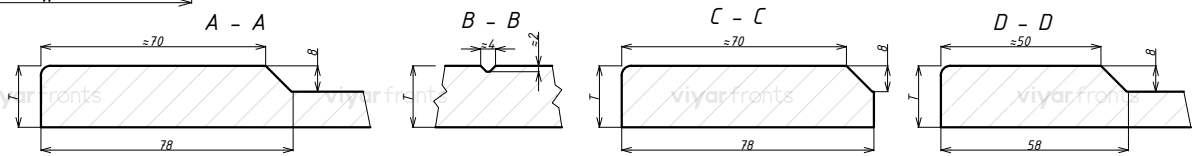

Без покриття	плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Бруно

ФАСАД МДФ

Вероніка

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 250x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- вітрина - мін 350x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- гнутий фасад R284 - висота 250÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- послуга вінтаж
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Вероніка Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 41 мм вказаний від торця до центру фрезерування

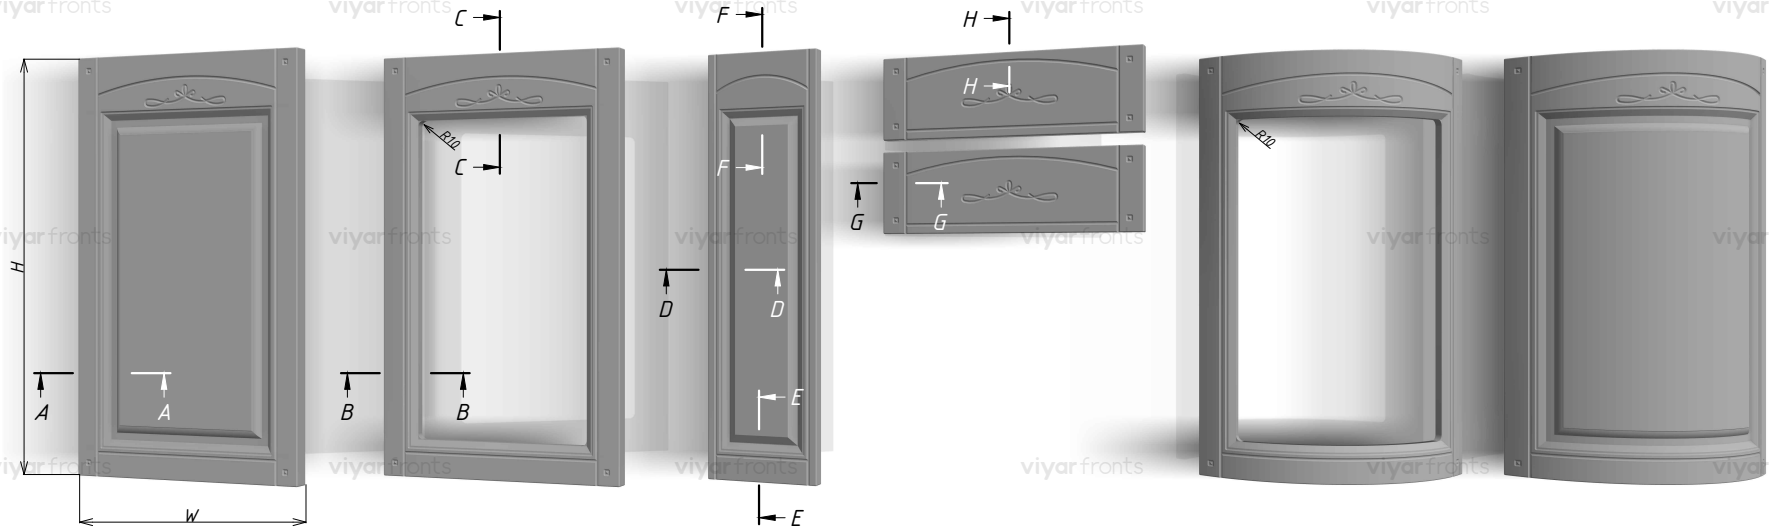

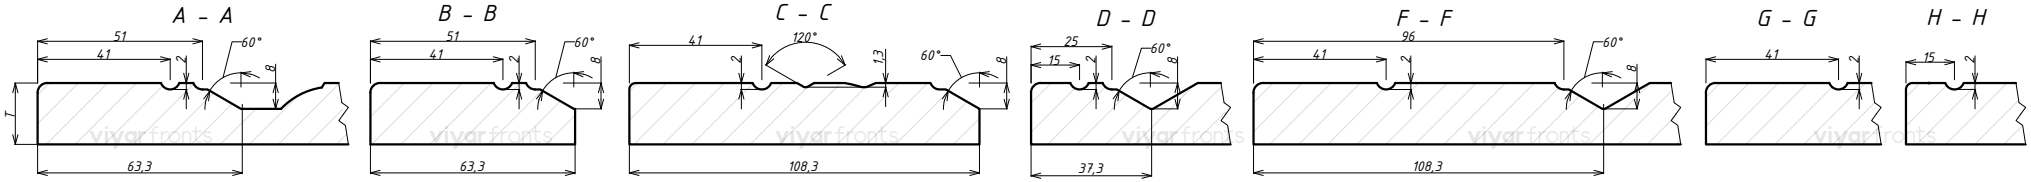

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Вероніка

ФАСАД МДФ

Версаль

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- гнутий фасад R284 - висота 220÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна (за замовченням) або фігурна (опціональна)
- послуга вінтаж
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Версаль Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 41 мм вказаний від торця до центру фрезерування

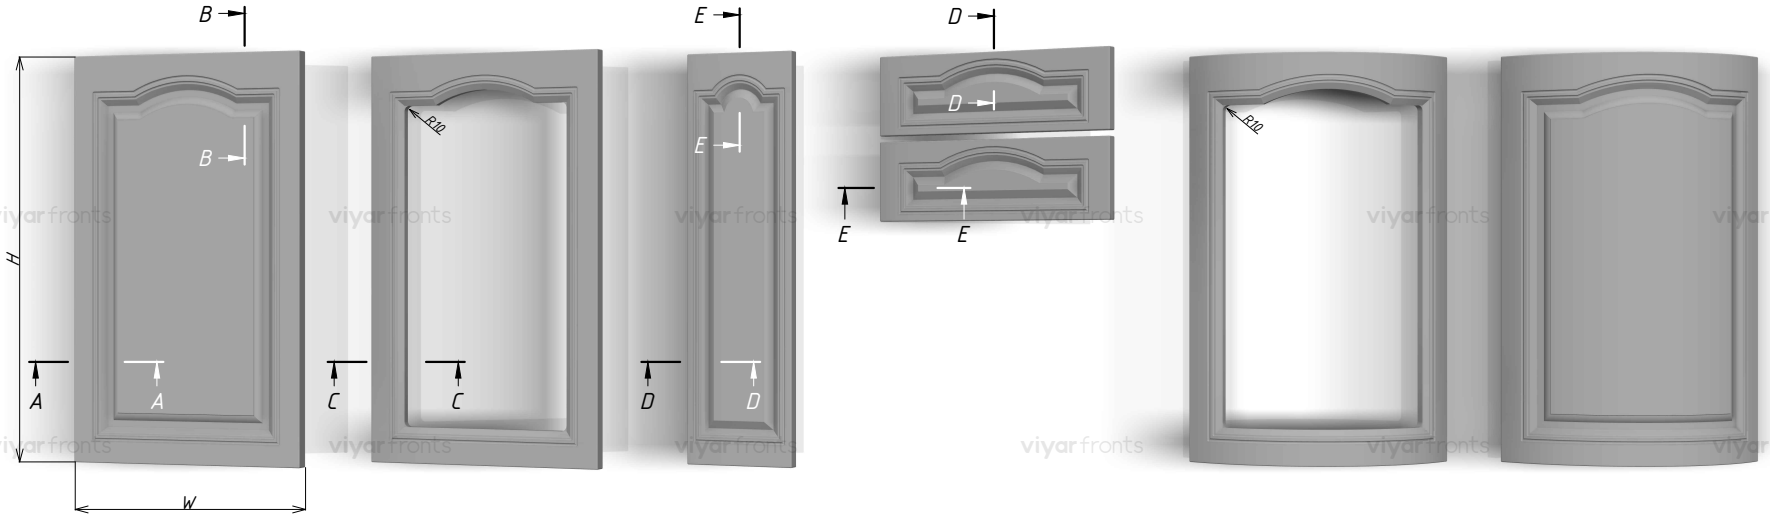

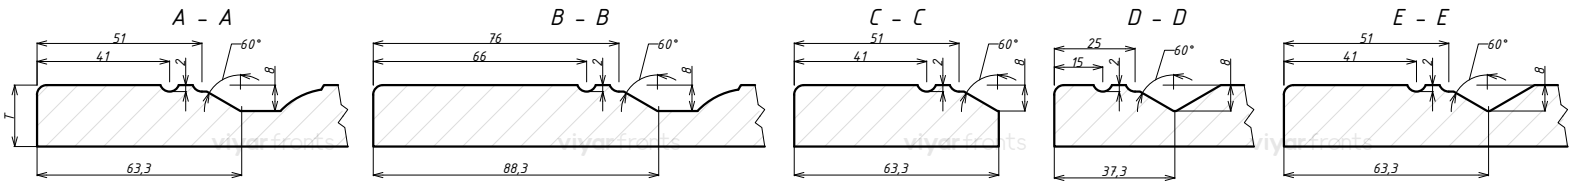

Версаль

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

viyar fronts

Геометрія

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 230x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x296 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина-решітка:
  - 2x2 - мін 500x390 мм, макс 699x600 мм
  - 3x2 - мін 700x390 мм, макс 1019x600 мм
  - 4x2 - мін 1020x390 мм, макс 1300x600 мм
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 230÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, вітрина-решітка (2x2, 3x2, 4x2), гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s, F5
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Геометрія Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 80мм вказаний від торця до центру фрезерування ліній, при цьому відстань від торця до початку
- фрезерування (ширина рамки фасаду) становить приблизно 74 мм

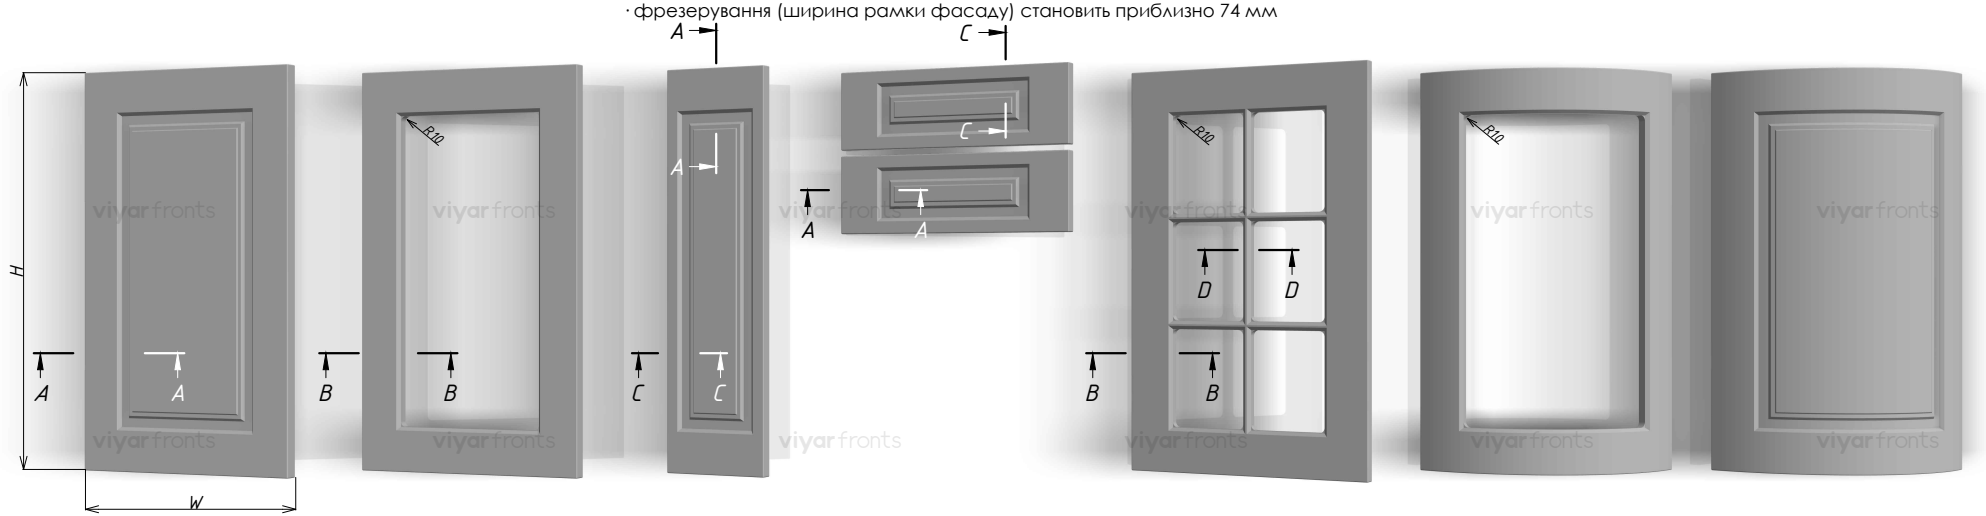

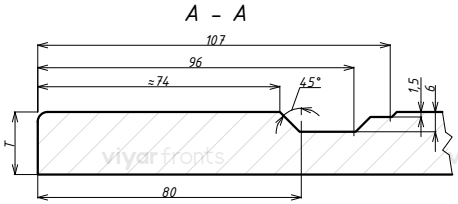







Геометрія

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Глорі

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- габарит - один з габаритних розмірів фасаду, перпендикулярний до фрезерованих ліній

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 260x100 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3
- стандартизовані варіанти регулювання положення смуг:
  - орієнтація смуг - вертикальна, горизонтальна
  - положення (відступи до) першої та останньої смуги - варіант 1, 2, 3
  - зазор між фасадами
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Глорі Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- стандартизовані варіанти виготовляються по обраних Клієнтом параметрах без додаткового погодження
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- крок 21±2 мм вказаний між центрами фрезерування ліній (див. переріз A-A), при цьому відстань від торця до початку фрезерування може бути різною, залежно від обраного варіанту положення ліній
- діапазон ±2 мм означає, що серед фасадів, різних по габаритах, можуть траплятися такі, крок яких може становити як 19, так і 23 мм

A – A, Var 3



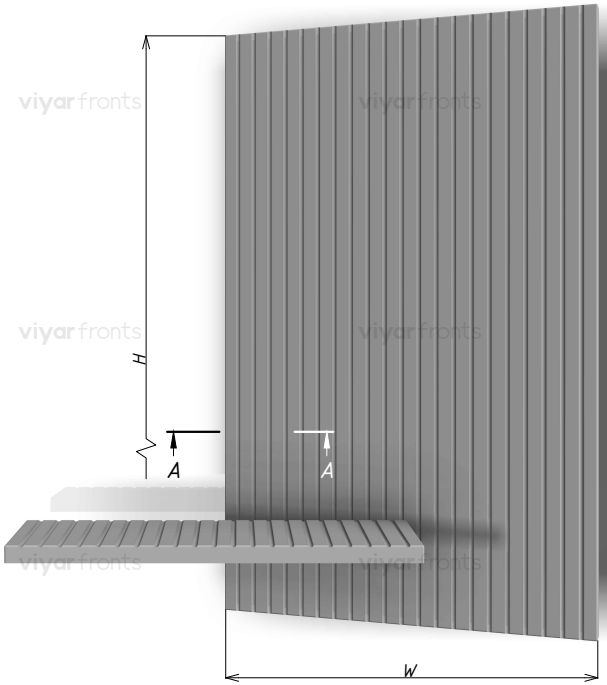

Var 1

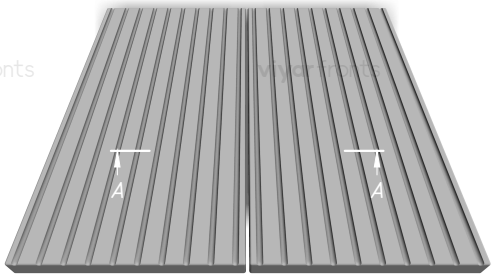

Var 2

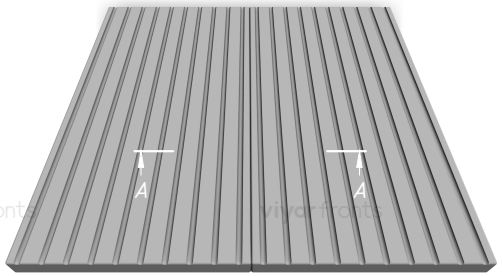

A – A, Var 1



A – A, Var 2



Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	×

Глорі

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Грейс

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- габарит - один з габаритних розмірів фасаду, перпендикулярний до фрезерованих ліній

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 260x100 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3
- стандартизовані варіанти регулювання положення смуг:
  - орієнтація смуг - вертикальна, горизонтальна
  - положення (відступи до) першої та останньої смуги - варіант 1, 2, 3
  - зазор між фасадами
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Грейс Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- стандартизовані варіанти виготовляються по обраних Клієнтом параметрах без додаткового погодження
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- крок 31±5 мм вказаний від початку одного фрезерування до початку наступного (A - A), при цьому відстань від торця до початку фрезерування може бути різною, залежно від обраного варіанту положення ліній
- діапазон ±5 мм означає, що серед фасадів, різних по габаритах, можуть траплятися такі, крок яких може становити як 26, так і 37 мм

A – A, Var 3



Var 3

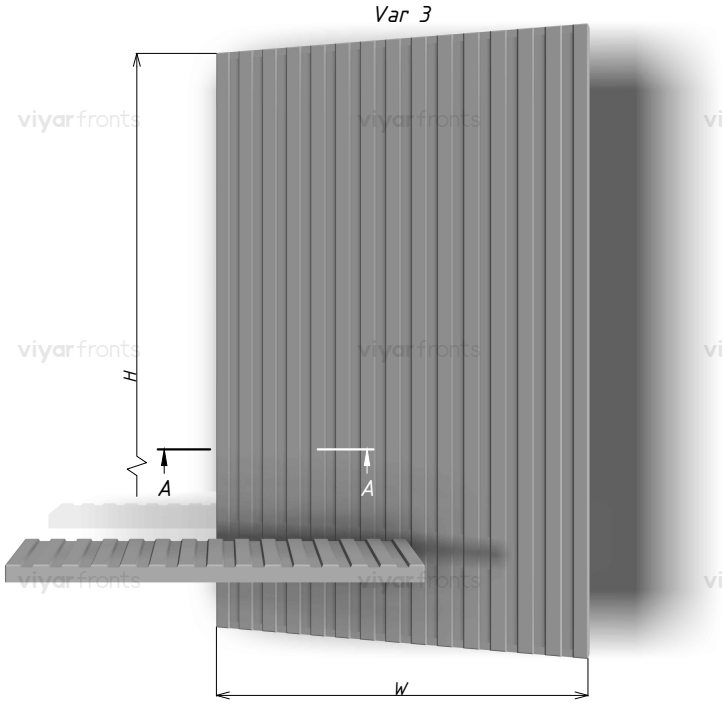

Var 1

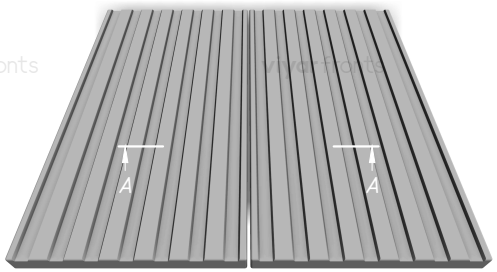

A – A, Var 1



Var 2

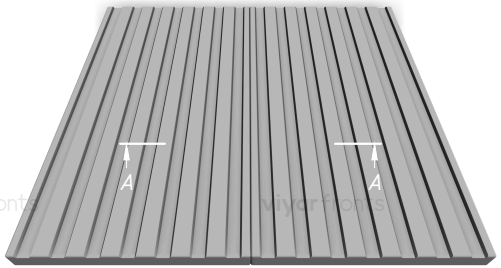

A – A, Var 2



Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	×

Грейс

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Дестіні

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- габарит - один з габаритних розмірів фасаду, перпендикулярний до фрезерованих ліній

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 260x100 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3
- стандартизовані варіанти регулювання положення смуг:
  - орієнтація смуг - вертикальна, горизонтальна
  - положення (відступи до) першої та останньої смуги - варіант 1, 2, 3
  - зазор між фасадами
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Дестіні Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- стандартизовані варіанти виготовляються по обраних Клієнтом параметрах без додаткового погодження
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- крок 28±3 мм вказаний між центрами фрезерування ліній (A - A), при цьому відстань від торця до початку фрезерування може бути різною, залежно від вибраного варіанту положення ліній
- діапазон ±3 мм означає, що серед фасадів, різних за габаритами, можуть траплятися такі, крок яких може становити як 25, так і 31 мм

A - A, Var 3



Var 3

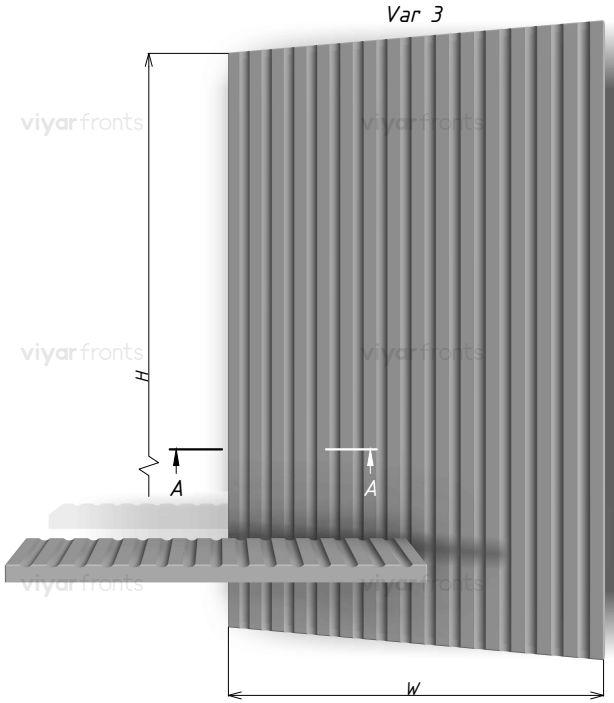

Var 1

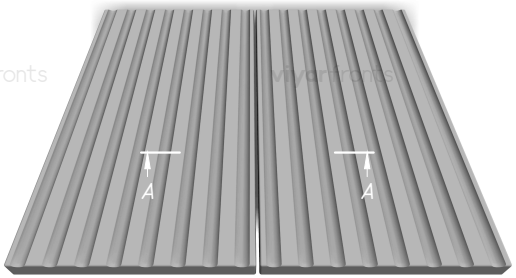

A - A, Var 1



Var 2

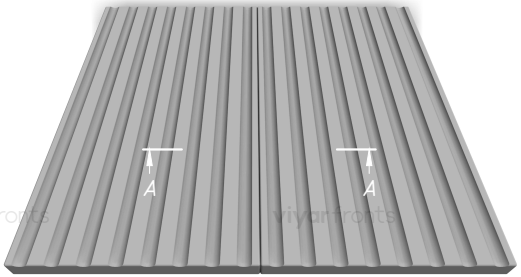

A - A, Var 2



Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	×

Дестіні

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Дабл Квадро

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 170x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 170÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Дабл Квадро Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 40 мм вказаний від торця до центру фрезерування

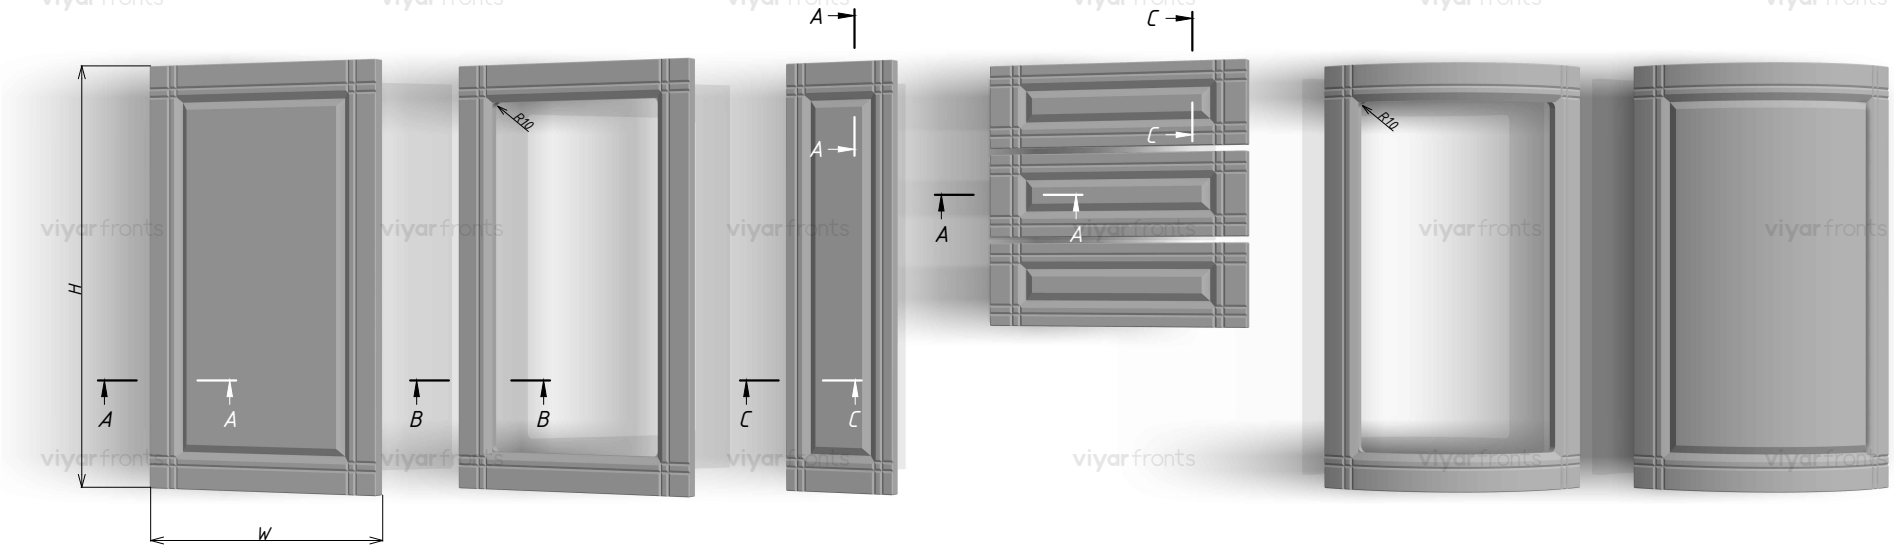

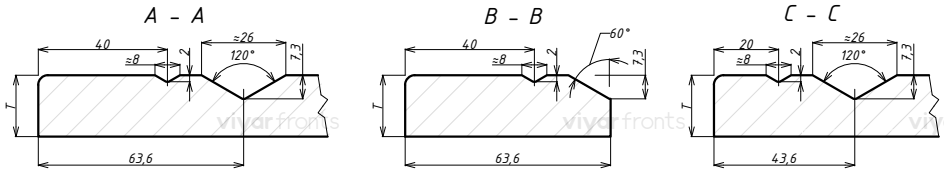

Дабл Квадро

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Дамаск

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина-решітка:
  - 2x2 - мін 500x390 мм, макс 699x600 мм
  - 3x2 - мін 700x390 мм, макс 1019x600 мм
  - 4x2 - мін 1020x390 мм, макс 1300x600 мм
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, вітрина-решітка (2x2, 3x2, 4x2)
- доступні торці - R2, R3, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Дамаск Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

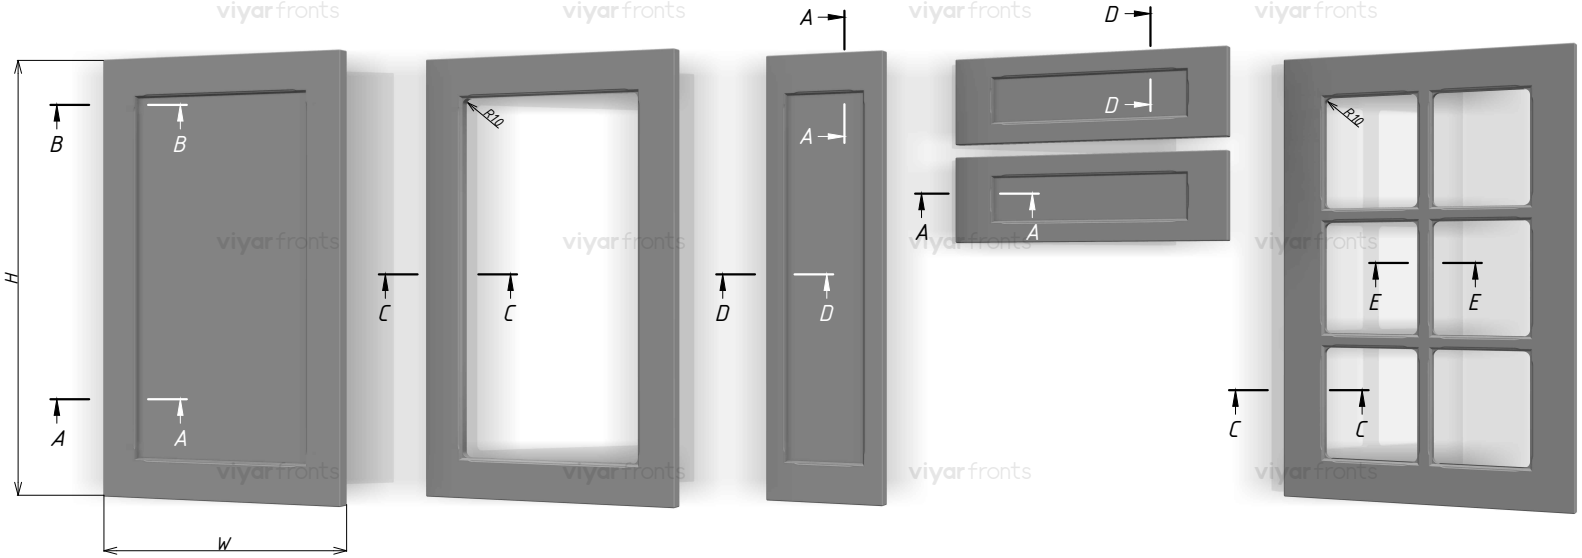

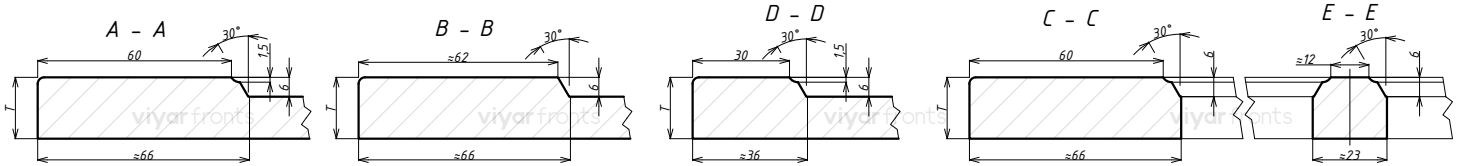

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	✓	✓

Дамаск

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Джульєтт

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 250x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- гнутий фасад R284 - висота 250÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- основний торець - торець R6s є частиною фрезерування Джульєтт, тому не може бути змінений
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Джульєтт Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 49 мм вказаний від торця до центру фрезерування

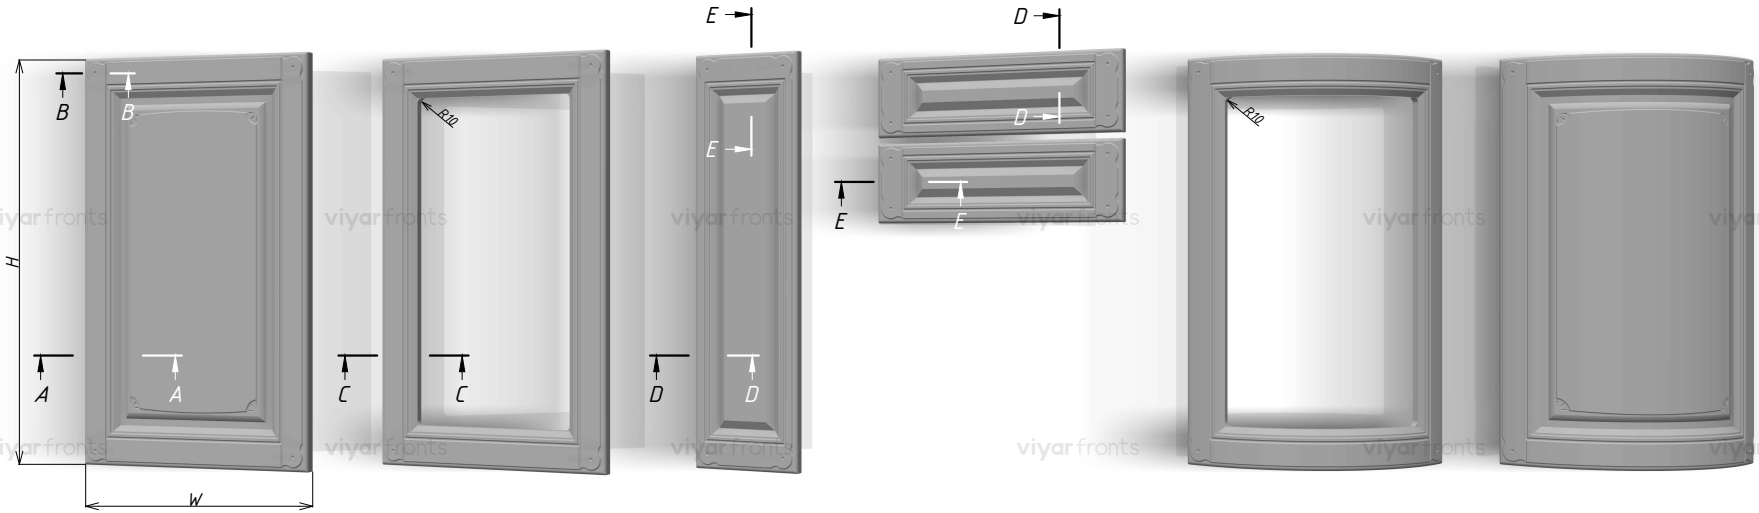

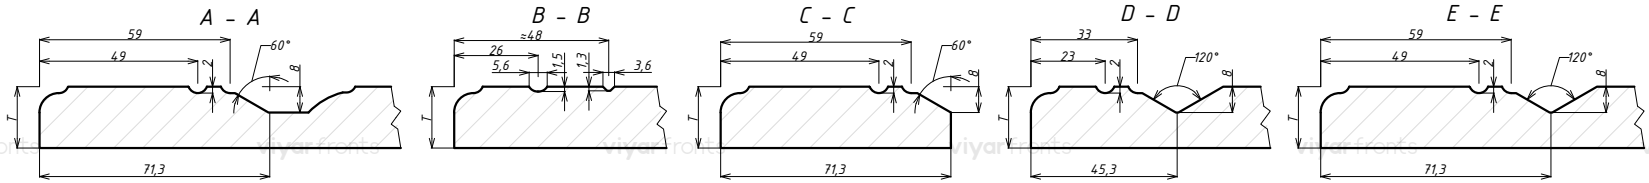

Джульєтт

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

viyar fronts

Домінік

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x146 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 146x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- допустима товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик
- доступні торці - R2, R3, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Домінік Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- при товщині фасаду 19 мм стандартна глибина свердління отвору під завіси (D35x13) зменшується до 12.5 мм
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

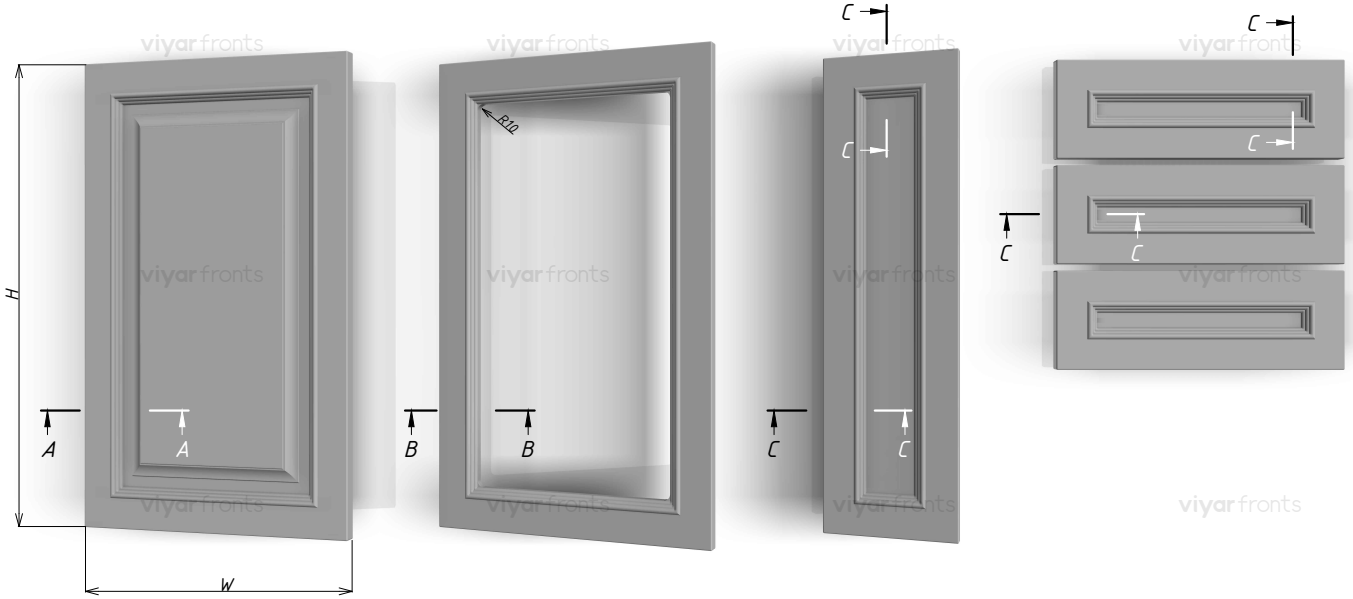

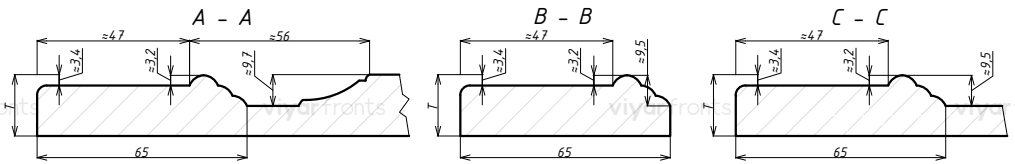

Домінік

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Еммі 32

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Еммі 32 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 32 мм, крок гнутого фасаду R284 - 31.1 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- якщо відстань від фрезерування до торця менше 3 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від фрезерування до торця знаходиться в межах від 28 до 30 мм, торець отримує додаткову обробку у вигляді чверті з параметрами 2x3 (половинку смуги) замість торця R2
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

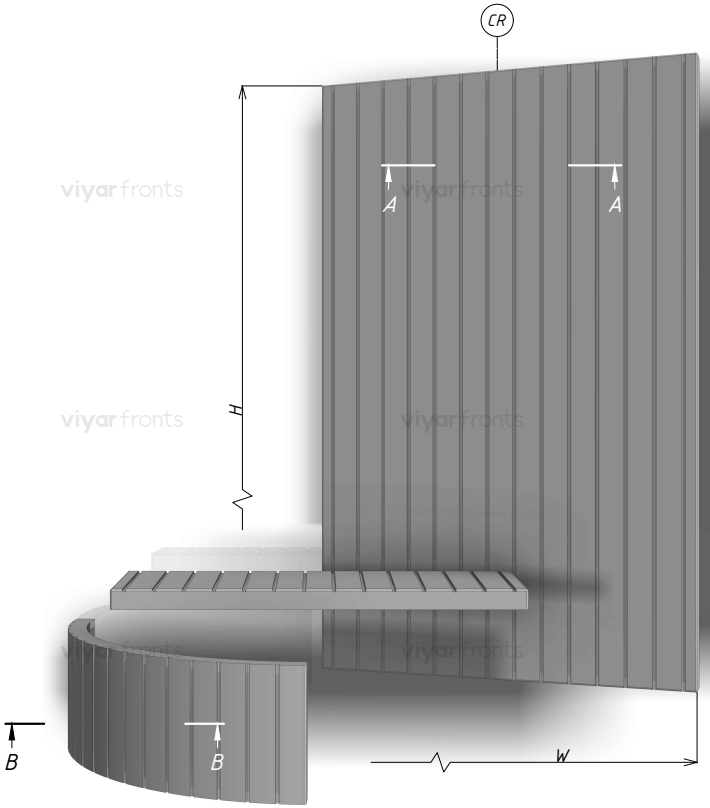

A - A



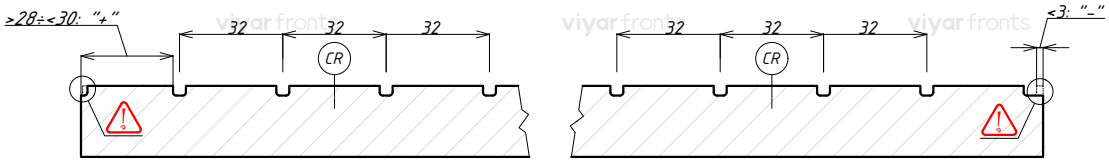

B - B

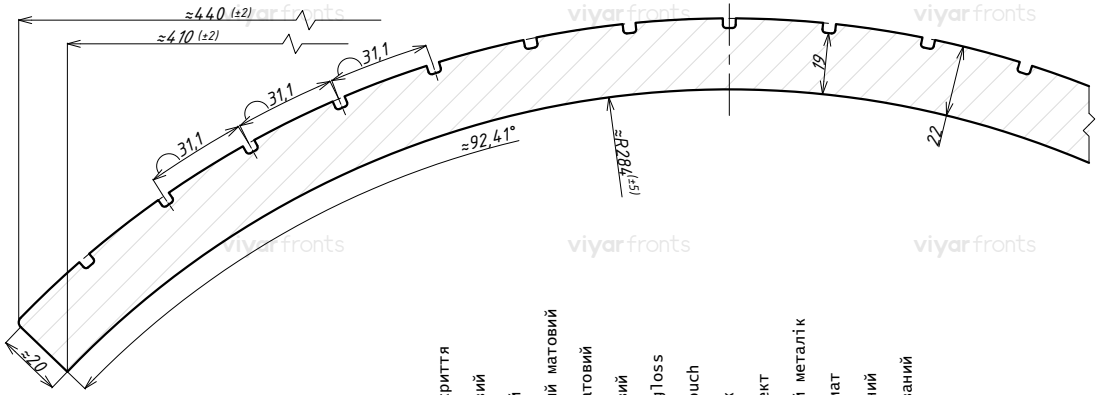

Еммі 32

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Індивідуальне фрезерування просте

ПОСЛУГА

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Послуга "Індивідуальне фрезерування просте" передбачає розробку та виробництво деталей без внутрішнього фрезерування, контур яких можна описати за допомогою геометричних форм:

- технічне поглиблення в межах фасаду, яке буде використано для встановлення додаткових елементів
- виготовлення фасадів непрямокутної форми - коло, трикутник, трапеція, сегмент, еліпс та т.і
- заокруглення або зріз кутів фасаду - одного чи декількох
- чверть, паз - наскрізні, ненаскрізні, комбіновані
- комбінація декількох торців в межах деталі
- "Г- ", "П- " подібні та прямокутні вирізи
- зміна стандартних параметрів розміщення торцевих прохідних та торцевих фігурних ручок (поперечний переріз ручки не змінюються):
  - зміни стандартних відступів до фрезерування ручки
  - кількість ручок на фасаді
  - положення ручки

УВАГА:

- креслення або ескізи на виготовлення Індивідуальної деталі формує та надає Замовник
- при створенні креслень бажано використовувати графічну та текстову інформацію, наведену в Інструкції по МДФ Фасадам
- на етапі визначення можливості виготовлення Індивідуальної деталі конструктор Фабрики Фасадів надає виключно технічну експертизу можливості виконання
- при опрацюванні замовлення виключно конструктор Фабрики Фасадів визначає необхідність створення додаткових креслень для погодження Інд деталей

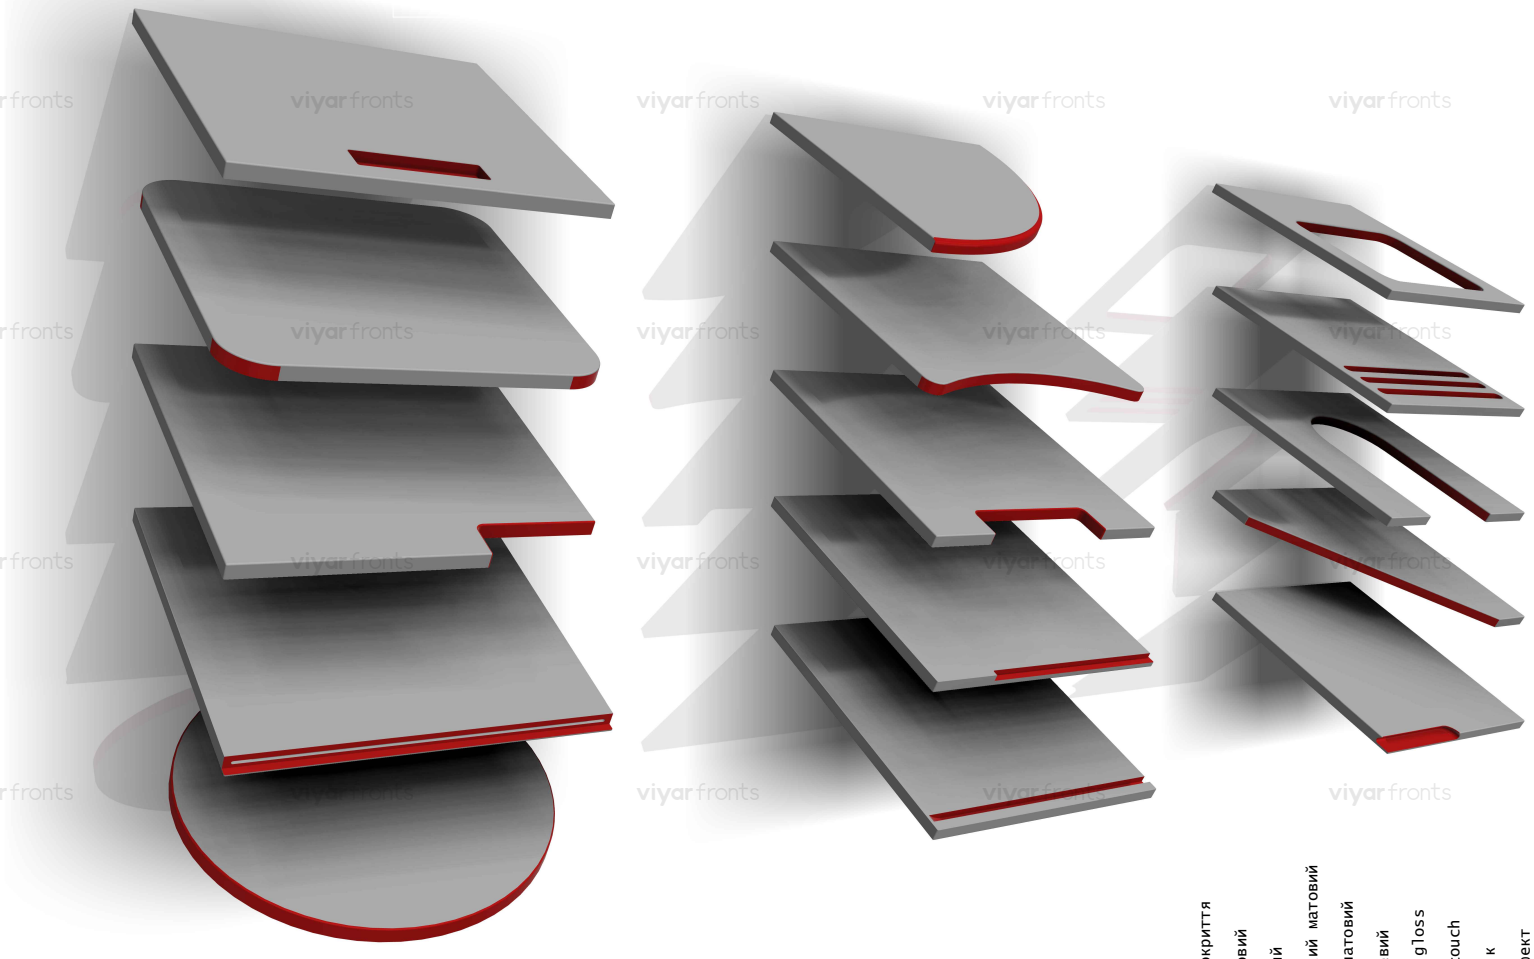

Індивідуальне фрезерування просте

ПОСЛУГА

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

Індивідуальне фрезерування складне

ПОСЛУГА

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Послуга "Індивідуальне фрезерування складне" передбачає розробку та виготовлення деталей на основі стандартних фасадів
· обробка може містити елементи категорії "Індивідуальне фрезерування просте"
Приклади модифікацій стандартного фасаду:
· імітація одного фасаду на декількох деталях
· зміна внутрішнього фрезерування фасаду у відповідності до змін зовнішнього контуру деталі - коло, трикутник, трапеція та т.і
· імітація декількох фасадів на одній деталі
· оцінка можливості та додавання фрезерованої ручки
· зміна геометрії стандартного фасаду, додавання або прибирання простих геометричних елементів до стандартного фрезерування
· комбінація декількох типів фрезерування в межах однієї деталі (наприклад фасад з вітриною або з вітриною-решіткою)
УВАГА:
· креслення або ескізи на виготовлення Індивідуальної деталі формує та надає Замовник
· при створенні креслень бажано використовувати графічну та текстову інформацію, наведену в Інструкції по МДФ Фасадам
· на етапі визначення можливості виготовлення Індивідуальної деталі конструктор Фабрики Фасадів надає виключно технічну експертизу можливості виконання
· при опрацюванні замовлення виключно конструктор Фабрики Фасадів визначає необхідність створення додаткових креслень для погодження Інд деталей

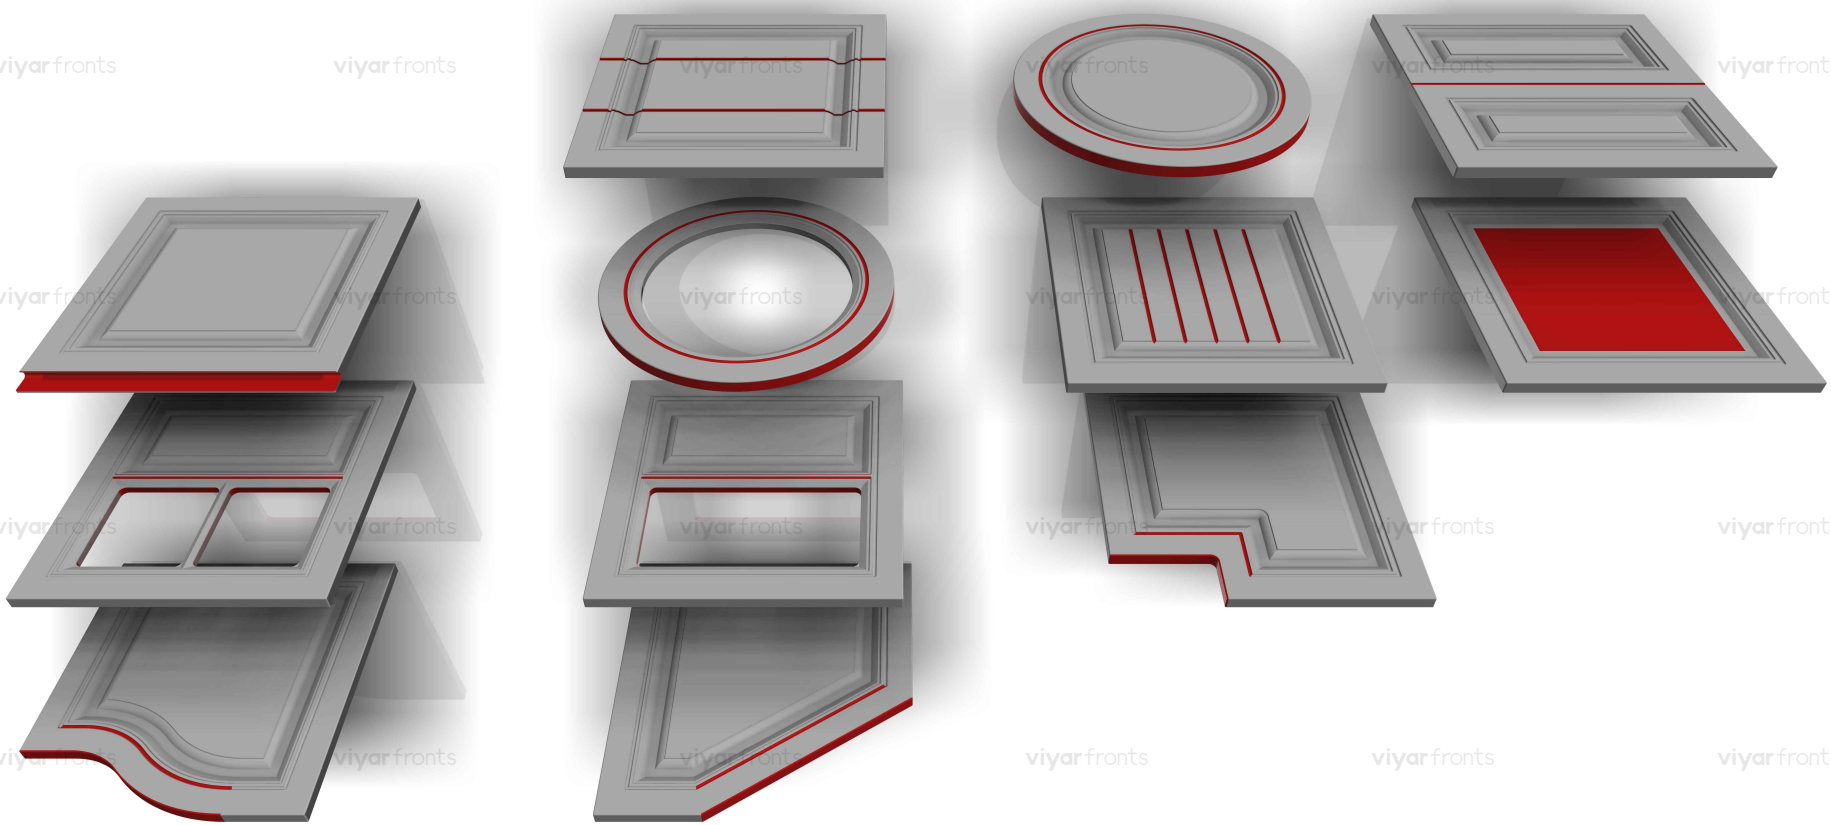

Індивідуальне фрезерування складне

ПОСЛУГА

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	×

Індивідуальне фрезерування розробка нового

ПОСЛУГА

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Послуга "Індивідуальне фрезерування розробка нового" передбачає розробку та виробництво деталей на основі
- індивідуальних ескізів
- індивідуальних поперечних перерізів
- обробка може містити елементи категорії "Індивідуальне фрезерування просте" та "складне"

УВАГА:
- креслення або ескізи на виготовлення Індивідуальної деталі формує та надає Замовник
- перед оформленням замовлення на цей тип індивідуального фрезерування необхідно узгодити можливість його виготовлення з конструктором
- при створенні креслень бажано використовувати графічну та текстову інформацію, наведену в Інструкції по МДФ Фасадам
- на етапі визначення можливості виготовлення Індивідуальної деталі конструктор Фабрики Фасадів надає виключно технічну експертизу можливості виконання
- при опрацюванні замовлення виключно конструктор Фабрики Фасадів визначає необхідність створення додаткових креслень для погодження Інд деталей

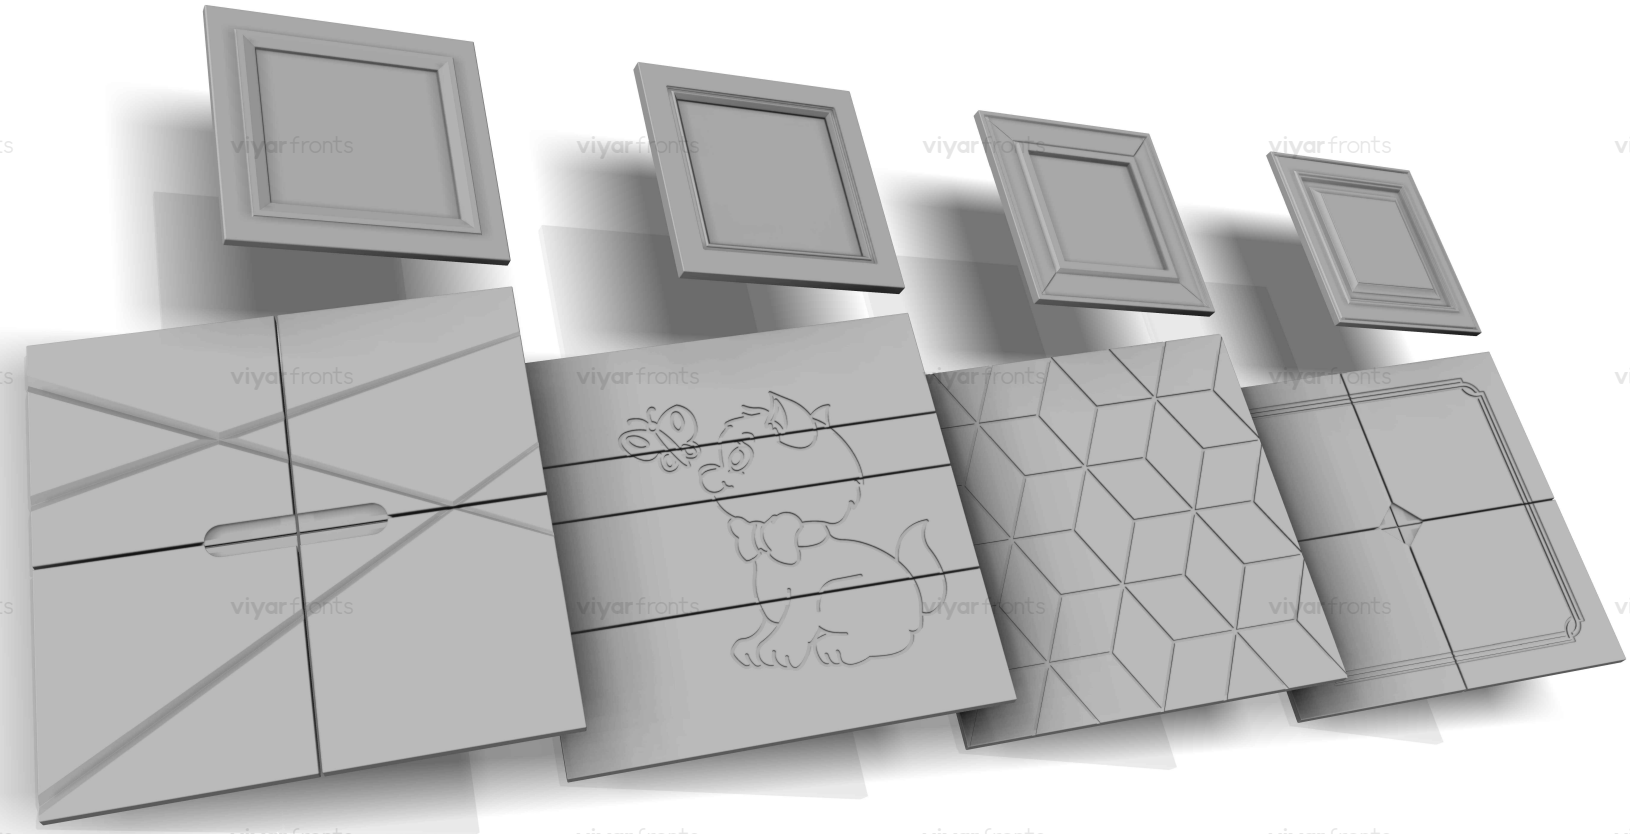

Індивідуальне фрезерування розробка нового

ПОСЛУГА

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗

viyar fronts

Інель

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x146 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 146x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 220÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Інель Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

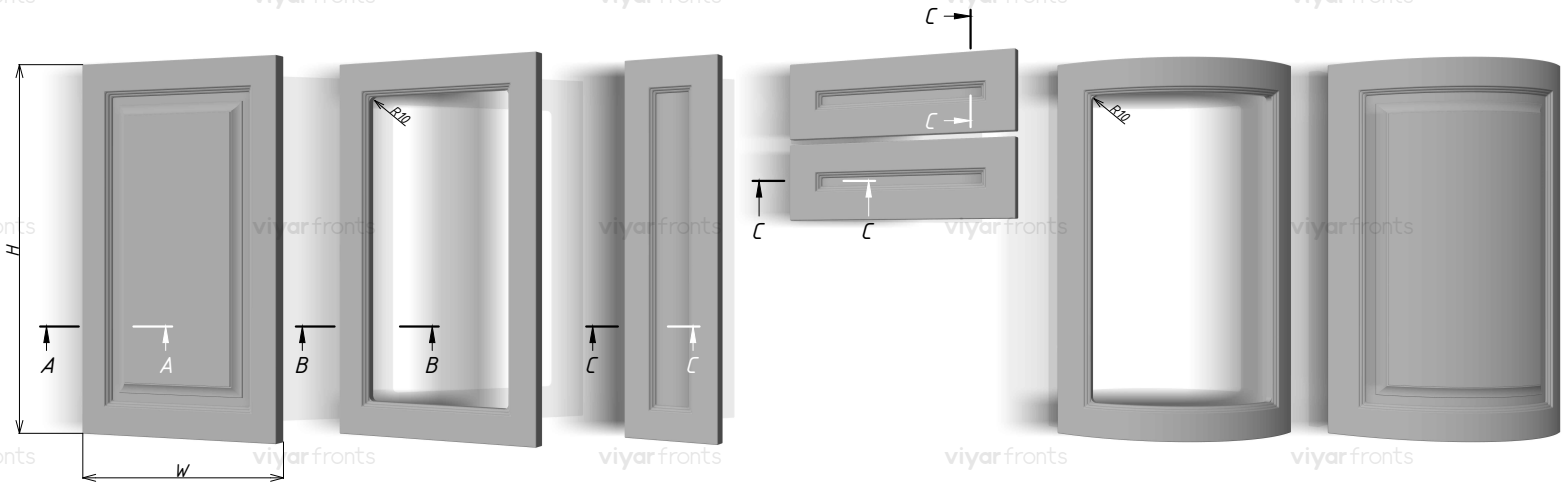

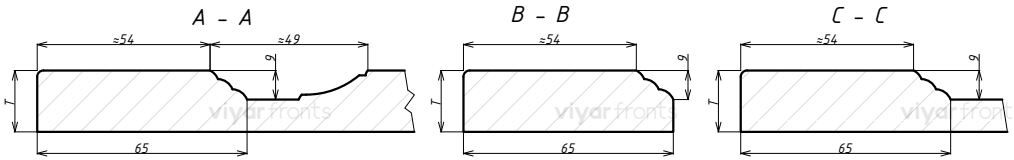

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Інель

ФАСАД МДФ

Кантрі

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 250x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x296 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 250÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R6, R6s, R9, R9s, F5
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Кантрі Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- лінії всередині фрезерування виконуються при ширині від 330 мм (до 330мм ліній не буде):
  - при ширині від 330 до 406 мм - одна лінія по центру
  - при ширині від 407 до 483 мм - дві лінії (відстань між лініями 77-102 мм залежно від ширини)
  - при ширині від 484 до 560 мм - три лінії (відстань між лініями 77-96 мм залежно від ширини)
  - при ширині від 561 мм - чотири лінії і т.д (відстань між лініями 77-92 мм залежно від ширини)

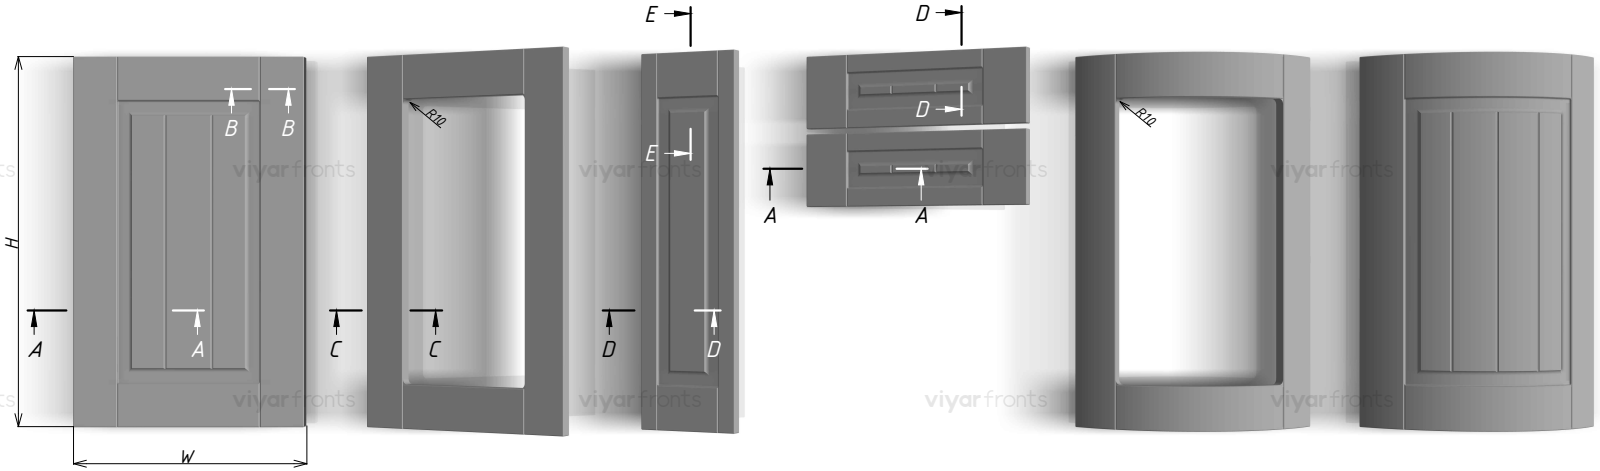

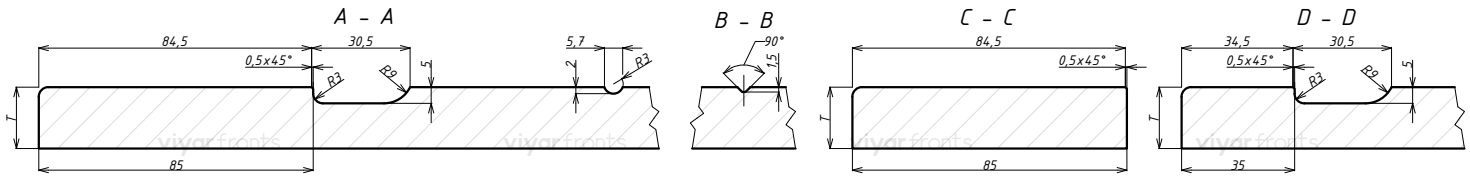

Кантрі

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Кейв 12

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Кейв 12 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 12 мм, крок гнутого фасаду R284 - 12.1 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 108, 132, 156 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше 6 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 6 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

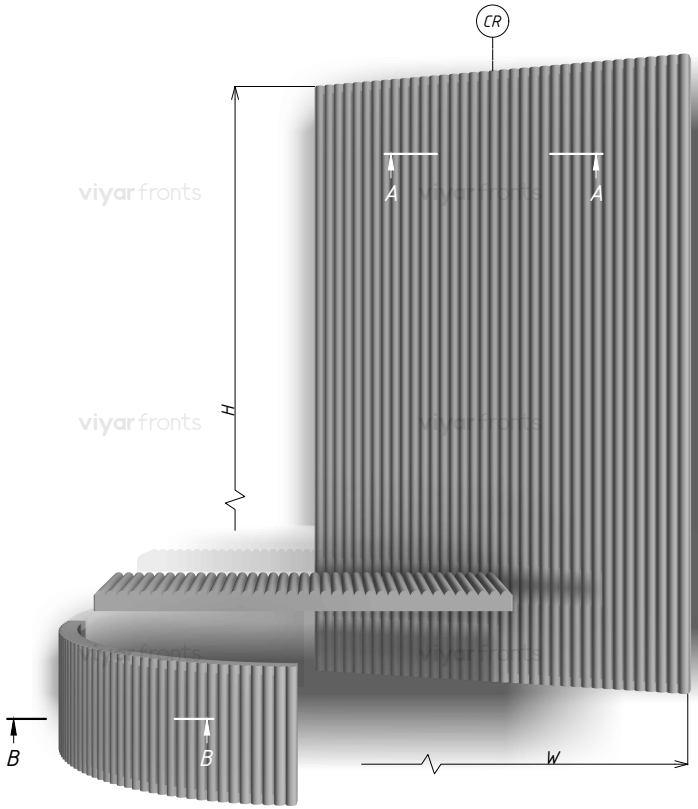

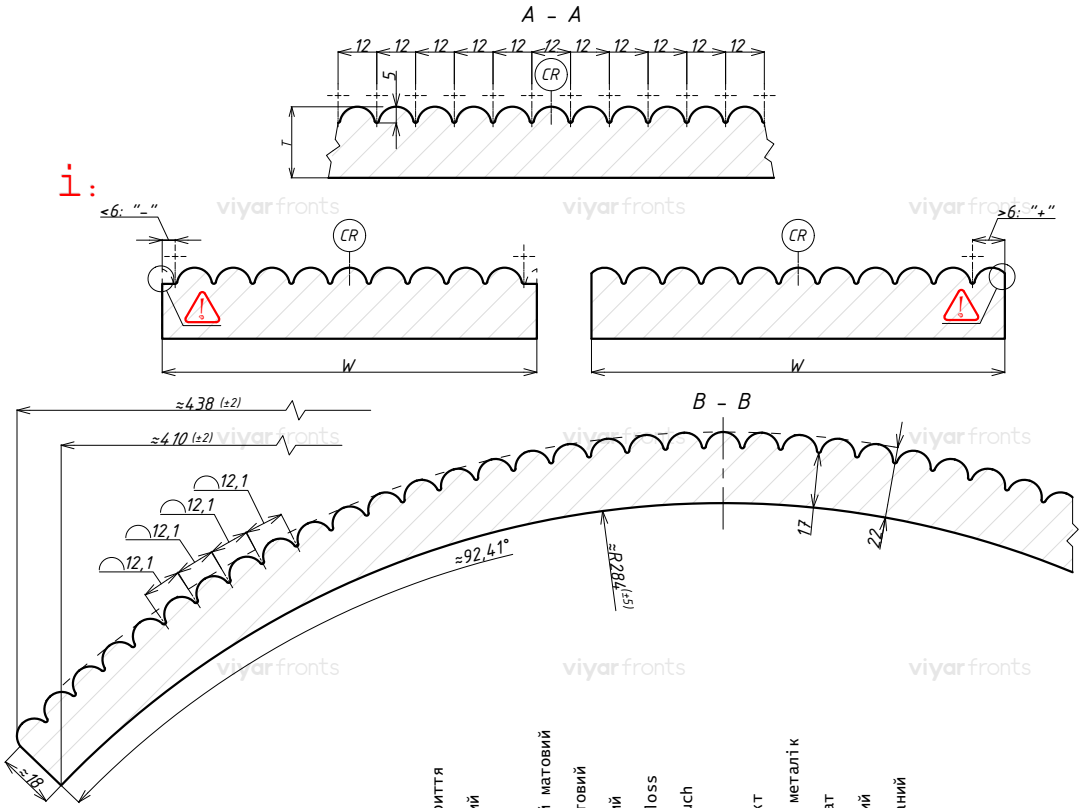

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Кейв 12

ФАСАД МДФ

Кейв 14

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Кейв 14 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 14 мм, крок гнутого фасаду R284 - 14.2 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 126, 154, 182, 210 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше 7 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 7 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

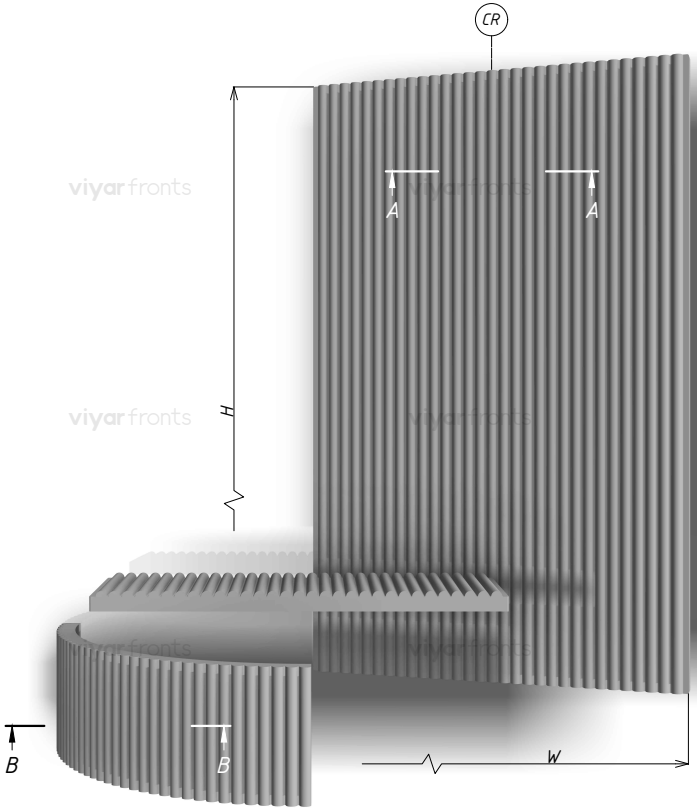

A – A



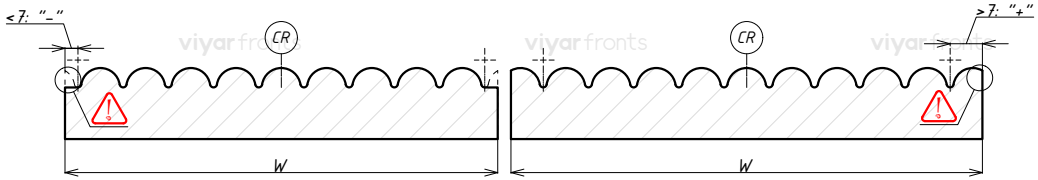

B – B

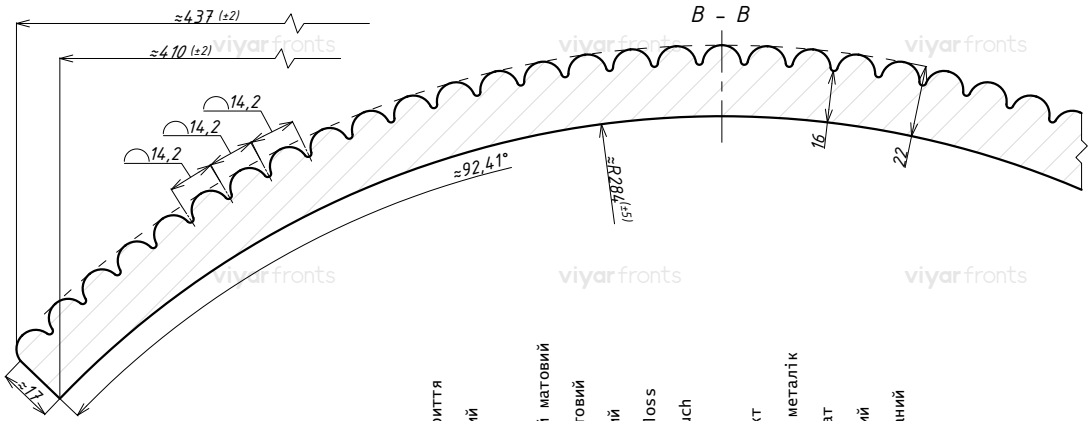

Кейв 14

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Кейв 17

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Кейв 17 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 17 мм, крок гнутого фасаду R284 - 17.1 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 85, 119, 153, 187, 221, 255 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше 8.5 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 8.5 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

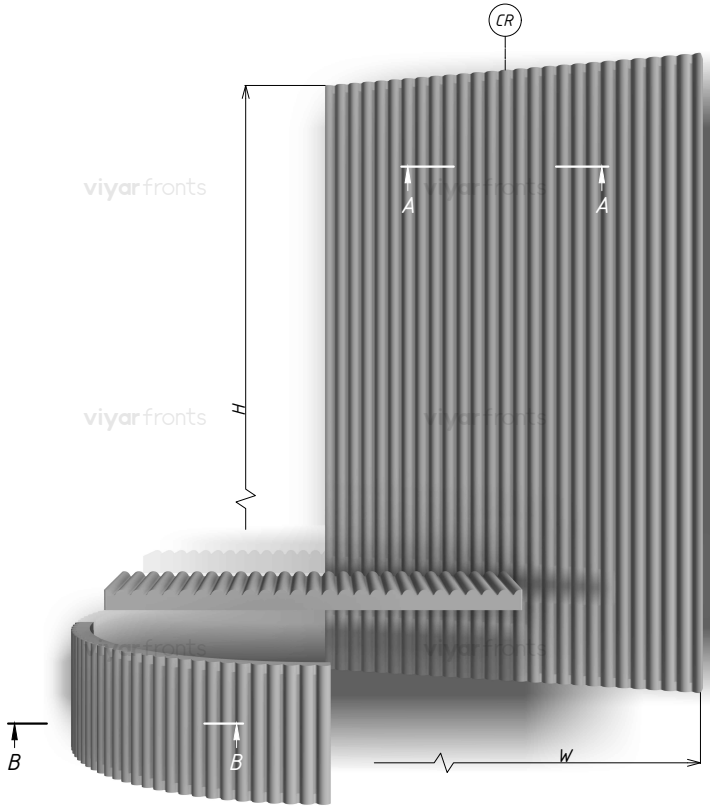

A – A

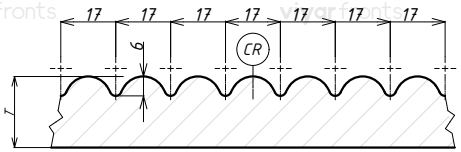

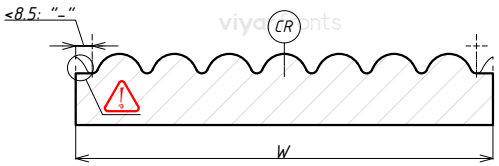

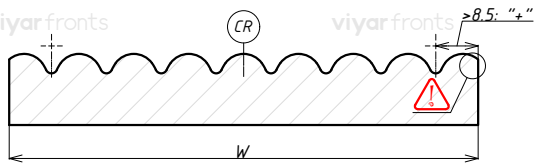

B – B

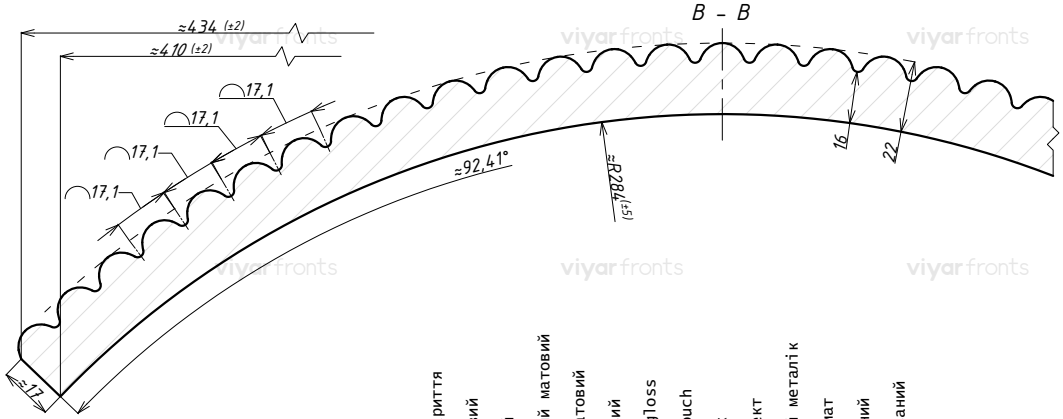

Кейв 17

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Кейв 20

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Кейв 20 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 20 мм, крок гнутого фасаду R284 - 19.8 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 100, 140, 180, 220, 260 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше 10 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 10 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

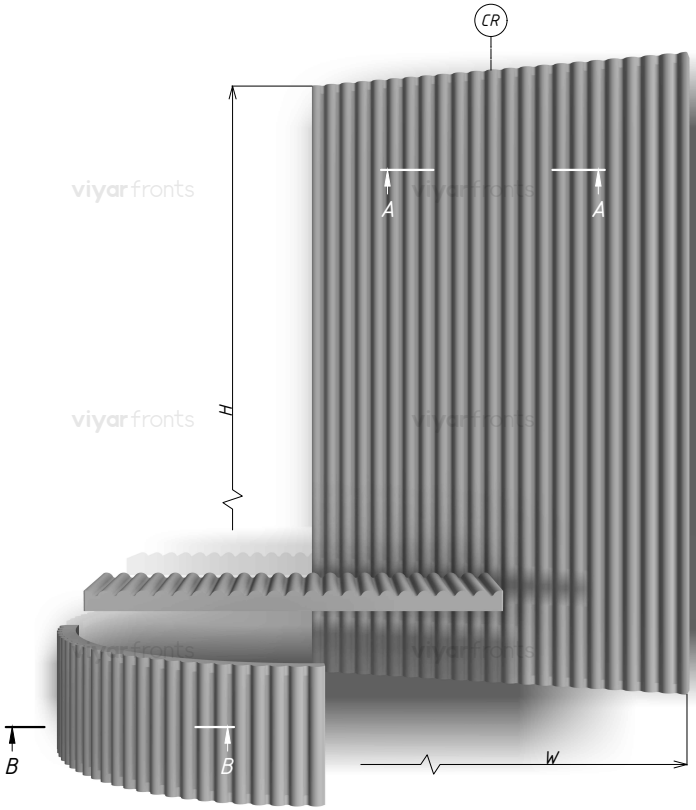

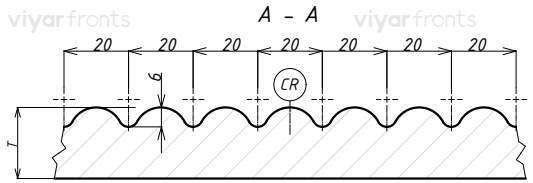

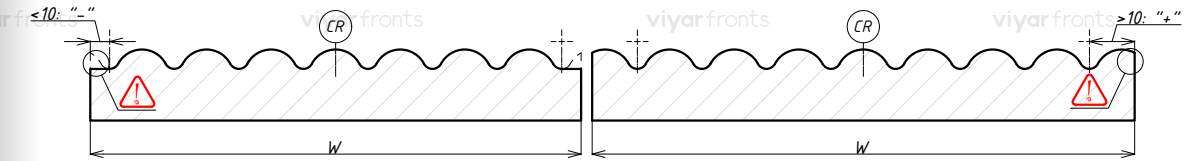

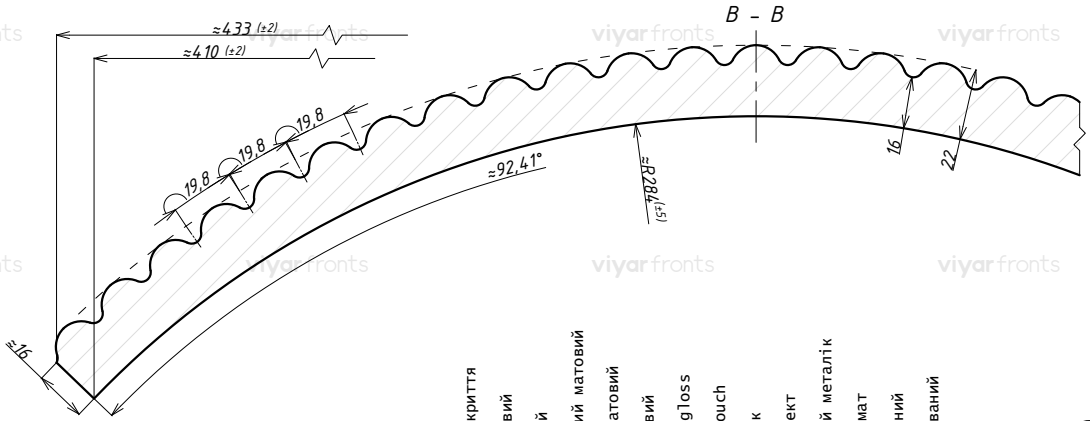

Кейв 20

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Кейв 28

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Кейв 28 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 28 мм, крок гнутого фасаду R284 - 29.1 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 84, 140, 196, 252, 308 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше 14 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 14 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

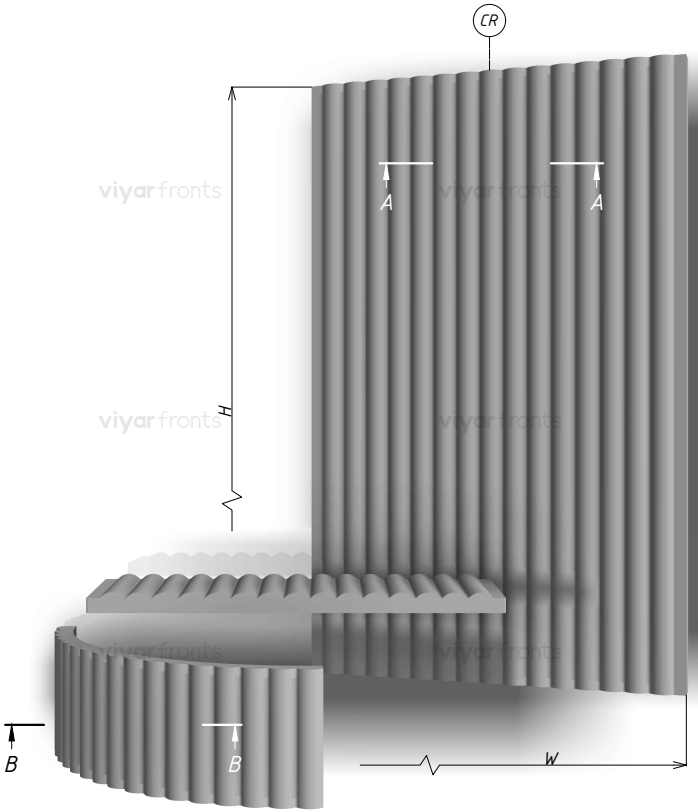

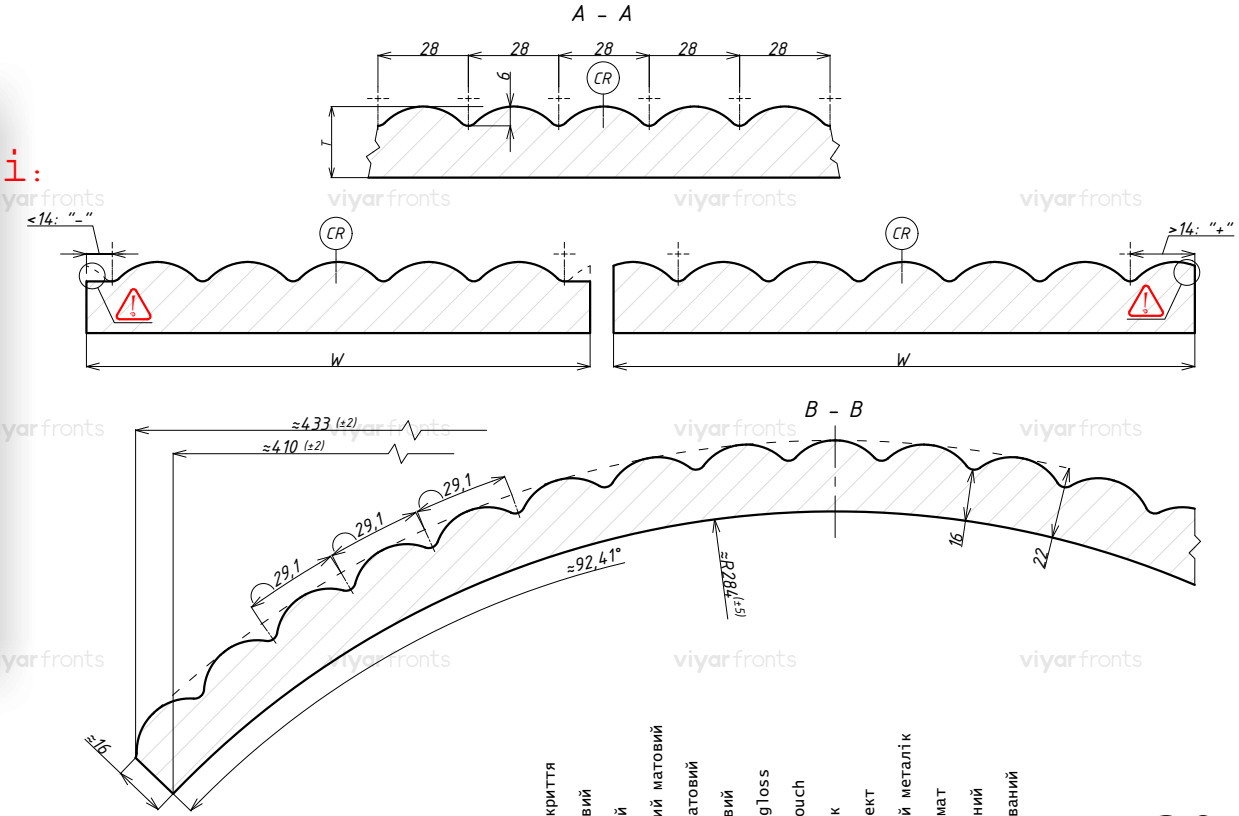

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Кейв 28

ФАСАД МДФ

Класік

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 200x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x296 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина-решітка:
  - 2x2 - мін 500x390 мм, макс 699x600 мм
  - 3x2 - мін 700x390 мм, макс 1019x600 мм
  - 4x2 - мін 1020x390 мм, макс 1300x600 мм
- гнутий фасад R284 - висота 200÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1000 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, вітрина-решітка (2x2, 3x2, 4x2), гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R6, R6s, R9, R9s, F5
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Класік Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розміри 68 і 80 мм вказані від торця до центру фрезерування, при цьому відстань від торця до початку фрезерування становить 65,5 мм

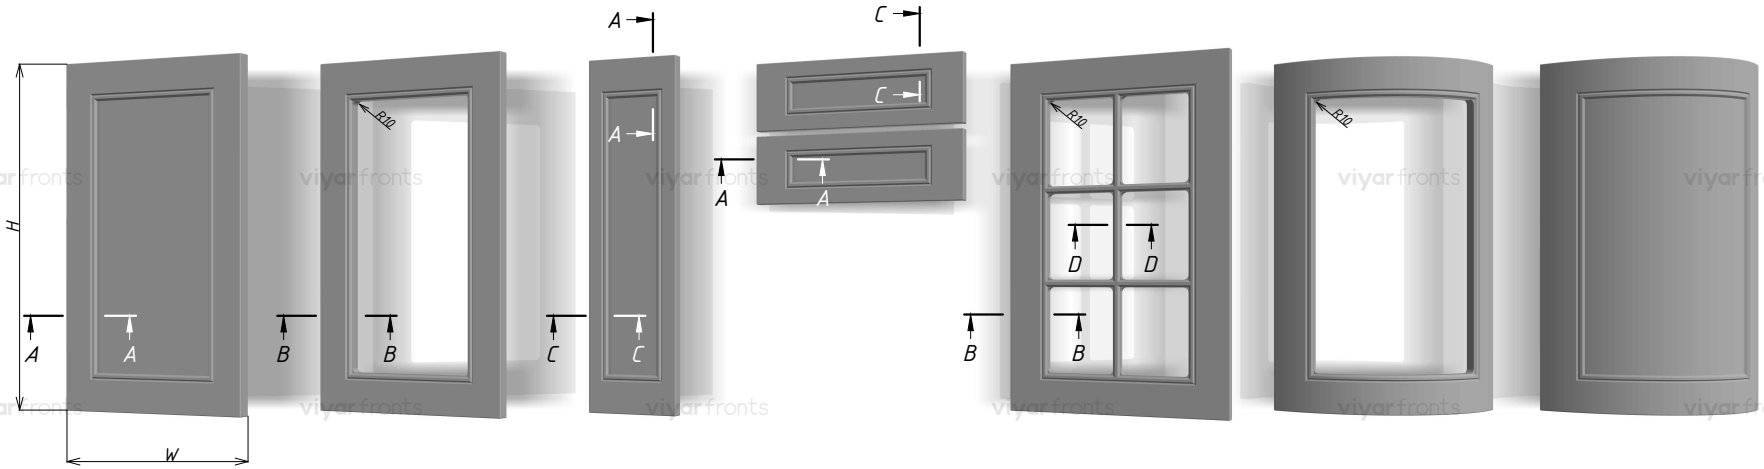

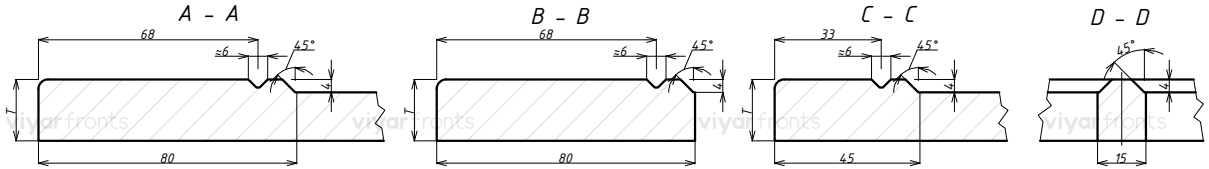

Класік

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Колетт

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 200x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик
- основний торець - торець K
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Колетт Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розміри 21, 40, 55 мм вказані від торця до центру фрезерування

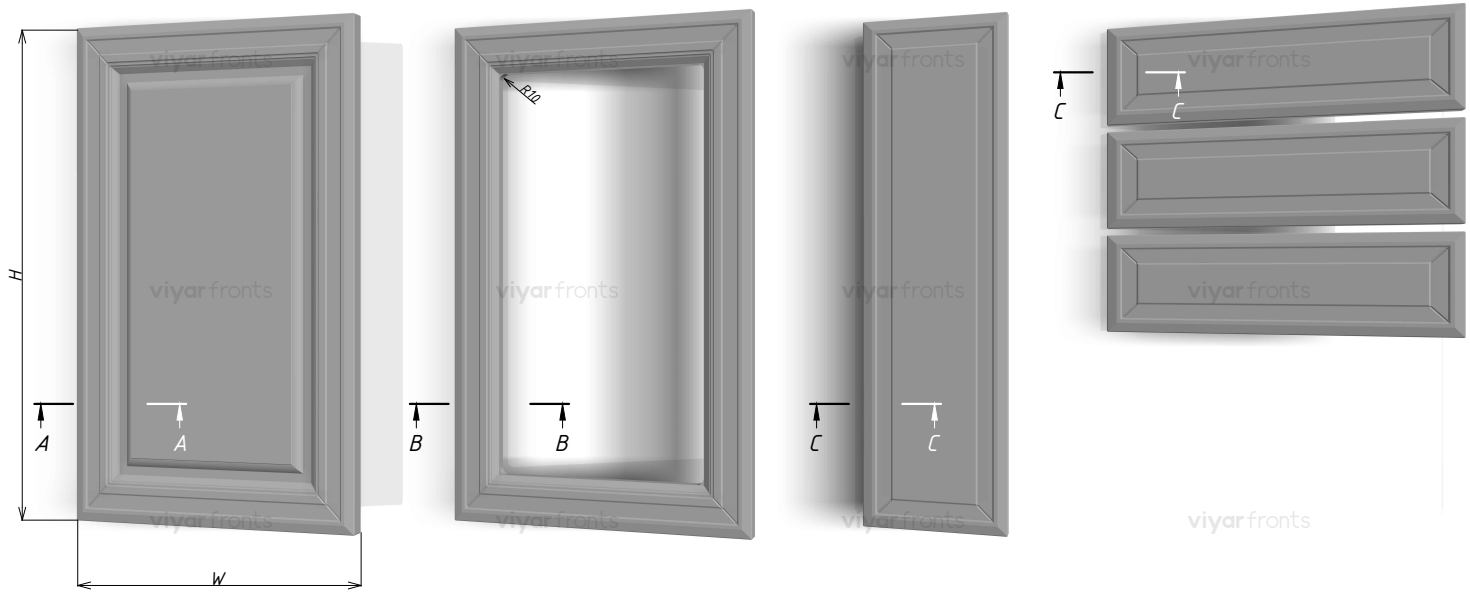

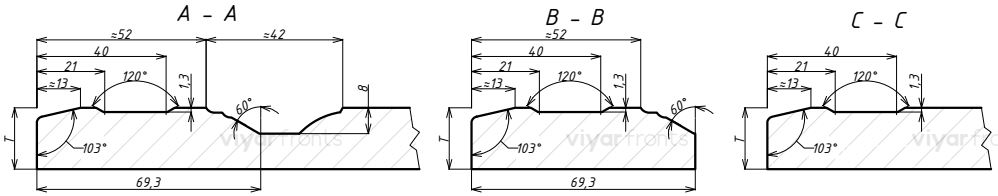

Колетт

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Коррадо

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x170 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 170x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x170 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Коррадо Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- фарбовані фасади з даним фрезеруванням можуть мати викривлення/короблення, що виходять за межі прийнятих ТУ

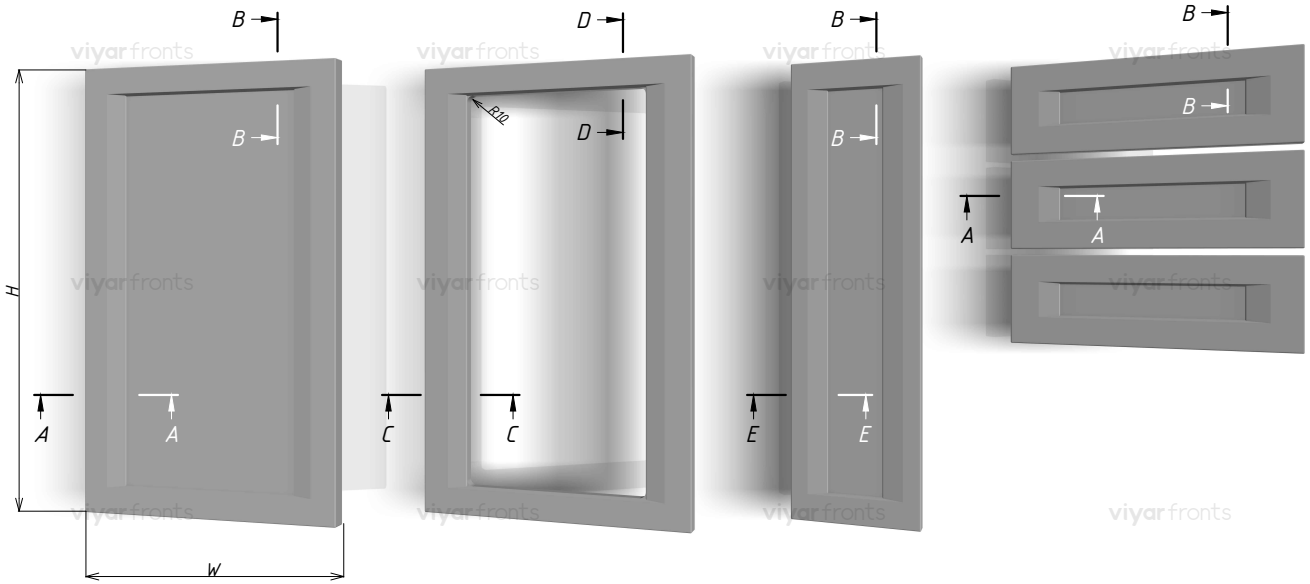

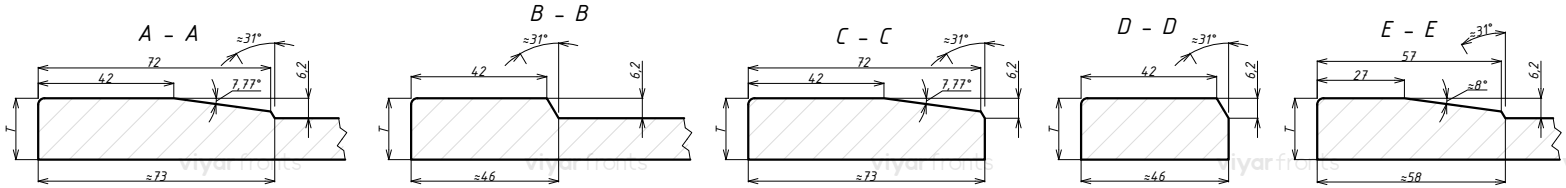

Без покриття	плівковий	матовий	глибокий матовий	суперматовий	глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Коррадо

ФАСАД МДФ

Кос 21

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Кос 21 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 21 мм, для гнутого фасаду R284 - 21.5 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 105, 147, 189, 231 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше або дорівнює 10.5 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 9.5 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

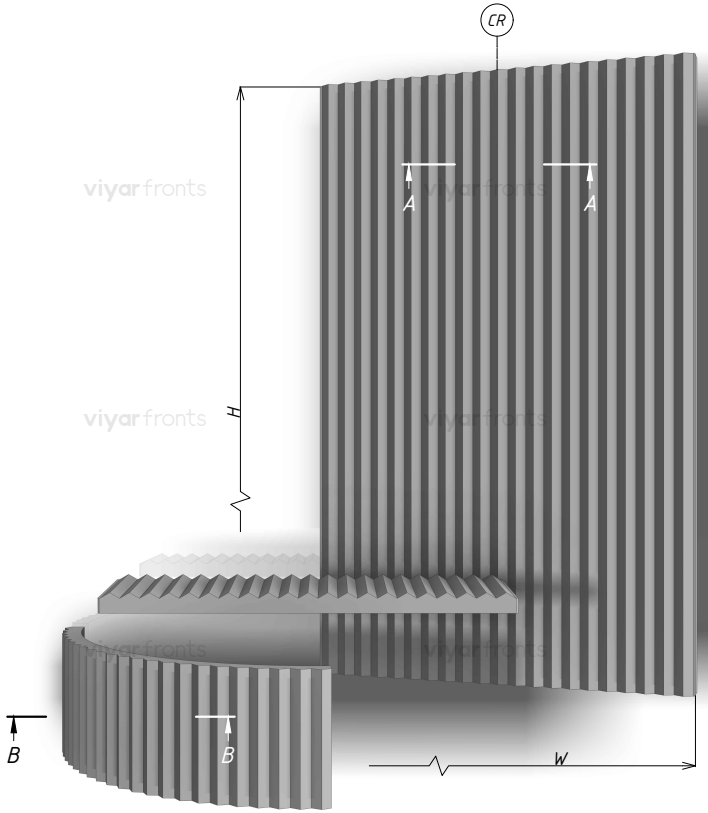

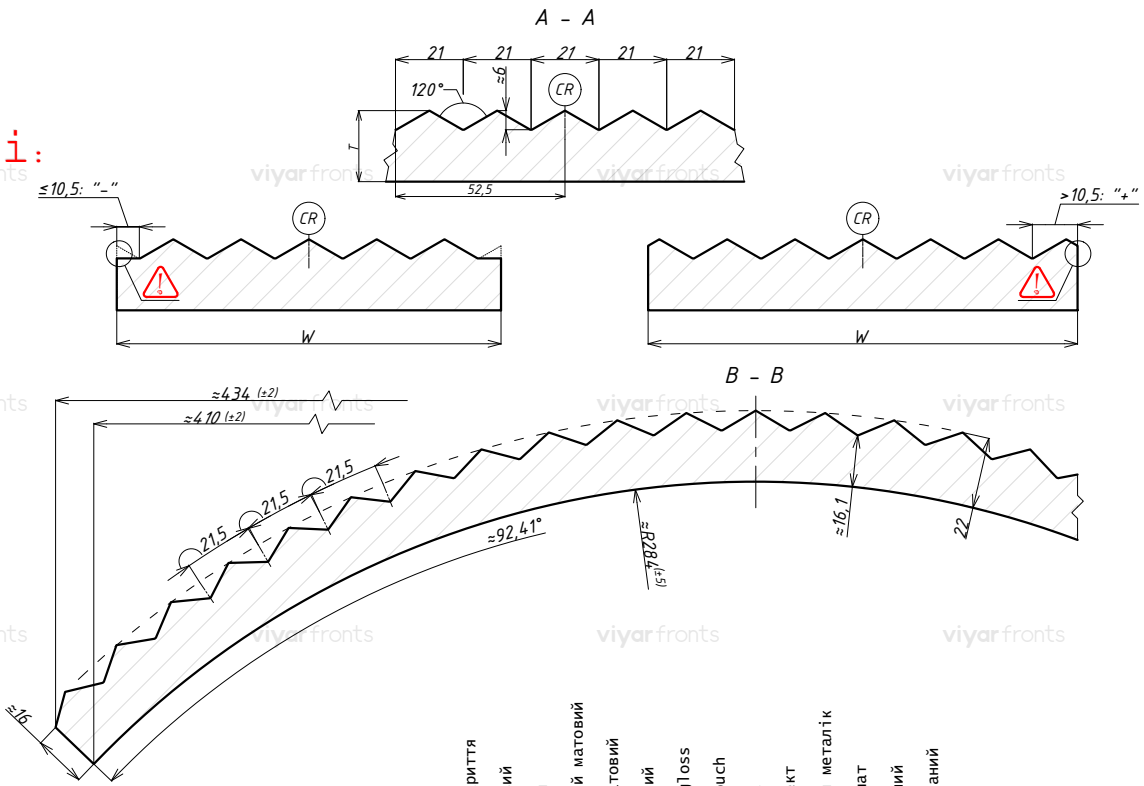

Кос 21

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Коста

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина
- доступні торці - R2
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Коста Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

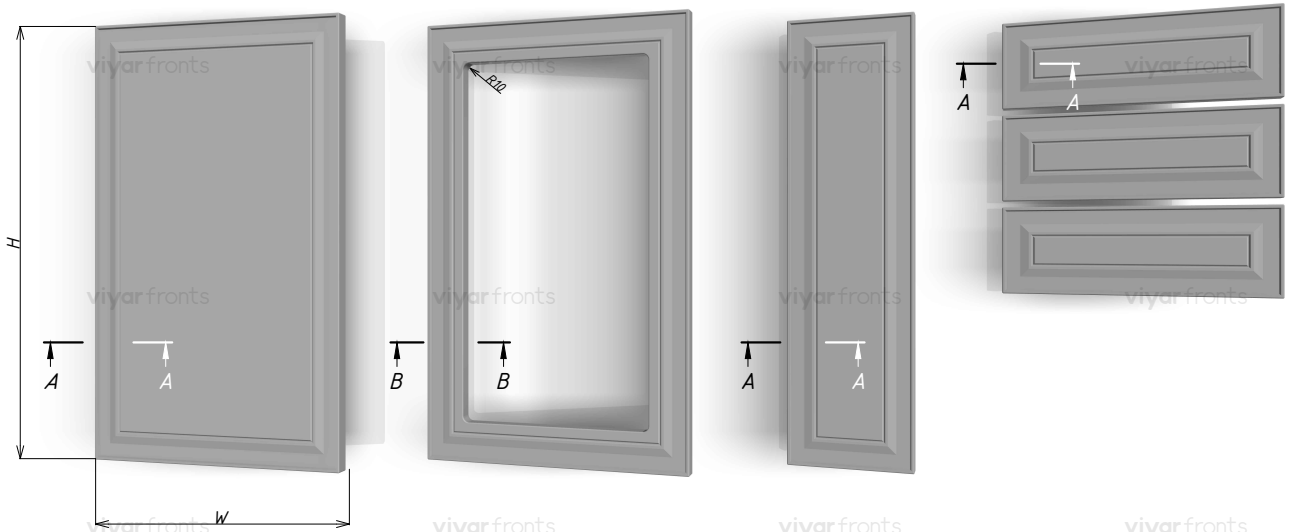





Коста

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Крост

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Крост Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 53 мм вказаний від торця до центру фрезерування, при цьому відстань від торця до початку фрезерування становить приблизно 50 мм

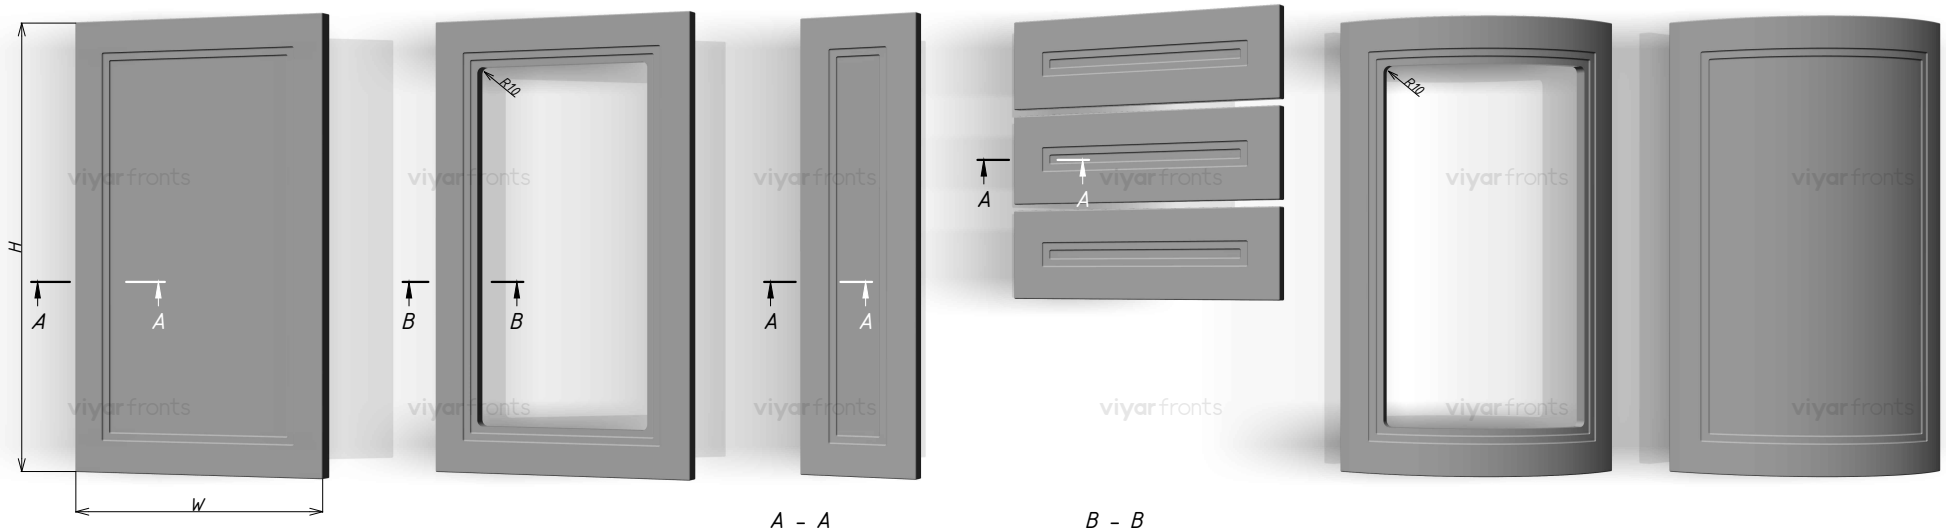

A – A



B – B



Крост

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Кутки

ФАСАД МДФ



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 230x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина без фрезерування - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 230÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- для замовлення дзеркального фасаду, на якому верхній куток розташований праворуч, нижній - ліворуч, необхідно:
  - обрати Індивідуальне фрезерування складне
  - в коментарі до обраної деталі вказати "фрезерування Кутки, дзеркально"
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Кутки Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- вітрина виготовляється без внутрішнього фрезерування
- торець внутрішнього контура вітрини фрезерується тією ж фрезою, якою оброблюється зовнішній торець фасаду
- на стандартному фасаді верхній куток розміщується ліворуч, нижній - праворуч

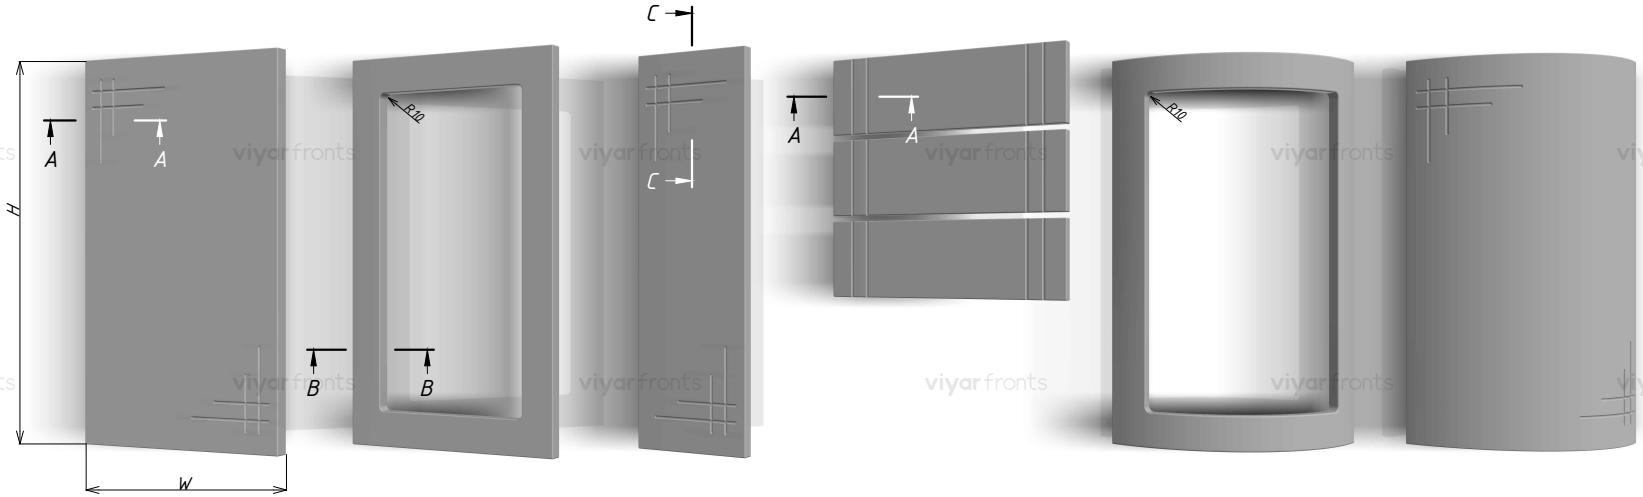

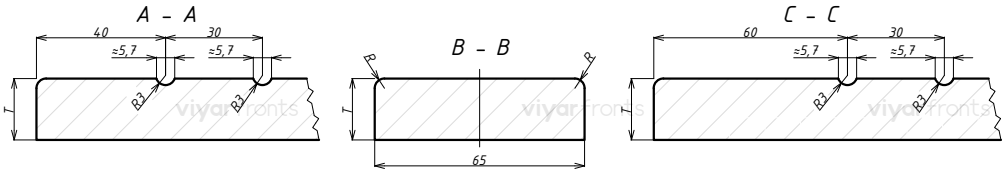

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Кутки

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Ліберті 114

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - основний торець (пласка обробка по периметру)
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Ліберті 114 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має блочну структуру з шириною блоку 114 мм та умовно "випадкове" розміщення смуг
- розрахунок починається з лівої частини фасаду та подовжується праворуч
- розташування внутрішніх смуг встановлюється у відповідності до стандартного блоку довжиною 114 мм
- якщо ширина фасаду не є кратною 114 мм, обробка фасаду завершується поточною смугою в межах доступного габариту
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

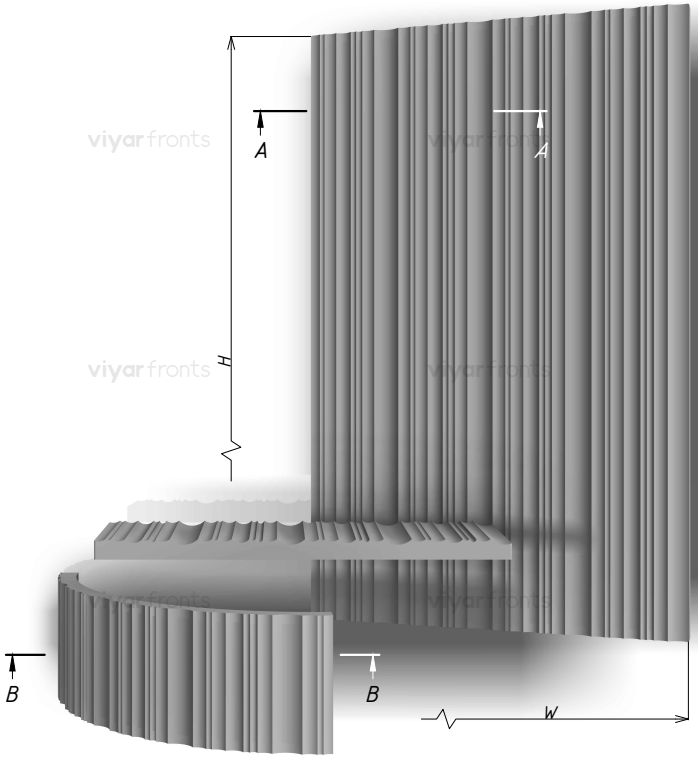

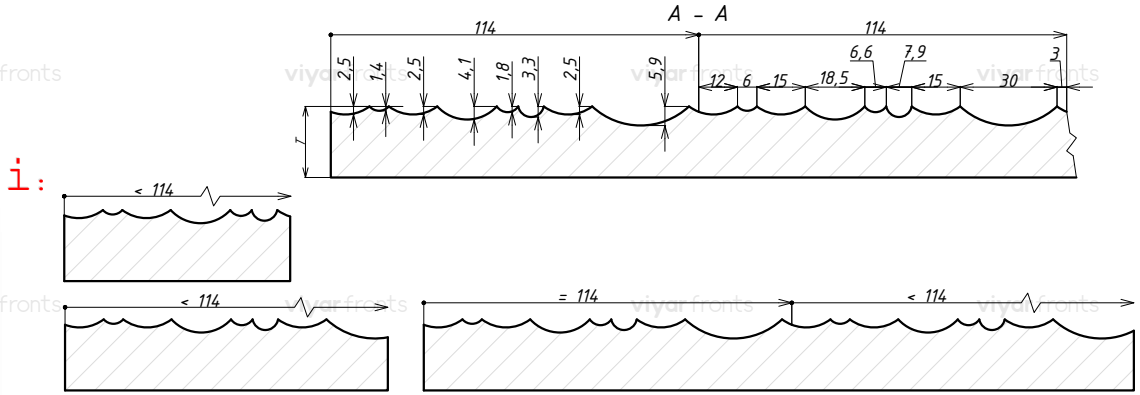

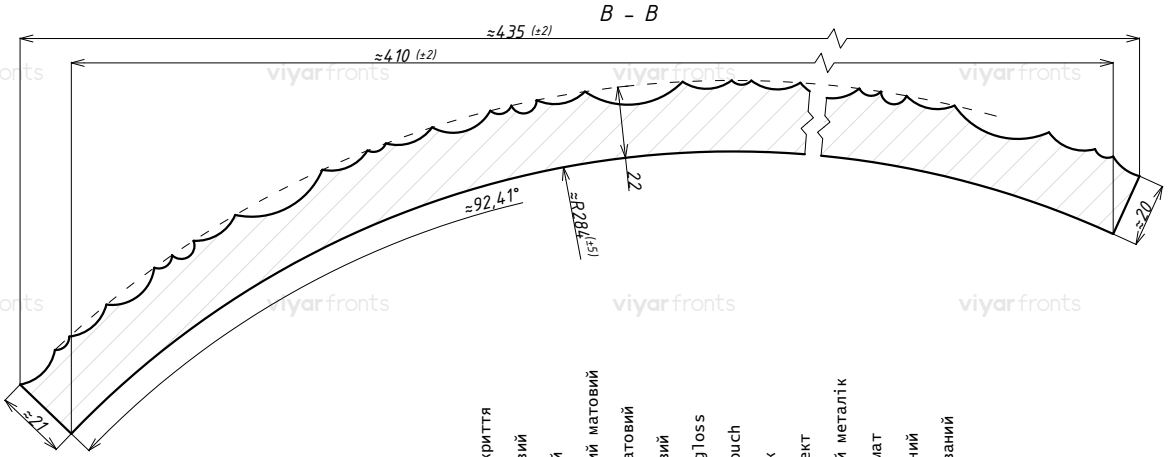

Ліберті 114

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Лілія

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 270x270 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- вітрина - мін 350x270 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- гнутий фасад R284 - висота 270÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- послуга вінтаж
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Лілія Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 41 мм вказаний від торця до центру фрезерування

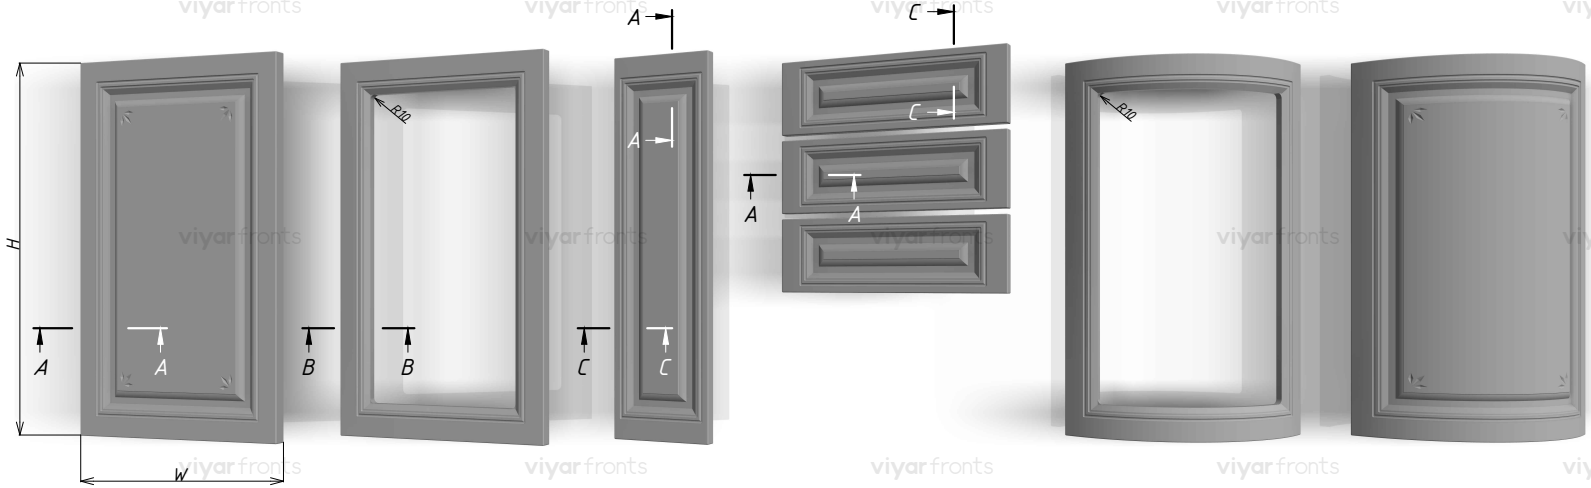

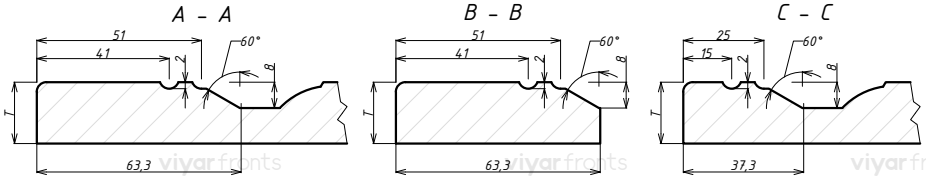

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Лілія

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Лінеа

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R3
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Лінеа Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

A – A



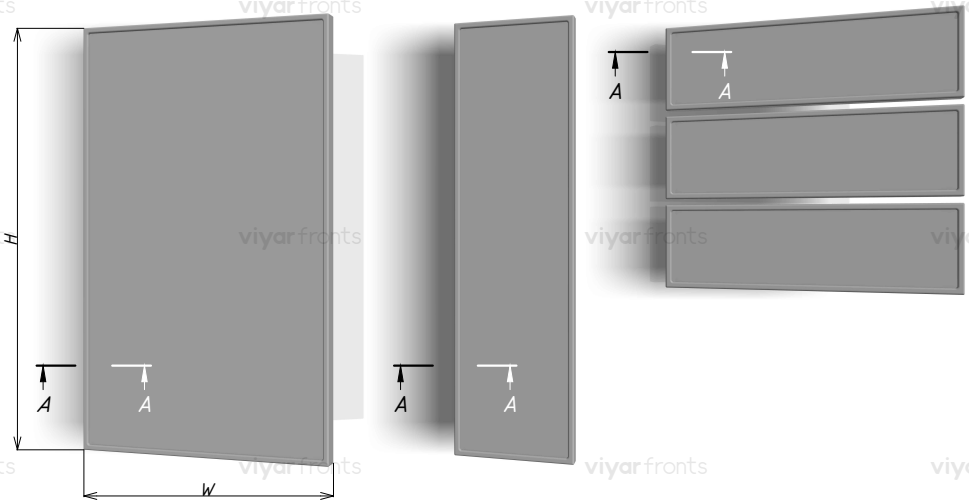

viyar fronts

Лінеа

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Лінія Крок 70

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Лінія Крок 70 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- для забезпечення переходу малюнка між деталями необхідно надати схему взаємного розташування фасадів з урахуванням зазорів між фасадами

За замовчуванням крок ліній на малюнку, виміряний по центру фрезерування, становить 70 мм, побудова - зверху донизу, тому в нижній частині фасаду може залишитись ділянка, розмір якої менше 70 мм. Якщо відстань від центру нижньої лінії до нижнього торця дорівнює або менше 10 мм, лінія не фрезерується, тому в нижній частині фасаду може залишитись ділянка, розмір якої більше 70 мм.

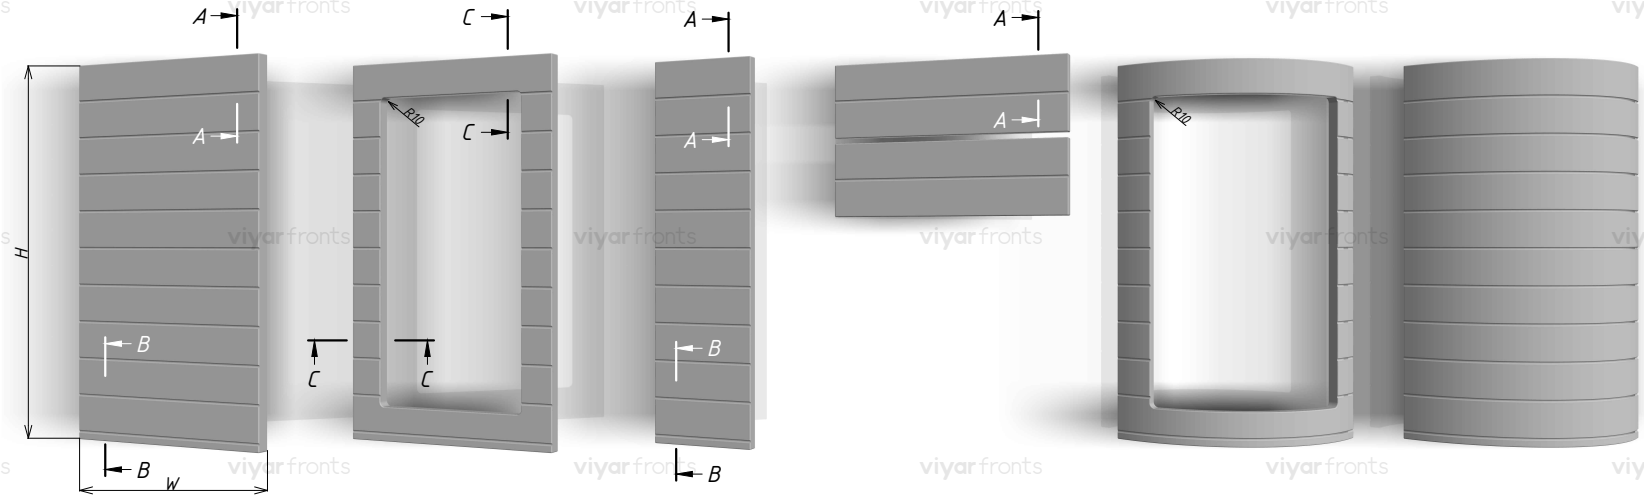

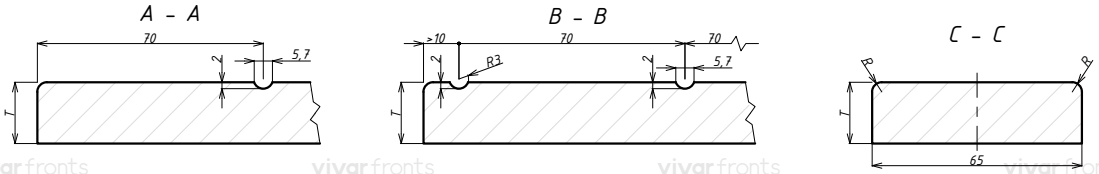

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Лінія Крок 70

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Лофт

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Лофт Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5



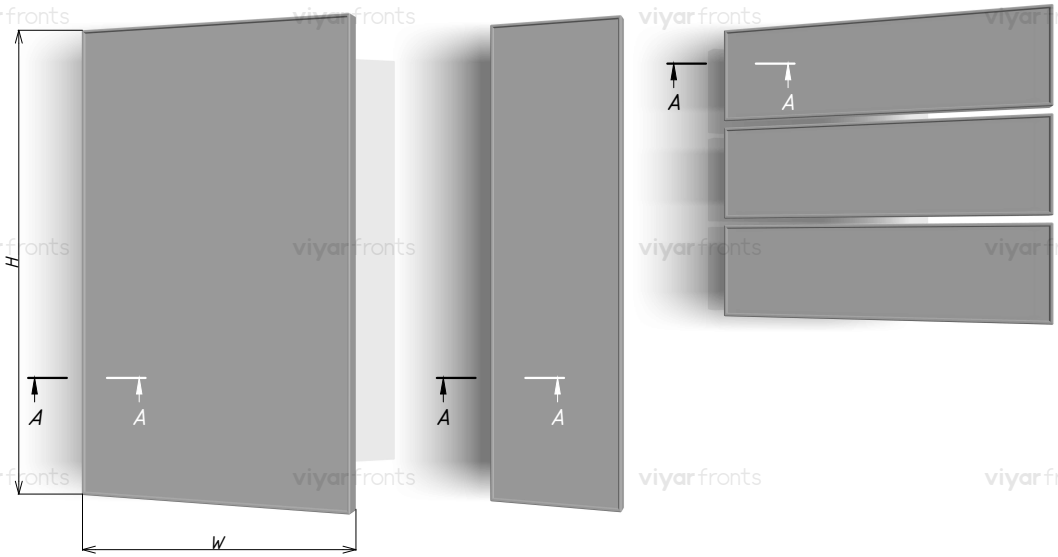

Лофт

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Лувр

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 220÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна (за замовченням) або фігурна (опціональна)
- послуга вінтаж
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Лувр Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 41 мм вказаний від торця до центру фрезерування

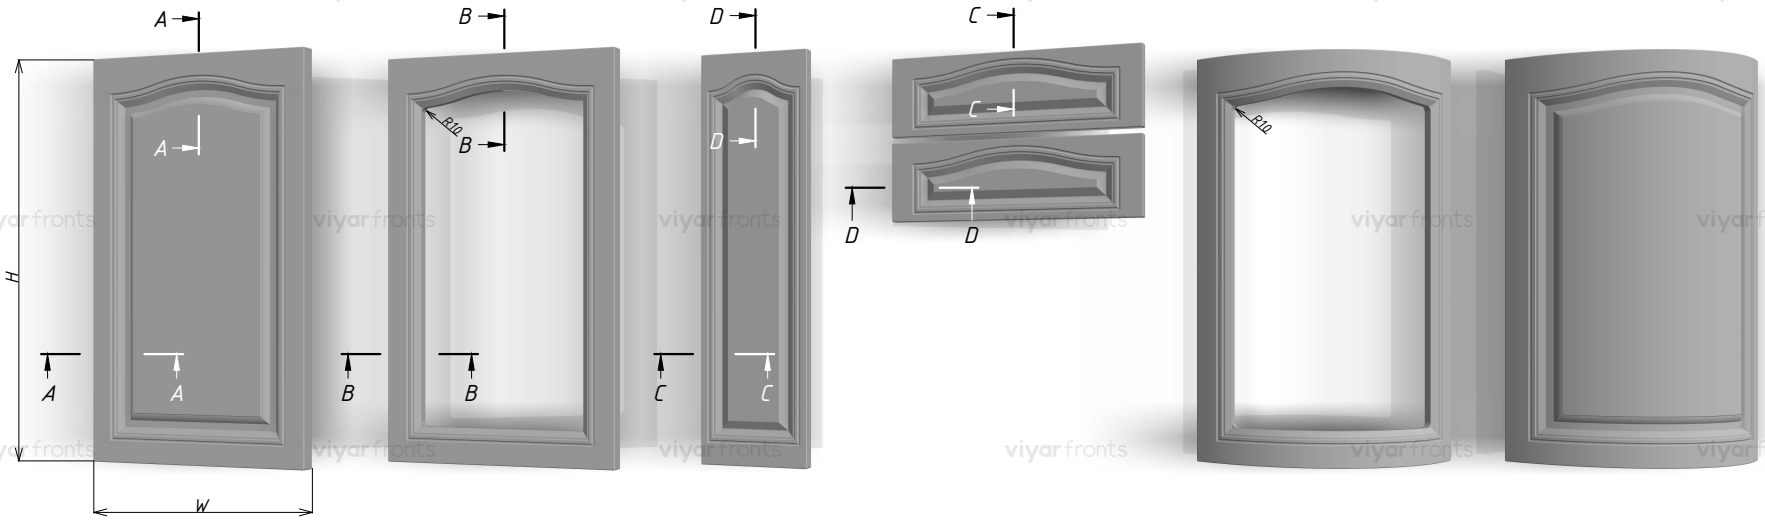

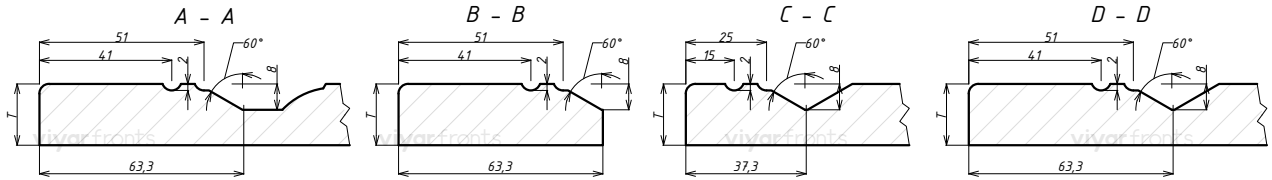

Лувр

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Лувр Подвійний

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 230x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 230÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна (за замовченням) або фігурна (опціональна)
- послуга вінтаж
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Лувр Подвійний Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 41 мм вказаний від торця до центру фрезерування

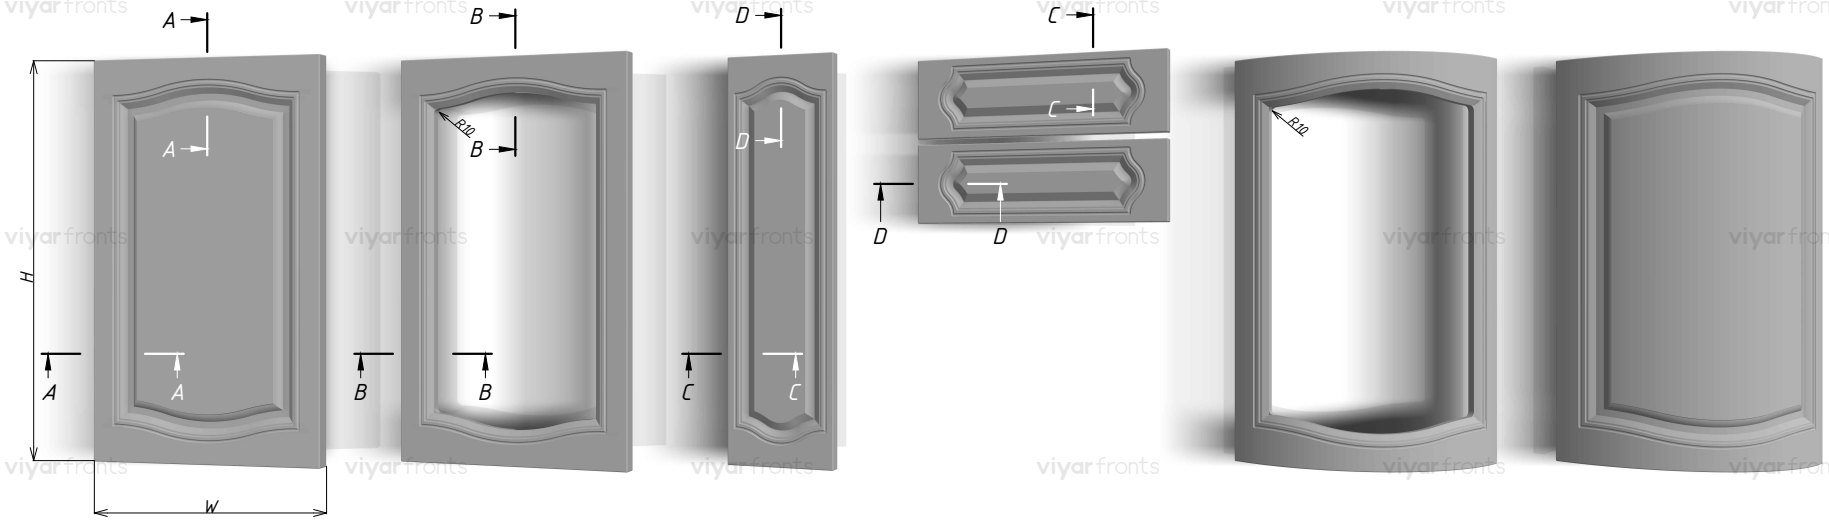

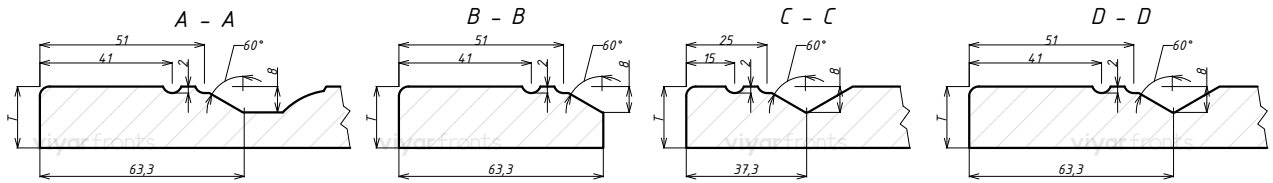

Лувр Подвійний

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Луї

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина-решітка:
  - 2x2 - мін 500x390 мм, макс 699x600 мм
  - 3x2 - мін 700x390 мм, макс 1019x600 мм
  - 4x2 - мін 1020x390 мм, макс 1300x600 мм
- гнутий фасад R284 - висота 220÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, вітрина-решітка (2x2, 3x2, 4x2), гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- послуга вінтаж
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Луї Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 41 мм вказаний від торця до центру фрезерування

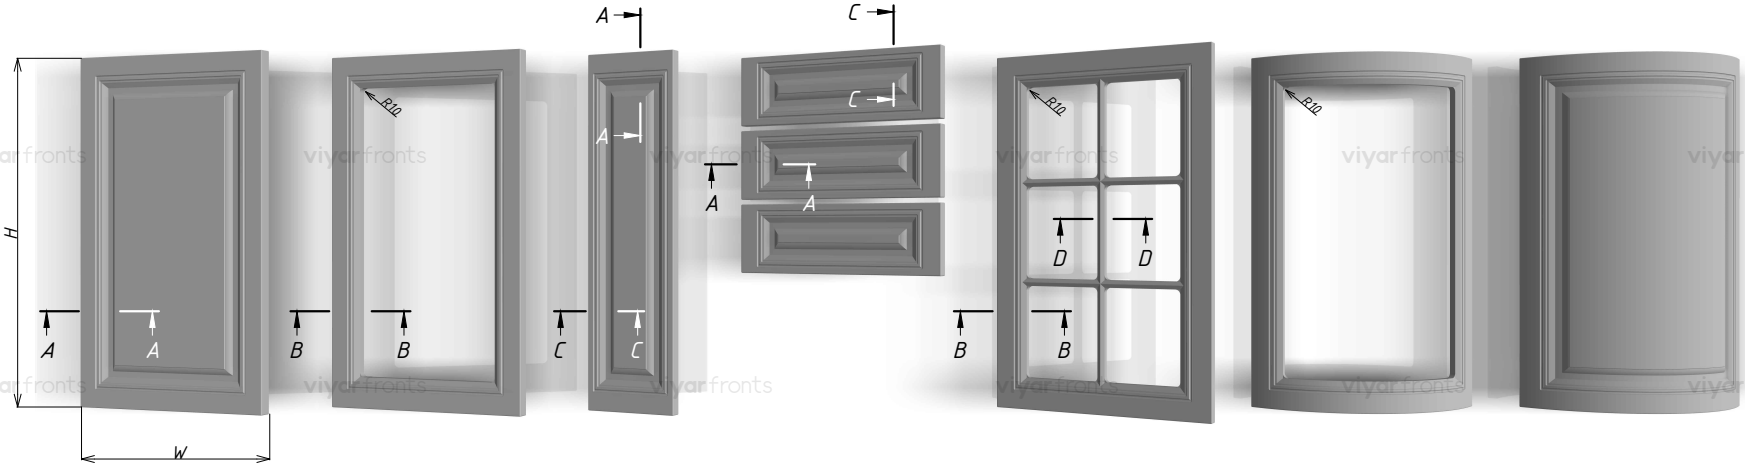

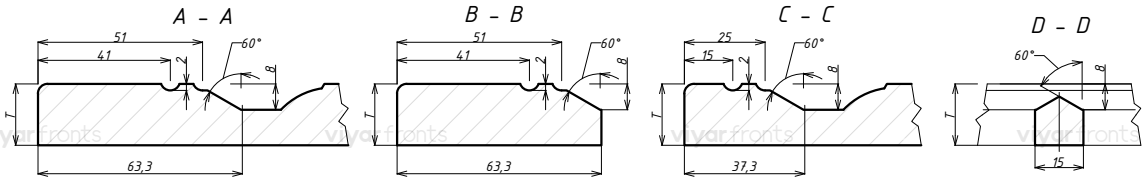

Луї

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Луї Арка

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 220÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна (за замовченням) або фігурна (опціональна)
- послуга вінтаж
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Луї Арка Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 41 мм вказаний від торця до центру фрезерування

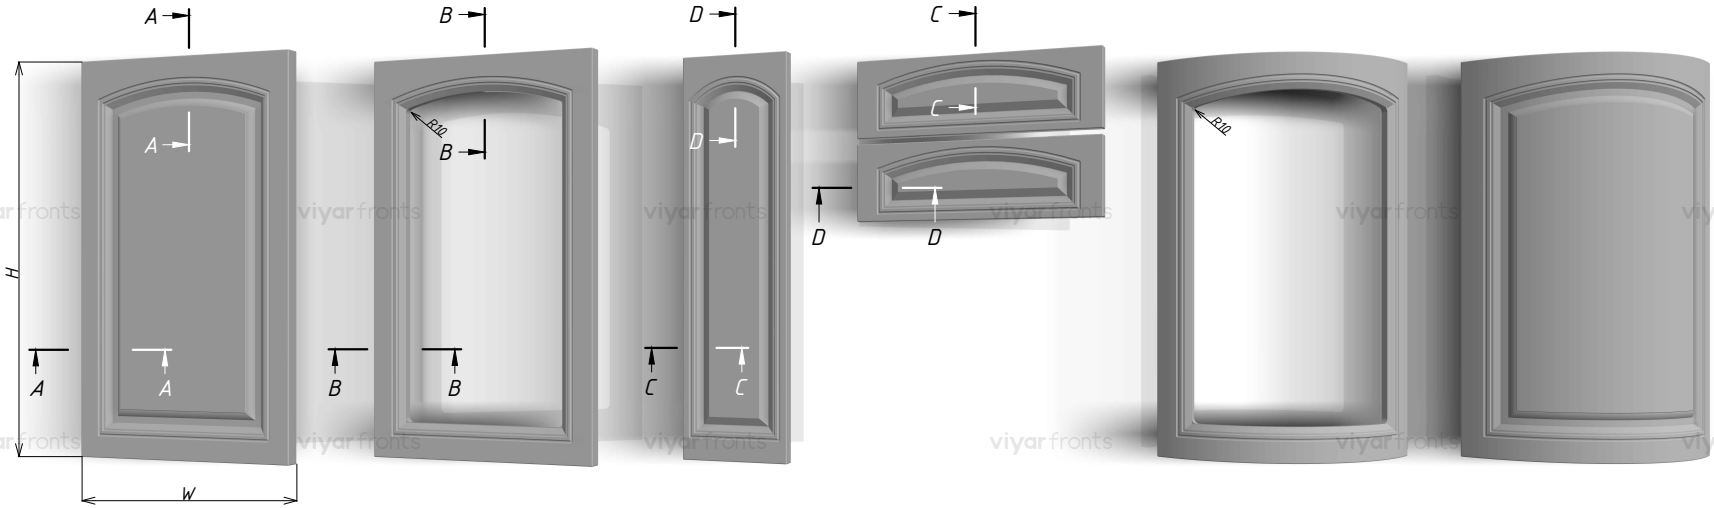

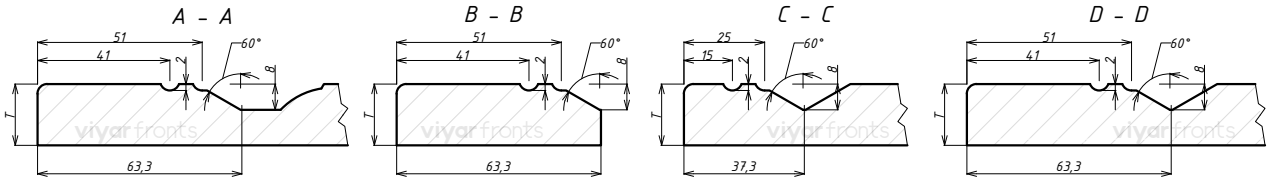

Луї Арка

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Луї Арка Подвійна

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 220÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна (за замовченням) або фігурна (опціональна)
- послуга вінтаж
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Луї Арка Подвійна Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 41 мм вказаний від торця до центру фрезерування

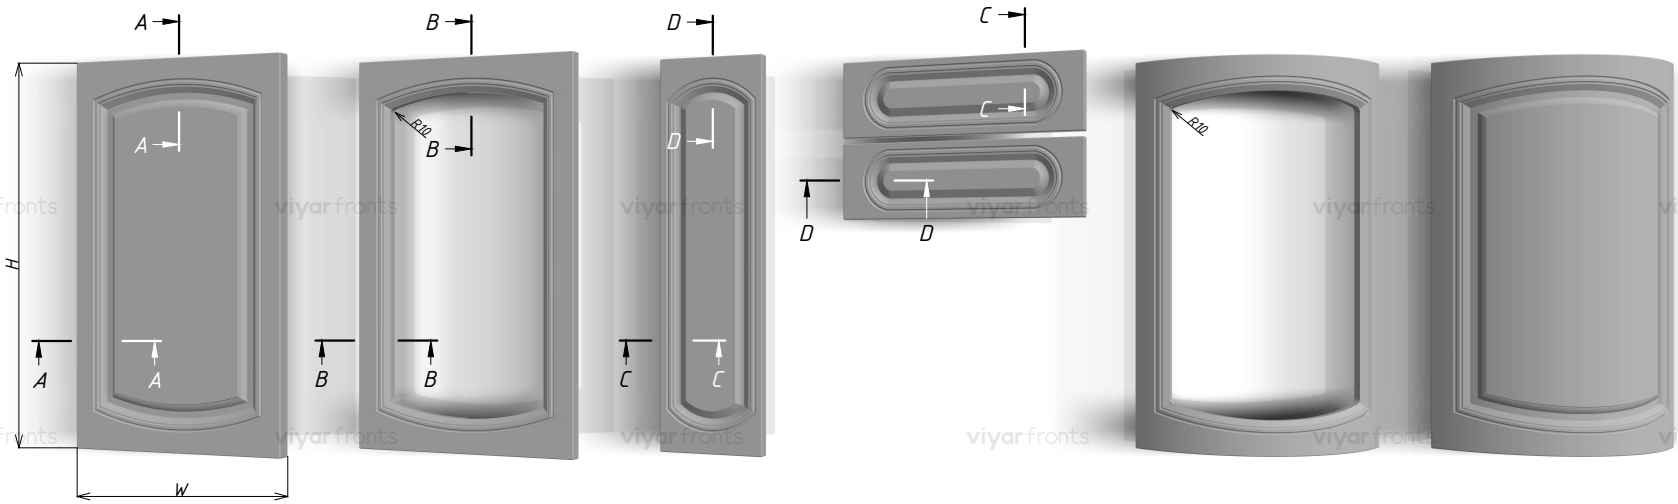

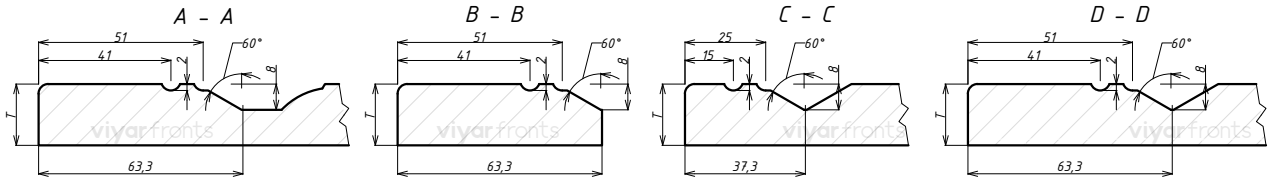

Луї Арка Подвійна

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Маура

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота мін 140 мм, макс 1100 мм
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, гнутий фасад R284
- ручка фрезерована прохідна для фарбованих фасадів та фасадів без покриття
- доступні торці - R2, R3
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Маура Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- при товщині фасаду 19 мм стандартна глибина свердління отвору під завіси (D35x13) зменшується до 12.5 мм
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 23 мм вказаний від торця до центру фрезерування
- відстань від торця до початку фрезерування (ширина рамки фасаду) становить приблизно 20 мм

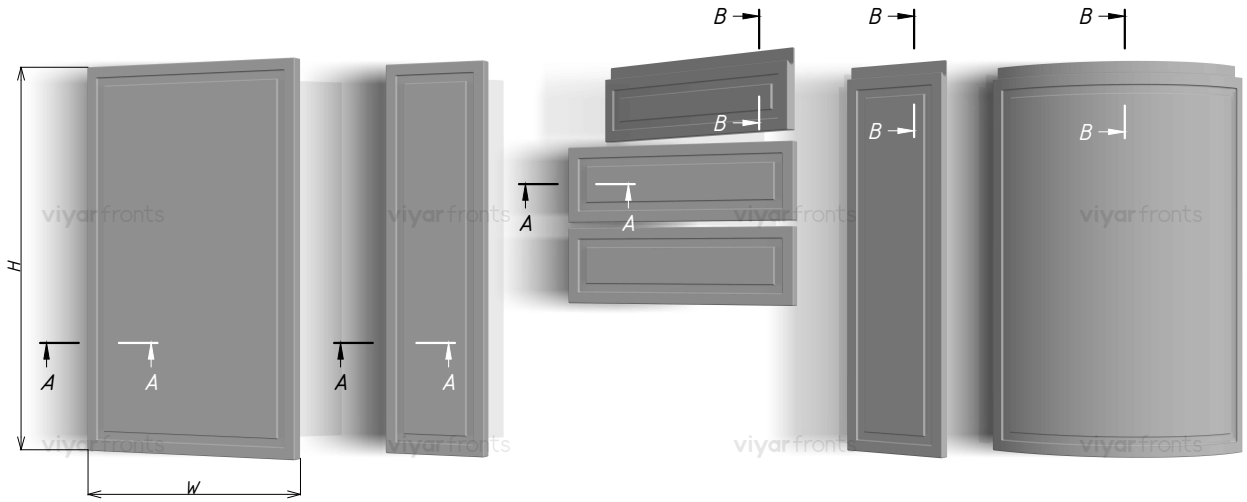

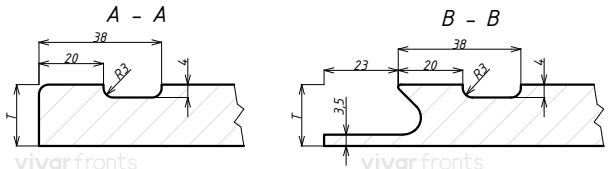

Маура

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Модерн

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x296 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина-решітка:
  - 2x2 - мін 500x390 мм, макс 699x600 мм
  - 3x2 - мін 700x390 мм, макс 1019x600 мм
  - 4x2 - мін 1020x390 мм, макс 1300x600 мм
- гнутий фасад R284 - висота 220÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, вітрина-решітка (2x2, 3x2, 4x2), гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R6, R6s, R9, R9s, F5
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Модерн Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розміри 80 і 95 мм вказані від торця до центру фрезерування
- відстань від торця до початку фрезерування становить приблизно 70 мм

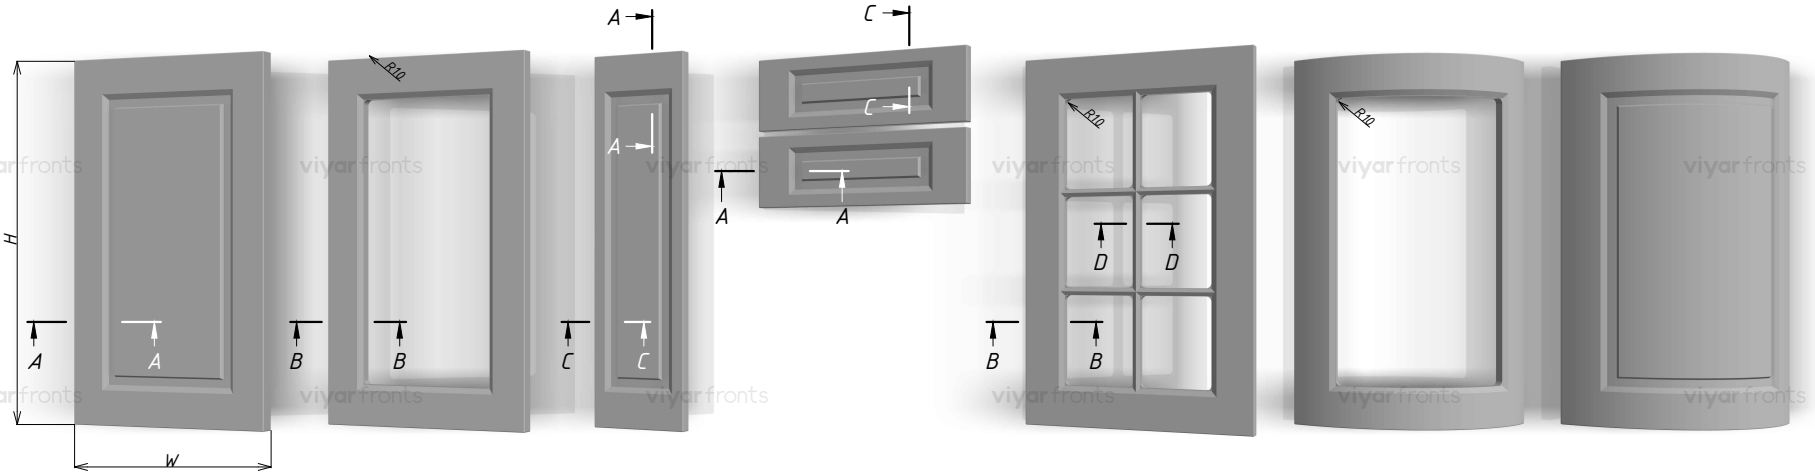

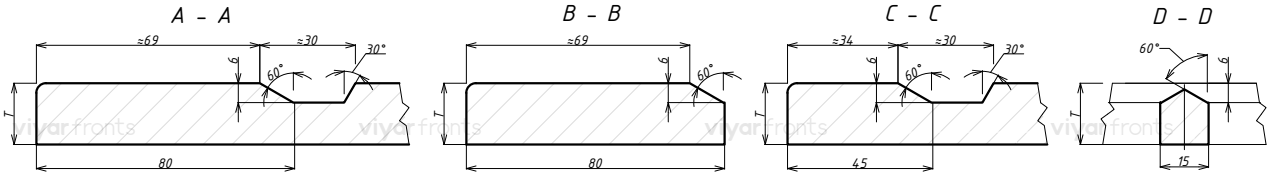

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Модерн

ФАСАД МДФ

Невіс 19

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Невіс 19 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 19 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 95, 133, 171, 209 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше або дорівнює 9.5 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 9.5 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

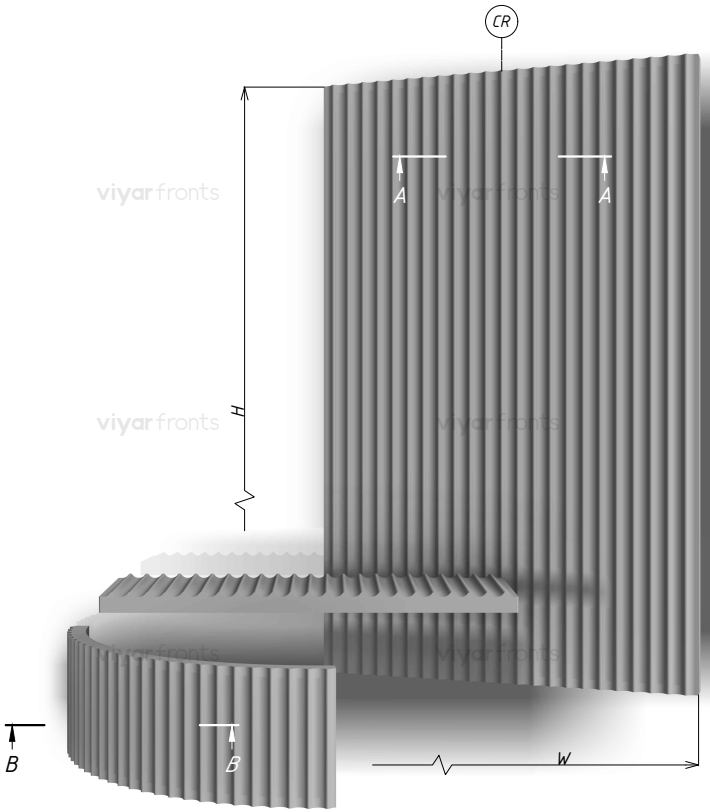

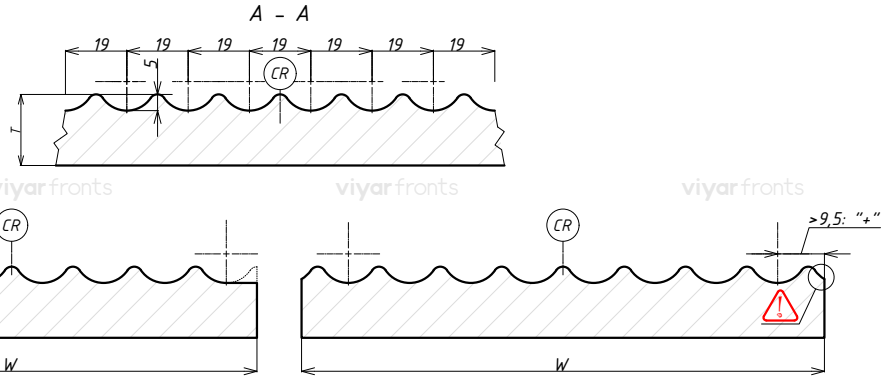

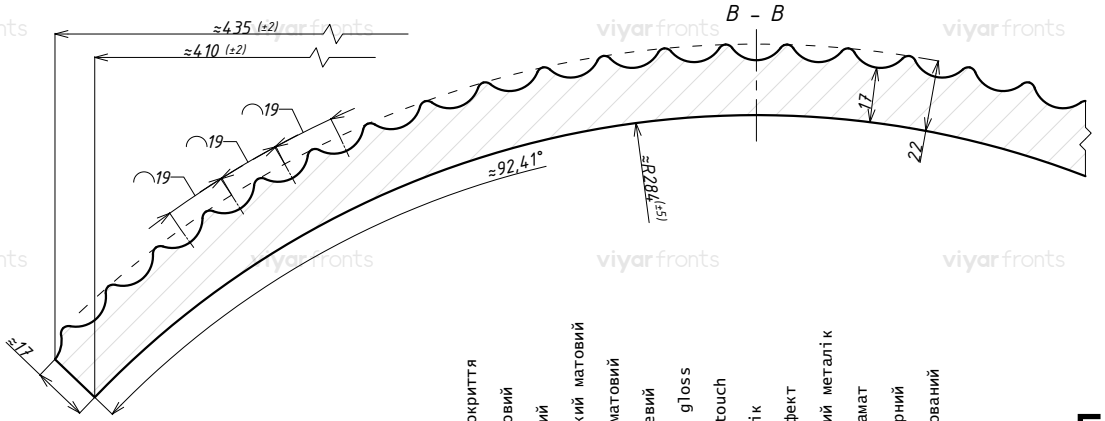

Невіс 19

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Невіс 24

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Невіс 24 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 24 мм, для гнутого фасаду R284 - 24.8 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 72, 120, 168, 216 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше або дорівнює 12 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 12 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

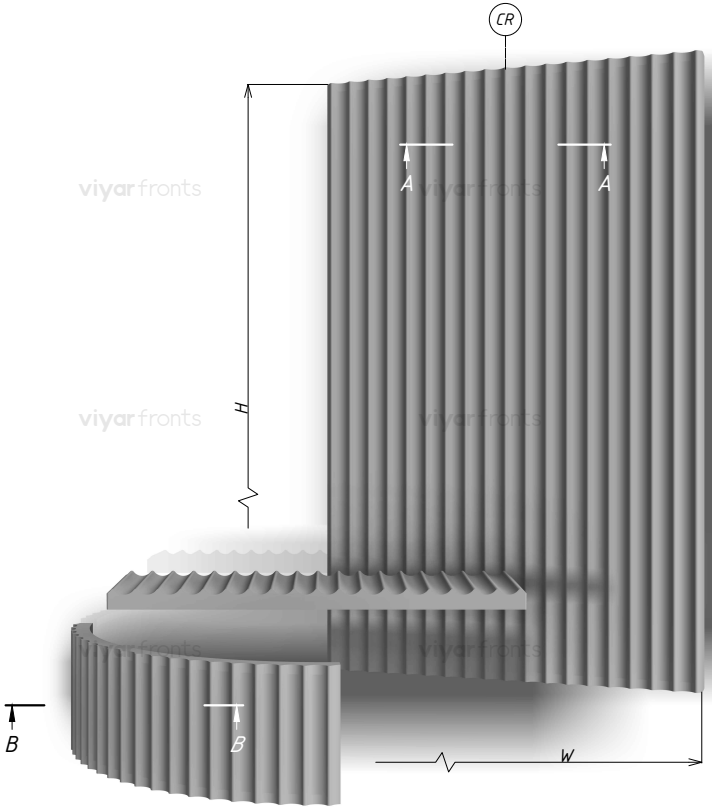

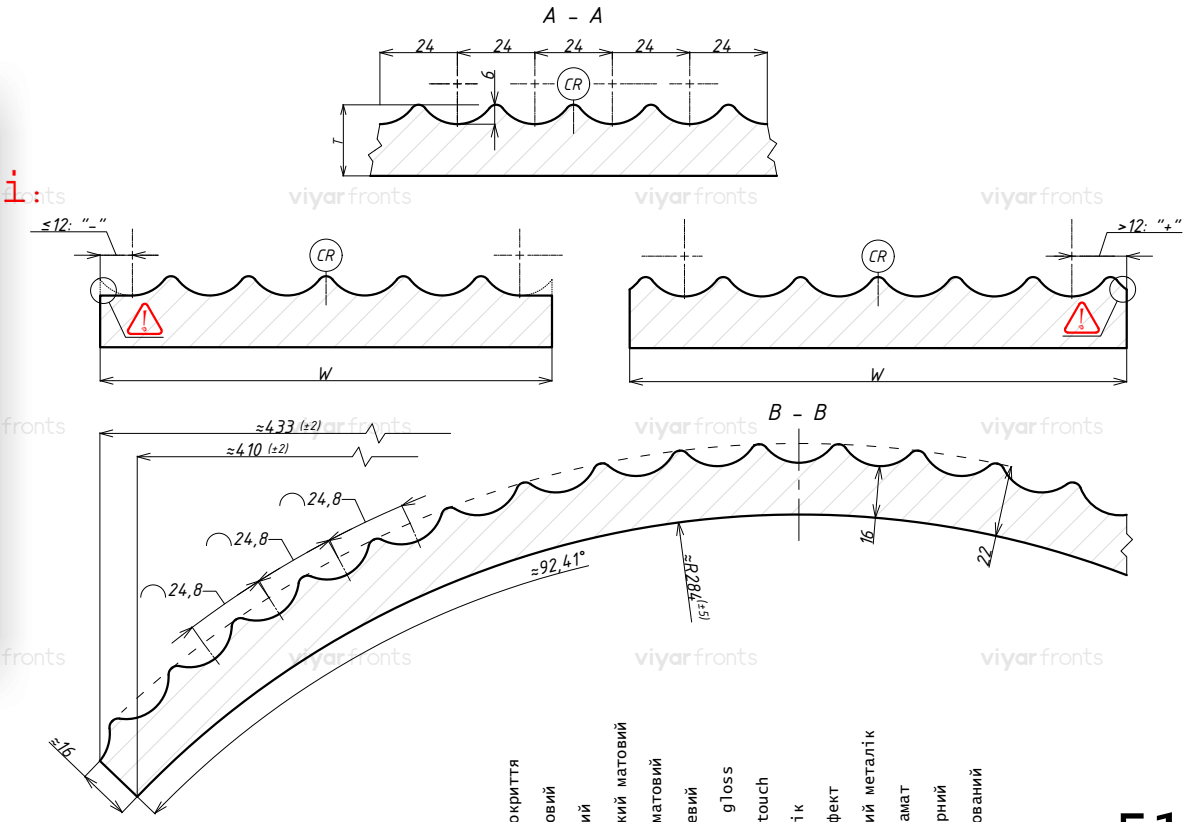

Без покриття	плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Невіс 24

ФАСАД МДФ

Невіс 28

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Невіс 28 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 28 мм, для гнутого фасаду R284 - 29.1 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 84, 140, 196, 258 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше або дорівнює 14 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 14 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

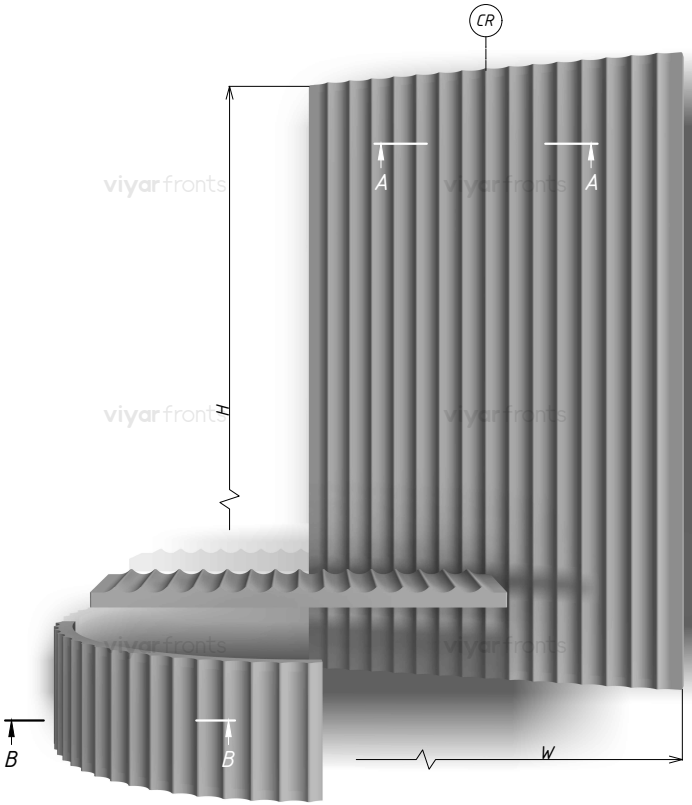

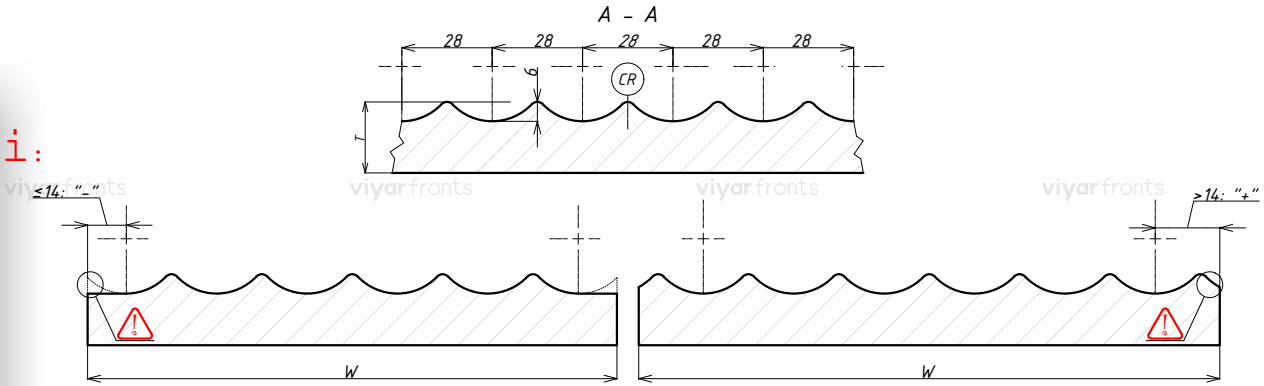

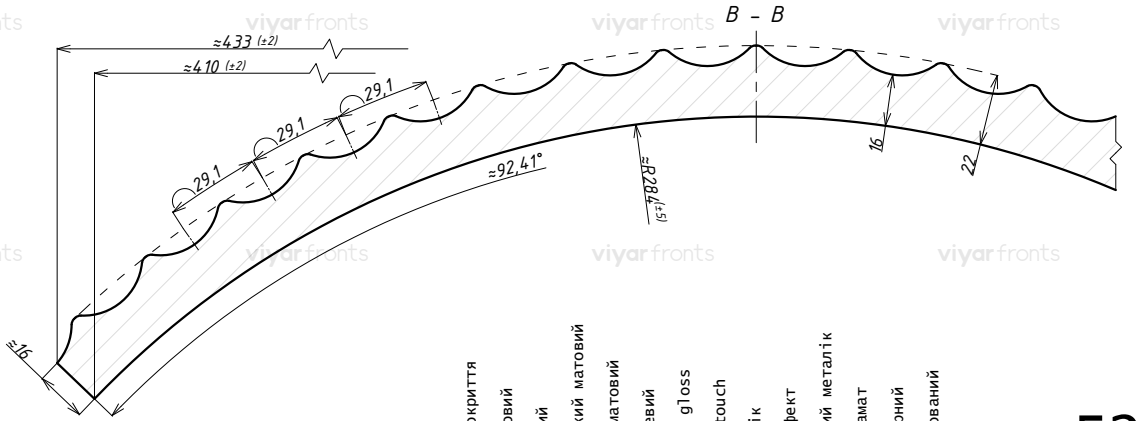

Невіс 28

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Неро 100

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Неро 100 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має блочну структуру з шириною блоку 100 мм та умовно "випадкове" розміщення смуг, та їх глибин
- розрахунок починається з лівої частини фасаду та подовжується праворуч
- розташування внутрішніх смуг встановлюється у відповідності до стандартного блоку довжиною 100 мм
- перша та остання смуги в межах фасаду розміщуються на відстані 6 мм від вертикальних торців
- якщо ширина фасаду не є кратною 100 мм, розміщення частини смуг останнього та передостаннього блоків змінюється
- мінімальна ширина смуги 6 мм, мінімальна довжина плаского площадки між смугами 6 мм
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

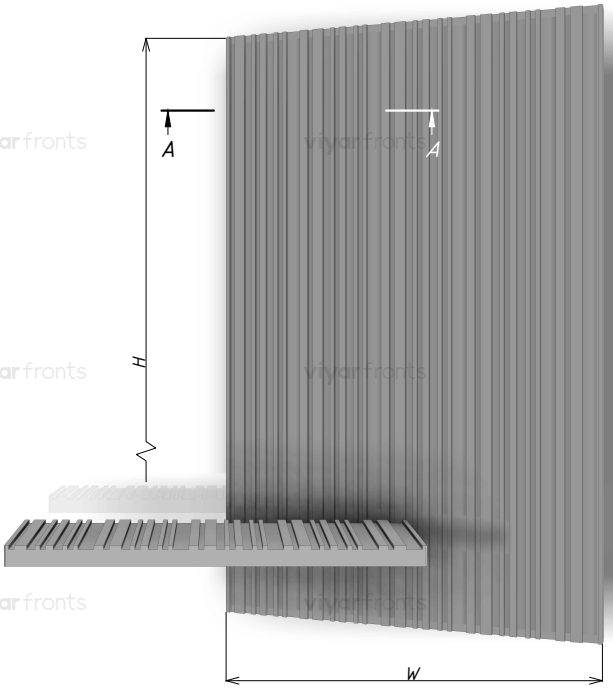

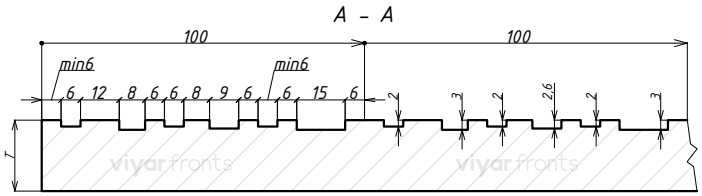

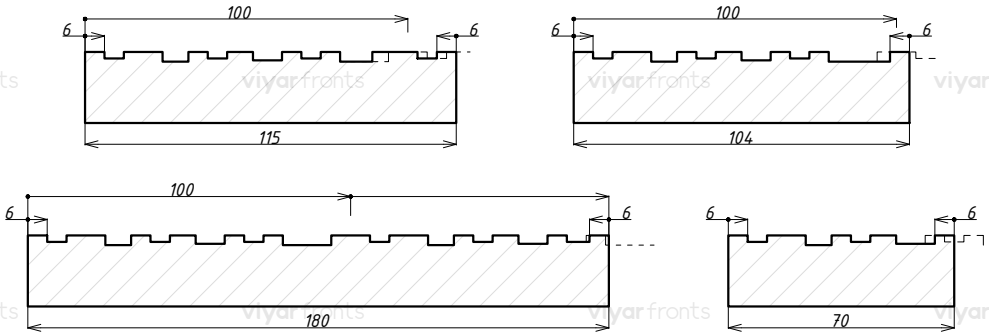

Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Неро 100

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Ніколь

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x146 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 146x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина-решітка:
  - 2x2 - мін 500x390 мм, макс 699x600 мм
  - 3x2 - мін 700x390 мм, макс 1019x600 мм
  - 4x2 - мін 1020x390 мм, макс 1300x600 мм
- гнутий фасад R284 - висота 220÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, вітрина-решітка (2x2, 3x2, 4x2), гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Ніколь Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

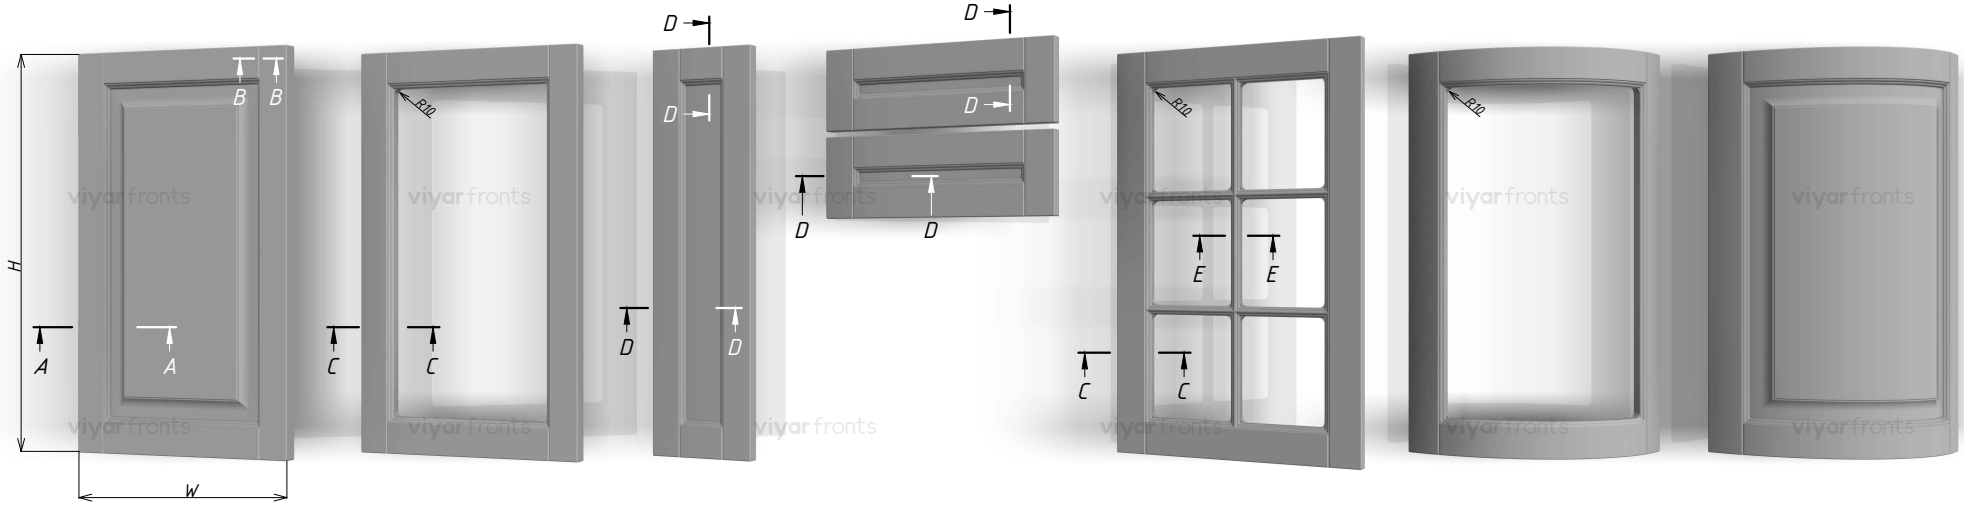

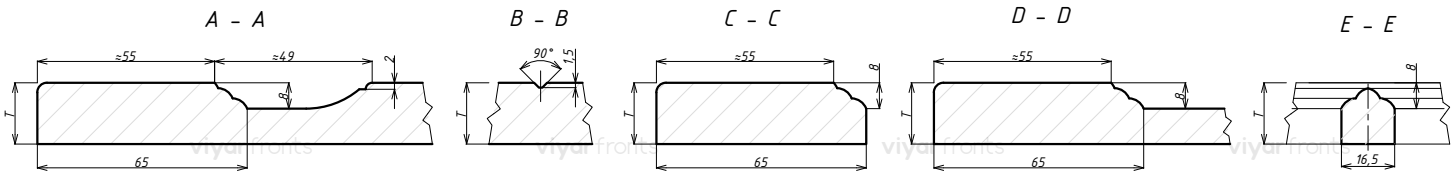

Ніколь

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Опера

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад З ВІЗЕРУНКОМ по центру - мін 350x296 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- фасад БЕЗ ВІЗЕРУНКА по центру - мін 230x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- гнутий фасад R284 - висота 230÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна (за замовченням) або фігурна (опціональна)
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Опера Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 51 мм вказаний від торця до центру фрезерування

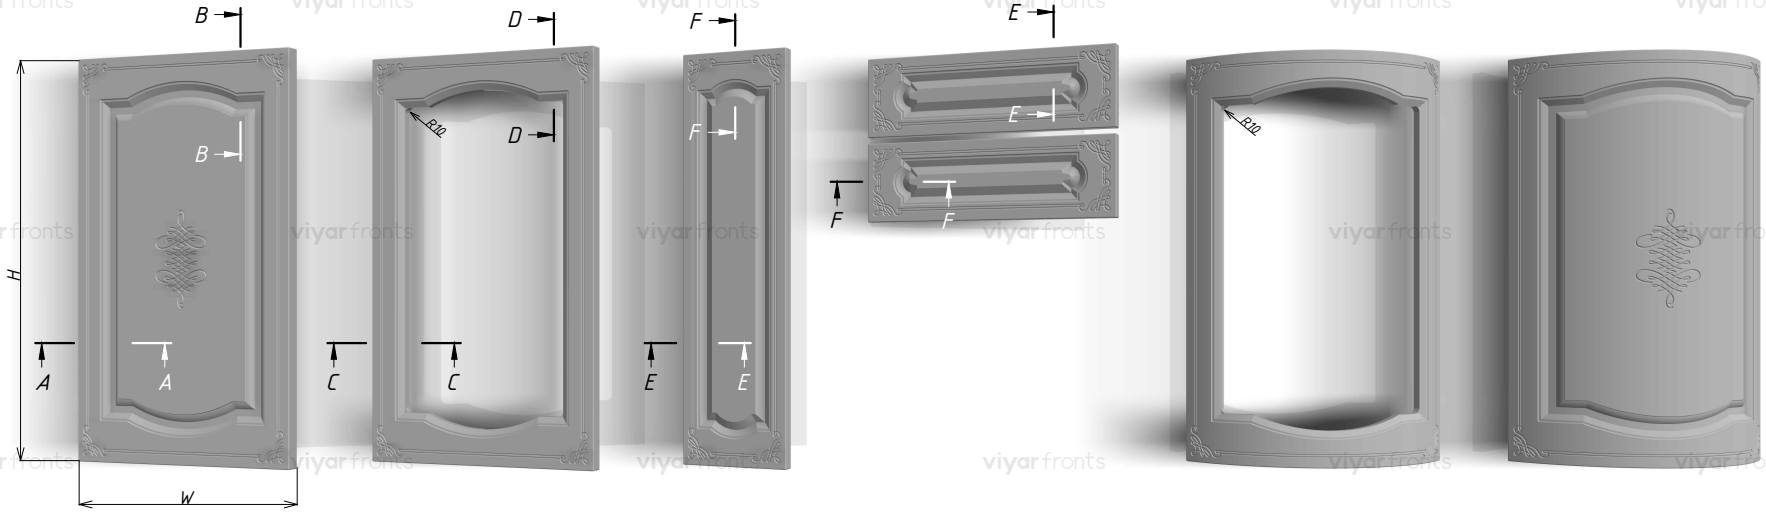

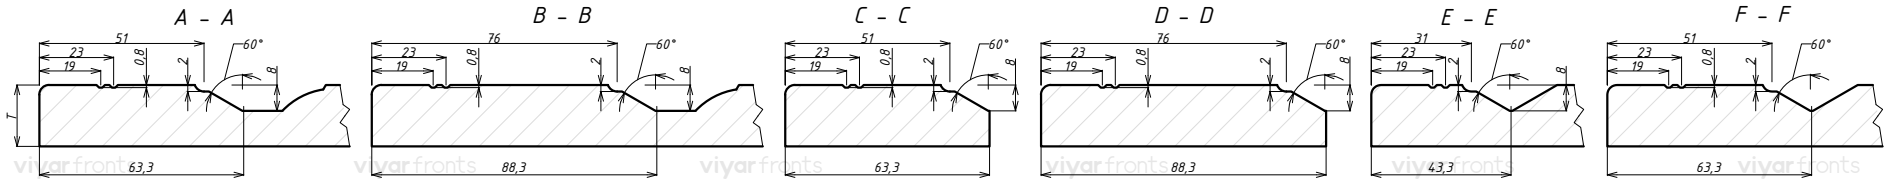

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Опера

ФАСАД МДФ

Паола

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, гнутий фасад R284
- ручка фрезерована прохідна для фарбованих фасадів та фасадів без покриття
- доступні торці - R2, R3
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Паола Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 13 мм вказаний від торця до центру фрезерування
- відстань від торця до початку фрезерування (ширина рамки фасаду) становить приблизно 10 мм

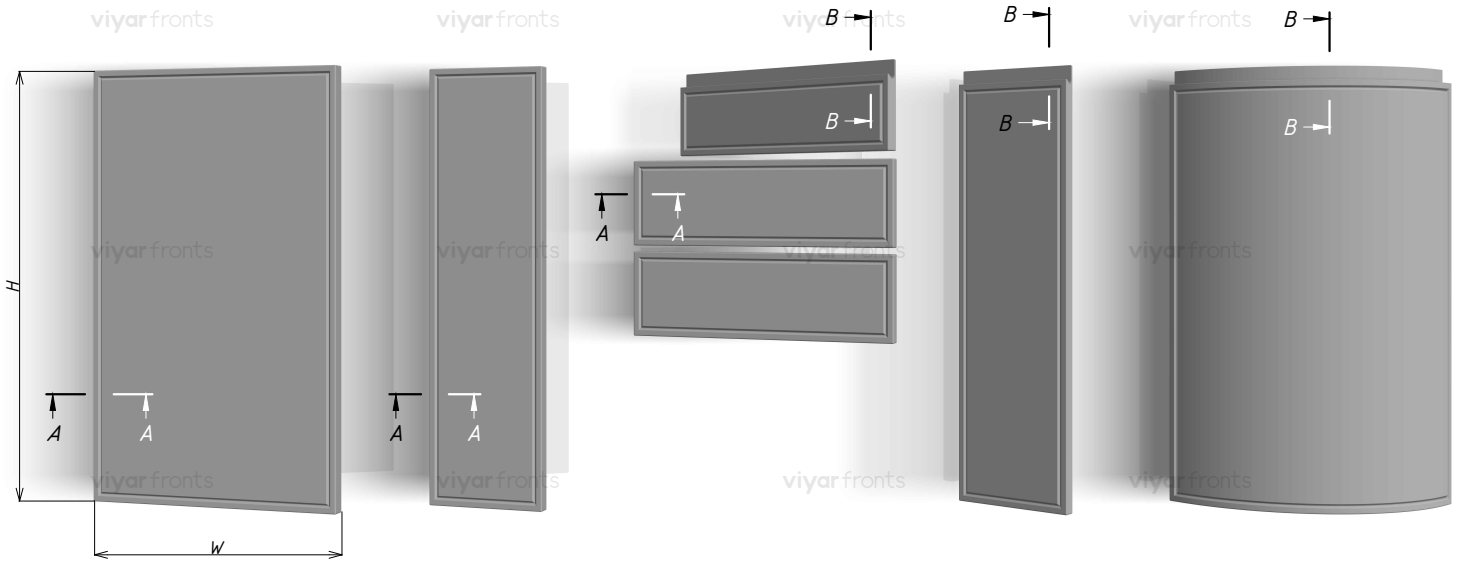

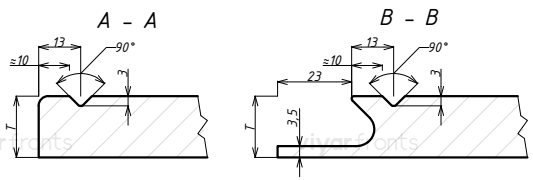

Паола

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Притворна Планка

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
· висота – H, ширина – W, товщина – T
ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
· деталь "Притворна Планка" - мін 350x30 мм, макс 2500x49 мм (Плівка), макс 2760x49 (Без покриття, Фарба)
· допустима товщина - 16, 19, 22 мм
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
· доступні торці - R2, R3

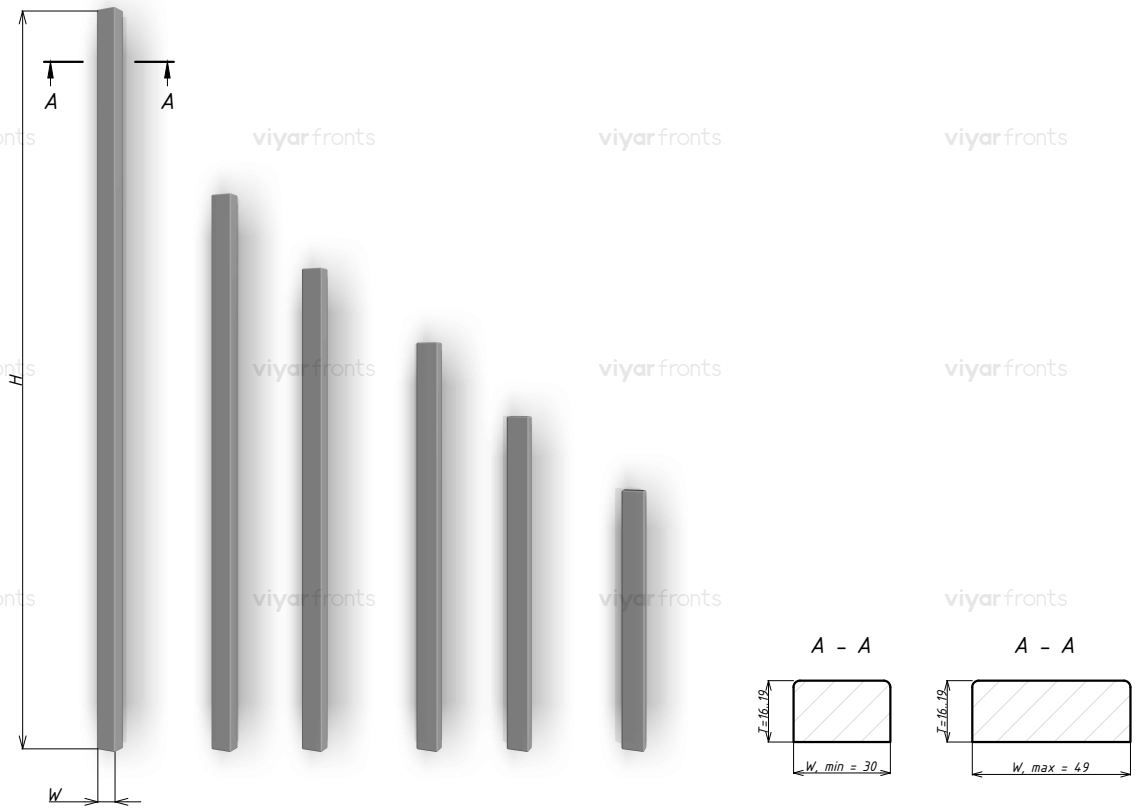

Притворна Планка

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Прованс

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- гнутий фасад R284 - висота 220÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- послуга вінтаж
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Прованс Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 41 мм вказаний від торця до центру фрезерування

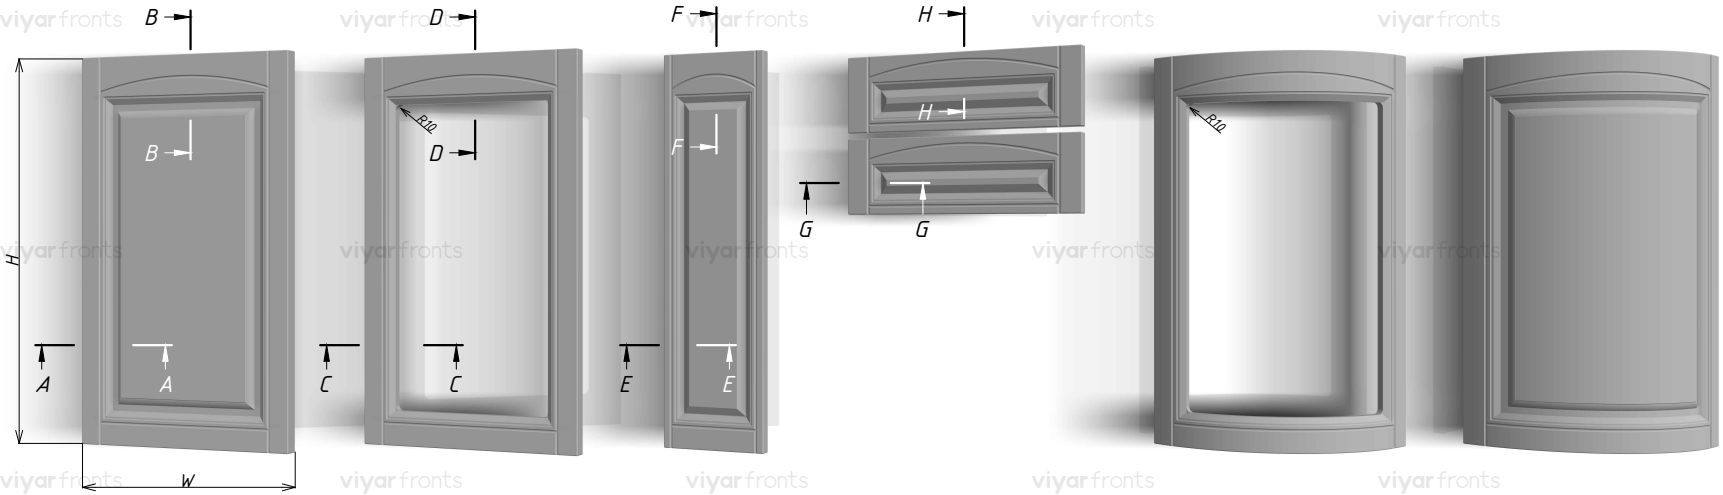

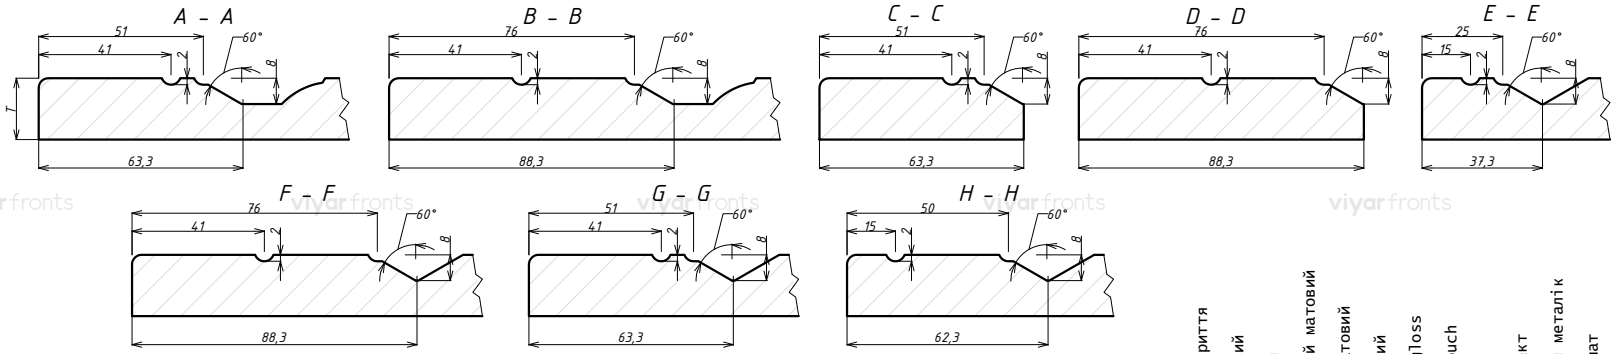

Прованс

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

viyar fronts

Прованс Подвійний

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- гнутий фасад R284 - висота 220÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- послуга вінтаж
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Прованс Подвійний Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 51 мм вказаний від торця до центру фрезерування

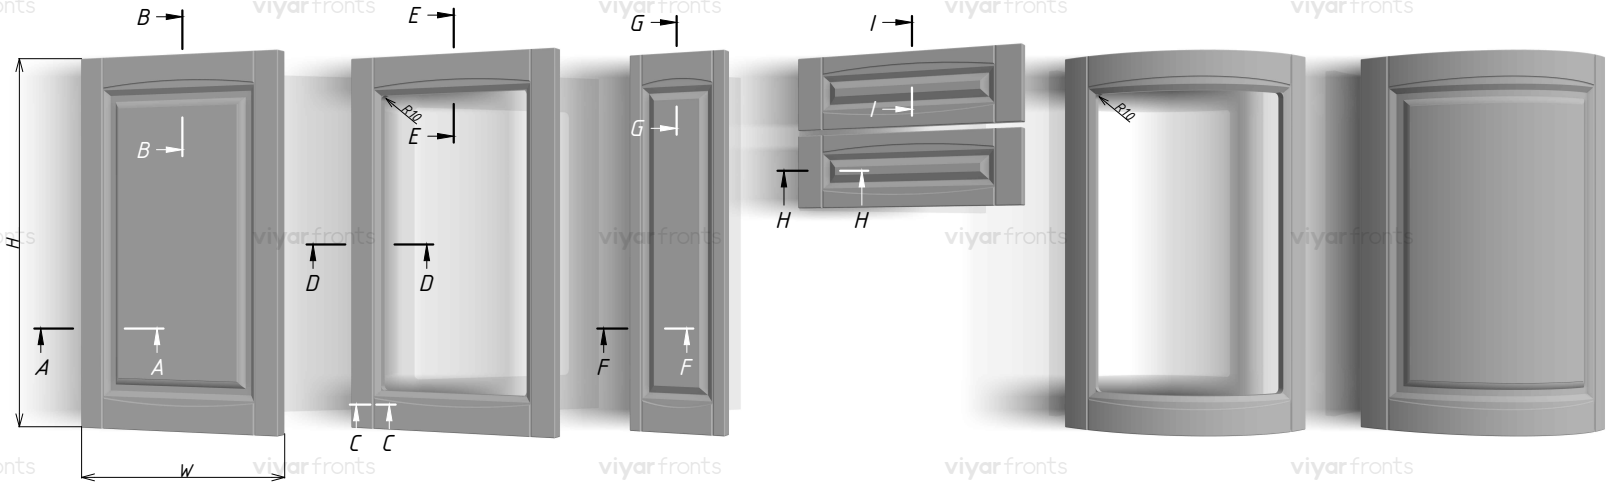

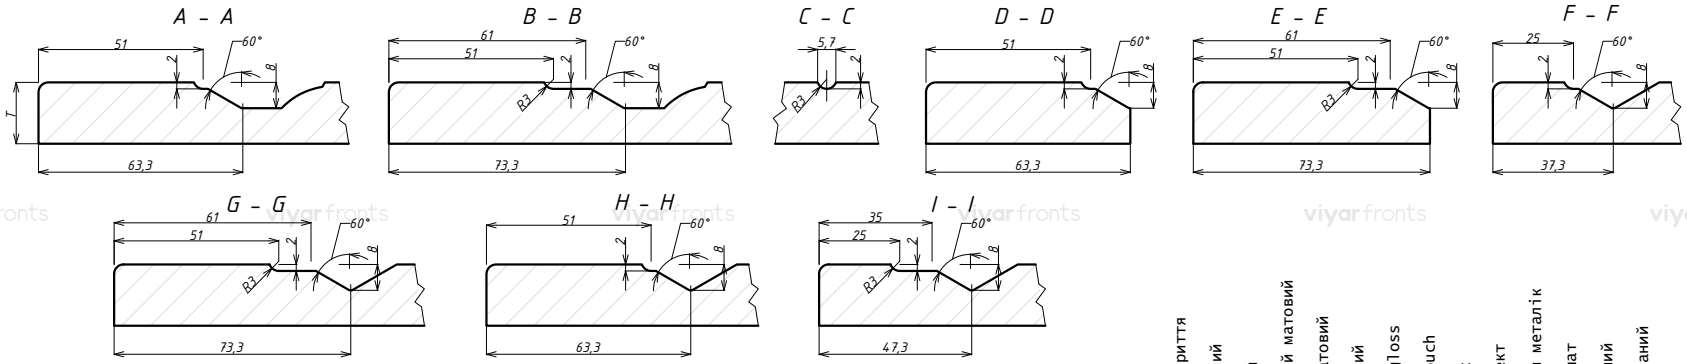

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Прованс Подвійний

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Рамка

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 180x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 180÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Рамка Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 60 мм вказаний від торця до центру фрезерування

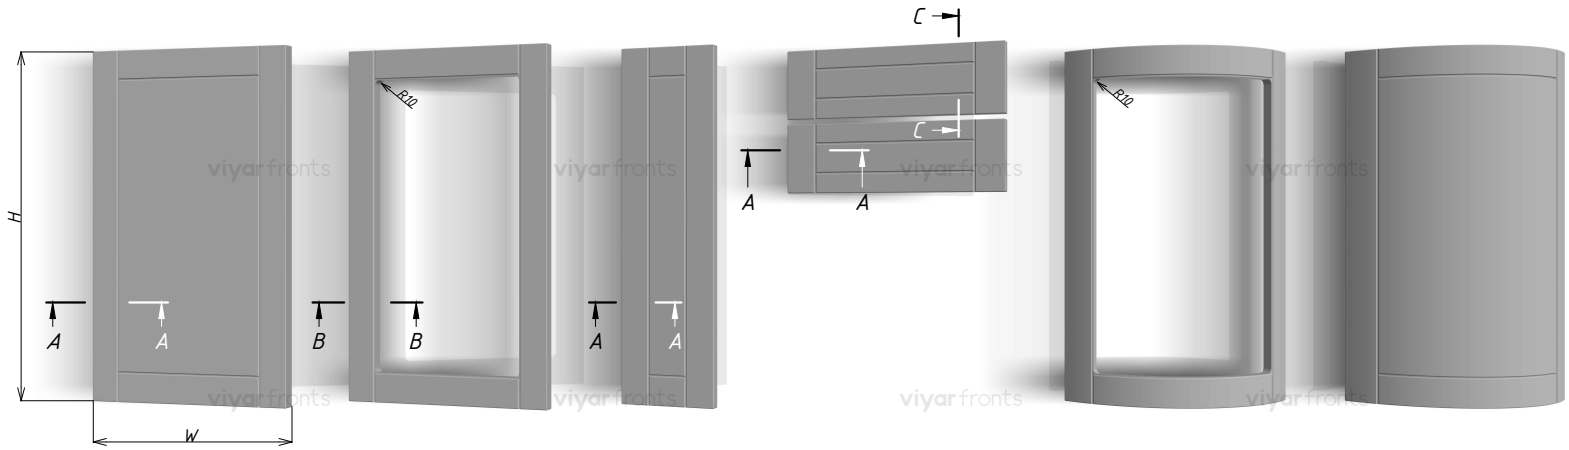

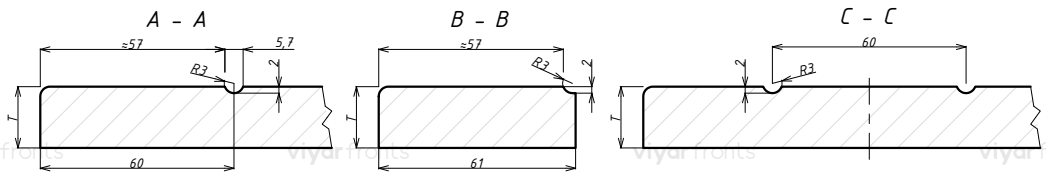

Рамка

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Супермматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Рамка з Вибіркою

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина-решітка:
  - 2x2 - мін 500x390 мм, макс 699x600 мм
  - 3x2 - мін 700x390 мм, макс 1019x600 мм
  - 4x2 - мін 1020x390 мм, макс 1300x600 мм
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, вітрина-решітка (2x2, 3x2, 4x2), гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Рамка з Вибіркою Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 63 мм вказаний від торця до центру фрезерування

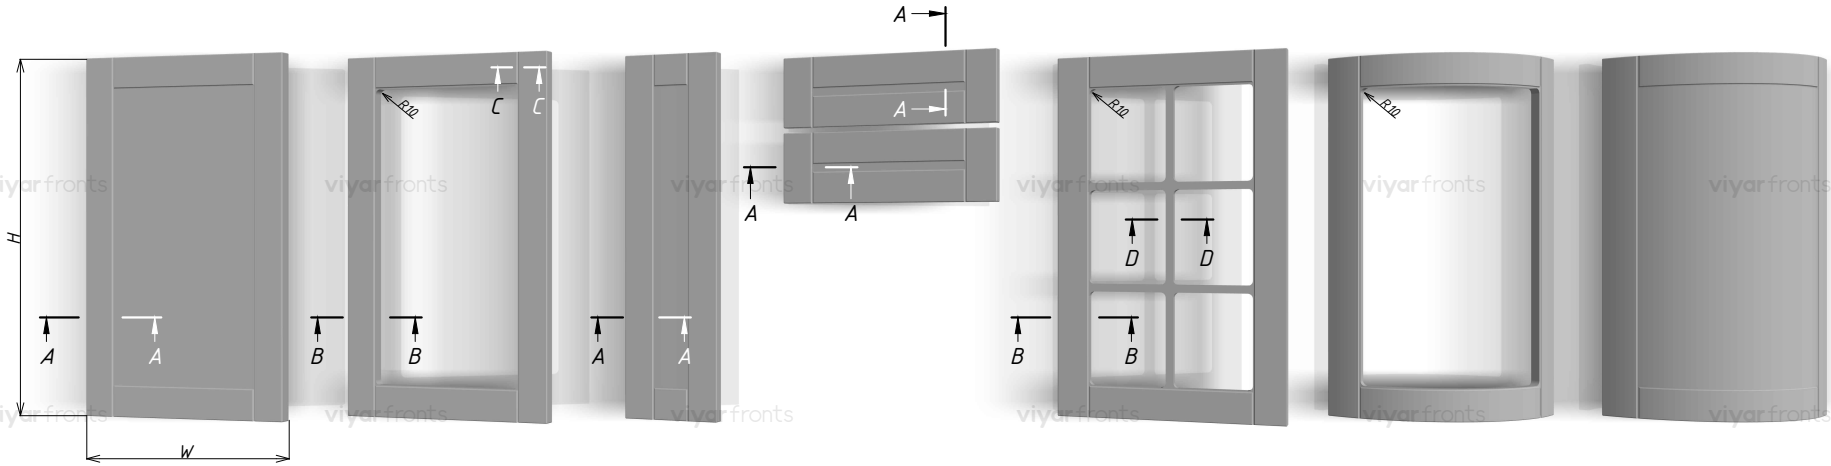

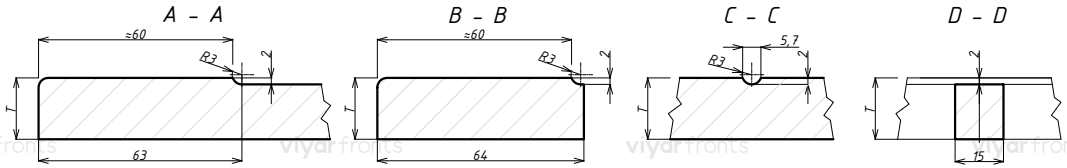

Рамка з Вибіркою

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Рамка з Лініями

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 180x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 180÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Рамка з Лініями Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 60 мм вказаний від торця до центру фрезерування
- відстань між вертикальними лініями вказані по центрах фрезерувань, залежить від ширини деталі і змінюється в діапазоні 45÷55 мм

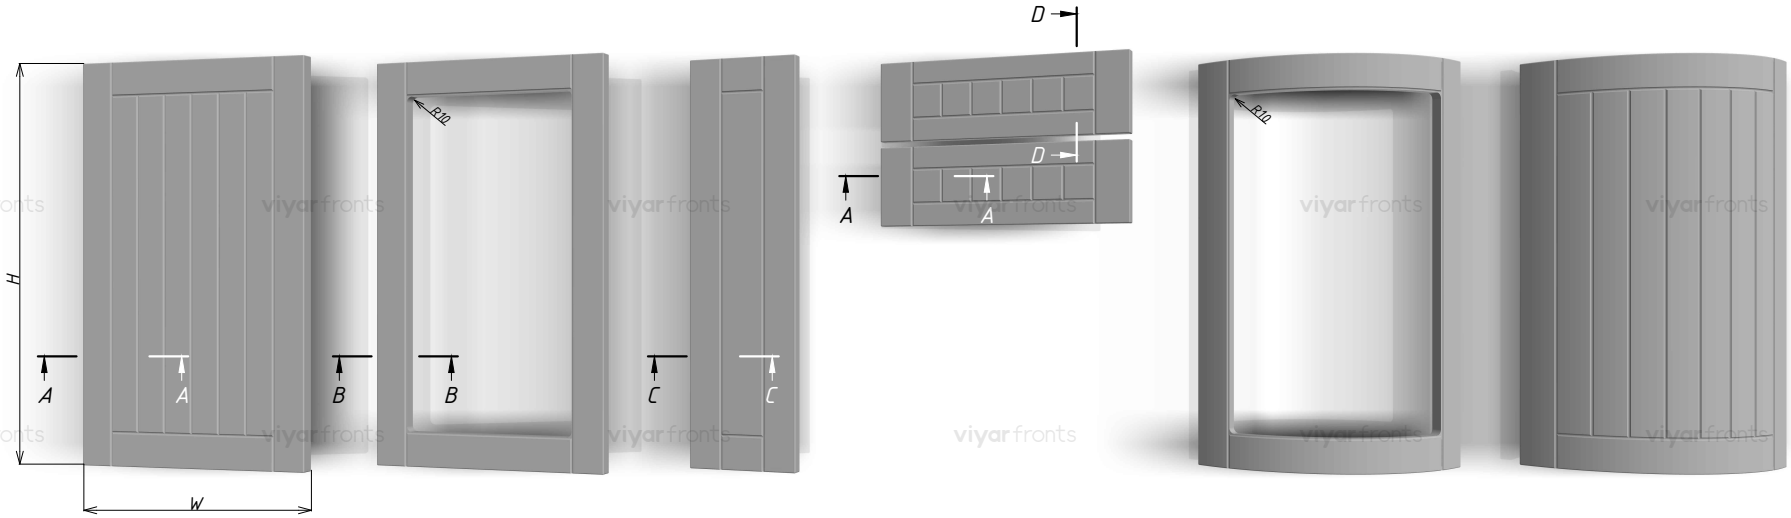

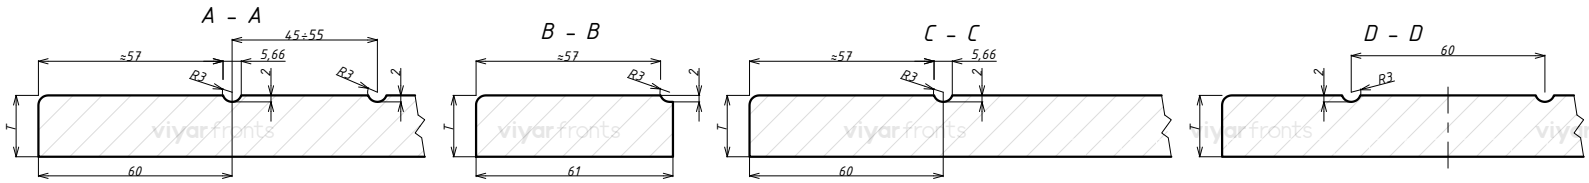

Рамка з Лініями

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Ретро

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 220x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- гнутий фасад R284 - висота 220÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- послуга вінтаж
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Ретро Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розміри 41 мм і 59 мм вказані від торця до центру фрезерування

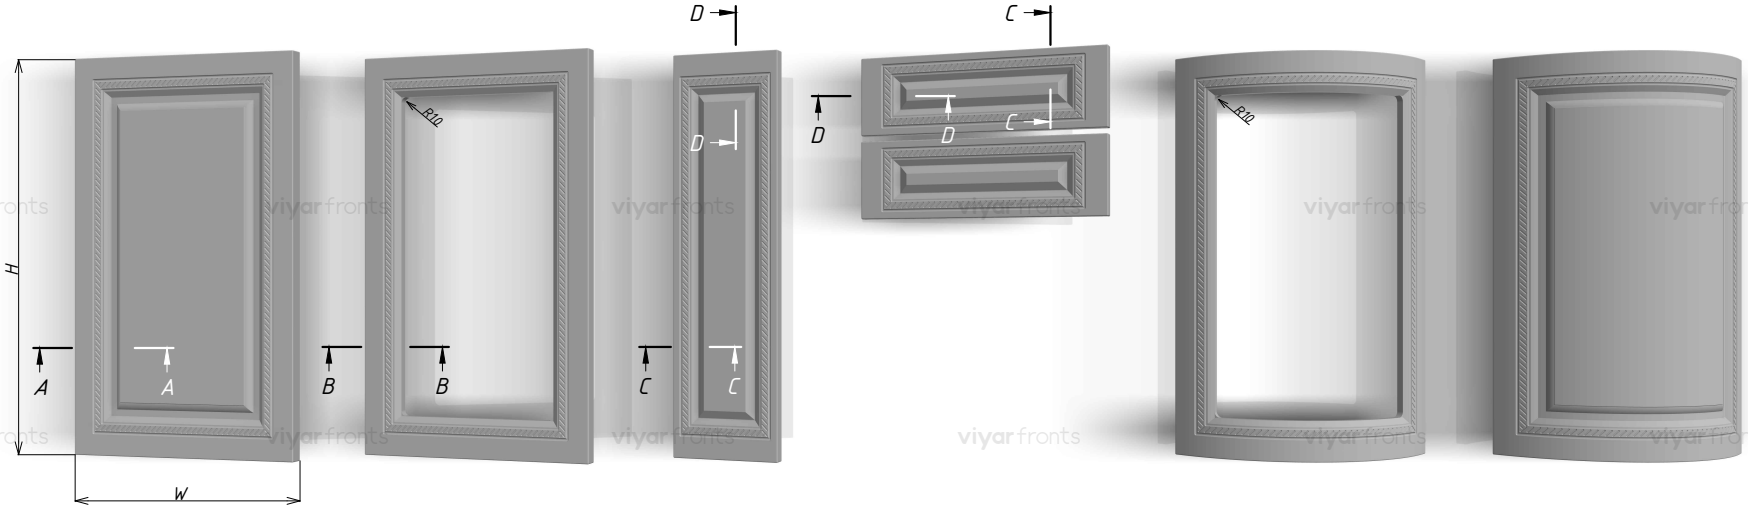

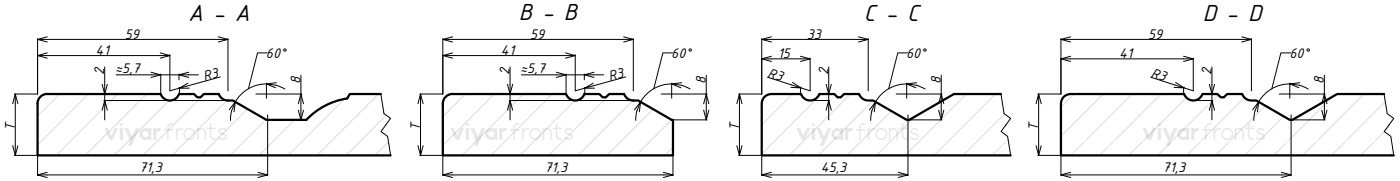

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Ретро

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Решітка

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 180x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 180÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Решітка Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 60 мм вказаний від торця до центру фрезерування

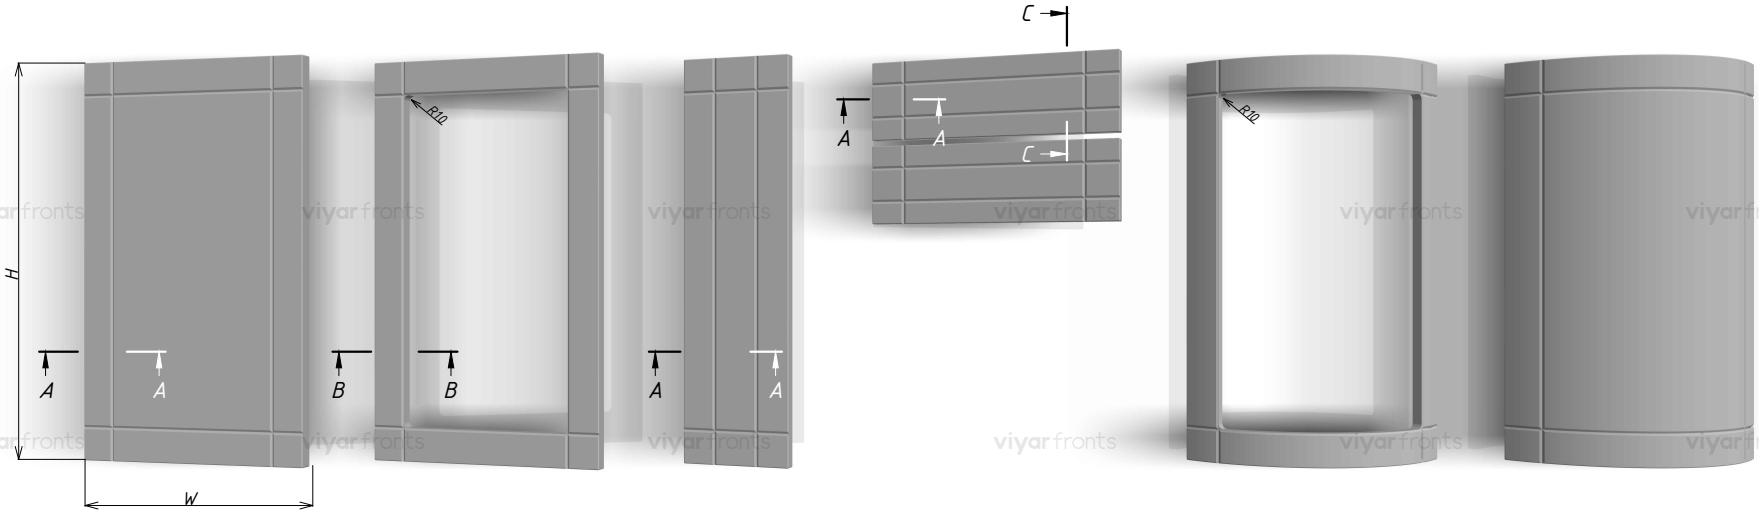

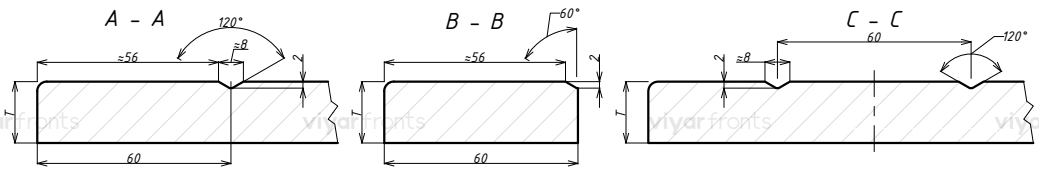

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	×	×	×

Решітка

ФАСАД МДФ

Ромі

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 280x220 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- гнутий фасад R284 - висота 280÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- основний торець - торець R6s є частиною фрезерування фасаду Ромі, тому не може бути змінений
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Ромі Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 56 мм вказаний від торця до центру фрезерування

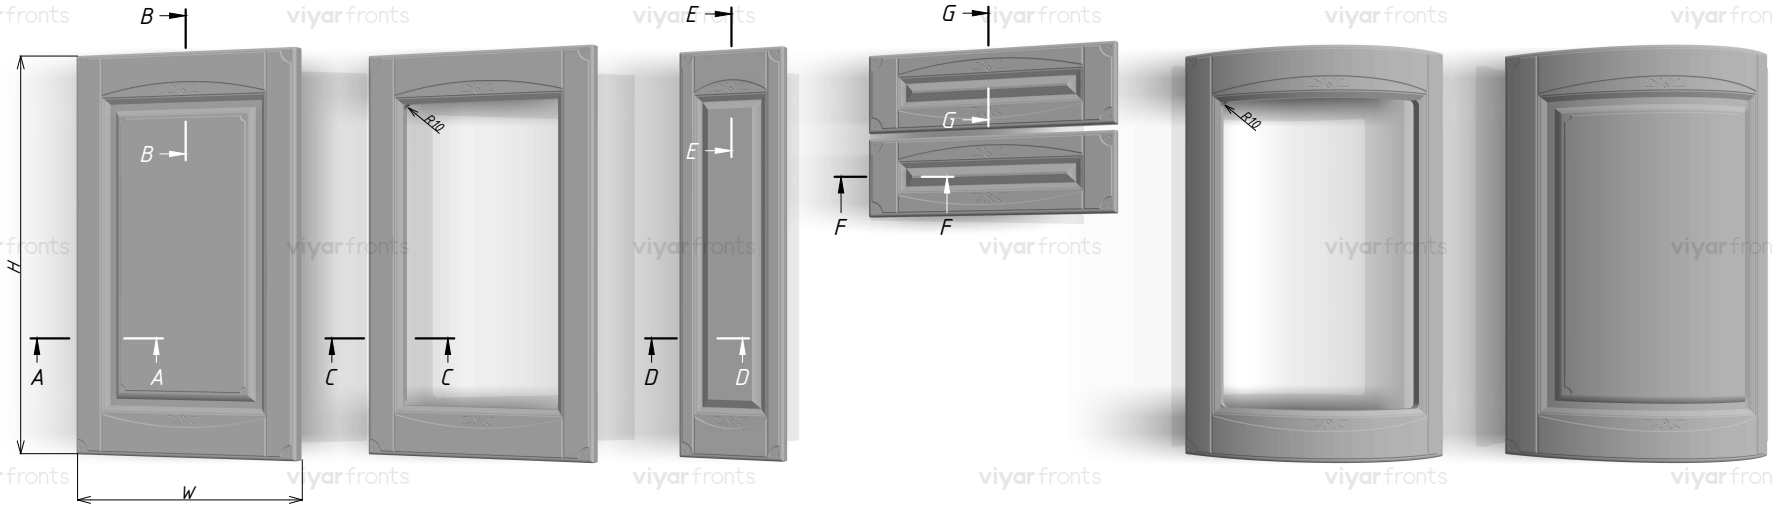

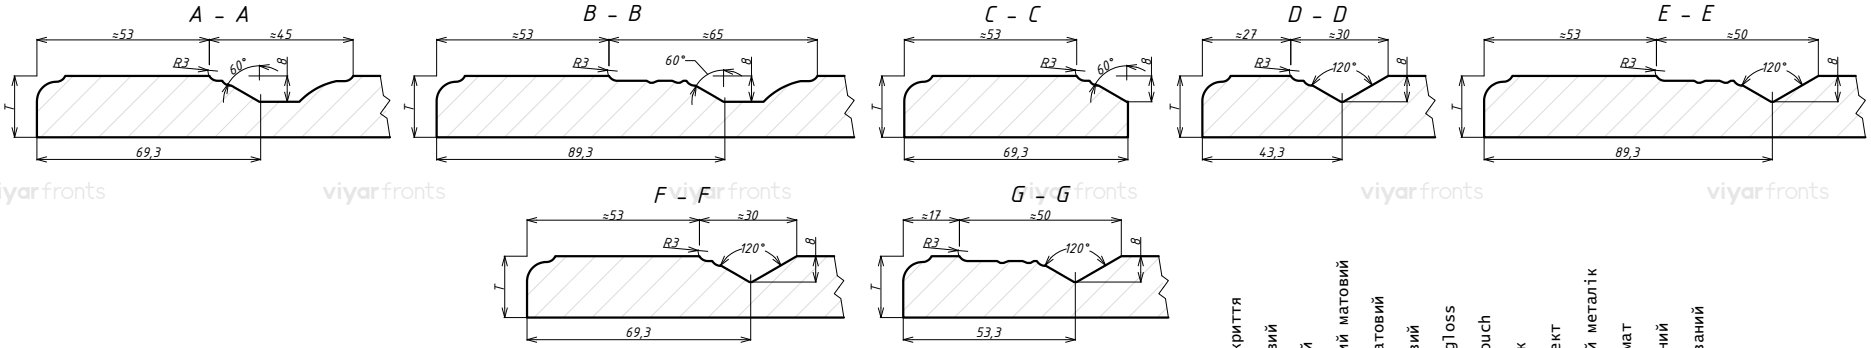

Ромі

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

viyar fronts

Сансет 15

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Сансет 15 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 15 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 75, 105, 135, 165 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше або дорівнює 7.5 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 7.5 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

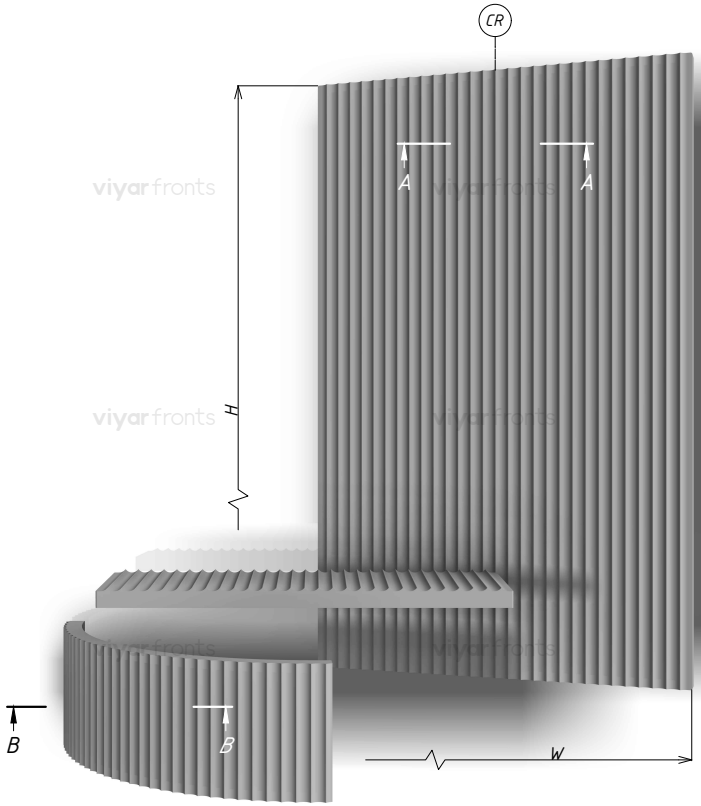

A – A



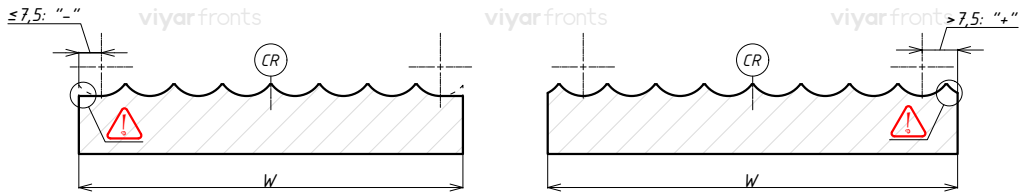

B – B

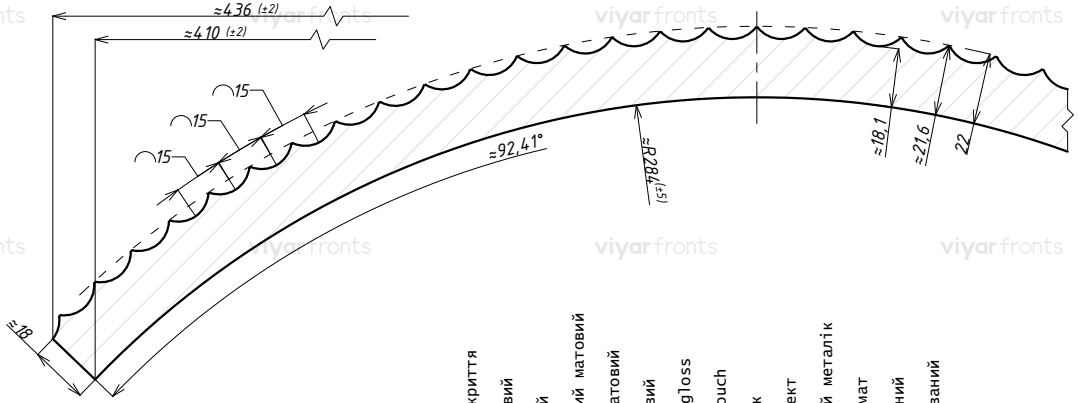

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Сансет 15

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Сансет 20

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Сансет 20 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 20 мм, для гнутого фасаду R284 - 20.6 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 100, 140, 180, 220 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше або дорівнює 10 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 10 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

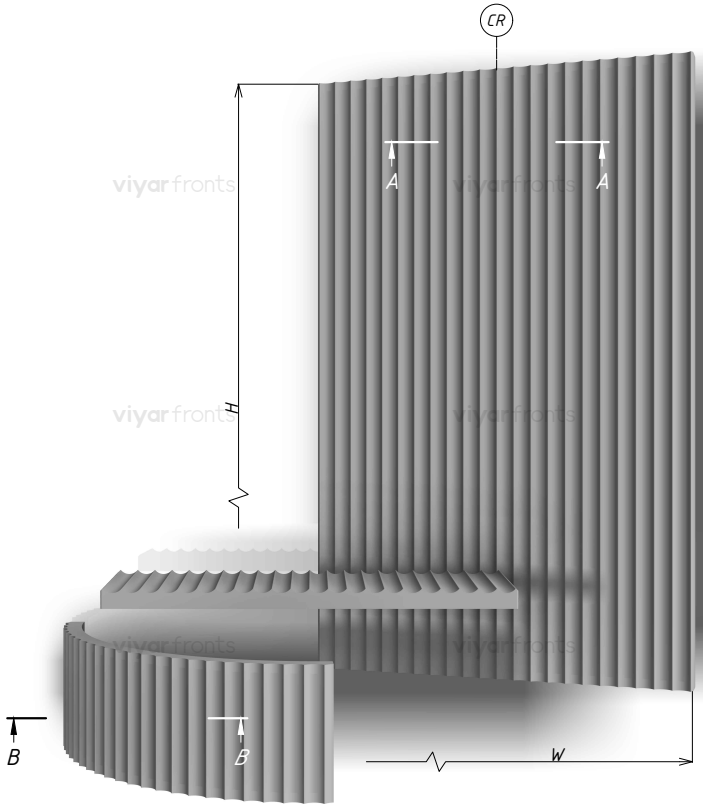

A – A



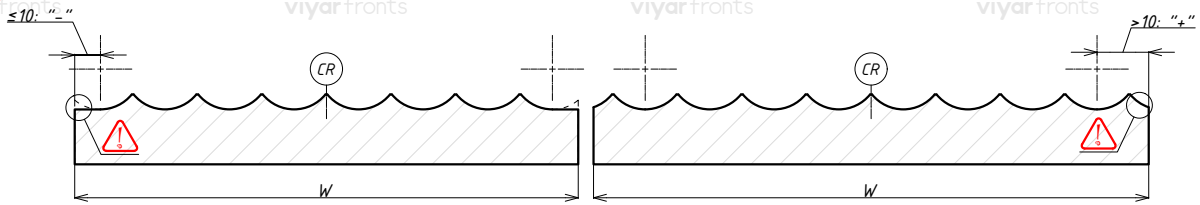

B – B

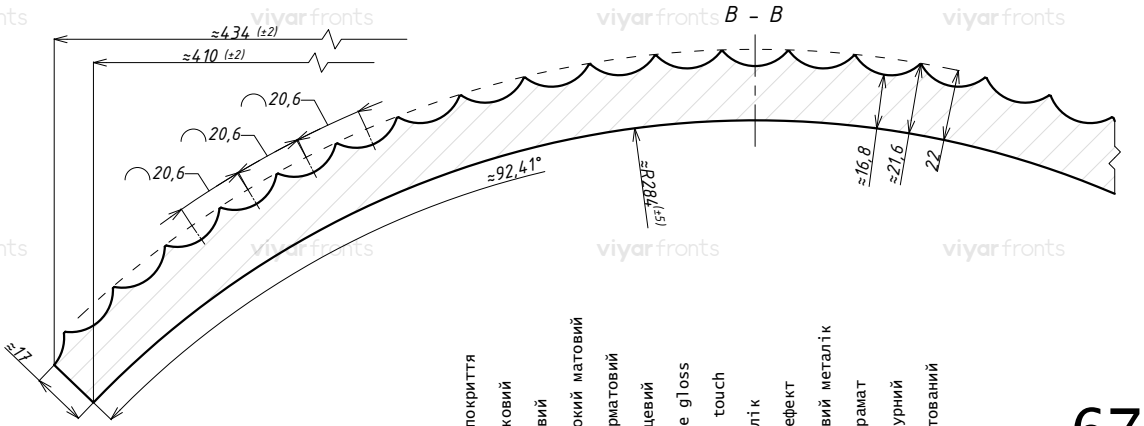

Сансет 20

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Сансет 24

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Сансет 24 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 24 мм, для гнутого фасаду R284 - 24.8 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 72, 120, 168, 216, 264 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше або дорівнює 12 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 12 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

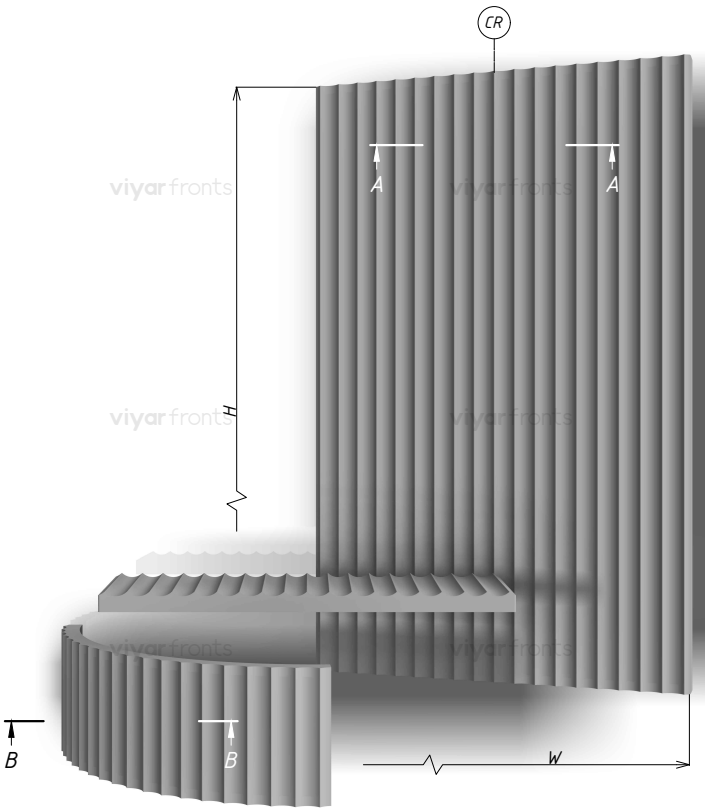

A – A

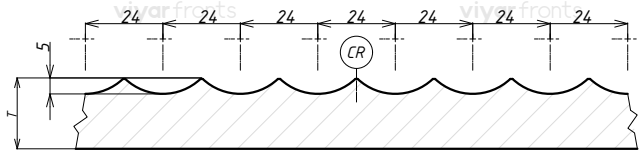

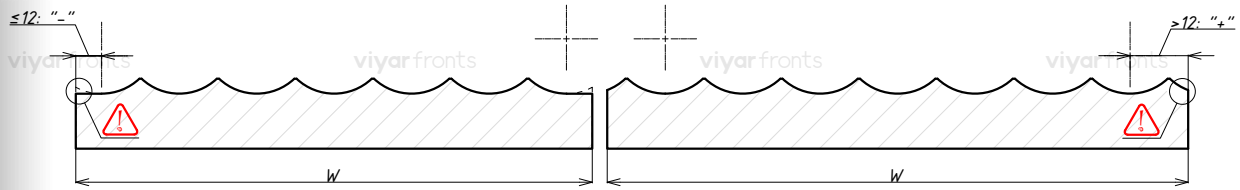

B – B

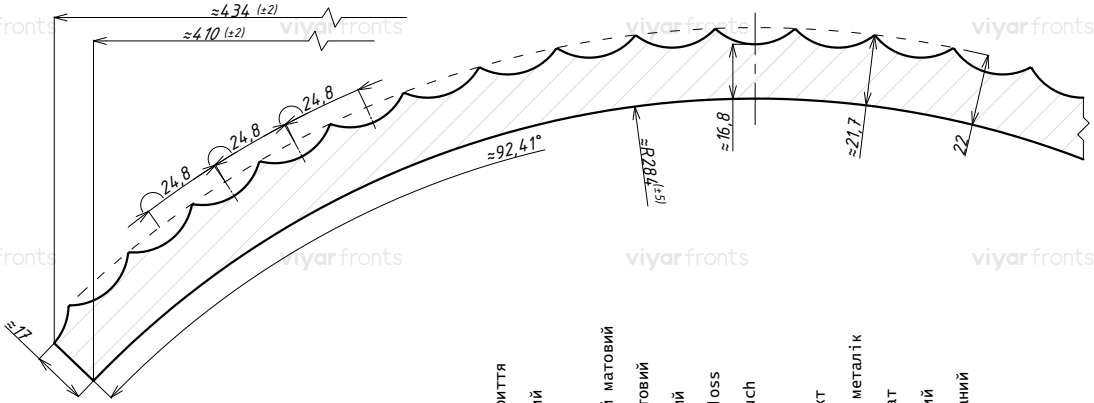

Сансет 24

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Сансет 64

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Сансет 64 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 64 мм, для гнутого фасаду R284 - 61.9 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 192, 320, 448, 576, 704 мм і т.д
- якщо відстань від центру фрезерування до торця менше або дорівнює 32 мм, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру фрезерування до торця перевищує 32 мм, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

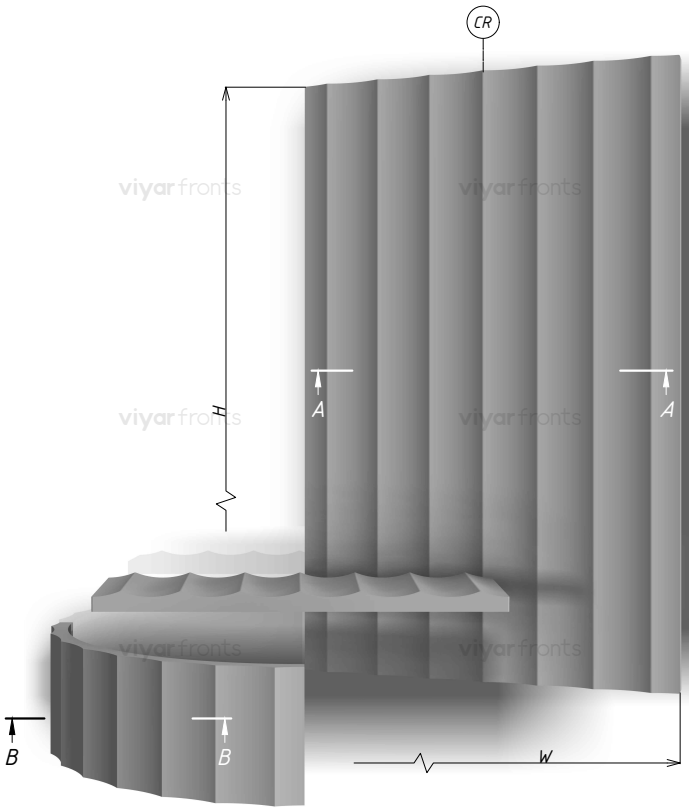

A – A

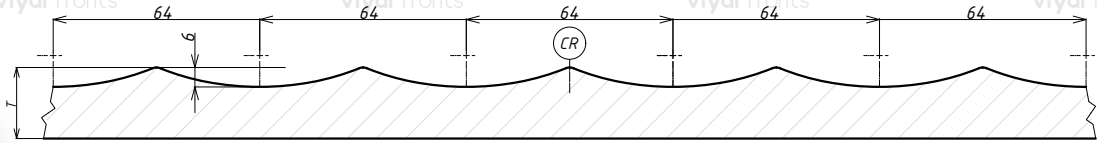

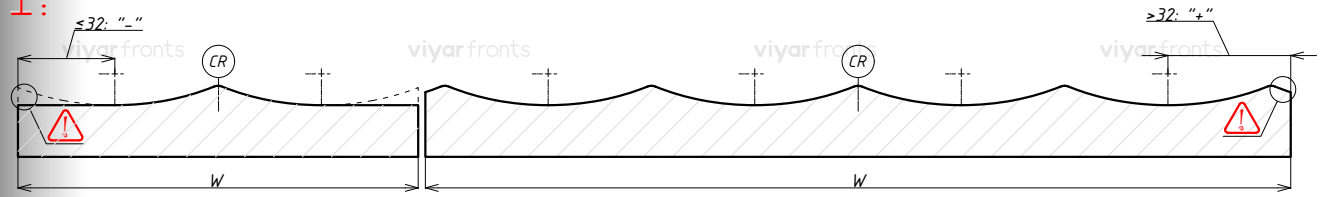

B – B

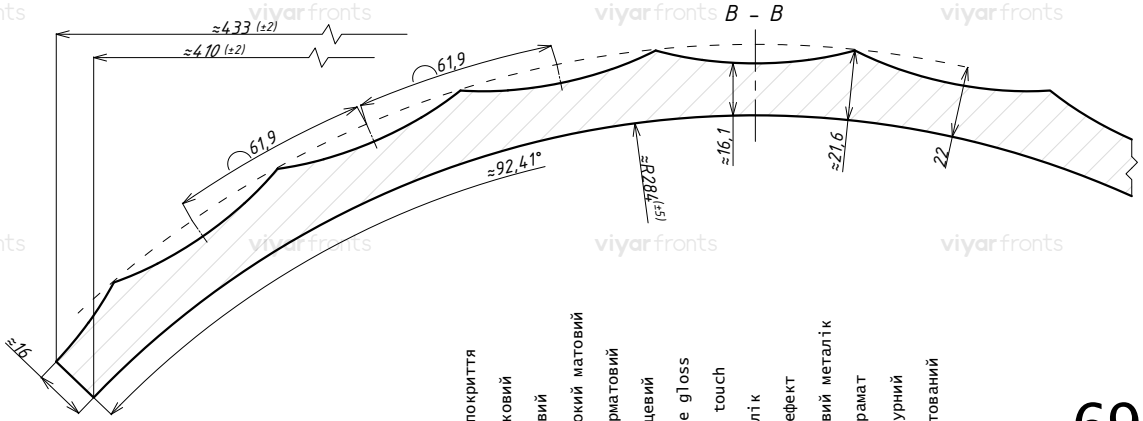

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Сансет 64

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Сігма

ФАСАД МДФ



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Сігма Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- при товщині фасаду 19 мм стандартна глибина свердління отвору під завіси (D35x13) зменшується до 12.5 мм
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

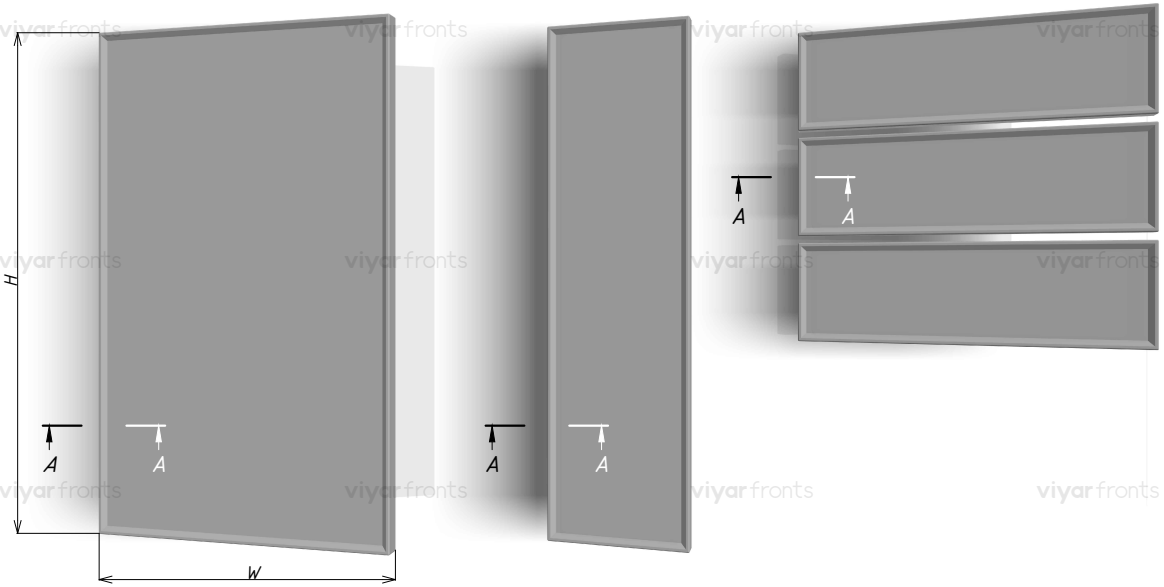

Сігма

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	глибокий матовий	суперматовий	глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Сімпл

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 140x260 (163x260 з ручкою вздовж 260) мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина-решітка:
  - 2x2 - мін 500x390 мм, макс 699x600 мм
  - 3x2 - мін 700x390 мм, макс 1019x600 мм
  - 4x2 - мін 1020x390 мм, макс 1300x600 мм
- гнутий фасад R284 - висота 140 (163 з ручкою)÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, вітрина-решітка (2x2, 3x2, 4x2), гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s
- ручка фрезерована прохідна для фарбованих фасадів та фасадів без покриття
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Сімпл Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 63 мм вказаний від торця до центру фрезерування
- відстань від торця до початку фрезерування (ширина рамки фасаду) становить приблизно 60 мм

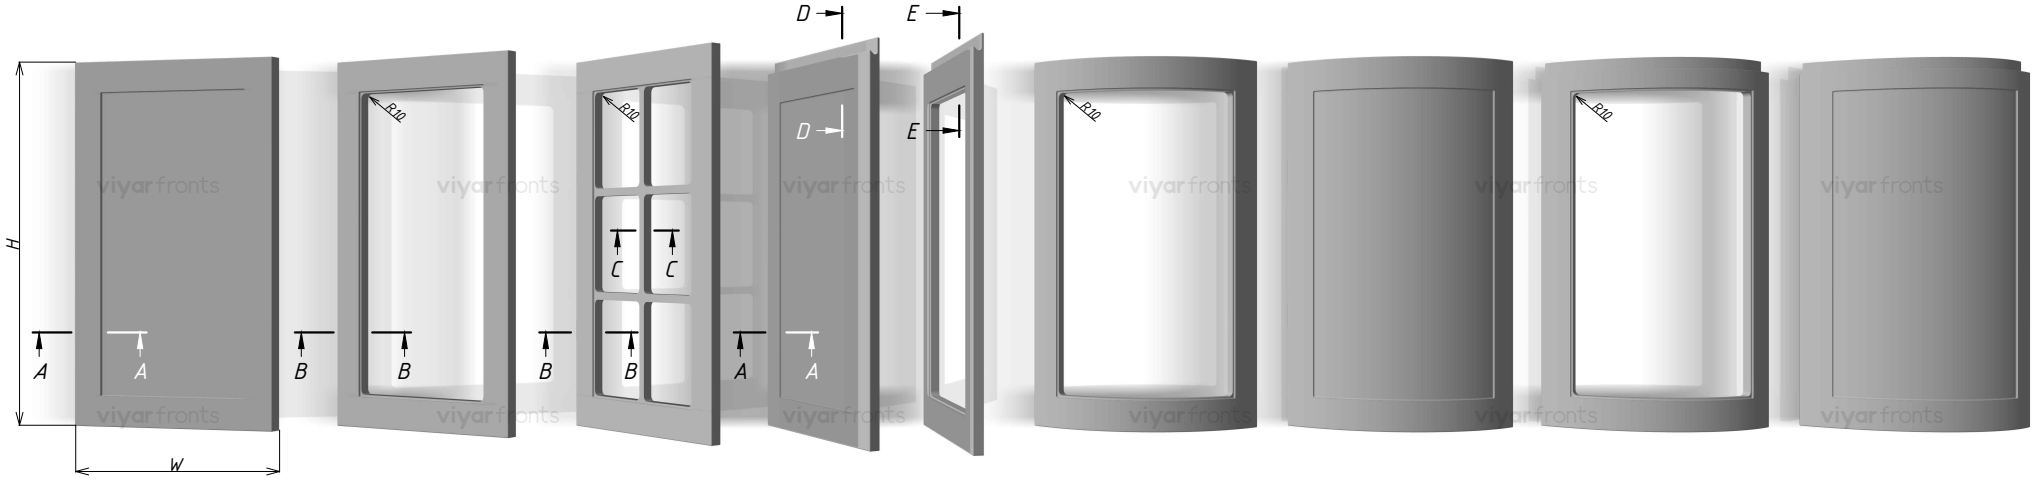

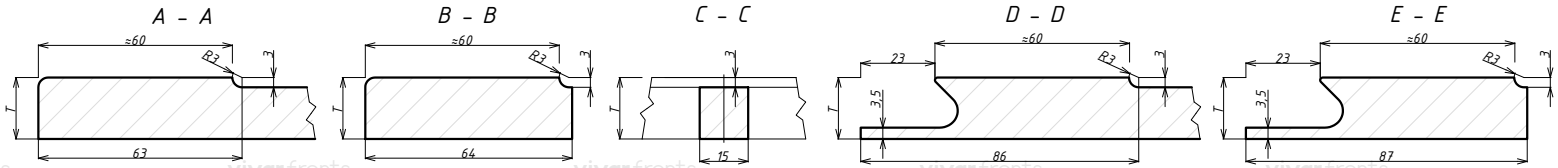

Сімпл

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Соул

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 176x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x290 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 176÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - R3
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Соул Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розміри 14 та 70 мм вказані від торця до центру фрезерування
- умовна ширина рамки фасаду становить приблизно 73 мм

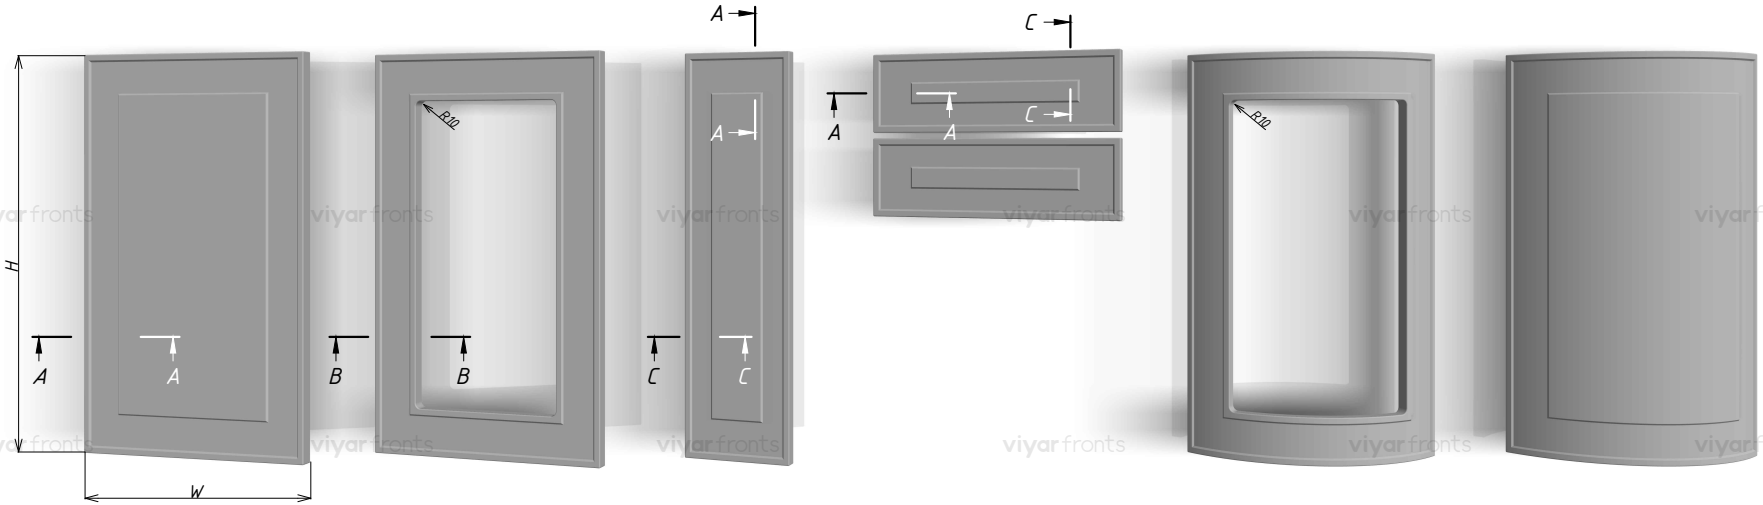

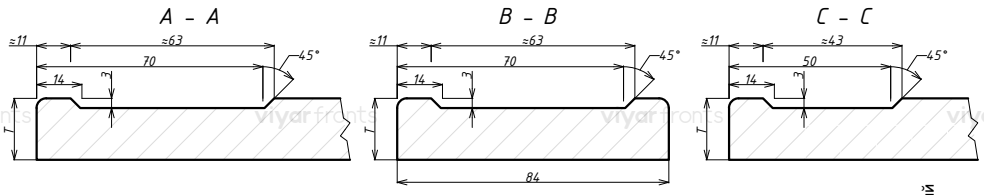

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Соул

ФАСАД МДФ

Урбан

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття, Фарба)
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина
- доступні торці - основний торець фрезерування Урбан
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Урбан Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- при товщині фасаду 19 мм стандартна глибина свердління отвору під завіси (D35x13) зменшується до 12.5 мм
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 9.5мм вказаний від торця до центру фрезерування
- умовна ширина фрезерування становить приблизно 24 мм

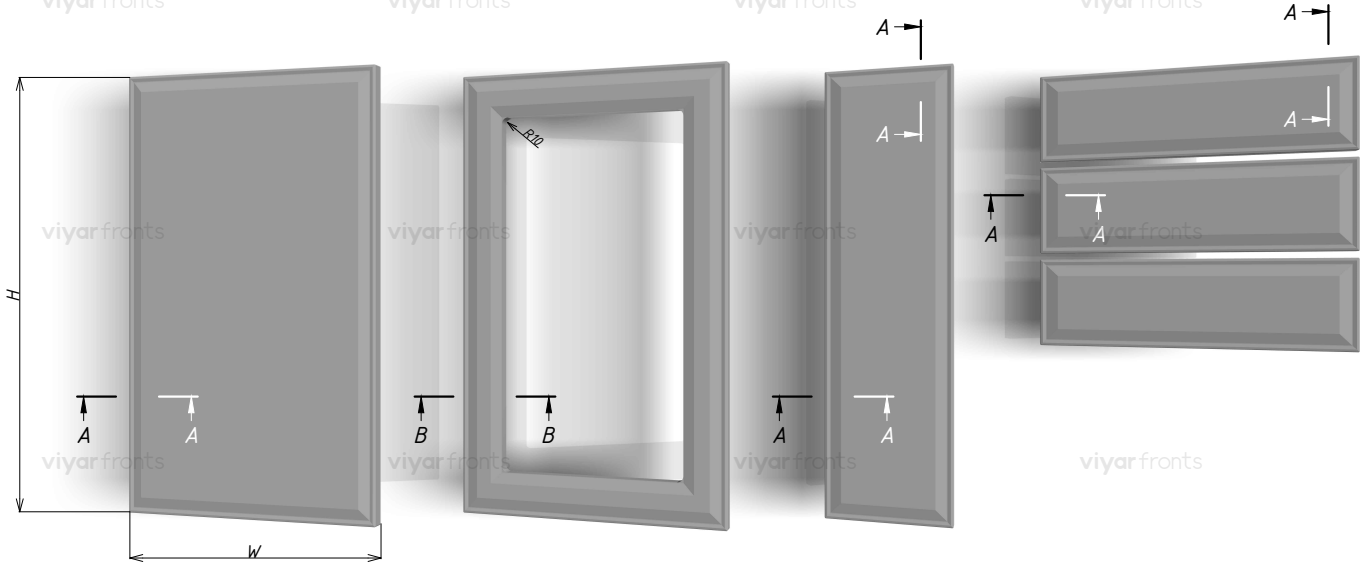





Без покриття	плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	×	×	×

Урбан

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Фенсі 24

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота - H, ширина – W, товщина – T
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Фенсі 24 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 24 мм, для гнутого фасаду R284 - 24.8 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 72, 120, 168, 216 мм і т.д
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 0.5÷9 або 12.5÷14, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 10÷11.5 або 15÷23.5, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

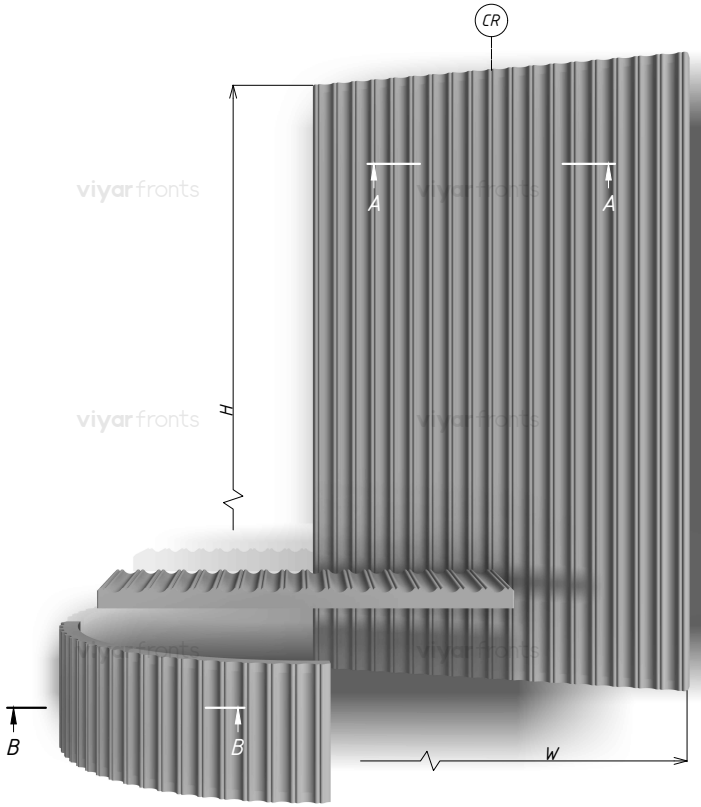

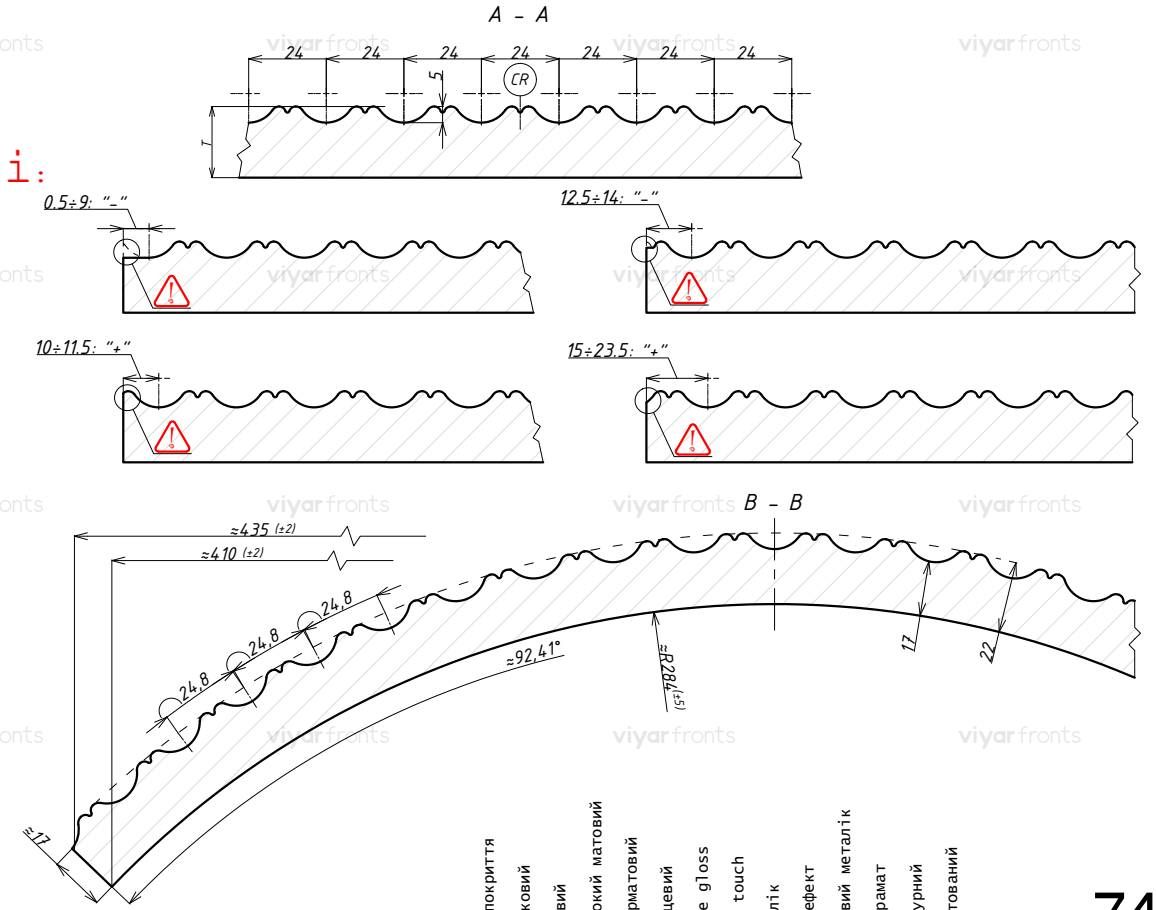

Фенсі 24

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Фенсі 29

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Фенсі 29 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 29 мм, для гнутого фасаду R284 - 29.1 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 87, 145, 203, 261 мм і т.д
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 0.5÷11.5 або 15÷16.5, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 12.5÷14 або 17.5÷28.5, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

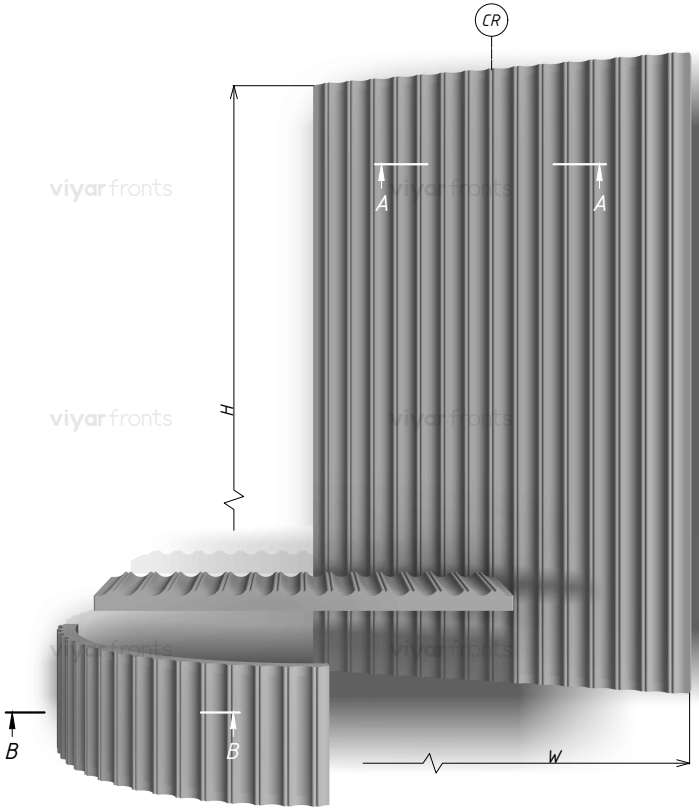

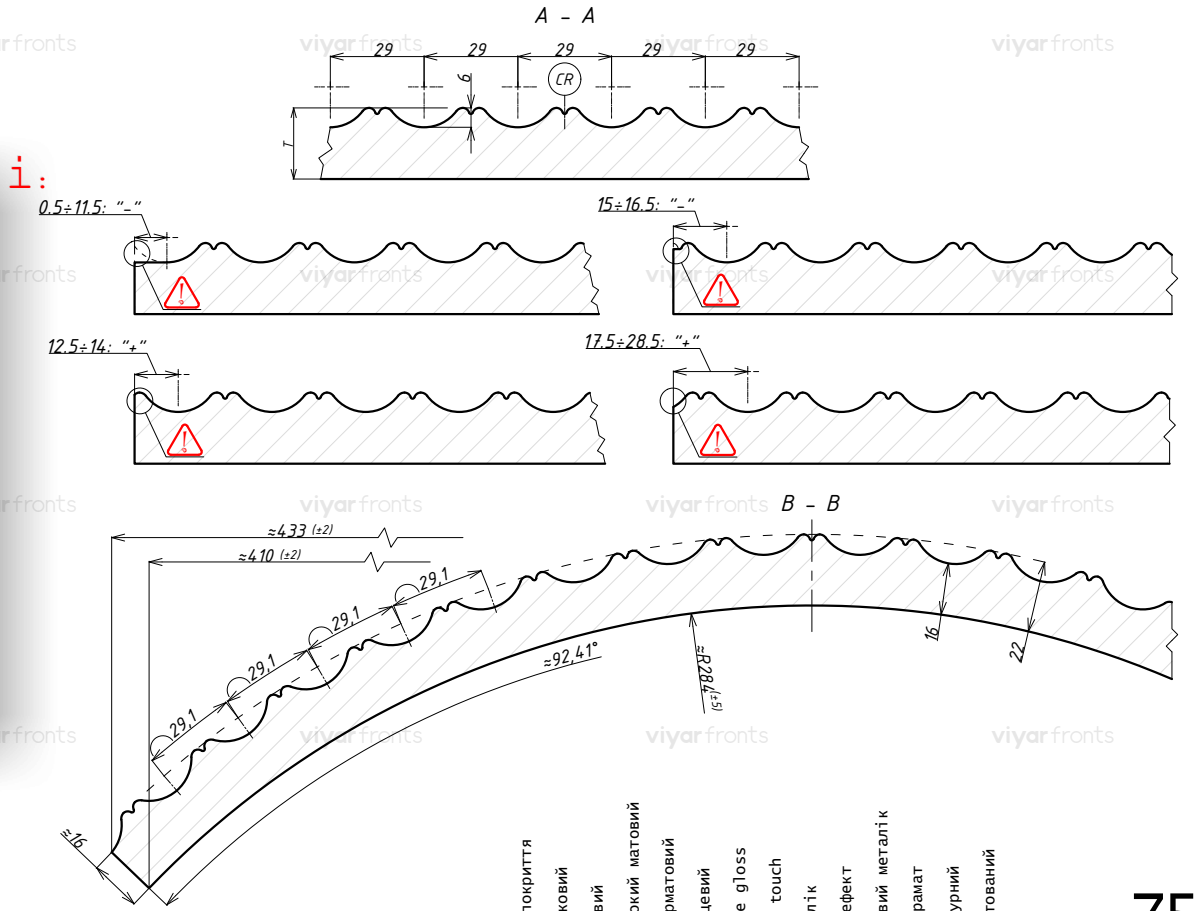

Фенсі 29

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Фенсі 33

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Фенсі 33 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 33 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 99, 165, 231, 297 мм і т.д
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 0.5÷13.5 або 17÷18.5, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 14.5÷16 або 19.5÷32.5, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

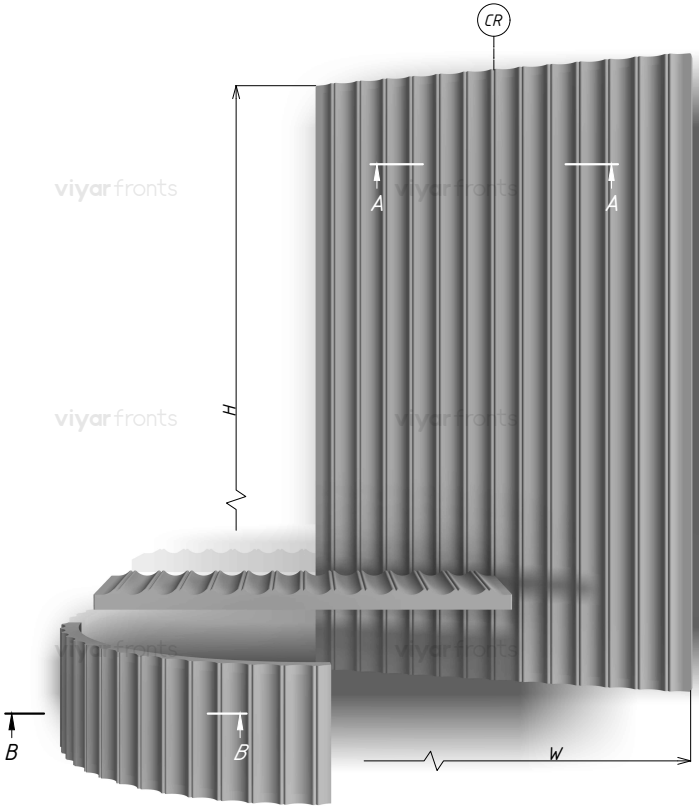

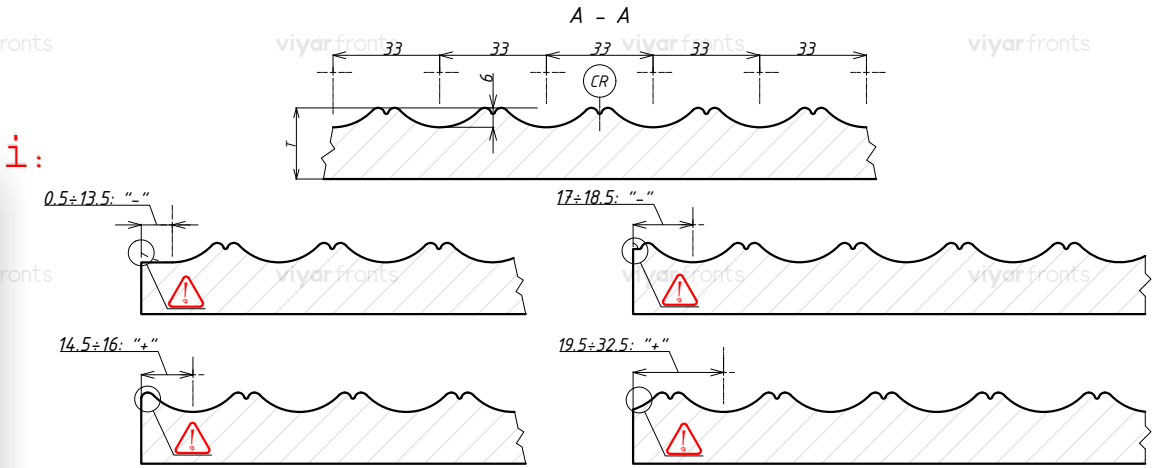

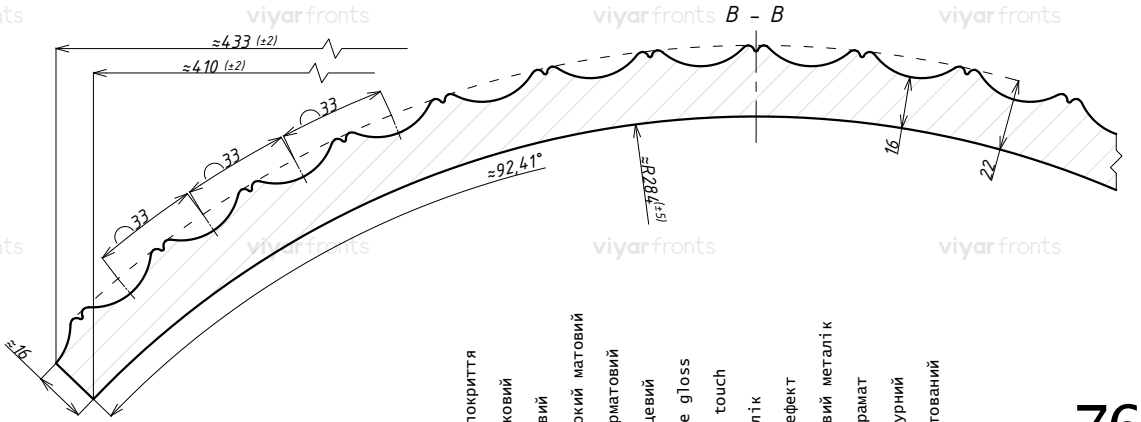

Фенсі 33

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Фенсі 69

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Фенсі 69 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 69 мм, для гнутого фасаду R284 - 70.7 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 207, 345, 483, 621 мм і т.д
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 0.5÷31.5 або 35÷36.5, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 32.5÷34 або 37.5÷68.5, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

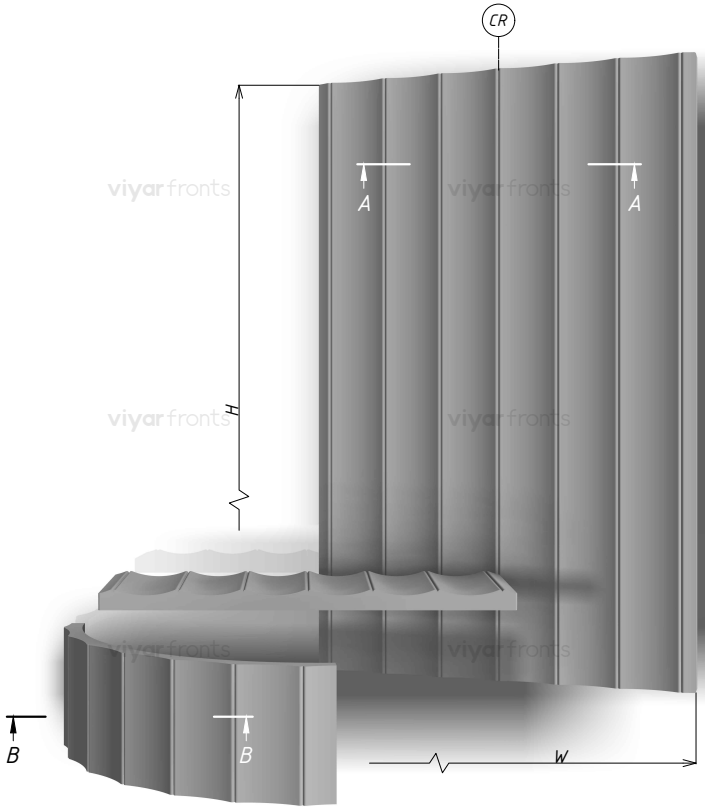

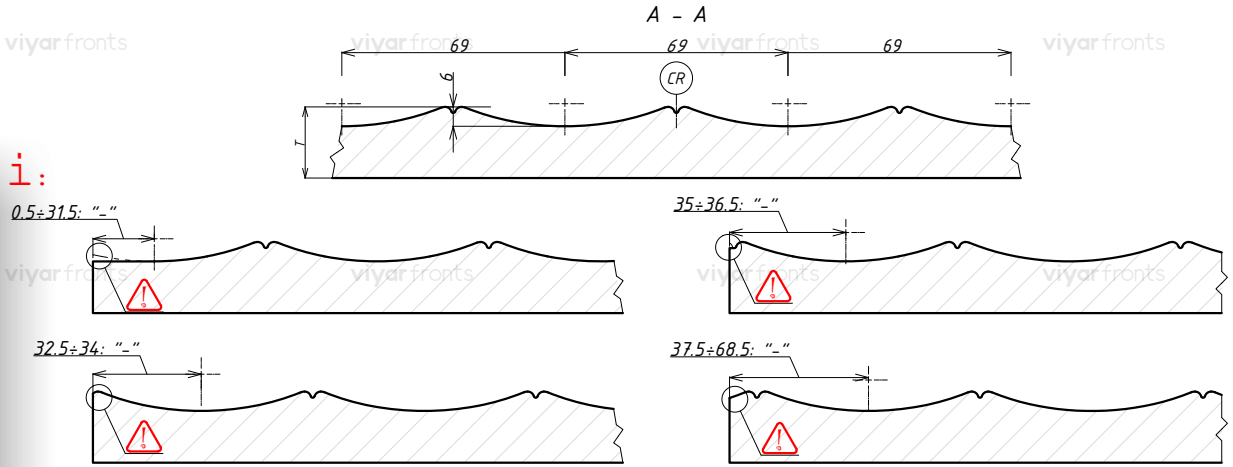

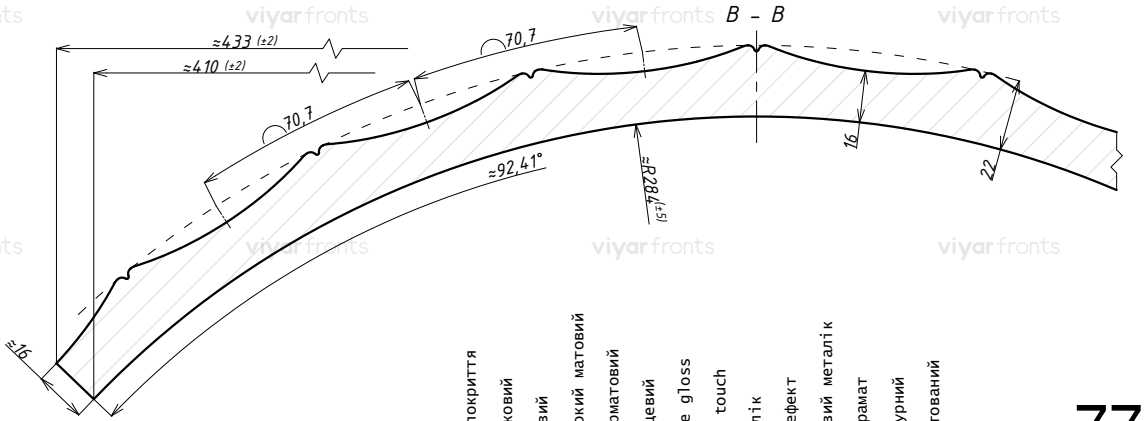

Фенсі 69

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Флорес 45

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Флорес 45 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 45 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 135, 225, 315, 405 мм і т.д
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 0.5÷14.5 або 17.5÷22 або 28÷30.5, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 15÷17 або 23÷27.5 або 31÷44.5, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

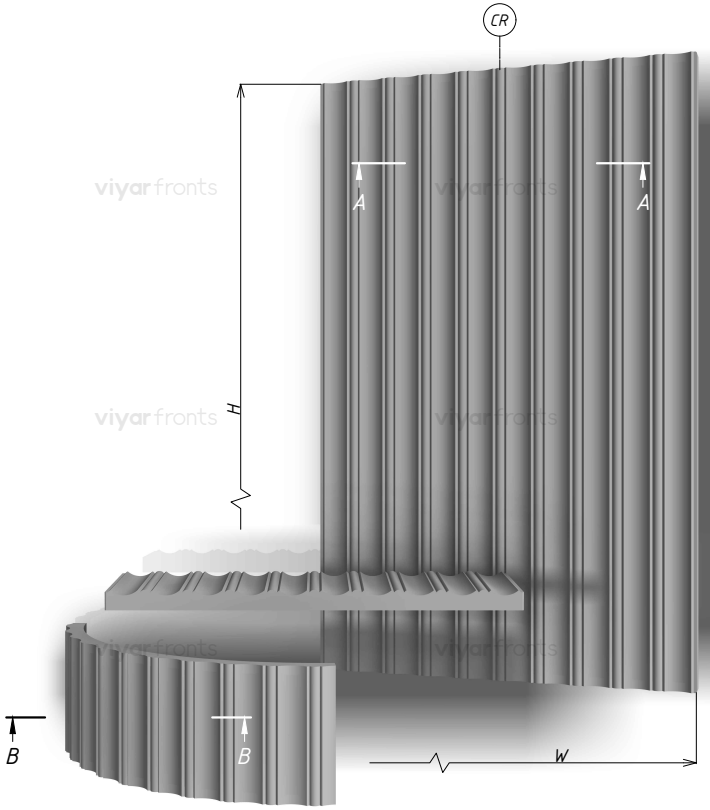

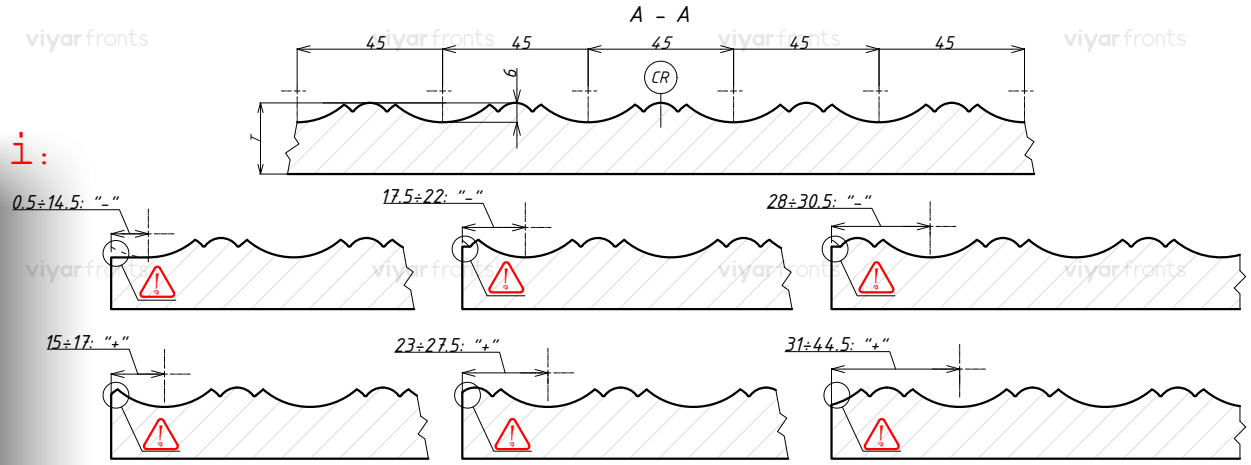

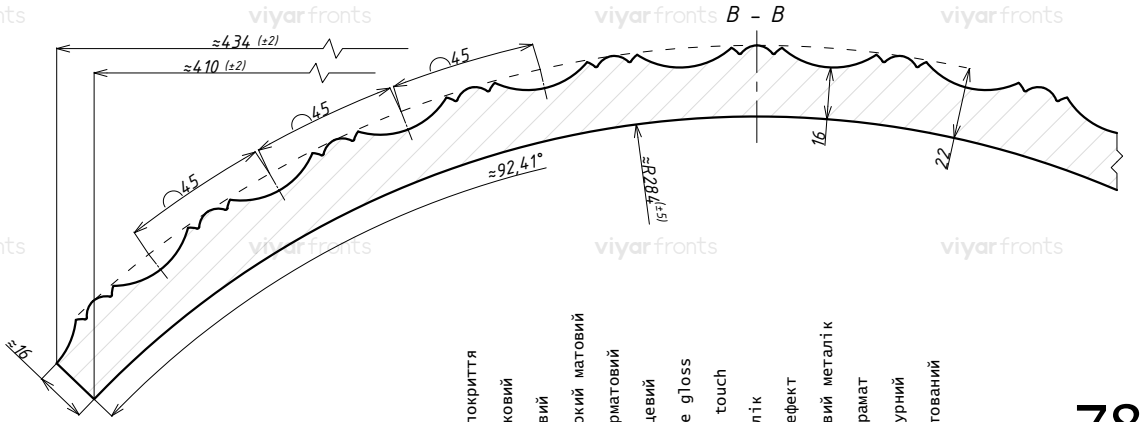

Флорес 45

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Флорес 55

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,
- CR - центральна частина фасаду, проміжок між двома найближчими фрезеруваннями

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Флорес 55 Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- фасад має стандартний (незмінний) крок фрезерування смуг 55 мм
- розрахунок починається з центральної частини фасаду "CR" симетрично в обидві сторони
- для утворення ефекту переходу хвиль з фасаду на фасад ширина фасаду має бути непарно кратна кроку: 165, 275, 385, 495 мм і т.д
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 0.5÷19 або 22.5÷27 або 33÷35.5, гострий борт видаляється
- якщо відстань від центру смуги до торця в межах 20÷22 або 28÷32.5 або 36.5÷54.5, торець отримує додаткову обробку
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

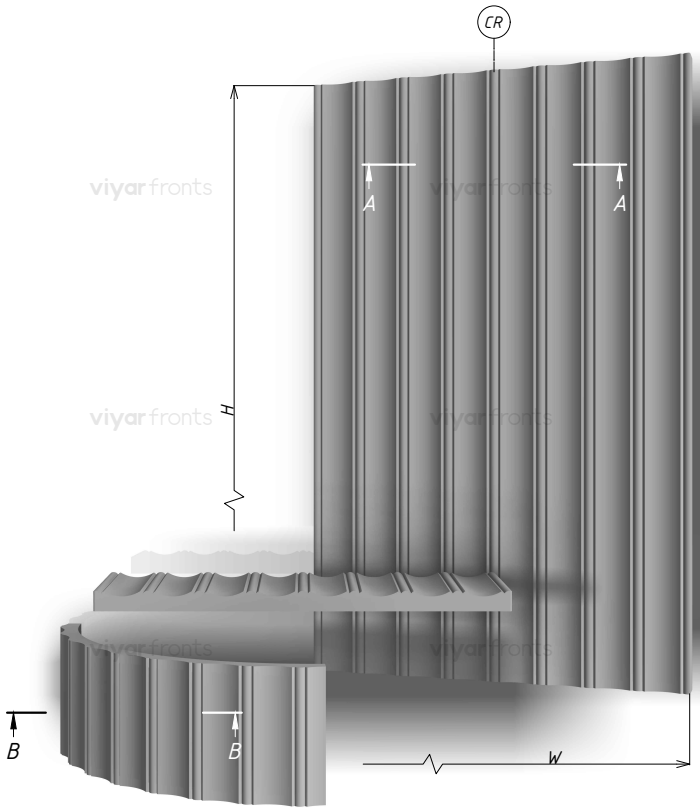

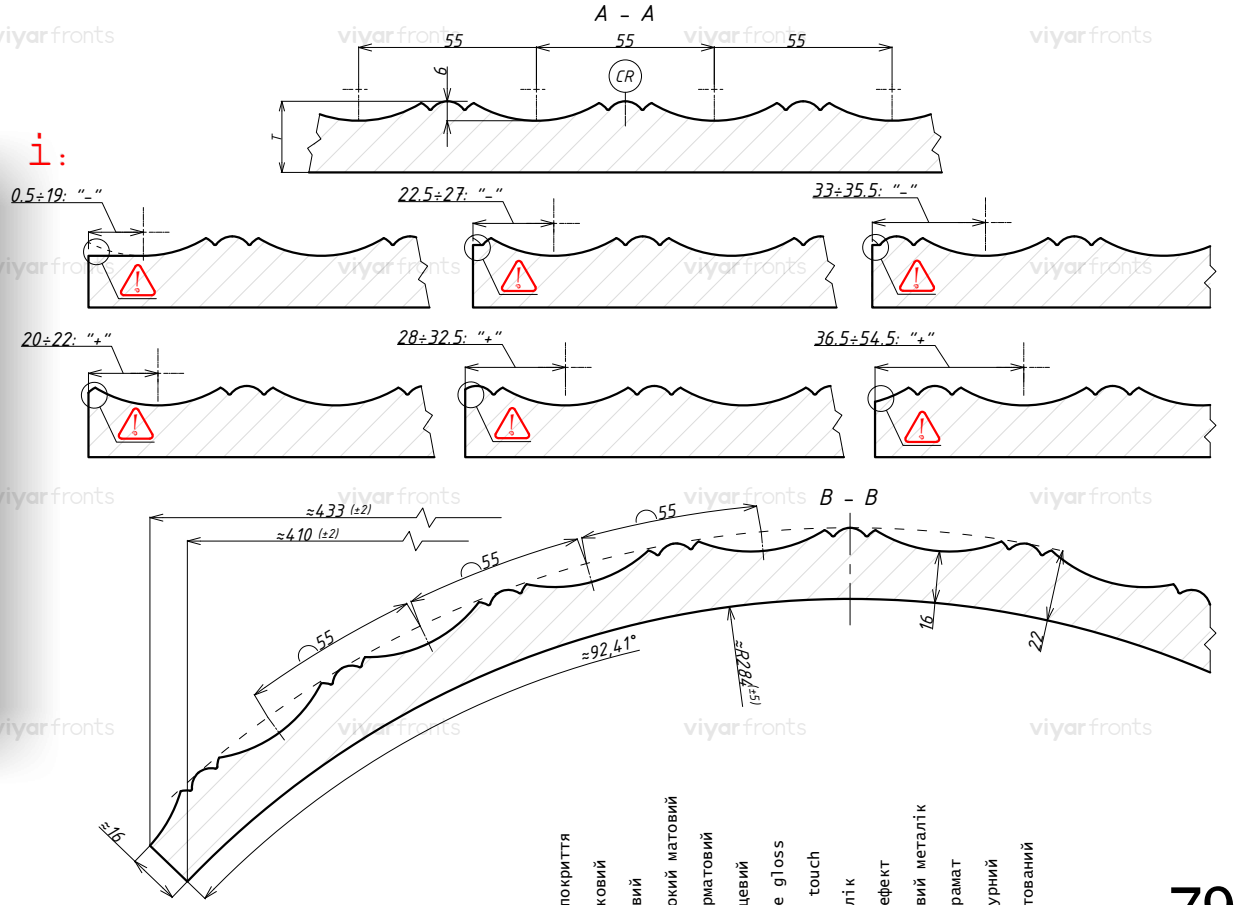

Флорес 55

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Фреско

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 210x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- вітрина - мін 350x250 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- карго - мін 260x140 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- ящик - мін 140x260 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Без покриття)
- гнутий фасад R284 - висота 210÷1100 мм
- гнута вітрина R284 - висота 350÷1100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, вітрина, карго, ящик, гнута вітрина R284, гнутий фасад R284
- доступні торці - торець F5
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Фреско Індивідуальний" та надати креслення змін

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- розмір 65 мм вказаний від торця до центру фрезерування
- відстань від торця до початку фрезерування (ширина рамки фасаду) становить приблизно 60 мм
- відстань між центрами ліній фрезерування 20÷23.5 мм

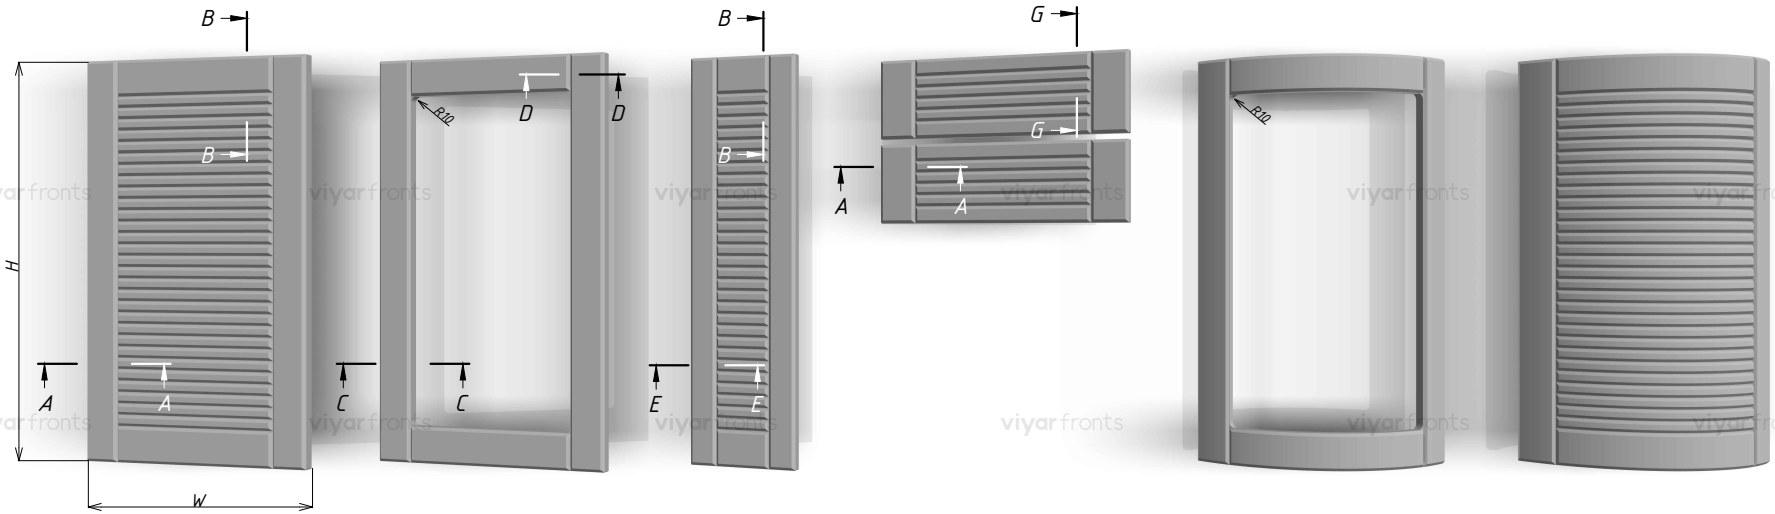

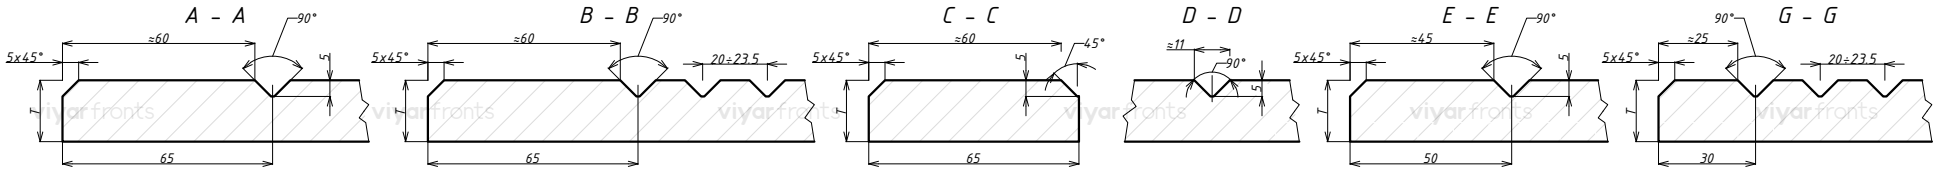

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Фреско

ФАСАД МДФ

X Містік Індивідуальний

ФАСАД МДФ

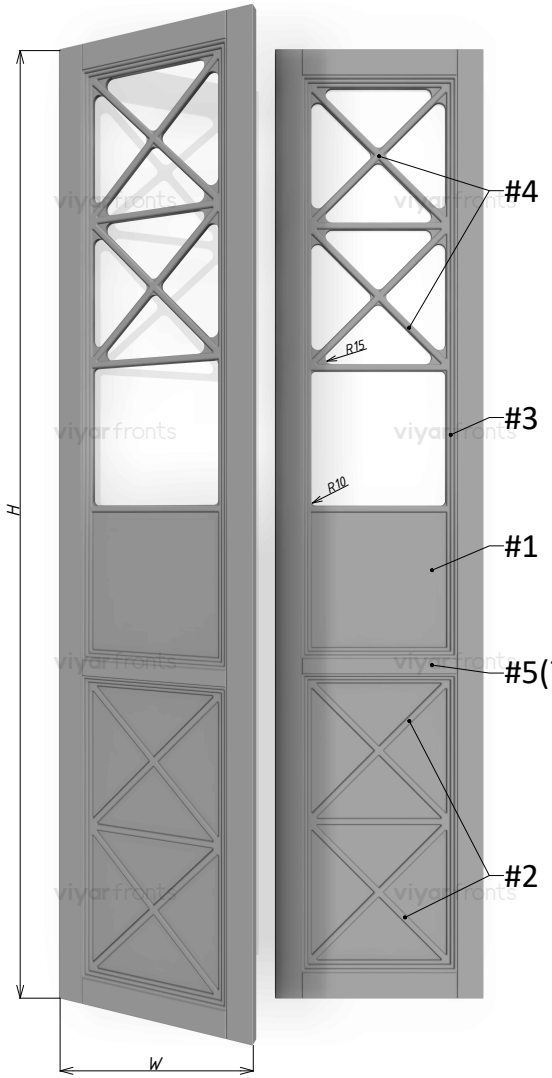

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 346x346 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- вітрина - мін 446x446 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- товщина - 19, 22 мм

СТАНДАРТИЗОВАНІ БЛОКІ:
- фасад має блочну структуру, де кожний блок є окремим елементом зі співвідношенням сторін, близьким до квадрату:
  - #1. поглиблення
  - #2. X-фасад
  - #3. вітрина
  - #4. X-вітрина
  - #5. перемичка (ширина)
- кожен блок фасаду на ескізі має бути явно визначений - "поглиблення", "X-фасад", "вітрина", "X-вітрина", "перемичка" та її ширина
- співвідношення сторін блоку для вітрини повинно бути в межах від 0.84 до 1.19, що відповідає куту нахилу решітки від 40° до 50°

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- комбінація блоків з урахуванням технічної можливості у відповідності до проекту Клієнту
- доступні торці - R2, R3, R6, R6s, R9, R9s, F5

УВАГА:
- чверть під скло не виконується
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- фасад виготовляється в індивідуальному порядку на основі ескізу Клієнта після погодження з конструктором
- ескіз Клієнта повинен мати пронумеровану схему взаємного розташування фасадів з урахуванням зазорів

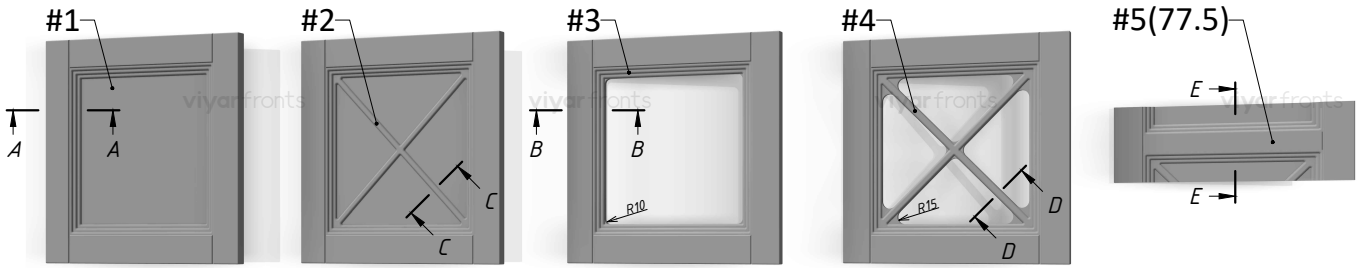

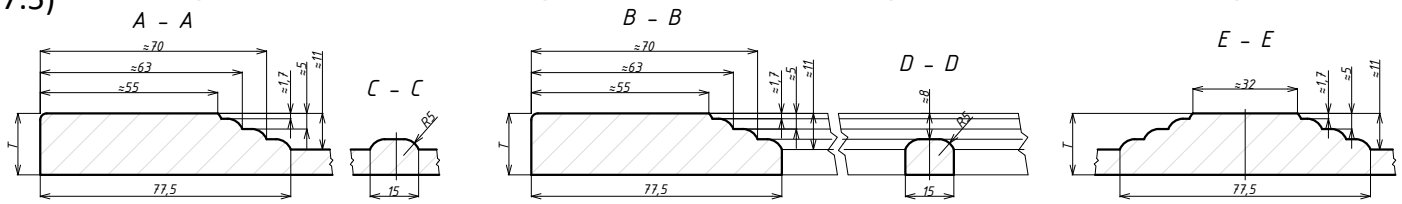

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓

X Містік Індивідуальний

ФАСАД МДФ

viyar fronts

X Россо Індивідуальний

ФАСАД МДФ

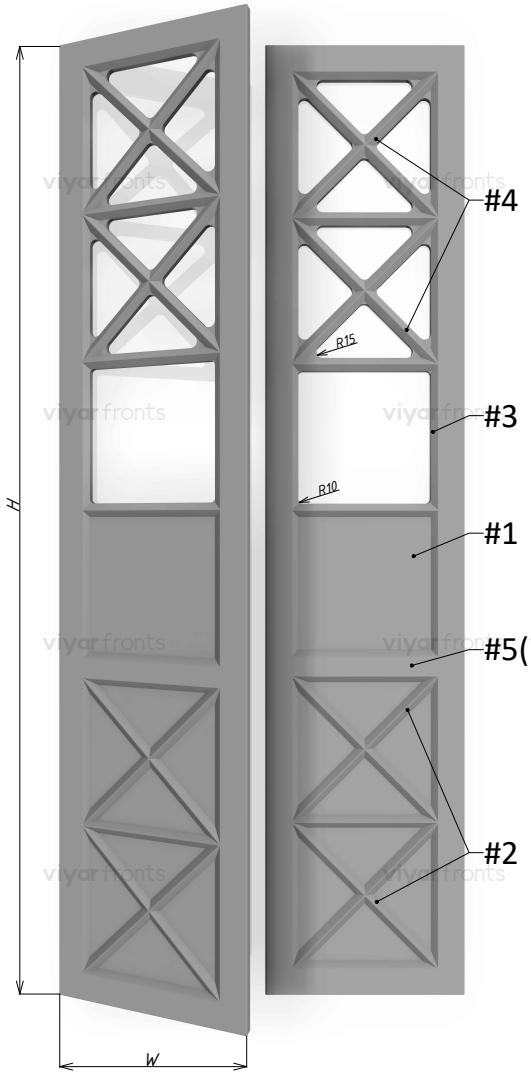

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 346x346 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- вітрина - мін 446x446 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- товщина - 19, 22 мм

СТАНДАРТИЗОВАНІ БЛОКІ:
- фасад має блочну структуру, де кожний блок є окремим елементом зі співвідношенням сторін, близьким до квадрату:
  - #1. поглиблення
  - #2. X-фасад
  - #3. вітрина
  - #4. X-вітрина
  - #5. перемичка (ширина)
- кожен блок фасаду має бути явно визначений - "поглиблення", "X-фасад", "вітрина", "X-вітрина", "перемичка" та її ширина
- співвідношення сторін блоку для вітрини повинно бути в межах від 0.84 до 1.19, що відповідає куту нахилу решітки від 40° до 50°

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- комбінація блоків з урахуванням технічної можливості у відповідності до проекту Клієнту
- доступні торці - R2, R3, R6, R6s, R9, R9s, F5
- чверть 8x4 під скло для вітрини прямокутна

УВАГА:
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- фасад виготовляється в індивідуальному порядку на основі ескізу Клієнта після погодження з конструктором
- ескіз Клієнта повинен мати пронумеровану схему взаємного розташування фасадів з урахуванням зазорів

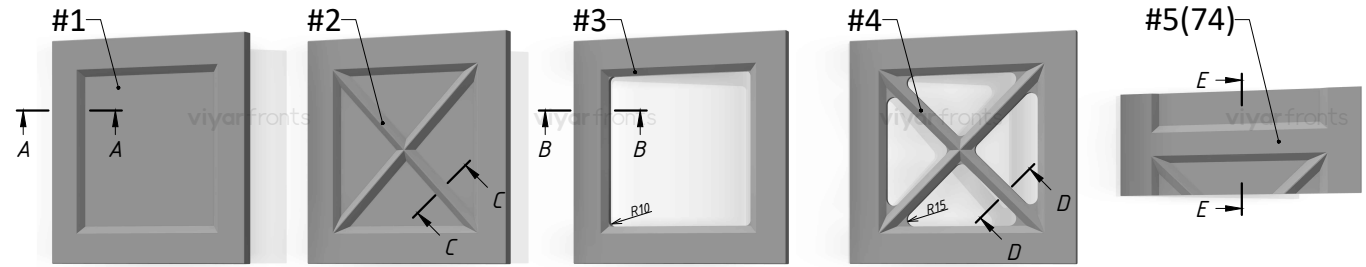

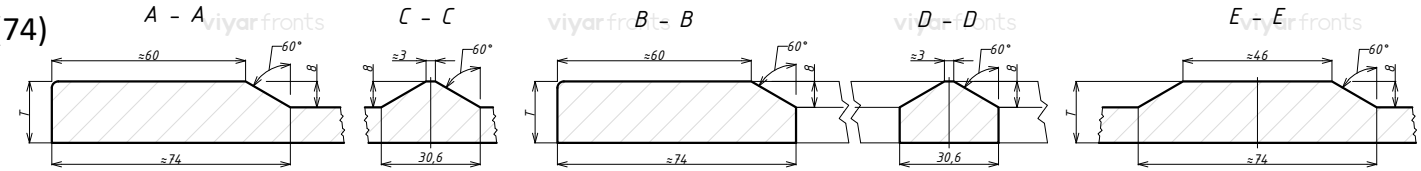

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓

X Россо Індивідуальний

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Вінтаж

ПОСЛУГА

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
· висота – H, ширина – W

ДОСТУПНІ ФРЕЗЕРУВАННЯ:
- Без внутрішнього фрезерування
- Луї, Луї арка, Луї арка подвійна
- Прованс, Прованс подвійний
- Лувр, Лувр подвійний
- Ретро
- Вероніка
- Версаль
- Лілія

УВАГА:
- для фасаду без внутрішньої фрезерування, послуга ВІНТАЖ виконується лише по периметру
- перехід ефекту з фасаду на фасад не здійснюється
- кількість та місця розташування ефектів умовно хаотичні
- виробництво кожного фасаду індивідуальне, досягти двох ідентичних фасадів неможливо
- послугу рекомендується замовляти на текстурних плівках
- бажано замовляти разом із послугою патинування (без патини ефект виглядає незавершеним)

СХЕМА ПРИБЛИЗНОГО РОЗТАШУВАННЯ ЕФЕКТІВ "ВІНТАЖ" ПРИ РІЗНИХ РОЗМІРАХ ФАСАДІВ:

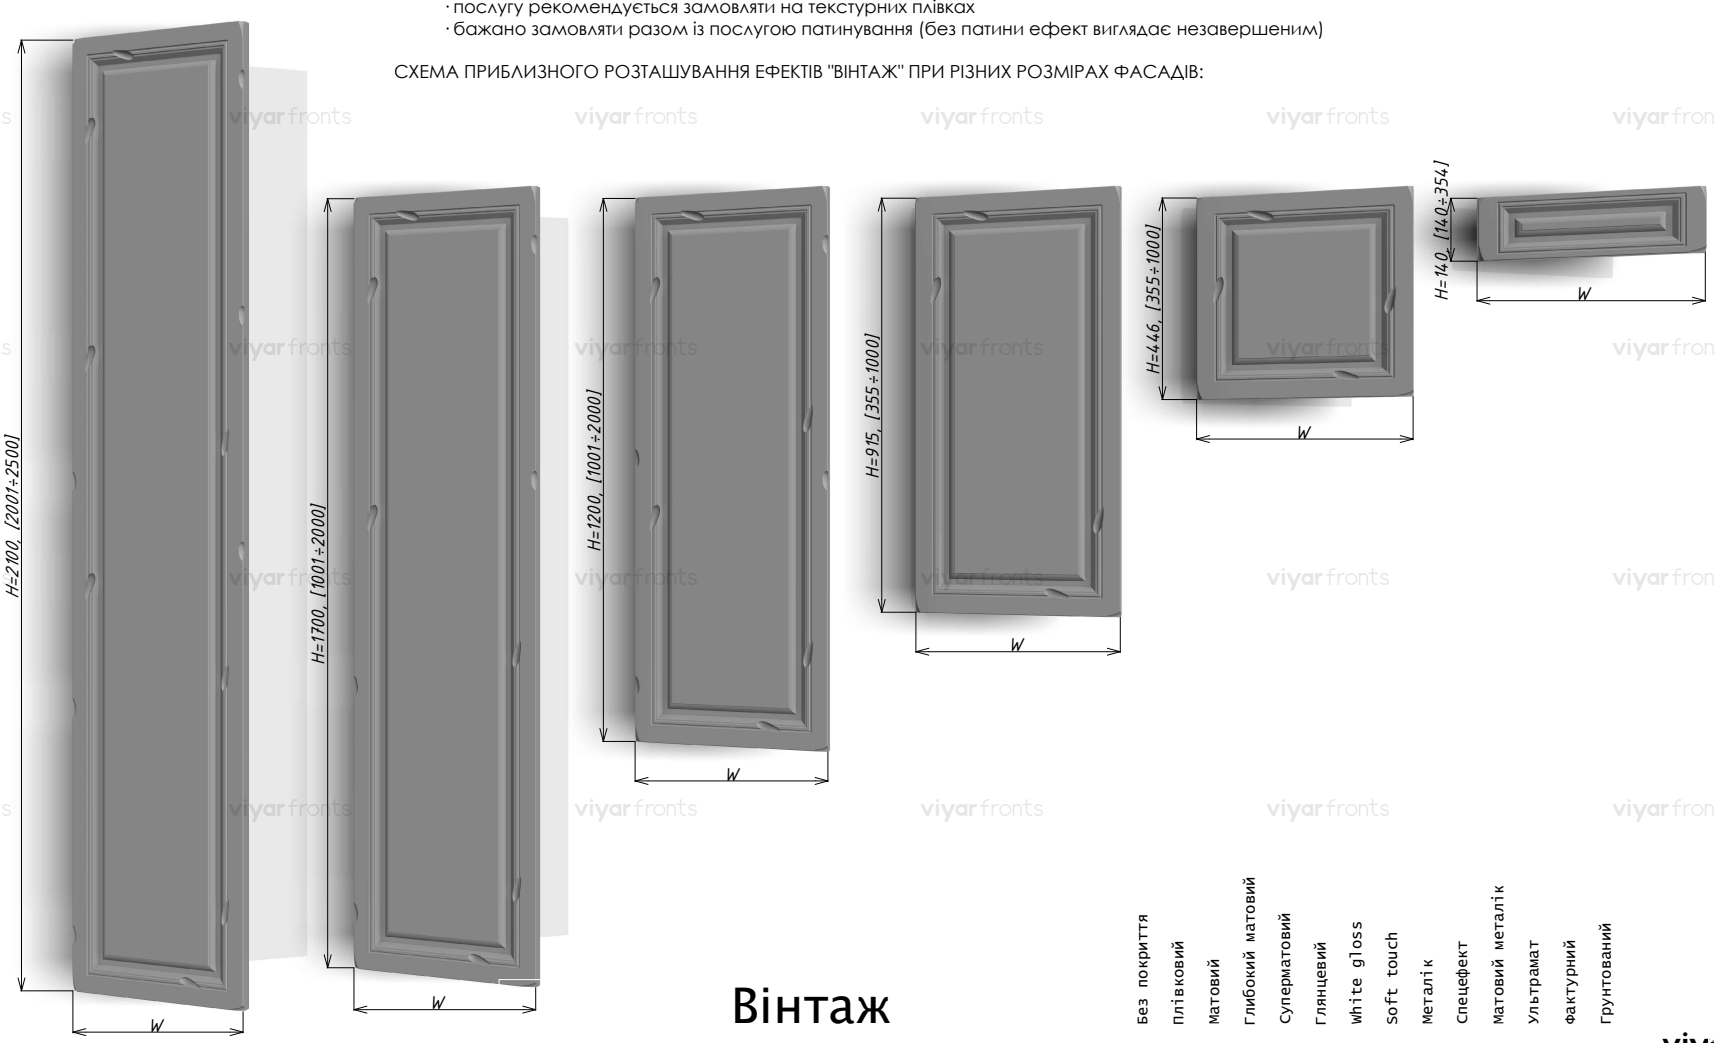

Вінтаж

ПОСЛУГА

Без покриття	i
Плівковий	i
Матовий	i
Глибокий матовий	i
Суперматовий	i
Глянцевий	i
white gloss	i
Soft touch	i
Металік	i
Спецефект	i
Матовий металік	i
Ультрамат	i
Фактурний	i
Грунтований	i

viyar fronts

Гнутий фасад

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- висота - вказана в описі обраного фасаду
- ширина:
  - по хорді внутрішнього радіусу - 410 мм*
  - по хорді зовнішнього радіусу:
    - при товщині 16 / 19 / 22 мм - 433 / 437 / 442 мм*
- товщина - якщо не суперечить обмеженням обраного фасаду: 16, 19, 22 мм

УВАГА:
- чверть під скло на гнутій вітрині не виконується
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- якщо в замовленні є радіусні фасади, що стоять один над одним, необхідно вказувати менеджеру при оформленні
- * радіус гнутих фасадів при різних допустимих відхиленнях хорди може відрізнятися від номінального на ±5 мм

ФОРМА ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ГНУТОГО ФАСАДУ:

MDF16

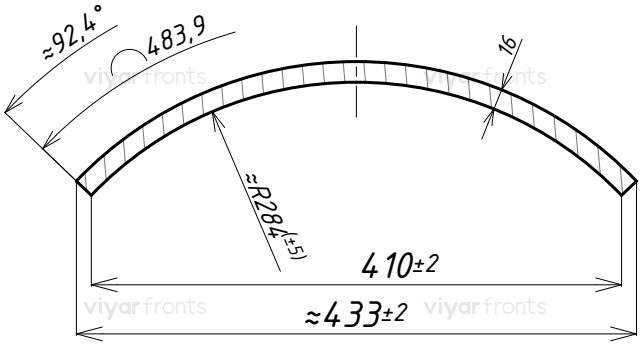

MDF19

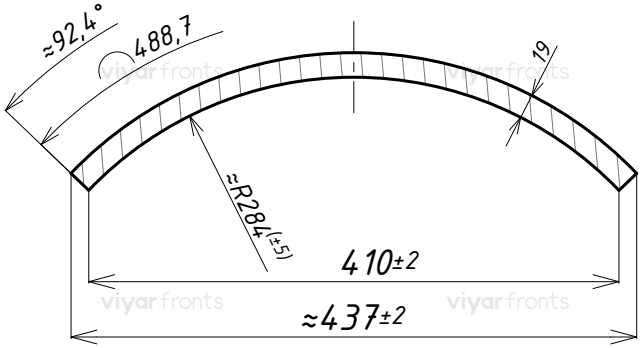

MDF22

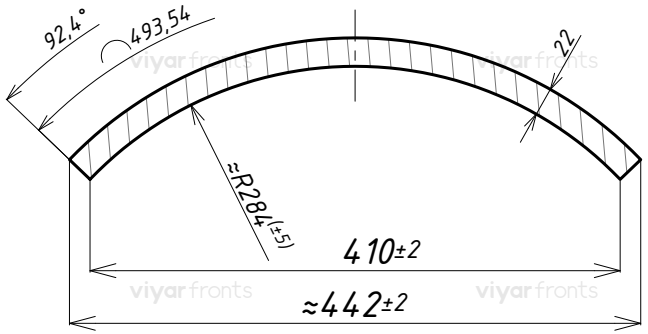

Гнутий фасад

ФАСАД МДФ

Без покриття	i
Плівковий	i
Матовий	i
Глибокий матовий	i
Суперматовий	i
Глянцевий	i
White gloss	i
Soft touch	i
Металік	i
Спецефект	i
Матовий металік	i
Ультрамат	i
Фактурний	i
Грунтований	i

Карниз Лоренцо

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- карниз Лоренцо прямий - 2500x64.5x40 мм
- карниз Лоренцо радіусний - 345x345x40 мм

УВАГА:
- карниз Лоренцо прямий замовляється в [м.п.], тобто 1 карниз = 2.5 м.п
- карниз Лоренцо радіусний замовляється в [одиницях]

КРЕСЛЕННЯ Карниз Лоренцо (прямий / радіусний):

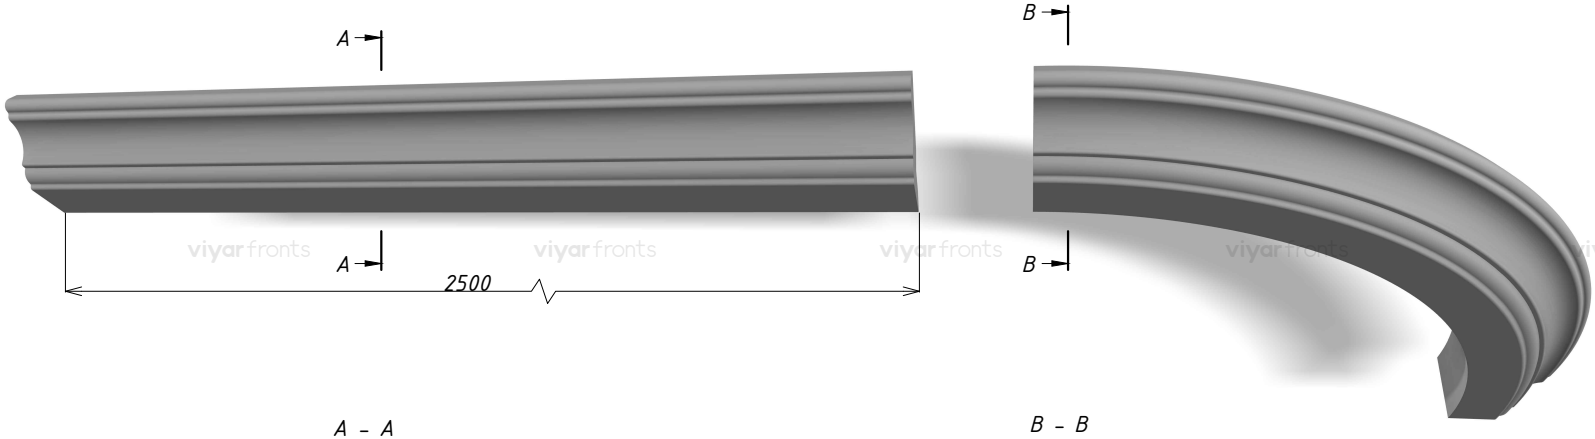



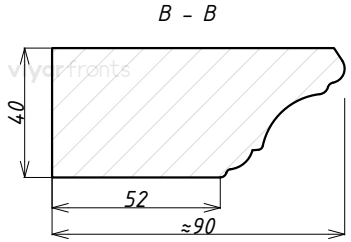

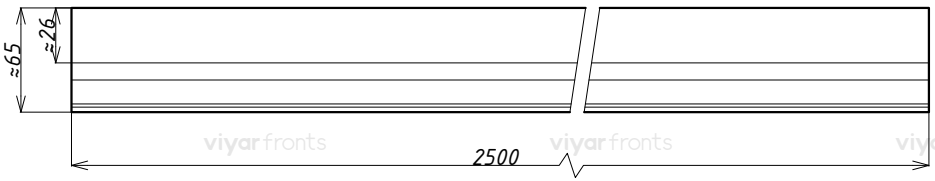

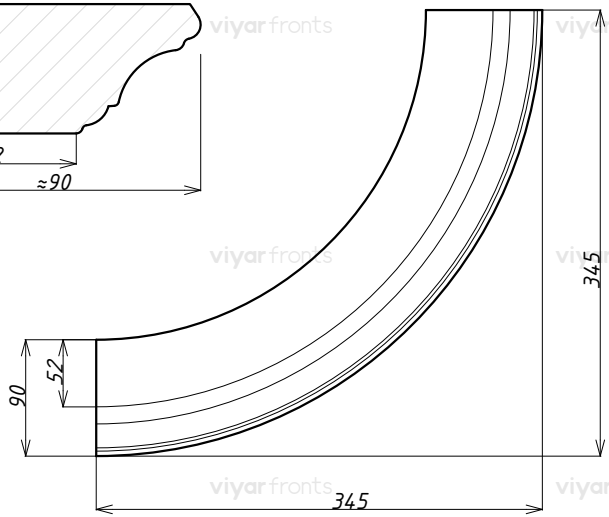

Карниз Лоренцо

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- розмір - мін 250x50 мм, макс 2500x50 мм
- мінімальна товщина - 16 мм

КРЕСЛЕННЯ Карниз Нижній Тип-1 (A - A), Тип-2 (B - B), Тип-3 (C - C):

Карниз Нижній

ФАСАД МДФ

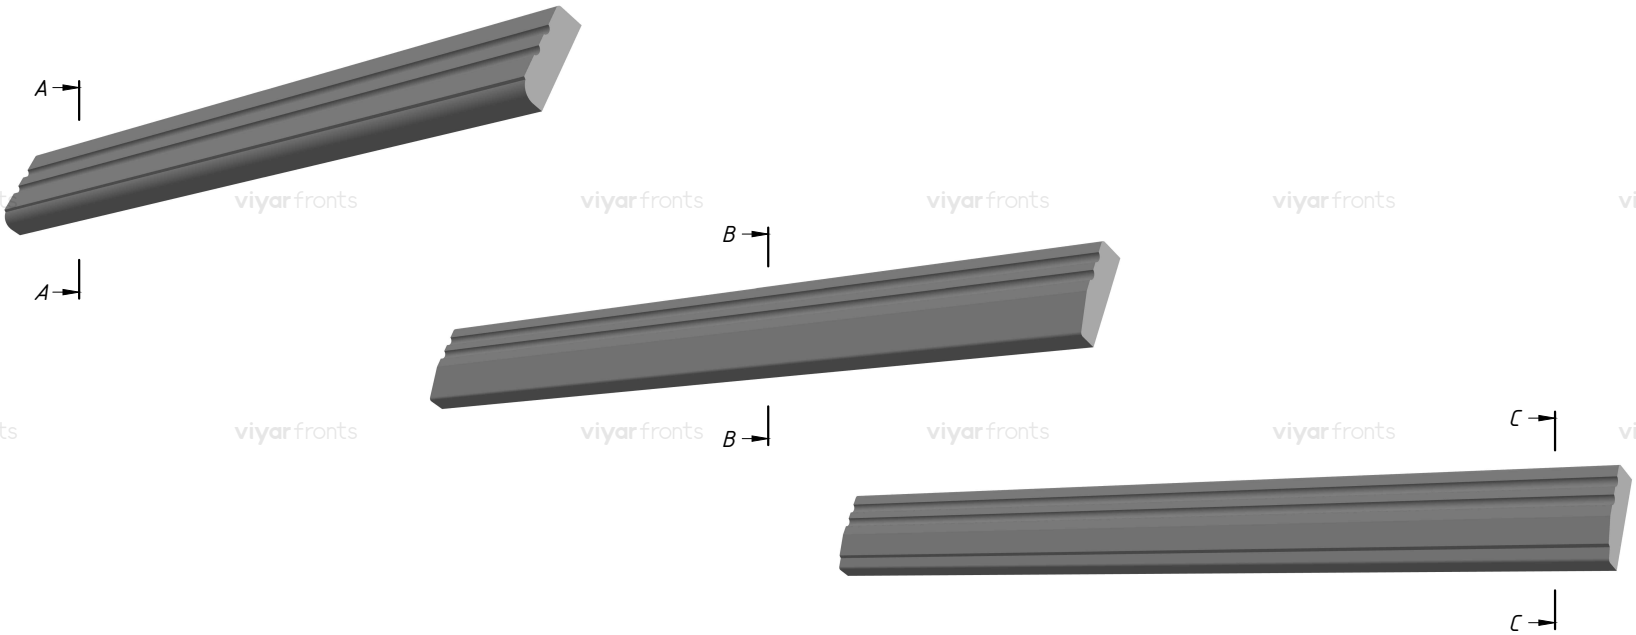

A – A



B – B



C – C



Карниз Нижній

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Карниз Ноель

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- довжина - 2500 мм (Плівка), 2770 мм (Фарба)

УВАГА:
- карниз замовляється в [м.п.], тобто 1 карниз це 2.5 м.п (Плівка) або 2.77 м.п (Фарба)
- можливе замовлення виробу в загрунтованому вигляді "під фарбування"
- пунктиром позначена зона нанесення покриття
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

КРЕСЛЕННЯ Карниз Ноель:

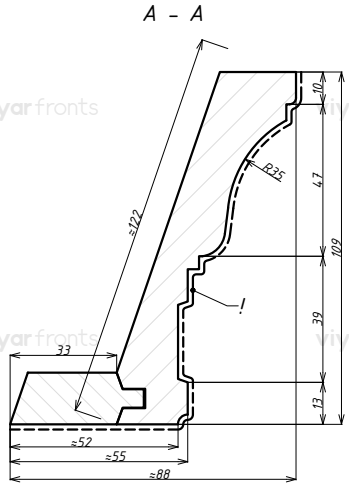

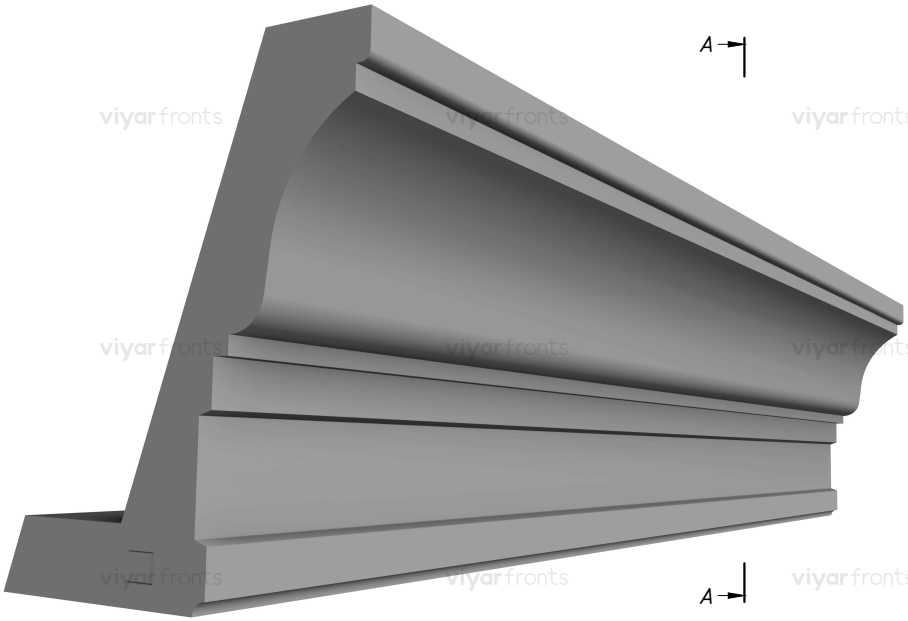

Карниз Ноель

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	×

viyar fronts

Карниз Простий

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
· карниз - 2500x86x48 мм
УВАГА:
· карниз Простий прямий замовляється в [м.п.], тобто 1 карниз = 2.5 м.п

КРЕСЛЕННЯ Карниз Простий:

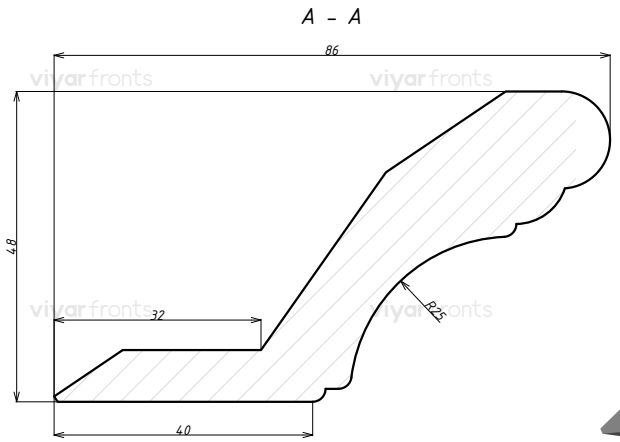

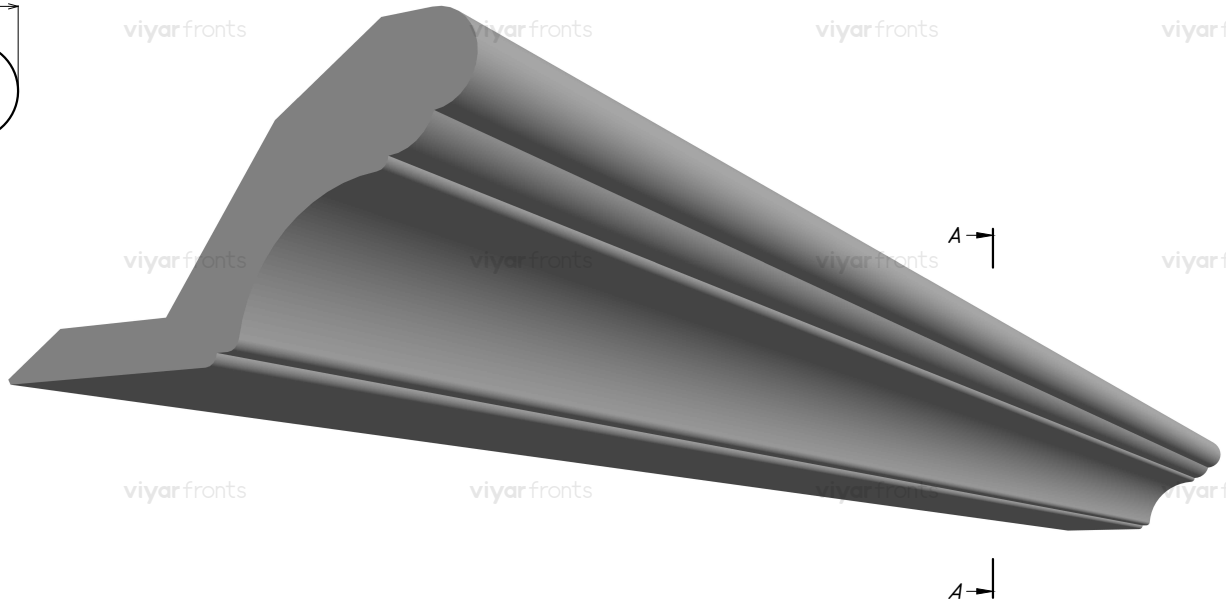

Карниз Простий

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Карниз Сільвіо

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
· карниз - 2500x97x73 мм
УВАГА:
· карниз Сільвіо прямий замовляється в [м.п.], тобто 1 карниз = 2.5 м.п

КРЕСЛЕННЯ Карниз Сільвіо:

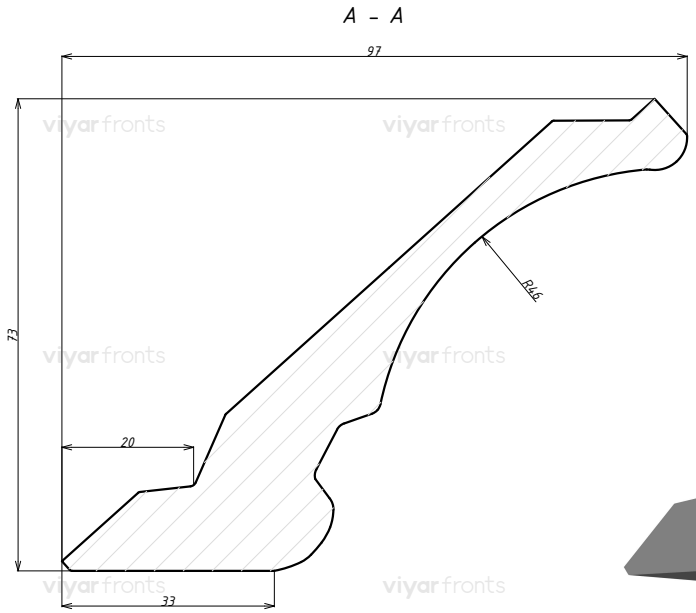

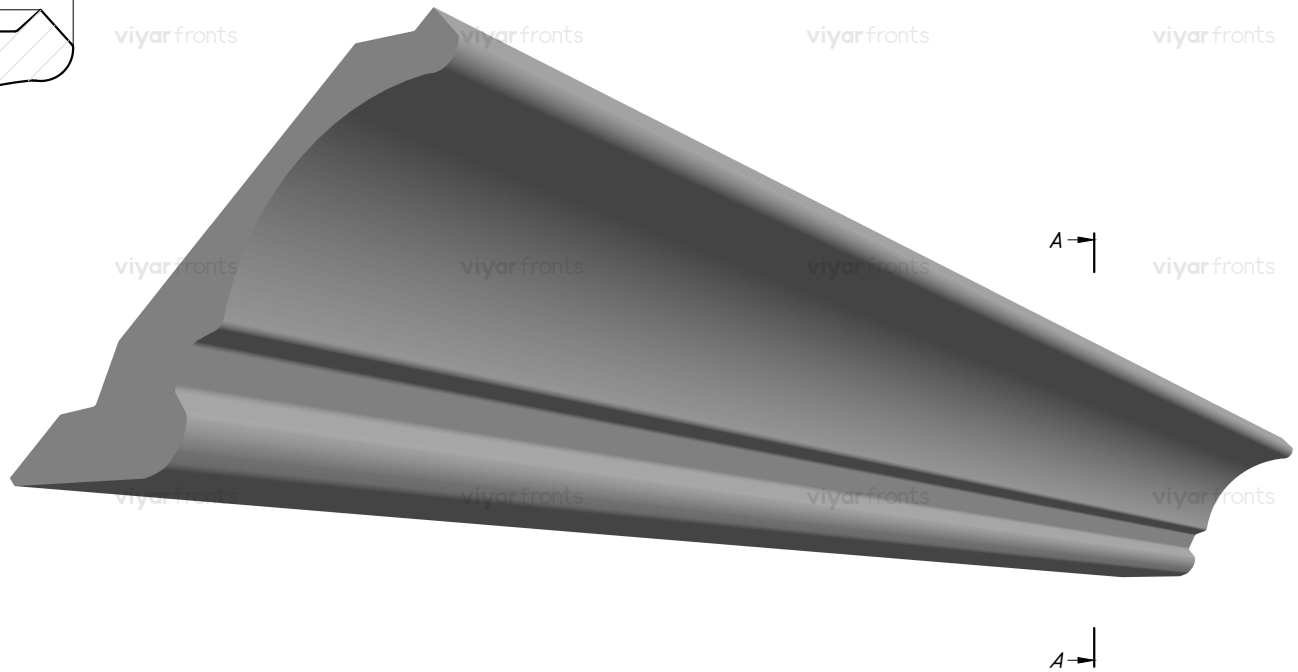

Карниз Сільвіо

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Карниз Складний

ФАСАД МДФ

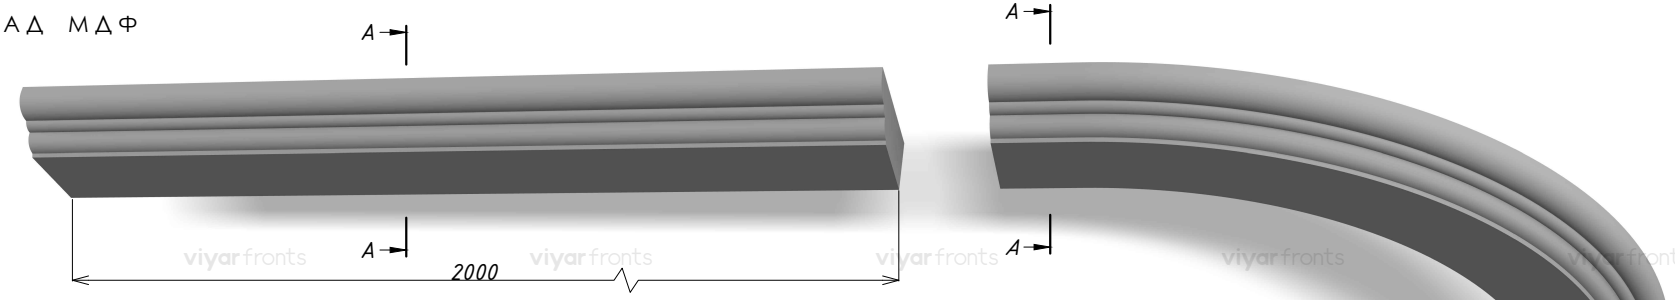

A - A



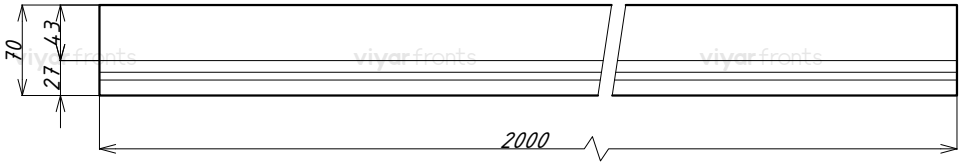

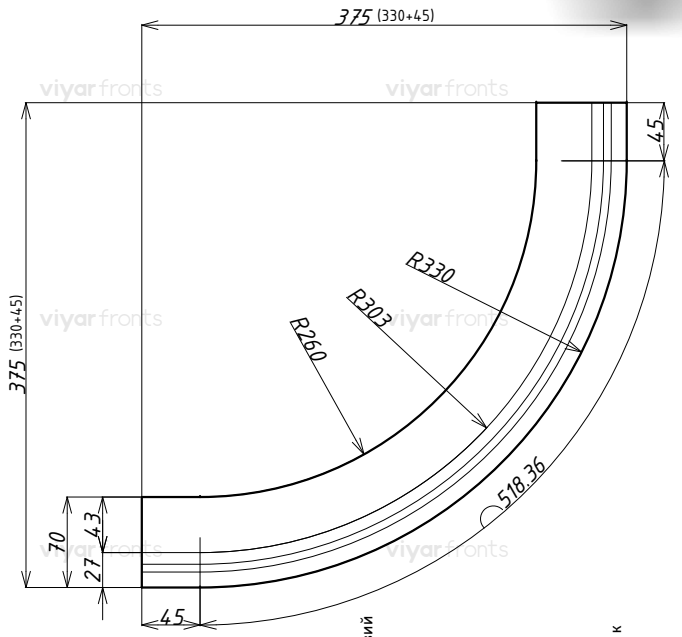

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Карниз Складний

viyar fronts

Карниз Тео

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:

· довжина - 2500 мм (Плівка), 2770 мм (Фарба)

УВАГА:

· карниз замовляється в [м.п.], тобто 1 карниз це 2.5 м.п (Плівка) або 2.77 м.п (Фарба)
· можливе заовлення виробу в загрунтованому вигляді "під фарбування"
· пунктиром позначеа зона нанесення покриття
· реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
· всі внутрішні та зовнішні грані фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5

КРЕСЛЕННЯ Карниз Тео:

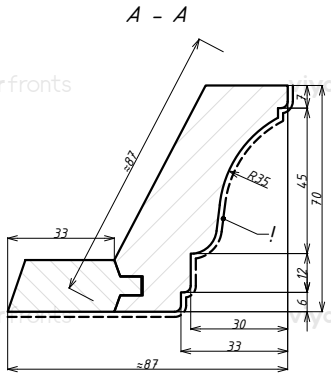

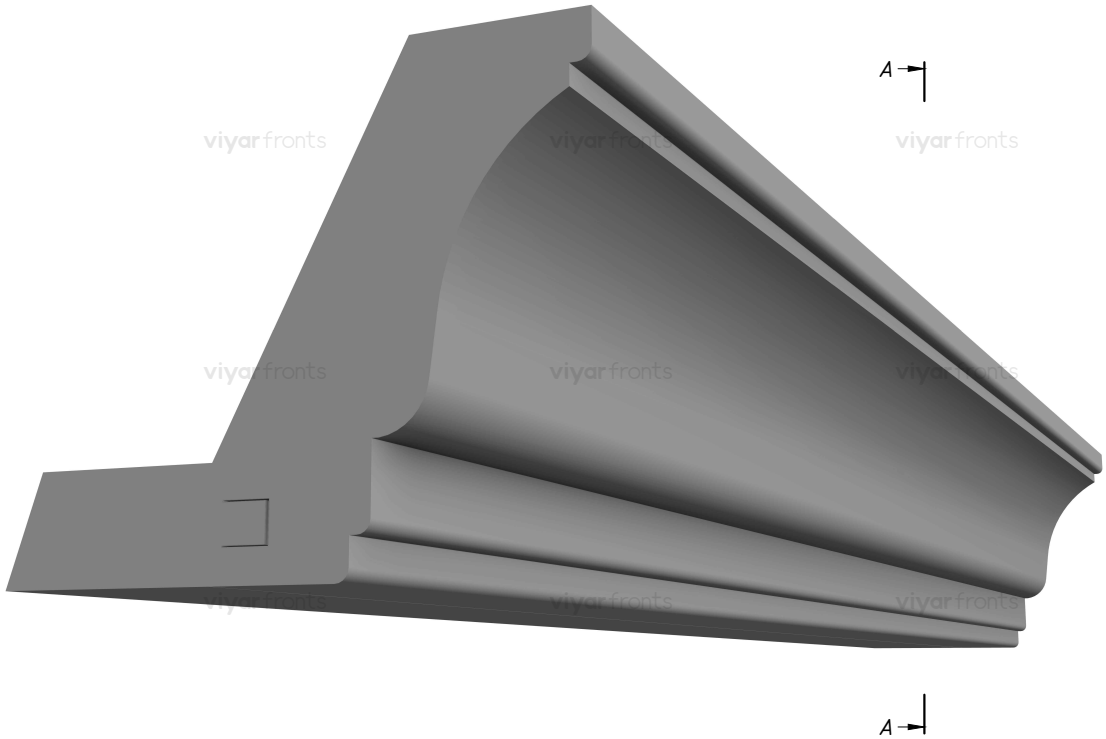

Карниз Тео

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Пілястра Тип-1

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 260x50 мм
- максимальний розмір:
  - покриття Плівка - 2500x150 мм
  - покриття Фарба або Без Покриття - 2760x150 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3, RR3i, R6, R6s, R9, R9s

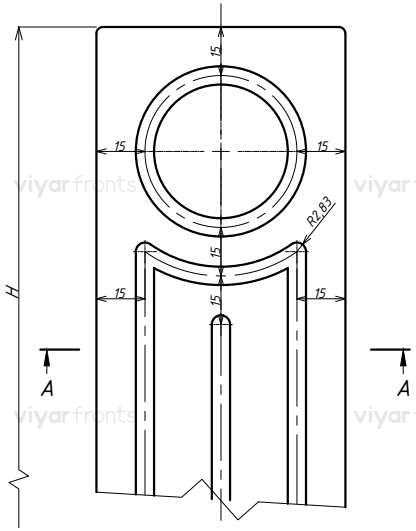



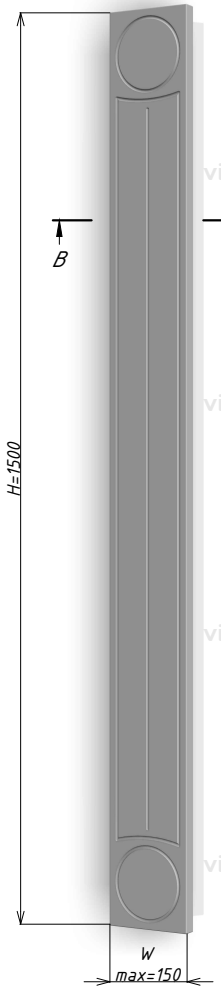

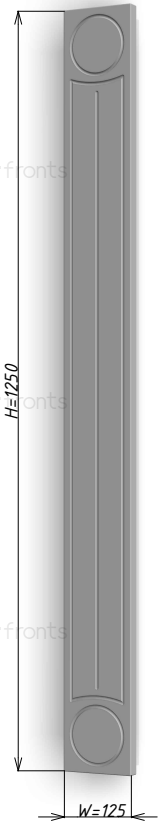

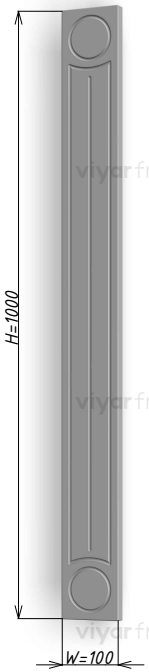



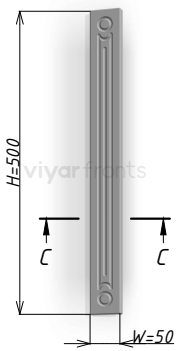





Пілястра Тип-1

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матов	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Пілястра Тип-2

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 260x50 мм
- максимальний розмір:
  - покриття Плівка - 2500x150 мм
  - покриття Фарба або Без Покриття - 2760x150 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s

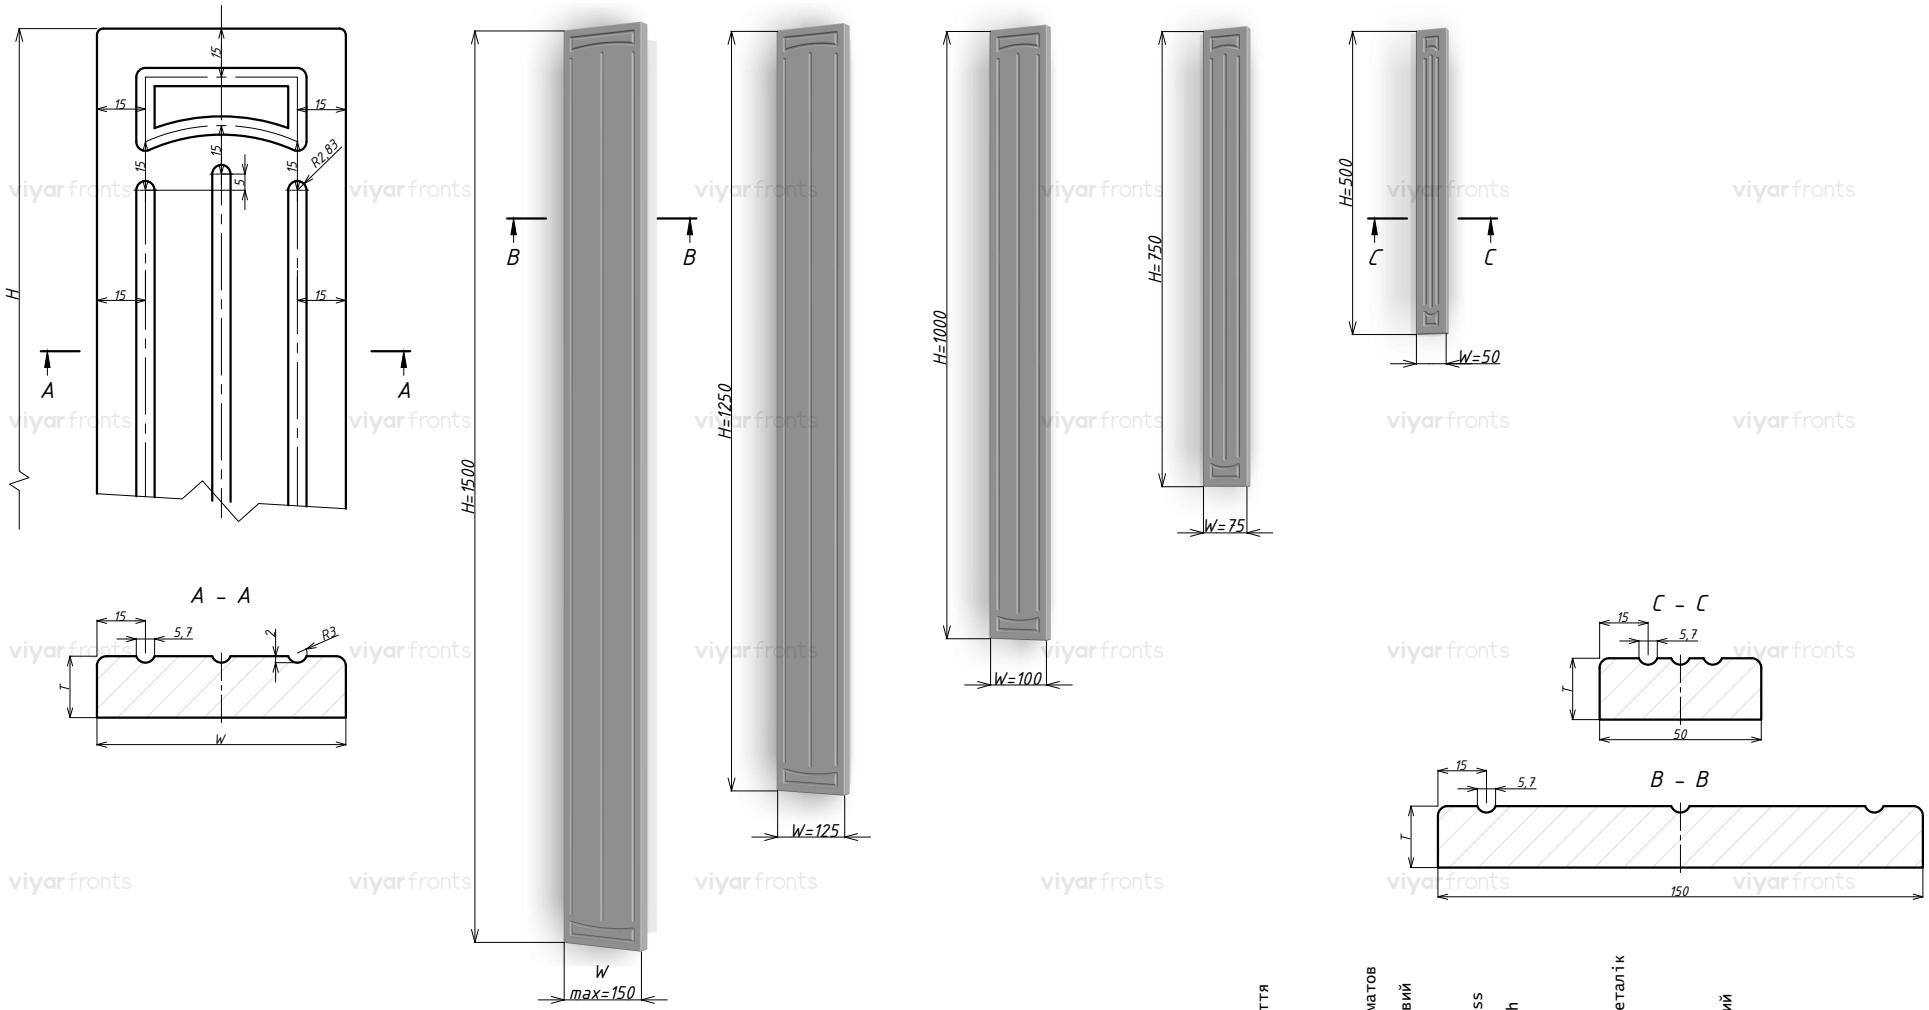

Пілястра Тип-2

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матов	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Пілястра Тип-3

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 260x50 мм
- максимальний розмір:
  - покриття Плівка - 2500x150 мм
  - покриття Фарба або Без Покриття - 2760x150 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s

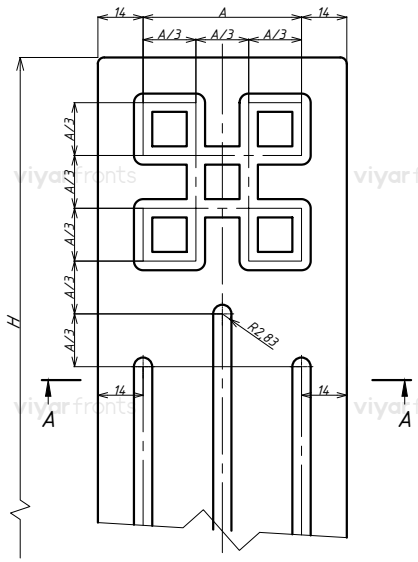

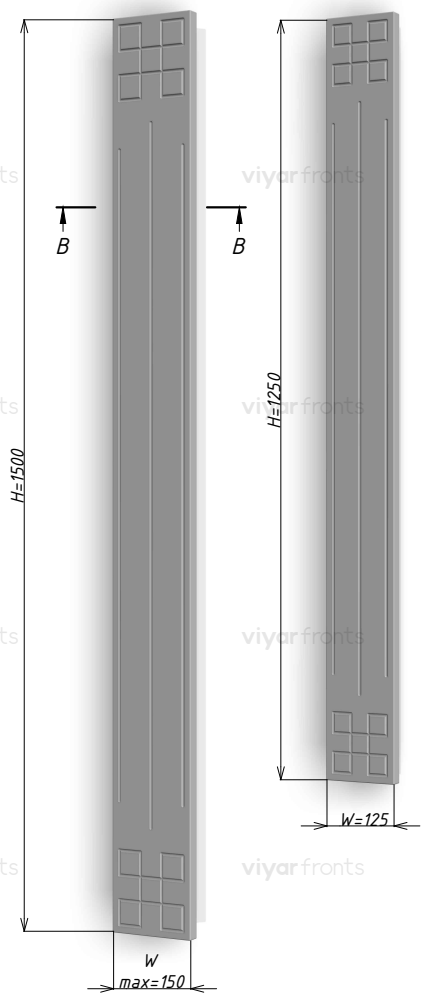

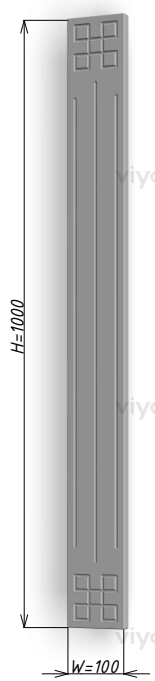



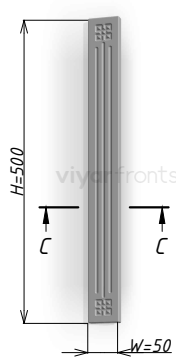





Пілястра Тип-3

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	Матовий	Глибокий мат	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Пілястра Тип-4

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 260x50 мм
- максимальний розмір:
  - покриття Плівка - 2500x150 мм
  - покриття Фарба або Без Покриття - 2760x150 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s

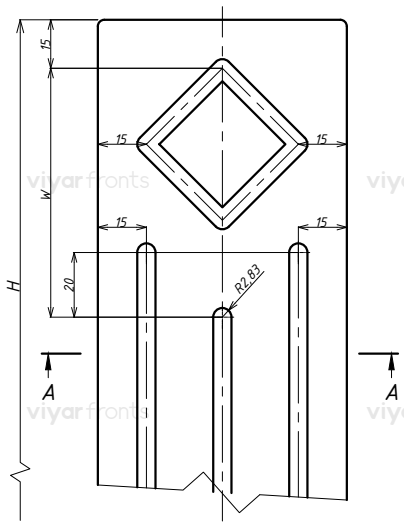

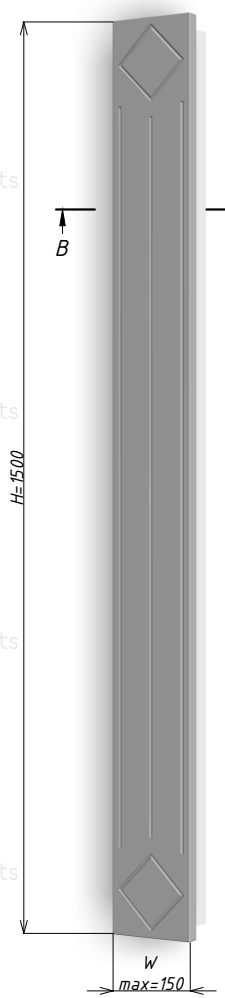

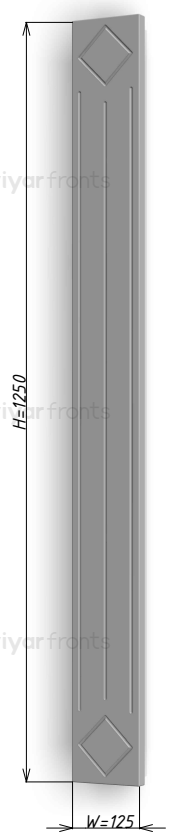

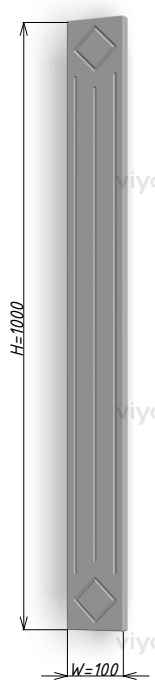



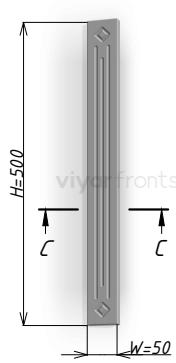





Пілястра Тип-4

ФАСАД МДФ

Без покрит	плівковий	матовий	глибокий ма	Суперматові	Глянцевий	white glos	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Пілястра Тип-5

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 260x50 мм
- максимальний розмір:
  - покриття Плівка - 2500x150 мм
  - покриття Фарба або Без Покриття - 2760x150 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s

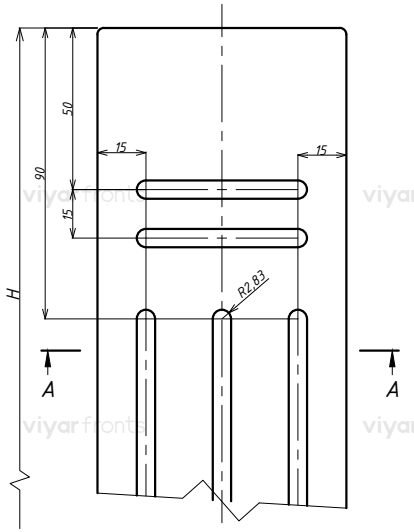



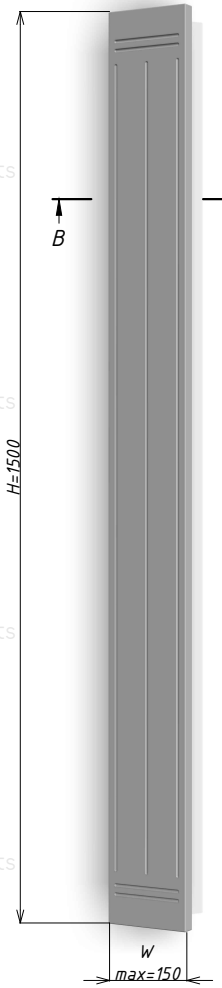

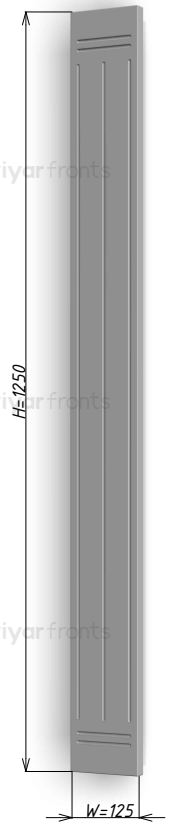

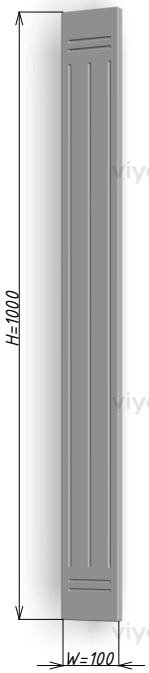



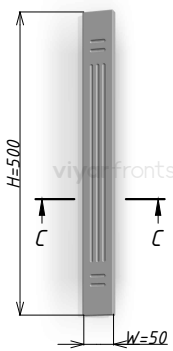



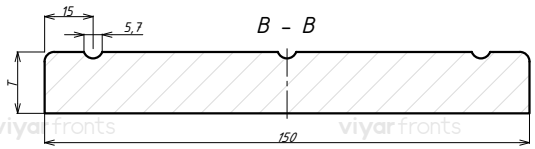

Пілястра Тип-5

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матов	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Пілястра Тип-6

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 260x50 мм
- максимальний розмір:
  - покриття Плівка - 2500x150 мм
  - покриття Фарба або Без Покриття - 2760x150 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s

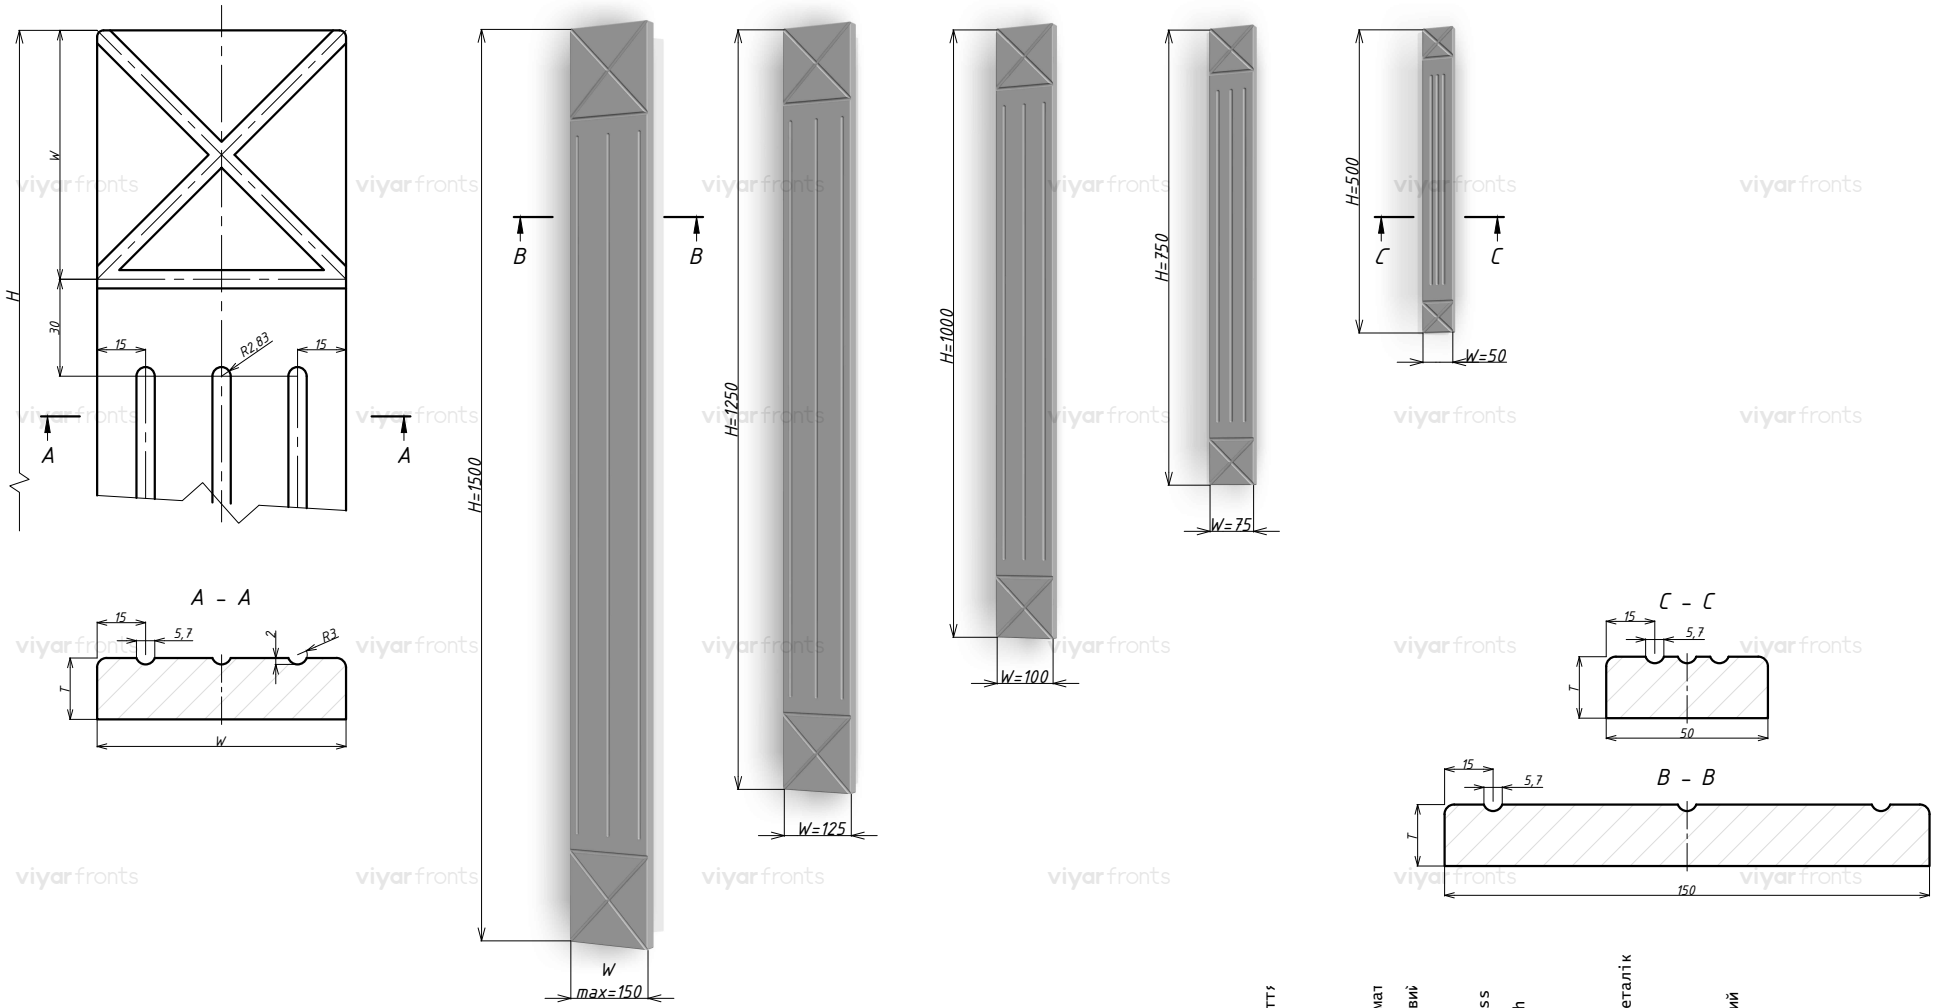

Пілястра Тип-6

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий мат	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Пілястра Тип–7

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 260x50 мм
- максимальний розмір:
  - покриття Плівка - 2500x150 мм
  - покриття Фарба або Без Покриття - 2760x150 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - фрезерування у вигляді фаски 9x5 мм

УВАГА:
- при ширині від 50 до 56 мм по висоті пілястри фрезеруються 2 смуги
- при ширині від 57 до 150 мм по висоті пілястри фрезеруються 3 смуги

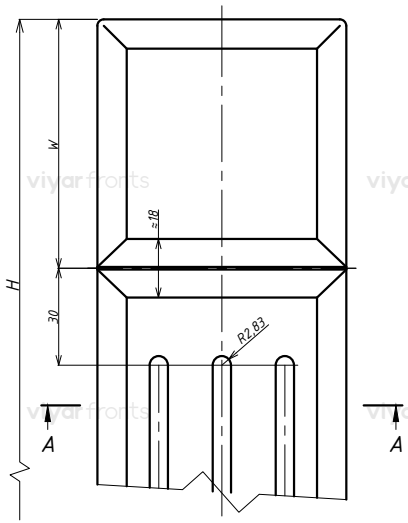

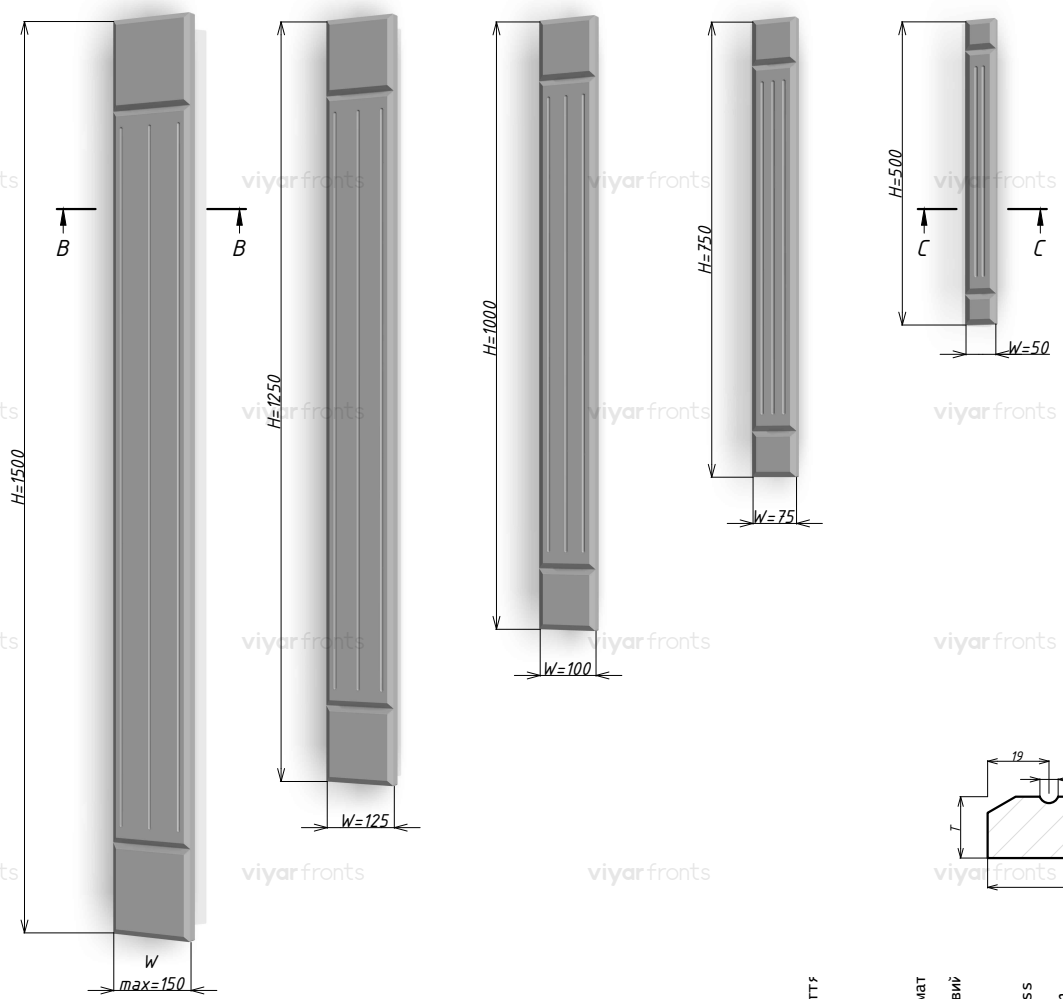

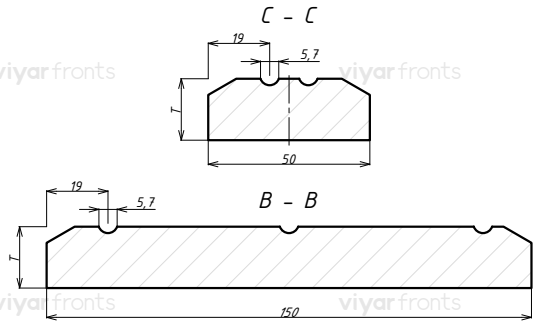

Без покриття	плівковий	матовий	глибокий мат	суперматовий	глянцевий	white gloss	Soft touch	металік	Спецефект	матовий металік	Ультрамат	фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

Пілястра Тип–7

ФАСАД МДФ

viyar fronts

Пілястра Тип-8

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 260x50 мм
- максимальний розмір:
  - покриття Плівка - 2500x150 мм
  - покриття Фарба або Без Покриття - 2760x150 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s

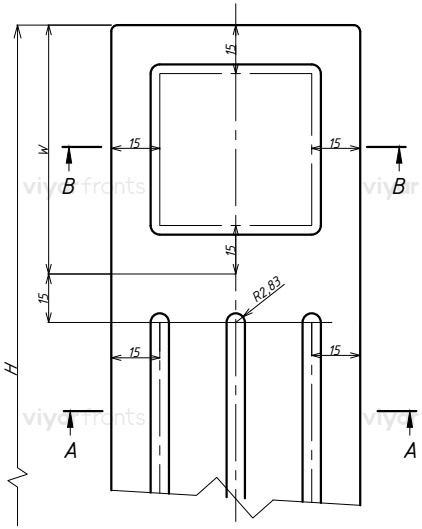

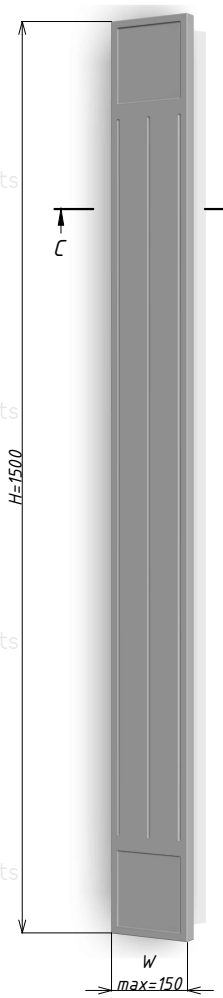

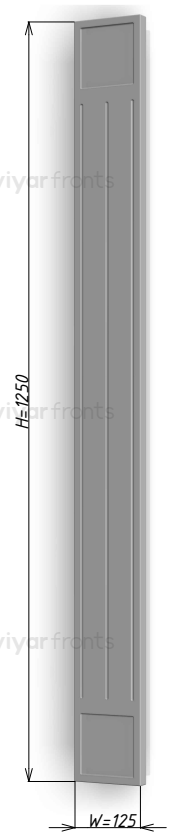

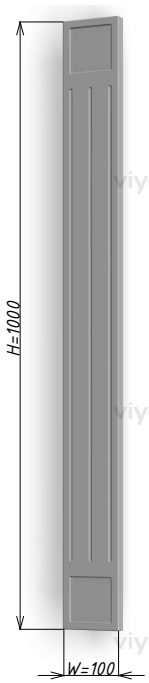



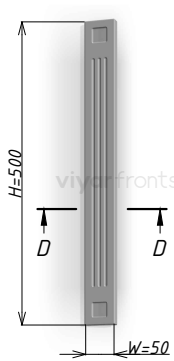









Пілястра Тип-8

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матов	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Пілястра Тип-9

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 260x50 мм
- максимальний розмір:
  - покриття Плівка - 2500x150 мм
  - покриття Фарба або Без Покриття - 2760x150 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s

УВАГА:
- п'ять вертикальних смуг будуть виконані лише при використанні торців R2, R3

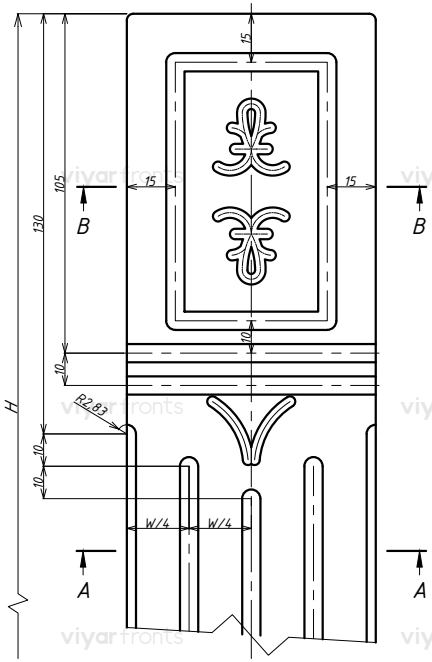

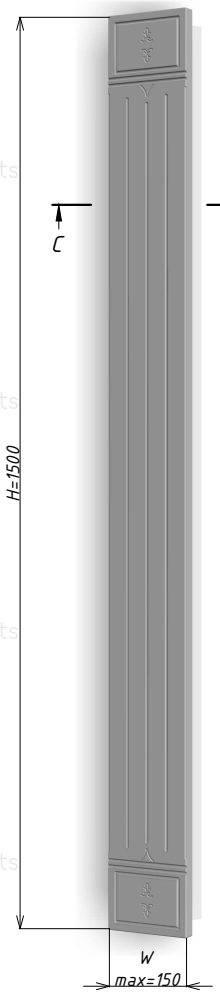

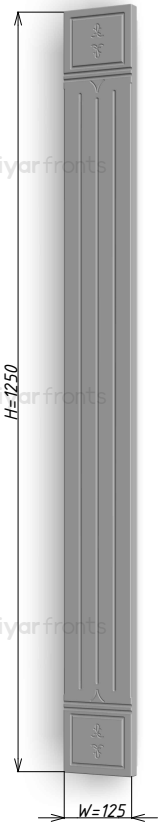

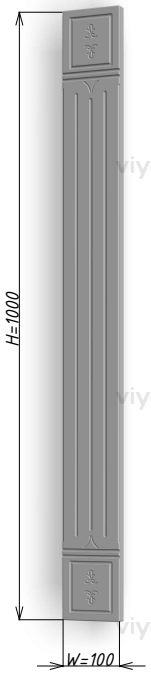



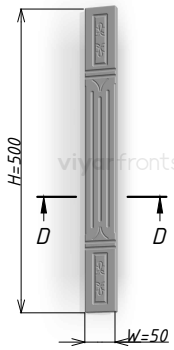

A - A



B - B



D - D



C - C



Пілястра Тип-9

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матов	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Пілястра Тип-10

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 320x50 мм
- максимальний розмір:
  - покриття Плівка - 2500x150 мм
  - покриття Фарба або Без Покриття - 2760x150 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - фрезерування у вигляді фаски 9x5 мм

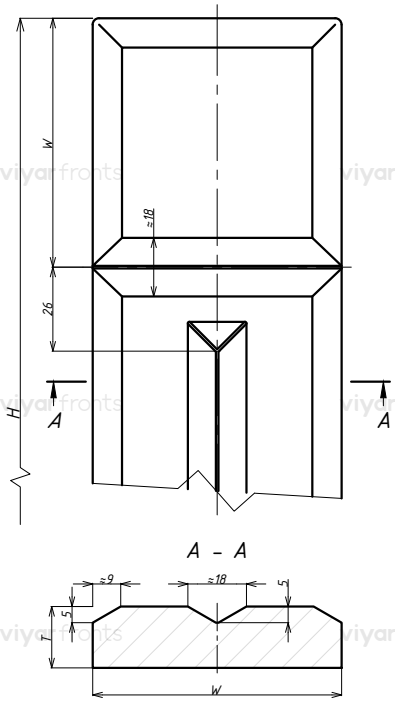

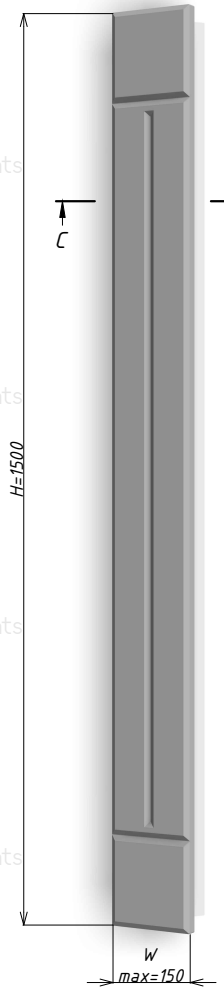

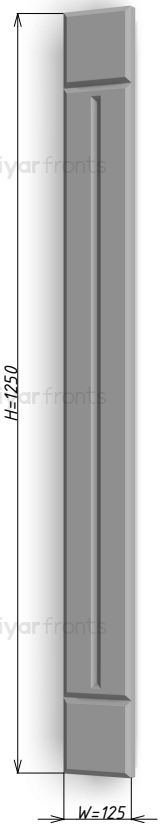

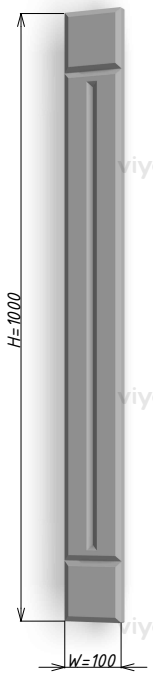



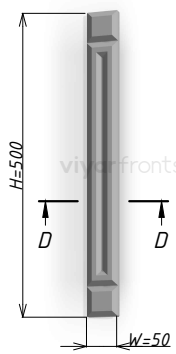



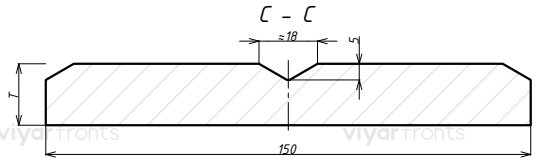

viyar fronts

Пілястра Тип-10

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий мато	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓

viyar fronts

Ручка Профільна Cosma M 622

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 100x300 мм (100 - по стороні ручки)
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R1 (фарба), R2

УВАГА:
- габарит фасаду включає в себе розмір профільної ручки

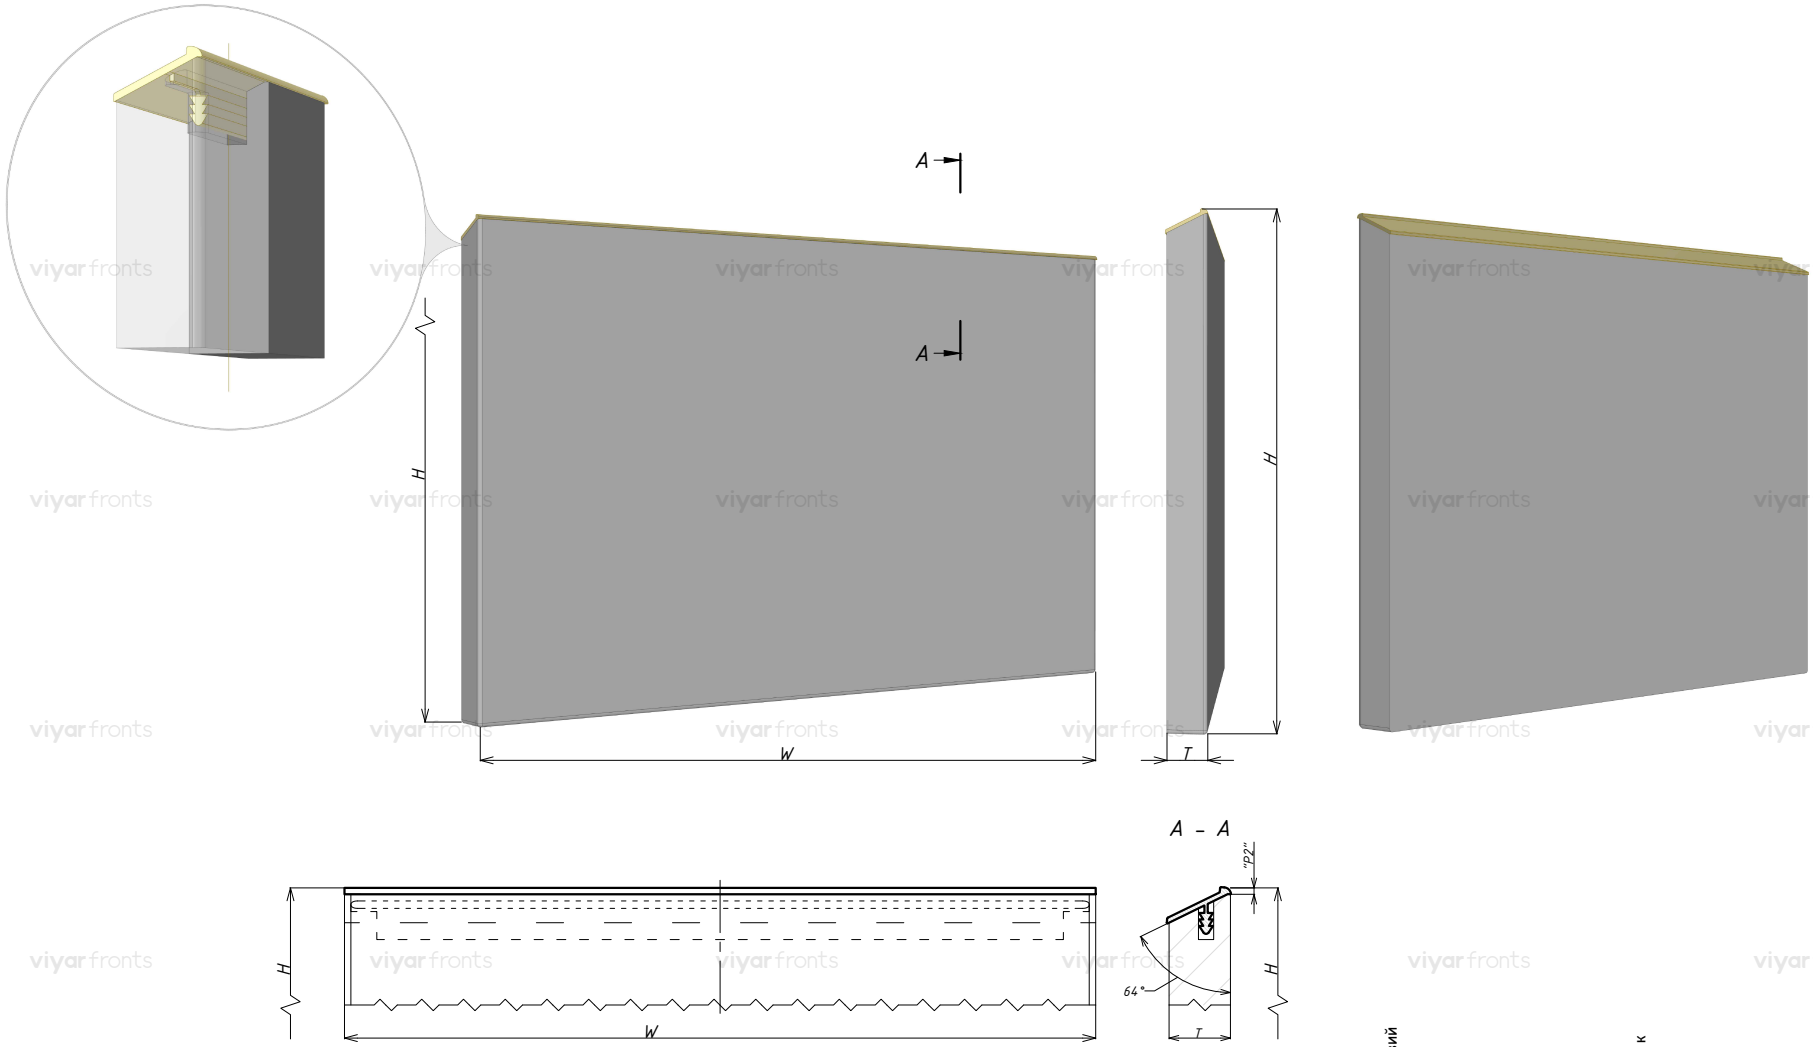

Ручка Профільна Cosma M 622

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

viyar fronts

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 100x300 мм (100 - по стороні ручки)
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R1 (фарба), R2

УВАГА:
- габарит фасаду включає в себе розмір профільної ручки

Ручка Профільна Ferro Fiori M 8030, M 8040

ФАСАД МДФ

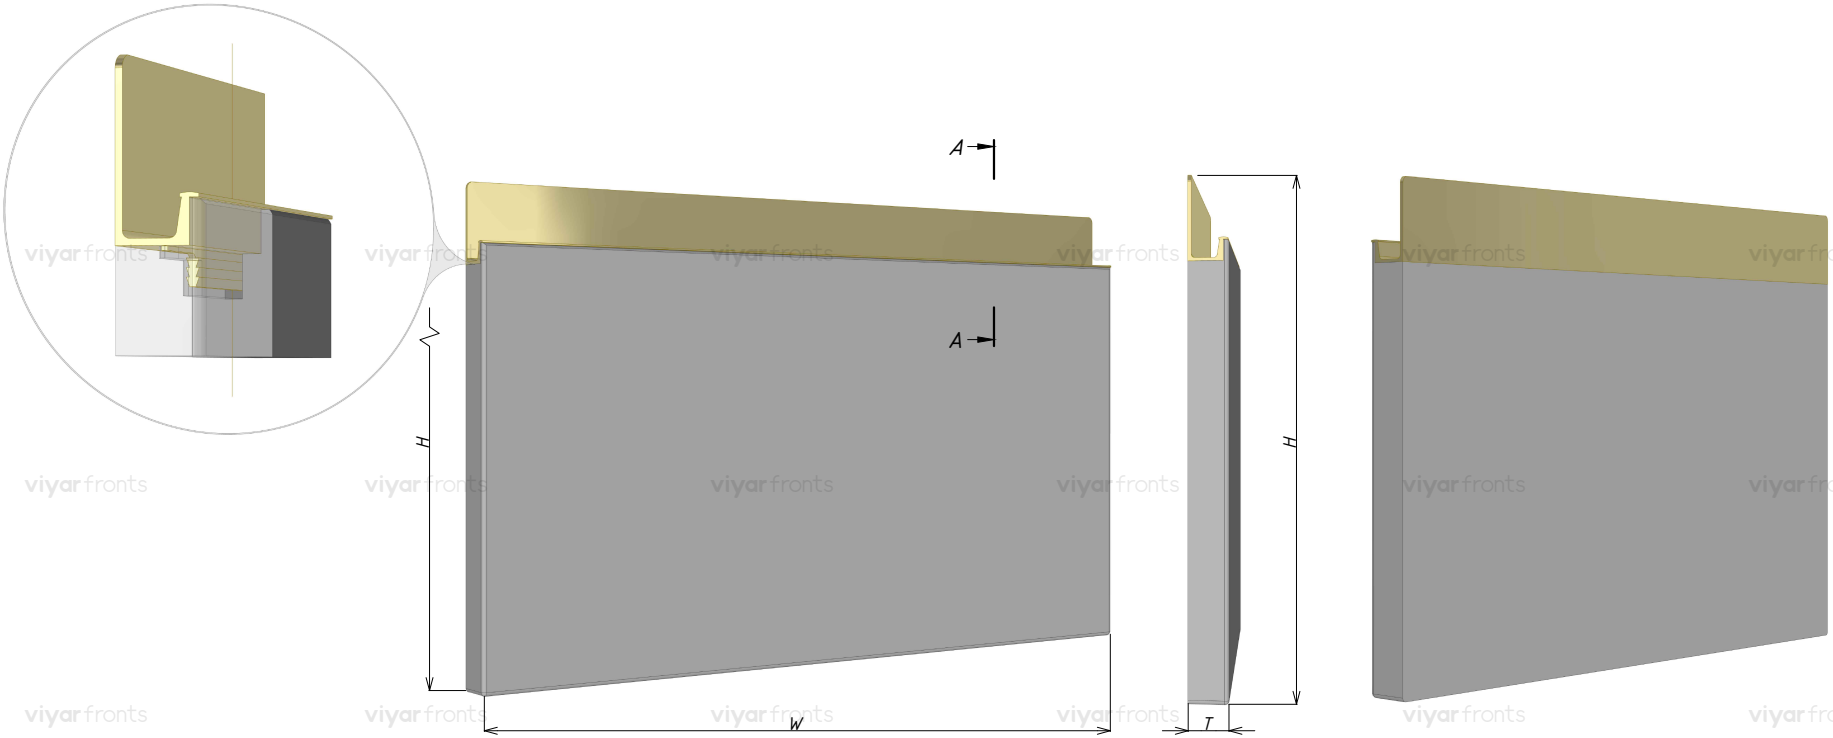

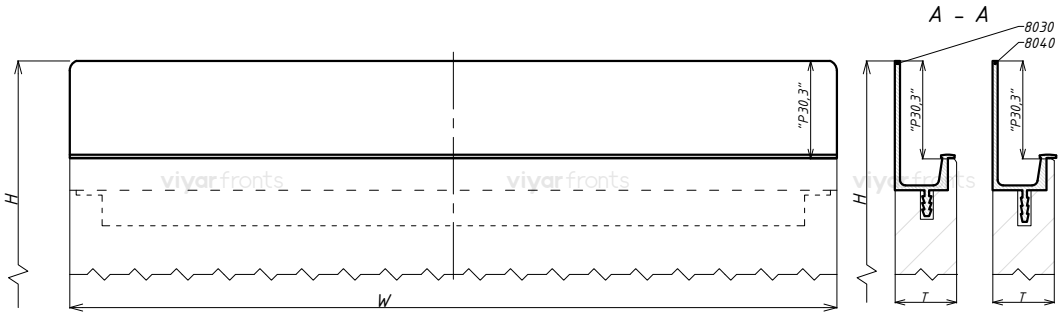

Ручка Профільна Ferro Fiori M 8030, M 8040

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	глибокий матовий	суперматовий	глянцевий	white gloss	soft touch	металік	Спецефект	матовий металік	ультрамат	фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 100x300 мм (100 - по стороні ручки)
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R1 (фарба), R2

УВАГА:
- габарит фасаду включає в себе розмір профільної ручки

Ручка Профільна Ferro Fiori M 8060, M 8050

ФАСАД МДФ

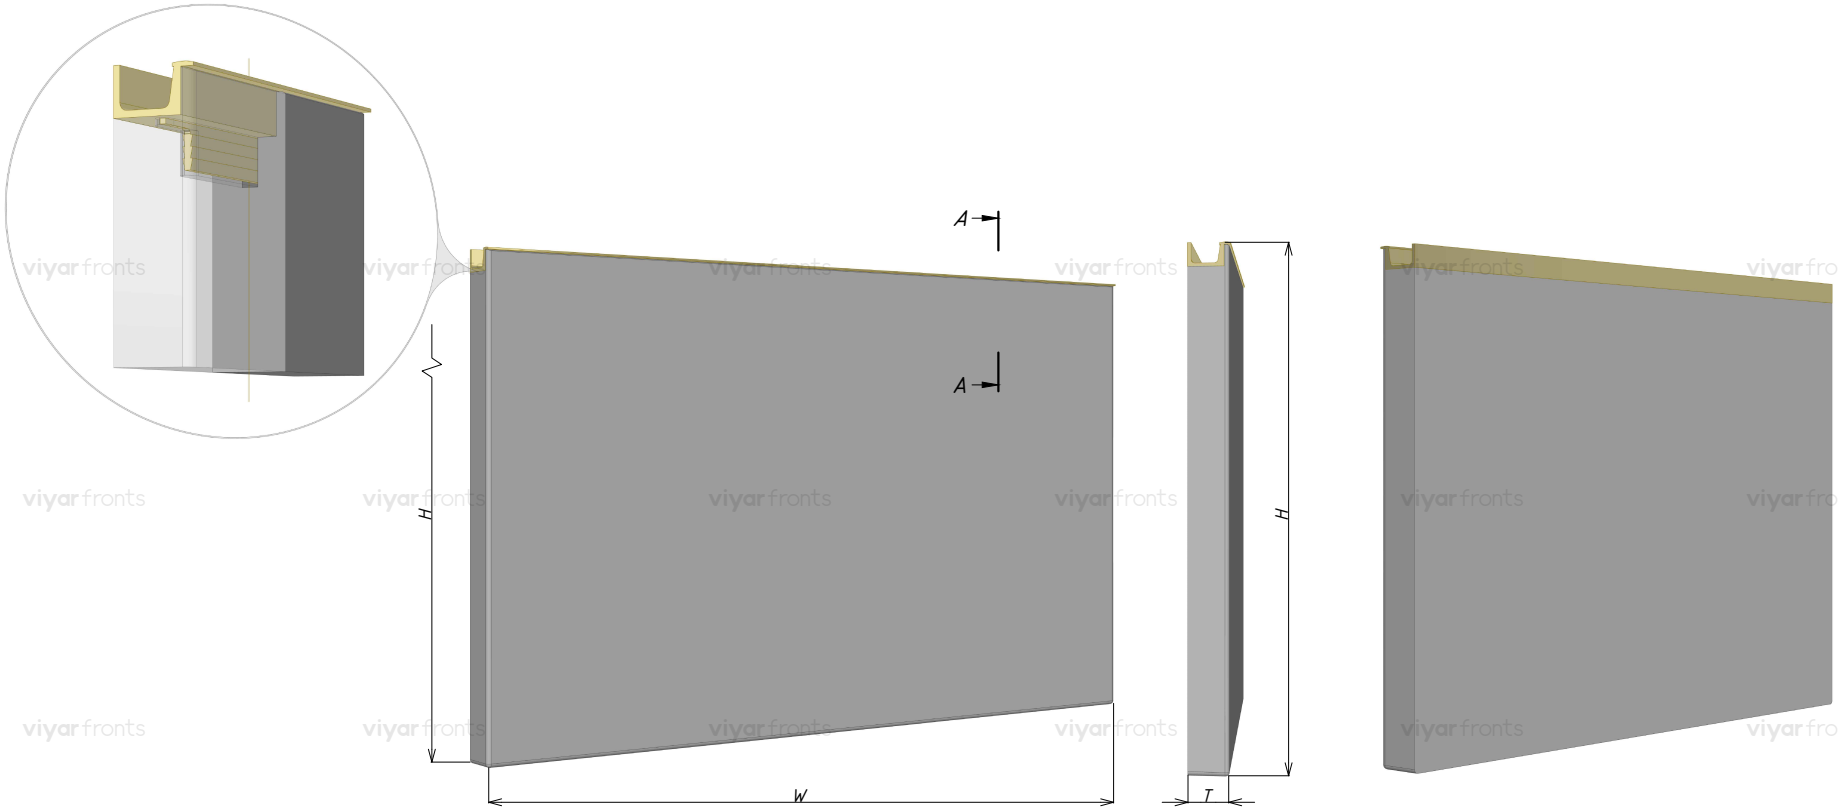

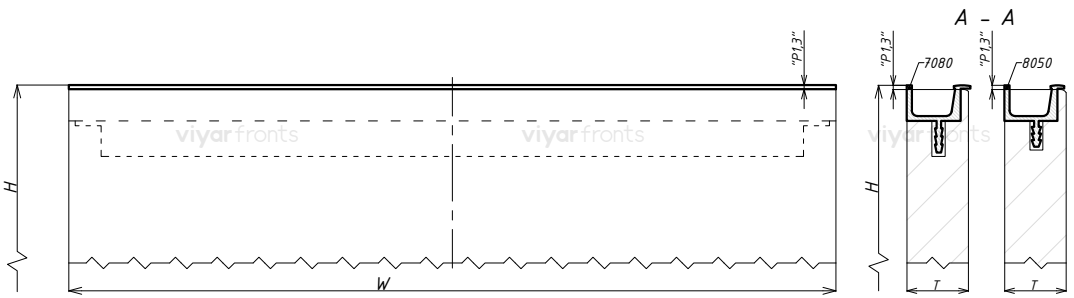

Ручка Профільна Ferro Fiori M 8060, M 8050

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

Ручка Профільна UKW 4

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 100x300 мм (100 - по стороні ручки)
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R1 (фарба), R2

УВАГА:
- габарит фасаду включає в себе розмір профільної ручки

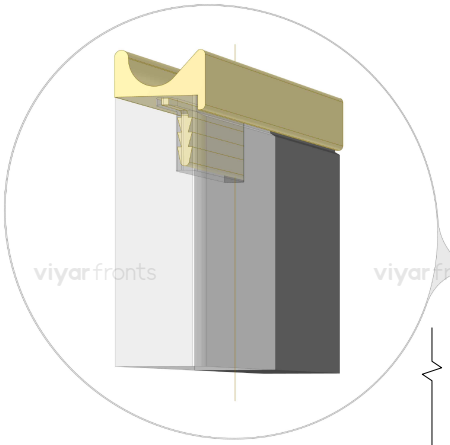

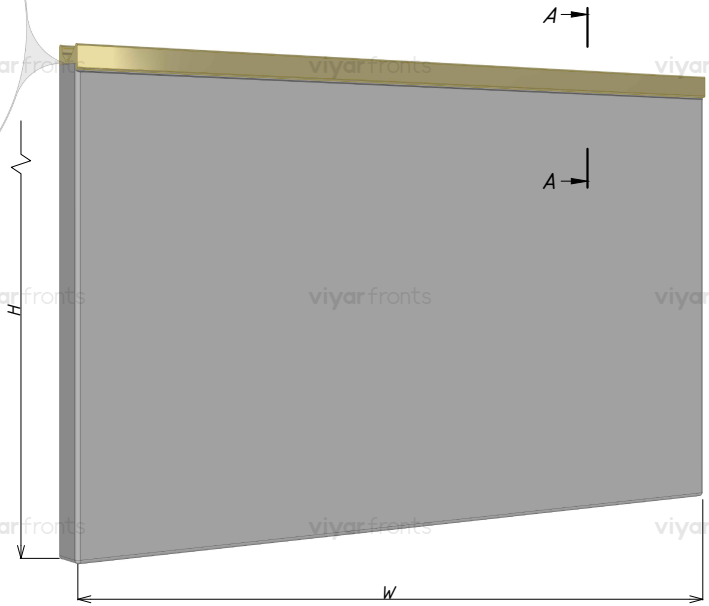

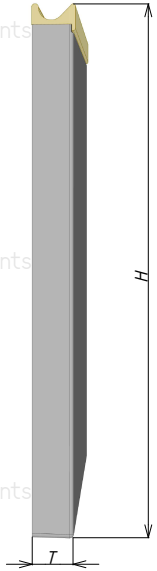

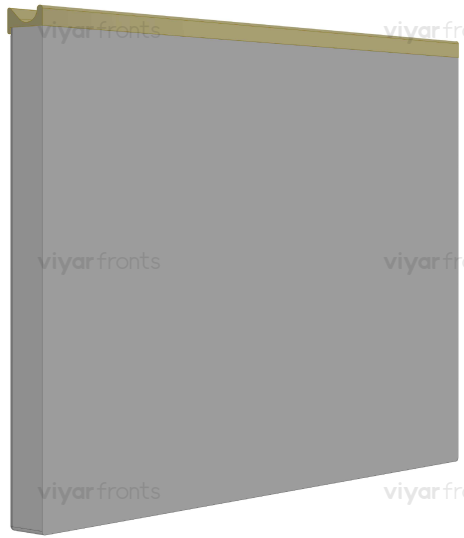

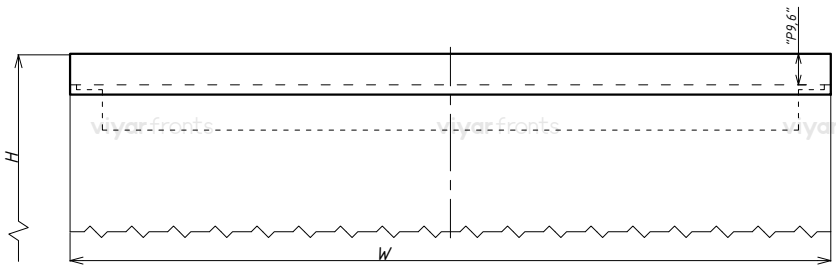



Ручка Профільна UKW 4

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

viyar fronts

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 100x300 мм (100 - по стороні ручки)
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R1 (фарба), R2

УВАГА:
- габарит фасаду включає в себе розмір профільної ручки

Ручка Профільна UKW 5

ФАСАД МДФ

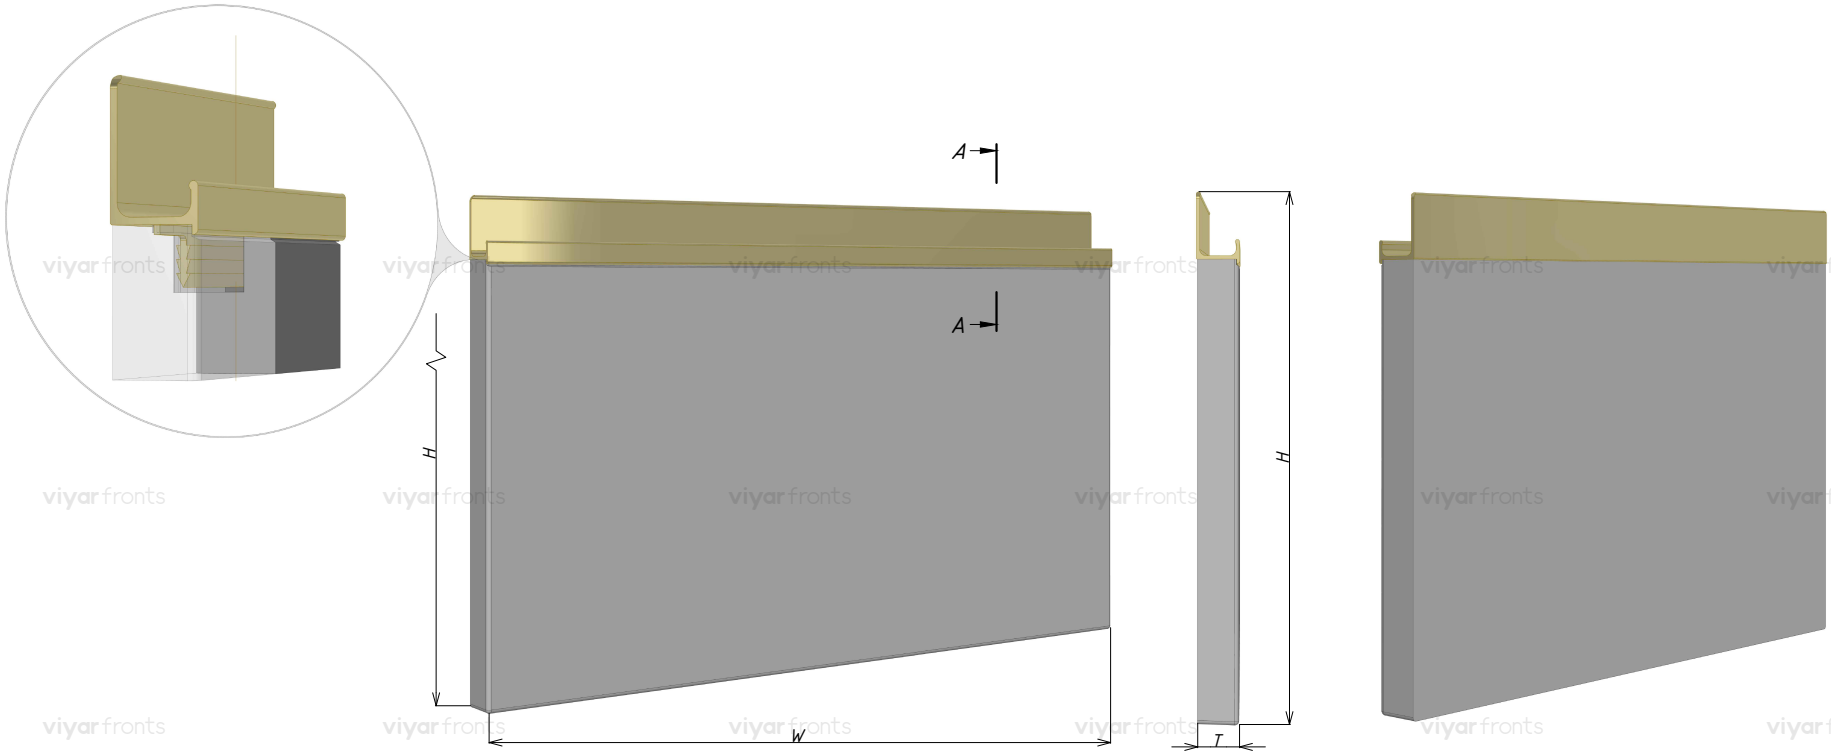

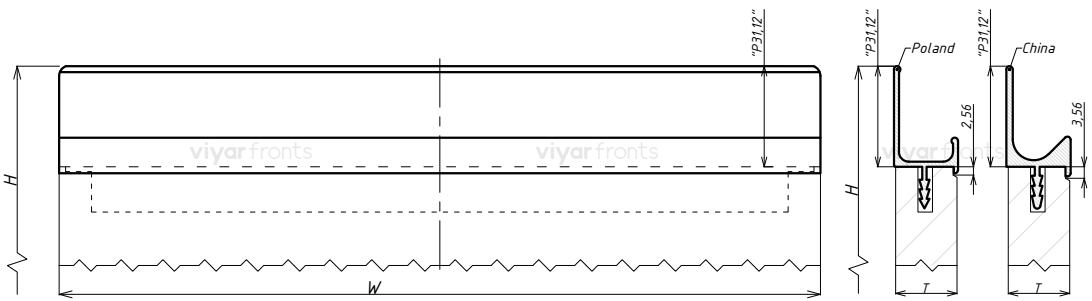

Ручка Профільна UKW 5

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 100x300 мм (100 - по стороні ручки)
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R1 (фарба), R2

УВАГА:
- габарит фасаду включає в себе розмір профільної ручки

Ручка Профільна UKW 7

ФАСАД МДФ

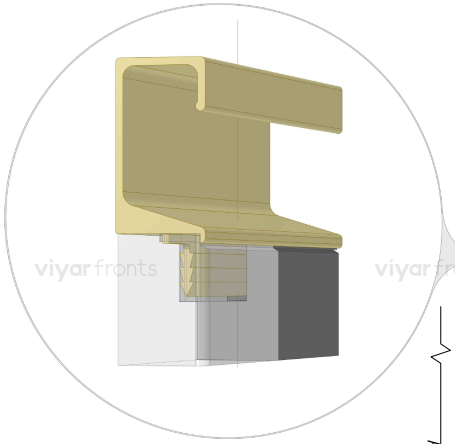

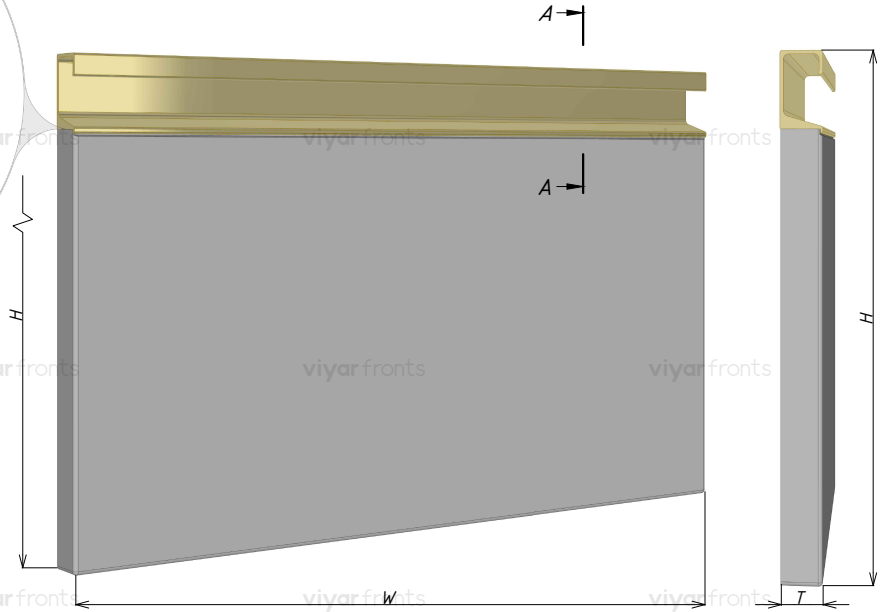

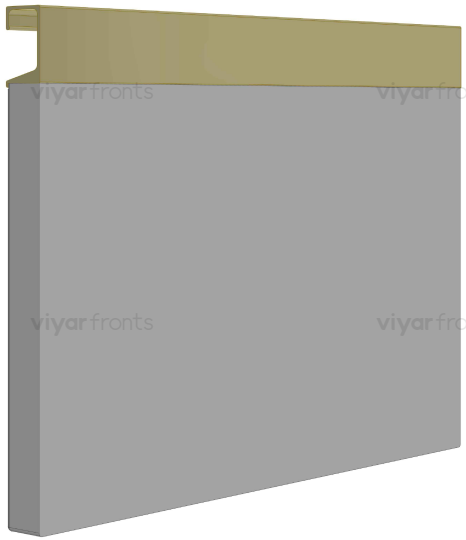

A – A

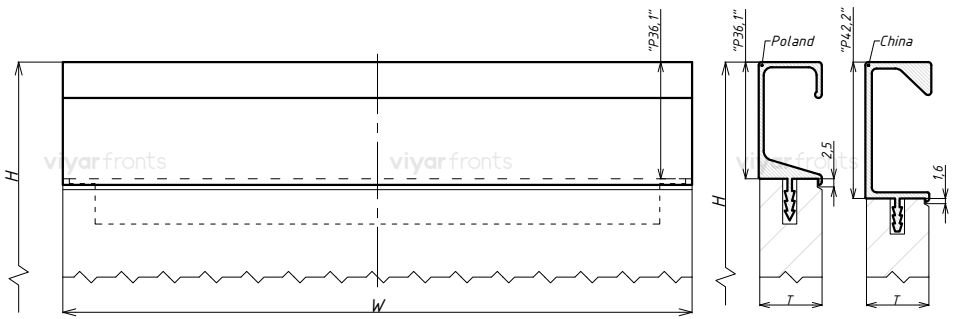

Ручка Профільна UKW 7

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

Ручка Фрезерована без скла

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 140x280 мм (280 - по стороні ручки)
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3

УВАГА:
- довжина ручки встановлюються в диапазоні 160÷672мм з кроком 32 мм
- мінімальний відступ від кута фасаду до початку ручки 60 мм

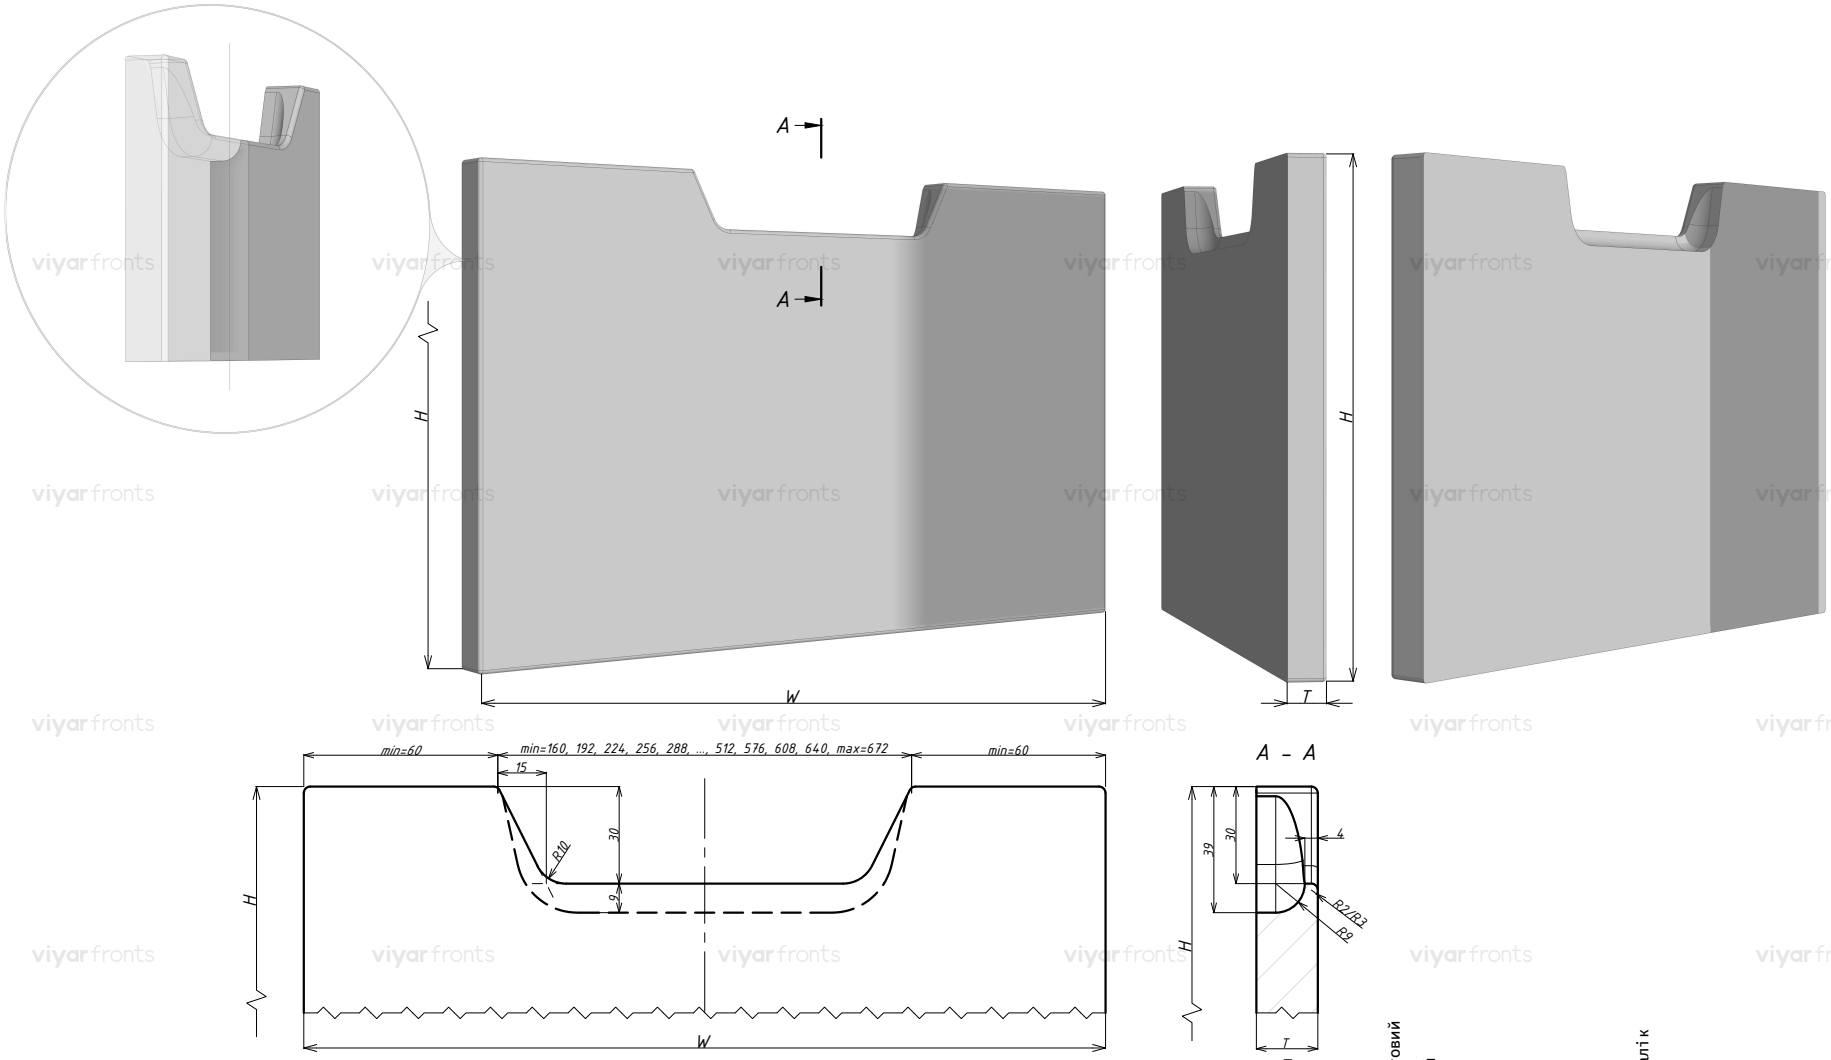

Ручка Фрезерована без скла

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓	✓

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 140x280 мм (280 - по стороні ручки)
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3

УВАГА:
- довжина ручки встановлюються в диапазоні 160÷672 мм з кроком 32 мм
- мінімальний відступ від кута фасаду до початку ручки 60 мм
- колір задньої стінки скла - білий, чорний

Ручка Фрезерована з вбудованим склом

ФАСАД МДФ

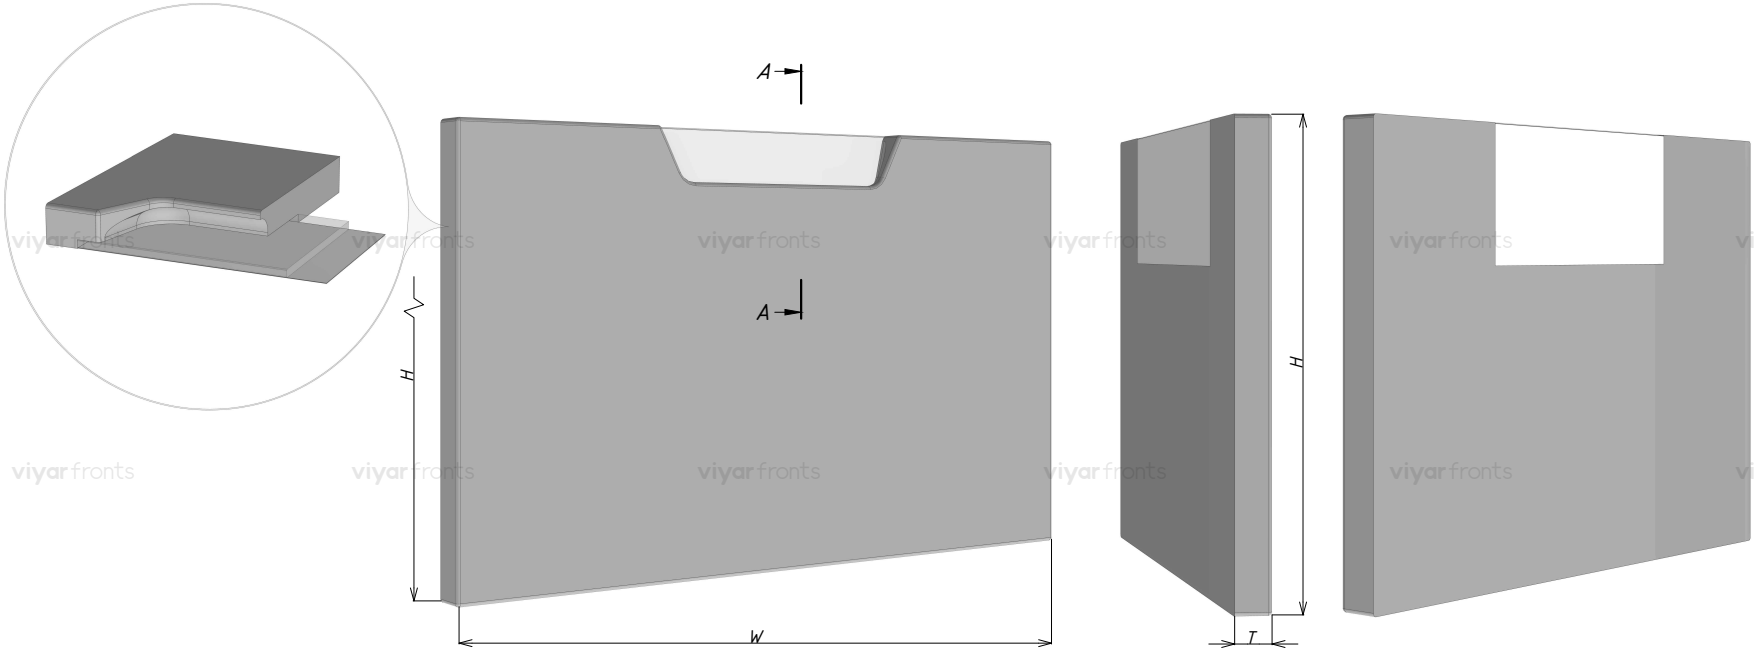

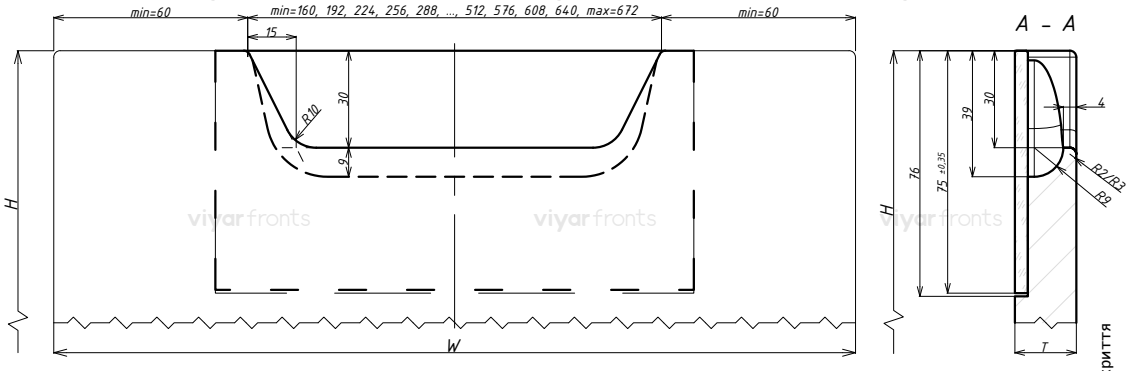

Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓	×

Ручка Фрезерована з вбудованим склом

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 100x260 мм
- мінімальний розмір по перпендикулярній стороні від ручки - 100 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3

Ручка Фрезерована під 45 град

ФАСАД МДФ

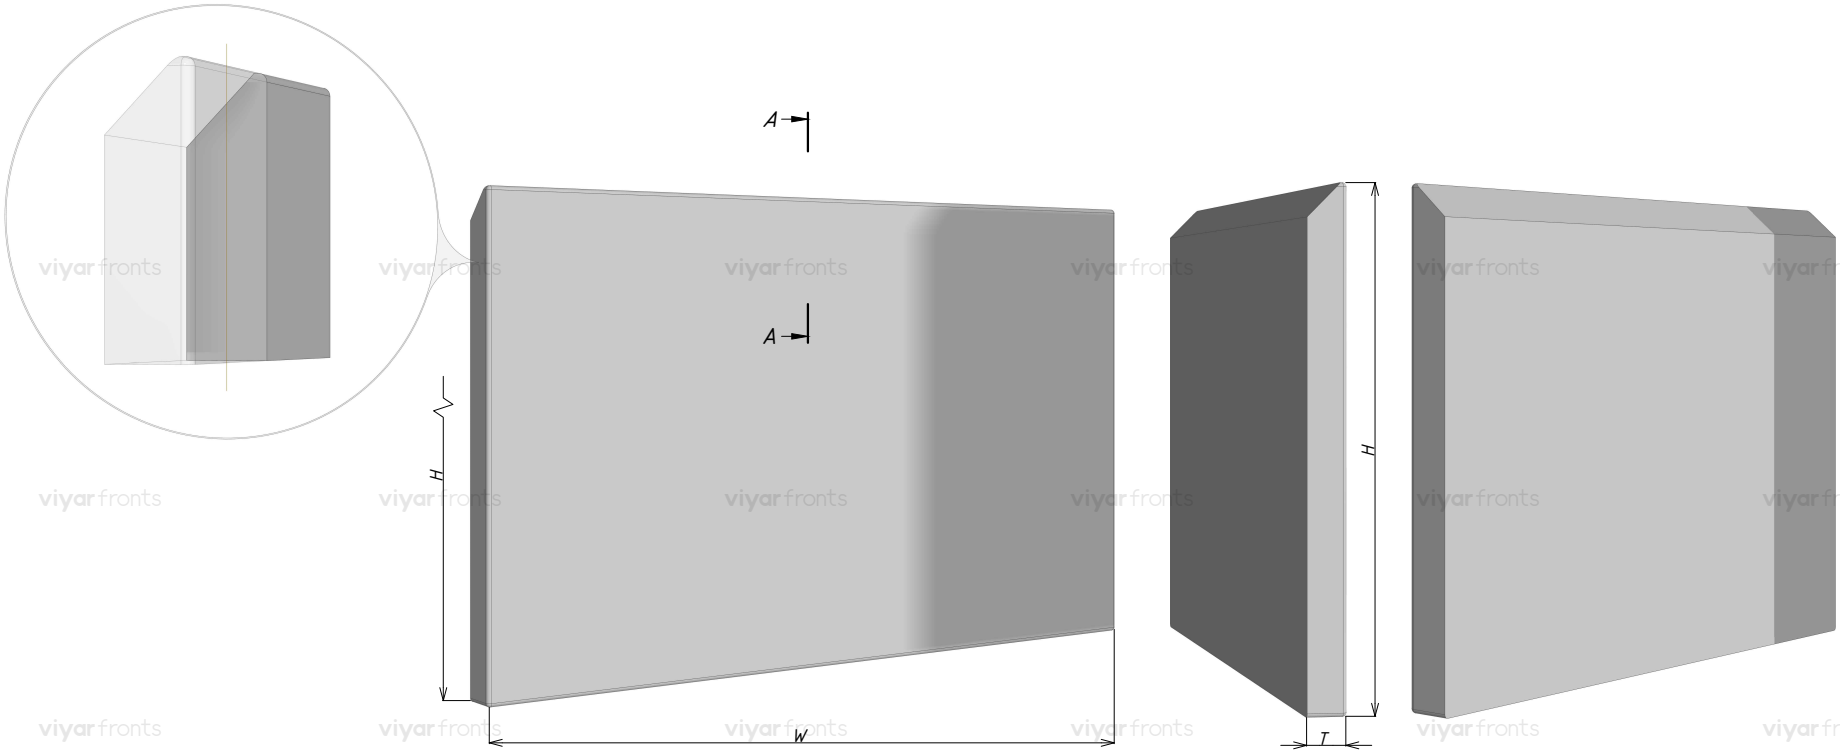

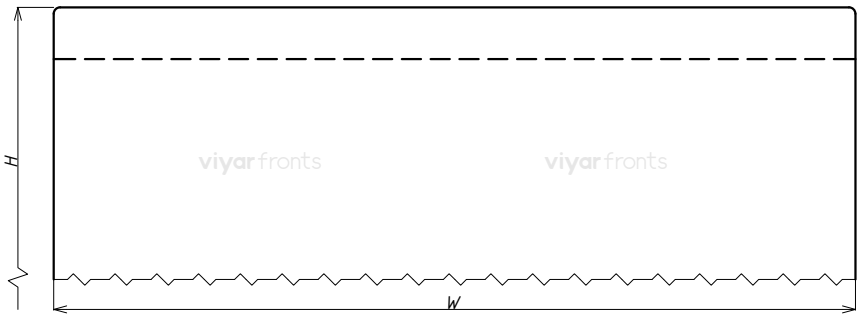

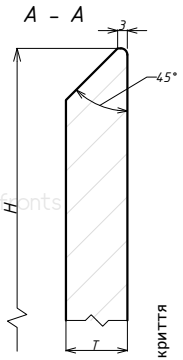

Без покриття	плівковий	матовий	глибокий матовий	суперматовий	глянцевий	white gloss	soft touch	металік	спецефект	матовий металік	ультрамат	фактурний	грунтований
✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ручка Фрезерована під 45 град

ФАСАД МДФ

Ручка Фрезерована Прохідна New

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 100x260 мм
- мінімальний розмір по стороні ручки 100 мм
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3
- можливість встановлювати власні відступ та довжину ручки
- можливість обрати форм-фактор ручки: Г- або П- подібне виконання
- стандартизовані #1, #2, #3 варіанти виходу ручки на торець

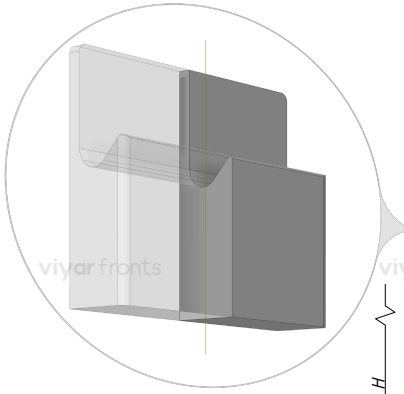

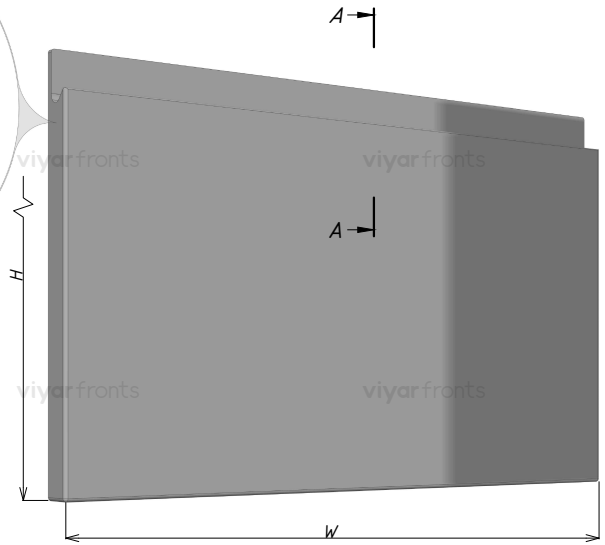



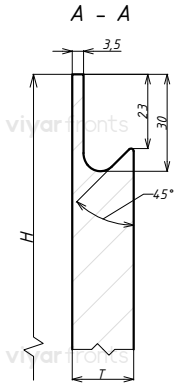

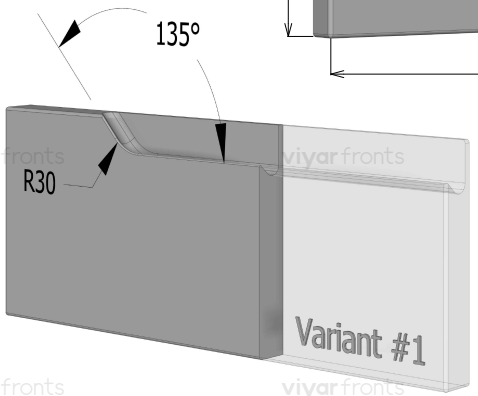

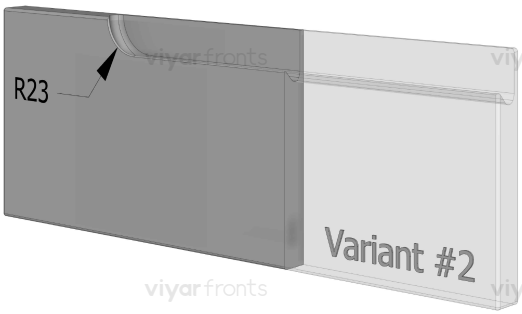

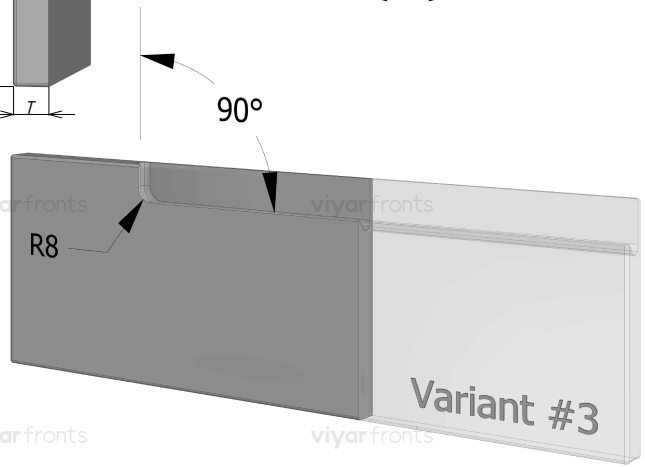

Ручка Фрезерована Прохідна New

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Ручка Фрезерована Фігурна Тип-1 New

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 100x260 мм
- товщина - 19 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3
- можливість встановлювати власні відступ та довжину ручки
- стандартизовані #1, #2, #3 варіанти виходу ручки на торець

УВАГА:
- стандартизовані варіанти виготовляються по обраних Клієнтом параметрах без додаткового погодження
- мінімальні відступи та розміри:
  - мінімальна відстань від кута фасаду до початку ручки 60 мм
  - мінімальний розмір деталі по стороні ручки 220 мм
  - мінімальна довжина ручки 100 мм

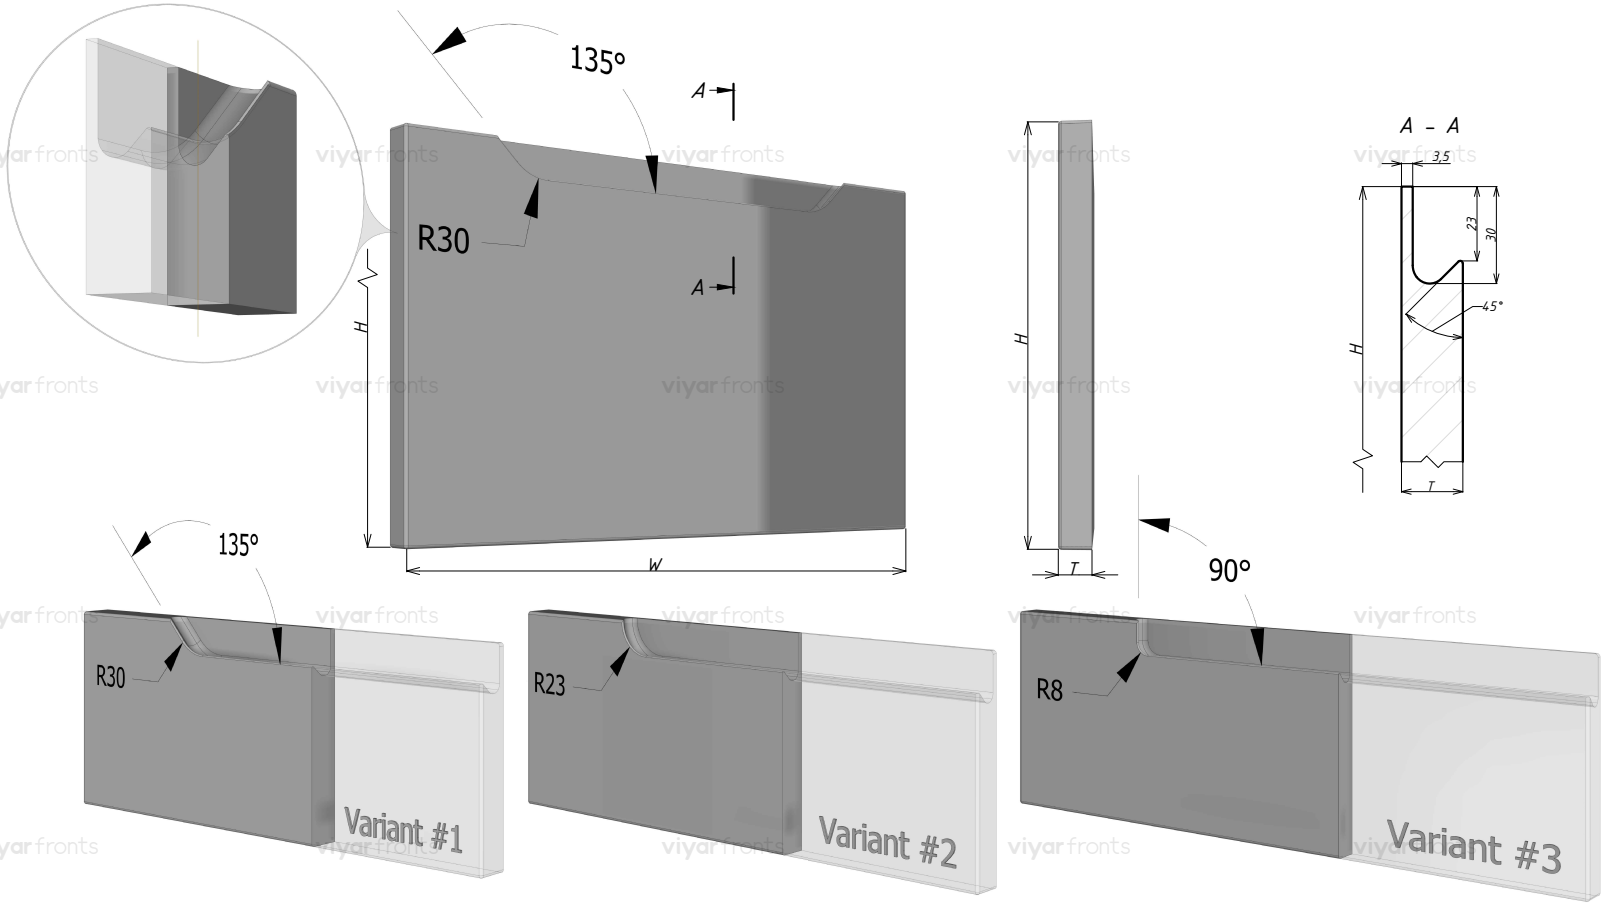

Ручка Фрезерована Фігурна Тип-1 New

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓	✓

Ручка Фрезерована Фігурна Тип-2

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 100x260 мм
- мінімальний розмір по стороні ручки - 140 мм
- товщина - 16, 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R2, R3

УВАГА:
- мінімальний відступ від кута фасаду до початку ручки 40 мм

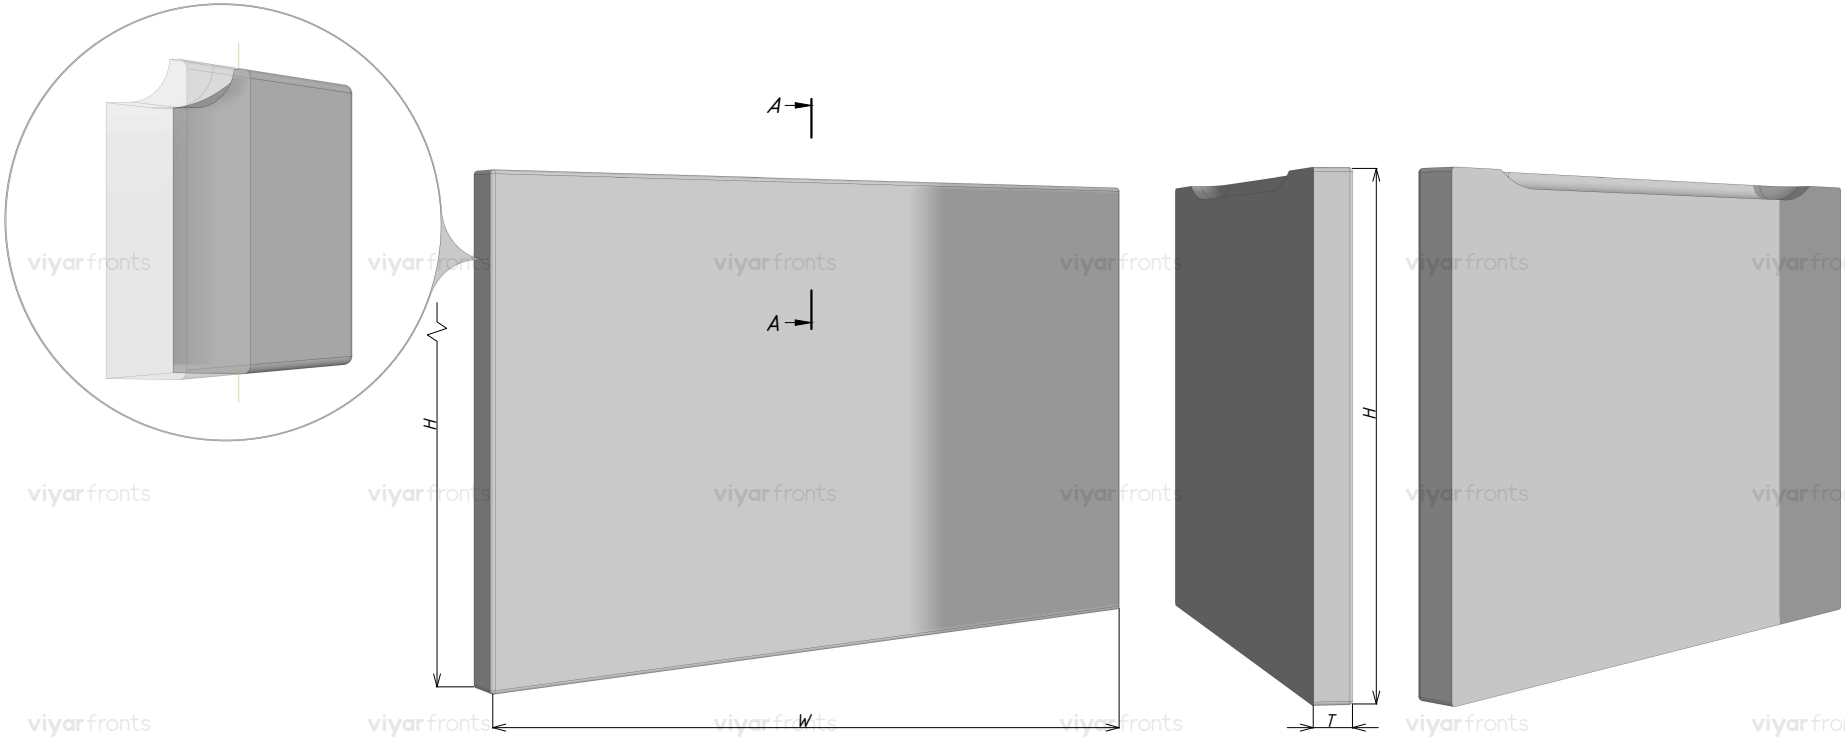

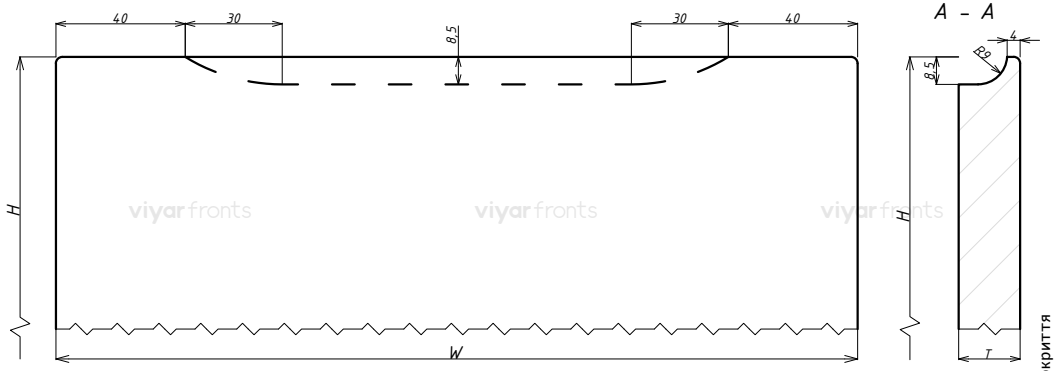

Ручка Фрезерована Фігурна Тип-2

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	глибокий матовий	суперматовий	глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓	✓

viyar fronts

Торець Фрезерований

ФАСАД МДФ

ПЕРЕЛІК:
- R1, R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s, F5, K

УВАГА:
- * допускаються незначні (0.1 ... 1.0) відхилення параметрів профілів деталей
- на кресленні вказані теоретичні розміри, які визначають основні параметри профілів обробки торців деталей без покриття
- всі внутрішні та зовнішні ребра фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- фрезерування торця фасаду може бути виконане тільки по лицьовій стороні фасаду
- фрезерування торця є наскрізним, тобто виконується на всю габаритну товщину фасаду

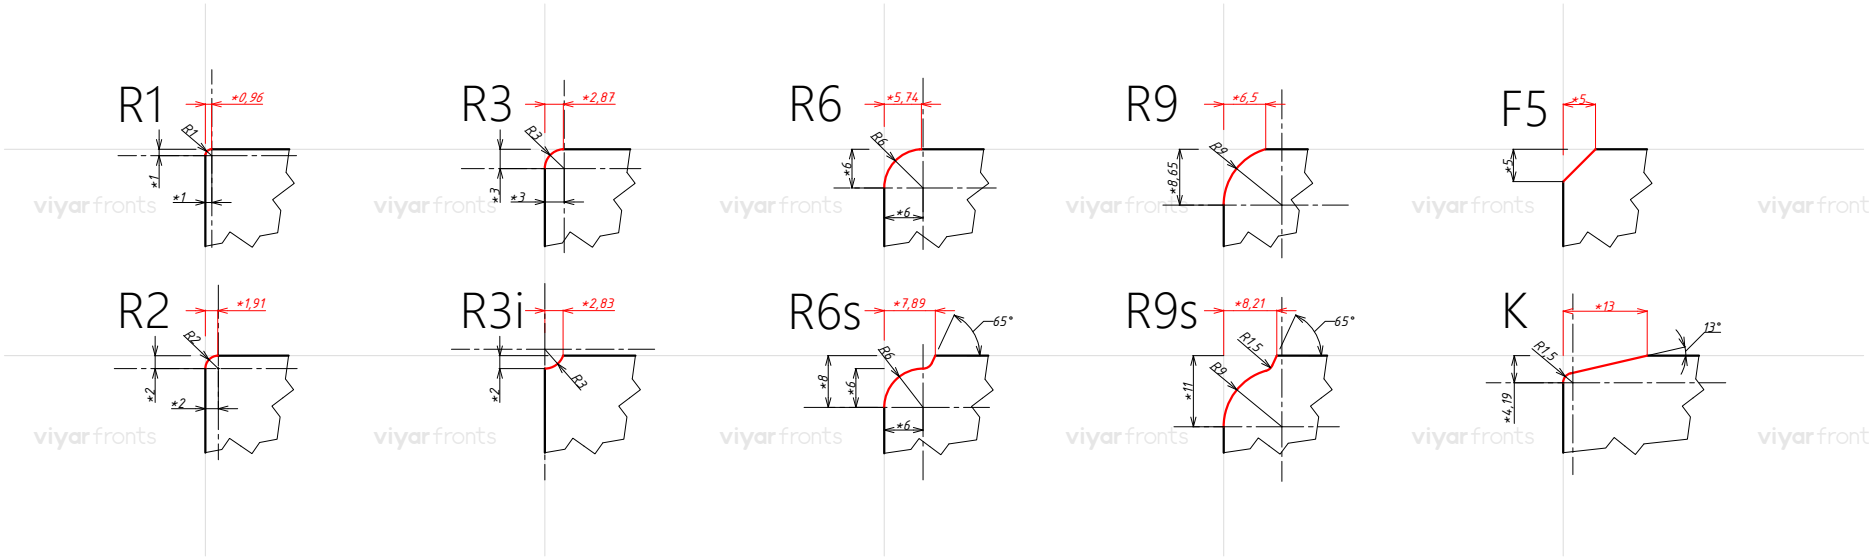

		Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	White gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
1	R1	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
2	R2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	R3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	R3i	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
5	R6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	R6s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
7	R9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	R9s	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
9	F5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
10	K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
		i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i

Торець Фрезерований

ФАСАД МДФ

Торець Фрезерований Зріз під 45 град

ФАСАД МДФ

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- мінімальний розмір - 100x260 мм
- товщина - 16÷38 мм
- мінімальний розмір по перпендикулярній стороні від зрізу - 100 мм

УВАГА:
- доступні торці: R1 (фарба), R2, R3, R3i, R6, R6s, R9, R9s, F5, K (доступні типи покриття - див сторінку Торець Фрезерований)
- торець по іншим 3-м сторонам згідно ВіЯр-ПРО
- для нанесення фарби гостре ребро, яке утворюється після зрізу на всю товщину, шліфується в ручному режимі: позначка "min!"
- під час шліфування гострого ребра відбувається зменшення фактичного габартиту деталі на 0.3÷0.8! мм

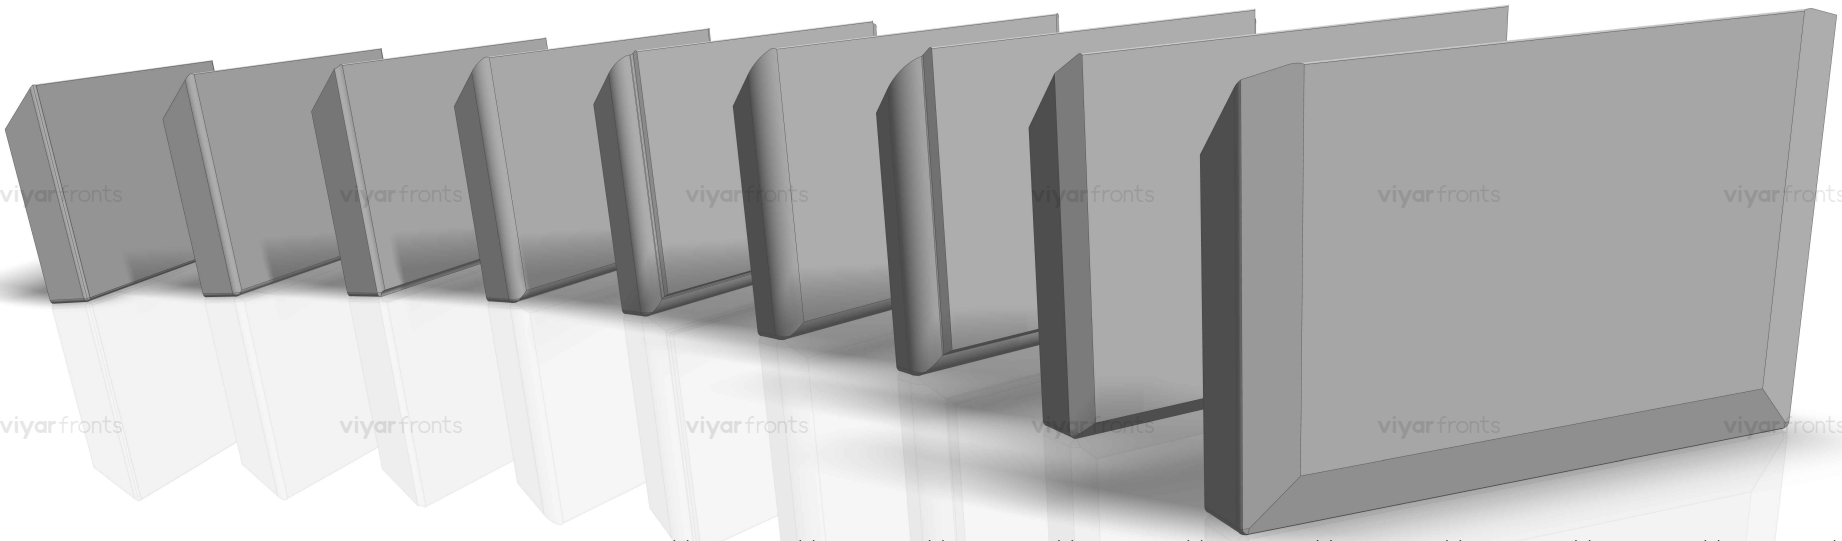

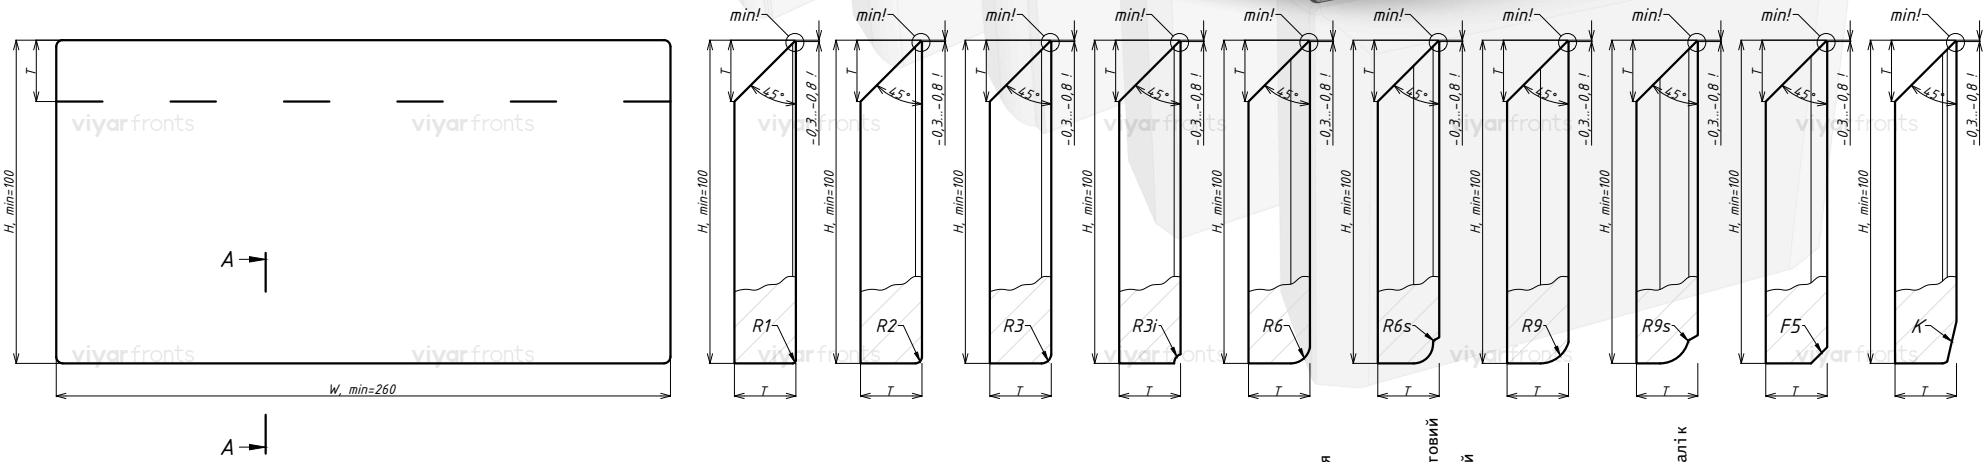

Торець Фрезерований Зріз під 45 град	Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
ФАСАД МДФ	і	і	і	і	і	і	і	і	і	і	і	і	і	і

viyar fronts

Ручка Накладна Ferro Fiori M 0065.* (197, 497, 997)

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- товщина - 19 мм
- мінімальний розмір по перпендикулярній стороні від ручки 100 мм
- мінімальний розмір по стороні ручки:
  - M 0065.120 (код товару: 154184, 154185, 154186) 277 мм
  - M 0065.2*210 (код товару: 154187, 154188, 154189) 577 мм
  - M 0065.4*230 (код товару: 154190, 154191, 154192) 1077 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R1 (фарба), R2

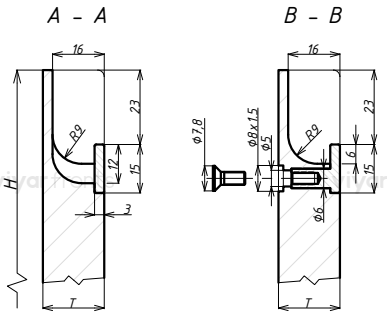

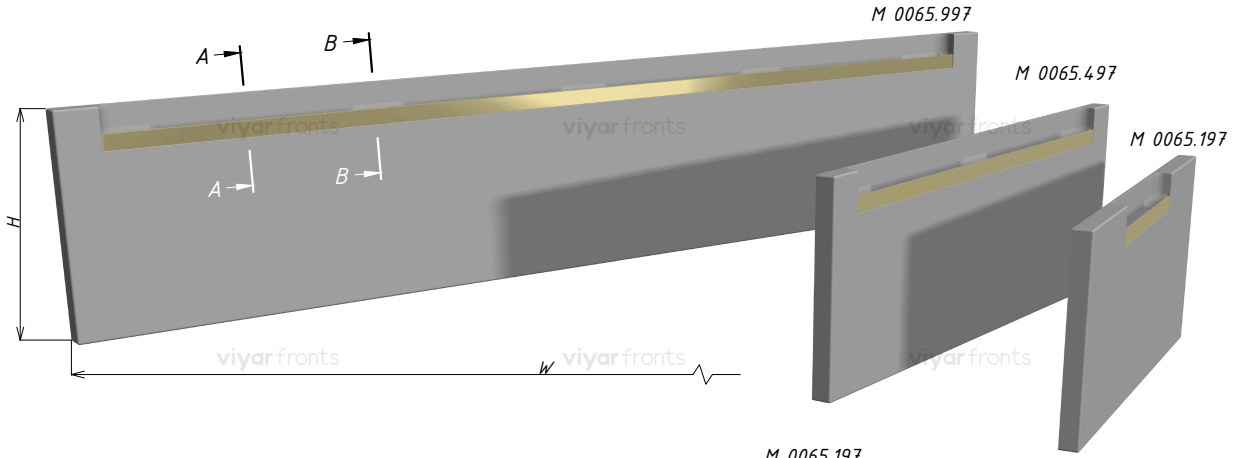



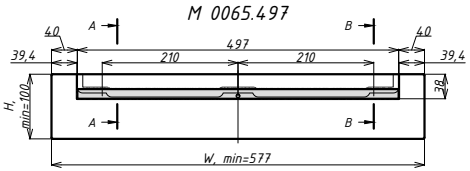

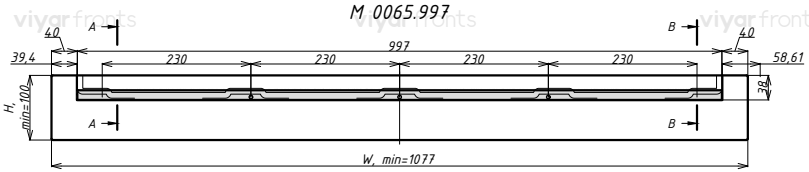

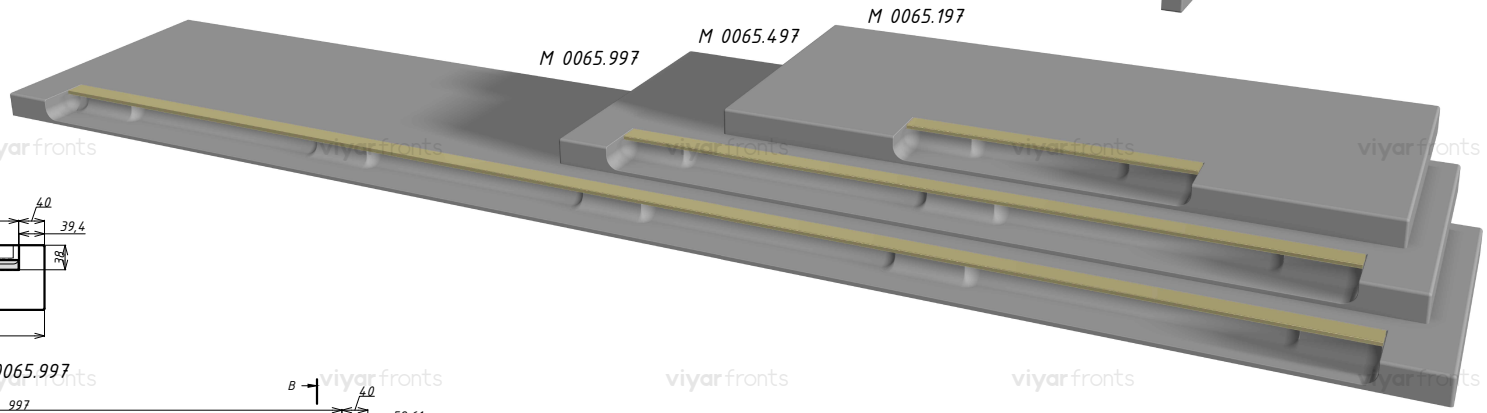

Ручка Накладна Ferro Fiori M 0065.* (197, 497, 997)

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓	×

Ручка Накладна Ferro Fiori M 0075.* (197, 497, 997)

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- товщина - 19 мм
- мінімальний розмір по перпендикулярній стороні від ручки 100 мм
- мінімальний розмір по стороні ручки:
  - M 0075.106(170) (код товару: 154193, 154194, 154195) 237 мм
  - M 0075.406(470) (код товару: 154196, 154197, 154198) 537 мм
  - M 0075.906(970) (код товару: 154199, 154200, 154201) 1037 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- доступні торці - R1 (фарба), R2

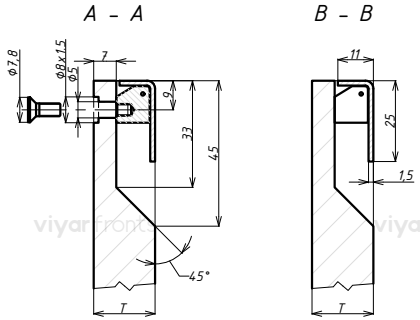

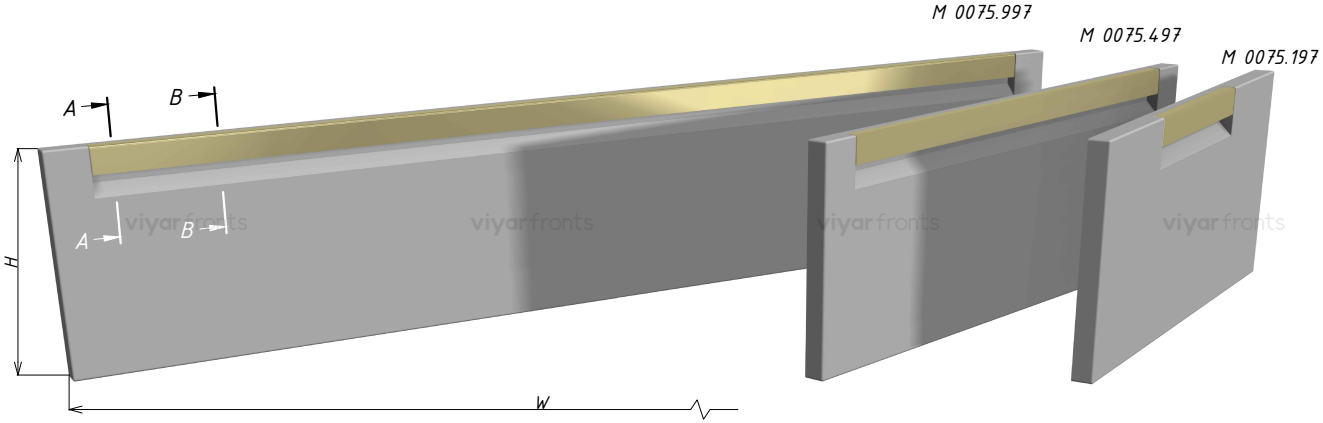



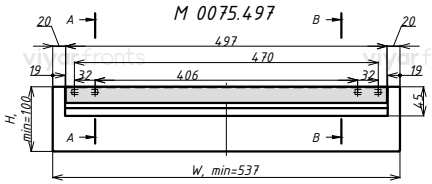

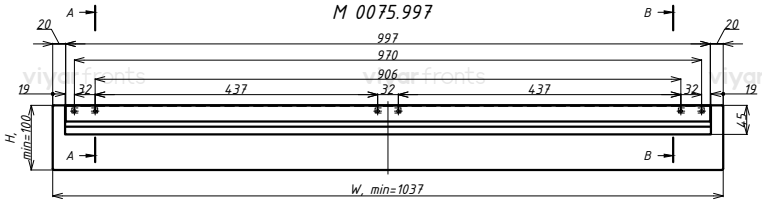

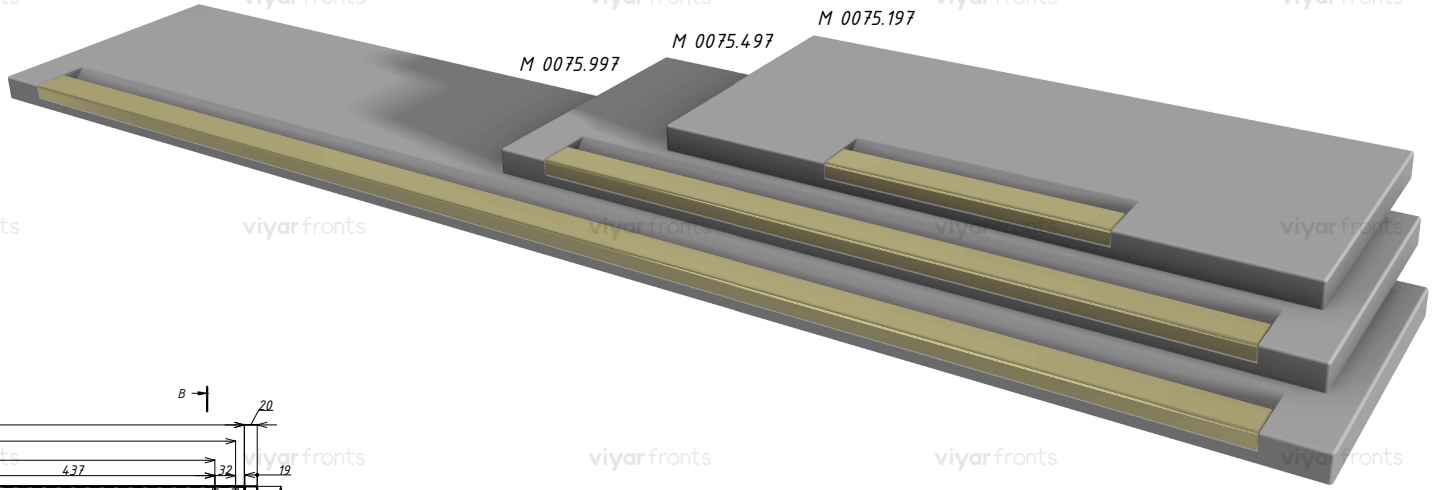

Ручка Накладна Ferro Fiori M 0075.* (197, 497, 997)

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓	×

Модель 1

ЗБІРНИЙ ФАСАД

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
· висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ та ТИПИ ВИКОНАННЯ:
#1. фасад рамковий з наповненням МДФ6, фасад суцільний плаский: мін 224x224 мм, макс 2760x1190 мм
#2. фасад рамковий з наповненням МДФ12, фасад суцільний фрезерований: мін 250x250 мм, макс 2760x1190 мм
#3. вітрина з наповненням СКЛО4: мін 224x224 мм, макс 2760x1190 мм
#4. вітрина-решітка з наповненням СКЛО4:
· стандартний форм-фактор розташування віконець вздовж висоти та ширини: 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, 1x2, 2x2, 3x2, 4x2, 5x2
· макс 2760x1190 мм, мін залежить від кількості віконець вздовж габариту: 1 - 224, 2 - 320, 3 - 416, 4 - 512, 5 - 608 мм
#5. ящик рамковий з наповненням МДФ6, ящик суцільний плаский: мін 174x224 мм, макс 1190x2760 мм
#6. ящик рамковий з наповненням МДФ12, ящик суцільний фрезерований: мін 200x250 мм, макс 1190x2760 мм
#7. карго рамковий з наповненням МДФ6, карго суцільний плаский: мін 224x174 мм, макс 2760x1190 мм
#8. карго рамковий з наповненням МДФ12, карго суцільний фрезерований: мін 250x200 мм, макс 2760x1190 мм
· товщина основи в зоні рамки 19 мм, габаритна товщина фасаду приблизно 28 мм

СКЛАДОВІ:
· основа МДФ19, рамка та шпрос зі штапику, наповнення: МДФ6 / МДФ12 / СКЛО4 / без наповнення (для варіанту "суцільний")

УВАГА:
· для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Модель 1 Індивідуальний" та надати креслення змін
· для фасадів, які встановлюються на висувні системи, холодильники та посудомийки, рекомендується "суцільний" варіант виконання
· реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
· всі внутрішні та зовнішні грані фасадів мають заокруглення від R0.5 до R5

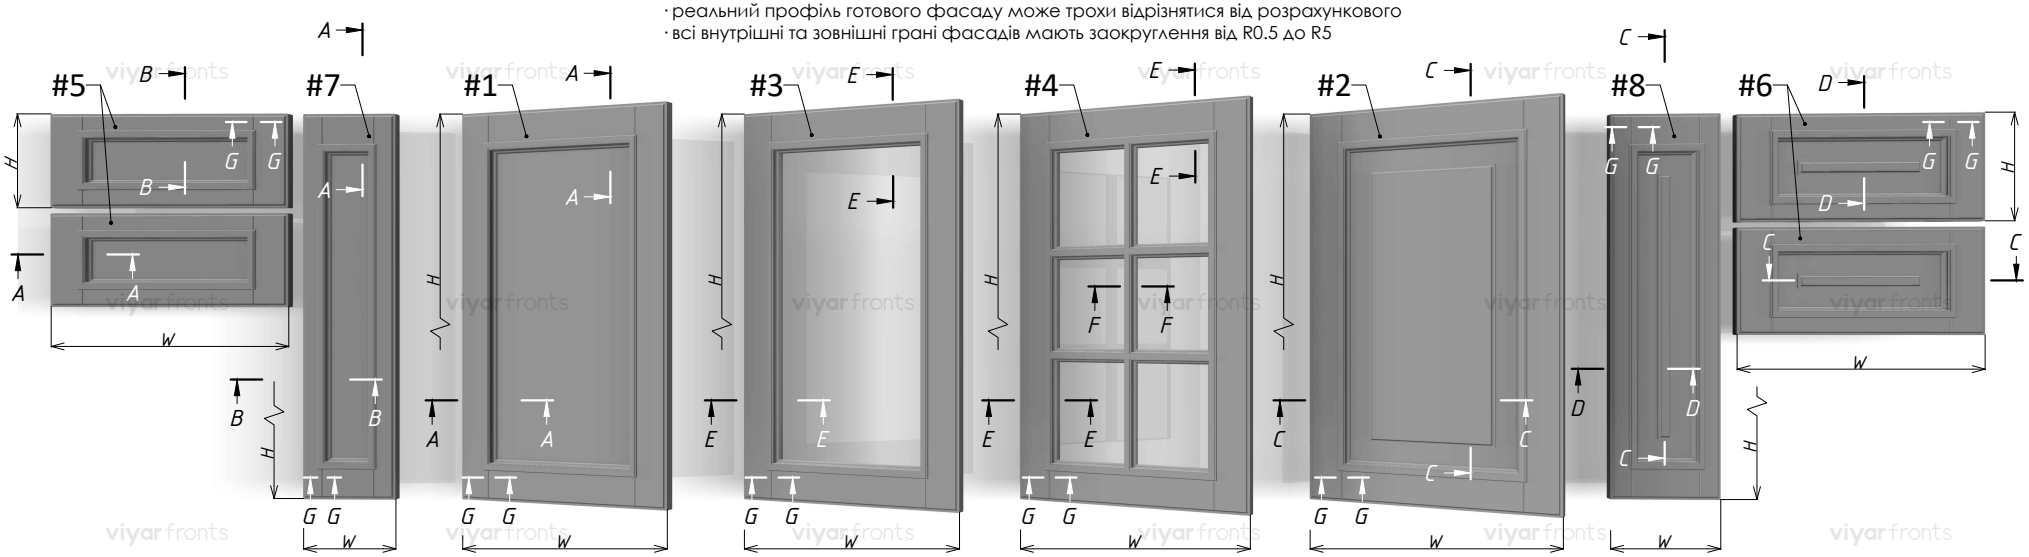

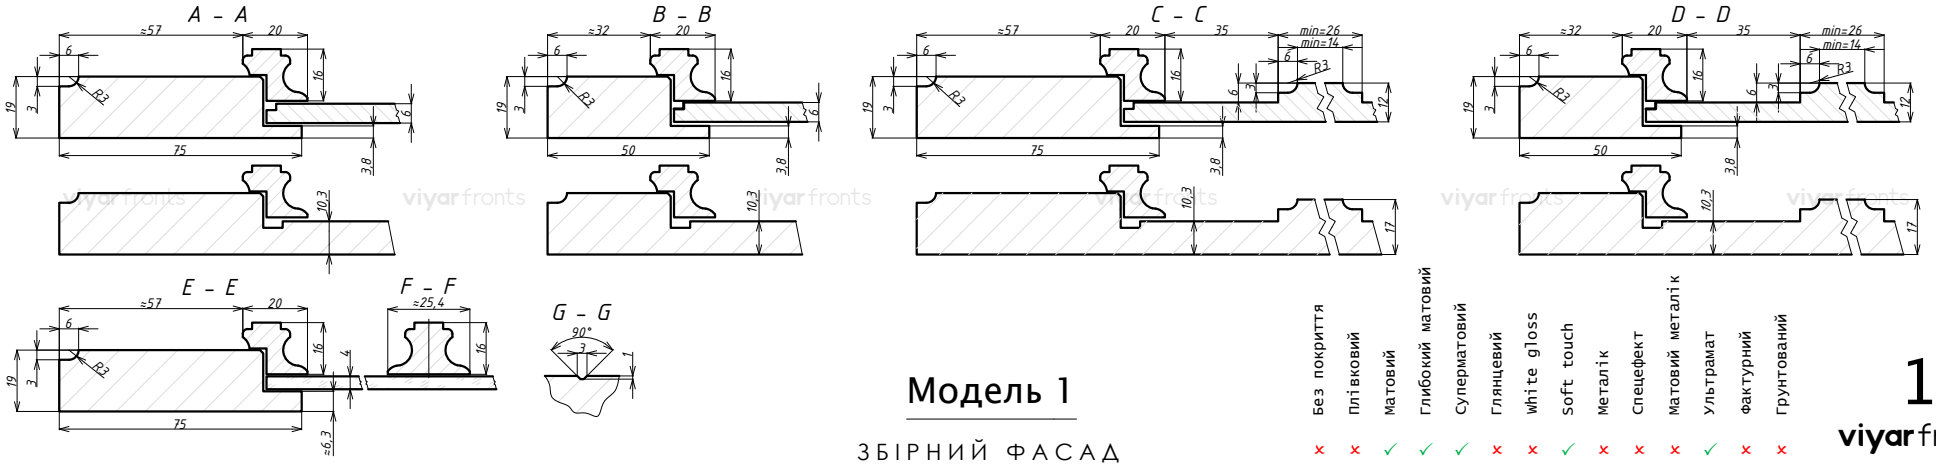

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	×	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×

Модель 1

ЗБІРНИЙ ФАСАД

viyar fronts

Модель 2

ЗБІРНИЙ ФАСАД

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
· висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ та ТИПИ ВИКОНАННЯ:
#1. фасад рамковий з наповненням МДФ6, фасад суцільний плаский: мін 222x222 мм, макс 2760x1190 мм
#2. фасад рамковий з наповненням МДФ12, фасад суцільний фрезерований: мін 248x248 мм, макс 2760x1190 мм
#3. вітрина з наповненням СКЛО4: мін 222x222 мм, макс 2760x1190 мм
#4. ящик рамковий з наповненням МДФ6, ящик суцільний плаский: мін 182x222 мм, макс 1190x2760 мм
#5. ящик рамковий з наповненням МДФ12, ящик суцільний фрезерований: мін 208x248 мм, макс 1190x2760 мм
#6. карго рамковий з наповненням МДФ6, карго суцільний плаский: мін 222x182 мм, макс 2760x1190 мм
#7. карго рамковий з наповненням МДФ12, карго суцільний фрезерований: мін 248x208 мм, макс 2760x1190 мм
· товщина основи в зоні рамки 22 мм, габаритна товщина фасаду приблизно 24 мм

СКЛАДОВІ:
· основа МДФ22, рамка зі штапику, наповнення: МДФ6 / МДФ12 / СКЛО4 / без наповнення (для варіанту "суцільний")

УВАГА:
· для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Модель 2 Індивідуальний" та надати креслення змін
· для фасадів, які встановлюються на висувні системи, холодильники та посудомийки, рекомендується "суцільний" варіант виконання
· реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
· всі внутрішні та зовнішні грані фасадів мають заокруглення від R0.5 до R5

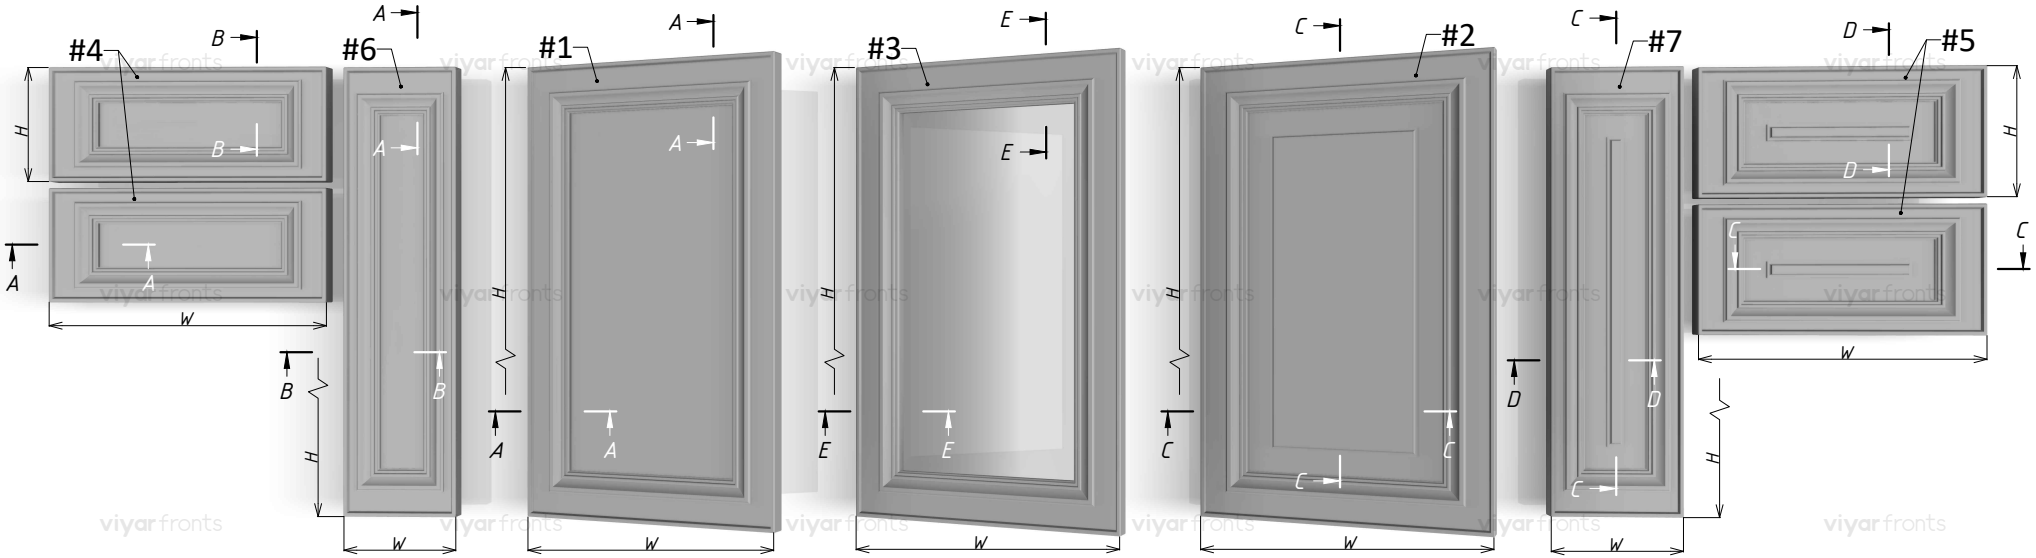

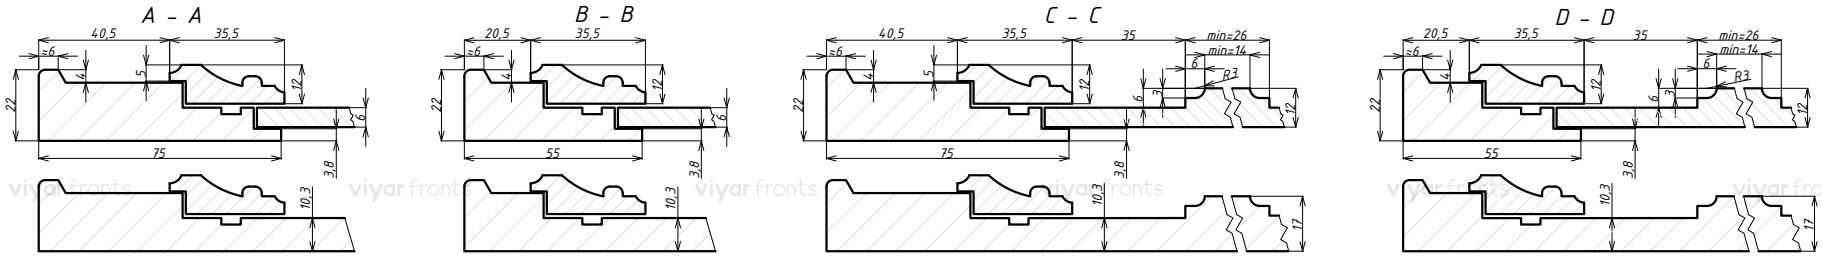

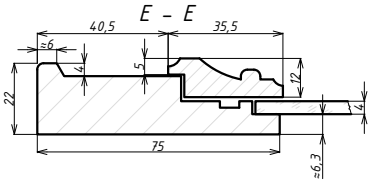

Модель 2

ЗБІРНИЙ ФАСАД

Без покриття	плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	×	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×

viyar fronts

Модель 3

ЗБІРНИЙ ФАСАД

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ та ТИПИ ВИКОНАННЯ:
- #1. фасад рамковий з наповненням МДФ6, фасад суцільний плаский: мін 222x222 мм, макс 2760x1190 мм
- #2. фасад рамковий з наповненням МДФ12, фасад суцільний фрезерований: мін 248x248 мм, макс 2760x1190 мм
- #3. вітрина з наповненням СКЛО4: мін 222x222 мм, макс 2760x1190 мм
- #4. ящик рамковий з наповненням МДФ6, ящик суцільний плаский: мін 182x222 мм, макс 1190x2760 мм
- #5. ящик рамковий з наповненням МДФ12, ящик суцільний фрезерований: мін 208x248 мм, макс 1190x2760 мм
- #6. карго рамковий з наповненням МДФ6, карго суцільний плаский: мін 222x182 мм, макс 2760x1190 мм
- #7. карго рамковий з наповненням МДФ12, карго суцільний фрезерований: мін 248x208 мм, макс 2760x1190 мм
- товщина основи в зоні рамки 19 мм, габаритна товщина фасаду приблизно 25 мм

СКЛАДОВІ:
- основа МДФ19, рамка зі штапику, наповнення: МДФ6 / МДФ12 / СКЛО4 / без наповнення (для варіанту "суцільний")

УВАГА:
- для внесення змін в геометрію фасаду потрібно обрати "Модель 3 Індивідуальний" та надати креслення змін
- для фасадів, які встановлюються на висувні системи, холодильники та посудомийки, рекомендується "суцільний" варіант виконання
- реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
- всі внутрішні та зовнішні грані фасадів мають заокруглення від R0.5 до R5

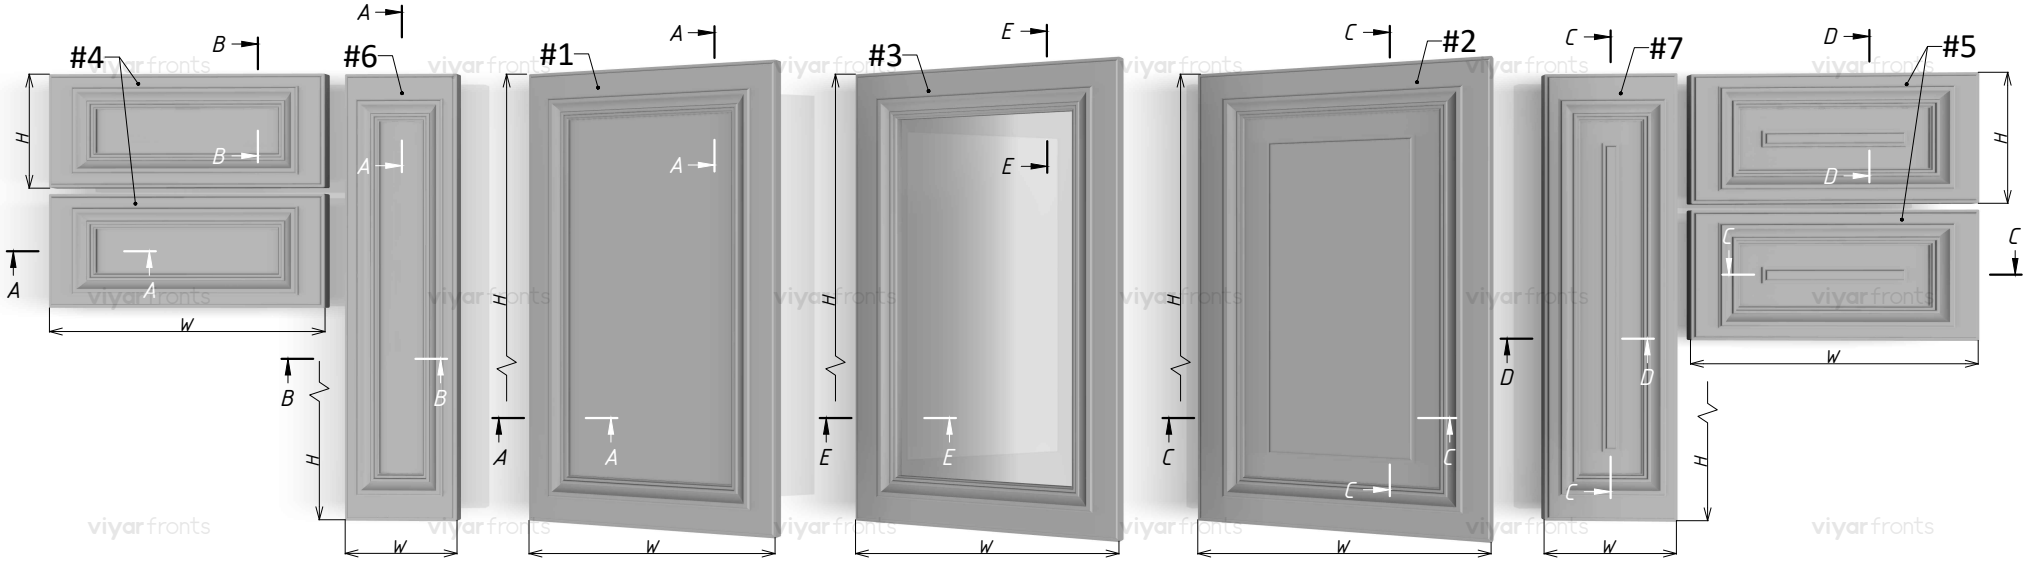

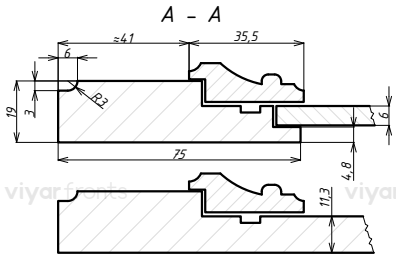



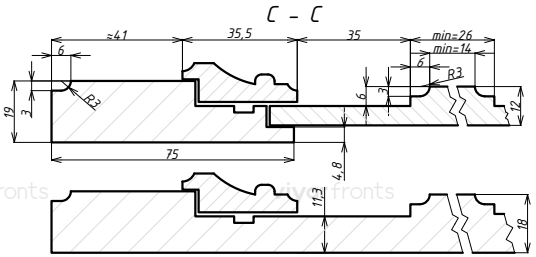

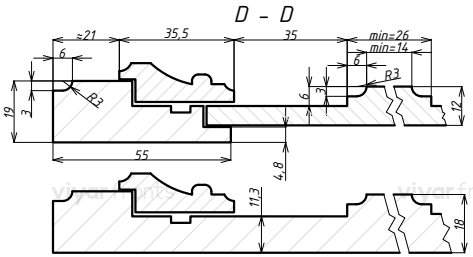

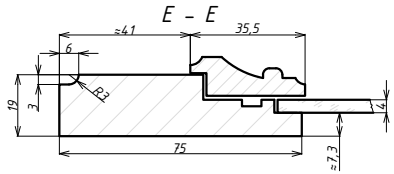

Модель 3

ЗБІРНИЙ ФАСАД

Без покриття	плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	×	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×

viyar fronts

3D Аеро

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- гнутий фасад R284 - висота 140÷1100 мм
- товщина - 19, 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- тип фрезерування - фасад, гнутий фасад R284
- основний торець - пласка обробка по периметру

УВАГА:
- всі внутрішні та зовнішні ребра фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- фрезерування розраховується методом повтору зони унікального рельєфу вздовж висоти та ширини до заповнення поверхні фасаду
  - розташування першої унікальної зони в межах фасаду - співпадає з початком координат (лівий нижній кут фасаду)
  - повтор унікальної зони відбувається одночасно в двох напрямках - праворуч та вгору
  - перехід рельєфу при стандартному виконанні фасадів не передбачено
- унікальний рельєф створено комбінуванням двох типів рандомно розташованих сферичних поглиблень в обмеженій квадратним контуром зоні:
  - схема розташування поглиблень 1.8 мм та 3.0 мм - незмінна
  - сторона квадрату унікальної зони - 300 мм

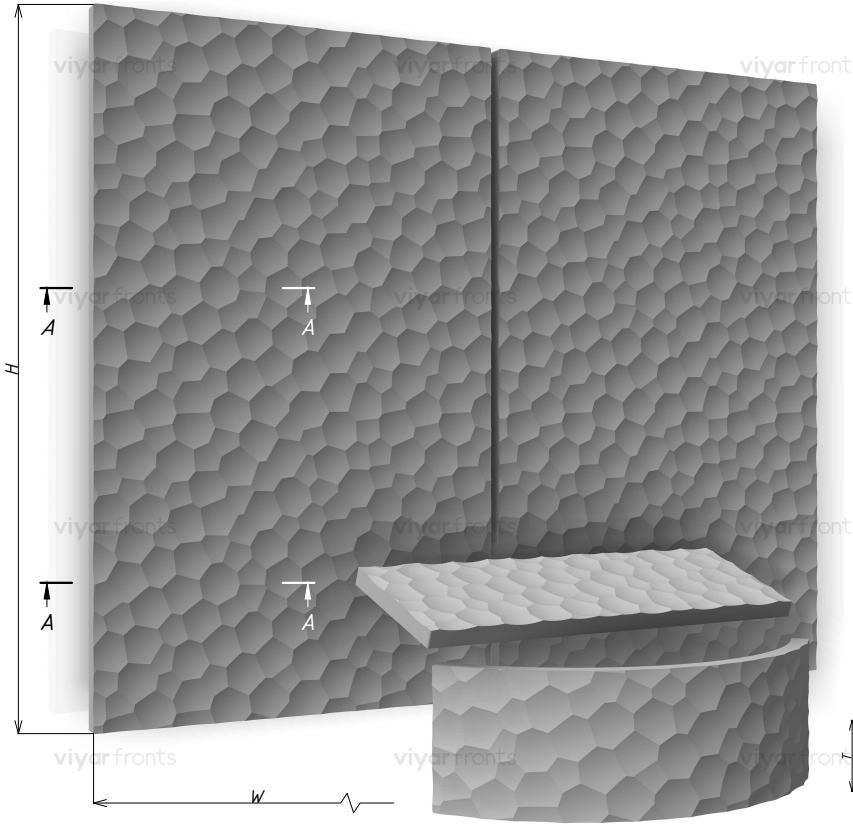

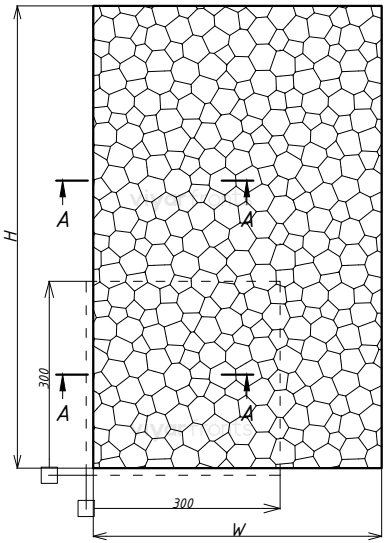

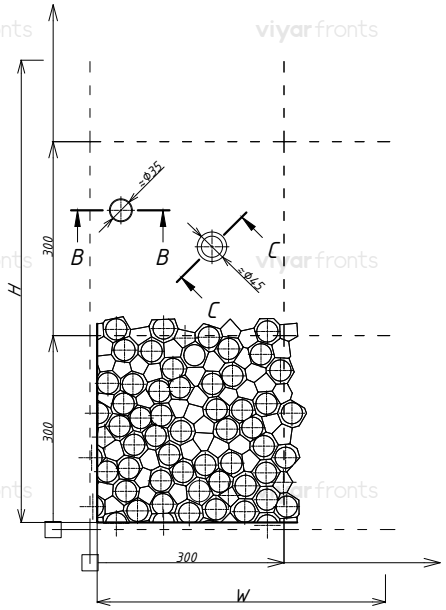

A – A

B – B



C – C



3D Аеро

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	×	×	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×

viyar fronts

Matrix Індивідуальний

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- товщина - 19 (з урахуванням присадки під завіси та ризиків викривлення), 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру

УВАГА:
- всі внутрішні та зовнішні ребра фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- рельєф розраховується методом повтору елементу фрезерування вздовж висоти та ширини до заповнення поверхні фасаду:
  - формфактор елементу фрезерування - перевернута пірамідка з габаритами 42.3x42.3x5
  - крок повтору елементу фрезерування - 42.3 мм
  - параметри елементу фрезерування та крок повтору - незмінні
- положення першого або останнього елементу фрезерування не обмежується
- перехід рельєфу при стандартному виконанні фасадів не передбачено

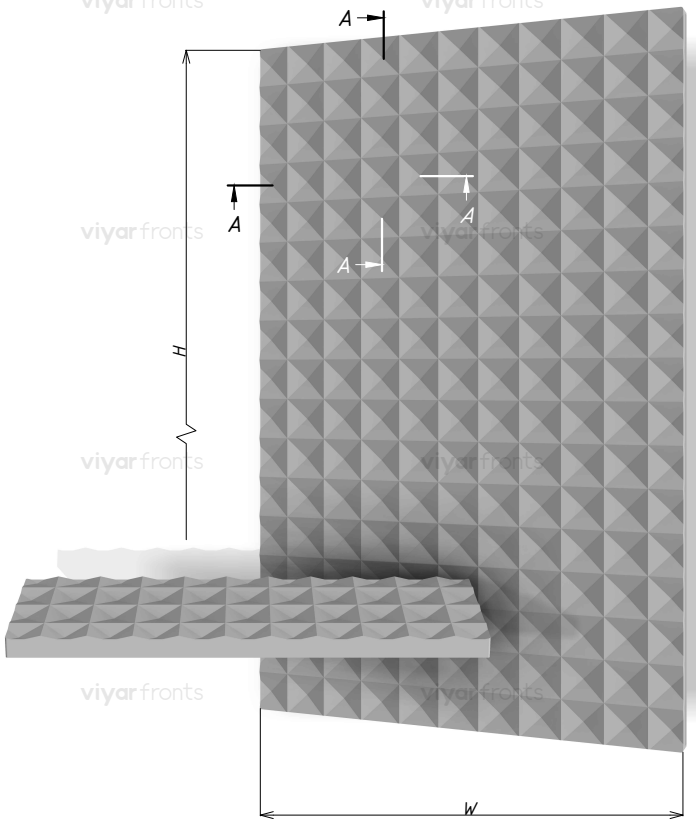

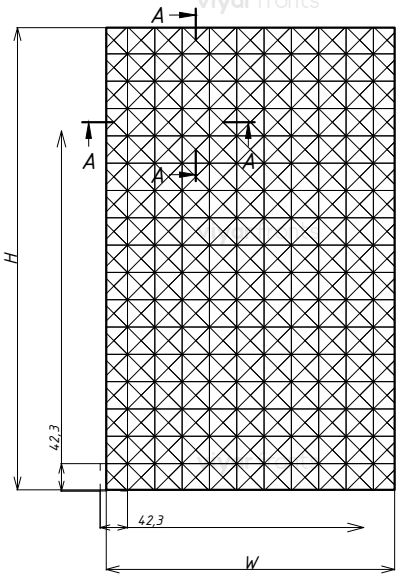

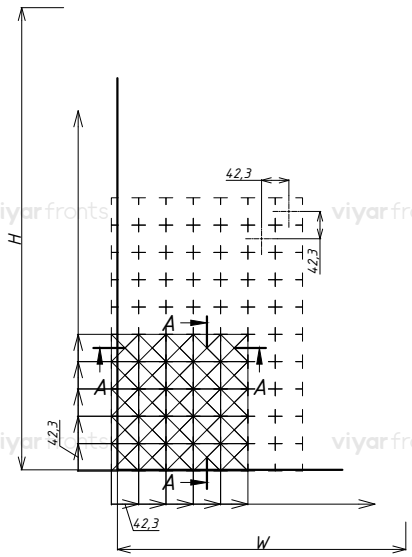

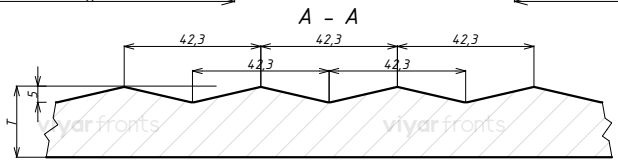

Matrix Індивідуальний

ФАСАД МДФ

Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Супер матовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	×	×	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×

viyar fronts

Diamond Індивідуальний

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- товщина - 19 (з урахуванням присадки під завіси та ризиків викривлення), 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру

УВАГА:
- всі внутрішні та зовнішні ребра фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- рельєф розраховується методом повтору елементу фрезерування вздовж висоти та ширини до заповнення поверхні фасаду:
  - формфактор елементу фрезерування - пірамідка з габаритами 42x42x5
  - крок повтору елементу фрезерування - 42 мм
  - параметри елементу фрезерування та крок повтору - незмінні
- положення першого або останнього елементу фрезерування не обмежується
- перехід рельєфу при стандартному виконанні фасадів не передбачено

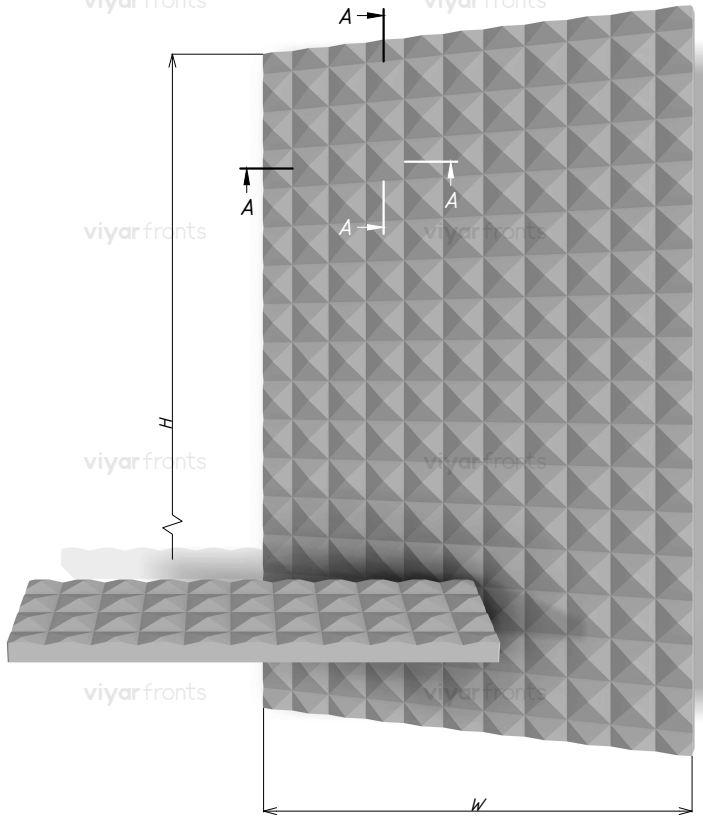

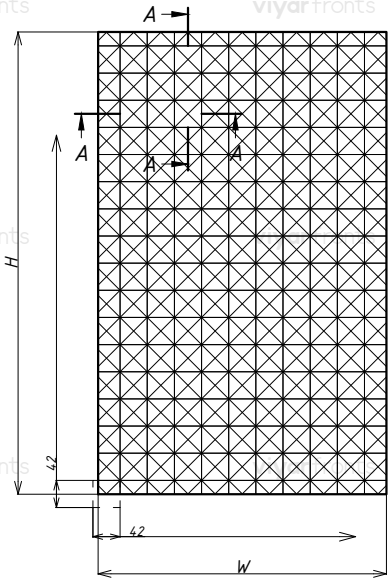

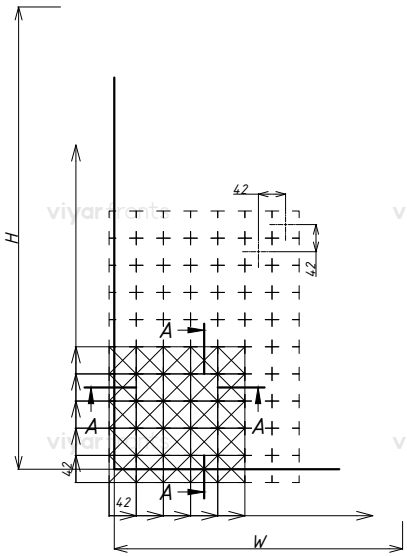

A – A



Без покриття	плівковий	матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	×	×	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×

Diamond Індивідуальний

ФАСАД МДФ

viyar fronts

WaveLine Індивідуальний

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- товщина - 19 (з урахуванням присадки під завіси та ризиків викривлення), 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру

УВАГА:
- всі внутрішні та зовнішні ребра фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- рельєф розраховується методом повтору двох елементів фрезерування одночасно вздовж висоти та ширини до заповнення поверхні фасаду:
  - формфактор елементу фрезерування - витягнутий шестигранник з габаритами 117.8x41x5
  - крок повтору елементу фрезерування: одночасно вздовж висоти - 58.9 мм та вздовж ширини - 27.9 мм
  - параметри елементу фрезерування та крок повтору - незмінні
- положення першого або останнього елементу фрезерування не обмежується
- перехід рельєфу при стандартному виконанні фасадів не передбачено

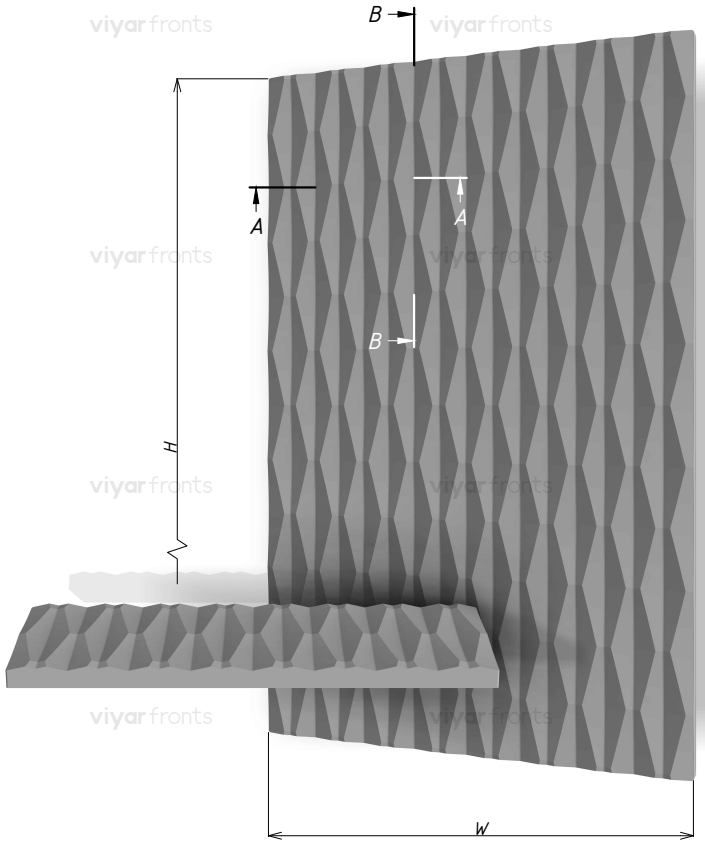

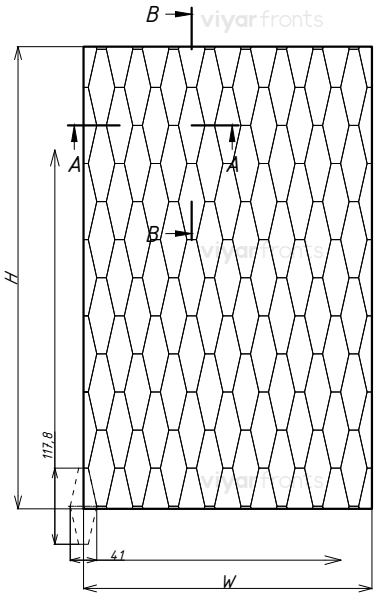

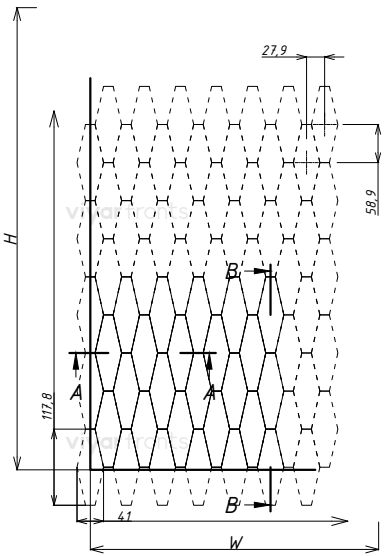

A – A



B – B



WaveLine Індивідуальний

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	×	×	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×

viyar fronts

Dune Індивідуальний

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- товщина - 19 (з урахуванням присадки під завіси та ризиків викривлення), 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру

УВАГА:
- всі внутрішні та зовнішні ребра фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- рельєф розраховується методом повтору однакових елементів фрезерування одночасно вздовж висоти та ширини до заповнення поверхні фасаду:
  - формфактор елементу фрезерування - витягнутий ромб з габаритами 105.76x29.5x5.7
  - крок повтору елементу фрезерування: одночасно вздовж висоти - 59.6 мм та вздовж ширини - 14.8 мм
  - параметри елементу фрезерування та крок повтору - незмінні
- положення першого або останнього елементу фрезерування не обмежується
- перехід рельєфу при стандартному виконанні фасадів не передбачено

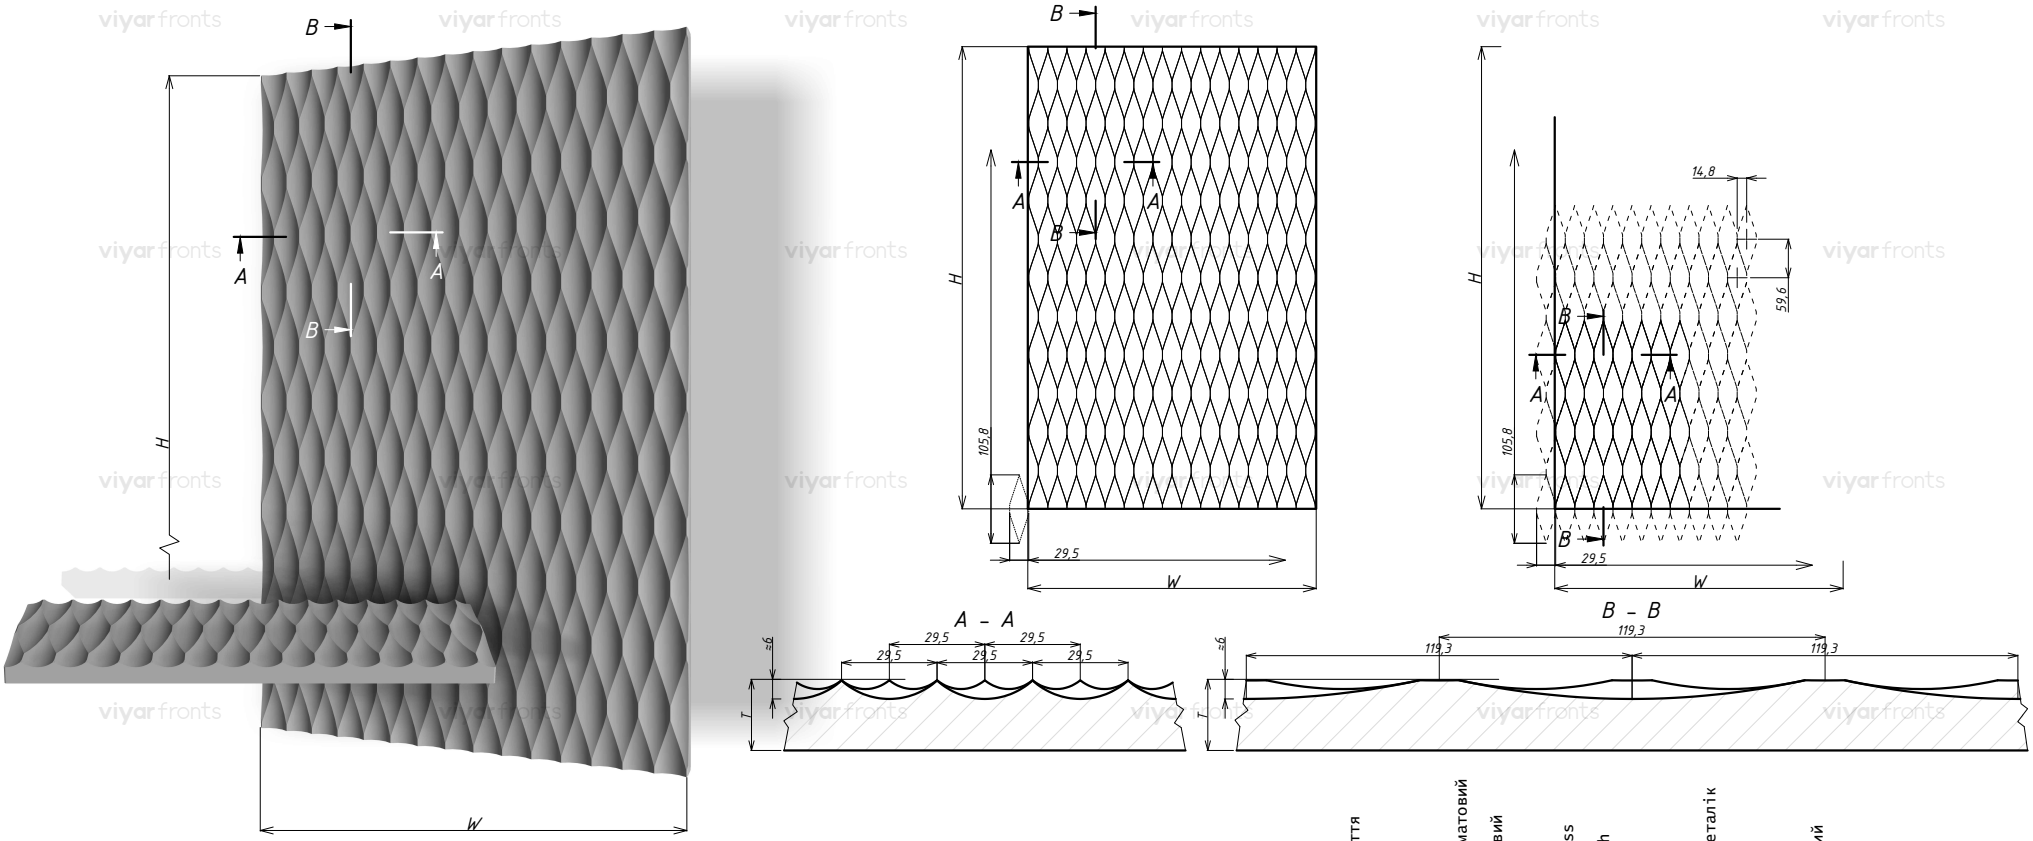

Dune Індивідуальний

ФАСАД МДФ

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗

viyar fronts

Fluid Індивідуальний

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- товщина - 19 (з урахуванням присадки під завіси та ризиків викривлення), 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру

УВАГА:
- всі внутрішні та зовнішні ребра фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- рельєф розраховується методом повтору однакових елементів фрезерування одночасно вздовж висоти та ширини до заповнення поверхні фасаду:
  - формфактор елементу фрезерування - еліпс з габаритами 50.8x24.6x4
  - крок повтору елементу фрезерування: одночасно вздовж висоти - 27.3 мм та вздовж ширини - 24.8 мм
  - параметри елементу фрезерування та крок повтору - незмінні
- положення першого або останнього елементу фрезерування не обмежується
- перехід рельєфу при стандартному виконанні фасадів не передбачено

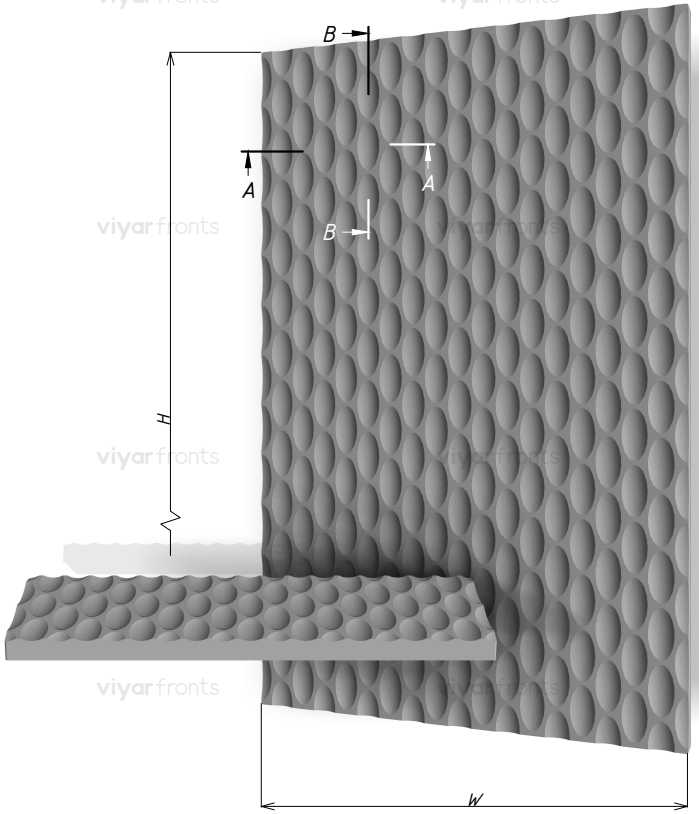

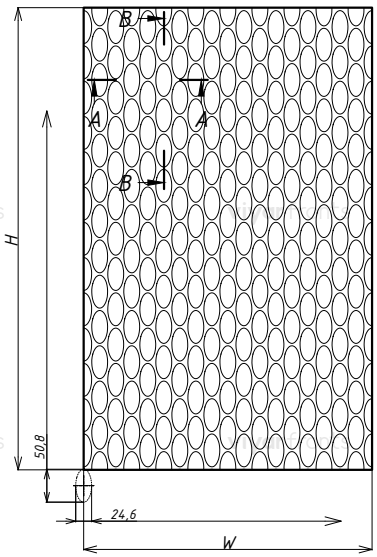

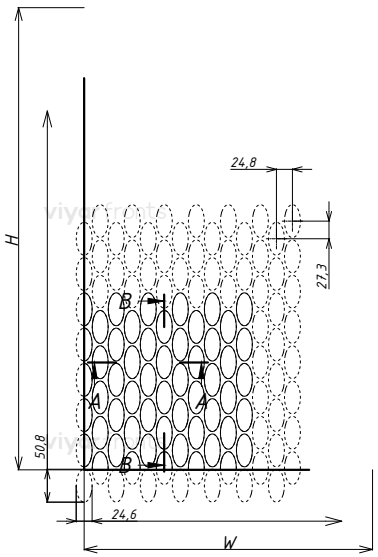

A – A

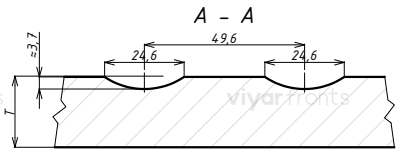

B – B

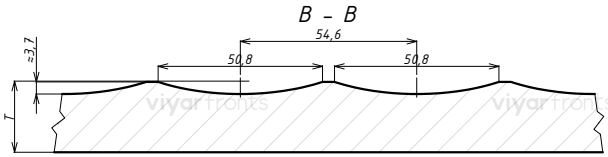

Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	×	×	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×

Fluid Індивідуальний

ФАСАД МДФ

viyar fronts

AquaFlow Індивідуальний

ФАСАД МДФ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- висота – H, ширина – W, товщина – T,

ГАБАРИТНІ ОБМЕЖЕННЯ:
- фасад - мін 70x260 мм або 260x70 мм, макс 2500x1190 мм (Плівка), макс 2760x1190 мм (Фарба)
- товщина - 19 (з урахуванням присадки під завіси та ризиків викривлення), 22 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:
- основний торець - пласка обробка по периметру

УВАГА:
- всі внутрішні та зовнішні ребра фасадів з покриттям мають заокруглення від R0.5 до R5
- рельєф розраховується методом повтору однакових елементів фрезерування одночасно вздовж висоти та ширини до заповнення поверхні фасаду:
  - формфактор елементу фрезерування - еліпс з габаритами 115x16.4x5.3
  - крок повтору елементу фрезерування: одночасно вздовж висоти - 59.2 мм та вздовж ширини - 18.6 мм
  - параметри елементу фрезерування та крок повтору - незмінні
- положення першого або останнього елементу фрезерування не обмежується
- перехід рельєфу при стандартному виконанні фасадів не передбачено

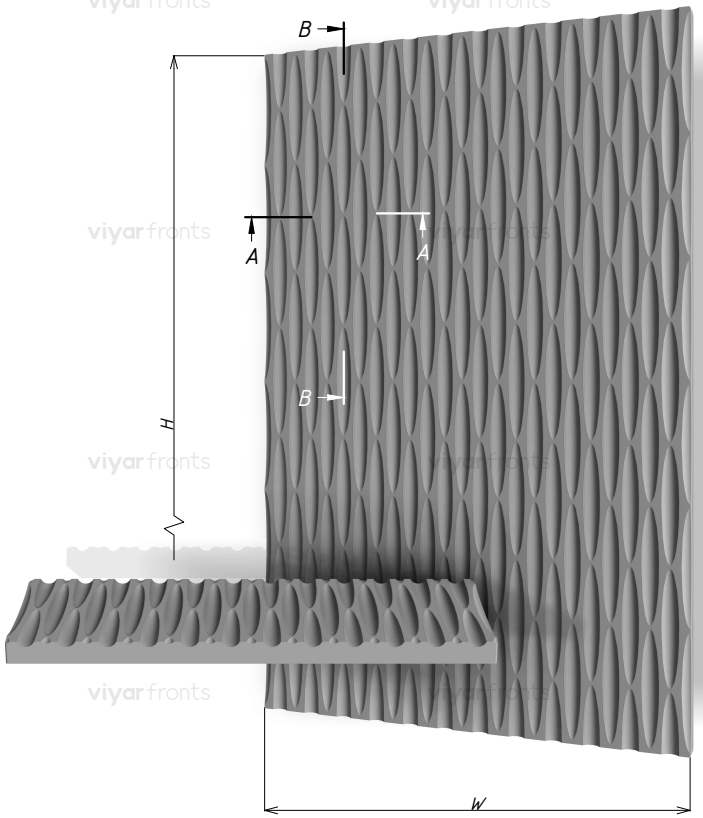

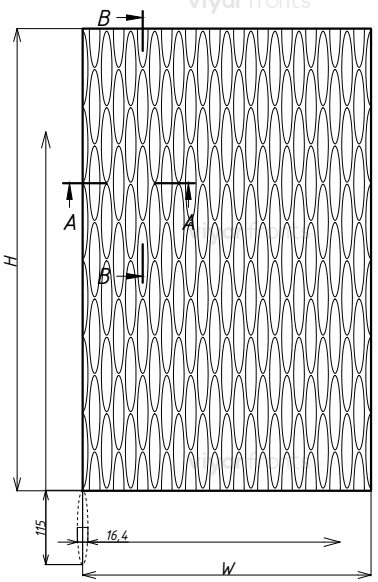

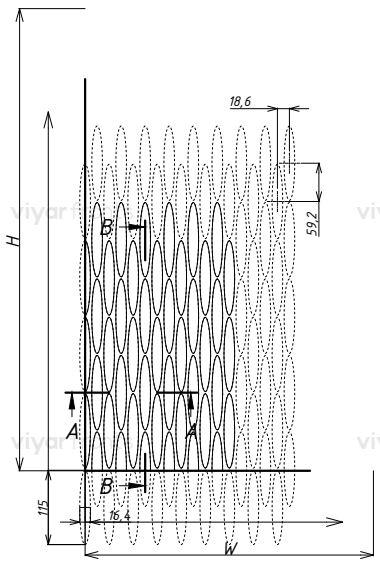





Без покриття	Плівковий	Матовий	Глибокий матовий	Суперматовий	Глянцевий	white gloss	Soft touch	Металік	Спецефект	Матовий металік	Ультрамат	Фактурний	Грунтований
×	✓	×	×	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×

AquaFlow Індивідуальний

ФАСАД МДФ

viyar fronts