


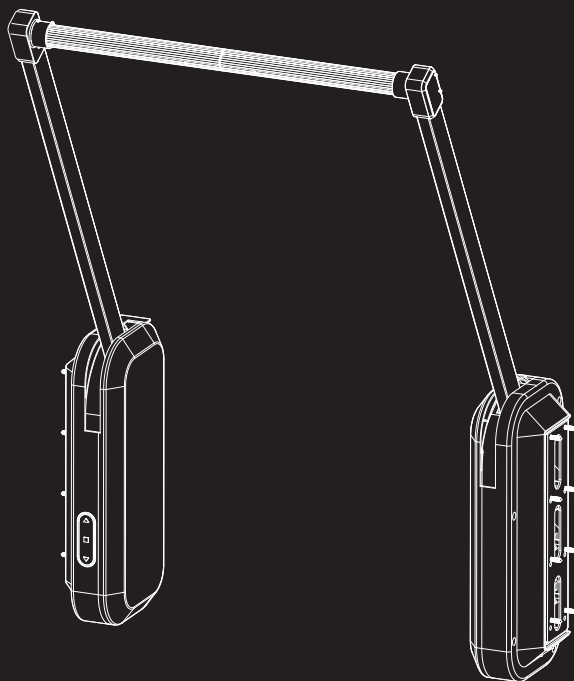


ІНСТРУКЦІЯ

З МОНТАЖУ АВТОМАТИЧНОГО ГАРДЕРОВНОГО ЛІФТА (ПАНТОГРАФА)


НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

Список комплектующих

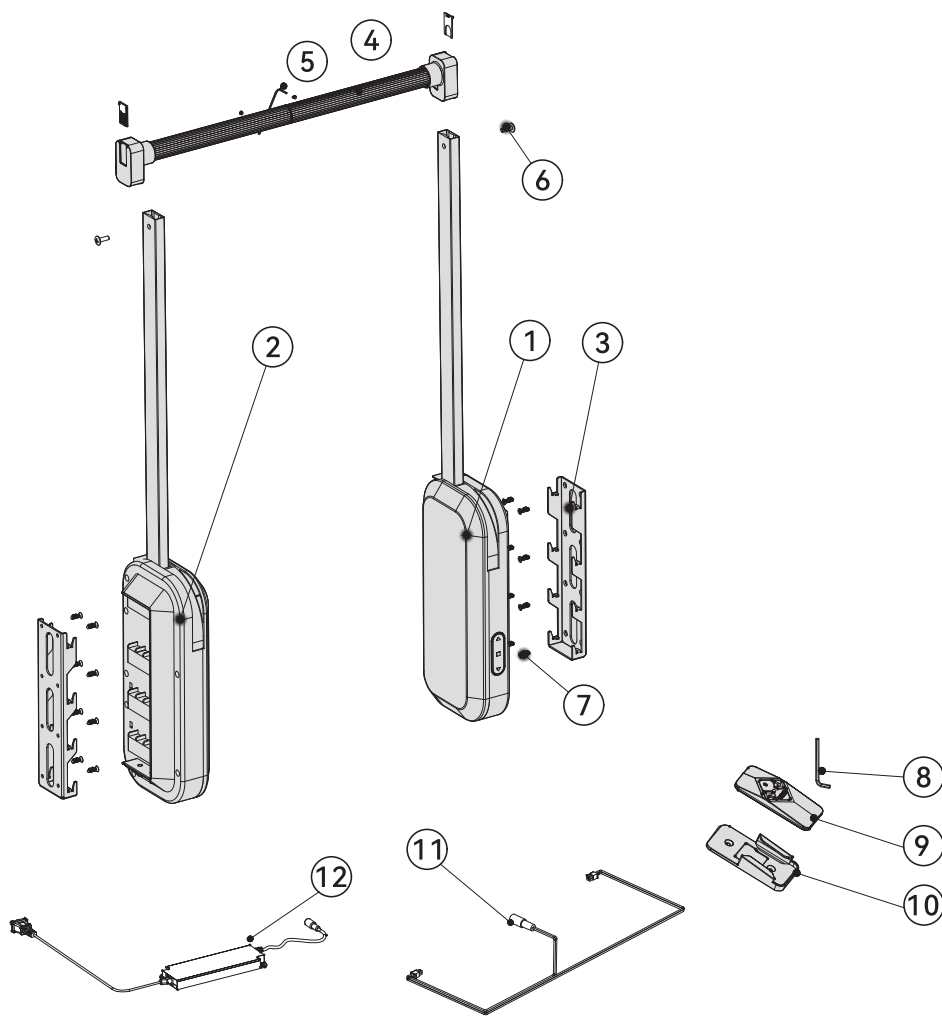


№	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
Опис	Правий вузол	Лівий вузол	Монтажна полиця	Середня штанга	Декоративна накладка на з'єднувач штанги	Гвинт з плоскою головкою М6х35	Самонарізний гвинт з потайною головкою ST4х16	Шестигранний ключ 3,0 мм	Пульт дистанційного керування	Основа для пульта	З'єднувальний кабель	Кабель живлення
Кількість	1	1	2	1	2	2	16	1	1	1	1	1

Параметри шафи

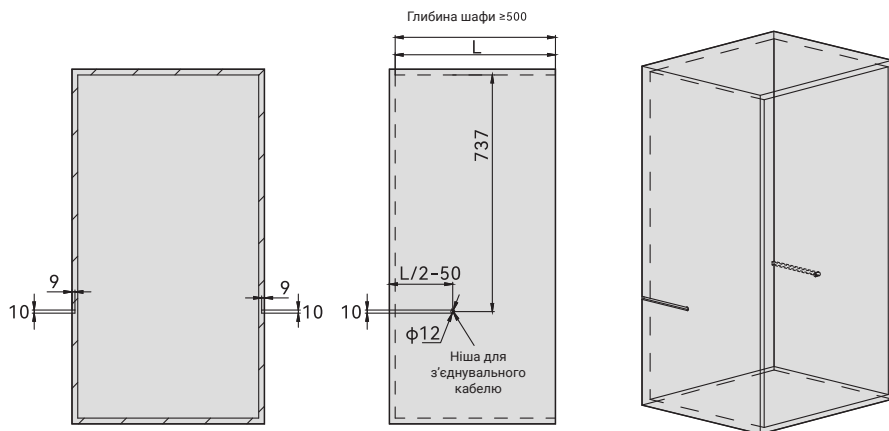


1. Етап встановлення

Прокладіть з'єднувальний кабель уздовж задньої стінки шафи, розділіть два кінці кабелю на два напрямки у зазначених місцях, далі проведіть їх через бокові стінки та виведіть усередину шафи.

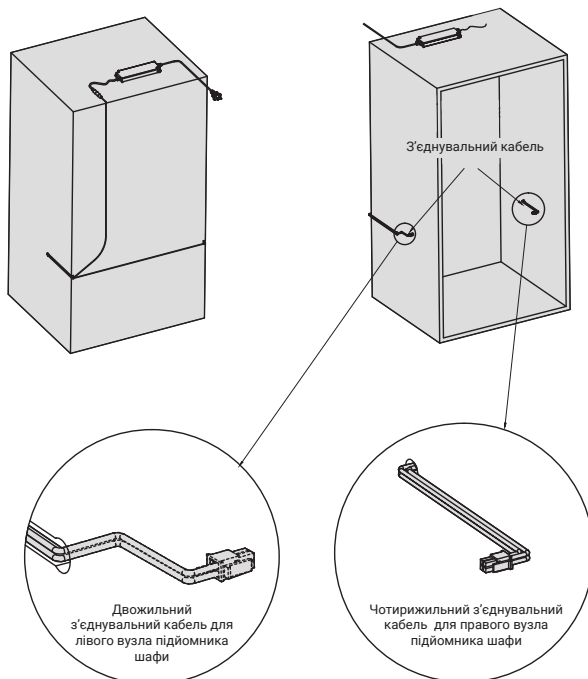

2. Етап встановлення

Встановіть ліву/праву монтажну полицю на внутрішні бокові стінки шафи відповідно до розмірів, вказаних на зображенні нижче.

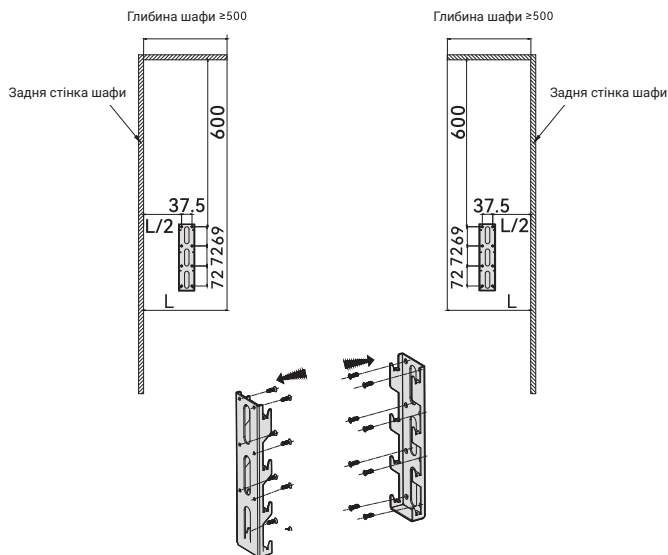


3. Етап встановлення


3.1 Витягніть правий з'єднувальний кабель із ніші на понад 150 мм, вставте штекер у материнську плату на задній частині правого вузла.

3.2 Однією рукою вставте правий вузол на монтажну полицю, іншою випряміть з'єднувальний кабель. Не затискайте кабель під час встановлення.

Після того, як вузол займе своє місце, закрутіть два фіксувальні гвинти за допомогою шестигранного ключа.

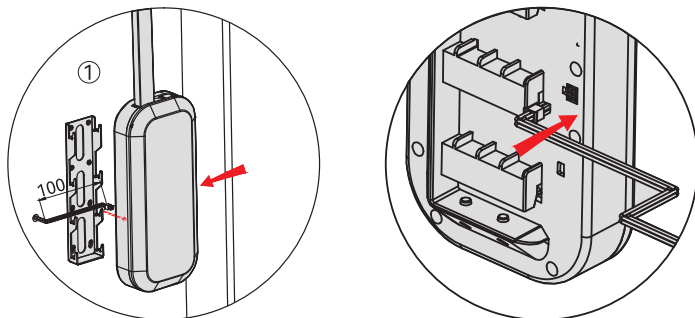

3. Етап встановлення

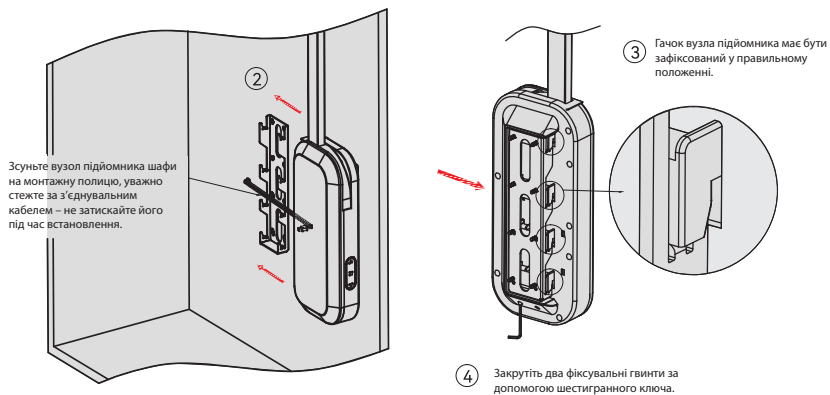


4-5. Етап встановлення

4.1 Так само витягніть лівий з'єднувальний кабель із ніші на понад 150 мм, вставте штекер у материнську плату на задній частині лівого вузла.


4.2 Однією рукою вставте лівий вузол на монтажну полицю, іншою випряміть з'єднувальний кабель. Не затискайте його під час встановлення. Після того, як вузол займе своє місце, закрутіть два фіксувальні гвинти за допомогою шестигранного ключа.

5. Під'єднайте штекер з'єднувального кабелю до штекера кабелю живлення.

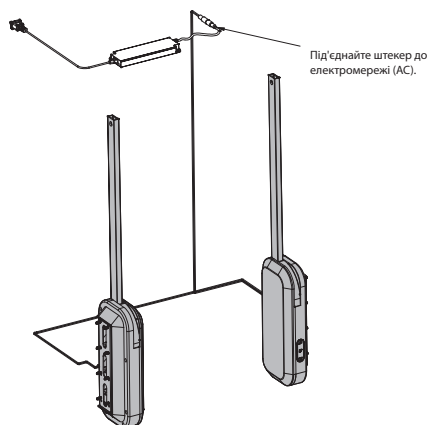


6. Етап встановлення

Під'єднайте кабель живлення до мережі та увімкніть пристрій. За допомогою пульта дистанційного керування або сенсорної панелі опустіть ліву та праву штанги на 90°. Відрегулюйте середню штангу до потрібної ширини, потім вставте її в ліву та праву штанги та зафіксуйте гвинтами. Наприкінці встановіть декоративну накладку.

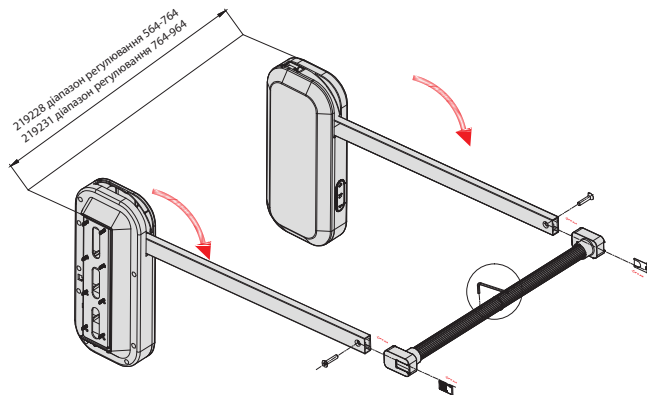


7. Етап встановлення

Відрегулюйте середню штангу до потрібної ширини, потім затягніть гвинти за допомогою шестигранного ключа.

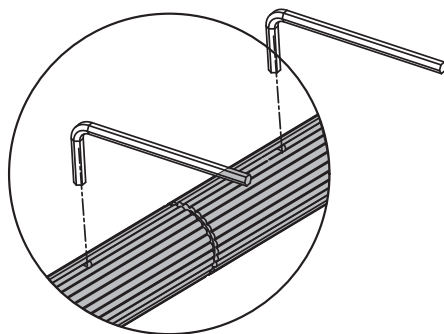

8. Етап встановлення


Після встановлення протестуйте пристрій. За допомогою пульта або сенсорної панелі підніміть штангу – вона зупиниться автоматично, коли досягне верхньої позиції. Натисніть кнопку «вниз», щоб опустити штангу, або кнопку «пауза», щоб зупинити її під час руху вниз. Після того, як пульт або сенсорна панель працюють належним чином – тестування завершено.

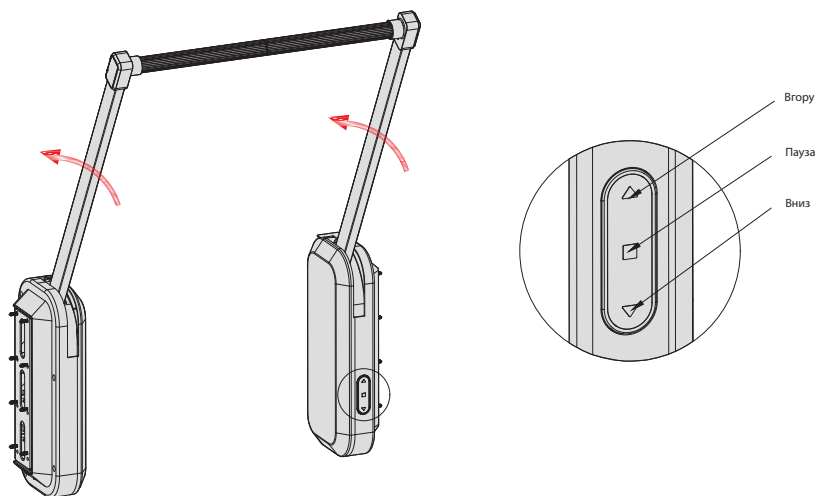

Увага: перед увімкненням підйомника переконайтеся, що обидва вузли – лівий і правий – підключені до живлення. Інакше середня штанга може бути пошкоджена, якщо працює лише один електропривод.

9. Етап встановлення

Встановлення основи для пульта дистанційного керування. Є два способи встановлення: приклеїти основу за допомогою 3М-стікера на дверну панель; або закріпити основу гвинтом на дверцятах.

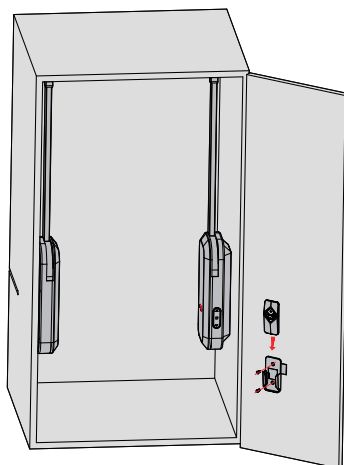

Увага: Після використання завжди кладіть пульт на місце. Щоб уникнути пошкоджень, не керуйте підйомником, коли дверцята шафи зачинені.



0 (800) 100 100 | viyar.ua