


«Обработка детали конструктором» (ОДК) выписывается для нешаблонных деталей, которые оператор станка с ЧПУ не может реализовать без помощи конструктора.



Данная услуга предназначена для более быстрого и корректного изготовления детали.

К шаблонным деталям относятся:



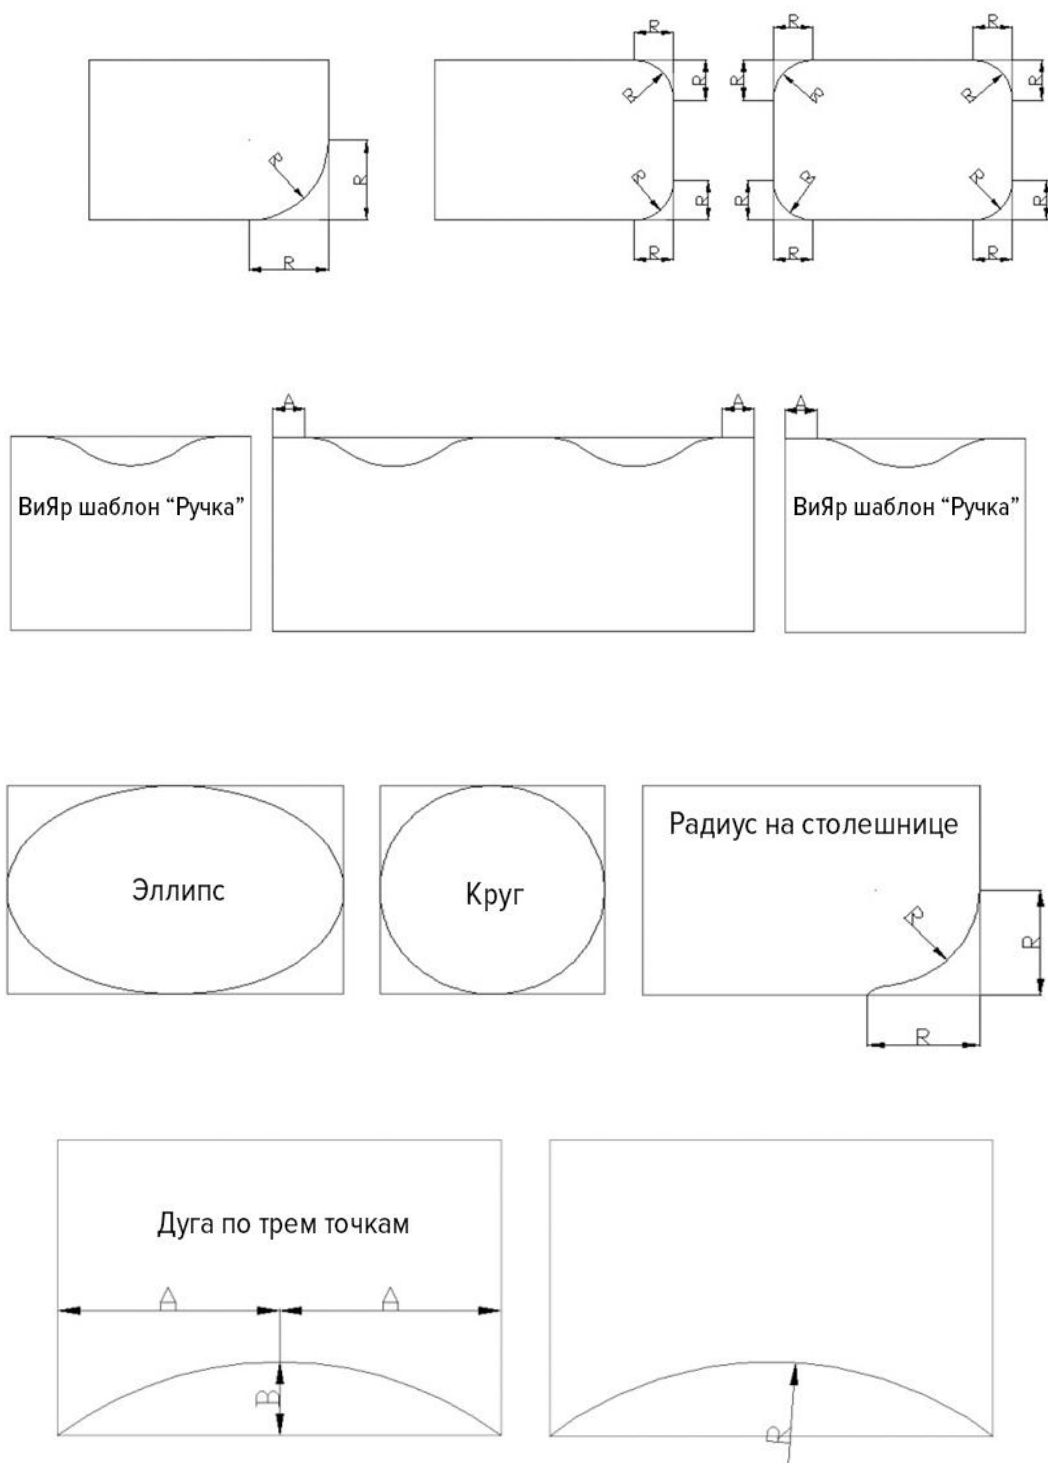


Если радиус больше от фрезы, тогда ОДК выписывается:

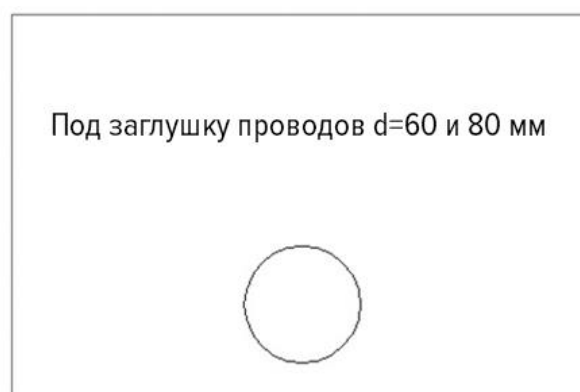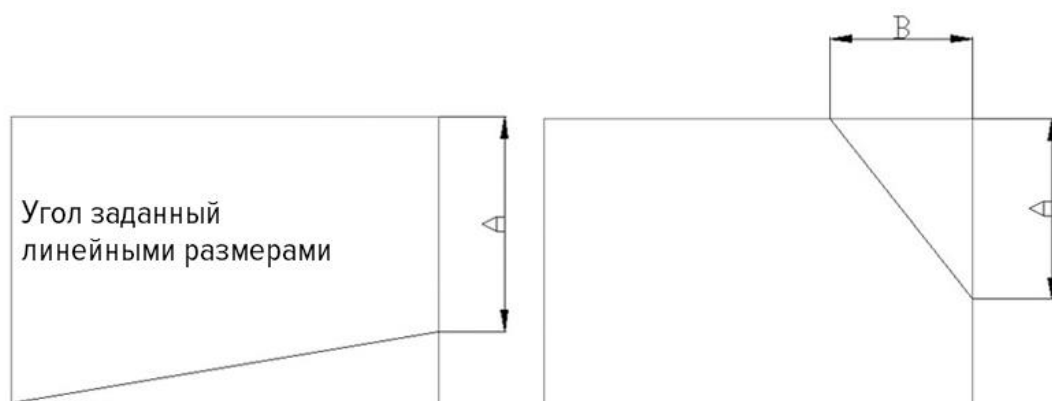


На все остальные отверстия ОДК выписывается стандартный замок.


Размер А может меняться, а 20 остается постоянным, если он меняется –
выписывается ОДК:

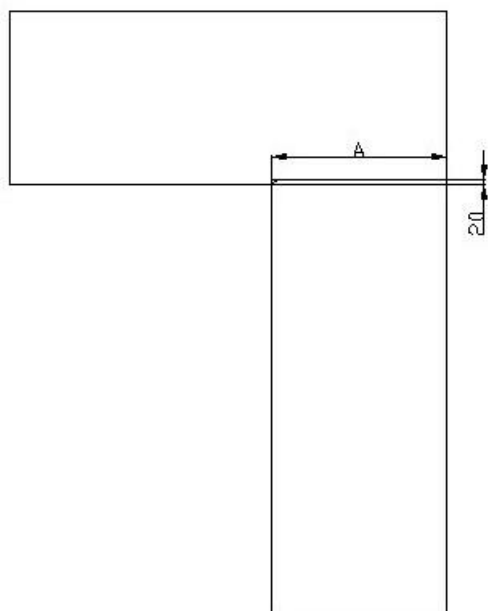



Фрезерование под стяжки L = 65,100,150:

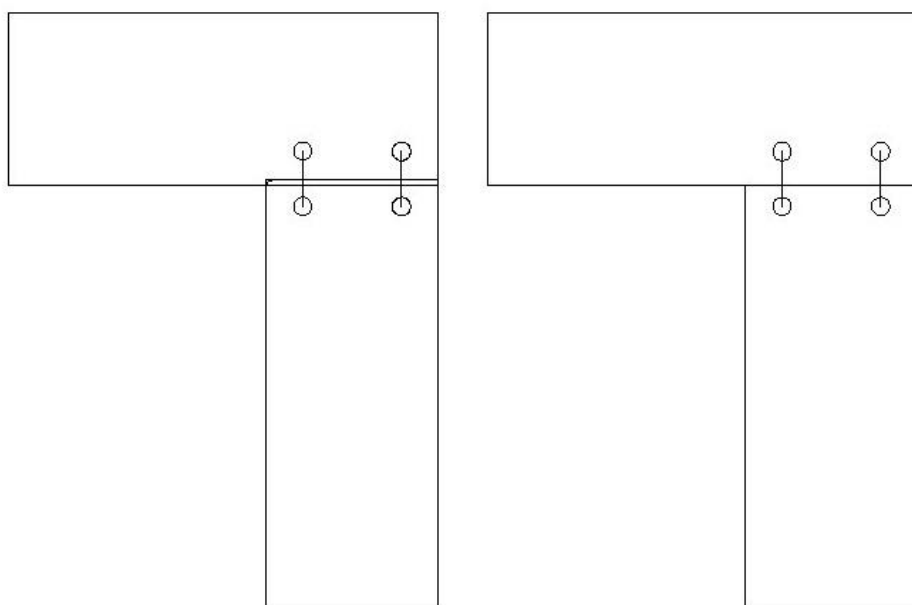

Ровнители для дверей Hettich A = A :

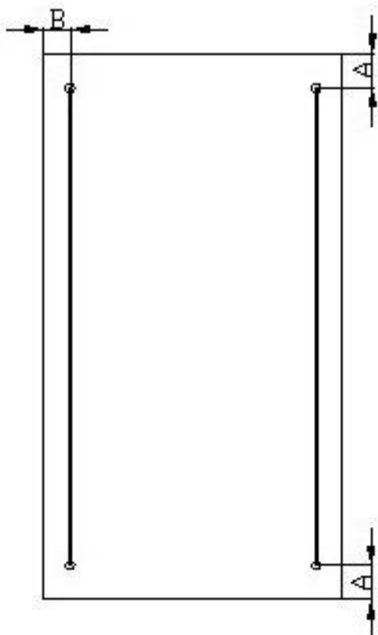

Четверть и паз на всю длину детали:

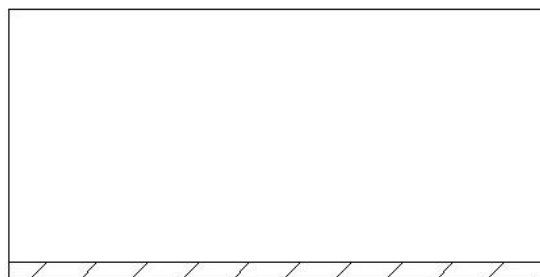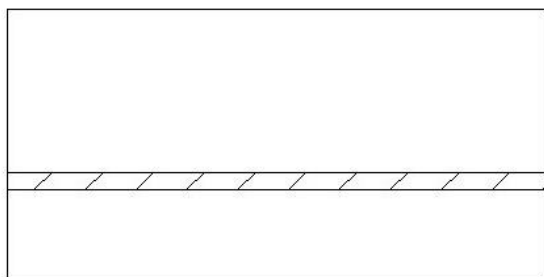

Врезные ручки (ассортимент «ВиЯр»), фрезерование вырезов для моек Franke.

Для левой и правой детали выписывается только одна ОДК.

Если все размеры одинаковые, а разная только присадка, или детали размещены под разными позициями выписывается только одна ОДК.

«Обработка по файлу детали конструктором» (ОПФДК)

Требования к файлу заказчика:

Файл должен быть сохранен в формате DXF 2000. Чертежи, выполненные в 2-D проекции, должны состоять только из отрезков и дуг (радиусов), не содержать сплайнов и лишних элементов (только контур детали).

Сочетание линий (переход одной линии в другую) должны быть плавными. Кроме этого, для менеджера и производства нужен отдельный чертеж со всеми размерами в формате: jpg, png, pdf и т.д.