

Витязки



222 DOWNDRAFT
223 TUNNEL ISOLA
224 SWING
225 MARIS PLUS
226 MARIS
227 VERTICAL EVO
228 MARIS T-SHAPE
229 CRYSTAL
229 NEPTUNE-T
230 GLASS LINEAR
231 GLASS SOFT

233 CLASSIC LORD
233 COUNTRY SCOTLAND
234 COUNTRY LONDRA
235 COUNTRY LINEAR
235 COUNTRY CORNER
236 LINFA
237 DESIGN PLUS ANGOLO
238 BOX
239 INCA
240 MAXIMA
241 FLEXA



Витяжки



212 — 213



Витяжки

Оптимальна атмосфера на кухні
одним натисканням кнопки



Витяжні шафи Franke підкупають своїм дизайном та чудовими технічними характеристиками. Елегантний зовнішній вигляд відповідає сучасним тенденціям. Якісна обробка поверхні витяжок є відмінною ознакою Franke. Витяжки мають до 8 швидкостей та інтенсивний режим відведення забрудненого повітря, функцію тридцятихвилинної роботи вентилятора після вимкнення, датчик насичення жиропоглинаючого фільтра, регулювання освітлення та функцію постійного обміну повітря 24 години на добу.



КОМФОРТ НА КУХНІ

Здавалось би кухня готова. Найкращі мийка та змішувач, системи сортування та знищення відходів, найсучасніша духовка та варочна панель зроблять атмосферу перебування просто незабутньою. Але маленька деталь може зіпсувати враження. Це повітря та мікроклімат. Зайва вологість та неприємні запахи, жир, що осідає на стінках меблів, та шум можуть перетворити кухню Вашої мрії — місце, де Ви хочете проводити приємно час з друзями та близькими, місце, де Ви готуєте такі смачні сюрпризи для своєї сім'ї — на звичайне приміщення для приготування їжі.


Ми прагнемо зробити Вашу кухню дивовижною. Для цього достатньо правильно підібрати кухонну витяжку. Вона стане фінальною ноткою у симфонії різноманіття кухонних приладів.



Використовувати її замість освітлення і проводити час теплими ночами з другом чи подругою. Чи увімкнути на максимальну швидкість і очистити повітря за декілька хвилин. Чи залишити витяжку працювати в цілодобовому режимі і забезпечити свіжим повітрям помешкання. Це лише Ваш вибір.

Згідно статистики витяжками люди користуються в середньому втричі частіше, ніж варочною панеллю, та близько п'ятнадцяти разів частіше, аніж духовою шафою. Саме тому необхідно приділити ретельну увагу вибору. Адже витяжка Franke стане Вашою надійною помічницею на довгі роки.

Витяжки

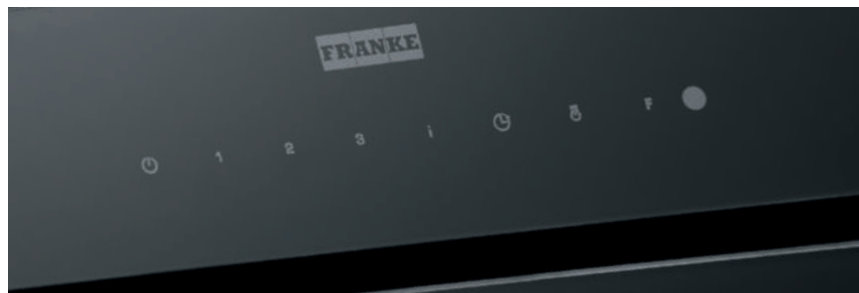

Ми дбаємо про найменші деталі

Для того, аби не зіпсувати позитивне враження про наші витяжки, ми важко працюємо і продумуємо всі можливі вимоги клієнта. Так в нових моделях витяжок ми використовуємо LED освітлення, що в декілька разів економніше за традиційне. Крім того, такі лампи не нагріваються і це дає можливість тривалий час використовувати освітлення в витяжці.

Якщо корпус чорного кольору, то ми подумали, що й фільтри мають бути чорними, аби не псувати концепцію дизайну.



Типи управління

В залежності від дизайну та типу монтажу витяжки FRANKE використовують різноманітні типи управління для максимально комфортного керування. В витяжках з сучасним дизайном зі скляними панелями використовується сенсорне управління Touch Control.

З нержавіючої сталі – Soft Touch. Це дуже комфортне кнопкове управління.

В класичних витяжках ми використовуємо ползункове управління Slider.



Різнноманіття типів монтажу

Кухонні витяжки FRANKE мають всі необхідні варіанти монтажу: острівний, настінний, вмонтований та прихований. Кожен з них дозволяє підібрати витяжку відповідно до потреб власника. Вибір варіанту монтажу часто говорить і про вишуканий смак. Так, наприклад, монтаж витяжки у стільницю є найбільш сучасним та прогресивним на сьогоднішній день. Користувачу доступна сенсорна панель управління, а агрегат схований усередині секції. Це дозволяє також економити місце на кухні.

Для того, аби увімкнути витяжку, достатньо легко торкнутись сенсору на панелі і вона автоматично висунеться зі стільниці. Під час роботи випари не будуть підійматись у повітря, а одразу захопляться повітряним потоком у витяжку.

Докладніше про витяжку на стор. 222.

Периметральне втягування

Периметральне втягування або втягування по периметру – один з найбільш естетично досконалих методів. Антижирові алюмінієві фільтри з часом забруднюються і втрачають привабливий зовнішній вигляд. Але в цьому варіанті вони сховані за панеллю зі скла чи металу, котра приховує забруднення.




Сучасні тенденції

Як провідний світовий виробник кухонних витяжок, FRANKE не тільки слідує світовим тенденціям, а й задає їх. Так останнім часом ми проповідуємо філософію максимального простору на кухні. Найкращим рішенням для цього є витяжки, що мають конструкцію під нахилом. В асортименті FRANKE є всі необхідні моделі: від дорогих дизайнерських з автоматичною панеллю, що відкривається, як, наприклад витяжка Swing (стор. 224), так і цілком бюджетні, як то модель Vertical Evo (стор. 227).

Витяжки

Поради з використання кухонної витяжки Franke

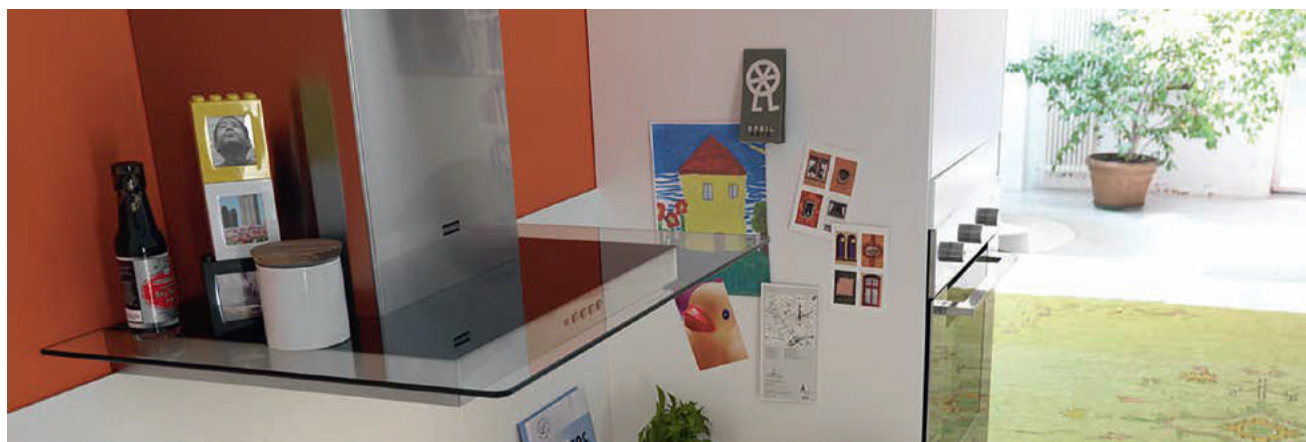

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ДИЗАЙНУ ТА РОЗМІРУ

Всі кухонні витяжки поділяються на групи за дизайном та місцем їх інсталяції. Існують кутові, острівні, вбудовані та витяжки для настінного монтажу.

Стандартні розміри


Ширина кухонних витяжок:
50 см, 60 см, 70 см, 90 см, 120 см.

Ці розміри дозволяють підібрати витяжку для кухні будь-якої площі.

Правило:


ширина кухонної витяжки, як правило, має бути не менше ніж ширина кухонної плити.

Увага! Це правило не поширюється на деякі моделі витяжок Franke, але у таких випадках це вказано в інструкції.

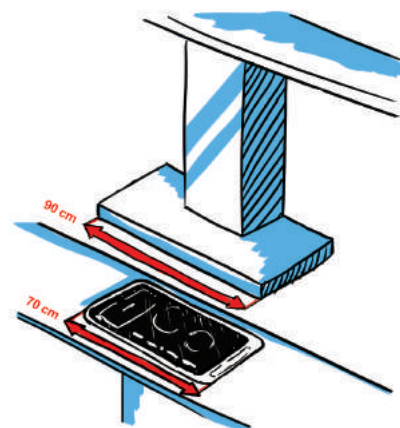


ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ ВИТЯЖКИ

Всі кухонні витяжки Franke можуть працювати у двох режимах:



Режим відведення

Повітря, проходячи через жиропоглинаючий фільтр, очищується від жиру, а потім повністю видаляється з кухні у вентиляційний канал.



Рециркуляційний режим

Повітря, проходячи через жиропоглинаючий фільтр, очищується від жиру, проходячи через вугільний фільтр — від запахів, а потім знову повертається в приміщення.

Продуктивність витяжок Franke вимірюється відповідно до міжнародного стандарту IEC 61591. Вимірювання відбувається у двох точках витяжки:

1 — при вільному відведенні повітря (режим рециркуляції)

2 — при відведенні повітря у вентиляційну шахту (режим реальної експлуатації: труба відведення повітря 1 м, вигин 90°, далі труба відведення повітря 1 м).


Ці методи відображають типові умови інсталяції та експлуатації, тому показують реальні дані. Всі робочі характеристики Franke мають посилання на цей стандарт.

ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИТЯЖКИ

1. Вмикайте витяжку за 1 хвилину до початку роботи на плиті, щоб створити потік повітря, який забиратиме пару з варильної поверхні.

2. Тримайте двері зачиненими, коли витяжка працює, для запобігання зміни потоку повітря на низьких швидкостях витяжки у випадку появи протягів.

3. Для видалення залишкових запахів після закінчення приготування їжі, залишіть витяжку працювати ще 5 хвилин або скористайтесь функцією ЗАТРИМКА ВИМКНЕННЯ.

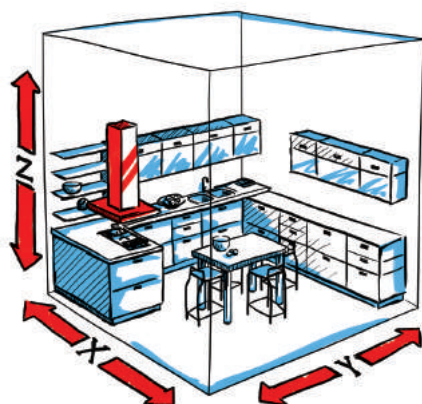

ПРАВИЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВИТЯЖКИ ПРИ МІНІМАЛЬНОМУ РІВНІ ШУМУ

Продуктивність та рівень шуму — дуже важливі та пов'язані одна з одною характеристики:


1. Витяжка працює ефективно, якщо вона забезпечує обмін повітря в кухні не менш ніж 10 разів за годину.
2. Витяжка працює комфортно, якщо вона забезпечує обмін повітря в кухні не менш ніж 10 разів за годину при рівні шуму не більше 55 децибел.

Формула розрахунку ефективності та комфорту:

$$\text{Продуктивність} = X * Y * Z * 10$$

На цьому малюнку зображена шкала шуму, з якої видно, що комфорту можна досягти, якщо рівень шуму буде дорівнювати 55 дБ або буде менше цієї позначки.

У каталозі наведений максимальний рівень шуму при роботі витяжки в інтенсивному режимі (у найсучасніших моделях) або при найвищій швидкості.

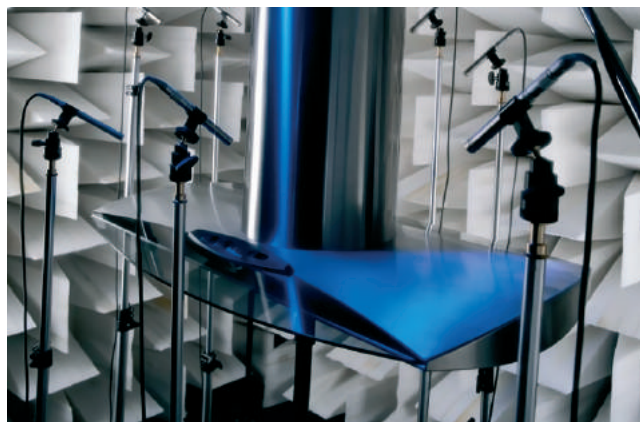

Рівень шуму витяжок Franke вимірюється відповідно до міжнародного стандарту IEC 60704-2-13. Всі робочі характеристики Franke мають посилання на цей стандарт.

Вимірювання відбуваються у власній лабораторії Franke. Ця лабораторія відповідає всім сучасним вимогам, має спеціалізоване обладнання та висококваліфікований персонал. Лабораторія сертифікована Міжнародними Інститутами якості NEMKO (Норвегія) та IMQ (Італія).

Для зниження рівню шуму компанія Franke використовує дифузори та турбіни спеціальної конструкції, а також якісні шумопоглинаючі сплави та матеріали.

ПРАВИЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ФІЛЬТРАМИ

Металеві жиропоглинаючі фільтри


Жиропоглинаючі фільтри захищають мотор від жирів, які містяться у випарах, що всмоктуються витяжкою.

Металеві касетні фільтри забезпечують ефективне уловлювання жирових частинок. Для підтримання ефективності їх потрібно мити вручну або в посудомийній машині кожні два місяці. Якщо цього не робити, вони можуть спалахнути, особливо синтетичні.

Забруднений жиропоглинаючий фільтр стає джерелом неприємних запахів, зменшує продуктивність витяжки та погано захищає мотор витяжної шафи від жиру.

Вугільні фільтри

Вугільні фільтри, що уловлюють запахи, інсталиються у витяжку тільки при роботі в режимі рециркуляції. Їх неможна мити та слід замінювати кожні 3 місяці.

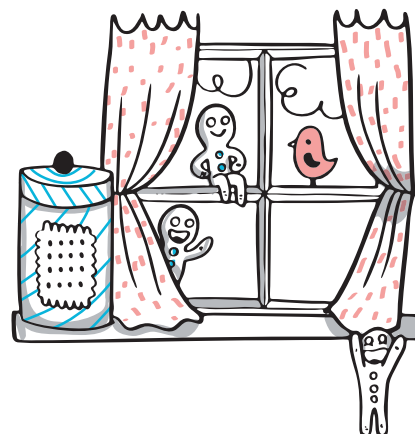

Витяжки

Короткий огляд

Кухонні витяжки FRANKE для настінного монтажу



FMPL 806 BK B
FMPL 806 WH B
FMPL 906 WH B



FMPL 606 BK B
FMPL 606 WH B



FMA 605 BK (60 cm)
FMA 805 BK (80 cm)
FMA 905 BK (90 cm)



FMA 605 WH (60 cm)
FMA 805 WH (80 cm)
FMA 905 WH (90 cm)

Maris Plus (стор. 225)



FPJ 915 V BK A
FPJ 615 V BK A FRANKE



FPJ 915 V WH A FRANKE
FPJ 615 V WH A FRANKE

Maris (стор. 226)



FSW 918 BK/XS (90 cm)



FSW 918 WH/XS (90 cm)

Vertical Evo (стор. 227)



FCL 924 CO стор. 233



FCS 902 стор. 233

Swing (стор. 224)



FNE 605 XS (60 cm)



FNE 905 XS (90 cm)

Classic Lord



FCL 902 (90 cm) стор. 234

Country Scotland



FCL 602 (60 cm) стор. 234

Neptune-T (стор. 229)



FCL 912 стор. 235



FCC 902 стор. 235

Country Londra

Country Linear

Country Corner

Кухонні витяжки FRANKE для настінного монтажу



FGL 6015 XS (60 cm)
FGL 7015 XS (70 cm)
FGL 6015 BK/XS (60 cm)
FGL 7015 BK/XS (70 cm)
FGL 9015 BK/XS (90 cm)



FGL 905-P XS (90 cm)



FGC 625 XS (60 cm)
FGC 925 XS (90 cm)
FGC 625 BK/XS (60 cm)
FGC 925 BK/XS (90 cm)



FGC 615 XS (60 cm)
FGC 915 XS (90 cm)

Glass Linear (стор. 230)



FGB 906 W AC



FCR 925 TC BK/XS (90 cm)



FDL 964 XS (90 cm)
FDL 764 XS (70 cm)
FDL 664 XS (60 cm)



FDPA 904 XS (90 cm)

Glass Soft (стор. 231)

Maris T-Shape (стор. 228)

Crystal (стор. 229)

Linfa (стор. 236)

Design Plus Angolo (стор. 236)

Вбудовані та телескопічні кухонні витяжки FRANKE



FBI 502 XS V2 (52 cm)
FBI 702 XS V2 (72 cm)
FBI 522 XS V2 (52 cm)
FBI 722 XS V2 (72 cm)



FBI 512 ECO GR (52 cm)
FBI 712 ECO GR (72 cm)



FBI 537 XS (52 cm)
FBI 737 XS (70 cm)

Box (стор. 238)

Inca (стор. 239)



FTC 512 XS V2 (50 cm)
FTC 612 XS/WH/BR V2 (60 cm)
FTC 912 XS V2 (90 cm)



FTC 5032 GR/XS V2 (50 cm)
FTC 5032 WH V2 (50 cm)
FTC 6032 GR/XS V2 (60 cm)
FTC 6032 WH/BK V2 (60 cm)



FTC 626 XS V2 (60 cm)
FTC 926 XS V2 (90 cm)

Flexa (стор. 241)

Maxima (стор. 240)

Витяжки



DOWNDRAFT



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	220	Мін, дБ	46
Макс, м³/год	530	Макс, дБ	65
Інт, м³/год	710	Інт, дБ	70
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		1186	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		70%	
Кількість швидкостей		4+1	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		36	
Управління		Touch Control	
Освітлення, LED, Вт		10	
Потужність двигуна, Вт		275	

Монтаж витяжки можливий у стільницю з будь-якого матеріалу завширшки від 600 мм.

Мінімальна відстань до стіни або варильної поверхні має бути 5 см.

Витяжку **Downdraft** не рекомендується встановлювати поруч з газовими варильними поверхнями.

Монтаж духової шафи поруч з даною моделлю витяжки можливий лише в острівних кухнях, де є можливість встановити мотор з протилежної сторони витяжки по відношенню до духовки.

Максимальна ширина варильної поверхні не повинна перевищувати 90 см. Після натискання кнопки **on/off** витяжка автоматично підіймається та починає роботу.

- Цифровий дисплей
- 4 швидкості + інтенсивний режим
- Функція контролю стану фільтрів
- Режим відведення або рециркуляції
- Плавне регулювання підсвітлення
- Відведення повітря по периметру
- Затримка вимкнення
- Знижений рівень шуму

МОДЕЛЬ

Артикул

FDW 908 IB XS

Нержавіюча сталь / чорне скло



110.0365.588

FDW 908 IB WH

Нержавіюча сталь / біле скло




110.0368.794

Акcesуари

Вугільний фільтр

112.0289.753

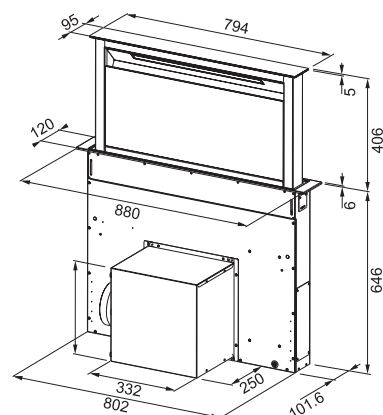



TUNNEL ISOLA

ОСТРІВНА ВИТЯЖКА



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	335	Мін, дБ	50
Макс, м³/год	575	Макс, дБ	63
Інт, м³/год	650	Інт, дБ	66
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		1086	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		87%	
Кількість швидкостей		3+1	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		520	
Управління		Електронне	
Освітлення, галоген, Вт		4×20	
Потужність двигуна, Вт		275	

- 3 швидкості + інтенсивний режим
- Цифровий дисплей
- Робота 24 години
- Режим відведення або рециркуляції
- Затримка вимкнення
- Знижений рівень шуму
- Плавне регулювання підсвітлення
- Відведення повітря по периметру
- Функція контролю стану фільтрів

МОДЕЛЬ

Артикул

FTU 3807 I XS-IM4
Нержавіюча сталь



110.0275.397


Акcesуари

Подовжуючий декоративний кожух заввишки 590 мм

112.0017.990

Вугільний фільтр

112.0016.756

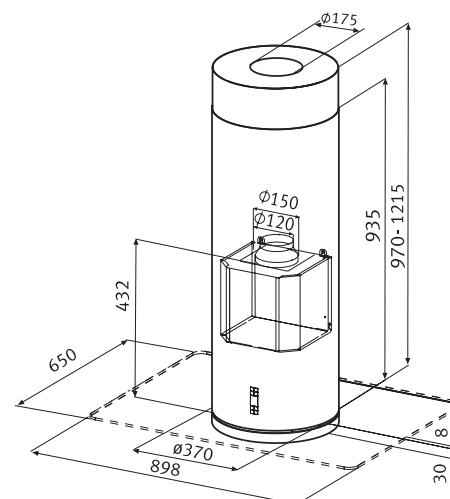

Витяжки




SWING



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	220	Мін, дБ	41
Макс, м³/год	645	Макс, дБ	67
Інт, м³/год	880	Інт, дБ	73
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		1470	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		83%	
Кількість швидкостей		4+1	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		482	
Управління		Touch Control	
Освітлення, LED, Вт		10	
Освітлення, галоген, Вт		2×20	
Потужність двигуна, Вт		270	

- 4 швидкості + інтенсивний режим
- Цифровий дисплей
- Робота 24 години
- Функція контролю стану фільтрів
- Режим відведення або рециркуляції
- Плавне регулювання підсвітлення
- Затримка вимкнення
- Знижений рівень шуму

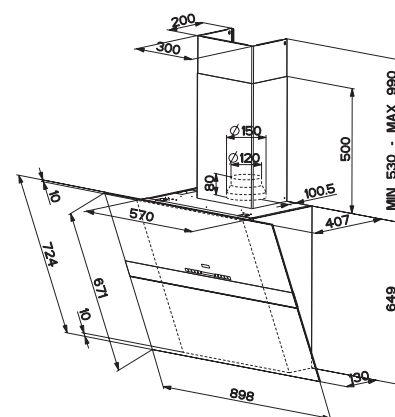

МОДЕЛЬ	Артикул
FSW 918 BK/XS V2 чорний	110.0260.660
FSW 918 WH/XS V2 білий	110.0260.671
Акcesуари	
Вугільний фільтр	112.0016.755



MARIS PLUS



reddot award 2015
winner

УВАГА!
Всі моделі витяжок MARIS продаються
без декоративного кожуха.
Кожух можна придбати окремо.



Режим відведення або рециркуляції



Новинка



Відведення повітря по периметру



Плавне регулювання підсвітлення



Затримка вимкнення



Знижений рівень шуму



Вугільний фільтр у комплекті



Функція контролю стану фільтрів



Безщітковий двигун



3 швидкості + інтенсивний режим



Енергоефективність класу A+

Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	280	Мін, дБ	49
Макс, м³/год	650	Макс, дБ	67
Інт, м³/год	870	Інт, дБ	73
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		1453	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		66%	
Кількість швидкостей		3+1	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		482	
Управління		Touch Control	
Освітлення, LED, Вт		2×1	
Потужність двигуна, Вт		272	


МОДЕЛЬ

Артикул

	FMPL 606 BK B чорний		110.0338.340
	FMPL 806 BK B чорний		110.0338.355
	FMPL 906 BK B чорний		110.0338.357
	FMPL 606 WH B білий		110.0338.351
	FMPL 806 WH B білий		110.0338.356
	FMPL 906 WH B білий		110.0338.358

Акcesуари

Вугільний фільтр	112.0016.755
Вугільний фільтр тривалого використання	112.0174.994
Захисний кожух заввишки 990 мм нерегульованої висоти, нержавіюча сталь	112.0036.204
Телескопічний захисний кожух заввишки 980 мм, нержавіюча сталь	112.0197.447

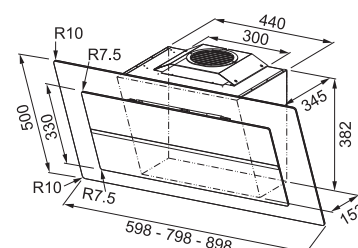

Витяжки



MARIS



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	285	Мін, дБ	53
Макс, м³/год	590	Макс, дБ	68
Інт, м³/год	680	Інт, дБ	70
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		1136	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		62%	
Кількість швидкостей		3+1	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		385	
Управління		Touch Control	
Освітлення, LED, Вт		2×1	
Потужність двигуна, Вт		250	

УВАГА!
Всі моделі витяжок MARIS продаються без декоративного кожуха.
Кожух можна придбати окремо.

- 3 швидкості + інтенсивний режим
- Режим відведення або рециркуляції
- Плавне регулювання підсвітлення
- Відведення повітря по периметру та знизу
- Затримка вимкнення
- Знижений рівень шуму
- Вугільний фільтр у комплекті


МОДЕЛЬ

Артикул

	FMA 605 BK Чорне скло		110.0197.410
	FMA 805 BK Чорне скло		110.0260.654
	FMA 905 BK Чорне скло		110.0197.422
	FMA 605 WH Біле скло		110.0197.423
	FMA 805 WH Біле скло		110.0260.656
	FMA 905 WH Біле скло		110.0197.424

Акcesуари

Вугільний фільтр	112.0016.755
Декоративний кожух з нержавіючої сталі 500 × 300 × 200 мм 2 штуки в комплекті	112.0197.447

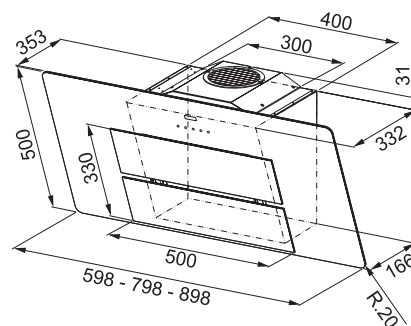




VERTICAL EVO



Продуктивність Згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	300	Мін, дБ	59
Макс, м³/год	435	Макс, дБ	63
Інт, м³/год	560	Інт, дБ	69
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		936	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		36%	
Кількість швидкостей		3+1	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		214	
Управління		Touch Control	
Освітлення, LED, Вт		2×1	
Потужність двигуна, Вт		250	

-  Режим відведення або рециркуляції
-  Новинка
-  Відведення повітря по периметру
-  Знижений рівень шуму
-  Вугільний фільтр у комплекті
-  Енергоефективність класу C
-  Двигун **ENERGY**
-  3 швидкості + інтенсивний режим

МОДЕЛЬ	Артикул
 FPJ 615 V BK A чорний 	110.0361.890
 FPJ 915 V BK A чорний 	110.0361.902
 FPJ 615 V WH A білий 	110.0361.903
 FPJ 915 V WH A білий 	110.0361.907
Акcesуари	
Вугільний фільтр	112.0016.755

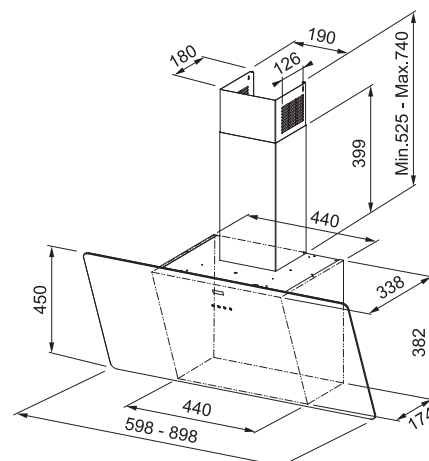

Витяжки



MARIS T-SHAPE



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	210	Мін, дБ	45
Макс, м³/год	550	Макс, дБ	67
Інт, м³/год	700	Інт, дБ	72
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		1169	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		57%	
Кількість швидкостей		4+1	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		485	
Управління		Soft Touch	
Освітлення, LED, Вт		2×3	
Потужність двигуна, Вт		276	

Витяжка обладнана антиконденсаційною системою, котра запобігає утворенню конденсату води чи жиру на скляній поверхні

- Режим відведення або рециркуляції
- Новинка
- Відведення повітря по периметру
- Плавне регулювання підсвітлення
- Затримка вимкнення
- Знижений рівень шуму
- 4 швидкості + інтенсивний режим
- Вугільний фільтр В у комплекті
- Безщітковий двигун
- Енергоефективність класу A+

МОДЕЛЬ

Артикул

FGV 906 W AC
чорний

900


110.0338.359

Аксессуары

Вугільний фільтр 112.0016.756

Вугільний фільтр тривалого використання 112.0174.992

Декоративний кожух заввишки 990 мм нерегульованої висоти, нержавіюча сталь 112.0017.983

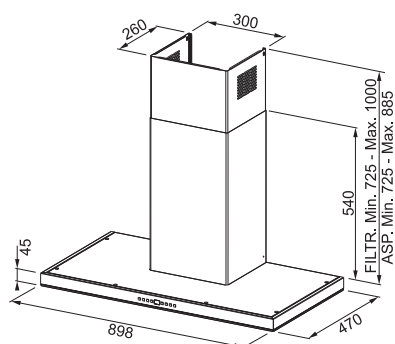


CRYSTAL



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	315	Мін, дБ	54
Макс, м³/год	610	Макс, дБ	67
Інт, м³/год	685	Інт, дБ	71
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		1144	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		87%	
Кількість швидкостей		3+1	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		500	
Управління		Touch Control	
Освітлення, галоген, Вт		2×20	
Потужність двигуна, Вт		250	

- 3 швидкості + інтенсивний режим
- Режим відведення або рециркуляції
- Плавне регулювання підсвітлення
- Затримка вимкнення
- Знижений рівень шуму

МОДЕЛЬ	Артикул
FCR 925 TC BK/XS Нержавіюча сталь / чорний	110.0196.083
Акcesуари	
Вугільний фільтр	112.0016.756

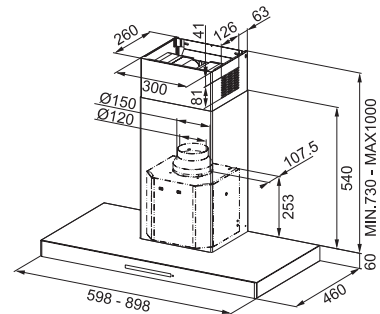


NEPTUNE-T



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	230	Мін, дБ	51
Макс, м³/год	420	Макс, дБ	65
Інт, м³/год	—	Інт, дБ	—
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		702	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		76%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		210	
Управління		Soft Touch	
Освітлення, галоген, Вт		2×20	
Потужність двигуна, Вт		145	

- 3 швидкості
- Режим відведення або рециркуляції
- Знижений рівень шуму

FNE 605 XS Нержавіюча сталь	110.0260.652
FNE 905 XS Нержавіюча сталь	110.0196.091
Акcesуари	
Вугільний фільтр	112.0016.756

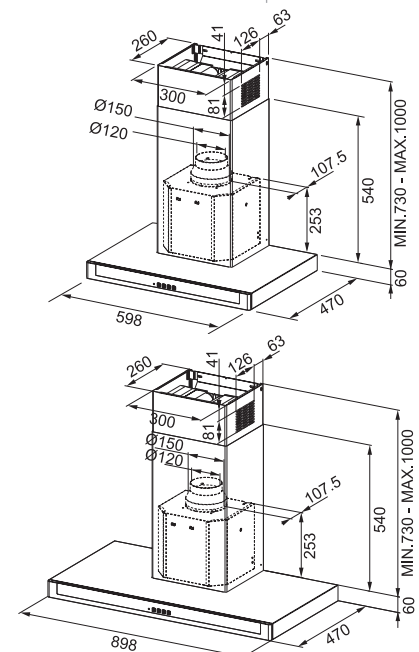

Витяжки

GLASS LINEAR



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	210	Мін, дБ	50
Макс, м³/год	410	Макс, дБ	66
Інт, м³/год	—	Інт, дБ	—
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		685	

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	76%
Кількість швидкостей	3
Діаметр вихідного отвору, мм	150
Тиск, Па	210
Управління	Електронне
Освітлення, галоген, Вт	2×28
Потужність двигуна, Вт	145

- 3 швидкості
- Режим відведення або рециркуляції
- Знижений рівень шуму


МОДЕЛЬ

Артикул

	FGL 6015 XS Нержавіюча сталь / прозоре скло		110.0152.535
	FGL 7015 XS Нержавіюча сталь / прозоре скло		110.0152.537
	FGL 6015 BK/XS Нержавіюча сталь / чорне скло		110.0152.539
	FGL 7015 BK/XS Нержавіюча сталь / чорне скло		110.0152.540
	FGL 9015 BK/XS Нержавіюча сталь / чорне скло		110.0152.541

Акcesуари

Вугільний фільтр	112.0016.756
------------------	--------------

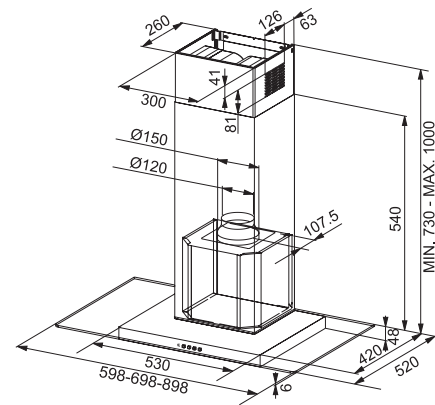

GLASS LINEAR



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	255	Мін, дБ	45
Макс, м³/год	540	Макс, дБ	63
Інт, м³/год	650	Інт, дБ	69
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		1086	

Технічні характеристики


Ефективність фільтрації жиру	87%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору, мм	150
Тиск, Па	510
Управління	Кнопочне
Освітлення, галоген, Вт	2×28
Потужність двигуна, Вт	290

- 3 швидкості + інтенсивний режим
- Режим відведення або рециркуляції
- Знижений рівень шуму

МОДЕЛЬ

Артикул

	FGL 905-P XS Нержавіюча сталь / прозоре скло		110.0043.422
Акcesуари			
Вугільний фільтр		112.0016.756	

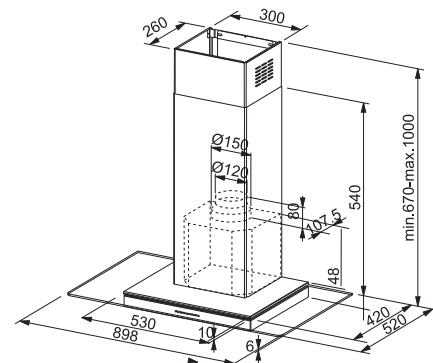

GLASS SOFT



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	255	Мін, дБ	45
Макс, м³/год	540	Макс, дБ	63
Інт, м³/год	650	Інт, дБ	68

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год 1086

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	76%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору, мм	150
Тиск, Па	500
Управління	Електронне
Освітлення, галоген, Вт	2×20
Потужність двигуна, Вт	250



3 швидкості + інтенсивний режим




Режим відведення або рециркуляції



Знижений рівень шуму

МОДЕЛЬ		Артикул
	FGC 625 XS Нержавіюча сталь / прозоре скло	110.0152.531
	FGC 925 XS Нержавіюча сталь / прозоре скло	110.0152.532
	FGC 625 BK/XS Нержавіюча сталь / чорне скло	110.0152.533
	FGC 925 BK/XS Нержавіюча сталь / чорне скло	110.0152.534
Акcesуари		
Вугільний фільтр		112.0016.756

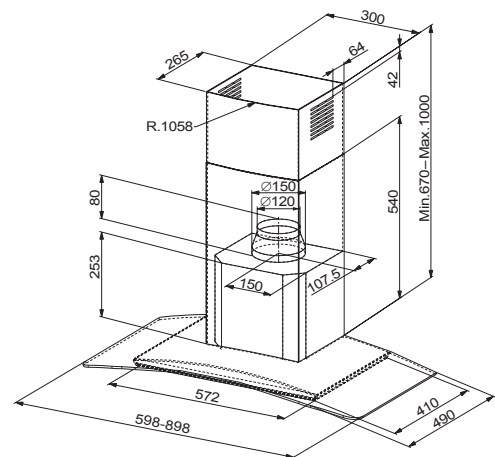

GLASS SOFT



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	210	Мін, дБ	45
Макс, м³/год	410	Макс, дБ	63
Інт, м³/год	—	Інт, дБ	—

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год 685

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	76%
Кількість швидкостей	3
Діаметр вихідного отвору, мм	150
Тиск, Па	210
Управління	Електронне
Освітлення, галоген, Вт	2×20
Потужність двигуна, Вт	145



3 швидкості




Режим відведення або рециркуляції



Знижений рівень шуму

	FGC 615 XS Нержавіюча сталь / прозоре скло	110.0152.529
	FGC 915 XS Нержавіюча сталь / прозоре скло	110.0152.530
Акcesуари		
Вугільний фільтр		112.0016.756

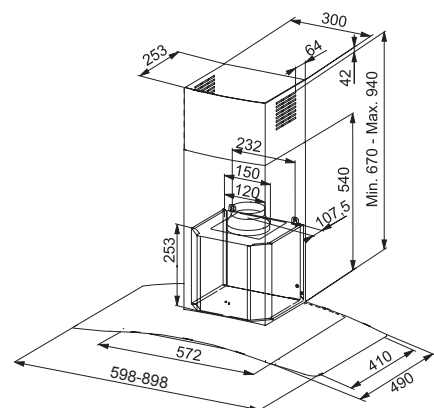

Витяжки



CLASSIC LORD



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	300	Мін, дБ	57
Макс, м³/год	570	Макс, дБ	71
Інт, м³/год	—	Інт, дБ	—
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год			
952			
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		76%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		340	
Управління		Ползункове	
Освітлення, галоген, Вт		2×28	
Потужність двигуна, Вт		205	

- 3 швидкості
- Режим відведення або рециркуляції
- Знижений рівень шуму

МОДЕЛЬ

Артикул

FCL 924 CO
мідь




110.0017.967

Аксесуари

Вугільний фільтр

112.0016.755

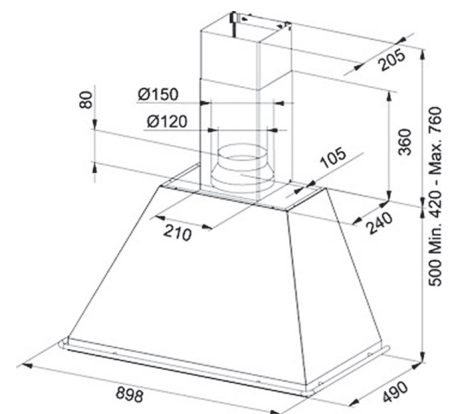

COUNTRY SCOTLAND



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	265	Мін, дБ	49
Макс, м³/год	410	Макс, дБ	61
Інт, м³/год	—	Інт, дБ	—
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год			
685			
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		87%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		200	
Управління		Ползункове	
Освітлення, галоген, Вт		2×28	
Потужність двигуна, Вт		125	

- 3 швидкості
- Режим відведення або рециркуляції
- Знижений рівень шуму

МОДЕЛЬ

Артикул

FCS 902
Біла без дерев'яної рамки



110.0017.947


Рамка для FCS 902
нефарбована

112.0018.026

Аксесуари

Вугільний фільтр

112.0016.755

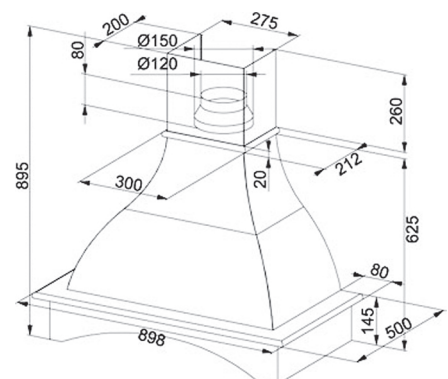

Витяжки

COUNTRY LONDRA



Продуктивність Згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	265	Мін, дБ	49
Макс, м³/год	410	Макс, дБ	61
Інт, м³/год		Інт, дБ	
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		685	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		76%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		240	
Управління		Ползункове	
Освітлення, галоген, Вт		2X28	
Потужність двигуна, Вт		150	

- 3 швидкості
- Режим відведення або рециркуляції
- Знижений рівень шуму

МОДЕЛЬ

Артикул

FCL 602
Біла без дерев'яної
рамки



110.0017.957

Рамка для FCL 602
горіх

112.0018.031


Рамка для FCL 602
нефарбована

112.0018.034

Аксессуары

Вугільний фільтр

112.0016.755

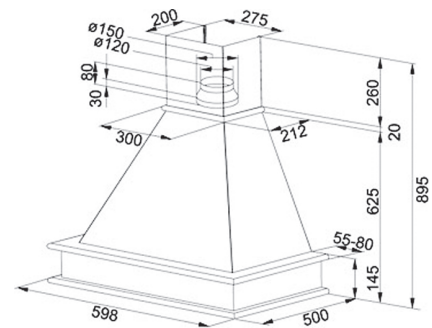

COUNTRY LONDRA



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	265	Мін, дБ	49
Макс, м³/год	410	Макс, дБ	61
Інт, м³/год		Інт, дБ	
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		685	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		76%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		240	
Управління		Ползункове	
Освітлення, галоген, Вт		2×28	
Потужність двигуна, Вт		150	

- 3 швидкості
- Режим відведення або рециркуляції
- Знижений рівень шуму

FCL 902
Біла без дерев'яної
рамки



110.0017.962


Рамка для FCL 902
нефарбована

112.0018.038

Аксессуары

Вугільний фільтр

112.0016.755

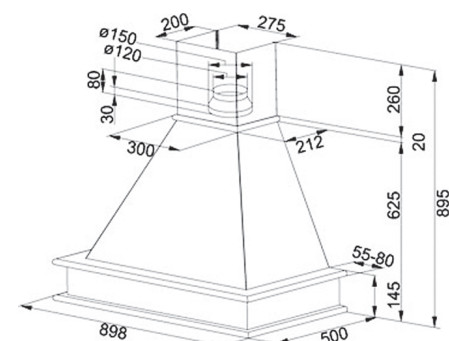

COUNTRY LINEAR



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	150	Мін, дБ	48
Макс, м³/год	285	Макс, дБ	64
Інт, м³/год		Інт, дБ	
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		476	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		77%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		240	
Управління		Ползункове	
Освітлення, галоген, Вт		2×28	
Потужність двигуна, Вт		135	



3 швидкості



Режим відведення або рециркуляції



Знижений рівень шуму

МОДЕЛЬ

Артикул

FCL 912

Біла без дерев'яної
рамки

110.0017.952

Рамка для FCL 912


нефарбована

112.0018.030

Акcesуари

Вугільний фільтр

112.0016.757

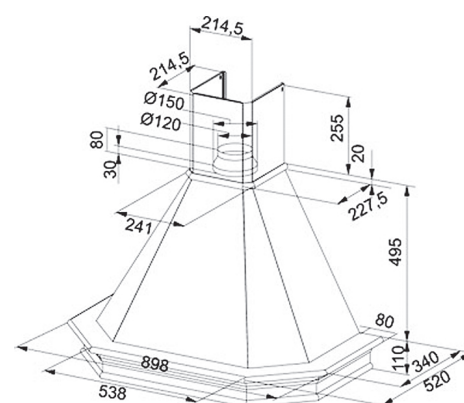

COUNTRY CORNER



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	265	Мін, дБ	49
Макс, м³/год	410	Макс, дБ	61
Інт, м³/год		Інт, дБ	
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		685	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		87%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		340	
Управління		Ползункове	
Освітлення, галоген, Вт		2×28	
Потужність двигуна, Вт		205	



3 швидкості



Режим відведення або рециркуляції



Знижений рівень шуму

FCC 902

Біла без дерев'яної
рамки

110.0017.968

Рамка для FCC 912


нефарбована

112.0018.042

Акcesуари

Вугільний фільтр

112.0016.755

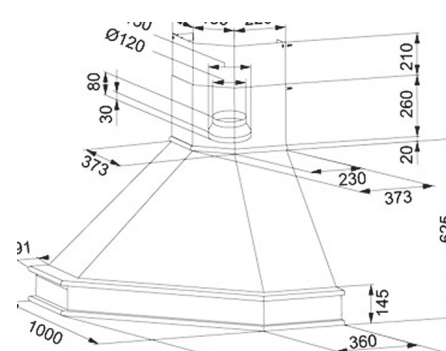

Витяжки



LINFA



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	265	Мін, дБ	49
Макс, м³/год	410	Макс, дБ	61
Інт, м³/год		Інт, дБ	
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		685	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		87%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		240	
Управління		Кнопочне	
Освітлення, галоген, Вт		2×28	
Потужність двигуна, Вт		150	

 3 швидкості

 Режим відведення або рециркуляції

 Знижений рівень шуму


МОДЕЛЬ

Артикул

	FDL 964 XS Нержавіюча сталь		110.0015.213
	FDL 764 XS Нержавіюча сталь		110.0015.212
	FDL 664 XS Нержавіюча сталь		110.0017.937

Акcesуари

Вугільний фільтр	112.0016.755
------------------	--------------





DESIGN PLUS ANGOLO

Кутова витяжка



Продуктивність Згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	300	Мін, дБ	50
Макс, м³/год	620	Макс, дБ	66
Інт, м³/год		Інт, дБ	
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		1036	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		76%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		320	
Управління		Кнопочне	
Освітлення, галоген, Вт		4×20	
Потужність двигуна, Вт		205	



3 швидкості



Режим відведення або рециркуляції



Знижений рівень шуму

МОДЕЛЬ

Артикул

FDPA 904 XS
Нержавіюча сталь



110.0020.698


Подовжуючий
декоративний кожух
заввишки 990 мм

112.0052.781

Аксесуари

Вугільний фільтр

112.0016.755

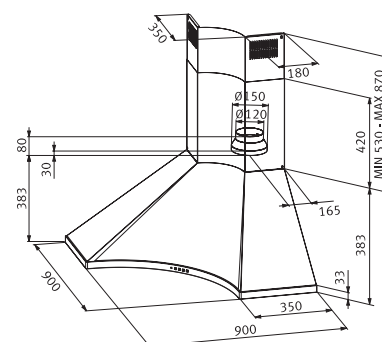

Витяжки




BOX



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	220	Мін, дБ	
Макс, м³/год	420	Макс, дБ	
Інт, м³/год		Інт, дБ	
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		702	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		77%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		300	
Управління		Ползункове	
Освітлення, галоген, Вт			
FBI 522 V2 / FBI 722 V2		2×20	
FBI 502 V2 / FBI 702 V2		2×28	
Потужність двигуна		130	

- 3 швидкості
- Режим відведення або рециркуляції
- Знижений рівень шуму

МОДЕЛЬ	Артикул
FBI 522 XS V2 Нержавіюча сталь	110.0200.701
FBI 722 XS V2 Нержавіюча сталь	110.0200.769
FBI 502 XS V2 Нержавіюча сталь	110.0200.767
FBI 702 XS V2 Нержавіюча сталь	110.0200.768
Акcesуари	
Вугільний фільтр	112.0067.942

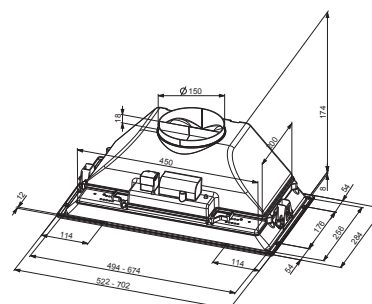

BOX

Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	190	Мін, дБ	50
Макс, м³/год	300	Макс, дБ	62
Інт, м³/год		Інт, дБ	
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		501	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		77%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		120	
Тиск, Па		227	
Управління		Ползункове	
Освітлення, галоген, Вт		2×28	
Потужність двигуна, Вт		125	



3 швидкості




Режим відведення або рециркуляції



Знижений рівень шуму

МОДЕЛЬ	Артикул
FBI 512 ECO GR сірий	110.0200.762
FBI 712 ECO GR сірий	110.0200.763
Вугільний фільтр	112.0067.942

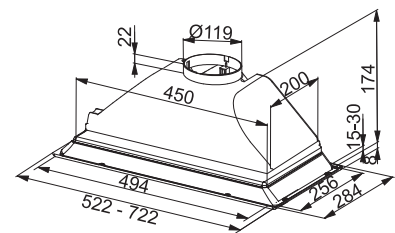**INCA**

Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	310	Мін, дБ	50
Макс, м³/год	620	Макс, дБ	65
Інт, м³/год	690	Інт, дБ	68
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		1153	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		75%	
Кількість швидкостей		3+1	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		500	
Управління		Soft Touch	
Освітлення, галоген, Вт		2×20	
Потужність двигуна, Вт		250	



3 швидкості + інтенсивний режим



Відведення повітря по периметру та знизу



Функція контролю стану фільтрів



Режим відведення або рециркуляції




Затримка вимкнення



Знижений рівень шуму

FBI 537 XS Нержавіюча сталь	110.0260.672
FBI 737 XS Нержавіюча сталь	110.0260.673
Акcesуари	
Вугільний фільтр	112.0016.755

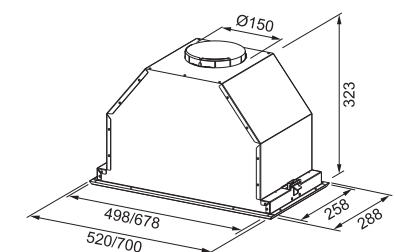

Витяжки



MAXIMA



МОДЕЛЬ

Артикул



FTC 626 XS V2
Нержавіюча сталь



110.0275.345



FTC 926 XS V2
Нержавіюча сталь



110.0275.346

Аксессуары

Вугільний фільтр

112.0016.755

Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	360	Мін, дБ	53
Макс, м³/год	650	Макс, дБ	68
Інт, м³/год	750	Інт, дБ	71

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год

1253

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	76%
Кількість швидкостей	4+1
Діаметр вихідного отвору, мм	150
Тиск, Па	420
Управління	Soft Touch
Освітлення, галоген, Вт	2×20
Потужність двигуна, Вт	315




4 швидкості + інтенсивний режим



Режим відведення або рециркуляції



Знижений рівень шуму

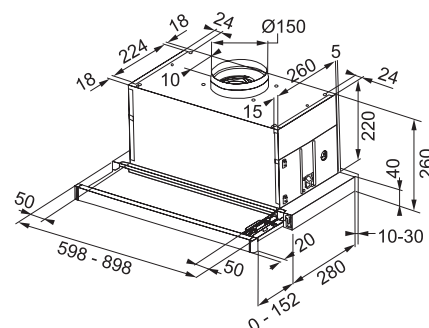

FLEXA



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	220	Мін, дБ	54
Макс, м³/год	420	Макс, дБ	67
Інт, м³/год		Інт, дБ	
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		702	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		77%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		220	
Управління		Ползункове	
Освітлення, галоген, Вт		2×28	
Потужність двигуна, Вт		135	



3 швидкості



Режим відведення або рециркуляції



Знижений рівень шуму


МОДЕЛЬ

Артикул

	FTC 512 XS V2 Нержавіюча сталь		110.0200.714
	FTC 612 XS V2 Нержавіюча сталь		110.0200.684
	FTC 612 WH V2 білий		110.0200.734
	FTC 612 BR V2 Коричневий		110.0200.732
	FTC 912 XS V2 Нержавіюча сталь		110.0200.670

Акcesуари

Вугільний фільтр	112.0067.942
------------------	--------------

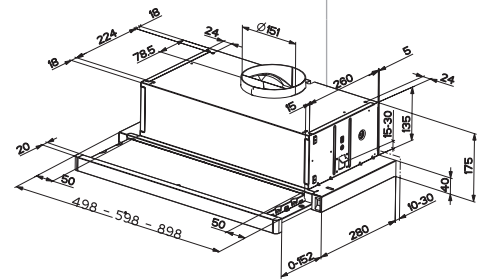

FLEXA



Продуктивність згідно стандарту DIN IEC 61591		Рівень шуму Згідно стандарту DIN EN 60704-3	
Мін, м³/год	190	Мін, дБ	50
Макс, м³/год	300	Макс, дБ	62
Інт, м³/год		Інт, дБ	
Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря, м³/год		501	
Технічні характеристики			
Ефективність фільтрації жиру		77%	
Кількість швидкостей		3	
Діаметр вихідного отвору, мм		150	
Тиск, Па		220	
Управління		Ползункове	
Освітлення, галоген, Вт		2×28	
Потужність двигуна, Вт		130	



3 швидкості



Режим відведення або рециркуляції



Знижений рівень шуму

	FTC 5032 GR/XS V2 Нержавіюча сталь		110.0200.739
	FTC 5032 WH V2 білий		110.0200.736
	FTC 6032 GR/XS V2 Нержавіюча сталь		110.0200.740
	FTC 6032 WH V2 білий		110.0200.737
	FTC 6032 BK V2 Чорний		110.0200.735

Акcesуари

Вугільний фільтр	112.0067.942
------------------	--------------

