



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

Програма для кухонного ринку 2021

Make
it
Wonderful

FRANKE



A white plate containing a piece of fish in a vibrant orange sauce, garnished with a single white flower. The plate is positioned on the right side of the frame.

Make
it
wonderful



Про FRANKE

Якою є компанія FRANKE сьогодні?

Це великий концерн, продукція якого полегшує життя людям.

FRANKE - це смачна кава під час подорожі на автозаправній станції чи в спокійному та тихому кафе.

FRANKE - це санітарні системи в аеропортах, на стадіонах чи в торгово-розважальних центрах.

FRANKE - це приемна атмосфера в ресторані, адже страви для вас готують професіонали на професійному обладнанні FRANKE.

Сьогодні FRANKE працює по всьому світу та складається з таких дивізіонів:



HOME SOLUTIONS

Напевно кожна домогосподиня мріє мати цілу кухню від FRANKE. Franke Home Solutions пропонує повну гаму товарів для кухні – від мийки зі змішувачем до побутової техніки.



COFFEE SYSTEMS

Нішо так не заряджає, як чашка міцної та запашної кави. А якщо ця кава приготована у кавомашині FRANKE – це просто назабудтво! Franke Kitchen Systems виготовляє автоматичні та напівавтоматичні професійні апарати для приготування кави.



FOODSERVICE SYSTEMS

Коли Ви відвідуєте McDonalds, Burger King, Vapiano, Lindt & Sprüngli, IKEA та багато інших відомих мереж, Вам готовують на обладнанні, що постачається Franke Foodservice Systems.




reddot winner 2021

Шоурум FRANKE



В Києві, за адресою бульвар Дружби народів, 15 А, знаходиться шоурум бренду FRANKE. Тут представлений широкий асортимент різноманітної техніки для кухні. Переконатися в цьому, а також звернутися за порадою щодо того, яке обладнання вибрати для кухні, щоб облаштувати її функціонально і красиво, може кожен. Дізнатись про рішення, які допомагають захистити навколишнє середовище, про матеріали, з яких виготовляються мийки, або просто насолодитись стильними, практичними, ергономічними та дизайнерськими рішенням. Ласкаво просимо!



Запрошуємо відвідати шоурум Franke в Києві. Попередній запис за телефоном 0-800-301-801. Відскануйте QR-код, щоб знайти локацію на карті.



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

Програма для кухонного ринку

2021

Вступ	4
Мийки з кераміки	36
Мийки з Фраграніту	56
Мийки з нержавіючої сталі	76
Змішувачі	108
Варильні поверхні	148
Духові шафи	186
Витяжні системи	212
Посудомийні машини	268
Холодильники	282



MYTHOS

КОЛИ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ СТАЄ МИСТЕЦТВОМ

Порадуйте себе та своїх гостей стильною кухнею. Насолоджуйтесь ідеально збалансованим дизайном у поєднанні з темними скляними поверхнями.

Асортимент побутової техніки Mythos вразить вас своєю продуктивністю та якістю. Зовнішній вигляд та ефективність колекції Mythos робить його визнаною класикою сьогодення.





Колекція MYTHOS


ЛЮБОВ ДО ДЕТАЛЕЙ

Mythos надихає проводити більше часу на кухні, особливо завдяки новій фантастичній колекції кухонної техніки. Придивітесь близче і ви побачите, що Mythos збудить і ваше серце, і ваш розум.



Безшовна інсталяція в галерею

Опція встановлення техніки Mythos в галерею надає вашій кухні не тільки вишуканого вигляду, а є ще й найзручнішим рішенням для повсякденного користування.

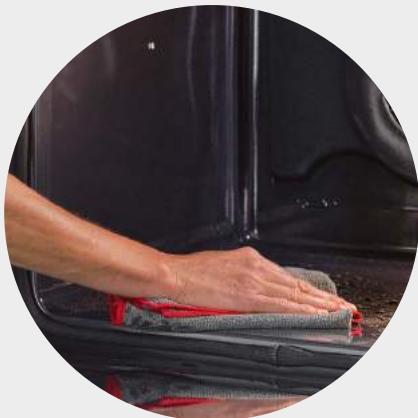

Точність має значення

Усе поєднується між собою. Елегантна, тонка, сталева ручка надає максимальне відчуття пропорцій.

Чиста, як скельце

Тепер ви можете ще більше насолоджуватися вашою духовою шафою. Завдяки функції піролітичного очищення вона сама очиститься та перетворить всі залишки у попіл, який легко можна витерти.



Так багато місця

Коли сім'я повертається додому, вам потрібно завжди мати щось напоготові. Ви можете хвилюватись чи дійсно вміститься в духовій шафі все, що ви запланували приготувати. На щастя, ваша нова духова шафа Mythos має велику місткість на 73 літри, що означає багато додаткового місця.





ТАРТ З АПЕЛЬСИНОВИМ КУРДОМ

Здивуйте своїх близьких чудовим апельсіновим тартом

Із соковитими апельсинами та нотками ванілі, цей тарт смакує дивовижно легко. Він гарантовано вдастся, а випікати його – суцільне задоволення, як тільки тарт буде готовий, вам захочеться приготувати його ще.

Інгредієнти

Тісто для тарта

1¼ склянки борошна
½ склянки цукрової пудри
¼ чайної ложки солі
½ склянки охолодженого вершкового масла,
нарізаного маленькими кубиками
1 велике яйце
½ чайної ложки ванільного екстракту (за бажанням)



Цитрусовий курд

3 великих яйця
½ склянки цукру
¼ склянки цукрової пудри
1 столова ложка апельсинової цедри
½ склянки свіжовичавленого апельсинового соку
½ склянки вершкового масла,
нарізаного маленькими кубиками



Топінг

1 тонко нарізаний апельсин
1 склянка цукру
⅔ склянки води



ПРИГОТУВАННЯ:

Пригответе тісто

Всипте муку, цукрову пудру та сіль до миски й добре перемішайте. Додайте масло. Потім – яйце і ванільний екстракт, замішайте тісто руками, доки воно не буде добре триматися разом.



Сформуйте та спечіть основу

Обгорніть тісто поліетиленовою плівкою та розкачайте його у формі круга. Покладіть у холодильник на 30 хвилин. Розігрійте духову шафу до 180°С. Помістіть тісто у форму та запікайте протягом 20-25 хвилин. Дістаньте готову основу з духової шафи і дайте їй повністю охолонути.



Зробіть цитрусовий курд

Помістіть жаростійку миску на водяну баню. Змішайте цедру, апельсиновий сік, яйця та цукор та тримайте на бані близько 10- 20 хвилин, постійно перемішуючи, поки суміш не загусне. Вона не повинна прилипати до ложки.



Влийте курд у основу

Зaberіть миску з водяної бані та додавайте вершкове масло по одній третині за раз до повного змішання. Перш ніж переливати курд до основи, дайте йому трішки охолонути.



Підгответе топінг

Налийте воду в кастрюлю, додайте цукор і нагрівайте, доки він розчиниться. Додайте апельсинові скибочки до сиропу та готуйте їх 10-15 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Помістіть скибочки на тарт як прикрасу.



Готово

Помістіть готовий тарт у холодильник як мінімум на чотири години (а ще краще – на ніч), аби курд добре застиг.





MYTHOS BOWL

FRANKE запускає серію мінімалістичних мийок з нержавіючої сталі Mythos.

Відзначена характерними рисами швейцарського дизайну та виробництва, нова серія мийок з нержавіючої сталі Mythos поєднує класику та сучасність із якістю майстерної роботи.

Серія Mythos вже завоювала міжнародне визнання, отримавши у 2020 році дві престижні премії за відмінний дизайн – IF Design Award та Red Dot Design Award. Завдяки тонкому 6 мм краю мийки Mythos поєднуються з будь-яким матеріалом стільниці та встановлюються під стільницю, врізним монтажем SlimTop або врівень зі стільницею без використання силікону. Мийки Mythos елегантно доповнюють робочу поверхню. Крім унікального краю, на них встановлено елегантний та гігієнічний прихованій перелив з логотипом Franke Swiss, який нагадує про країну походження.



reddot winner 2020



ВИГОТОВЛЕНА В ШВЕЙЦАРІЇ

Mythos Bowl




Глибина 200 мм, плавно заокруглений радіус кутів та основи чаші, а також кругла декоративна кришка зливного отвору підкреслюють витонченість конструкції та забезпечують легке очищення.

Мийка доповнюється ергономічними аксесуарами, що допомагають організувати робочі процеси на кухні. Аксесуари включають фірмовий килимок Rollmat від Franke, мобільну сушарку, миску для сушіння та дошку для нарізання з екологічного матеріалу, яку можна мити в посудомийній машині.



Відскануйте QR-код, щоб подивитись відео про мийки Mythos Bowl.

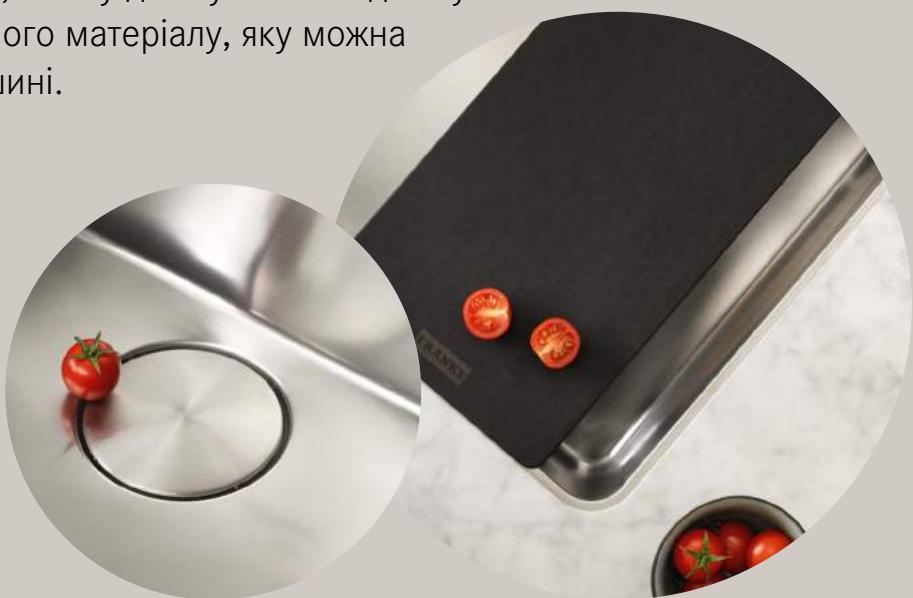

Високоточна обробка країв дозволяє ідеально інтегрувати мийку в кухонну стільницю так, що шва не буде відчутно. Це полегшує догляд за стільницею та прибирання дрібного сміття чи крихт. Також такого роду інтеграція робить кухню сучасною та високотехнологічною.

Декоративна кришка приховує злив та доповнює ідею ідеальної інтеграції та максимальної гігієни. Звісно, кришка легко знімається. Особлива увага до найменших деталей говорить про преміальність продукту та турботу виробника про своїх клієнтів. Швейцарці говорять, що це частина їх ДНК.



Відскануйте QR-код, щоб подивитись відео про переваги мийок Mythos Bowl.





MARIS

МІСЦЕ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

Разом з Maris Franke створили приголомшиві рішення для довершеної сімейної кухні. Багато нових ідей роблять приготування їжі набагато простішим, ніж це було раніше. Ви можете насолоджуватися приготуванням їжі та якісно проводити час разом.





Колекція MARIS



Смачно для кожного

Коли зустрічаються покоління, не обов'язково всі полюбляють одинакові страви. Завдяки чудовій функції Multicooking у вашій духовій шафі Maris ви завжди будете напоготові. Вражайте свою сім'ю, випікаючи тарт, готуючи лазанью і запікаючи м'ясо на трьох рівнях одночасно.



Це буде ніжно

На кухні іноді може бути гучно, коли каструлі виймаються з шухляди або тарілки складаються до шафи. Однак дверцята вашої духової шафи Maris закриваються лагідно, м'яко і безшумно. Функція Smooth2Close вносить відчуття безтурботності та чарівності до сімейної кухні та робить всю атмосферу більш доброчесникою.


Діти на кухні

Індукційна технологія на вашій варильній поверхні Maris турбується про дітей. Завдяки новій функції Child Lock, маленьким рученятам не вдасться побавитися з функціями поверхні.





ANDY CHEF



FRANKE – винахідник новаторської та відзначеної багатьма нагородами системи FRANKE Box Center, яка допомагає організувати та спростити роботу на кухні, – представляє ще один геніально зручний продукт – Andy Chef.

Завдяки надзвичайно цікавій концепції, зручності використання та високоякісним матеріалам, Andy Chef отримав нагороду KitchenInnovation of the Year 2020. Подія доповнила успіх FRANKE, компанія отримує таку відзнаку щорічно, тому додатково керівництво KitchenInnovation of the Year відзначило це платиновою нагородою. Це, безумовно, є доказом не тільки високого дизайну виробів, а й турботи про свого клієнта та ретельного вибору матеріалів. За допомогою набору аксесуарів від Andy Chef ви збережете свою кухню охайною, впорядкованою та готовою до створення кулінарних шедеврів вдень та вночі.



ANDY CHEF - ВАШ ПОМІЧНИК НА КУХНІ!

Комплект аксесуарів Andy Chef ідеально інтегрується з кухонними мийками FRANKE Box®, створюючи бездоганно організований простір.


В інноваційному та стильному наборі постачається високоякісний ніж шеф-кухаря з дерев'яною підставкою, яку можна розмістити на мийці і використовувати як обробну дошку та коландер з високоякісної нержавіючої сталі. Це пристрій найчастіше використовується та може зберігатись як в чаші мийки, так і просто на стельниці. Вишуканий корпус виготовлено з нержавіючої сталі та має нанесений стильний малюнок.



Andy Chef зберігає аксесуари в чаші мийки.

У такий спосіб їх можна просушувати після миття. Це економить місце в кухні та значно полегшує повсякденні процеси, позбавляючи необхідності зберігати аксесуари в кухонних шафах.

Вдень, коли аксесуари завжди повинні бути під рукою, Andy Chef перетворить мийку FRANKE Box на справжній кулінарний центр. Це зручно, комфортно та стильно. Мінімалістичний дизайн та висока практичність – головні переваги Andy Chef.



Відскануйте QR-код, щоб подивитись відео про Andy Chef.







ATLAS NEO SENSOR

Сенсорний змішувач сьогодення

Нині люди почали проводити більше часу вдома та на кухні, ніж раніше. Ми шукаємо прості й екологічні рішення для забезпечення кращого рівня гігієни в домашніх умовах. Зустрічайте новий кухонний сенсорний змішувач Atlas Neo Sensor, розроблений з урахуванням суворих вимог щодо гігієни, надійності та зручності.

Завдяки своєму позачасовому та ергономічному гібридному дизайну, сенсорний змішувач Franke простий у використанні та поєднує в собі подвійні переваги незалежної безконтактної функції та ручного керування зі стандартним одностороннім важелем.

ATLAS NEO SENSOR

Кухня – це місце, де ми проводимо більшу частину свого часу вдома. Тут ми готуємо разом, їмо, проводимо час із сім'єю і навіть зустрічаємо гостей. Більшість того, що ми робимо на кухні, так чи інакше стосується змішувача. І мати безконтактний змішувач на кухні дуже практично!



Можна навіть не торкатися

Atlas Neo Sensor – це гібридний кухонний змішувач. Ви можете користуватися ним без допомоги рук завдяки інфрачервоному датчику руху або вручну за допомогою стандартного бічного важеля. Безконтактна функція працює навіть у закритому положенні ручного важеля!

СЕНСОРНИЙ ЗМІШУВАЧ

Крок до раціонального використання ресурсів

Ви можете попередньо встановити температуру для інфрачервоного датчика руху, щоб зменшити витрати на комунальні послуги. Рекомендуємо встановити прохолодний режим. Використовуйте стандартний ручний важіль, коли вам потрібно зробити воду тепліше чи холодніше.



Мийте руки, заощаджуючи воду!

Atlas Neo Sensor робить процес миття рук простим - і навіть веселим для всіх, при цьому значно зменшує обсяг споживання води. Такий маленький нюанс, як припинення потоку води, щоб як слід намилити і витерти руки, допомагає заощадити щонайменше 3 літри води під час кожного миття, зменшуючи звичайне споживання води мінімум на 50%.

Нержавіюча сталь – це «вічна» сталь

Змішувач Atlas Neo Sensor виготовляється з нержавіючої сталі високої якості, що робить його надзвичайно стійким до псування, окислення, іржавіння та інших ознак корозії та зносу. Нержавіюча сталь гладка і непориста, тому іржа, вапняний наліт та інші тверді відкладення не можуть накопичуватися і бути сховищем для мікробів.

Відскануйте QR-код, щоб подивитись відео про переваги змішувачів Atlas Neo Sensor.





ЗМІШУВАЧ FRANKE ICON

Колекція змішувачів Icon перемогла в кухонній категорії iF Design Award 2021

Інноваційний дизайн та надзвичайно вишуканий стиль змішувача FRANKE Icon було відзначено журі премії iF Design Award 2021 у категорії «Кухонні змішувачі та мийки».

Протягом 68 років премія щорічно вручається міжнародною організацією iF International Forum Design.



reddot winner 2021



Відскануйте QR-код, щоб подивитись відео про змішувач Icon.

Створений, щоб стати справжньою іконою стилю

Змішувач Icon доступний у двох версіях (з поворотним виливом та витяжним виливом з душем) та двох ексклюзивних виконаннях у хромі та чорному матовому варіанті, що відповідає всім вимогам сучасного стилю.

Тонкий корпус та високий вилив

Розроблений, аби зробити ваше життя якомога простішим. З ним набагато легше вимити посуд великого розміру.



Витяжний вилив з двома режимами розпилення води

Змішувач з витяжним виливом, що має два режими розпилення води, полегшує виконання більшості побутових завдань. Потужний струмінь води використовується для очищення твердих залишків їжі, м'який – для звичайної мийки. Лише одне натискання кнопки!



Новий колір - Чорний матовий

Чорний матовий колір - це колір, від якого шаленіє Європа.

Його використовують в інтер'єрах настільки часто, що кухня не може бути останньою. Він дозволяє встановити мийку в кухню, яку дизайнер спроектував з врахуванням всіх сучасних тенденцій. Це один з найбільш популярних кольорів в кухонній індустрії на сьогоднішній день.









Керамічні мийки

Mythos	49
Maris	51
Kubus	55

FRACERAM®



мийка
FRANKE MARIS

1

НАДЗВИЧАЙНО МІЦНА ПОВЕРХНЯ

Завдяки запатентованій технології виробництва матеріалу Fraceram® та вибору ідеального співвідношення сировини, керамічні кухонні мийки Franke витримують значно більші механічні навантаження, ніж кераміка, яку ми використовуємо у ванній кімнаті.



2

СТІЙКА ДО ЗАБРУДНЕНЬ

Характеристики Fraceram® дозволяють не хвилюватись про природні фарбники, що є у продуктах. Навіть такі складні залишки продуктів, як буряковий сік, залишки чаю, сліди від чорниць чи гарячого жиру не залишають слідів на поверхні мийки.



3

ГІГІЄНІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Fraceram® виготовляється виключно з природніх компонентів – кварцу, польового шпату та глини. Це абсолютно безпечний та гігієнічний матеріал, виготовлення якого не несе загрози навколошньому середовищу.



4

КОЛЬОРОВА ГАМА

Завдяки спеціальному глазурному покриттю, керамічні мийки Franke мають непревершений вигляд і кольори грають по-новому. На вибір два види кольорів – матові та глянцеві. Гланцеві – для сучасних кухонь із новітніми матеріалами з великою кількістю металу чи скла, та матові – для класичних кухонь з використанням дерева.



5

ВЕНТИЛЬ ЕКСЦЕНТРИК EASY CLICK

Новітня система керування зливним вентилем без занурювання рук у воду в преміальних кухонних мийках Franke з Fraceram® забезпечує максимальний комфорт та гігієнічність.



6

ЛЕГКІСТЬ У ДОГЛЯДІ

Керамічні кухонні мийки Franke відрізняються особливою легкістю миття та догляду. В порівнянні зі звичайною керамікою, Fraceram® є вдосконаленим для вимог кухні матеріалом. Часто забруднення можна змити звичайною водою, навіть не використовуючи при цьому хімічні засоби чи губку.





Кераміка – елегантність на Вашій кухні

Ідеальне поєднання природних матеріалів та дизайну в керамічних мийках Franke.

Кераміка Franke виготовляється з рідкої кераміки, яка потім випалюється. Таким чином створюється неймовірно гладкий та надзвичайно зносостійкий матеріал. Ви поціновувач класичного, а може сучасного дизайну? Ви просто не зможете встояти перед делікатними формами та виразними кольорами наших керамічних мийок.

Кераміка використовується протягом багатьох століть як натуральний матеріал, котрий досконало зарекомендував себе в місцях з інтенсивною експлуатацією, вимогливих до виняткової гігієни і чистоти. Природні властивості запатентованої керамічної маси Fraceram створюють матеріал найвищої якості, вони дозволяють отримати привабливі форми мийки, а також гарантують легкий догляд. Мийки з кераміки відмінно виглядають в поєднанні з різноманітними матеріалами, як, наприклад, камінь або дерево.



Онікс



Чорний матовий



Графіт



Сірий матовий



Капучино



Кремовий



Білий



Розшифровка основних піктограм



Максимальна ширина шафки

Оскільки чаша, елементи зливної арматури чи інші конструктивні елементи мийки повинні вміститись між стінками шафки, необхідно звертати увагу на максимальну ширину шафки, в яку монтується мийка.



Монтаж врізним методом

Найбільш розповсюджений метод монтажу. Не потребує спеціальних вмінь і може бути здійснений самостійно. Мийка вкладається у виріз в стільниці та герметизується. Мийка виступає над стільницею на товщину свого профілю.



Оборотна конструкція мийки

В залежності від потреб та специфіки конструкції кухні, мийка може мати правостороннє або лівостороннє розміщення крила. Оборотні моделі можуть монтуватись в обидві сторони. Просто необхідно правильно розмістити отвір під змішувач.



Монтаж під стільницю

Велика частина сучасних кухонь передбачають, що мийка буде вмонтована під стільницю. Це полегшує догляд за стільницею та гігієнічність. Наприклад, немає перешкод під час змітання крихт зі стільниці в мийку.



Необоротна конструкція мийки

Необоротні мийки переважно встановлюються лише в передбаченій заводом-виробником орієнтації. Проте, інколи, в залежності від потреб клієнта, таку мийку можна повернути, попередньо подбавши про конструктивні зміни в меблях.



Вентиль діаметром 3 1/2 дюйма

Зливний отвір 3 1/2 дюйма є практично стандартом. Він дозволяє швидко зливати воду, а також встановлювати при потребі подрібнювачі харчових відходів.



Фіксоване розміщення крила

Такі мийки є необоротними, тому під час вибору необхідно звернути увагу на орієнтацію мийки в кухні. Така конструкція має певні переваги, наприклад, більше місця для аксесуарів.

Мийки з FRACERAM®

Переваги



Як виготовляються керамічні мийки

Рідка кераміка – матеріал, який складається з кварцу, порцелянової глини і каоліну. Її впорскують в пресформу під високим тиском. Перед висиханням нерівності поверхні згладжуються за допомогою м'якої губки та зливаються водою для створення рівної поверхні. Після цього в мийці роблять отвори під змішувач. Велика керамічна мийка в середньому висихає за кілька днів при кімнатній температурі. Час повного висихання керамічної мийки – приблизно 40 годин при температурі 160°C. На останньому етапі мийку випалюють в тунельній печі при температурі 1200°C протягом 20 годин. На кожному етапі кожна мийка проходить сувері перевірки досвідченими фахівцями для того, щоб Ваша мийка була просто дивовижною.



Створена вогнем

Кераміку від Franke випалюють в тунельній печі при температурі 1200°C протягом 20 годин. В результаті цього процесу створюється надзвичайно тверда, стійка до подряпин, жаростійка та стійка до впливу кислот і відбілювачів поверхня.

Довговічність

Кераміка – це абсолютно природний, дуже стильний та надзвичайно практичний матеріал. Ми покриваємо його брудовідштовхуючим фінішним шаром. Це означає, що він не схильний до накопичення забруднень. Плями від чаю, червоного вина чи будь-які інші забруднення можна дуже легко усунути, промивши поверхню невеликою кількістю мильної води. Кераміка – це матеріал, який не втрачатиме свої властивості та зовнішній вигляд десятиліттями.



FRACERAM – НАДМІЦНИЙ МАТЕРІАЛ

Fraceram має дуже високу міцність. У порівнянні з традиційною керамікою, що використовується для виробництва умивальників, він перевищує її за всіма характеристиками. Забруднення, що виникають під час повсякденного використання, не залишають на Fraceram жодних слідів. Це найбільш підходящий матеріал для використання на кухні.



Мийки з кераміки

Короткий огляд



MARIS

c. 53

MRK 611-78

780 × 510 мм



MYTHOS

c. 49

MTK 611-100

1000 × 510 мм



MARIS

c. 51

MRK 611-100

1000 × 510 мм



MARIS

c. 53

MRK 611-62

620 × 510 мм



MARIS

c. 51

MRK 651-100

1000 × 510 мм



MYTHOS

c. 49

MTK 651-100

1000 × 510 мм



KUBUS

c. 54

KBK 160

545 × 445 мм



MYTHOS

c. 48

MTK 610-58

580 × 510 мм



KUBUS

c. 55

KBK 110-50

545 × 445 мм



KUBUS


c. 55

KBK 110-40

445 × 445 мм



Мийки з FRACERAM®



MTK 610-58


кераміка Fraceram®

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

60 см
Необоротна
580 × 510 мм
560 × 490 мм
490 × 377 × 190 мм
2 × Ø35 мм
Mythos

Безпека та комфорт:

- перелив на стінці чаші
- два попередньо просверлені отвори для змішувача та кнопки
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів'
- відповідність нормі EN 13310:2015



Модель

FUN


	MTK 610-58	124.0335.851
	MTK 610-58	124.0380.250
	MTK 610-58	124.0335.850
	MTK 610-58	124.0380.249
	MTK 610-58	124.0335.845
	MTK 610-58	124.0335.844
	MTK 610-58	124.0335.706

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь



MYTHOS



MTK 651-100


кераміка Fraceram®

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаш
Кількість отворів під змішувач
Серія

ліворуч або праворуч
1000 x 510 мм
980 x 490 мм
340 x 372 x 190 мм
157 x 372 x 120 мм
2 x Ø35 мм
Mythos

Безпека та комфорт:

- перелив на стінці чаші
- два попередньо просверлені отвори для змішувача та кнопки
- крило під нахилом для безпечної стоку води
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів
- відповідність нормі EN 13310:2015

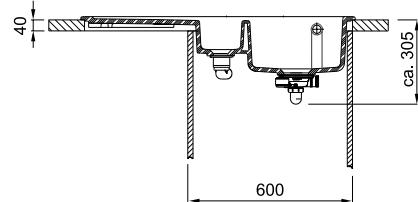

Модель

● MTK 651-100 онікс	124.0335.868 124.0335.872
● MTK 651-100 чорний матовий	124.0380.243 124.0380.244
● MTK 651-100 графіт	124.0335.869 124.0335.873
● MTK 651-100 сірий матовий	124.0380.241 124.0380.242
● MTK 651-100 капучино	124.0335.866 124.0335.871
● MTK 651-100 кремовий	124.0335.865 124.0335.870
● MTK 651-100 білий	124.0335.709 124.0335.710

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½" та 2"
- кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:

① килимок Rollmat




reddot award 2016
winner

①

112.0075.642

Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
366x326 мм

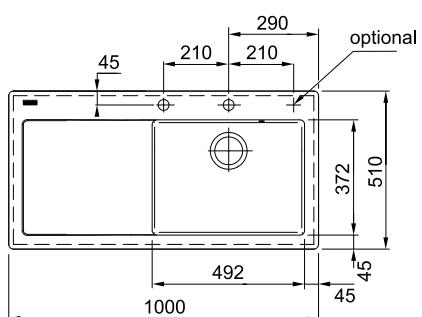

MTK 611-100


кераміка Fraceram®

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаш
Кількість отворів під змішувач
Серія

ліворуч або праворуч
1000 x 510 мм
980 x 490 мм
492 x 372 x 190мм
2 x Ø35 мм
Mythos

Безпека та комфорт:

- перелив на стінці чаші
- крило під нахилом для безпечної стоку води
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів
- відповідність нормі EN 13310:2015

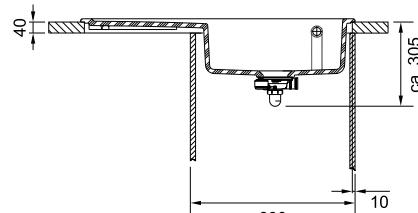

Модель

● MTK 611-100 онікс	124.0335.856 124.0335.863
● MTK 611-100 чорний матовий	124.0380.247 124.0380.248
● MTK 611-100 графіт	124.0335.857 124.0335.864
● MTK 611-100 сірий матовий	124.0380.245 124.0380.246
● MTK 611-100 капучино	124.0335.855 124.0335.862
● MTK 611-100 кремовий	124.0335.853 124.0335.859
● MTK 611-100 білий	124.0335.707 124.0335.708

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:

① килимок Rollmat



reddot award 2016
winner

крило ліворуч
крило праворуч

FUN

124.0335.868
124.0335.872

124.0380.243
124.0380.244

124.0335.869
124.0335.873

124.0380.241
124.0380.242

124.0335.866
124.0335.871

124.0335.865
124.0335.870

124.0335.709
124.0335.710

крило ліворуч
крило праворуч

FUN

124.0335.856
124.0335.863

124.0380.247
124.0380.248

124.0335.857
124.0335.864

124.0380.245
124.0380.246


124.0335.855
124.0335.862

124.0335.853
124.0335.859

124.0335.707
124.0335.708

Мийки з Fraceram®



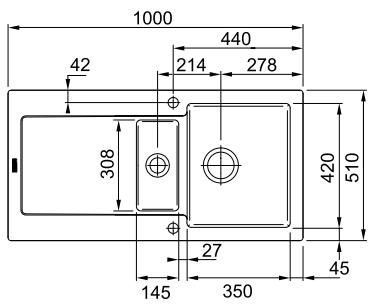

MRK 651-100


кераміка Fraceram®

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаш
Кількість отворів під змішувач
Серія

60 см
оборотна
1000 × 510 мм
980 × 490 мм
420 × 350 × 200 мм
145 × 308 × 134 мм
2 × Ø35 мм
Maris

Безпека та комфорт:

- перелив на стінці чаші
- крило під нахилом для безпечної стоку води
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів
- відповідність нормі EN 13310:2015

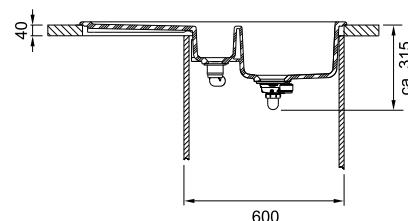

Модель

MRK 651-100
онікс

FUN

124.0335.704

MRK 651-100
чорний матовий

124.0380.341

MRK 651-100
графіт

124.0335.703

MRK 651-100
сірий матовий

124.0380.251

MRK 651-100
капучино

124.0335.702

MRK 651-100
кремовий

124.0335.701

MRK 651-100
білий

124.0335.700

Комплектація:


- сітчастий автоматичний вентиль 3½" та 2"
- кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:

- ① килимок Rollmat

①

112.0075.642
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
366×326 мм

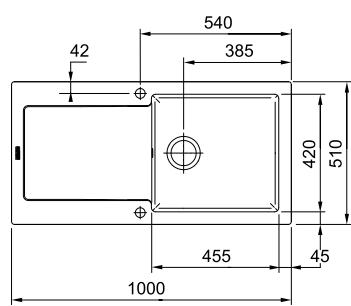

MRK 611-100


кераміка Fraceram®

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

60 см
оборотна
1000 × 510 мм
980 × 490 мм
455 × 420 × 200 мм
2 × Ø35 мм
Maris

Безпека та комфорт:

- перелив на стінці чаші
- крило під нахилом для безпечної стоку води
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів
- відповідність нормі EN 13310:2015

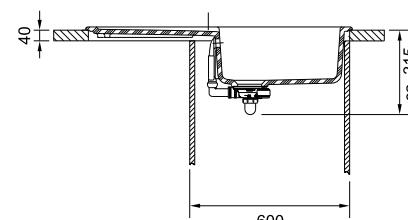

Модель

MRK 611-100
онікс

FUN

124.0335.698

MRK 611-100
чорний матовий

124.0380.343

MRK 611-100
графіт

124.0335.699

MRK 611-100
сірий матовий

124.0380.342

MRK 611-100
капучино

124.0335.697

MRK 611-100
кремовий

124.0335.696

MRK 611-100
білий

124.0335.694

Комплектація:


- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:

- ① килимок Rollmat

Мийки з FRACERAM®



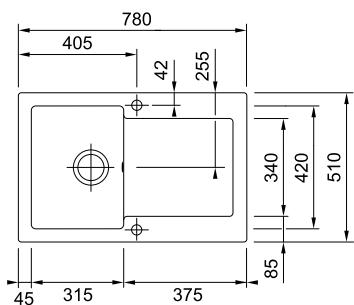

MRK 611-78

кераміка Fraceram®

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

45 см
оборотна
780 x 510 мм
760 x 490 мм
315 x 420 x 200 мм
2 x Ø35 мм
Maris

Безпека та комфорт:

- перелив на стінці чаши
- крило під нахилом для безпечноного стоку води
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

	FUN
● MRK 611-78 онікс	124.0381.404
● MRK 611-78 чорний матовий	124.0381.407
● MRK 611-78 графіт	124.0381.403
● MRK 611-78 сірий матовий	124.0381.405
● MRK 611-78 капучино	124.0381.402
● MRK 611-78 кремовий	124.0381.401
● MRK 611-78 білий	124.0381.390

Комплектація:


- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:

- ① килимок Rollmat

①

112.0075.642
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
366x326 мм



MRK 611-62

кераміка Fraceram®

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

45 см
оборотна
620 x 510 мм
600 x 490 мм
351 x 420 x 200 мм
2 x Ø35 мм
Maris

Безпека та комфорт:


- перелив на стінці чаши
- крило під нахилом для безпечноного стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель


	FUN
● MRK 611-62 онікс	124.0335.692
● MRK 611-62 чорний матовий	124.0380.345
● MRK 611-62 графіт	124.0335.693
● MRK 611-62 сірий матовий	124.0380.344
● MRK 611-62 капучино	124.0335.680
● MRK 611-62 кремовий	124.0335.674
● MRK 611-62 білий	124.0335.678

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

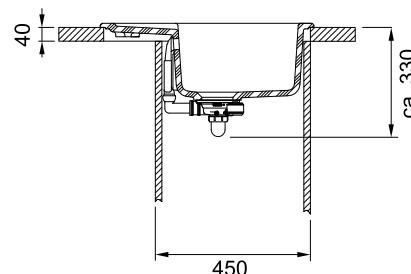

Мийки з FRACERAM®



KBK 160

кераміка Fraceram®


Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаш

Серія

60 см
Необоротна
545 × 445 мм
495 × 375 мм
375 × 385 × 185 мм
115 × 385 × 115 мм
Kubus

Безпека та комфорт:

- перелив на стінці чаші
- відповідність нормі EN 13310:2015

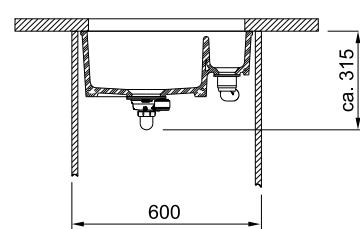

Модель

KBK 160
онікс

FUN

126.0335.887

KBK 160
чорний матовий

126.0380.348

KBK 160
графіт

126.0335.891

KBK 160
сірий матовий

126.0380.347

KBK 160
капучино

126.0335.885

KBK 160
кремовий

126.0335.884

KBK 160
білий


126.0335.714

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½", 1½"
- кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:

- ① килимок Rollmat
- ② сушарка пересувна



KVK 110-50


кераміка Fraceram®

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаши
Серія

60 см
без крила
545 × 445 мм
495 × 375 мм
505 × 385 × 185 мм
Kubus

Безпека та комфорт:

- перелив на стінці чаши
- відповідність нормі EN 13310:2015

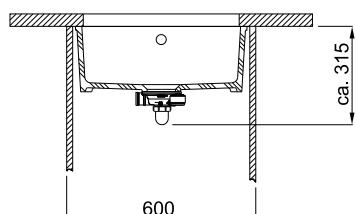

Модель

	FUN
● KVK 110-50 онікс	126.0335.883
● KVK 110-50 чорний матовий	126.0380.350
● KVK 110-50 графіт	126.0335.882
● KVK 110-50 сірий матовий	126.0380.349
● KVK 110-50 капучино	126.0335.881
● KVK 110-50 кремовий	126.0335.880
● KVK 110-50 білий	126.0335.712

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:

- ① килимок Rollmat
- ② сушарка пересувна


①

112.0030.882
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
470×420 мм



②

112.0188.651
Сушарка пересувна
нержавіюча сталь
342 × 430 мм



KVK 110-40


кераміка Fraceram®

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаши
Серія

50 см
без крила
445 × 445 мм
395 × 375 мм
405 × 385 × 175 мм
Kubus

Безпека та комфорт:

- перелив на стінці чаши
- відповідність нормі EN 13310:2015



Модель

	FUN
● KVK 110-40 онікс	126.0335.878
● KVK 110-40 чорний матовий	126.0380.352
● KVK 110-40 графіт	126.0335.879
● KVK 110-40 сірий матовий	126.0380.351
● KVK 110-40 капучино	126.0335.876
● KVK 110-40 кремовий	126.0335.875
● KVK 110-40 білий	126.0335.711

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:


- ① килимок Rollmat
- ② сушарка пересувна





Мийки з Фраграніту +

Mythos	69
Maris	71
Kubus 2	73
Fresno	75

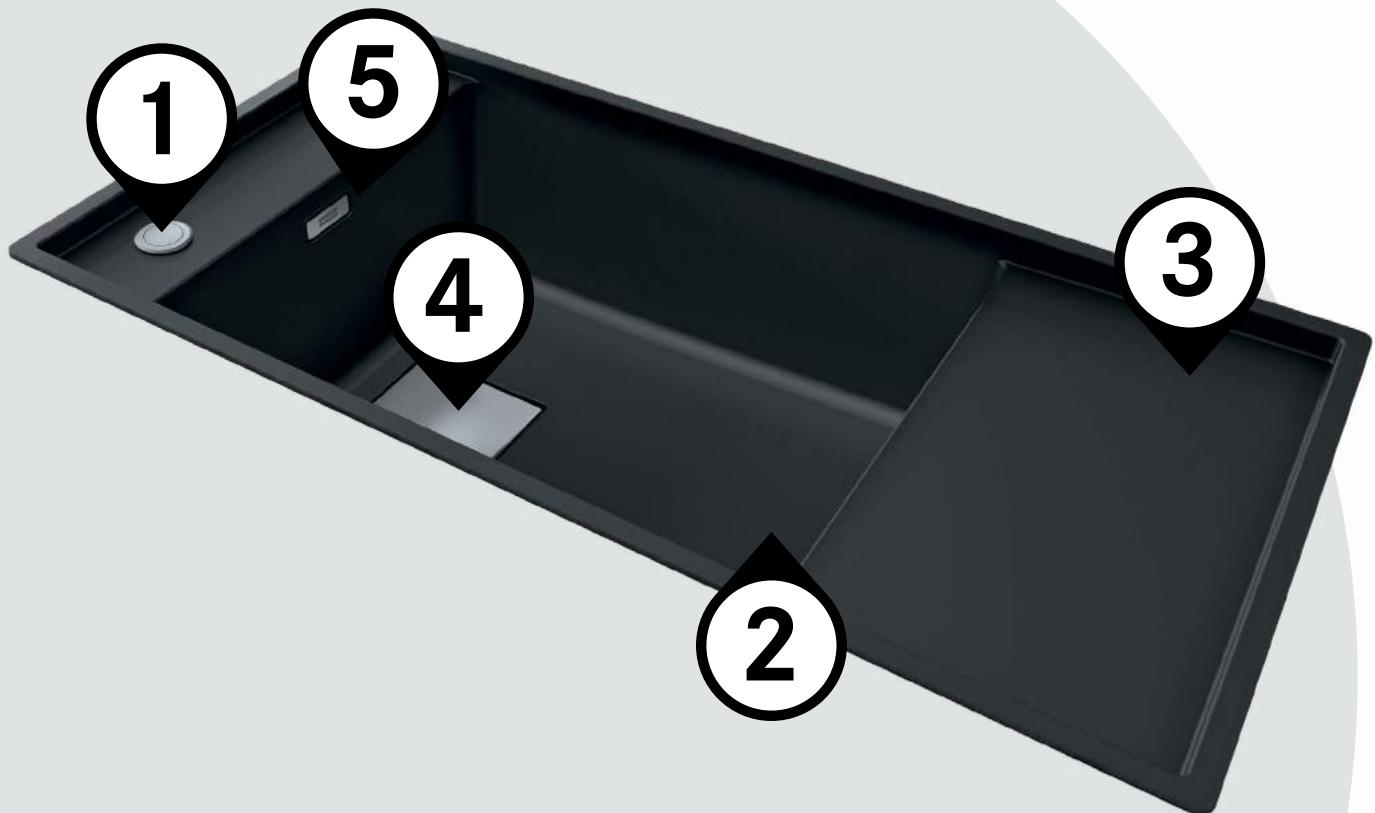

ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА МИЙКАМИ З ФРАГРАНІТУ

Спеціально розроблений для догляду за мийками Franke з Фраграніту та Тектонайту. Має унікальну формулу, завдяки якій ефективно очищає поверхню від повсякденних забруднень. Компоненти засобу також боряться з вапняними відкладеннями на мийці та створюють водовідштовхуючий ефект та захисну плівку на поверхні, яка запобігає накопиченню забруднень. За умови щоденного використання мийка залишатиметься чистою довгі роки.



НОВИНКА

мийка
FRANKE FRESNO

1

БІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ ЗМІШУВАЧА

Завдяки тому, що майданчик для змішувача розміщується збоку, управління змішувачем є по-справжньому зручним, адже він розміщений близче до користувача і далі від стіни. Це дозволяє легше доглядати за чистотою і позбавляє ризику того, що ручка впиратиметься в стіну.



2

ДУЖЕ МІСТКА ЧАША

Конфігурація мийки Fresno дозволяє збільшити габарити чаши до максимально можливих. Чаша має розмір 495x425 мм, що дозволяє з легкістю розмістити декілька каструлів чи помити навіть такі великі речі, як деко з духовкої шафи чи овальний посуд для печені.



3

НОВИЙ КОЛІР ЧОРНИЙ МАТОВИЙ

Чорний матовий колір дозволяє встановити мийку в кухню, яку дизайнер спроектував з врахуванням всіх сучасних тенденцій. Це один з найбільш популярних кольорів в кухонній індустрії на сьогоднішній день.



4

ДЕКОРАТИВНА КРИШКА


Декоративна кришка з нержавіючої сталі елегантно прикрес зливний отвір мийки та додасть естетичного вигляду. Кришка легко знімається та не заважає встановленню подрібнювача харчових відходів.



5

ПРИХОВАНИЙ ПЕРЕЛИВ

Перелив – не тільки необхідний елемент конструкції мийки, що гарантує безпеку, а й елемент дизайну. Також завдяки такій конструкції значно підвищується гігієнічність мийки, оскільки декоративна кришка з логотипом Franke приховує забруднення і служить фільтром від крупних предметів.



Відскануйте QR-код, щоб подивитись відео про мийки з Фраграніту.



Фраграніт - еталон чистоти та довговічності

Завдяки запатентованій формулі та досконалій технології виробництва, мийки з Fragranite+ легкі в догляді та чистці. На мийці не залишаються сліди від продуктів та кухонного прладдя.



Fragranite® Durakleen Plus

Запатентований матеріал, що складається із 80% кварцу й 20% акрилової смоли для зв'язування твердих частинок. Мийки Franke Fragranite+ виготовляються по технології гарячого формування, що робить їх непревершеними по багатьох причинах. Fragranite+ сертифіковано у відповідності до європейського стандарту EN 13310:2015 для кухонних мийок.

Досконалість форм

Fragranite+ дозволяє виготовити мийку практично будь-якої форми широкої кольорової гами. Технологія пігментації кварцу при температурі 600°C гарантує стійкість кольорів протягом десятиліть.

Новий стандарт гігієни

- антибактеріальний захист Sanitized®! Всі мийки FRANKE з матеріалу Fragranite мають захист від бактерій завдяки запатентованій добавці Sanitized®.



Відскануйте QR-код, щоб подивитись відео про антибактеріальний захист Sanitized.



Онікс



Графіт



Чорний матовий



Сірий камінь



Мигдаль



Бежевий



Сахара



Білий



Розшифровка основних піктограм



ACCESESORIES

Максимальна ширина шафки

Оскільки чаша, елементи зливної арматури чи інші конструктивні елементи мийки повинні вміститись між стінками шафки, необхідно звертати увагу на максимальну ширину шафки, в яку монтується мийка.



Монтаж врізним методом

Найбільш розповсюджений метод монтажу. Не потребує спеціальних вмінь і може бути здійснений самостійно. Мийка вкладається у виріз в стільниці та герметизується. Мийка виступає над стільницею на товщину свого профілю.



Прихований перелив

Перелив призначений для зливу зайвої води, коли вентиль зливу перекритий або заблокований. Він може бути відкритим і прихованим. Прихований перелив має більш естетичний вигляд, оскільки зливні отвори ховаються за декоративними накладками. Такий перелив є більш гігієнічним.



Оборотна конструкція мийки

В залежності від потреб та специфіки конструкції кухні, мийка може мати правостороннє або лівостороннє розміщення крила. Оборотні моделі можуть монтуватись в обидві сторони. Просто необхідно правильно розмістити отвір під смішувачем.

Аксесуар в комплекті

Щоб розкрити повний потенціал виробу та показати нашу турботу про своїх клієнтів деякі продукти ми постачаємо в комплекті з одним або декількома аксесуарами.



Монтаж під стільницю

Велика частина сучасних кухонь передбачають, що мийка буде вмонтована під стільницю. Це полегшує догляд за стільницею та гігієнічність. Наприклад, немає перешкод під час змітання крихт зі стільниці в мийку.



Сифон в комплекті

Сифон необхідний для створення водяного затвору, який блокує розповсюдження неприємних запахів. Моделі, які мають дану піктограму в описі, постачаються з сифоном в комплекті, тому немає необхідності додатково купувати цей елемент зливної арматури.



Вентиль діаметром 3½ дюйма

Зливний отвір 3½ дюйма є практично стандартом. Він дозволяє швидко зливати воду, а також встановлювати при потребі подрібнювачі харчових відходів.



Можливість встановлення диспоузера

Мийки, позначені цим значком, є сумісними з подрібнювачами харчових відходів. Зауважте, інколи для під'єднання диспоузера до переливу можуть знадобитись додаткові елементи монтажу, які продаються окремо.



Фіксоване розміщення крила

Такі мийки є необоротними, тому під час вибору необхідно звернути увагу на орієнтацію мийки в кухні. Така конструкція має певні переваги, наприклад, більше місця для аксесуарів.

Мийки з ФРАГРАНІТУ

Переваги



Кухонну мийку часто називають серцем кухні. Адже згідно статистики найбільше часу проводиться саме біля неї. Мийка повинна витримувати впливи різноманітних факторів – температура, хімічні сполуки, агресивні речовини та багато іншого.



Стійкість до подряпин

В процесі виробництва мийок FRANKE концентрація кварцу на поверхні збільшується, а акрилової смоли – зменшується. Завдяки цьому всі корисні властивості граніту – а саме стійкість до подряпин та плям – доступні найбільше на лицьовій частині мийки. Саме там, де це потрібно.



Стійкість до ультрафіолетового випромінювання

Застосування дорогої технології пігментації кварцу в печах при температурі 600°C гарантує стабільність кольору мийок з Фраграніту протягом десятиліть. Мийки мають насычений колір і не втрачають його під впливом УФ-випромінення.



Стійкість до ударів

Гранітна мийка приймає на себе всю важкість кухонної роботи. Часом це висока температура, часом фізичний вплив кухонного пристроя. Ми гарантуємо, що ненавмисні падіння дрібних кухонних предметів не нанесуть шкоди мийці з Фраграніту.



Стійкість до зафарбовування

Використання дрібніших частинок кварцу та покращена формула зв'язуючого матеріалу роблять поверхню мийки максимально твердою та гладкою. Таку поверхню легко чистити від забруднень, що виникають у побуті.



Менше бактерій завдяки іонам срібла

Біоцидна речовина, що є складовою Fraganite+ – срібляно-фосфатне скло – є активною складовою матеріалу. Вона перешкоджає диханню, харчуванню, а також діленню клітин мікробів і тим самим знижує ріст чисельності мікробів та бактерій. Результати тестів показали, що оброблений Sanitized® Fraganite+ скорочує ріст бактерій і мікробів на 99%.



Мийки з ФРАГРАНІТУ

Короткий огляд



FRESNO c. 75

FSG 611 877 × 495 мм



MYTHOS c. 69

MTG 611 1000 × 515 мм



MYTHOS c. 69

MTG 651-100 1000 × 515 мм



MARIS c. 71

MRG 611-97 XL 970 × 500 мм



MARIS c. 71

MRG 611-78 XL 780 × 500 мм



KUBUS 2 c. 73

KNG 110-62 760 × 460 мм



KUBUS 2 c. 72

KNG 120 760 × 460 мм




KUBUS 2 c. 73

KNG 110-52 560 × 460 мм



Мийки з ФРАГРАНІТУ

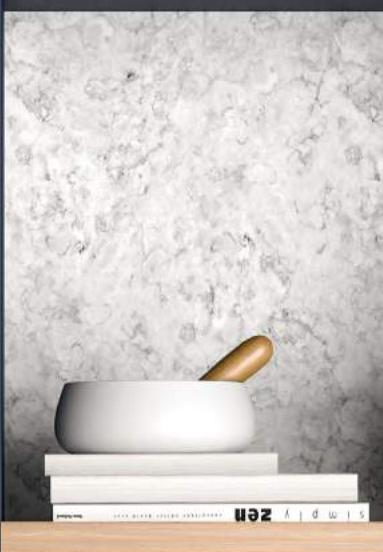

Mythos





MTG 651-100

Фраграніт

Ширина шафи	60 см
Орієнтація мийки	ліворуч або праворуч
Габаритні розміри	1000 × 515 мм
Розмір монтажного вирізу	980 × 495 мм
Габарити чаши	360 × 390 × 200 мм
	160 × 390 × 140 мм
Серія	Mythos

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- перелив на стінці чаши
- крило під нахилом для безпечною стоку води
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів
- відповідність нормі EN 13310:2015

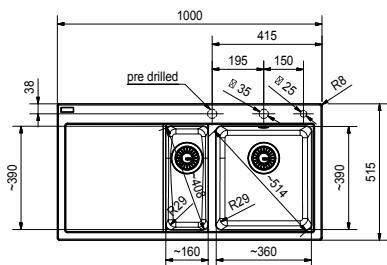

①

112.0017.900
Обробна дошка
надміцне скло
366×326 мм



②

112.0030.882
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
300×450 мм



③

112.0530.238
Засіб для догляду
за мийками
250 мл



крило праворуч
крило ліворуч

Модель

	MTG 611 онікс	114.0502.870 114.0502.869
--	-------------------------	------------------------------

	MTG 611 сірий камінь	114.0594.685 114.0592.098
--	--------------------------------	------------------------------

	MTG 611 мигдаль	114.0502.872 114.0502.871
--	---------------------------	------------------------------

	MTG 611 білий	114.0502.868 114.0502.866
--	-------------------------	------------------------------

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- сифон
- фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

Додаткові аксесуари:

- обробна дошка з надміцного скла
- килимок Rollmat
- засіб для догляду за мийками

Увага:

Прохання уточнювати наявність та терміни поставки!







MTG 611

Фраграніт

Ширина шафи	60 см
Орієнтація мийки	ліворуч або праворуч
Габаритні розміри	1000 × 515 мм
Розмір монтажного вирізу	980 × 495 мм
Габарити чаши	500 × 390 × 190 мм
Серія	Mythos

Безпека та комфорт:


- антибактеріальний захист Sanitized®
- перелив на стінці чаши
- крило під нахилом для безпечною стоку води
- місце для встановлення змішувача та додаткових аксесуарів
- відповідність нормі EN 13310:2015

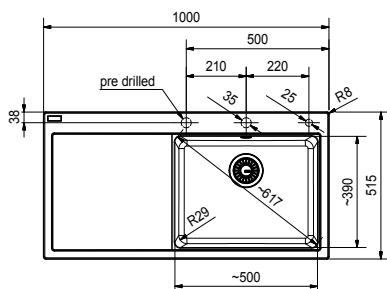

Мийки з ФРАГРАНІТУ



Maris

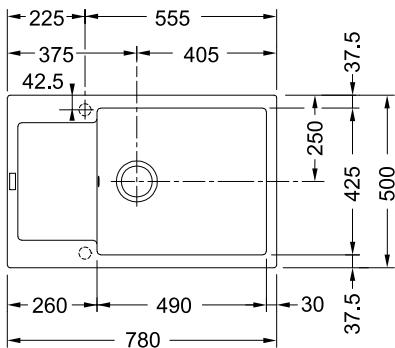

MRG 611-78 XL

Фраграніт

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаш
Серія

60 см
Оборотна
780 × 500 мм
760 × 480 мм
490 × 425 × 200 мм
Maris

Модель

	MRG 611-78 XL	FUN
	MRG 611-78 XL	114.0374.920
	MRG 611-78 XL	онікс
	MRG 611-78 XL	114.0631.438
	MRG 611-78 XL	чорний матовий
	MRG 611-78 XL	114.0374.919
	MRG 611-78 XL	графіт*
	MRG 611-78 XL	114.0576.308
	MRG 611-78 XL	сірий камінь
	MRG 611-78 XL	114.0374.916
	MRG 611-78 XL	мигдаль
	MRG 611-78 XL	114.0374.915
	MRG 611-78 XL	бежевий
	MRG 611-78 XL	114.0374.914
	MRG 611-78 XL	сахара
	MRG 611-78 XL	114.0374.951
	MRG 611-78 XL	білий

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- перелив на бічній стінці чаші
- крило під нахилом для безпечною стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½"
- сифон
- фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

Додаткові аксесуари

- ① коландер з пластиковими ручками
- ② засіб для догляду за мийками

*доступно до 31.12.2021



112.0066.060

Коландер з ручками
нержавіюча сталь
156×417×54 мм

②

112.0530.238

Засіб для догляду
за мийками
250 мл



MRG 611-97 XL

Фраграніт

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаш
Серія

60 см
Оборотна
970 × 500 мм
950 × 480 мм
490 × 425 × 200 мм
Maris

Модель

	MRG 611-97 XL	114.0367.737
	MRG 611-97 XL	онікс
	MRG 611-97 XL	114.0633.167
	MRG 611-97 XL	чорний матовий
	MRG 611-97 XL	114.0367.734
	MRG 611-97 XL	сірий камінь
	MRG 611-97 XL	114.0367.724
	MRG 611-97 XL	білий

Безпека та комфорт:


- антибактеріальний захист Sanitized®
- перелив на бічній стінці чаші
- крило під нахилом для безпечною стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- сифон
- фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

Додаткові аксесуари

- ① коландер з пластиковими ручками
- ② засіб для догляду за мийками

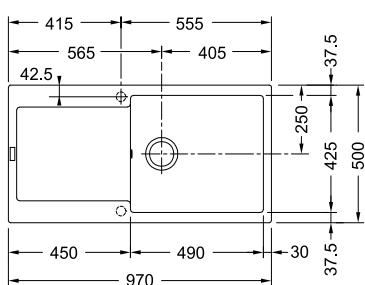

Мийки з ФРАГРАНІТУ

Мийки для монтажу під стільницю



①

112.0511.888*
Обробна дошка
натуральне дерево
435x220 мм



②

112.0066.060
Коландер з ручками
нержавіюча сталь
156x417x54 мм



③

112.0256.867
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
298 x 410 мм



④

112.0530.238
Засіб для догляду
за мийками
250 мл



ACCES-SORIES

KNG 120

Фраграніт

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Радіус заохоплення монтажного вирізу
Габарити чаш
Серія

80 см
Без крила
760 x 460 мм
720 x 420 мм
r=10
460 x 420 x 200 мм
210 x 420 x 200 мм
Kubus 2

Модель

KNG 120
онікс

FUN

125.0517.122

KNG 120
чорний матовий

125.0631.520

KNG 120
графіт*

125.0517.110

KNG 120
мигдаль

125.0517.123

KNG 120
сахара

125.0517.109

KNG 120
білий

125.0517.124

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- лігіснічний прихованний перелив на бічній стінці чаші
- борток для встановлення аксесуарів по центру чаші
- відповідність нормі EN 13310:2015

Комплектація:


- сітчастий автоматичний вентиль 3½" 2 шт
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору 2 шт., нержавіюча сталь
- сифон
- кріпильні елементи
- килимок Rollmat
- коландер
- шаблон вирізу

Додаткові аксесуари

- ① дерев'яна обробна дошка*
- ② коландер для встановлення в чашу
- ③ килимок Rollmat
- ④ засіб для догляду за мийками

*доступно до 31.12.2021

Kubus 2

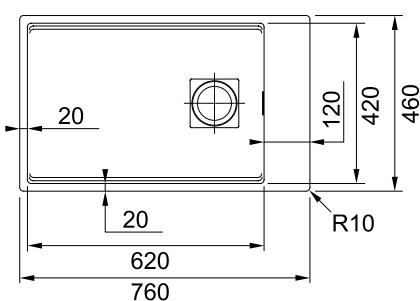

KNG 110-62

Фраграніт+

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Радіус закруглення монтажного вирізу
Габарити чаши
Серія

80 см
Оборотна
760 × 460 мм
720 × 420 мм
 $r=10$
620 × 420 × 200 мм
Kubus 2

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- гігієнічний прихований перелив на бічній стінці чаши
- бортик для встановлення аксесуарів по центру чаши
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

KNG 110-62
онікс

FUN

125.0517.092

KNG 110-62
чорний матовий

125.0631.519

KNG 110-62
графіт*

125.0517.060

KNG 110-62
сірий камінь

125.0576.307

KNG 110-62
мигдаль

125.0517.093

KNG 110-62
сахара

125.0517.059

KNG 110-62
білий

125.0517.098


Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- сифон
- кріпильні елементи
- килимок Rollmat
- коландер
- шаблон вирізу

Додаткові аксесуари

- ① дерев'яна обробна дошка*
- ② коландер для встановлення в чашу
- ③ килимок Rollmat
- ④ засіб для догляду за мийками

*доступно до 31.12.2021



KNG 110-52

Фраграніт+

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Радіус закруглення монтажного вирізу
Габарити чаши
Серія

60 см
Без крила
560 × 460 мм
520 × 420 мм
 $r=10$
520 × 420 × 200 мм
Kubus 2

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- гігієнічний прихований перелив на бічній стінці чаши
- бортик для встановлення аксесуарів по центру чаши
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

KNG 110-52
онікс

FUN

125.0517.044

KNG 110-52
чорний матовий

125.0631.518

KNG 110-52
графіт*

125.0517.042

KNG 110-52
сірий камінь

125.0576.309

KNG 110-52
мигдаль

125.0517.045

KNG 110-52
сахара

125.0517.041

KNG 110-52
білий

125.0517.046

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- сифон
- кріпильні елементи
- килимок Rollmat
- коландер
- шаблон вирізу

Додаткові аксесуари

- ① дерев'яна обробна дошка*
- ② коландер для встановлення в чашу
- ③ килимок Rollmat
- ④ засіб для догляду за мийками

*доступно до 31.12.2021

Мийки з ФРАГРАНІТУ

Врізний монтаж




Fresno



FSG 611


Фраграніт⁺

Ширина шафи	60 см
Орієнтація мийки	Оборотна
Габаритні розміри	877 × 495 мм
Розмір монтажного вирізу	845 × 463 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу	r=20
Габарити чаши	496 × 425 × 195 мм
Мінімальна товщина стільниці	30 мм
Серія	Fresno

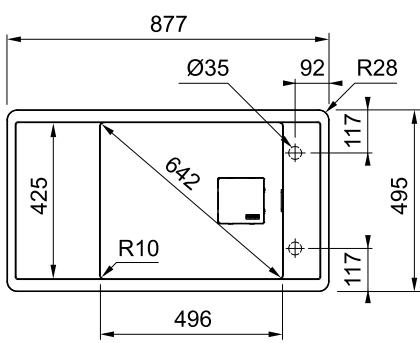

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- гігієнічний прихований перелив на бічній стінці чаші
- крило під нахилом для безпечною стоку води
- відповідність нормі EN 13310:2015

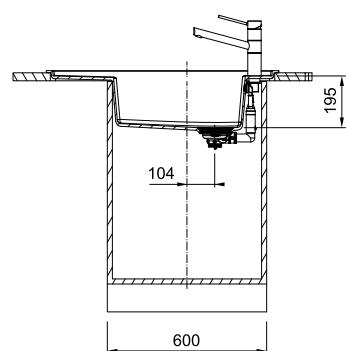

Модель

	FSG 611	FUN
онікс		114.0652.619
	FSG 611	114.0652.620
чорний матовий		
	FSG 611	114.0652.656
сірий камінь		
	FSG 611	114.0652.651
сахара		
	FSG 611	114.0652.657
білий		

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- сифон
- муфта для встановлення змішувача (може бути необхідна для певних моделей змішувачів)

Додаткові аксесуари

- ① килимок Rollmat
- ② коландер з пластиковими ручками
- ③ засіб для догляду за мийками

①

112.0520.938

Коврик Rollmat
нержавіюча сталь
400x220 мм



②

112.0066.060

Коландер з ручками
нержавіюча сталь
156x417x54 мм



③

112.0530.238

Засіб для догляду
за мийками
250 мл








Мийки з нержавіючої сталі

Mythos	87
Box Center	93
Box	97
Andy Chef	103
Acquario Line	105
Planar	105

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

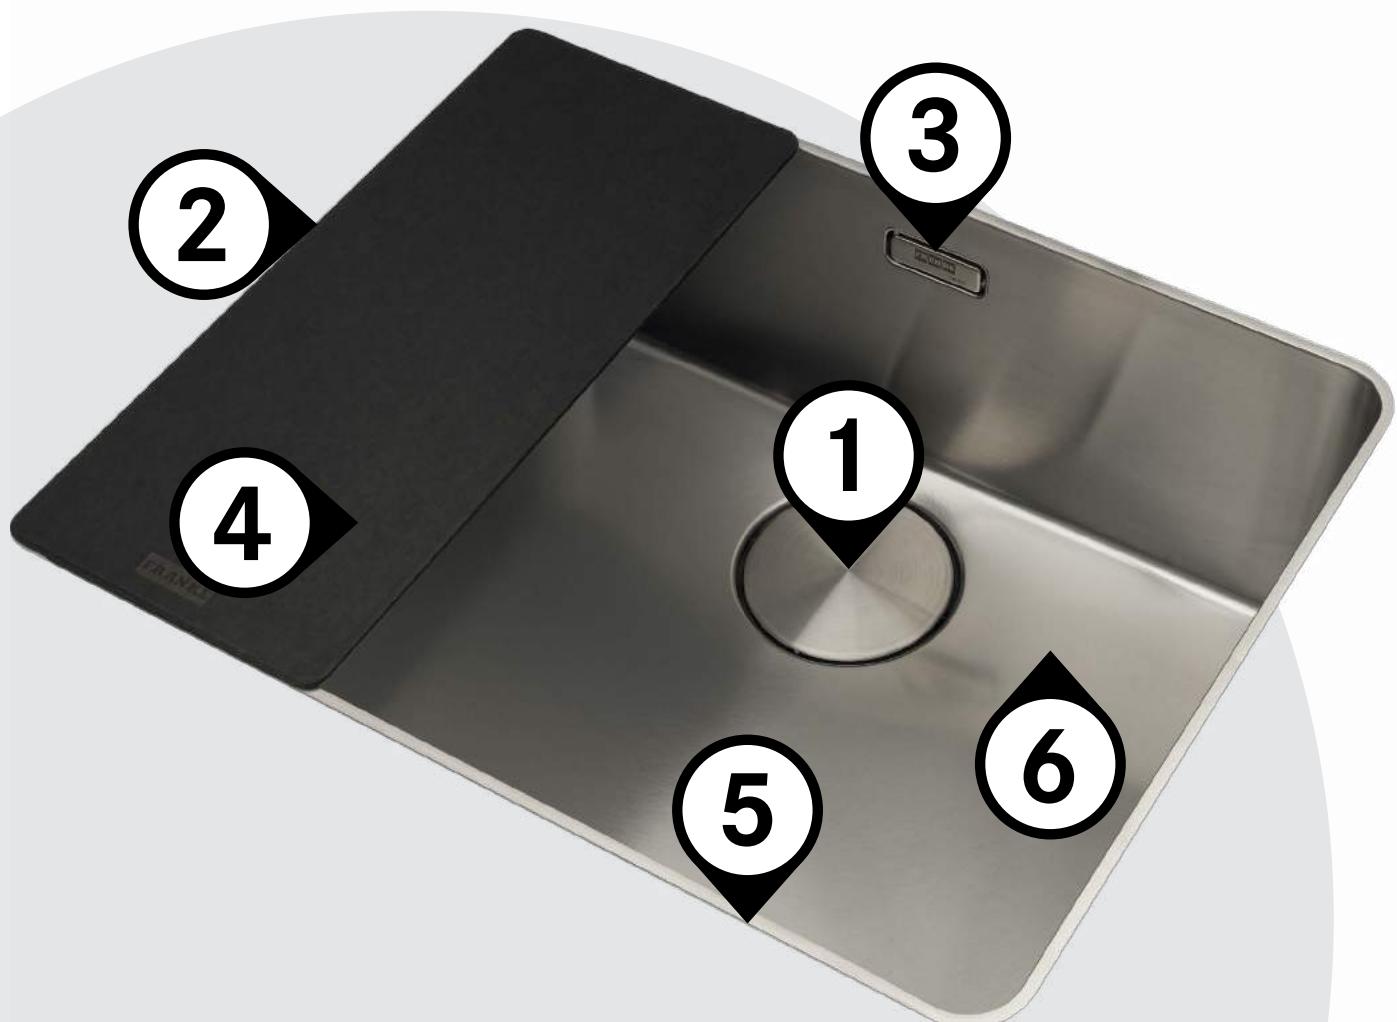

НОВИНКА

мийка FRANKE MYTHOS BOWL



ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА МИЙКАМИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі призначений для щоденного миття та профілактики утворення вапняних відкладень.

Формула засобу містить компоненти, які ефективно усувають забруднення, запахи та ранні утворення вапняних відкладень, а також створюють непомітний захисний шар на поверхні, який надає блиску та має водовідштовхуючий ефект. Засіб має форму кремоподібної рідини. Для максимального ефекту рекомендується протирати мийку з використанням засобу під час кожного миття.

Засіб наносять на ганчірку з мікрофібри, та розтирають по поверхні мийки. Після нанесення краплі води не затримуватимуться на поверхні.

1

ДЕКОРАТИВНА КРИШКА

Декоративна кришка з нержавіючої сталі елегантно прикрає зливний отвір мийки та додасть естетичного вигляду. Завдяки ідеально підігнаним розмірам зливного отвору та декоративної кришки складається враження, що вони є одним цілим.



2

ІДЕАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Край мийки має ширину всього 6 мм - це найменша можлива ширина. Завдяки цьому вмонтувавши мийку врівень зі стільницею можна досягти ідеальної та практично непомітної інтеграції в стільницю.



3

SWISS MADE

Мийка Mythos входить в колекцію виробів Swiss Made Collection та виготовляється в серці компанії Franke - на заводі в Аарбургур в Швейцарії. Це гарантує відмінну якість, бездоганне виконання та безмежну турботу про свого клієнта.



4

ПРОДУМАНІ АКСЕСУАРИ

Мийку Mythos можна доповнити чудовими аксесуарами, які ідеально підходять до неї та дозволяють розширити функціональність - коландер, мобільна сушарка, обробна дошка та фірмовий килимок Rollmat Mythos з об'ємним логотипом FRANKE.



5

ДВА ВИДИ МОНТАЖУ

Мийка Mythos Bowl виготовляється в двох виконаннях - для монтажу врізним методом/врівень зі стільницею, або для монтажу під стільницю. В обидвох випадках ідеальна інтеграція гарантована.



6

ГЛІБИНА 200 ММ

Досягти такої глибини надзвичайно важко. Проте Franke володіє технологією аннілінгу - відпаливання - яка дозволяє виготовити мийку такої глибини. Завод в Швейцарії має необхідне обладнання та навики.






Мийки з нержавіючої сталі

Кухонні мийки Franke із нержавіючої сталі – це складний і в той же час надзвичайно вражаючий продукт. Ми змогли вдихнути душу у сталь і перетворити її на справжній витвір мистецтва. Мийки розподіляються за серіями, кожна з яких має свій власний погляд, свою ідею та філософію. Від зручних та практичних рішень 3 в 1 в серії BOX до надзвичайно висококласного зовнішнього вигляду та повної інтеграції з іншими продуктами, у серії Mythos.



Box Center

Кулінарний центр кухні - це мийка Franke Box Center. Доступна для монтажу як врівень зі стільницею, так і під стільницею. В комплекті з мийкою постачаються найбільш необхідні для повсякденної роботи аксесуари - дерев'яна обробна дошка для хлібу, пластикова універсальна обробна дошка для нарізання овочів, фруктів та безліч інших продуктів, коландер, який слугуватиме як друшлаком, так і ємкістю для промивання чи розморожування, набір ножів з дерев'яною підставкою, органайзер для зручного зберігання всіх цих речей і елегантна кришка. Box Center перевернє уявлення про кухонну мийку та зробить організацію кухонних процесів простішою.

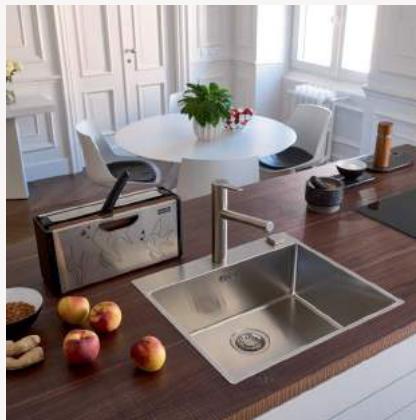

Box

Сучасний мінімалістичний дизайн та неперевершена якість виготовлення мийок Franke Box завоювали прихильність тисячів задоволених клієнтів у всьому світі. Мийка може бути вмонтована трьома методами - врізним монтажем, монтажем врівень зі стільницею та під стільницею. Крім того, завдяки елементам Fast Fix монтувати її справжнє задоволення. Жодних інструментів! Лише герметик.

Завдяки унікальному аксесуару Andy Chef, який чудово інтегрується з мийкою, її функціональність значно зростає. Тепер кожен, хто мріяє мати функціональну мийку, має шанс здійснити цю мрію.



Mythos

Відзначена характерними рисами швейцарського дизайну та швейцарського виробництва, нова серія мийок з нержавіючої сталі Mythos поєднує класику та сучасність із якістю майстерної роботи. Завдяки тонкому 6-мм краю мийки Mythos поєднуються з будь-яким матеріалом стільниці та встановлюються під стільницею, врізним монтажем SlimTop або врівень зі стільницею без використання силікону. Мийки Mythos елегантно доповнюють робочу поверхню. Крім унікального краю, на них встановлено елегантний та гігієнічний прихованій перелив з логотипом Franke Swiss, який нагадує про країну походження.



A close-up photograph of a stainless steel kitchen appliance, likely a sink or a range hood. The surface has a fine vertical grain texture. In the center, there is a rectangular metal badge with rounded corners and a thin double-line border. Inside the badge, the word "FRANKE" is printed in a bold, sans-serif font, with each letter in a separate dark rectangular box. Below this, the word "SWISS" is printed in a smaller, lighter font.

FRANKE

SWISS

Розшифровка основних піктограм



Максимальна ширина шафки

Оскільки чаша, елементи зливної арматури чи інші конструктивні елементи мийки повинні вміститись між стінками шафки, необхідно звертати увагу на максимальну ширину шафки, в яку монтується мийка.



Легкий монтаж FastFix

Для монтажу мийки не потрібні спеціальні інструменти та багато часу. У виріз відповідного розміру вставляється мийка, наноситься герметик і рівномірно притискається. Елементи FastFix надійно зафіксують її в стільниці.



Монтаж врізним методом

Найбільш розповсюджений метод монтажу. Не потребує спеціальних вмінь і може бути здійснений самостійно. Мийка вкладається у виріз в стільниці та герметизується. Мийка виступає над стільницею на товщину свого профілю.



Монтаж під стільницю

Велика частина сучасних кухонь передбачає, що мийка буде вмонтована під стільницю. Це полегшує догляд за стільницею та гігієнічність. Наприклад, немає перешкод під час змітання крихт зі стільниці в мийку.



Монтаж врівень зі стільницею

Такий метод монтажу дозволяє уникнути бортика і зрівняти мийку з рівнем стільниці. Змітати залишки продуктів та доглядати за стільницею стане значно простіше.



Прихований перелив

Перелив призначений для зливу зайвої води, коли вентиль зливу перекритий або заблокований. Він може бути відкритим і прихованим. Прихований перелив має більш естетичний вигляд, оскільки зливні отвори ховаються за декоративними накладками. Такий перелив є більш гігієнічним.



Сифон в комплекті

Сифон необхідний для створення водяного затвору, який блокує розповсюдження неприємних запахів. Моделі, які мають дану піктограму в описі, постачаються з сифоном в комплекті, тому немає необхідності додатково купувати цей елемент зливної арматури.



Можливість встановлення дисп'юзера

Мийки, позначені цим значком, є сумісними з подрібнювачами харчових відходів. Зауважте, інколи для під'єднання дисп'юзера до переливу можуть знадобитись додаткові елементи монтажу, які продаються окремо.



Оборотна конструкція мийки

В залежності від потреб та специфіки конструкції кухні, мийка може мати правостороннє або лівостороннє розміщення крила. Оборотні моделі можуть монтуватись в обидві сторони. Просто необхідно правильно розмістити отвір під змішувачем.



Необоротна конструкція мийки

Необоротні мийки переважно встановлюються лише в передбаченій заводом-виробником орієнтації. Проте, інколи, в залежності від потреб клієнта, таку мийку можна повернути, попередньо подбавши про конструктивні зміни в меблях.



Фіксоване розміщення крила

Такі мийки є необоротними, тому під час вибору необхідно звернути увагу на орієнтацію мийки в кухні. Така конструкція має певні переваги, наприклад, більше місця для аксесуарів.



Вентиль діаметром 3 1/2 дюйма

Зливний отвір 3 1/2 дюйма є практично стандартом. Він дозволяє швидко зливати воду, а також встановлювати при потребі подрібнювачі харчових відходів.

Мийки з нержавіючої сталі

Короткий огляд



MYTHOS

MYX 110-34



MYTHOS

380 × 440 мм



MYTHOS

MYX 110-45

c. 89

490 × 440 мм



MYTHOS

MYX 110-50



MYTHOS

540 × 440 мм



MYTHOS

512 × 412 мм

c. 89

c. 91



BOX CENTER

BWX 220-54-27 TL



BOX CENTER

BWX 120-41-27



BOX CENTER

BWX 220-41-27

c. 95

790 × 510 мм



BOX CENTER

BWX 210/110-27

MYTHOS

300 × 510 мм

CLV 210

MYTHOS

780 × 512 мм

CLV 214

c. 87

1000 × 512 мм

**BOX****BXX 210/110-34**

c. 96

BOX

380 × 450 MM

BXX 210/110-40

c. 96

BOX**BXX 210/110-45**

c. 97

490 × 450 MM

**BOX****BXX 210/110-50**

c. 97

BOX

540 × 450 MM

BXX 210/110-54

c. 99

BOX**BXX 210/110-68**

c. 99

725 × 450 MM

**BOX****BXX 210-54 TL**

c. 100

BOX

570 × 510 MM

BXX 220/120-34-34

c. 101

BOX**BXX 260/160-34-16**

c. 101

725 × 450 MM

**ANDY CHEF**

c. 103

ACQUARIO LINE**ANDY CHEF**

570 × 510 MM

AEX 610-A

c. 105

PLANAR

c. 105



860 × 510 MM

PPX 110-52

560 × 450 MM


Мийки з нержавіючої сталі



MYTHOS



AISI
304



CLV 210

нержавіюча сталь

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

80 см
необоротна
780 x 512 mm
за шаблоном
672 x 410 x 200 mm
2 x Ø 35 mm
Mythos

Безпека та комфорт:

- велика чаша глибиною до 200 мм
- скляні декоративні накладки на перелив та злив
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

FUN

CLV 210

127.0306.327

нержавіюча сталь/
чорне скло

Комплектація:


- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- сифон 40 mm для під'єднання в стіну
- скляні декоративні накладки
- підсилювач для встановлення змішувача
- кріпильні елементи (12 шт)

Додаткові аксесуари:

- ① килимок Rollmat
- ② засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ③ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі



reddot award 2015
winner

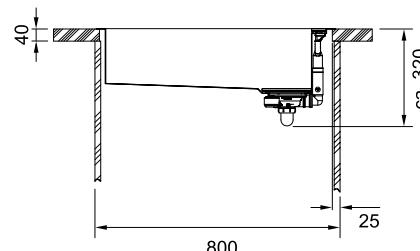

①

112.0030.882
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
468x420mm



②

112.0530.237
Засіб для догляду
за мийками з
нержавіючої сталі
200 мл



③

112.0007.715
Засіб для видалення
плям з мийок з
нержавіючої сталі
125 мл



крило ліворуч
крило праворуч

Модель

FUN

CLV 214

127.0306.387
127.0306.386

нержавіюча сталь/
чорне скло

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- сифон 40 mm для під'єднання в стіну
- скляні декоративні накладки
- підсилювач для встановлення змішувача
- кріпильні елементи (12 шт)

Додаткові аксесуари:


- ① килимок Rollmat
- ② засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ③ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі



reddot award 2015
winner



AISI
304

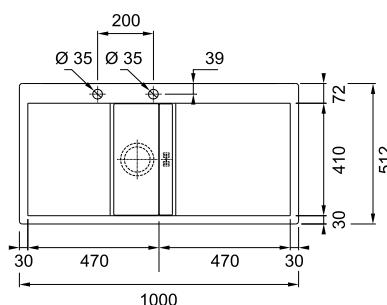

CLV 214

нержавіюча сталь

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаші
Кількість отворів під змішувач
Серія

60 см
ліворуч або праворуч
1000 x 512 mm
за шаблоном
470 x 410 x 200 mm
2 x Ø 35 mm
Mythos

Безпека та комфорт:

- велика чаша глибиною до 200 mm
- скляні декоративні накладки на перелив та злив
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

FUN

CLV 214

127.0306.387
127.0306.386

нержавіюча сталь/
чорне скло

Комплектація:


- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- сифон 40 mm для під'єднання в стіну
- скляні декоративні накладки
- підсилювач для встановлення змішувача
- кріпильні елементи (12 шт)

Додаткові аксесуари:

- ① килимок Rollmat
- ② засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ③ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі



reddot award 2015
winner

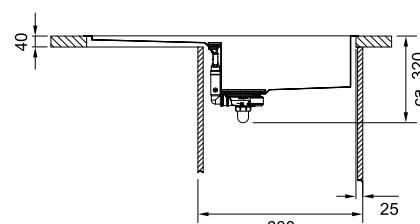

Мийки з нержавіючої сталі



①

112.0599.107
Коландер
нержавіюча сталь
полірована
180x412x60



②

112.0591.081
Килимок Rollmat
Нержавіюча сталь
полірована
267x424x12



③

112.0591.082
Обробна дошка
PaperStone®
180x412



MYX 110-34

нержавіюча сталь

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу

Габарити чаши
Серія

45 см
необоротна
380 x 440 мм
340 x 400 мм
r=25
340 x 400 x 200 мм
Mythos

Модель

MYX 110-34
нержавіюча сталь
полірована

FUN

122.0600.933

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- кріплення (6 шт)

Додаткові аксесуари:


- ① коландер
- ② килимок Rollmat
- ③ обробна дошка
- ④ сушарка
- ⑤ засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ⑥ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі



reddot winner 2020

AISI 304

ВИГОТОВЛЕНО В ШВЕЙЦАРІЇ




MYTHOS



55 304 AISI

Виготовлено в Швейцарії



MYX 110-45

нержавіюча сталь

Ширина шафи	55 см
Орієнтація мийки	необоротна
Габаритні розміри	490 × 440 мм
Розмір монтажного вирізу	450 × 400 мм r=25
Габарити чаши	450 × 400 × 200 мм
Серія	Mythos

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в стінці чаши
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

MYX 110-45
нержавіюча сталь
полірована

FUN

122.0600.935

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- кріплення (4 шт)

Додаткові аксесуари:

- коландер
- килимок Rollmat
- обробна дошка
- сушарка
- засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі



reddot winner 2020

④

112.0602.288
Сушарка
нержавіюча сталь
полірована
298x412x17



⑤

112.0530.237
Засіб для догляду
за мийками з
нержавіючої сталі
200 мл



⑥

112.0007.715
Засіб для видалення
плям з мийок з
нержавіючої сталі
125 мл



60 304 AISI

Виготовлено в Швейцарії

MYX 110-50

нержавіюча сталь

Ширина шафи	60 см
Орієнтація мийки	необоротна
Габаритні розміри	540 × 440 мм
Розмір монтажного вирізу	500 × 400 мм r=25
Габарити чаши	500 × 400 × 200 мм
Серія	Mythos

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в стінці чаши
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

MYX 110-50
нержавіюча сталь
полірована

FUN

122.0600.945

Комплектація:


- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- кріплення (4 шт)

Додаткові аксесуари:

- коландер
- килимок Rollmat
- обробна дошка
- сушарка
- засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі



reddot winner 2020



Мийки з нержавіючої сталі



①

112.0599.107
Коландер
нержавіюча сталь
полірована
180x412x60



②

112.0591.081
Килимок Roll-up
Нержавіюча сталь
полірована
267x424x12




③

112.0591.082
Обробна дошка
PaperStone®
180x412



45 50 55 55 55 AISI 304

ВИГОТОВЛЕНО В ШВЕЙЦАРІЇ



MYX 210-34

нержавіюча сталь

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу

• для монтажу Slim Top

45 см
ліворуч або праворуч
352 x 412 мм

346 x 406 мм
r=28

- для монтажу врівень зі стільницею **виріз - 346 x 406 мм**
r=28
- габарити фрезерування **352,4 x 412,4 мм**
r=31,2
- глибина фрезерування **1,5-2 мм**
- фрезерування під перелив **90 мм, відступ 15 мм,**
кут - 45°

Габарити чаші
Серія

340 x 400 x 200 мм
Mythos

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в стінці чаші
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

MYX 210-34
нержавіюча сталь
полірована

FUN

127.0603.515

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- монтажний шаблон
- кріплення (4 шт)

Додаткові аксесуари:

- ① коландер
- ② килимок Rollmat
- ③ обробна дошка
- ④ сушарка
- ⑤ засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ⑥ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі




reddot winner 2020

MYTHOS



50 60 AISI 304

Виготовлено в Швейцарії



MYX 210-45

нержавіюча сталь

Ширина шафи	50 см
Орієнтація мийки	ліворуч або праворуч
Габаритні розміри	462 × 412 мм
Розмір монтажного вирізу	456 × 406 мм r=28
• для монтажу Slim Top	
• для монтажу врівень зі стільницею	виріз - 456 × 406 мм r=28
• габарити фрезерування	462,4 × 412,4 мм r=31,2 1,5-2 мм
• глибина фрезерування	90 мм, відступ 15 мм, кут - 45°
• фрезерування під перелив	
Габарити чаши	450 × 400 × 200 мм
Серія	Mythos

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в стінці чаши
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

FUN

MYX 210-45
нержавіюча сталь
полірована

127.0603.516

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- монтажний шаблон
- кріплення (4 шт)

Додаткові аксесуари:

- ① коландер
- ② килимок Rollmat
- ③ обробна дошка
- ④ сушарка
- ⑤ засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ⑥ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі



reddot winner 2020

④

112.0602.288
Сушарка
нержавіюча сталь
полірована
298x412x17



⑤

112.0530.237
Засіб для догляду
за мийками з
нержавіючої сталі
200 мл




⑥

112.0007.715
Засіб для видалення
плям з мийок з
нержавіючої сталі
125 мл



60 60 AISI 304

Виготовлено в Швейцарії



MYX 210-50

нержавіюча сталь

Ширина шафи	60 см
Орієнтація мийки	ліворуч або праворуч
Габаритні розміри	512 × 412 мм
Розмір монтажного вирізу	506 × 406 мм r=28
• для монтажу Slim Top	
• для монтажу врівень зі стільницею	виріз - 506 × 406 мм r=28
• габарити фрезерування	512,4 × 412,4 мм r=31,2 1,5-2 мм
• глибина фрезерування	90 мм, відступ 15 мм, кут - 45°
• фрезерування під перелив	
Габарити чаши	500 × 400 × 200 мм
Серія	Mythos

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в стінці чаши
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

FUN

MYX 210-50
нержавіюча сталь
полірована

127.0603.517

Комплектація:

- сітчастий автоматичний вентиль 3½"
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- монтажний шаблон
- кріплення (4 шт)

Додаткові аксесуари:

- ① коландер
- ② килимок Rollmat
- ③ обробна дошка
- ④ сушарка
- ⑤ засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ⑥ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі



reddot winner 2020


Мийки з нержавіючої сталі



Box CENTER



90 ACCESSORIES AISI 304

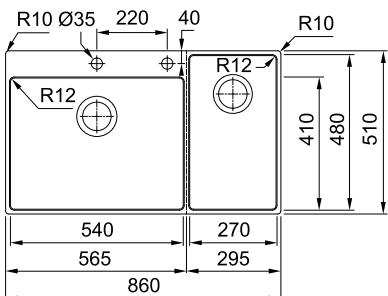


BWX 220-54-27 TL

нержавіюча сталь

Ширина шафи	90 см
Орієнтація мийки	праворуч або ліворуч
Габаритні розміри	860 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу	840 × 490 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу	r=0-10 мм
Габарити чаш	440 × 410 × 200 мм
	270 × 480 × 200 мм
Кількість отворів під змішувач	2 × Ø 35 мм
Серія	Box

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в чаші
- аксесуари постачаються в комплекті з мийкою
- відповідність нормі EN 13310:2015



Модель

BWX 220-54-27 TL

FUN

127.0538.259

WCR

чаша з аксесуарами
праворуч

BWX 220-54-27 TL

127.0538.260

WCL

чаша з аксесуарами
ліворуч

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½" 2 шт
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- коландер
- обробна дошка
- набір ножів
- підставка для ножів
- органайзер для аксесуарів
- кришка органайзера
- кнопка
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- ① коландер для встановлення в чашу
- ② обробна дошка з натурального дерева
- ③ обробна дошка з пластику Sanitized®
- ④ підставка для ножів з натурального дерева
- ⑤ набір з 3-х ножів
- ⑥ органайзер для аксесуарів
- ⑦ засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ⑧ засіб для видалення плям з мійок з нержавіючої сталі



①

112.0394.981

Коландер
нержавіюча сталь
429×156×54 мм



②

112.0539.134

Обробна дошка
натуральне дерево
429×180×24 мм



③

112.0539.120

Обробна дошка
пластик Sanitized®
429×180×24 мм



④

112.0539.135

Підставка для ножів
натуральне дерево
429×180×23 мм



⑤

112.0545.792

Набір з 3-х ножів
нержавіюча сталь



⑥

112.0539.138

Органайзер для
аксесуарів



⑦

112.0530.237

Засіб для догляду
за мийками з
нержавіючої сталі
200 мл




⑧

112.0007.715



Засіб для видалення
плям з мійок з
нержавіючої сталі
125 мл



Відскануйте QR-код,
щоб подивитись відео
про Box Center.



Мийки з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



BWX 210/110-27

нержавіюча сталь

Ширина шафи	40 см
Орієнтація мийки	без крила
Габаритні розміри	300 × 510 мм
Виріз врізний монтаж	280 × 490 +2/-0 мм r=0-10 мм
Виріз монтаж врівень зі стільницею	302 × 512 мм r=11 мм
Виріз монтаж під стільницю	276 × 486 мм r=15 мм
Перелив	з лівого боку
Габарити чаші	270 × 480 × 200 мм
Серія	Box

Фрезерування стільниці під перелив – 15 мм від поверхні, під 45°

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в чаші
- аксесуари постачаються в комплекті з мийкою
- відповідність нормі EN 13310:2015

Увага! Для коректної інсталяції даної мийки під стільницю необхідно дотримуватись розмірів, вказаних в інструкції з монтажу, для забезпечення достатніх габарітів отвору для встановлення аксесуарів.

Модель

BWX 210/110-27

нержавіюча сталь
полірована

FUN

127.0579.849

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½"
- коландер
- обробна дошка
- набір ножів
- підставка для ножів
- органайзер для аксесуарів
- кришка органайзера
- кріпільні елементи (4 шт)

Додаткові аксесуари:


- ① коландер для встановлення в чашу
- ② обробна дошка з натурального дерева
- ③ обробна дошка з пластику Sanitized®
- ④ підставка для ножів з натурального дерева
- ⑤ набір з 3-х ножів
- ⑥ органайзер для аксесуарів
- ⑦ засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ⑧ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

Фото та артикули аксесуарів на сторінці 93

Box CENTER



90 ACCESSORIES AISI 304

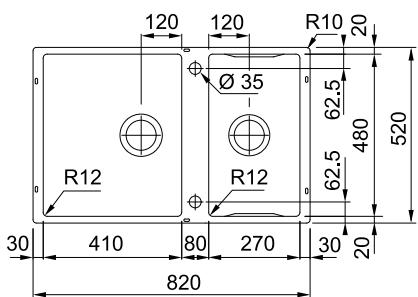

BWX 120-41-27

нержавіюча сталь

Ширина шафи	90 см
Орієнтація мийки	без крила
Габаритні розміри	820 × 520 мм
Розмір монтажного вирізу	780 × 486 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу	r=15 мм
Габарити чаш	410 × 480 × 200 мм 270 × 480 × 200 мм
Кількість отворів під змішувач	2 × Ø 35 мм
Серія	Box

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в чаші
- аксесуари постачаються в комплекті з мийкою
- відповідність нормі EN 13310:2015

Увага! Для коректної інсталяції даної мийки під стельницю необхідно дотримуватись розмірів, вказаних в інструкції з монтажу, для забезпечення достатніх габаритів отвору для встановлення аксесуарів. Аксесуари встановлюються на краю мийки. При недостатньому вирізі аксесуари одним краєм будуть встановлені на стельниці.



Модель

FUN

BWX 120-41-27

нержавіюча сталь
полірована

122.0579.553

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½" 2 шт
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- коландер
- обробна дошка
- набір ножів
- підставка для ножів
- органайзер для аксесуарів
- кришка органайзера
- кнопка
- кріпильні елементи (6 шт)


Додаткові аксесуари:

- ① коландер для встановлення в чашу
- ② обробна дошка з натурального дерева
- ③ обробна дошка з пластику Sanitized®
- ④ підставка для ножів з натурального дерева
- ⑤ набір з 3-х ножів
- ⑥ органайзер для аксесуарів
- ⑦ засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ⑧ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

Фото та артикули аксесуарів на сторінці 93



90 ACCESSORIES AISI 304

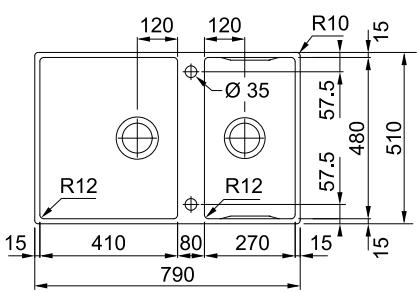

BWX 220-41-27

нержавіюча сталь

Ширина шафи	90 см
Орієнтація мийки	без крила
Габаритні розміри	790 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу	770 × 490 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу	r=0-10 мм
Габарити чаш	410 × 480 × 200 мм 270 × 480 × 200 мм
Кількість отворів під змішувач	2 × Ø 35 мм
Серія	Box

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в чаші
- аксесуари постачаються в комплекті з мийкою
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

FUN

BWX 220-41-27

нержавіюча сталь
полірована

127.0579.559

Комплектація:


- сітчастий вентиль 3½" 2 шт
- кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
- декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
- коландер
- обробна дошка
- набір ножів
- підставка для ножів
- органайзер для аксесуарів
- кришка органайзера
- кнопка
- кріпильні елементи (6 шт)

Додаткові аксесуари:

- ① коландер для встановлення в чашу
- ② обробна дошка з натурального дерева
- ③ обробна дошка з пластику Sanitized®
- ④ підставка для ножів з натурального дерева
- ⑤ набір з 3-х ножів
- ⑥ органайзер для аксесуарів
- ⑦ засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ⑧ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

Фото та артикули аксесуарів на сторінці 93

Мийки з нержавіючої сталі



BXX 210/110-34

Нержавіюча сталь

Ширина шафи	40*/45** см
Орієнтація мийки	без крила
Габаритні розміри	380 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу	згідно інструкції
Габарити чаши	340 × 410 × 200 мм
Серія	Box

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в чаші
- сумісність з набором аксесуарів Andy Chef
- відповідність нормі EN 13310:2015

* для врізного монтажу та монтажу в рівень зі стільницею

** для монтажу під стільницю

Модель

BXX 210/110-34
нержавіюча сталь
полірована

FUN

127.0369.056

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½"
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- ① коландер для встановлення в чашу
- ② засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ③ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі
- ④ набір аксесуарів Andy Chef



reddot award 2015
winner

①

112.0394.981

Коландер
нержавіюча сталь
429×156×54 мм



②

112.0530.237


Засіб для догляду
за мийками з
нержавіючої сталі
200 мл



③

112.0007.715

Засіб для видалення
плям з мийок з
нержавіючої сталі
125 мл



BXX 210/110-40

Нержавіюча сталь

Ширина шафи	45*/50** см
Орієнтація мийки	без крила
Габаритні розміри	440 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу	згідно інструкції
Габарити чаши	400 × 410 × 200 мм
Серія	Box

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в чаші
- сумісність з набором аксесуарів Andy Chef
- відповідність нормі EN 13310:2015

* для врізного монтажу та монтажу в рівень зі стільницею

** для монтажу під стільницю

Модель

BXX 210/110-40
нержавіюча сталь
полірована

FUN

127.0369.215

Комплектація:


- сітчастий вентиль 3½"
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:



- ① коландер для встановлення в чашу
- ② засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ③ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі
- ④ набір аксесуарів Andy Chef



reddot award 2015
winner



Box



BXX 210/110-45

нержавіюча сталь

Ширина шафи	50* / 55** см
Орієнтація мийки	без крила
Габаритні розміри	490 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу	згідно інструкції
Габарити чаши	450 × 410 × 200 мм
Серія	Box

Модель

FUN

BXX 210/110-45
нержавіюча сталь
полірована

127.0369.250

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½"
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- ① коландер для встановлення в чашу
- ② засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ③ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі
- ④ набір аксесуарів Andy Chef



reddot award 2015
winner

④

112.0619.946
набір аксесуарів
Andy Chef



BXX 210/110-50

нержавіюча сталь

Ширина шафи	55* / 60** см
Орієнтація мийки	без крила
Габаритні розміри	540 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу	згідно інструкції
Габарити чаши	500 × 410 × 200 мм
Серія	Box

Модель

FUN

BXX 210/110-50
нержавіюча сталь
полірована

127.0369.282

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½"
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:


- ① коландер для встановлення в чашу
- ② засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ③ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі
- ④ набір аксесуарів Andy Chef



reddot award 2015
winner



55 60 R12 R13 540 410 450 304 AISI



Мийки з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



Box



AISI 304

BXX 210/110-54

нержавіюча сталь

Ширина шафи
 Орієнтація мийки
 Габаритні розміри
 Розмір монтажного вирізу
 Габарити чаши
 Серія

60*80 см**
 без крила
580 × 450 мм
 згідно інструкції
540 × 410 × 200 мм
Box

Модель

BXX 210/110-54
нержавіюча сталь
полірована

FUN

127.0371.513

Комплектація:


- сітчастий вентиль 3½"
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- ① коландер для встановлення в чашу
- ② засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ③ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі
- ④ набір аксесуарів Andy Chef



reddot award 2015
winner



①

112.0394.981
Коландер
нержавіюча сталь
429×156×54 мм



②

112.0530.237
Засіб для догляду
за мийками з
нержавіючої сталі
200 мл



③

112.0007.715
Засіб для видалення
плям з мийок з
нержавіючої сталі
125 мл



④

112.0619.946
набір аксесуарів
Andy Chef



AISI 304

BXX 210/110-68

нержавіюча сталь

Ширина шафи
 Орієнтація мийки
 Габаритні розміри
 Розмір монтажного вирізу
 Габарити чаши
 Серія

80 см
 без крила
725 × 450 мм
 згідно інструкції
685 × 410 × 200 мм
Box

Модель

BXX 210/110-68
нержавіюча сталь
полірована

FUN

127.0369.284

Комплектація:


- сітчастий вентиль 3½"
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- ① коландер для встановлення в чашу
- ② засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ③ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі
- ④ набір аксесуарів Andy Chef



reddot award 2015
winner

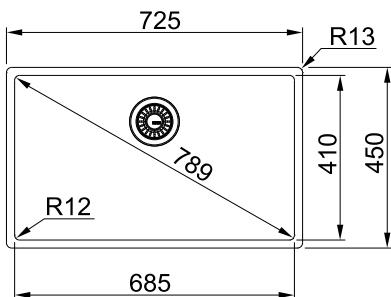

Мийки з нержавіючої сталі



BXX 210-54 TL


нержавіюча сталь

Ширина шафи	60 см
Орієнтація мийки	без крила
Габаритні розміри	570 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу	510 × 490 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу	r = 0-10 мм
Габарити чаш	540 × 410 × 200 мм
Серія	Box



Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в чаші
- сумісність з набором аксесуарів Andy Chef
- відповідність нормі EN 13310:2015



Модель

BXX 210-54 TL

нержавіюча сталь
полірована

FUN

127.0369.295

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½"
- сифон
- фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм
- муфта для встановлення змішувача
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- коландер для встановлення в чашу
- засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі
- набір аксесуарів Andy Chef




reddot award 2015
winner

Box



80 523 R12 523 20 340 340 AISI 304

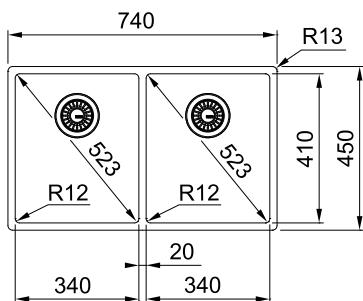

BXX 220/120-34-34

нержавіюча сталь

Ширина шафи	80 см
Орієнтація мийки	без крила
Габаритні розміри	740 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу	710 × 420 мм
Радіус закруглення монтажного вирізу	r = 0-10 мм
Габарити чаш	340 × 410 × 200 мм 340 × 410 × 200 мм
Серія	Box

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в чаші
- сумісність з набором аксесуарів Andy Chef
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

FUN

BXX 220/120-34-34
нержавіюча сталь
полірована

127.0370.188

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½"
- сифон
- фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм
- муфта для встановлення змішувача
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- коландер для встановлення в чашу
- засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі
- набір аксесуарів Andy Chef



reddot award 2015
winner

①

112.0394.981
Коландер
нержавіюча сталь
429×156×54 мм



②

112.0530.237
Засіб для догляду
за мийками з
нержавіючої сталі
200 мл



③

112.0007.715
Засіб для видалення
плям з мийок з
нержавіючої сталі
125 мл



④

112.0619.946
набір аксесуарів
Andy Chef



60 523 R12 523 20 340 160 AISI 304

BXX 260/160-34-16

нержавіюча сталь

Ширина шафи	60 см
Орієнтація мийки	без крила
Габаритні розміри	560 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу	530 × 420 мм
Радіус закруглення монтажного вирізу	r = 0-10 мм
Габарити чаш	160 × 410 × 140 мм 340 × 410 × 200 мм
Серія	Box

Безпека та комфорт:

- гігієнічний прихований перелив в чаші
- сумісність з набором аксесуарів Andy Chef
- відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

FUN

BXX 260/160-34-16
нержавіюча сталь
полірована

127.0369.916

Комплектація:


- сітчастий вентиль 3½"
- сифон
- фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм
- муфта для встановлення змішувача
- кріпильні елементи Fast Fix

Додаткові аксесуари:

- коландер для встановлення в чашу
- засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі
- набір аксесуарів Andy Chef



reddot award 2015
winner



Мийки з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



ANDY CHEF




ANDY CHEF

нержавіюча сталь

Безпека та комфорт:

- антибактеріальний захист Sanitized®
- обробна дошка з отвором для ножа виконана з горіху
- ніж виконаний з нержавіючої сталі з PVD покриттям
- коландер виконаний з нержавіючої сталі з пластиковими ручками
- повністю сумісний з мийками серії BXX



Відскануйте QR-код,
щоб подивитись відео
про Andy Chef.

Модель

ANDY CHEF 41-20
корпус з нержавіючої сталі

FUN

112.0619.946

Комплектація:

- корпус з нержавіючої сталі
- обробна дошка
- коландер
- ніж



Мийки з нержавіючої сталі




- | | | | |
|---|--|--|---|
| <p>①
112.0199.087
Обробна дошка
сірий пластик
200×426 мм</p>  | <p>②
112.0199.083
Кошик
нержавіюча сталь
330×370×193 мм</p>  | <p>③
112.0199.085
Миска
нержавіюча сталь
366×406×69 мм</p>  | <p>④
112.0199.086
Перфорована таця
нержавіюча сталь
366×406 мм</p>  |
| <p>⑤
112.0199.165
Набір: кошик,
миска, обробна
дошка</p>  | <p>⑥
112.0530.237
Засіб для догляду за
мийками з нержавіючої сталі
200 мл</p>  | <p>⑦
112.0007.715
Засіб для видалення плям з
мийок з нержавіючої сталі
125 мл</p>  | |

ACQUARIO LINE PLANAR



80 1/2" 304 ACCESSORIES AISI 304

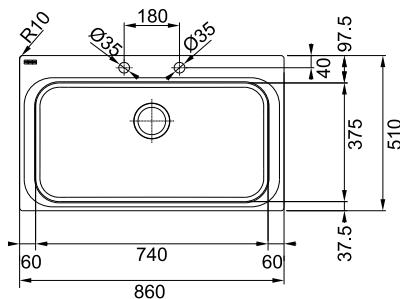

AEX 610-A

нержавіюча сталь

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаш
Кількість отворів під змішувач
Серія

80 см
без крила
860 × 510 мм
840 × 490 мм
740 × 375 × 220 мм
2 × Ø 35 мм
Acquario Line

Модель

AEX 610-A
нержавіюча сталь
полірована

FUN

101.0199.089

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½"
- сифон
- обробна дошка пластикова
- кошик з нержавіючої сталі
- миска з нержавіючої сталі
- перфорована таця з нержавіючої сталі
- набір: кошик, миска, обробна дошка
- засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі
- кріплення (12 шт)

Додаткові аксесуари:

- ① обробна дошка пластикова
- ② кошик з нержавіючої сталі
- ③ миска з нержавіючої сталі
- ④ перфорована таця з нержавіючої сталі
- ⑤ набір: кошик, миска, обробна дошка
- ⑥ засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі
- ⑦ засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі



60 1/2" 304 ACCESSORIES AISI 304

PPX 110-52

нержавіюча сталь

Ширина шафи
Орієнтація мийки
Габаритні розміри
Розмір монтажного вирізу
Габарити чаш
Серія

60 см
без крила
560 × 450 мм
за шаблоном
520 × 410 × 200 мм
Planar

Модель


PPX 110-52
нержавіюча сталь
полірована

FUN

122.0203.471

Комплектація:

- сітчастий вентиль 3½"
- сифон
- кріпильні елементи (6 шт)



АКСЕСУАРИ



FLOW PRO

вентиль автоматичний 3 ½" для мийок з Фраграніту

Тросик керування довжиною

500 мм

Зменшує розвиток бактерій на 99% завдяки технології Sanitized. При виборі автоматичного вентиля Flow Pro необхідно докупити відповідне управління: ручку з серії Turn Twist або кнопку Easy Click та перелив.

Модель

FLOW PRO
нержавіюча сталь

FUN

112.0389.090



FLOW PRO

вентиль ручний 3 ½" для мийок з Фраграніту

Зменшує розвиток бактерій на 99% завдяки технології Sanitized при виборі автоматичного вентиля Flow Pro необхідно докупити відповідний перелив.

Модель

FLOW PRO
нержавіюча сталь

FUN

112.0049.409



FLOW PRO

вентиль автоматичний 3 ½" для мийок з Фраграніту

Тросик керування довжиною

500 мм

Зменшує розвиток бактерій на 99% завдяки технології Sanitized. При виборі автоматичного вентиля Flow Pro необхідно докупити відповідне управління: ручку з серії Turn Twist або кнопку Easy Click та перелив

Модель

FLOW PRO
полірована мідь

FUN

112.0517.083



FLOW PRO

вентиль ручний 3 ½" для мийок з Фраграніту

Зменшує розвиток бактерій на 99% завдяки технології Sanitized при виборі автоматичного вентиля Flow Pro необхідно докупити відповідний перелив.

Модель

FLOW PRO
полірована мідь

FUN

112.0517.084



FLOW PRO

схований перелив для мийок з Фраграніту

Модель

FLOW PRO
нержавіюча сталь

FUN

133.0050.083

FLOW PRO
полірована мідь

133.0517.086



FLOW PRO

круглий перелив для мийок з Фраграніту

Модель

FLOW PRO
нержавіюча сталь

FUN

133.0459.871

FLOW PRO
полірована мідь

112.0517.084



TURN TWIST

ручка управління автоматичним вентилем,
підходить до автоматичного вентиля Flow
PRO

Монтажний отвір
Діаметр ручки

35 мм
45 мм

Модель

	TURN TWIST	FUN
	хром	133.0301.740
	TURN TWIST	133.0301.741

нержавіюча сталь



TURN TWIST

ручка управління автоматичним вентилем,
підходить до автоматичного вентиля Flow
PRO

Монтажний отвір
Діаметр ручки

35 мм
45 мм

Модель

	TURN TWIST	FUN
	хром	133.0301.743
	TURN TWIST	133.0301.748

нержавіюча сталь



EASY CLICK

кнопка управління автоматичним вентилем,
підходить до автоматичного вентиля Flow
PRO

Монтажний отвір
Діаметр ручки

35 мм
45 мм

Модель

	EASY CLICK	FUN
	нержавіюча сталь	133.0391.835

нержавіюча сталь



EASY CLICK

кнопка управління автоматичним вентилем,
підходить до автоматичного вентиля Flow
PRO


Монтажний отвір
Діаметр ручки

35 мм
45 мм

Модель

	EASY CLICK	FUN
	хром	112.0611.460
	EASY CLICK	133.0517.050

полірована мідь

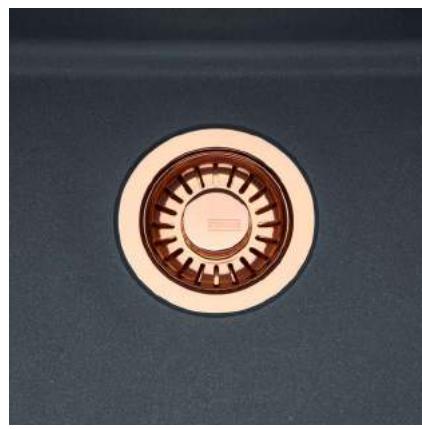




Змішувачі

Icon	121
Tango Neo	123
Eos Neo	125
Atlas Neo	127
Atlas Neo Sensor	129
Centinox	131
Mythos	133
Pescara	135
Maris Free by Dror	139
Maris	141
Flexus	143
Ambient	143
Active Neo	145
Active Plus	145
Ambient	146
Active	147

ЗМІШУВАЧІ

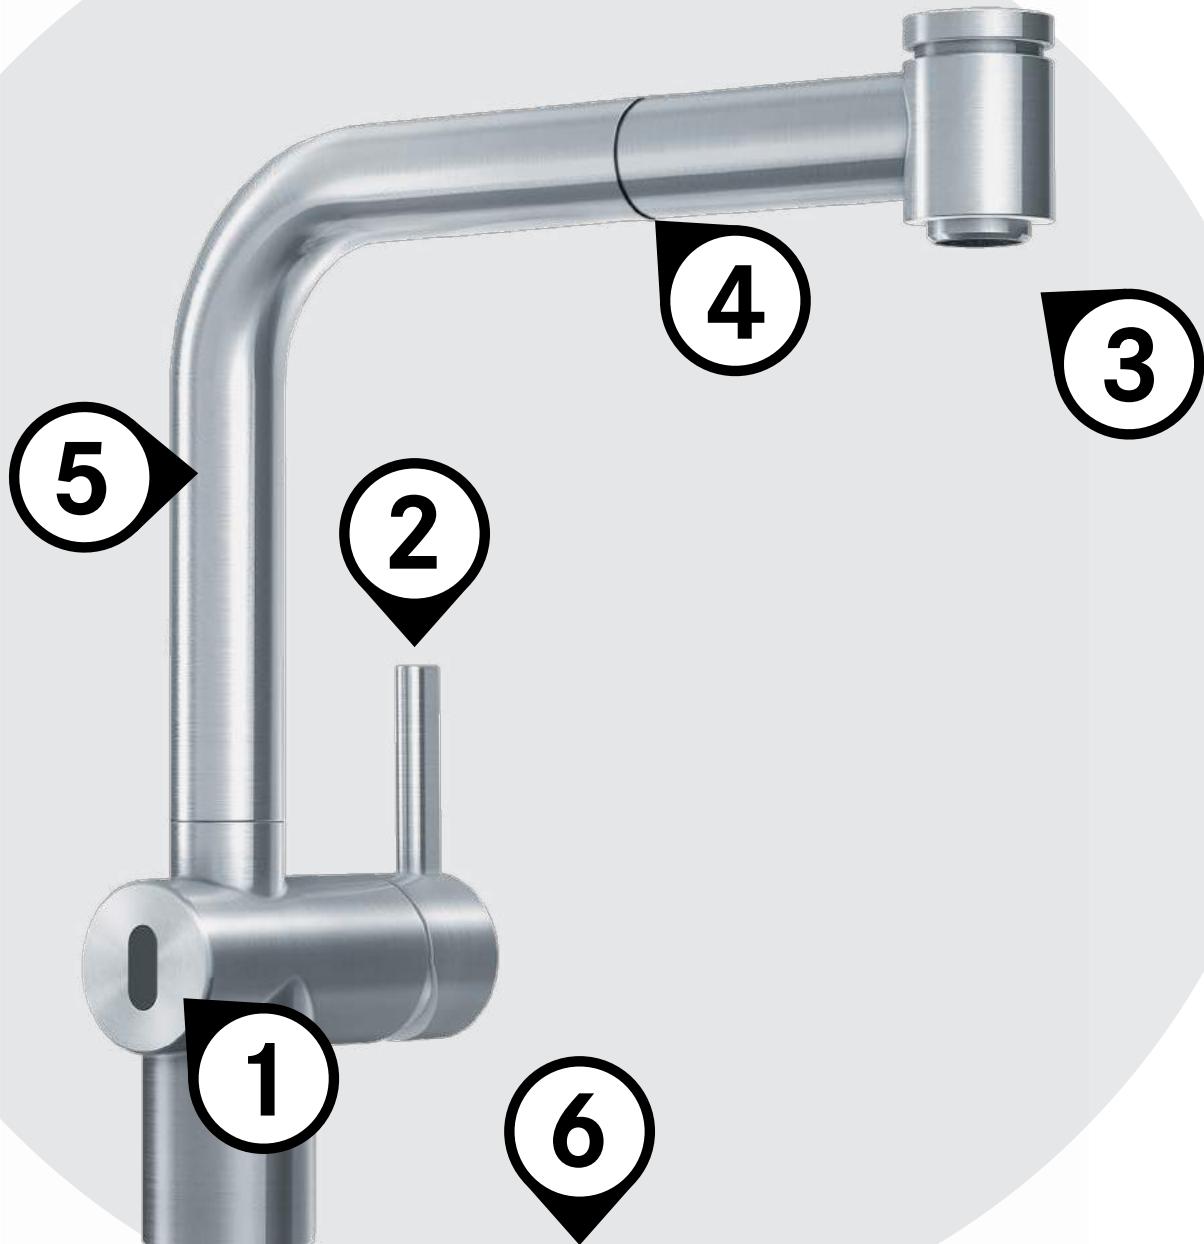

НОВИНА

змішувач

ATLAS NEO SENSOR PULL OUT SPRAY

1

СЕНСОРНЕ УПРАВЛІННЯ

Інфрачервоний сенсор реагує на руку і вмикає або вимикає потік води. Дистанція роботи сенсора складає 5-7 см, що не заважає розміщенню дозатора миючих засобів ліворуч від змішувача, а час реакції 0,7 сек запобігає випадковим вмиканням.

**2**

МЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Змішувачем також можна управляти з допомогою механічного картриджка встановлюючи необхідний потік та співвідношення холодної та гарячої води.

**3**

АВТОВИМКНЕННЯ

Змішувачем можуть користуватись навіть діти, адже навіть якщо дитина забуде повторно піднести руку до сенсора, система безпеки вимкне воду через 30 секунд.

**4**

ШАРНІРНЕ КРІПЛЕННЯ

Версія з висувним виливом має оновлену систему кріплення з допомогою шарніру, яка дає ще більше свободи в русі і надійності.

**5**

АБСОЛЮТНА ГІГІЄНА

Змішувачем можна користуватись не торкаючись його. Його корпус виконаний з масиву високоякісної нержавіючої сталі. Таким чином догляд стане надзвичайно простим, а сам виріб на 100% захищений від корозії.

**6**

ЕЛЕКТРОННИЙ БЛОК

Електронний блок управління живиться від звичайних батарейок і розміщується в шафці під мийкою займаючи надзвичайно мало місця. Таким чином змішувач може бути встановлений практично в будь-яку кухню без прив'язки до розетки чи потреби у додатковому місці.





Все починається з вибору

Покриття змішувача - це важливий фактор його довговічності. При цьому перед виробником завжди стоїть питання балансу основних вимог споживача - зовнішній вигляд, зносостійкість, стійкість до подряпин, легкість в догляді, співпадіння з кольором мийки. Тому Franke пропонує різні види покриття.

Гальванічне

Один із методів нанесення одного металу на інший є гальванізація. У спеціальну ванну занурюють деталь з підведеною напругою. В цю саму ванну, тільки під протилежним зарядом поміщують той метал, який необхідно нанести. Таким чином на деталі змішувача, виконані з латуні наносять хром, зміцнюючи та надаючи естетичного вигляду.



Темний
глянець



Чорний
матовий



Мідний



Білий
матовий



Бронзовий



Хром

Електростатичне

Для фарбування частин змішувача в колір, що відповідає кольорам Фрагранту використовують метод електростатичного нанесення порошкової фарби. При такому методі нанесення товщина шару фарби буде однаковою та рівномірною. Використання електростатичного методу дозволяє наносити фарбу на велику кількість деталей одночасно, таким чином значно нівелюючи різницю відтінків партії.



Онікс



Бежевий



Графіт



Сахара



Сірий
камінь



Білий



Мигдаль

Вакуумне напилення (PVD)

PVD покриття дозволяє змінити властивості металу наносячи на нього спеціальни шар, який не тільки значно змінює поверхню та захищає від подряпин та корозії, але й має надзвичайно привабливий вигляд. Ще однією перевагою технології є те, що PVD покриття можна нанести на інші вироби - мийки, аксесуари, металеві елементи зливної арматури.



Індустріальний
чорний



Anthracite
(Антрацит)



Copper
(Мідь)



Champagne
Gold (Шампань)



Розшифровка основних піктограм



Змішувач з поворотним виливом та однією ручкою

Кут оберту таких змішувачів часто досягає 360°, а управління можна здійснювати однією рукою.



Картридж Water Saving

Змішувач може економити воду завдяки тому, що картридж має проміжне положення з неповним відкриванням.



Змішувач з виносним виливом

Витяжний вилив дає більше свободи. З його допомогою можна наповнювати ємкості поза чашою мийки.



Змішувач з виносним виливом та функцією душу

Вилив такого змішувача може бути переключений в режим душу, що дозволяє ретельніше мити фрукти, ягоди, трави чи салати.



Змішувач з гнузьким поворотним виливом з функцією душу

Гнузький вилив дозволяє зручніше працювати зі змішувачем. Також змішувач може переміматись в режим душу.



Ламінарний потік

Легкий, тихий та прозорий потік води без розбризкування.



Змішувач з невитяжним виливом

Такі змішувачі мають фіксований вилив, який не витягується.



Довжина шлангів підключення

Необхідно враховувати цю довжину під час проектування водогону. Зверніть увагу, вказана загальна довжина шлангів, частина шлангу може бути втоплена в корпус.



Діаметр отвору

Змішувач монтується в стандартний отвір діаметром 35мм.



Кут обороту

Кут, на який вилив змішувача обертається для більшої площин покриття.



Нержавіюча сталь марки AISI 304

Корпус змішувача виконаний з масиву нержавіючої сталі, яка надає йому непревершеної стійкості до корозії.

Змішувачі

Функції та характеристики



Ламінарний потік

Аератор формує рівний, тихий та прозорий водяний потік, який не розбрязкується. Таким чином шумні потоки води та краплі води навколо змішувача вже в минулому.



Відскануйте QR-код, щоб подивитись відео про ламінарний потік.



Захист від вапняних відкладень

Тверда вода є чи не найбільшим ворогом змішувача. Особливо кальцій відкладається на вузьких отворах лійки для душу. Тому сопла виконані з м'якого силікону. Достатньо провести пальцем і відкладення легко очистяться.



Картридж Water Saving

Еко картридж має тактильне проміжне положення, в якому водяний потік обмежується. Цього достатньо для переважної більшості випадків. Якщо ж необхідний повний тиск, достатньо просто перевести важіль трохи вище.



Витяжний вилив

Однією з найбільш функціональних особливостей сучасних змішувачів є наявність витяжного виливу, що дозволяє значно полегшити більшість задач на кухні. Довжина виносного шлангу трохи більша за 1 метр. З його допомогою можна наповнювати водою великі ємності (відра, вази), які не вміщуються в мийку, або каструлі, що стоять прямо на варильній поверхні. Також можна ретельніше мити фрукти чи ягоди, або ж саму мийку у важкодоступних місцях. Додатково зручністю є можливість перемикання між струменем та душем.



Відскануйте QR-код, щоб подивитись відео про витяжний вилив.

Функція душу

Для того, щоб лагідно та ретельно помити ніжні ягоди чи хрусткий салат, потрібен невисокий тиск та велика площа зрошування. Саме для цього в змішувачах Franke є перемикач потоку води в режим душу. Тоненікі струмочки води досягнуть всіх частин ваших продуктів та якісно і дбайливо помиють їх.

Гнучкий шланг Semi Pro

Справжні професіонали в кухнях ресторанів використовують всі переваги професійних змішувачів, де радіус роботи повинен бути якомога більшим. Таку саму можливість дають моделі Semi Pro і в домашніх умовах. Для мийок з великими чашами для крашного охоплення ми рекомендуюмо користуватись змішувачами з гнучким виливом.



ЗМІШУВАЧІ

Короткий огляд



TANGO NEO

c. 123



TANGO NEO PULL OUT

c. 123



TANGO NEO PULL OUT
SPRAY

c. 123



ATLAS NEO

c. 127



ATLAS NEO PULL OUT

c. 127



ATLAS NEO SENSOR

c. 129



ATLAS NEO SENSOR
PULL OUT

c. 129



ATLAS NEO SENSOR
PULL OUT SPRAY

c. 129



MYTHOS SWIVEL

c. 133



MYTHOS PULL OUT

c. 133



MARIS SPRAY

c. 141



MARIS SWIVEL

c. 141



ACTIVE PLUS SUPER
METALLIC

c. 145



ACTIVE PLUS SUPER
METALLIC PULL OUT

c. 145



CENTINOX NEO
SWIVEL

c. 131



MARIS FREE BY DROR

c. 139



MARIS FREE BY DROR
PULL OUT

c. 139



EOS NEO

c. 125



EOS NEO PULL OUT

c. 125



MARIS PULL DOWN

c. 140



	PESCARA PULL DOWN c. 136		PESCARA XL SLIDE IN c. 137		PESCARA L SLIDE IN c. 137		AMBIENT PULL OUT c. 146
● ●		●		●		●	
	CENTINOX NEO PULL-DOWN c. 131		PESCARA XL SEMIPRO c. 135		PESCARA L SEMIPRO c. 135		PESCARA 360 c. 136
●		● ●		● ●		● ● ●	
	FLEXUS-S c. 143		AMBIENT SEMI-PRO c. 143		ACTIVE NEO SUPER METALLIC PULL OUT c. 145		ACTIVE WINDOW c. 147
●		●		● ● ● ● ● ●		●	
	ACTIVE WINDOW PULL OUT c. 147		ICON c. 121		ICON PULL OUT c. 121		
●		● ●		● ●			
	CENTINOX SD c. 131		ACTIVE PLUS SUPER METALLIC SD c. 144				
●		● ● ● ● ● ● ● ● ●					

Змішувачі



reddot winner 2021





�� 50cm 120°

ICON

Змішувач з поворотним виливом


Кут оберту
Керамічний картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Потік води
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

120°
Ø 25 мм
ламінарний
45/45°
11 л/хв (3 бар)
довжина 500 мм
різьба 3/8" Ø 35 мм
40 мм

FUN

- 115.0625.185
хром
- 115.0625.187
чорний матовий

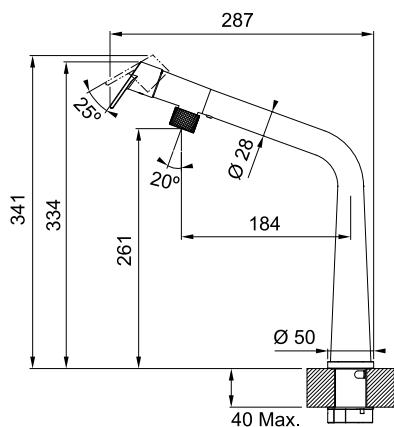

�� 50cm 360°

ICON PULL OUT

Змішувач з поворотним витяжним виливом


Кут оберту
Керамічний картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Армований витяжний гнучкий шланг
Потік води
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

360°
Ø 25 мм
ламінарний
45/45°
довжина 170 см
8 л/хв (3 бар)
довжина 500 мм
різьба 3/8" Ø 35 мм
55 мм

FUN

- 115.0625.188
хром
- 115.0625.190
чорний матовий

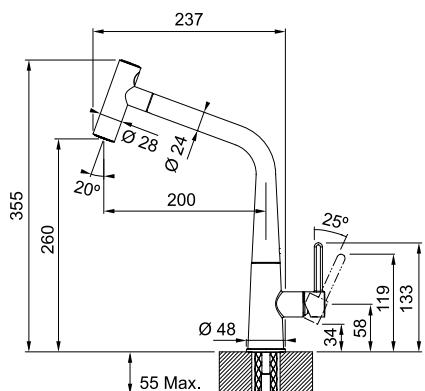

Змішувачі



TANGO NEO



☞ ☛ ↗ ↘ ↙ ↖ ↖ AISI 304

TANGO NEO

Змішувач з поворотним виливом


Кут оберту
Керамічний картридж
Еко картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Потік води
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

150°
Ø 35 мм
Water Saving
ламінарний
45/45°
12 л/хв (3 бар)
довжина 450 мм
різьба 3/8"
Ø 35 мм
50 мм

FUN

115.0596.387
нержавіюча сталь

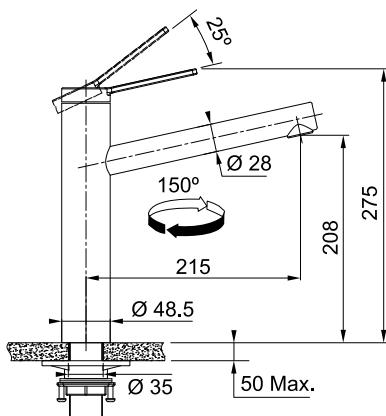

☞ ☛ ↗ ↘ ↙ ↖ ↖ AISI 304

TANGO NEO PULL OUT

Змішувач з поворотним витяжним виливом


Кут оберту
Керамічний картридж
Еко картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Армований витяжний гнучкий шланг
Потік води
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

120°
Ø 35 мм
Water Saving
ламінарний
45/45°
довжина 150 см
9 л/хв (3 бар)
довжина 450 мм
різьба 3/8"
Ø 35 мм
50 мм

FUN

115.0596.388
нержавіюча сталь

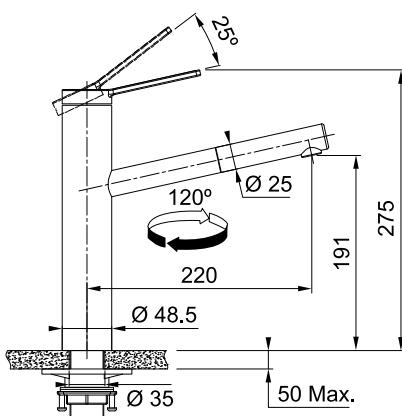

☞ ☛ ↗ ↘ ↙ ↖ ↖ AISI 304

TANGO NEO PULL OUT SPRAY

Змішувач з поворотним витяжним виливом з функцією душу


Кут оберту
Керамічний картридж
Еко картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Армований витяжний гнучкий шланг
Потік води
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

120°
Ø 35 мм
Water Saving
ламінарний
45/45°
довжина 150 см
8,6 л/хв (3 бар)
довжина 450 мм
різьба 3/8"
Ø 35 мм
50 мм

FUN

115.0596.389
нержавіюча сталь

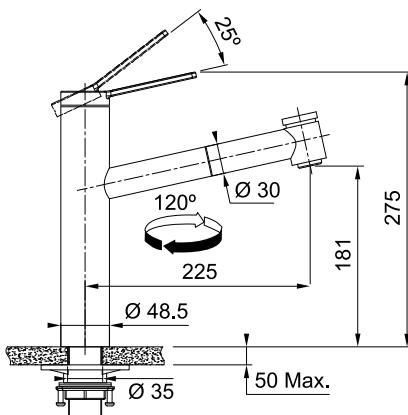

Змішувачі



Eos Neo



�� 45cm 35mm 180° AISI 304

EOS NEO

Змішувач з поворотним виливом


Кут оберту
Керамічний картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Потік води
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

180°
Ø 35 мм
ламінарний
90/0°
12 л/хв (3 бар)
довжина 450 мм
різьба 3/8" Ø 35 мм
50 мм

FUN

- 115.0590.044 нержавіюча сталь
- 115.0613.590 індустриальний чорний
- 115.0628.253 антрацит
- 115.0628.251 мідь
- 115.0628.252 шампань

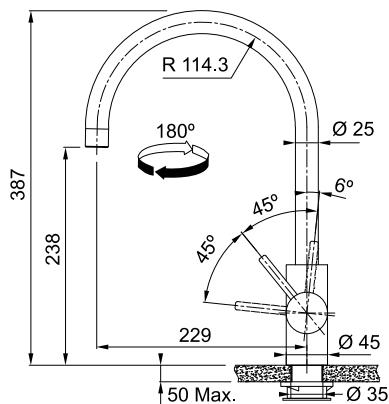

�� 60cm 35mm 180° AISI 304

EOS NEO PULL OUT

Змішувач з поворотним витяжним виливом з функцією душу


Кут оберту
Керамічний картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Армований витяжний гнучкий шланг
Потік води
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

180°
Ø 35 мм
ламінарний
90/0°
довжина 180 см
8 л/хв (3 бар)
довжина 600 мм
різьба 3/8" Ø 35 мм
50 мм

FUN

- 115.0590.045 нержавіюча сталь
- 115.0613.671 індустриальний чорний
- 115.0628.256 антрацит
- 115.0628.254 мідь
- 115.0628.255 шампань

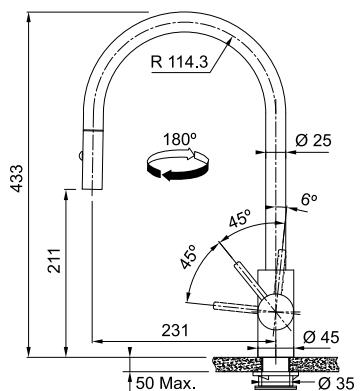



Змішувачі

ATLAS NEO



�� 60cm 35mm 180° AISI 304

ATLAS NEO

Змішувач з поворотним виливом


Кут оберту
Керамічний картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Потік води
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

180°
Ø 35 мм
ламінарний
84/6°
12 л/хв (3 бар)
довжина 600 мм
різьба 3/8“
Ø 35 мм
50 мм

FUN

- 115.0628.207 антрацит
- 115.0628.204 мідь
- 115.0628.206 шампань

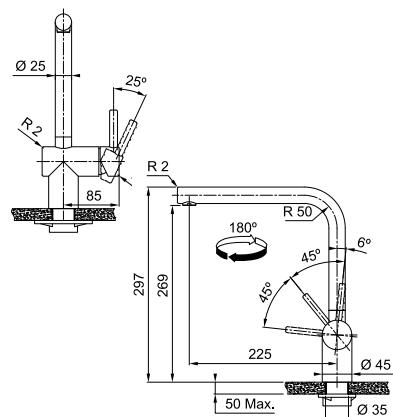

�� 60cm 35mm 180° AISI 304

ATLAS NEO PULL OUT

Змішувач з поворотним витяжним виливом


Кут оберту
Керамічний картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Потік води
Армований витяжний гнучкий шланг
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці


180°
Ø 35 мм
ламінарний
84/6°
9,7 л/хв (3 бар)
довжина 150 см
довжина 600 мм
різьба 3/8“
Ø 35 мм
50 мм

FUN

- 115.0628.210 антрацит
- 115.0628.208 мідь
- 115.0628.209 шампань

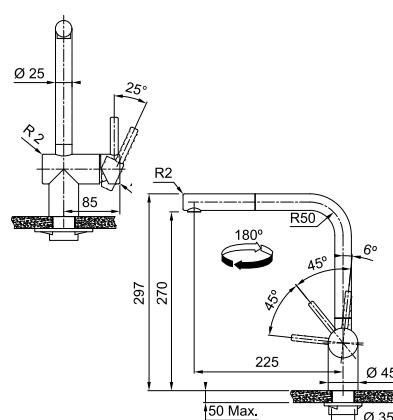

Змішувачі



ATLAS NEO SENSOR



水流图标: 水柱、气泡、喷雾、U型管、箭头、螺旋、35mm、180°、AISI 304

ATLAS NEO SENSOR

Змішувач з поворотним виливом


Кут оберту
Керамічний картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Потік води
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

180°
Ø 35 мм
ламінарний
84/6°
12 л/хв (3 бар)
довжина 600 мм
різьба 3/8"
Ø 35 мм
50 мм

FUN

- 115.0625.489
нержавіюча сталь
- 115.0625.525
індустріальний чорний

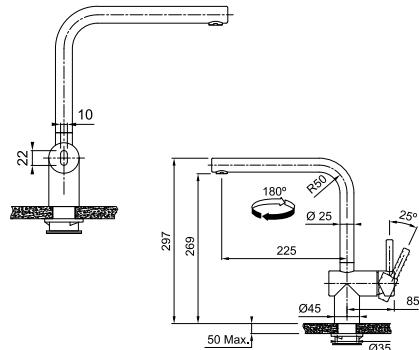

水流图标: 水柱、气泡、喷雾、U型管、箭头、螺旋、35mm、180°、AISI 304

ATLAS NEO SENSOR PULL OUT

Змішувач з поворотним витяжним виливом


Кут оберту
Керамічний картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Потік води
Армований витяжний гнучкий шланг
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

180°
Ø 35 мм
ламінарний
84/6°
9,7 л/хв (3 бар)
довжина 150 см
довжина 600 мм
різьба 3/8"
Ø 35 мм
50 мм

FUN

- 115.0625.523
нержавіюча сталь
- 115.0625.527
індустріальний чорний

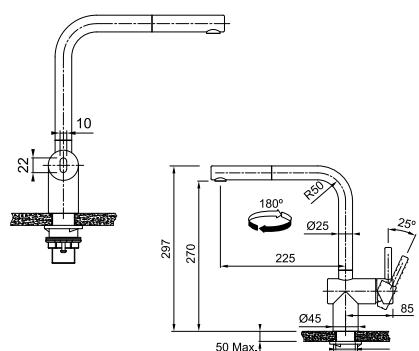

水流图标: 水柱、气泡、喷雾、U型管、箭头、螺旋、35mm、180°、AISI 304

ATLAS NEO SENSOR PULL OUT SPRAY

Змішувач з поворотним витяжним виливом
з функцією душу


Кут оберту
Два режими роботи
Вилив
Керамічний картридж
Потік води
Кут повороту ручки
Потік води
Армований витяжний гнучкий шланг
Гнучкі шланги для підключення

Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

180°
душ/потік
з нержавіючої сталі
Ø 35 мм
ламінарний
84/6°
8,6 л/хв (3 бар)
довжина 150 см
довжина 600 мм
різьба 3/8"
Ø 35 мм
50 мм

FUN

- 115.0625.524
нержавіюча сталь

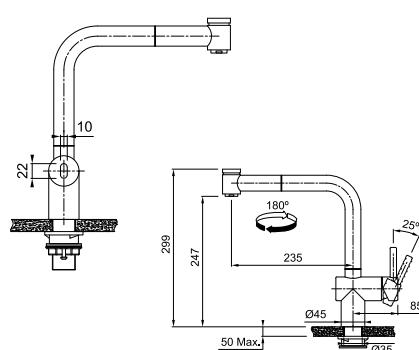

Змішувачі





�� 35mm 360° 60cm AISI 304


CENTINOX NEO PULL-DOWN

Змішувач з поворотним гнучким виливом з функцією душу

Кут оберту **360°**
Керамічний картридж
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення
Ø 25 мм
50/50°
довжина 600 мм
різьба 3/8"
8,1 л/хв (3 бар)
Потік води
Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці
Рекомендована відстань центру отвору від стіни складає **60 мм**

FUN

115.0547.855
нержавіюча сталь

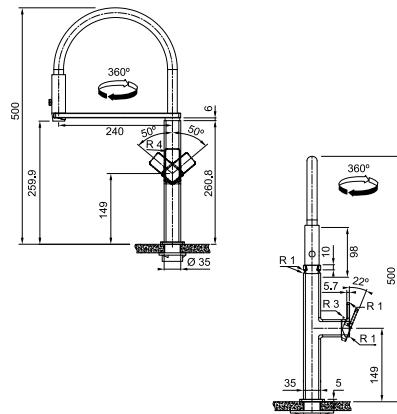

�� 35mm 360° 60cm AISI 304


CENTINOX NEO SWIVEL

Змішувач з поворотним виливом та змінним напрямком струменя води

Кут оберту **360°**
Керамічний картридж
Потік води
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення
Ø 25 мм
ламінарний
50/50°
довжина 600 мм
різьба 3/8"
12,5 л/хв (3 бар)
Потік води
Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці
Рекомендована відстань центру отвору від стіни складає **60 мм**

FUN

115.0547.854
нержавіюча сталь

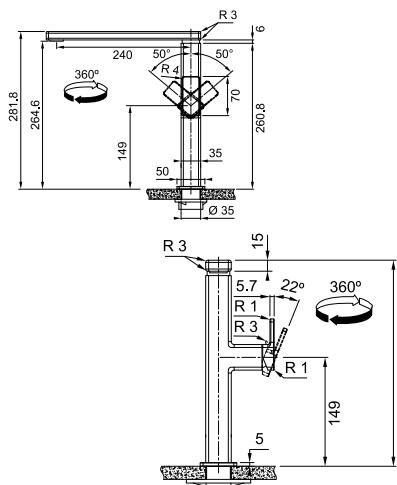

�� 360°

CENTINOX SD


Дозатор рідких миючих засобів

Кут оберту **360°**
Об'єм
Розетка
Діаметр монтажного отвору
Зручне наповнення згори

360°
250 мл
40 мм
Ø 25 мм

FUN

119.0176.059
нержавіюча сталь

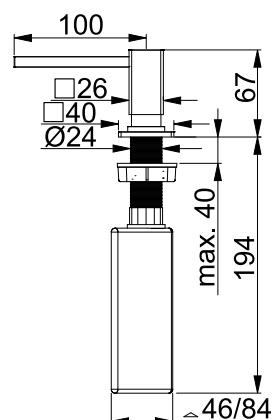

Змішувачі



MYTHOS



35mm 360° 45cm AISI 304

MYTHOS SWIVEL

Змішувач з поворотним виливом


Кут оберту
Потік води
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення

Потік води
Максимальна товщина стільниці
Сертифікація DVGW

**360°
ламінарний
50/50°
довжина 450 мм
різьба 3/8"
12,5 л/хв (3 бар)
50 мм**

FUN

- 115.0547.852 нержавіюча сталь
- 115.0550.441 індустриальний чорний

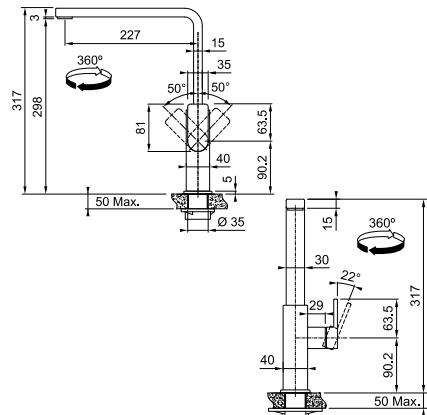

35mm 360° 45cm AISI 304

MYTHOS PULL OUT

Змішувач з поворотним витяжним виливом


Кут оберту
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення

Витяжний шланг
Потік води
Максимальна товщина стільниці
Сертифікація DVGW

**360°
50/50°
довжина 450 мм
різьба 3/8"
1500 мм
8,9 л/хв (3 бар)
50 мм**

FUN

- 115.0547.853 нержавіюча сталь
- 115.0550.442 індустриальний чорний

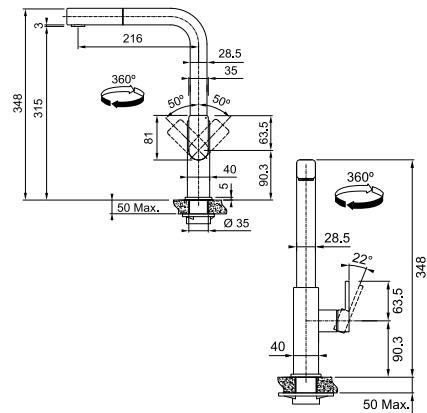

Змішувачі



PESCARA



水流方向：上喷头 35mm，下喷头 360°，侧喷头 45cm

PESCARA XL SEMIPRO

Змішувач з поворотним гнучким виливом з функцією душу

Кут оберту	360°
Керамічний картридж	Ø 35 мм
Кут нахилу важеля	12/88°
Армований витяжний гнучкий шланг	довжина 150 см
Потік води	8,2 л/хв, 8,1 л/хв душ
Гнучкі шланги для підключення	довжина 450 мм
Діаметр монтажного отвору	різьба 3/8"
Максимальна товщина стільниці	Ø 35 мм 55 мм

- Напівпрофесійна модель
- Хромований гнучкий шланг зі сталевою пружиною
- Система LiveDrive – плавне керування змішувачем
- Зворотній клапан, що перекриває витік води з гнучкого шлангу
- Додаткова шпилька ручки керування чорного кольору




Золота нагорода за найкращий дизайн 2017 року

FUN

115.0393.974
хром

115.0472.959
нержавіюча сталь

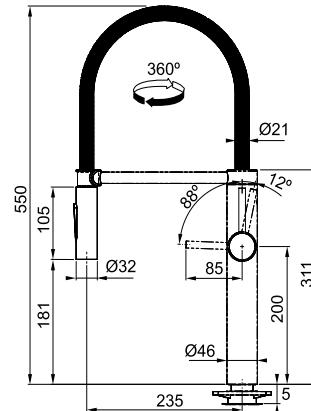

水流方向：上喷头 35mm，下喷头 360°，侧喷头 53cm

PESCARA L SEMIPRO

Змішувач з поворотним гнучким виливом з функцією душу


Кут оберту	360°
Керамічний картридж	Ø 28 мм з функцією EcoFresh*
	Ø 25 мм**
Кут нахилу важеля	10/90°
Армований витяжний гнучкий шланг	довжина 150 см
Потік води	8 л/хв
Гнучкі шланги для підключення	довжина 530 мм
Діаметр монтажного отвору	різьба 3/8"
Максимальна товщина стільниці	Ø 35 мм 55 мм

- Напівпрофесійна модель
- Еко картридж*
- Хромований гнучкий шланг зі сталевою пружиною
- Система LiveDrive – плавне керування змішувачем*
- Зворотній клапан, що перекриває витік води з гнучкого шлангу
- Додаткова шпилька ручки керування чорного кольору

FUN

115.0393.975*
хром

115.0472.960**
нержавіюча сталь

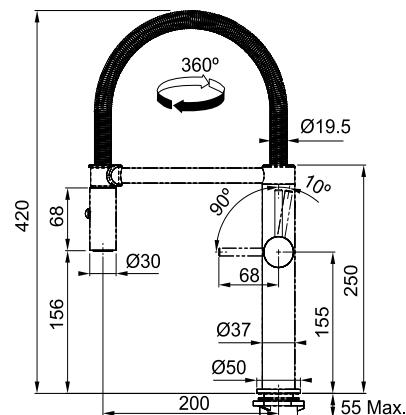

*відноситься до змішувача в кольорі хром

**відноситься до змішувача з нержавіючої сталі

ЗМІШУВАЧІ



PESCARA 360

Змішувач з двома поворотними виливами та гнучким шлангом

Кут оберту	360°
Керамічний картридж	Ø 28 мм з функцією EcoFresh
Кут нахилу важеля	10/90°
Армований витяжний гнучкий шланг	довжина 150 см
Потік води	9,7 л/хв, 3,9 л/хв душ
Гнучкі шланги для підключення	довжина 530 мм
	різьба 3/8"
Діаметр монтажного отвору	Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці	55 мм


- Напівпрофесійна модель
- Еко картридж
- Гнучкий шланг зі сталеною пружиною
- Система LiveDrive – плавне керування змішувачем
- Зворотній клапан, що перекриває витік води з гнучкого шлангу
- Додаткова шпилька ручки керування чорного кольору



Відскануйте QR-код, щоб подивитись відео про змішувачі Pescara 360.

FUN

115.0393.976	хром
115.0393.977	нержавіюча сталь
115.0545.136	чорний матовий

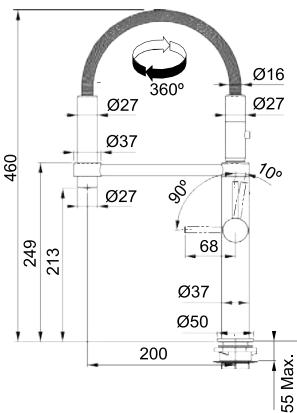

PESCARA PULL DOWN




Модель з поворотним невисувним виливом з функцією душу

Кут оберту	360°
Керамічний картридж	Ø 28 мм з функцією EcoFresh
Кут нахилу важеля	10/90°
Армований витяжний гнучкий шланг	довжина 450 см
	різьба 3/8"
Потік води	9 л/хв (3 бар)
Гнучкі шланги для підключення	довжина 450 мм
Діаметр монтажного отвору	Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці	55 мм

- Поворотний вилив з функцією душу
- Еко картридж

FUN

115.0523.286	хром
115.0545.135	чорний матовий

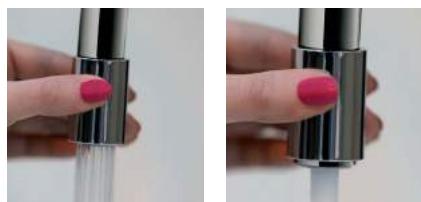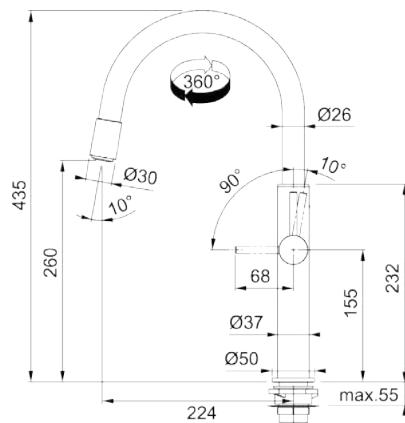

PESCARA



🕒 35mm 360° ⚡ 45cm

PESCARA XL SLIDE IN

Змішувач з поворотним витяжним виливом
з функцією душу

Кут оберту
Керамічний картридж
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення


Армований витяжний гнучкий шланг
Потік води
Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

- Еко картридж

360°
Ø 35 мм
10/80°
довжина 450 мм
різьба 3/8"
довжина 150 см
з функцією душу
9 л/хв (3 бар)
Ø 35 мм
50 мм

FUN

115.0523.290
хром

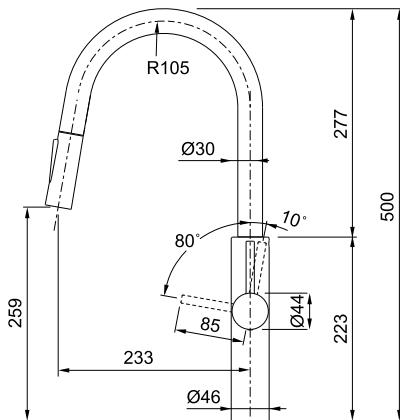

🕒 35mm 180° ⚡ 45cm

PESCARA L SLIDE IN

Змішувач з поворотним витяжним виливом
з функцією душу

Кут оберту
Керамічний картридж Ø 28 мм з функцією EcoFresh
Кут нахилу важеля 10/80°
Гнучкі шланги для підключення

Армований витяжний гнучкий шланг
Потік води
Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці


- Еко картридж
- Поворотний вилив з функцією душу



Відскануйте QR-код, щоб
подивитись відео про змішувачі
Pescara L Slide In.

FUN

115.0538.940
хром

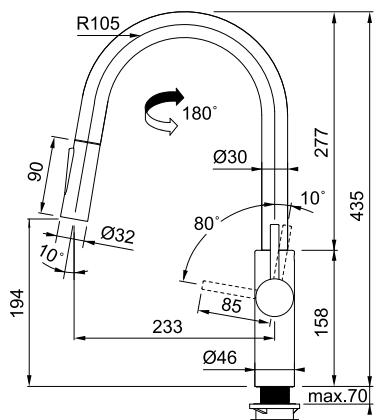

Змішувачі



MARIS FREE BY DROR



■ ■ ■ 35mm 360° 60cm

MARIS FREE BY DROR PULL OUT

Змішувач з поворотним виливом
з функцією душу



Кут оберту
Керамічний картридж
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення

Витяжний шланг
Потік води
Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

360°
Ø 25 мм
5/95°
довжина 600 мм
різьба 3/8"
200 см
6,5 л/хв (3 бар)
Ø 35 мм
50 мм

FUN

- 115.0576.699
нікель оптик
- 115.0576.698
чорний матовий



■ ■ ■ 35mm 360° 45cm

MARIS FREE BY DROR

Змішувач з поворотним виливом


Кут оберту
Керамічний картридж
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення

Потік води
Діаметр монтажного отвору

360°
Ø 25 мм
0/90°
довжина 450 мм
різьба 3/8"
10,5 л/хв (3 бар)
Ø 35 мм

FUN

- 115.0543.294
нікель оптик
- 115.0543.285
чорний матовий

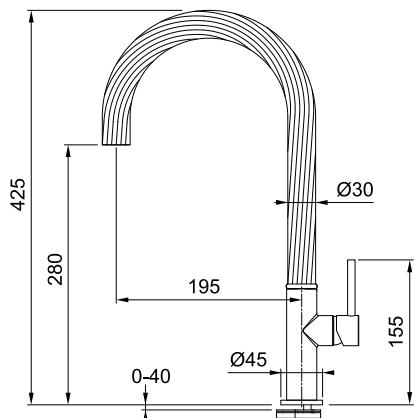

Змішувачі



Символи: 35mm 360° 50cm

MARIS PULL DOWN

Змішувач з поворотним витяжним виливом
з функцією душу


Кут оберту
Керамічний картридж
Кут нахилу важеля
Гнучкі шланги для підключення

Витяжний гнучкий шланг
Потік води
Діаметр монтажного отвору
Максимальна товщина стільниці

360°
Ø 25 мм
0/90°
довжина 500 мм
різьба 3/8"
довжина 150 мм
8,1 л/хв, 5,2 л/хв душ
Ø 35 мм
40 мм

FUN

115.0523.195
хром

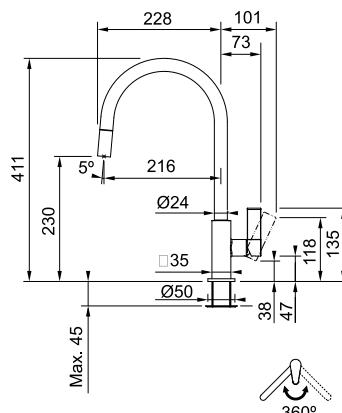




水流图标：喷射水流、过滤水流、直接水流；尺寸：35mm、360°、50cm。

MARIS SPRAY

Змішувач з поворотним витяжним виливом з функцією душу

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 25 мм
Кут нахилу важеля 0/90°
Гнучкі шланги для підключення довжина 500 мм
різьба 3/8" 150 см
Витяжний гнучкий шланг 6,4 л/хв, 5,2 л/хв душ
Потік води Ø 35 мм
Діаметр монтажного отвору 40 мм
Максимальна товщина стільниці

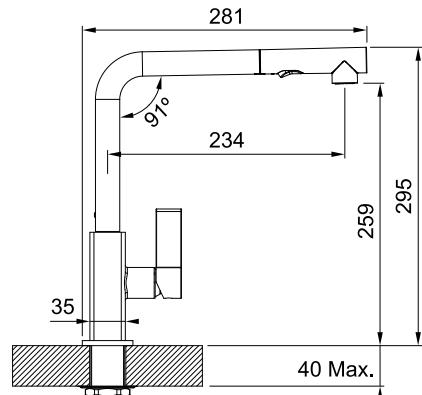

FUN

- 115.0392.357 хром
- 115.0392.382 онікс
- 115.0392.370 графіт
- 115.0392.369 сірий камінь
- 115.0392.362 мигдаль
- 115.0392.361 бежевий
- 115.0392.360 сахара
- 115.0392.368 білий




水流图标：喷射水流、过滤水流、直接水流；尺寸：35mm、360°、50cm。

MARIS SWIVEL

Змішувач з поворотним виливом

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 25 мм
Кут нахилу важеля 0/90°
Гнучкі шланги для підключення довжина 500 мм
різьба 3/8" 10 л/хв душ
Потік води Ø 35 мм
Діаметр монтажного отвору 40 мм
Максимальна товщина стільниці

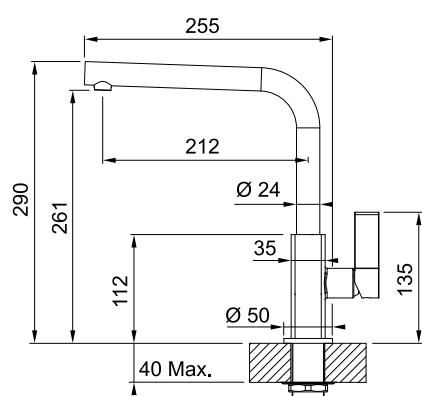

FUN

- 115.0392.332 хром
- 115.0392.356 онікс
- 115.0392.353 графіт
- 115.0392.352 сірий камінь
- 115.0392.337 мигдаль
- 115.0392.336 бежевий
- 115.0392.335 сахара
- 115.0392.340 білий

Змішувачі



FLEXUS AMBIENT



�� 35mm 360° 60cm

FLEXUS-S



Змішувач з поворотним гнучким виливом з функцією душу

Кут оберту
Керамічний картридж
Гнучкі шланги для підключення
Діаметр монтажного отвору

360°
Ø 28 мм
довжина 600 мм
різьба 3/8" Ø 35 мм

FUN

115.0486.992
хром

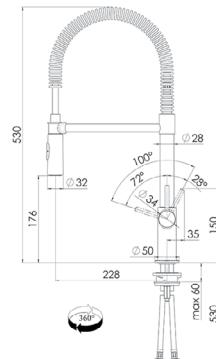

�� 35mm 360° 39cm

AMBIENT SEMI-PRO


Змішувач з поворотним гнучким виливом з функцією душу

Кут оберту
Керамічний картридж
Гнучкі шланги для підключення
Діаметр монтажного отвору

360°
Ø 28 мм
довжина 390 мм
різьба 3/8" Ø 35 мм

FUN

115.0265.997
хром

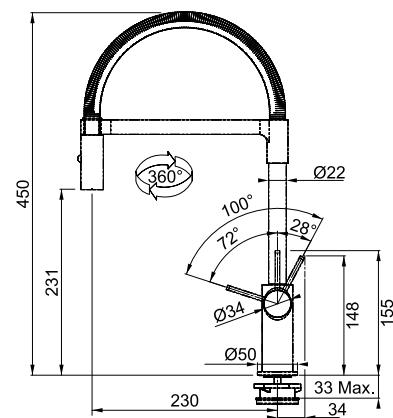

Змішувачі



ДОЗАТОР МИЮЧИХ ЗАСОБІВ




360°

ACTIVE PLUS SUPER METALLIC SD

Дозатор рідких миючих засобів

Кут оберту
360°
Об'єм
300 мл
Розетка
Ø 35 мм
Діаметр монтажного отвору
Ø 24
Зручне наповнення згори

360°
300 мл
50 мм
Ø 35 мм

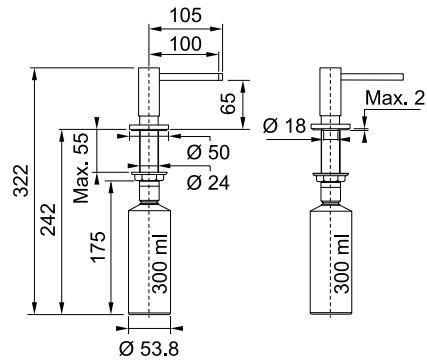

FUN

- 119.0547.902 хром
- 119.0547.904 нержавіюча сталь оптик
- 119.0547.906 чорний матовий
- 119.0547.909 темний глянець
- 119.0547.910 бронзовий
- 119.0547.911 мідний
- 119.0547.905 білий матовий

ACTIVE NEO

ACTIVE PLUS



☞ 35mm ⚡ 360° ☛ 45cm



ACTIVE PLUS SUPER METALLIC

Змішувач з поворотним виливом та змінним напрямком струменя води

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 35 мм
Кут нахилу важеля 10/90°
Гнучки шланги для підключення довжина 450 мм
різьба 3/8"
Потік води 12,1 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Еко картридж

FUN

- 115.0524.888 чорний матовий
- 115.0524.924 темний глянець
- 115.0524.926 бронзовий
- 115.0546.115 мідний
- 115.0524.930 білий матовий



☞ 35mm ⚡ 360° ☛ 45cm



ACTIVE PLUS SUPER METALLIC PULL OUT

Змішувач з поворотним витяжним виливом з функцією душу

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 35 мм
Кут нахилу важеля 50/50°
Гнучки шланги для підключення довжина 450 мм
різьба 3/8"
Витяжний шланг довжина 1500 мм
Потік води 9,7 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм
Відстань центру отвору від стіни min 60 mm

FUN

- 115.0524.890 чорний матовий
- 115.0524.925 темний глянець
- 115.0524.927 бронзовий
- 115.0546.118 мідний
- 115.0524.931 білий матовий



☞ 35mm ⚡ 360° ☛ 55cm


ACTIVE NEO SUPER METALLIC PULL OUT

Змішувач з поворотним витяжним виливом з функцією душу

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 35 мм
Кут нахилу важеля 10/90°
Гнучки шланги для підключення довжина 550 мм
різьба 3/8"
Витяжний шланг довжина 1500 мм
Потік води 8,5 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Відстань центру отвору від стіни min 60 mm

FUN

- 115.0554.088 чорний матовий
- 115.0554.092 темний глянець
- 115.0554.566 бронзовий
- 115.0554.707 мідний
- 115.0554.705 білий матовий



Змішувачі



AMBIENT



35mm 180° 39cm


AMBIENT PULL OUT

Змішувач з поворотним витяжним виливом з функцією душу

Кут оберту
Керамічний картридж
Гнучкі шланги для підключення
Діаметр монтажних отворів

180°
Ø28мм
довжина 390 мм
різьба 3/8"
Ø35мм

FUN
115.0265.999
хром

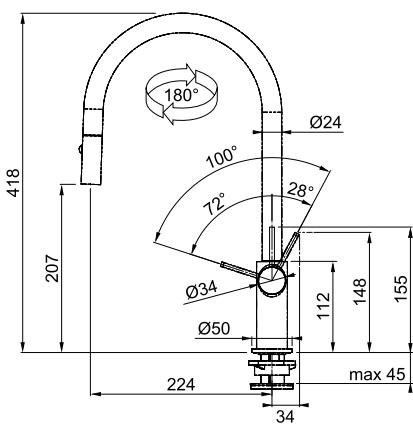

ACTIVE



ACTIVE WINDOW


Змішувач з поворотним виливом

Кут оберту
Керамічний картридж
Гнучкі шланги для підключення
Діаметр монтажних отворів

360°
Ø35мм
довжина 450 мм
різьба 3/8" 2 x Ø35мм

FUN

115.0486.980
хром

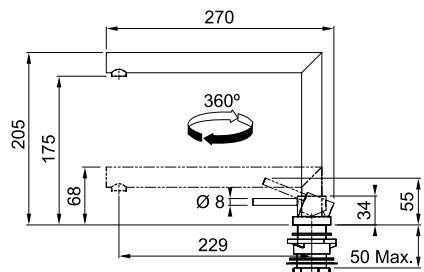

35mm 360° 45cm



ACTIVE WINDOW PULL OUT


Змішувач з поворотним витяжним
виливом

Кут оберту
Керамічний картридж
Гнучкі шланги для підключення
Армований витяжний гнучкий шланг
Діаметр монтажних отворів
Вилив із можливістю зміни висоти

360°
Ø35мм
довжина 400 мм
різьба 3/8" 200 см
2 x Ø35мм


FUN

115.0486.978
хром

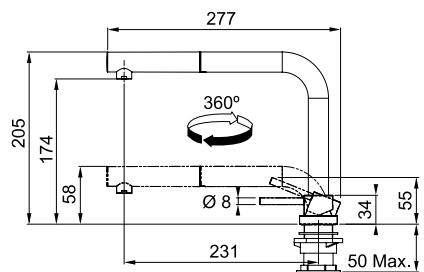

35mm 360° 40cm



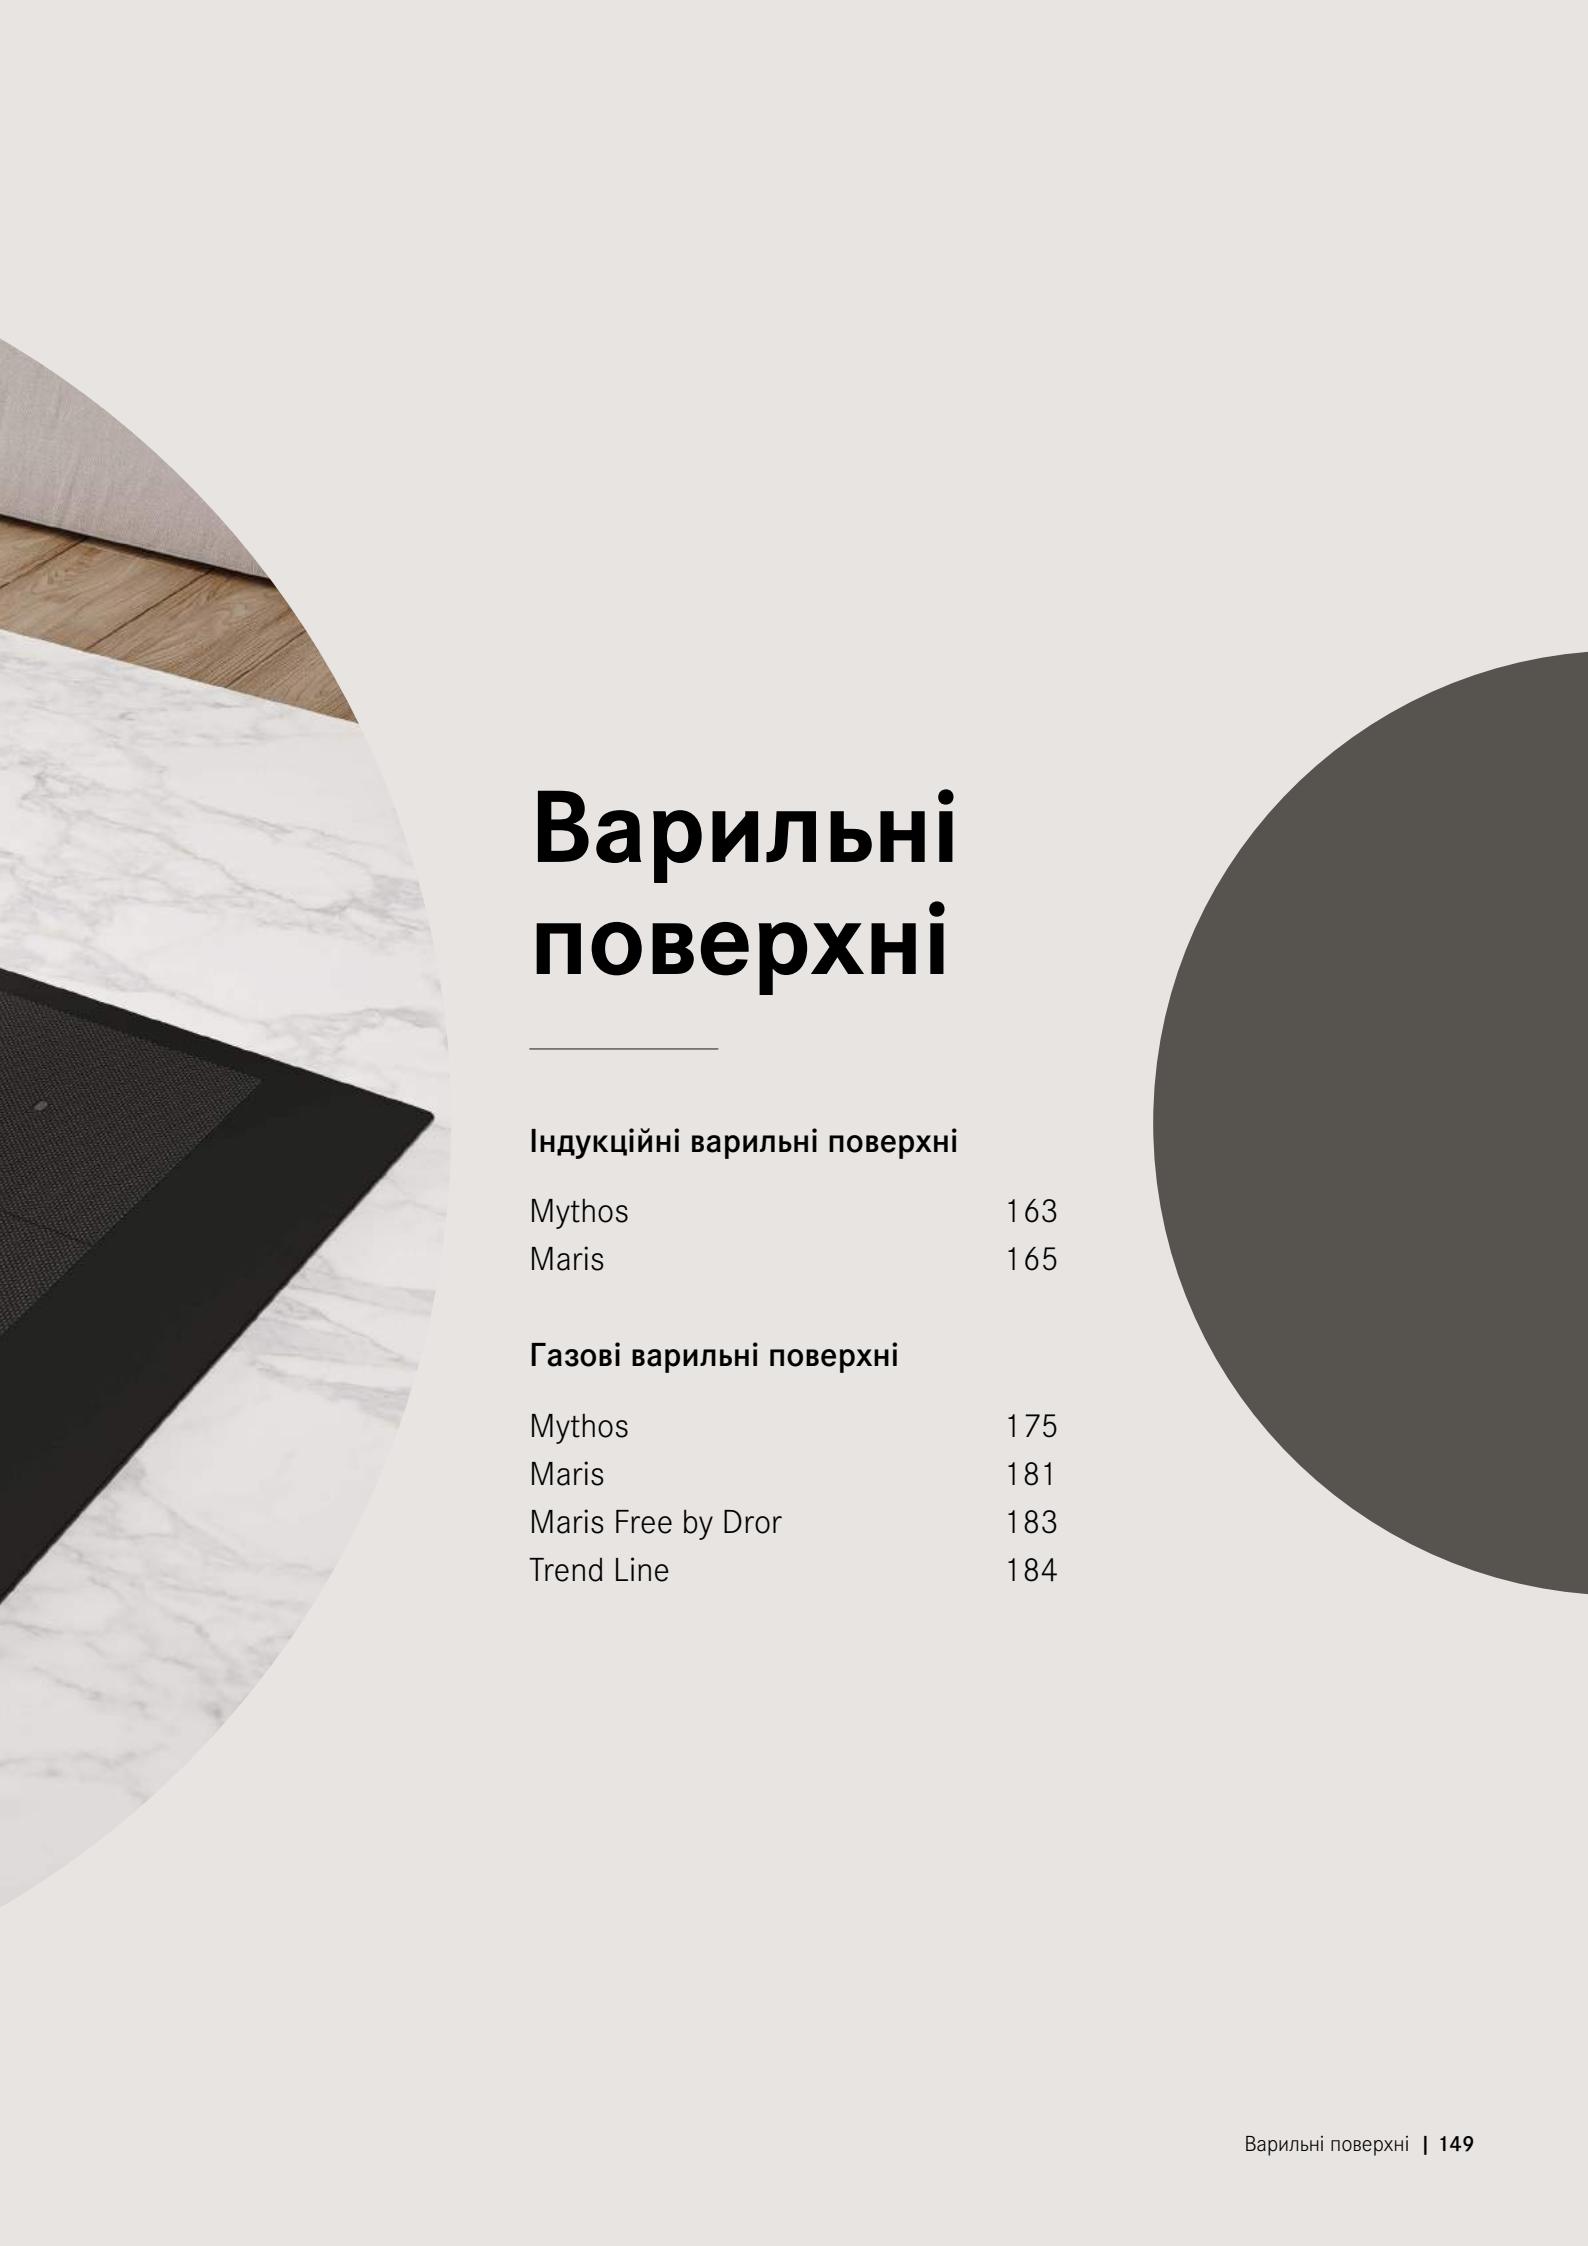

Варильні поверхні

Індукційні варильні поверхні

Mythos	163
Maris	165

Газові варильні поверхні

Mythos	175
Maris	181
Maris Free by Dror	183
Trend Line	184

Індукційні варильні поверхні



НОВИНКА

варильна поверхня
MYTHOS




Відскануйте QR-код, щоб
подивитись відео про колекцію
MYTHOS.

1

COOK ASSIST

Функція Cook Assist – допомога у приготуванні – дає змогу легко готувати популярні страви не думаючи про рівень потужності, який потрібно встановити. Просто торкніться символу Cook Assist і оберіть один з запрограмованих рецептів. Доступні наступні страви: м'ясо та птиця, риба, овочі, соуси, супи, десерти, яйця, сири, паста та рис, напої.

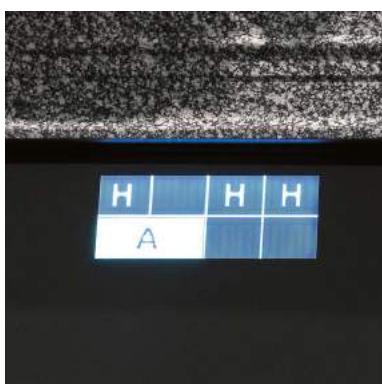

2

FLEXPRO

Всю поверхню варильної поверхні можна використати для приготування. Увімкнувши FlexPro, всі вісім зон нагріву об'єднаються в одну велику зону приготування, на якій можна розміщати довільну кількість посуду, при цьому регулювання відбуватиметься одним слайдером. Така функція корисна для приготування страв на грилі чи тепаньї.



3

PROCOOK

Площа варильної поверхні ділиться на чотири зони. Права верхня – максимальна потужність, права нижня та ліва верхня – середня потужність, та ліва нижня – мінімальна потужність. Пересуваючи посуд з однієї зони в іншу можна легко змінювати інтенсивність приготування. Наприклад, перемістити після закипання кастрюлю в зону низької потужності і продовжувати повільне кипіння.



4

АВТОМАТИЧНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ПОСУДУ

Варильна поверхня Mythos розпізнає наявність посуду навіть якщо він знаходиться на ній до ввімкнення. Сенсори перевіряють кожну зону і якщо на ній знаходиться посуд, активує лише ці зони автоматично об'єднавши при необхідності сусідні.



5

AUTO BRIDGE

Дві сусідні зони нагріву автоматично можуть бути об'єднані в більшу прямокутну, якщо цього вимагає конфігурація дна посуду. При цьому управління всією великою зони здійснюється одним дотиком пальцю. Функція дозволяє готувати в жаровнях прямокутної форми, гусятницях, сковорідках-гриль прямокутної форми, тощо.



ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВАРИЛЬНИМИ ПОВЕРХНЯМИ NOB CLEANER



Засіб для догляду за варильними поверхнями призначений для щоденного миття та профілактики утворення жирових відкладень. Формула засобу містить компоненти, які ефективно усувають жир та забруднення. Засіб має форму кремоподібної рідини. Підходить для всіх типів покриттів включно зі склокерамікою. Засіб наносять на поверхню, залишають на деякий час і стирають з допомогою вологого ганчірки з мікрофібри.



Індукційні варильні поверхні

Новий принцип передачі енергії

не передбачає нагрів поверхні, від якої вже нагрівається посуд. Під склокерамічною поверхнею вмонтовані котушки високої частоти, котрі випромінюють електромагнітне поле. На цьому всі складності закінчились. Далі все просто. Берете посуд, в котрому намагнічується дно, і ставите на поверхню. Дно посуду нагрівається і страва готується.

Обпікаюча прохолода

Чого найбільше не люблять навіть найакуратніші господині? Коли на плиті пригорає їжа. Це стається тому що температура варильної поверхні є дуже високою та їжа просто прилипає. Але у випадку з індукційними варильними поверхнями FRANKE все не так.

ІНДУКЦІЙНІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

Переваги



Зони нагріву FlexPro

Індукційні варильні поверхні Mythos обладнані вісімома прямокутними індукційними котушками, які перетворюють практично всю поверхню на зону приготування. Вертикальні зони з легкістю можуть об'єднуватись завдяки функції Bridge.

Комбінація класичних зон та Flexi

Часто виникає необхідність суміщати різноманітний посуд різної форми чи діаметру. Тому ідеальним варіантом є комбінація різноманітних зон нагріву. Круглі зони використовуються для класичного приготування, поля Flexi - для спеціального посуду. Така комбінація присутня в варильних поверхнях Maris.

Можливість обмеження максимальної споживаної потужності

Переваги індукційного методу нагріву оцінили вже мільйони родин по всьому світу. Навіть домогосподарства, де є можливість використовувати газ для приготування їжі, все частіше замінюють газові варильні поверхні на індукційні. Це можливо завдяки тому, що індукція швидше нагріває та має плавніше регулювання рівня потужності. Навіть в помешканнях, де відсутнє потужне трифазне під'єднання, можна встановити індукційну варильну поверхню Franke завдяки функції Power Limitation. Є можливість обмежити споживання енергії навіть до 2,5 кВт, що не більше звичайного електрочайника. При цьому варильну поверхню можна з'єднати з розеткою 220 В.



СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
необхідної для нагріву 2 літрів води від 20 до 95 °C

Індукційна поверхня FRANKE

Склокераміка

Газ





ЧАС
необхідний для нагріву 2 літрів води від 20 до 95 °C

Індукційна поверхня FRANKE

Газ


Склокераміка

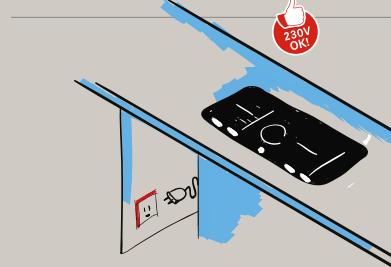

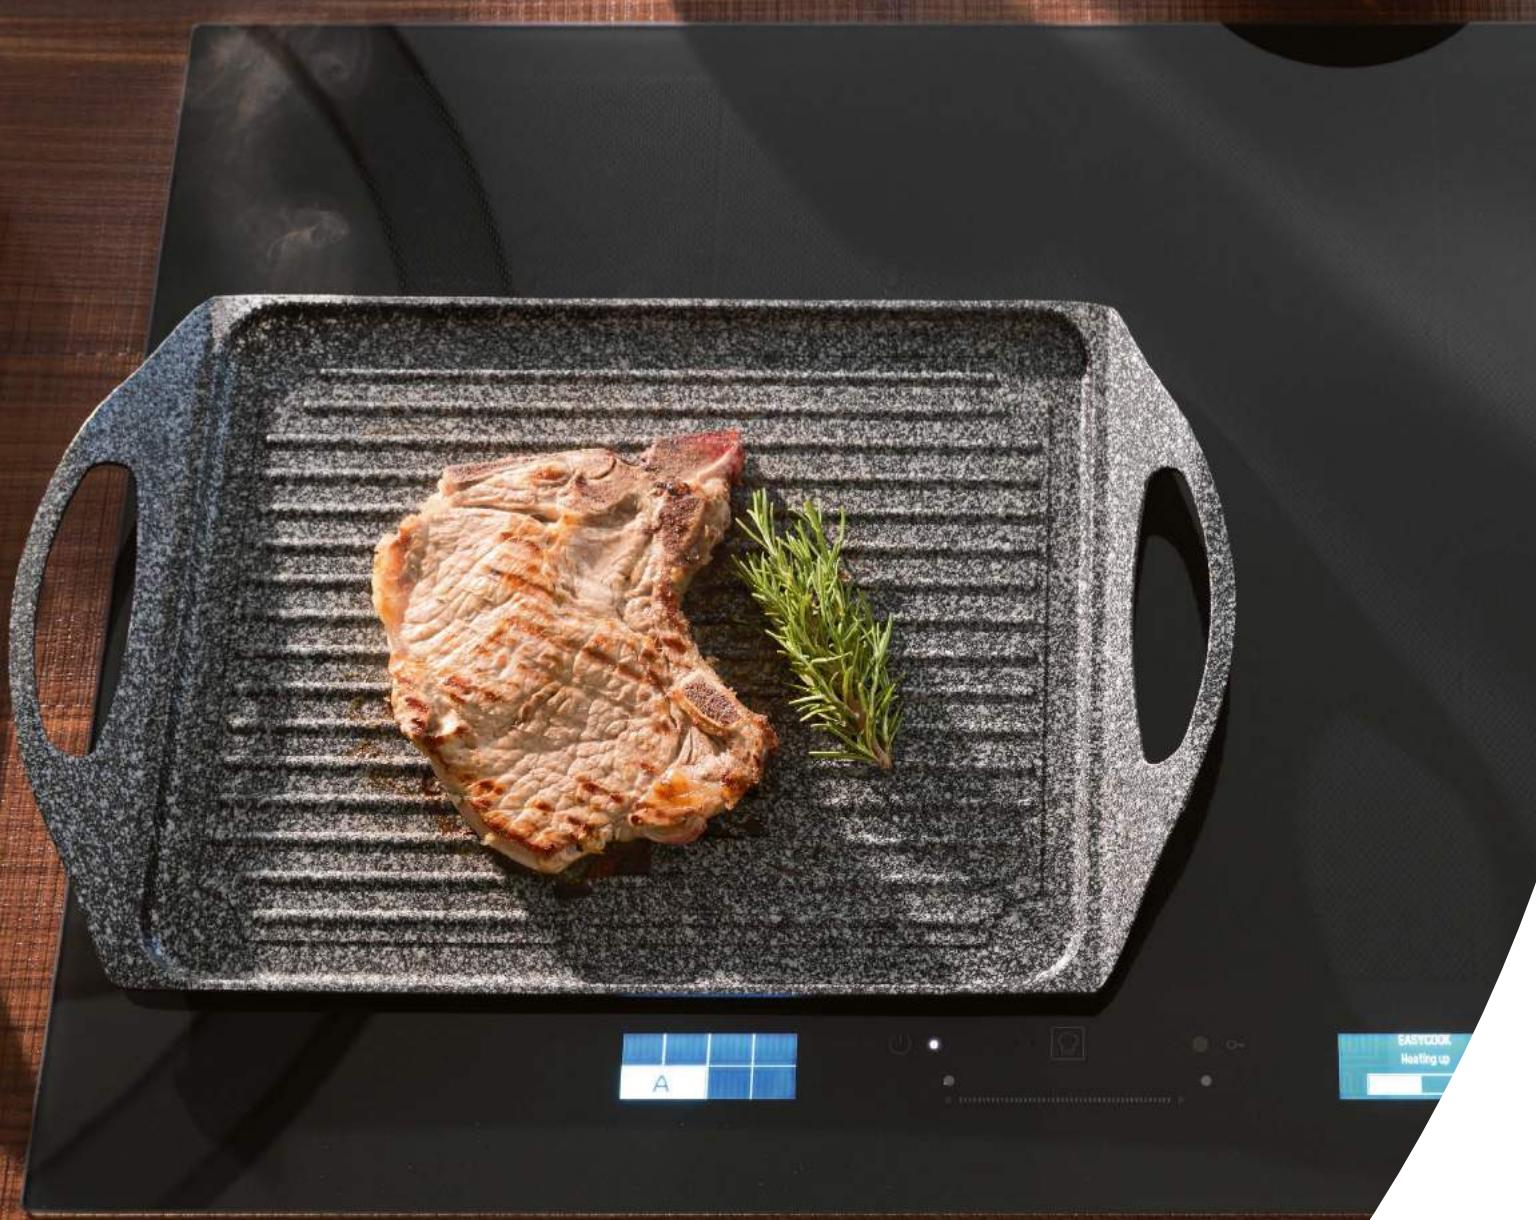

ІНДУКЦІЙНІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

Функції

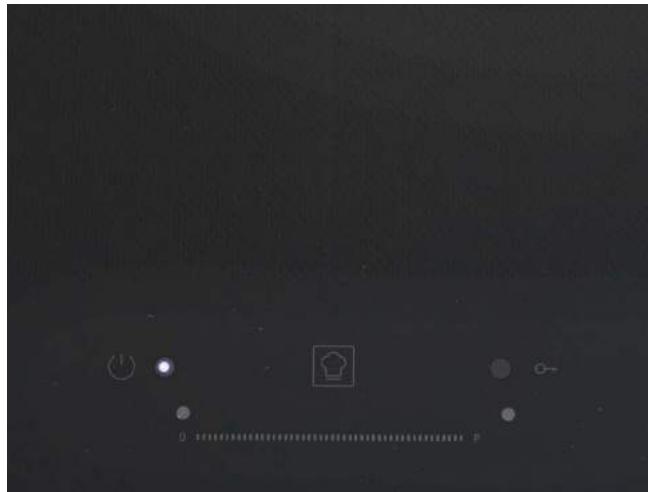

Cook Assist

Функція Cook Assist – допомога у приготуванні – дає змогу легко готувати популярні страви, не думаючи про рівень потужності, який потрібно встановити. Просто торкніться символу Cook Assist і оберіть один з запрограмованих рецептів.

Доступні наступні страви: м'ясо та птиця, риба, овочі, соуси, супи, десерти, яйця, сири, паста та рис, напої.



FlexPro

Всю поверхню варильної поверхні можна використати для приготування. Увімкнувши FlexPro, всі вісім зон нагріву об'єднаються в одну велику зону приготування, на якій можна розміщати довільну кількість посуду, при цьому регулювання відбуватиметься одним слайдером. Така функція корисна для приготування страв на грилі чи тепаньякі.



ProCook

Площа варильної поверхні ділиться на чотири зони. Права верхня – максимальна потужність, права нижня та ліва верхня – середня потужність, та ліва нижня – мінімальна потужність. Пересуваючи посуд з однієї зони в іншу можна легко змінювати інтенсивність приготування. Наприклад, перемістити після закипання каструллю в зону низької потужності і продовжувати повільне кипіння.



Bridge

Дві сусідні зони нагріву можуть бути об'єднані в більшу прямокутну, якщо цього вимагає конфігурація дна посуду. При цьому управління всієї великої зони здійснюється одним дотиком пальцю. Функція дозволяє готувати в жаровнях прямокутної форми, гусятницях, сковорідках-гриль прямокутної форми, тощо.



Сучасна текстура поверхні

Більшість індукційних поверхонь мають практично однаковий дизайн. Унікальна текстура поверхні в стилі Карбон виглядає дуже сучасно та вирізняє поверхню Mythos серед сотень інших. Такий дизайн не залишить байдужим нікого.



Безпека понад усе

Індукційна технологія на ваших варильних поверхнях турбується про дітей. Завдяки новій функції Child Lock, маленьким рученятам не вдасться побавитися з функціями поверхні.



Автоматичні програми

З допомогою автоматичних функцій значно легше виконувати як звичайні повсякденні процеси, так і такі, які вимагають певних вмінь, наприклад топлення шоколаду. В індукційних поверхнях Maris доступні чотири автоматичні функції: Плавлення, Підтримування тепла, Тушкування, Кип'ятіння.



Автоматичне розпізнавання посуду

Варильна поверхня Mythos розпізнає наявність посуду навіть якщо він знаходиться на ній до ввімкнення. Сенсори перевірять кожну зону і якщо на ній знаходиться посуд, активує лише ці зони автоматично об'єднавши при необхідності сусідні.



Розшифровка основних піктограм



Індукційний тип нагріву

Для нагріву посуду використовується метод індукційного нагріву. Він значно ефективніше використовує енергію.



Кількість конфорок

Відображає кількість конфорок варильної поверхні



Flexi зони

Спеціальні котушки прямокутної форми дозволяють розміщувати посуд з різноманітною конфігурацією дна.



Bridge

Можливість об'єднати дві сусідні зони в одну і керувати їх потужністю як однією цілою.



Power Limitation

Можливість обмежити максимальну споживану потужність до 2,5 кВт.



Auto Bridge

Система розпізнає наявність посуду та об'єднає сусідні зони в міст.



COOKASSIST

Кнопка "Cookassist" дозволяє користувачам скористатися рядом спеціальних функцій, що допомагають у приготуванні страв.



Управління Touch Slider

Інтуїтивно просте управління, коли збільшення або зменшення рівня потужності відбувається за допомогою пересування пальця праворуч чи ліворуч.



Функція Гриль

Ця функція дозволяє домогтися оптимального приготування продуктів на грилі відповідно до їх товщини. Коли для доданого продукту буде досягнута ідеальна температура, варильна панель видасть звуковий сигнал.



Мока

Ця функція дозволяє автоматично нагрівати конфорку для кавоварки "Кава Мока". Цикл нагрівання можна активувати, вибравши цю функцію в меню, звуковий сигнал пролунає, коли кава буде готова.



Функція Тушкування

Для повільного готування страв і для повільного випаровування рідини з підтриманням стану продукту без ризику пригорання. У разі використання цього способу продукти не пошкоджуються і не прилипають до каструлі.



Функція Смаження на сковороді

Для попереднього нагрівання або підтримання температури порожньої каструлі або сковороди. Звуковий та візуальний сигнал вказують на те, що досягнута ідеальна температура для продукту, доданого до каструлі або сковороди.



Функція Плавлення

Для досягнення температури, що ідеально підходить для розтоплення продукту і підтримання цього стану продукту без ризику пригорання. У разі використання цього способу ніжні продукти, такі як шоколад, не пошкоджуються і не прилипають до каструлі.




Функція Кип'ятіння

Для ефективного нагрівання води і попередження користувача, коли вона починає кипіти, за допомогою звукового та візуального сигналу. Очікуючи підтвердження від користувача, система підтримує контролюване повільне кипіння води, запобігаючи розливанню і непродуктивним витратам енергії.

ІНДУКЦІЙНІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

Короткий огляд

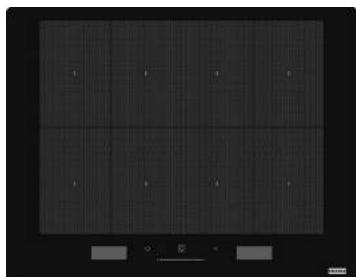

MYTHOS

FMY 658 IFP BK

c. 163


650 × 510 мм

MARIS

FMA 654 IF BK

c. 165

650 × 510 мм

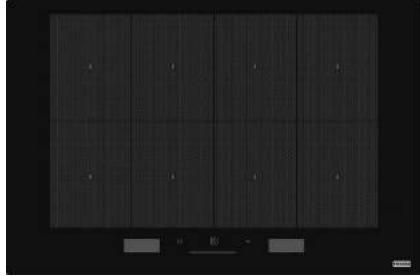

MYTHOS

FMY 808 IFP BK

c. 163

770 × 510 мм

MARIS

FMA 804 IF BK



c. 165

770 × 510 мм



Індукційні варильні поверхні



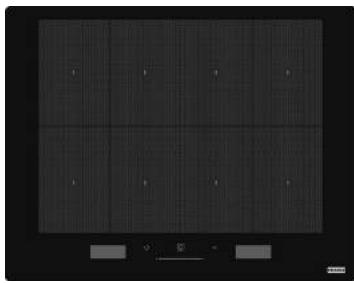

FMY 658 I FP

Індукційна варильна поверхня, 8 зон FlexPro, довжина 65 см

8 індукційних зон FlexPro
63 автоматичні програми Cook Assist
2 графічних LCD дисплеї

Потужність полів нагріву

8 прямокутних конфорок Flexi 1,2 кВт (1,8 кВт Booster)
Загальна максимальна потужність 7,4 кВт
Можливість обмеження максимального споживання електроенергії до 2,5, 4,0, 6,0 або 7,4 кВт
Живлення 220-240/380-415В~3N 50-60 Гц
кабель живлення довжиною 120 см в комплекті

Розміри

Габаритні розміри 650 × 510 мм
Розміри вирізу 560 × 480 мм



Модель

FMY 658 I FP BK

FUN


108.0613.587

чорне скло



Безпека та комфорт:

- функція блокування від дітей
- захист від перегріву
- індикатор залишкового тепла
- текстово-графічний LCD дисплей
- можливість використання всіх конфорок як однієї зони
- програма заварювання кави мока
- автоматичні програми приготування



FMY 808 I FP

Індукційна варильна поверхня, 8 зон FlexPro, довжина 77 см

8 індукційних зон FlexPro
63 автоматичні програми Cook Assist
2 графічних LCD дисплеї

Потужність полів нагріву

8 прямокутних конфорок Flexi 1,2 кВт (1,8 кВт Booster)
Загальна максимальна потужність 7,4 кВт
Можливість обмеження максимального споживання електроенергії до 2,5, 4,0, 6,0 або 7,4 кВт
Живлення 220-240/380-415В~3N 50-60 Гц
кабель живлення довжиною 120 см в комплекті

Розміри

Габаритні розміри 650 × 510 мм
Розміри вирізу 560 × 480 мм



Модель

FMY 808 I FP BK

FUN

108.0613.588

чорне скло





Безпека та комфорт:

- функція блокування від дітей
- захист від перегріву
- індикатор залишкового тепла
- текстово-графічний LCD дисплей
- можливість використання всіх конфорок як однієї зони
- програма заварювання кави мока
- автоматичні програми приготування

Індукційні варильні поверхні



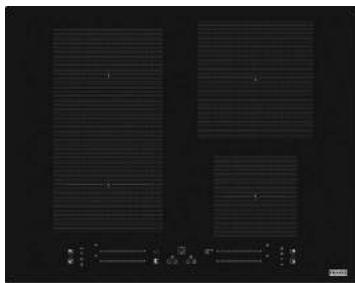

FMA 654 I F

Індукційна варильна поверхня з 4 зонами нагріву, зоною Flexi, ширина 65 см

2 індукційні зони Flexi та 2 круглі зони
18 рівнів потужності + Booster
Сенсорне управління Touch Slider
Цифровий дисплей
Таймер для всіх зон нагріву
Функція швидкого нагріву Booster
Спеціальні функції плавлення, підтримання кипіння, підтримка тепла

Потужність полів нагріву

2 прямокутні конфорки Flexi	200x170 мм
1 конфорка Ø 210 мм	1,75 кВт (2,2 кВт Booster)
1 конфорка Ø 145 мм	2,1 кВт (3 кВт Booster)
Загальна максимальна потужність	1,2 кВт (1,6 кВт Booster)
Можливість обмеження максимального споживання електроенергії	до 2,5, 4,0, 6,0 або 7,2 кВт
Максимальна потужність однієї зони	3 кВт (в режимі Booster)
Живлення	220-240/380-415В~3N 50-60 Гц
кабель живлення довжиною 120 см в комплекті	

Розміри

Габаритні розміри	650 × 510 мм
Розміри вирізу	560 × 480 мм

Безпека та комфорт:

- функція блокування від дітей
- захист від перегріву
- індикатор залишкового тепла





Модель

FMA 654 I F BK

FUN

108.0606.111

чорне скло

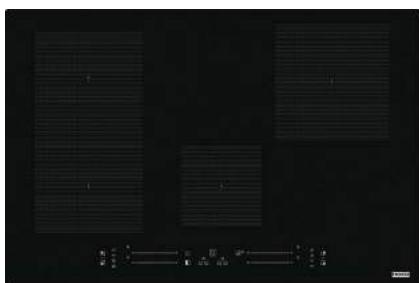

FMA 804 I F

Індукційна варильна поверхня з 4 зонами нагріву, зоною Flexi, ширина 77 см

2 індукційні зони Flexi та 2 круглі зони
18 рівнів потужності + Booster
Сенсорне управління Touch Slider
Цифровий дисплей
Таймер для всіх зон нагріву
Функція швидкого нагріву Booster
Спеціальні функції плавлення, підтримання кипіння, підтримка тепла

Потужність полів нагріву

2 прямокутні конфорки Flexi	200x170 мм
1 конфорка Ø 210 мм	1,75 кВт (2,2 кВт Booster)
1 конфорка Ø 145 мм	2,1 кВт (3 кВт Booster)
Загальна максимальна потужність	1,2 кВт (1,6 кВт Booster)
Можливість обмеження максимального споживання електроенергії	до 2,5, 4,0, 6,0 або 7,2 кВт
Максимальна потужність однієї зони	3 кВт (в режимі Booster)
Живлення	220-240/380-415В~3N 50-60 Гц
кабель живлення довжиною 120 см в комплекті	

Розміри

Габаритні розміри	770 × 510 мм
Розміри вирізу	750 × 480 мм

Безпека та комфорт:

- функція блокування від дітей
- захист від перегріву
- індикатор залишкового тепла



Модель

FMA 804 I F BK

FUN

108.0606.112

чорне скло





Газові варильні поверхні

Готування – це мистецтво. Насолода та зміст життя.

Це можливість проявити себе, свій характер та свої смаки. FRANKE пропонує найсучасніші рішення, втілені у варильних поверхнях – як газових, так і електричних. Вибір типу поверхні – лише справа смаку.

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

Переваги



Вбудований пристрій електrozапалювання

Безпосередність та практичність разом. Цей вбудований в газовий пальник пристрій дозволяє запалювати полум'я, повертаючи перемикач подачі газу, виключаючи, таким чином, необхідність в додатковому джерелі полум'я.

Занижений профіль

Товщина варильної панелі Maris знижена до 8 мм. Завдяки цьому варильну поверхню можна вбудувати в практично будь-яку кухню та будь-яким способом, навіть, при бажанні, врівень зі стільницею.

Пальники як елемент дизайну

Варильні поверхні лімітованої колекції Maris Free by Dror продумані до найдрібніших деталей. З точки зору дизайну тут прекрасно все - від кольорової гами до основних елементів. Одна з небагатьох моделей на ринку, де пальники служать прикрасою.



WOK конфорка

Будь-які страви можуть готуватися швидше і простіше, завдяки двом колам полум'я, замість одного, як у звичайних конфорках. Більш потужна та зручна, ніж звичайні конфорки.

Нові пласкі пальники

Нові елементи: варильні поверхні серії Mythos обладнані новітніми розробками світових лідерів у виробництві газових пальників. Конфорки четвертого покоління ще економніші та мають вищий у порівнянні зі звичайними коефіцієнт корисної дії.

Чавунні решітки

Міцні чавунні решітки, що не деформуються, гарантують стабільність та міцність при встановленні на них предметів. Крім цього, вони надають варильній поверхні елегантний та професійний вигляд.





Розшифровка основних піктограм



Ширина варильної поверхні

Приблизна ширина приладу в см.



Кількість конфорок

Відображає кількість конфорок варильної поверхні



Подвійна корона

Конфорка з двома рядами полум'я для посуду великого діаметру.



Автоматичне підпалювання

Автоматичне підпалювання газу при повороті ручки.



Чавунні утримувачі посуду

Варильна поверхня постачається в комплекті з чавунними утримувачами посуду.



Запобіжний клапан "газ контроль"

Вимикає подачу газу в разі згасання полум'я газової варильної поверхні.

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

Короткий огляд



MYTHOS

c. 175

FHCR 604 4G

593 × 513 мм



MYTHOS

c. 175

FHCR 755 4G

753 × 513 мм



MYTHOS

c. 177

FHCR 604 4G

590 × 510 мм



MYTHOS

c. 177

FHCR 755 4G

750 × 510 мм



MYTHOS

c. 178



MYTHOS

c. 178

FHCR 1204 3G

1183 × 413 мм



MYTHOS

c. 179

FHCR 302 2G

310 × 510 мм



MYTHOS

c. 179

FHCR 301 1TC

310 × 510 мм



MARIS

c. 181



MARIS

c. 181

FHMA 604 3G

590 × 510 мм



MARIS FREE BY DROR

c. 183

FHMF 604 4G

590 × 510 мм



MARIS FREE BY DROR

c. 183

FHMF 755 4G

750 × 510 мм



TREND LINE

c. 184



TREND LINE

c. 184

FHTL 755 4G

750 × 510 мм



TREND LINE

c. 185

FHTL 604 3G

590 × 510 мм



TREND LINE

c. 185

FHTL 604 3G

590 × 510 мм



ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ



MYTHOS



60 °° ⚡ ☰ ☱ ☲

FHCR 604 4G

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Mythos

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (2 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка	2x1750 Вт
Пришвидшеної дії	3000 Вт
Допоміжна	1000 Вт

Розміри

Габаритні розміри	593x513 мм
Розміри вирізу	560x480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

**FHCR 604 4G HE
XA C**

FUN


106.0496.075

Комплектація:

- 2 сталін утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

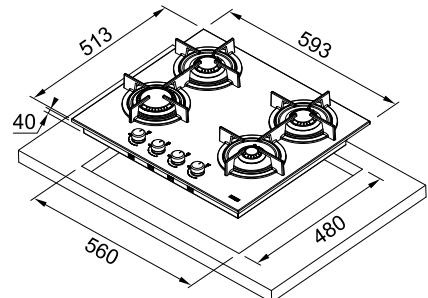

①

112.0067.739
Чавунна підставка
під WOK



FHCR 755 4G

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Mythos

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (3 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка	2 x 2000 Вт, 1 x 1750 Вт
Потрійна корона	4000 Вт
Допоміжна	1000 Вт

Розміри

Габаритні розміри	753x513 мм
Розміри вирізу	560x480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

**FHCR 755 4G TC
HE XA C**

FUN


106.0496.076

Комплектація:

- 2 сталін утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

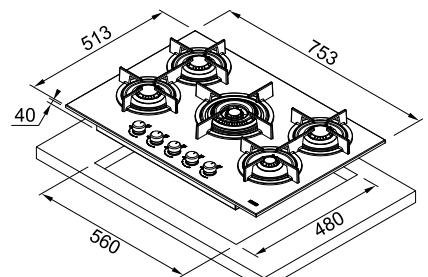

75 °° ⚡ ☰ ☱ ☲

75 °° ⚡ ☰ ☱ ☲

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ



MYTHOS



60 °° ☺ ☻ ☻ ☻

FHCR 604 4G

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Mythos

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (2 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка	2x1750 Вт
Пришвидшеної дії	3000 Вт
Допоміжна	1000 Вт

Розміри

Габаритні розміри	590x510 мм
Розміри вирізу	560x480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

**FHCR 604 4G HE
BK C**

FUN


106.0374.280

Комплектація:

- 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

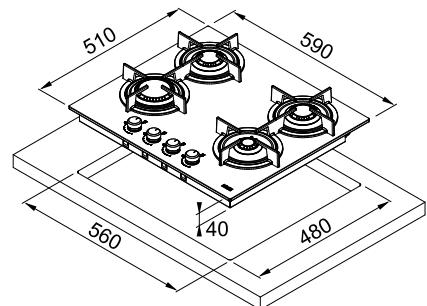

①

112.0067.739
Чавунна підставка
під WOK



75 °° ☺ ☻ ☻ ☻

FHCR 755 4G

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Mythos

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (2 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка	2 x 2000 Вт, 1 x 1750 Вт
Потрійна корона	4000 Вт
Допоміжна	1000 Вт

Розміри

Габаритні розміри	750x510 мм
Розміри вирізу	560x480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

**FHCR 755 4G TC
HE BK C**

FUN


106.0374.283

Комплектація:

- 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

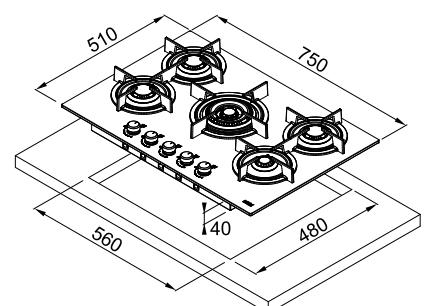

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ



120 °° ◎ ⚡ ☰ ☱ ☳

FHCR 1204 3G

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Mythos

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (4 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка	1750 Вт
Потрійна корона	4000 Вт
Пришвидшеної дії	3000 Вт

Розміри

Габаритні розміри	1183 × 413 мм
Розміри вирізу	1140 × 380 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

FHCR 1204 3G TC HE XA C

нержавіюча сталь

FUN


106.0496.078

Комплектація:

- 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

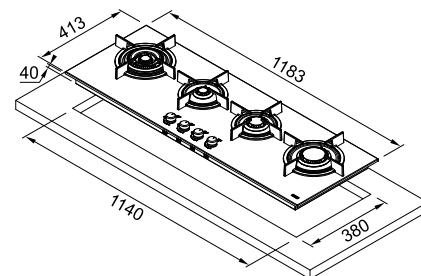

120 °° ◎ ⚡ ☰ ☱ ☳

FHCR 1204 3G

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Mythos

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (4 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка	1750 Вт
Потрійна корона	4000 Вт
Пришвидшеної дії	3000 Вт

Розміри

Габаритні розміри	1180 × 410 мм
Розміри вирізу	1140 × 380 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

FHCR 1204 3G TC HE BK C

чорне скло

FUN


106.0374.292

Комплектація:

- 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

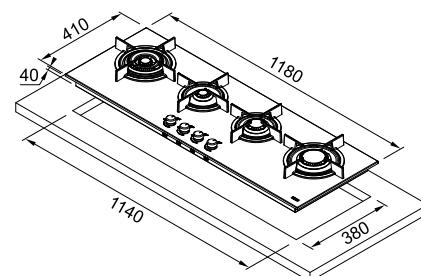

MYTHOS



30 ° ⚡ ☀ ☇ ☉

FHCR 302 2G

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Mythos

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунна решітка в комплекті (1 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок
Пришивданої дії

3000 Вт

Розміри

Габаритні розміри
Розміри вирізу

310 × 510 мм
250 × 480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контролль"

Модель

FHCR 302 2G HE BK C

FUN


106.0374.278

Комплектація:

- 2 сталіні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

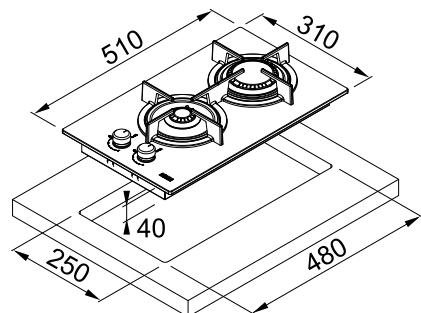

①

112.0067.739

Чавунна підставка
під WOK



FHCR 301 1TC

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Mythos

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунна решітка в комплекті (1 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок
Потрійна корона

4000 Вт

Розміри

Габаритні розміри
Розміри вирізу

310 × 510 мм
250 × 480 мм

Модель

FHCR 301 1TC HE BK C

FUN


106.0374.275

Комплектація:

- 2 сталіні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

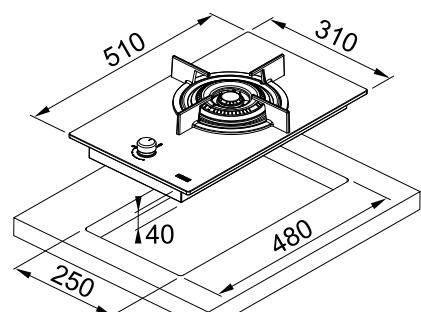

30 ° ⚡ ☀ ☇ ☉

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контролль"

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ





75 °° ☺ 🔥 ☇ ✎

FHMA 755 4G

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Maris

WOK пальник «підвійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка	2x1750 Вт
Пришвидшеної дії	3000 Вт
Допоміжна	1000 Вт
Подвійна корона	3300 Вт

Розміри

Габаритні розміри	730x510 мм
Розміри вирізу	560x480 мм

Безпека та комфорт:


- клапан "газ контролль"

Модель

FHMA 755 4G DCL XS C	106.0554.382
нержавіюча сталь полірована	
FHMA 755 4G DCL OA C	106.0554.411
бежевий	
FHMA 755 4G DCL OY C	106.0572.276
мигдал	
FHMA 755 4G DCL GF C	106.0554.412
графіт	

Комплектація:

- 2 сталіні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

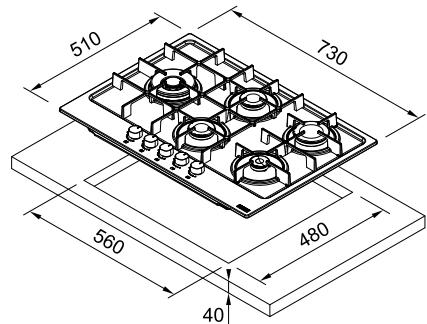

60 °° ☺ 🔥 ☇ ✎

FHMA 604 3G

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Maris

WOK пальник «підвійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка	2x1750 Вт
Допоміжна	1000 Вт
Подвійна корона	3300 Вт

Розміри

Габаритні розміри	590x510 мм
Розміри вирізу	560x480 мм

Безпека та комфорт:


- клапан "газ контролль"

Модель

FHMA 604 3G DC XS C	106.0554.404
нержавіюча сталь полірована	
FHMA 604 3G DC OA C	106.0554.405
бежевий	
FHMA 604 3G DC OY C	106.0554.318
мигдал	
FHMA 604 3G DC GF C	106.0554.406
графіт	

Комплектація:

- 2 сталіні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

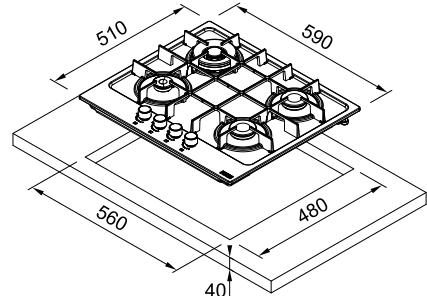

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ



MARIS FREE BY DROR



60 °° ⚡ ☀ ☇ ✎

FHMF 604 4G

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Maris Free by Dror

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (4 шт)
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

1x швидка Ø 100 мм	2500 Вт
2x пришиваної дії Ø 75мм	1750 Вт
1x допоміжна Ø 55 мм	1000 Вт

Розміри

Габаритні розміри	590 × 510 мм
Розміри вирізу	560 × 480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

FUN


FHMF 604 4G C BK 106.0541.748
чорне скло

FHMF 604 4G C OY 106.0541.750
мигдал

FHMF 604 4G C WH 106.0541.749
біле скло

Комплектація:

- 2 сталіні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

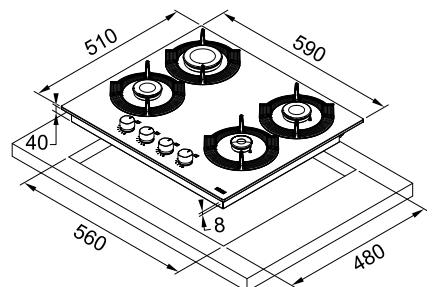

75 °° ⚡ ☀ ☇ ✎

FHMF 755 4G

Преміальна та високоякісна поверхня з колекції Maris Free by Dror

WOK пальник «підвійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (5 шт)
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

1x Підвійна корона Ø 125 мм	3500 Вт
2x Пришиваної дії Ø 75 мм	1750 Вт
1x Допоміжна Ø 55 мм	1000 Вт
1x Допоміжна Ø 55 мм	1000 Вт

Розміри

Габаритні розміри	750×510 мм
Розміри вирізу	560×480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

FUN


FHMF 755 4G DC C BK 106.0541.752
чорне скло

FHMF 755 4G DC C WH 106.0541.753
біле скло

FHMF 755 4G DC C OY 106.0541.754
мигдал (скло)

Комплектація:

- 2 сталіні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

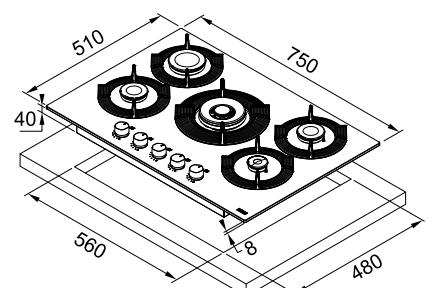

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ



FHTL 755 4G

поверхня з колекції Trend Line

WOK пальник «потрійна корона»

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання

Система, що запобігає витоку газу

Чавунні решітки в комплекті (3 шт)

Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка

1000 Вт

Пришвидшеної дії

2 × 1750 Вт

Допоміжна

3000 Вт

Потрійна корона

3800 Вт

Розміри

Габаритні розміри

750 × 510 мм

Розміри вирізу

550 × 480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

FHTL 755 4G TC XS C

FUN

106.0183.104

FHTL 755 4G TC XS C

106.0183.110

FHTL 755 4G TC OY C


106.0540.668

Комплектація:

- 2 сталіні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

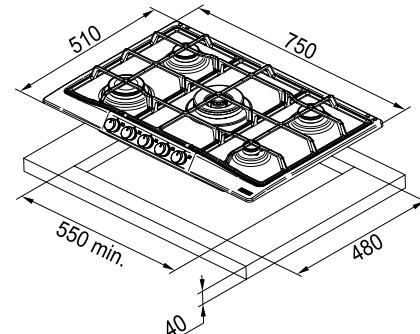

①

112.0067.739

Чавунна підставка
під WOK



FHTL 755 4G

поверхня з колекції Trend Line

WOK пальник «потрійна корона»

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання

Система, що запобігає витоку газу

Чавунні решітки в комплекті (3 шт)

Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка

1000 Вт

Пришвидшеної дії

2 × 1750 Вт

Допоміжна

3000 Вт

Потрійна корона

3800 Вт

Розміри

Габаритні розміри

750 × 510 мм

Розміри вирізу

550 × 480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

FHTL 755 4G TC BT C

FUN


106.0525.290

Комплектація:

- 2 сталіні утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

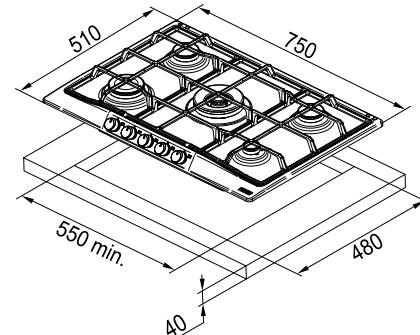

TREND LINE



60 °: () () X

FHTL 604 3G

поверхня з колекції Trend Line

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (2 шт)
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка	1000 Вт
Пришивидшеної дії	2 × 1750 Вт
Потрійна корона	3800 Вт

Розміри

Габаритні розміри	590 × 510 мм
Розміри вирізу	550 × 480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

FUN

FHTL 604 3G TC XS C

106.0183.016


нержавіюча сталь полірована

Комплектація:

- 2 сталеві утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

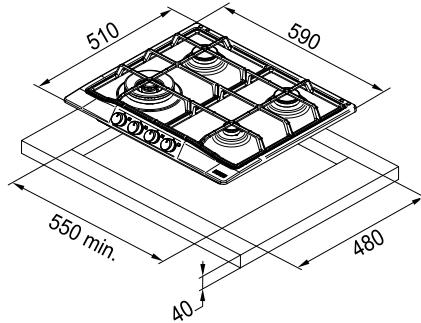

①

112.0067.739
Чавунна підставка
під WOK



60 °: () () X

FHTL 604 3G

поверхня з колекції Trend Line

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (2 шт)
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок

Швидка	1000 Вт
Пришивидшеної дії	2 × 1750 Вт
Потрійна корона	3800 Вт

Розміри

Габаритні розміри	590 × 510 мм
Розміри вирізу	550 × 480 мм

Безпека та комфорт:

- клапан "газ контроль"

Модель

FUN

FHTL 604 3G TC GF C

106.0183.092

графіт

FHTL 604 3G TC OA C

106.0183.080


бежевий

Комплектація:

- 2 сталеві утримувачі посуду вкриті матовою термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:

- ① чавунна підставка під WOK

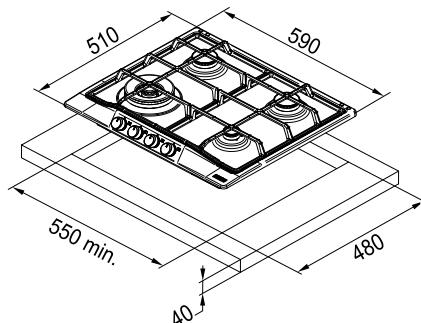






Духові шафи

Духові шафи	201
Мікрохвильові печі	205
Кавомашини	211
Підігрівач посуду	211

НОВИНКА

Духова шафа FRANKE MYTHOS

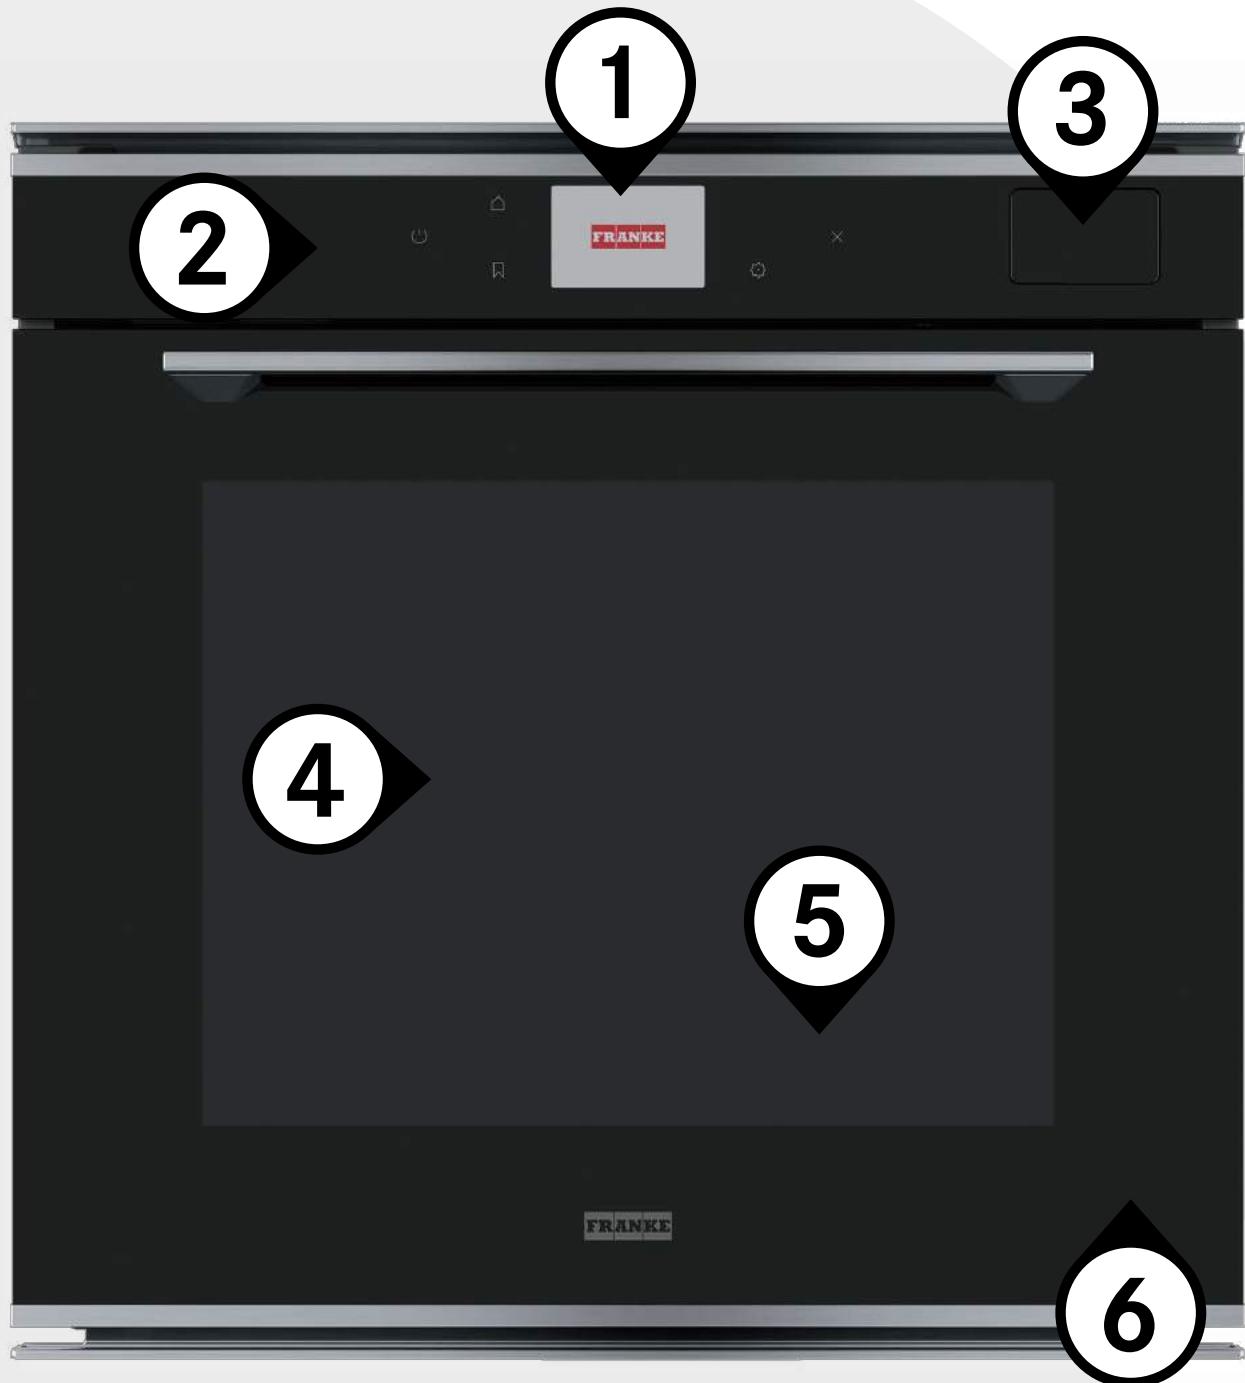

1

КОЛЬОВОЙ СЕНСОРНИЙ TFT-ДИСПЛЕЙ

Керувати духовкою стало ще простіше завдяки сенсорному дисплею. Вибір ручного чи автоматичного режиму на кінчику пальця.



2

АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ

Для того, щоб приготувати смачну вечерю не потрібно бути професійним шефом. Достатньо обрати один з запрограмованих рецептів та вклести продукти.



3

ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ


Ємності для води 1,5 літри вистачить для приготування практично будь-якої страви в режимі пароварки. Вода зберігається під час приготування і зливається через 4 години після закінчення.



4

КОНВЕКЦІЙНА ТА ПАРОВА ДУХОВА ШАФА

Духова шафа поєднує два режими приготування. Також можливо часткове додавання пари під час випікання. Наприклад, при випіканні хлібу духовка додасть необхідну кількість вологи в камеру для ідеального результату.

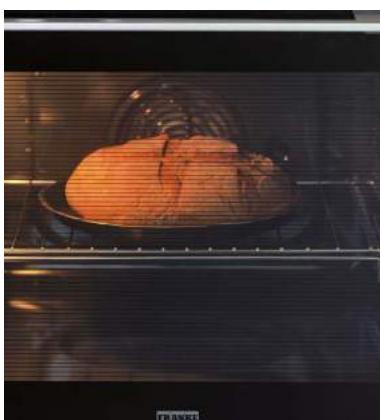

5

MULTICOOKING

Духові шафи Mythos завдяки продуманій системі розподілу тепла, а також пари, можуть готувати чотири страви одночасно без змішування запахів.



6

ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАПРЯМНІ

В комплекті з духовкою шафою постачається один комплект телескопічних напрямних. При бажанні додатково можна придбати ще.



ДУХОВІ ШАФИ

Функції



Приготування з парою

Стейк лосося чи броколі, молода морква чи цвітна капуста, овочева суміш чи морепродукти можуть бути з легкістю приготовані використовуючи пару. При цьому зберігається натуральний смак продуктів та не руйнуються поживні речовини. Духові шафи Mythos FMY 99 HS мають вбудований парогенератор, який дозволяє як готувати страви на парі, так і додавати її під час класичних режимів.



Піролітичне очищенння

Під час смаження продуктів, що містять жир, на стінках духової шафи залишаються жирні сліди від бризок. Для того, аби легко та безпечно видалити такі забруднення можна скористатись режимом піролітичного очищення. Температура всередині духової шафи підніметься до 450 градусів і через певний час жир перетвориться на попіл, який легко очиститься вологою ганчіркою.



Монтаж в галерею

Прилади з колекції Mythos спроектовані таким чином, що їх можна встановити в галерею. Такий метод інсталяції дає можливість розкрити потенціал кухонної техніки на повну використовуючи функції духової шафи, мікрохвильової печі, шафи для підігріву посуду та кавомашини. Прилади ідеально підігнані за розмірами та дизайном, створюючи таким чином монолітну інтеграцію техніки та меблів.



Легке приготування десерту

Якщо гості практично на порозі і потрібно швидко спекти простенький десерт, духовка Mythos стане у нагоді завдяки функції автоматичного випікання простих десертів. Ця функція самостійно вибирає найкращу температуру та оптимальний спосіб приготування для всіх типів випічки (із пісочне тіста, тортів із начинкою, пирогів тощо).



Дуже багато місця

Для того, щоб досягнути найкращих результатів випікання, гаряче повітря повинно огортали продукти з рівномірною температурою. Чим більший об'єм камери - тим більше повітря - тим кращі результати. Духові шафи Mythos мають внутрішній об'єм 73 літри, що гарантує не тільки відмінні результати, а й те, що навіть крупна птиця з легкістю поміститься в духовку.

CookAssist

Функція "Помічник кухаря" допоможе легко приготувати найскладніші страви не маючи великого досвіду та вмінь. Рецепти розроблені з врахуванням особливостей середньоєвропейської кухні та відповідають запитам більшості клієнтів. Не вмієте запікати м'ясо на грилі? Духова шафа Franke Mythos підкаже, як це зробити з допомогою кольоворового TFT дисплею.



Телескопічні напрямні

Телескопічні напрямні полегшують огляд чи додаткову обробку страв в процесі випікання. Наприклад, якщо страву потрібно час від часу поливати соком чи іншими рідинами, це можна робити без ризику обпікання. Напрямні утримають деко чи решітку і її не потрібно буде притримувати іншою рукою. Духові шафи Franke 9-ї серії постачаються з одним комплектом телескопічних напрямних. Якщо є необхідність, додаткові напрямні можна придбати.

Smooth2Close

Духові шафи Franke обладнані спеціальними петлями дверцят, які плавно закривають їх, навіть якщо ручку відпустити чи закривати з розмаху. Крім того двері мають два фіксовані проміжні положення, які потрібні для того, щоб вийшла зайва пара чи остигла камера духовки. Також дверцята можна повністю зняти не використовуючи жодних інструментів.

ДУХОВІ ШАФИ

Переваги



Мити духовку? Запросто!

Тепер ви можете насолоджуватися приготуванням найрізноманітніших страв не хвілюючись, що духовку буде складно відмити. Завдяки функції піролітичного очищення вона перетворить всі забруднення та залишки у попіл, який легко можна стерти.



Прибирання стало простим

Правило просте: чим менше часу ви витрачаєте на прибирання, тим більше часу ви можете насолоджуватися кращими моментами життя. На щастя, ця духовка шафа чудово самоочищається завдяки функції очищення парою. У процесі очищення використовується лише вода, при цьому не потрібно застосовувати миючі засоби, що робить процес простим та екологічним.





Опис функцій



Мультифункціональна духова шафа

Духова шафа, що має декілька функцій.



Холодні двері

Завдяки обдуву простору між склом двері не нагріваються до небезпечних температур.



Внутрішній об'єм

Загальний корисний об'єм камери духової шафи.



Клас енергоспоживання

Рейтинг енергоефективності духових шаф.



Press To Clean

Система легкого знімання внутрішнього скла духової шафи.



Smooth To Close

Плавне закривання дверей духової шафи.



Електронний таймер

Таймер, управління яким здійснюється з цифрового дисплею.



Механічний таймер

Таймер, управління яким здійснюється поворотом ручки.



Світло

Вмикає освітлення в духовій шафі.



Частина колекції

Модель є складовою колекції Mythos чи Maris.



Турбогриль + мікрохвилі

Для швидкого приготування та підрум'янювання страв із використанням мікрохвиль у поєднанні з функціями гриля та конвекційної печі.



Конвекція + мікрохвилі

Для приготування страв у печі за короткий час.



Авто конвекція + мікрохвилі

Використовується для швидкого приготування в духовій шафі та досягнення оптимальних результатів.



Лагідний нагрів

Прилад може підігрівати, підтримувати теплими страви а також готувати певні страви.



Турбогриль

Для отримання ідеального результату поєднуються функції грилю та конвекції.



Низька температура

Можливість приготування страв на низьких температурах



Підігрів води

Функція кавомашин, що дозволяє готувати гарячу воду, наприклад, для заварювання чаю.



Підтримання тепла

Можливість зберігати страви теплими



Підігрів посуду

Чашки для еспресо або тарілки можуть підігріватись перед подачею.



Опис функцій



CookAssist

Помічник кухаря — програми автоматичного приготування.



Статичний нагрів

Використовується для випікання об'ємних страв, дріжджового тіста, страв, що підіймаються в процесі приготування.



Нижнє нагрівання

Призначено для підрум'янювання нижньої частини страви, а також для повільного приготування, доведення до готовності соковитих страв і приготування соусних концентратів.



Гаряче повітря

Режим необхідний для приготування страв в рукаві чи закритих ємкостях, а також для приготування на декількох рівнях одночасно.



Випікання з конвекцією

Для випікання пирогів з соковитою начинкою на одній полиці. Цю функцію можна також застосовувати для приготування на двох полицях.



MAXI COOKING

Для приготування великих шматків м'яса (понад 2,5 кг), щоб усі боки підсмажувалися рівномірно.



Піца

Для випікання піци та хліба різних типів і розмірів. У середині процесу приготування бажано поміняти місцями деко для випікання.



Гриль

Для смаження на грилі стейків, кебабів і ковбасок; для приготування овочевих запіканок і гарнока.



Турбогриль

Для смаження великих шматків м'яса (ніжки, ростбіф, курчатка).



Конвекція еко

Для приготування печені та фаршированих шматків м'яса на одній полиці. Іжу захищає від надмірного пересихання періодична легка циркуляція повітря.



Піднімання тіста

Для сприяння ефективному підніманню солодкого тіста.



Хліб

Для випікання хлібу різних типів та розмірів. Краще використовувати 2-гу полицю.



Автоматичне випікання хлібу

Ця функція автоматично вибирає ідеальну температуру і час випікання хліба. Для досягнення найкращих результатів уважно дотримуйтесь рецепту.



Автоматичне випікання десерту

Ця функція автоматично вибирає ідеальну температуру і час випікання пирогів. Увімкніть функцію, коли духовка холодна.



Режим мікрохвиль

Для швидкого розігріву готових страв чи напоїв.



Режим мікрохвиль з грилем

Для приготування простих страв зі скоринкою.



Розморожування

Для лагідного та пришвидшеного розморожування їжі.



Автоматичне розморожування

Для автоматичного розморожування заморожених продуктів. Необхідно вказати масу.



Програми автоматичного приготування

Для автоматичного приготування простих страв в мікрохвильовій печі.



Steam Cleaning

Функція пом'якшення забруднень стінок духової шафи за допомогою пари.



Піrolітичне очищення

Для усунення бризок, що утворилися під час приготування з використанням циклу за дуже високою температурою.

ДУХОВІ ШАФИ

Короткий огляд



FMY 99 HS



c. 201



c. 203



FMA 97 P

c. 207



FMA 86 H

c. 209



FMY 45 MW

c. 205



FMA 45 MW

c. 207



FMY 45 CM

c. 211



FMY 14 DRW

c. 211



Духові шафи





FMY 99 HS

Повнорозмірна духова шафа з функцією приготування на парі та висококонтрастним сенсорним TFT-дисплеєм

Багатофункціональна духова шафа
Можливість запам'ятовування рецептів для сніданку, обіду, вечери, перекусу
Кольоровий сенсорний TFT-дисплей
Відображення поточної температури всередині приладу
Готування в ручному або автоматичному режимах
60 запрограмованих рецептів Cook Assist та 15 спеціальних функцій
Додаткові функції: вимикання/вимикання освітлення, зміна часу і дати, зміна гучності звукових сигналів, зміна яскравості дисплею, дренаж, видалення накипу
Можливість вибору мови інтерфейсу (23 мови, серед них українська)
Управління Touch Control
Електронний пристрій програмування початку та закінчення приготування
Електронний терmostat
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з трьома стеклами
Вимикання нагріву при відкриванні дверей
Плавне закривання дверей Smooth2Close
Суцільне внутрішнє скло дверей
Повністю знімні дверні стекла
1 внутрішня бічна галогенна лампа
Можливість одночасно готувати на 4-х рівнях
Телескопічні направляючі з неповним висуванням на одному рівні
Запрограмована книга рецептів

Тип очищення
Кількість функцій
Ексклюзивні функції
Функції для магазину
Об'єм резервуару для води
Діапазон температур
Клас споживання електроенергії
Внутрішній корисний об'єм
Потужність підключення
Максимальний струм
Довжина шнура підключення

парове
94 функції
режим Шабат
режим Шоурум
1,5 л
30-250 °C
A+
73 л
3650 Вт
16A/13A
90 см (без вилки)



Безпека та комфорт:

- блокування від дітей
- блокування зливу рідини до повного охолодження
- можливість знімання стекол та дверцят для догляду
- текстові підказки та поради щодо приготування
- звуковий попереджуєчий сигнал

Модель

FMY 99 HS XS
нержавіюча сталь

FMY 99 HS BK
чорний

FUN

116.0613.706


116.0613.707

Комплектація:


- 1 лист для випікання
- 1 перфороване деко
- 2 решітки
- 1 комплект телескопічних напрямних
- бокові хромовані утримувачі для листів

Додаткові аксесуари:

- ① комплект телескопічних напрямних неповного висування для одного рівня

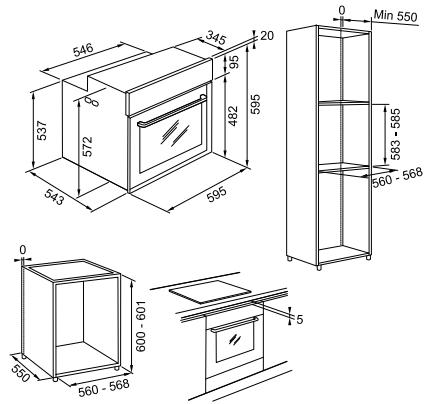

reddot winner 2021



①

112.0624.895

Комплект телескопічних
напрямних неповного
висування для одного
рівня

ДУХОВІ ШАФИ





FMY 99 P

Піролітична духова шафа з висококонтрастним сенсорним TFT-дисплеєм

Багатофункціональна духова шафа
Можливість запам'ятовування рецептів для сніданку, обіду, вечери, перекусу
Кольоровий сенсорний TFT дисплей
Відображення поточної температури всередині приладу
Готування в ручному або автоматичному режимах
42 запрограмованих рецепти Cook Assist та 15 спеціальних функцій
Додаткові функції: вимикання/вимикання освітлення, зміна часу і дати, зміна гучності звукових сигналів, зміна яскравості дисплею
Можливість вибору мови інтерфейсу (23 мови, серед них українська)
Управління Touch Control
Електронний пристрій програмування початку та закінчення приготування
Електронний терmostat
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з чотирма стеклами
Вимикання нагріву при відкриванні дверей
Блокування відкривання дверей під час піролізу
Плавне закривання дверей Smooth2Close
Суцільне внутрішнє скло дверей
Повністю змінні дверні стекла
1 внутрішня бічна галогенна лампа
5 рівнів приготування
Можливість одночасно готувати на 4-х рівнях
Телескопічні напрямні з неповним висуванням на одному рівні
Запрограмована книга рецептів

Тип очищення
Кількість функцій
Ексклюзивні функції
Функції для магазину
Діапазон температур
Клас споживання електроенергії
Внутрішній корисний об'єм
Потужність підключення
Максимальний струм
Довжина шнура підключення

піролітичне
74 функції
режим Шабат
режим Шоурум
30-250 °C
A+
73 л
3650 Вт
16A/13A
90 см (без вилки)

Безпека та комфорт:

- блокування від дітей
- блокування дверцят під час піролізу
- можливість знімання стекол та дверцят для догляду
- текстові підказки та поради щодо приготування
- звуковий попереджуючий сигнал

①

112.0624.895

Комплект телескопічних напрямних неповного висування для одного рівня

Модель

FMY 99 P XS
нержавіюча сталь

FMY 99 P BK
чорний

FUN

116.0613.708


116.0613.709

Комплектація:


- 1 лист для вилікання
- 1 глибоке деко
- 2 решітки
- 1 комплект телескопічних напрямних
- бокові хромовані утримувачі для листів

Додаткові аксесуари:

- ① комплект телескопічних напрямних неповного висування для одного рівня

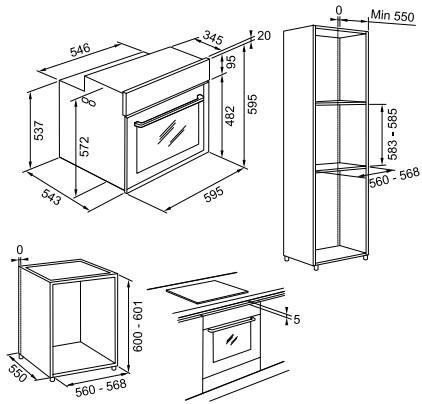

2021



ДУХОВІ ШАФИ





FMY 98 P

Піролітична духова шафа з висококонтрастним сенсорним TFT-дисплеєм

LCD дисплей білого кольору
Готування в ручному або автоматичному режимах
9 програм Cook Assist
Можливість вибору мови інтерфейсу (11 мов латиницею, кирилицею не підтримуються через технічні особливості дисплею)
Дві ручки, що втаплюються, та дві кнопки
Електронний пристрій програмування початку та закінчення приготування
Електронний терmostат
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з чотирма стеклами
Блокування відкривання дверей під час піролізу
Плавне закривання дверей Smooth2Close
Суцільне внутрішнє скло дверей
Повністю змінні дверні стекла
1 внутрішня задня галогенна лампа
5 рівнів приготування
Можливість одночасно готувати на 3-х рівнях
Телескопічні напрямні з неповним висуванням на одному рівні

піролітичне
19 функцій
режим Шабат
режим Шоурум
30-250 °C
A+
73 л
3650 Вт
16A/13A
90 см (без вилки)

Безпека та комфорт:

- блокування від дітей
- блокування дверцят під час піролізу
- текстові підказки щодо функцій
- звуковий попереджуючий сигнал

Модель

FMY 98 P XS
нержавіюча сталь

FUN

116.0606.101

FMY 98 P BK
чорний



116.0606.102

Комплектація:

- 1 лист для випікання
- 1 глибоке деко
- 2 решітки
- 1 комплект телескопічних напрямних
- бокові хромовані утримувачі для листів

Додаткові аксесуари:

① комплект телескопічних напрямних неповного висування для одного рівня **112.0624.895**

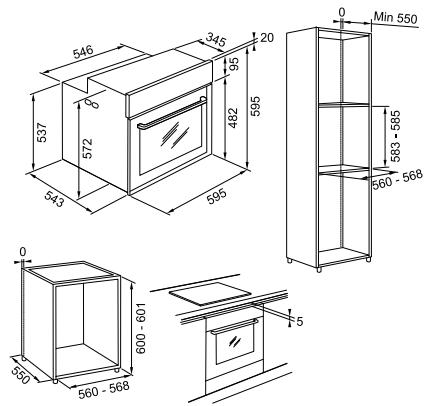

FMY 45 MW

Мікрохвильова піч з режимами конвекції та приготування

8 функцій + 17 функцій Cookassist
LCD дисплей білого кольору
Автоматичне розморожування, розігрівання та приготування
17 програм Cook Assist
Можливість вибору мови інтерфейсу (11 мов латиницею, кирилицею не підтримуються через технічні особливості дисплею)
Дві ручки, що втаплюються, та чотири кнопки
Електронний пристрій програмування початку та закінчення приготування
Електронний терmostат
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з двома стеклами
Плавне закривання дверей Smooth2Close
1 внутрішня бічна галогенна лампа
Діапазон температур
Внутрішній корисний об'єм
Потужність підключення
Потужність мікрохвиль
Потужність гриля
Потужність конвекції
Максимальний струм
Довжина шнура підключення

50-250 °C
40 л
2800 Вт
900 Вт
1600 Вт
1200 Вт
16A
90 см (без вилки)

Безпека та комфорт:

- внутрішня камера з нержавіючої сталі
- текстово-символьний дисплей
- текстові підказки щодо функцій
- звуковий попереджуючий сигнал

Модель

FMY 45 MW XS
нержавіюча сталь/чорне скло

FUN



131.0606.105

FMY 45 MW BK
чорний

131.0632.660

Комплектація:

- 1 лист для випікання
- 1 решітка
- пароварка
- скляна обертова тарілка

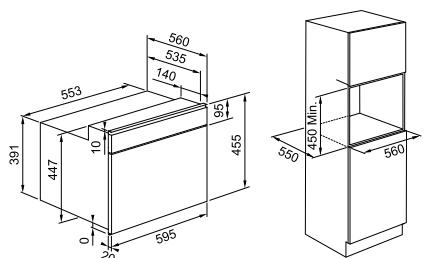

Духові шафи





FMA 97 P

Піролітична духова шафа з поворотними ручками і LED-дисплеєм

Багатофункціональна духова шафа
9 функцій + 2 спеціальні програми
Електронний таймер з можливістю програмування часу початку та закінчення приготування
Електронний терmostат
Сенсорне управління таймером
Поворотні ручки, що втоплюються
Колір цифр дисплею – білий
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з потрійним склом з тепловідбиваючим шаром
1 галогенова внутрішня лампа підсвітки
2 листи + 2 решітки
Телескопічні напрямні на 1 рівні в комплекті
Покриття листів та внутрішньої поверхні шафи – термостійка емаль
Хромовані зімні напрямні
Програма підйому тіста
Програми випікання хліба і десерту
Програма піролітичного очищення
Клас споживання електроенергії
Внутрішній об'єм
Потужність підключення
Номінальний струм

A+
71 літр
3300 Вт
16A

Безпека та комфорт:

- блокування дверцят під час програми піролізу
- дверцята, що не нагріваються
- 2 автоматичні програми випікання
- система легкого знімання внутрішнього скла Press To Clean
- система плавного закривання дверцят Smooth To Close



112.0624.354

Телескопічні
напрямні однорівневі



FMA 45 MW

Мікрохвильова піч з режимами конвекції та грилю

7 функцій + 15 спеціальних функцій + 5 функцій Cookassist
LCD дисплей білого кольору
Автоматичне розморожування, розігрівання та приготування
5 програм Cook Assist
Можливість вибору мови інтерфейсу (11 мов латиницею, кирилицею не підтримуються через технічні особливості дисплею)
Две ручки, що втоплюються та чотири сенсорні кнопки
Електронний пристрій програмування початку та закінчення приготування
Електронний терmostат
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з двома стеклами
Плавне закривання дверей Smooth2Close
1 внутрішня бічна галогенна лампа

50-250 °C
40 л
2800 Вт
900 Вт
1600 Вт
1200 Вт
16A
90 см (без вилки)

Безпека та комфорт:

- внутрішня камера з нержавіючої сталі
- символічний дисплей
- звуковий попереджуючий сигнал

Модель

FMA 97 P XS
нержавіюча сталь

FUN


116.0606.100

Комплектація:

- телескопічні напрямні для одного рівня
- 2 решітки
- деко
- глибоке деко

Додаткові аксесуари:

① телескопічні напрямні

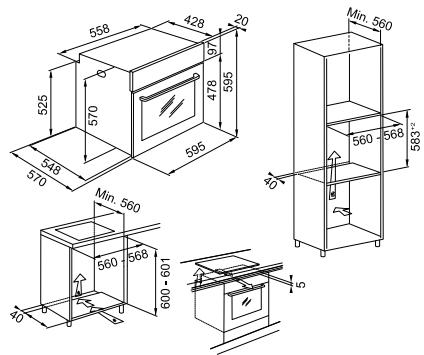

Модель


FMA 45 MW XS
нержавіюча сталь/чорне скло

FUN

131.0606.104

Комплектація:

- 1 лист для випікання
- 1 решітка
- скляна обертоva тарілка

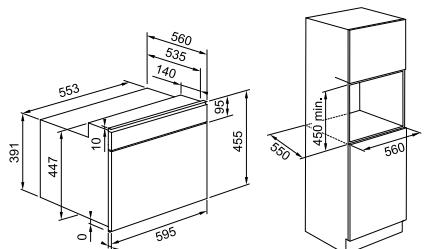

ДУХОВІ ШАФИ





FMA 86 H

Духова шафа з функцією парової очистки, поворотними ручкам та цифровим дисплеєм

Багатофункціональна духова шафа
8 функцій

Електронний таймер з можливістю програмування часу
початку та закінчення приготування

Електромеханічний терmostat

Сенсорне управління таймером

Колір цифрового дисплея – білий

Тангенціальна охолоджувальна вентиляція

Дверцята з подвійним склом

1 галогенова внутрішня лампа підсвітки

2 решітки

Покриття листів та внутрішньої поверхні шафи –

термостійка емаль

Хромовані зімні напрямні

Програма очищення за допомогою пари

Клас споживання електроенергії

Внутрішній об'єм

Потужність підключення


Номінальний струм

A
71 літр
2750 Вт
13А



Безпека та комфорт:

- дверцята, що не нагриваються
- система легкого знімання внутрішнього скла Press To Clean
- система плавного закривання дверцят Smooth To Close



Модель


	FMA 86 H XS	FUN
	FMA 86 H BK	116.0606.097
	FMA 86 H WH	116.0606.098
	FMA 86 H OY	116.0606.099
		мигдал

Комплектація:

- 2 решітки
- деко
- глибоке деко

Додаткові аксесуари:

- ① телескопічні направлінні

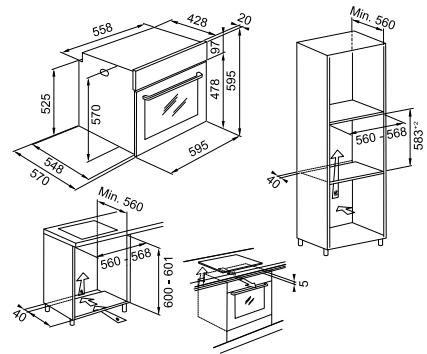

КАВОМАШИНА ТА ПІДІГРІВАЧ ПОСУДУ





FMY 45 CM

Кавомашини з сенсорним управлінням та LCD-дисплеєм

Автоматична вбудована кавомашини
Електронне сенсорне управління
Текстовий LCD дисплей з можливістю вибору української мови
Колір підсвітки LCD - білий, фон - чорний
Змінна контрастність дисплею
Налаштування жорсткості води (4 рівні)
Встановлення температури напою (4 рівні)
Таймер автоматичного вимкнення (15 хв, 30хв, 1год, 2год, 3год)
Встановлення часу автоматичного ввімкнення
Режим очікування
Функція економії енергії
Вбудована кавомонка з 7 ступенями помолу
Вибір міцності кави (дуже міцна, міцна, середньої міцності, слабка, дуже слабка)
Вибір напою (еспресо, кава, чашка кави)
Вибір кількості чашок (1 або 2)
Автоматичне ополіскування під час кожного вимикання/
вимикання
Декальцинація (очищення від накипу)
Можливість приготування напоїв з попередньо меленої кави
Функція автоочищення
Автоматичне нагрівання блоку заварювання перед
приготуванням
Автоматичне приготування капучино та лате-мак'ято з
окремою ємкістю для молока
Регулювання густини молочної пінки
Подача гарячої води для приготування чаю
Підсвічування чашок

Максимальний тиск
Потужність підключення

15 бар
1350 Вт


Модель

FMY 45 CM XS

нержавіюча сталь/чорне скло

FUN

131.0627.473

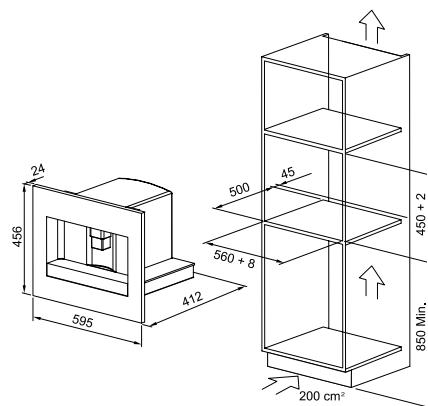

FMY 14 DRW

Підігрівач посуду, об'єм 16 л

Термостатична компактна духовна шафа
7 рівнів нагріву
Нагрівальна плита зі склокераміки
Бічний вентилятор та додатковий нагрівальний елемент
Можливість приготування страв при низьких температурах зі збереженням максимальної кількості соків та вітамінів
Приготування: малі ескалоти, стейки, філе свинини, корейка баранини, яловича чи свиня вирізка, ростбіф
Розморожування: торти, масло, ковбаси, сир, м'ясо, пироги, хліб
Дозрівання тіста, розчинення желатину, плавлення шоколаду чи глазурі
Підігрівання готових страв: хлібні тости, рулети, млинці, омлети, продукти з м'яса
Підігрівання посуду перед подачею на стіл
Підігрівання чашок для еспресо під кавомашину
Максимальна температура 80°C

Модель

FMY 14 DRW XS

нержавіюча сталь/чорне скло


FUN

131.0611.212

FMY 14 DRW BK

чорне скло

131.0640.710

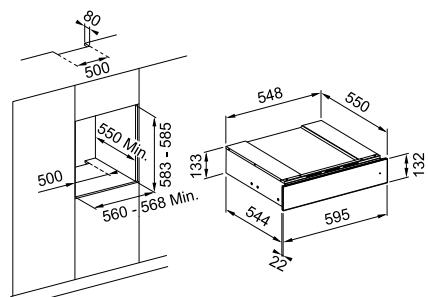



Витяжні системи

Витяжки для монтажу у стільницю

Mythos Downdraft	229
Mythos 2gether	231
Maris Hob Extractor	233

Витяжки для підвісного монтажу

Cloud	235
-------	-----

Витяжки для острівного монтажу

Crystal Touch	237
Tube	239
Tale	241

Витяжки для монтажу у стелю

Maris Ceiling Flat	243
Maris Ceiling Built In	245


Витяжки для настінного монтажу

Mythos Pattern	247
Mythos	249
Maris Free By Dror	251
Maris 2.0	253
Maris 2.0 Plus	255
Tale	257
Crystal	259
Trendline Plus	261

Витяжки для монтажу у шафку

Mythos Built In	263
Style Plus	265
Style Pro	267

Витяжні системи

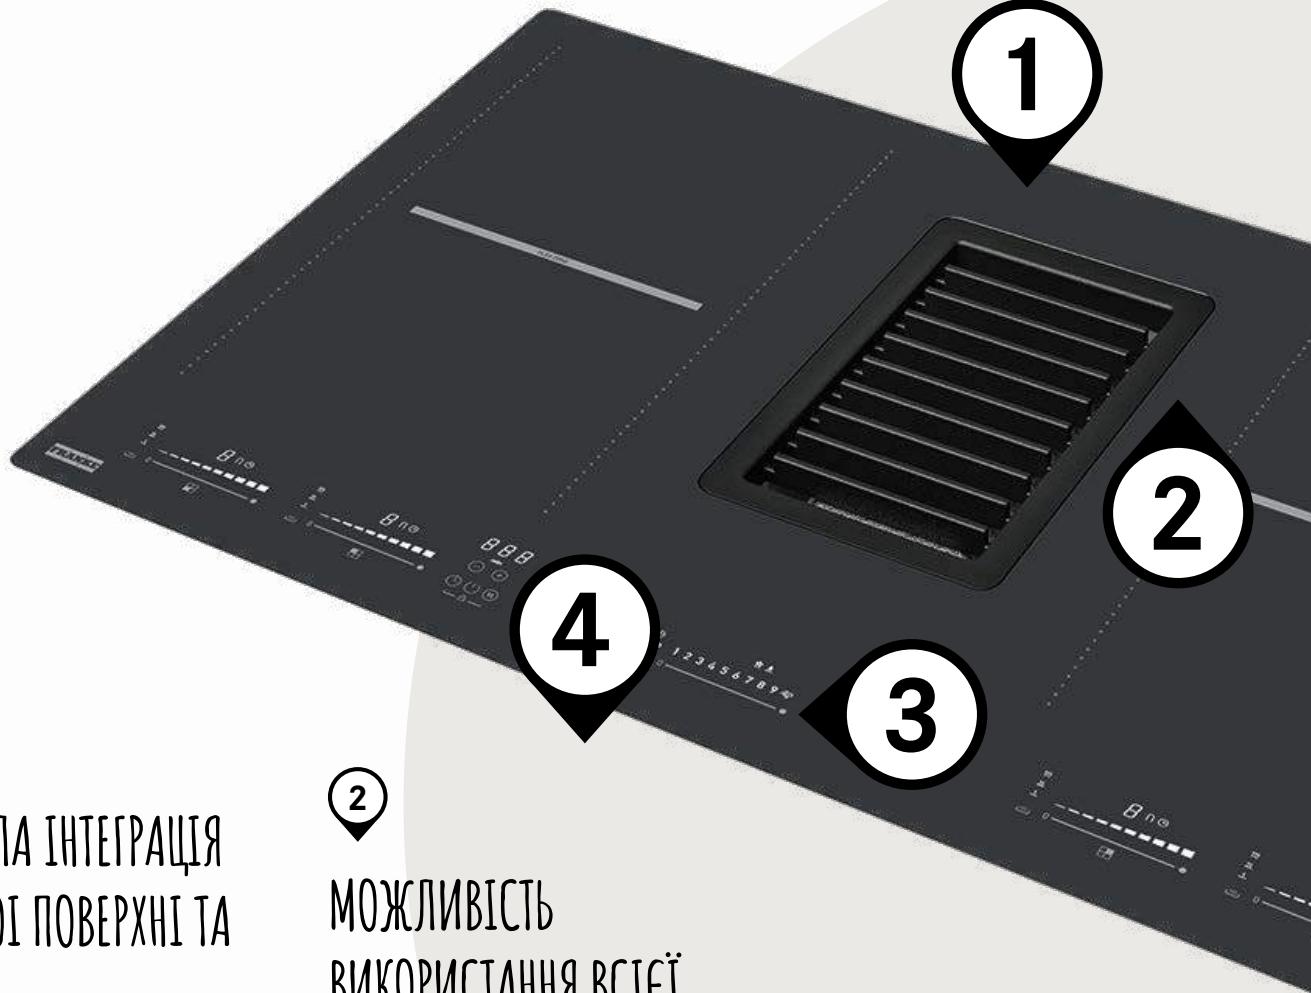

1 ДОСКОНАЛА ІНТЕГРАЦІЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ТА ВИТЯЖКИ

Вхід витяжки розміщений поруч із зонами варіння – саме там, де утворюється пара. Потік, що створюється продуктивним та надзвичайно економічним мотором, підхоплює випари та втягує. Далі повітря проходить через фільтри та виводиться назовні чи, проходячи додаткову фільтрацію через керамічно-вугільний фільтр, повертається чистим у приміщення.

2 МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВСІЄЇ ПОВЕРХНІ ПЛИТИ

Решітка, через яку втягується повітря, виконана з чавуну, що дозволяє розміщувати на ній навіть дуже гарячий посуд без небезпеки пошкодження. Завдяки тому, що вона встановлюється врівень з поверхнею, посуд можна вільно пересувати не боячись перекидання.



індукційна варильна поверхня з інтегрованою витяжкою **MYTHOS 2GETHER**

5

3

автоматичне увімкнення

Витяжка вмикається під час кожної роботи плити та працює саме на тій продуктивності, яка потрібна в даний час.



4

БІЛЬШЕ ВІЛЬНОГО МІСЦЯ В ШАФЦІ

Продумане положення мотору а також його глибина (всього 21 см) дозволяють використовувати багато вільного місця в шафці.

Відповідно підібрана висувна шухляда вмістить кухонні прибори чи інше начиння.



5

КЛАС ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

FRANKE дбає про навколошнє середовище та бюджет своїх клієнтів. Тому витяжка Mythos 2Gether має клас енергоспоживання A+++. Цього вдалось досягнути завдяки матеріалам найвищої якості та найсучаснішій технології виробництва.





Витяжні системи FRANKE

Сучасні енергоощадні мотори, що ставляться у витяжках FRANKE, відрізняються своєю підвищеною продуктивністю.

Мотори ENERGY, EVO, NAUTILUS, EBM RadiCal

Завдяки спеціальній формі конструкції та технічним рішенням мотор ENERGY має підвищену продуктивність, часом навіть до +30%, при цьому рівень шуму нижчий на 3 Дб.

Мотор NAUTILUS працює там, де інший не зможе. Завдяки надзвичайно низькій товщині корпусу, а також конструкції, до якої надихнула природа, даний мотор є прикладом балансу розмірів, потужності та продуктивності.

Мотори EVO, EVO Plus та EVO++ явлюються вершиною еволюції моторів, які використовує Franke у своїх витяжках, вражают надзвичайно низьким споживанням електроенергії.

EBM RadiCal - це найновіша та найсучасніша розробка від німецьких інженерів. Продумана до найменших дрібниць конструкція мотору та турбіни забезпечують повний захист від вологи, надзвичайно низький рівень шуму та високу продуктивність, маючи при цьому потужність всього 145 Вт.





•



•



•



•



•



•



Розшифровка основних піктограм



Робота витяжки в режимі відводу повітря

Всі витяжки Franke з цього каталогу можуть працювати в режимі відводу повітря в вентиляційний канал або на вулицю. Для цього необхідно додатково придбати труби відповідного діаметру, який вказаний в описі до кожної витяжки. Цей метод очищення повітря в кухні найбільш ефективний, проте потребує притоку повітря в приміщенні, а також може викликати втрати тепла в зимовий період.



Робота витяжки в режимі рециркуляції

У випадку, коли вивести повітря назовні неможливо, або коли повітряпровід має велику довжину чи складну конфігурацію з потенційно великою кількістю втрат, в нагоді стануть угільні фільтри. Вони встановлюються між антижировими фільтрами та мотором і абсорбують вологу, яка містить запахи, таким чином очищаючи повітря. Такі фільтри бувають як одноразовими, так і такими, які можна мити і використовувати повторно.



Комфортне освітлення

Освітлення витяжки має можливість змінювати інтенсивність або відтінок в залежності від моделі. Таким чином можна створювати максимально комфортну атмосферу в кухні.



Периметральне втягування

Повітря, яке втягується по периметру панелі, відповідно до ефекту Вентурі, має вищу швидкість, ніж у випадку з відкритими фільтрами. Завдяки цьому, потік легше підхоплює випарі. Це збільшує ефективність витяжки приблизно на 20%.



Інтенсивний режим роботи

Витяжки, позначені цім символом, можуть протягом короткотривалого періоду часу працювати на інтенсивній швидкості для відводу великої кількості випарів. Цей режим автоматично вимикається через 6 хвилин і витяжка повертається на попередню швидкість.



Контроль забруднення фільтрів

Для зручності користувача індикатори витяжки нагадуватимуть про необхідність догляду за фільтрами. Орієнтовний час спрацювання - 100 годин роботи для антижирових фільтрів та 200 годин для фільтрів від запахів.



Сенсорне управління Touch Control

Сучасне сенсорне управління є не тільки зручнішим, оскільки значно полегшує миття витяжки, але й більш надійним. Електронний компонент витримує значно більше циклів вимикання-вимикання, ніж механічний.



Затримка вимкнення

Якщо готування на варильній поверхні завершено, але страва продовжує парувати, є можливість увімкнути затримку вимкнення на час до 30 хв. Після того, як час сплине, модуль управління вимкне мотор та освітлення.



Рівень шуму витяжки

Показує рівень шуму на максимальній швидкості, вимірюваний в лабораторних умовах. Зверніть увагу, в реальних умовах додаткові шуми в приміщенні можуть збільшувати цей показник. Для витяжок, які мають інтенсивний режим роботи, вказана саме максимальна швидкість, а не інтенсивна.



Пульт дистанційного керування

Можливість застосування пульту дистанційного керування дозволяє віддалено керувати витяжкою - вимкніти чи вимикати освітлення та змінювати швидкість мотору. Ця опція доступна лише в певних моделях витяжок. Пульт продається окремо.



Клас енергоспоживання

Під час вибору витяжки важливим фактором також є клас енергоспоживання приладу. Вибір моделі з вищим класом енергоефективності дозволить заощаджувати в майбутньому на рахунках за електроенергією.



24 годинне провітрювання

Витяжка вмикається щогодини на 10 хвилин на мінімальну швидкість. Таким чином прилад забезпечує цілодобову вентиляцію приміщення.

Напівпозора піктограма означає опцію.

Витяжні системи

Функції



Функція периметрального втягування забезпечує високу ефективність захоплення пари повітряним потоком витяжки завдяки тому, що швидкість повітря між периметральними панелями зростає. Таким чином пара легше підхоплюється і затягується у витяжку через фільтри. Також панелі приховують фільтри, виконуючи естетичну функцію.

Витяжки, що мають периметральне втягування: Mythos Downdraft, Tube, вся серія Maris 2.0 та Maris Free by Dror, Mythos Built In.



Функція 24-х годинної роботи забезпечить чисте повітря в кухні протягом всієї доби. Витяжка вмикається на невисокій швидкості кожну годину на 10 хвилин, забезпечуючи при цьому не тільки очищення повітря, а й максимальний комфорт, оскільки рівень шуму при цьому не перевищує ледь помітний шепіт. Ця функція працює як в режимі рециркуляції, так і в режимі відводу повітря в вентиляційний канал. Витяжки, що мають дану функцію: Cloud, Maris 2.0 Plus, Maris 2.0.




Робота в режимі рециркуляції набуває все більшої популярності серед покупців. Це естетично, оскільки не потрібно вести труби до вентиляційного каналу, це економить тепло в холодну пору року, оскільки тепле повітря не виводиться назовні, це не створює розрідження повітря в кухні, яке може негативно впливати на газове обладнання. Різноманіття вігульних фільтрів дозволяє обрати найкращий варіант. Одноразові, які замінюються після використання. Чи багаторазові, які миються в посудомийній машині та сушаться протягом 2 годин у духовці при 70 °C або при кімнатній температурі протягом 12 годин.

З січня 2015 року згідно розпорядження уряду Європейського Союзу № 65/2014 виробники зобов'язані створювати етикетки енергоощадності. Данна етикетка спроектована для того, аби споживачі могли знайти об'єктивну інформацію про виріб. Лише інформація з євроетикетки відповідає дійсності. На даному прикладі можна визначити, які параметри в ній описані.

Перед купівлєю витяжки рекомендуємо порівнювати дані з етикеток енергоощадності, що відповідають стандартам ЄС.


- 1** назва виробника
- 2** артикул моделі (FUN номер)
- 3** клас енергоефективності: A++ означає максимальну ефективність, G означає мінімальну
- 4** річне споживання електроенергії
- 5** клас динамічної продуктивності означає здатність до поглинання випарів, що виникають під час готовання (A максимальна, G мінімальна)
- 6** клас ефективності освітлення означає ефективність, з якою витяжка освітлює поверхню кухонної плити (A максимальна, G мінімальна)
- 7** клас ефективності фільтрації жиру означає ефективність, з якою витяжка фільтрує жири, що виникають під час готовання (A максимальна, G мінімальна)
- 8** рівень звуку під час роботи на максимальній швидкості

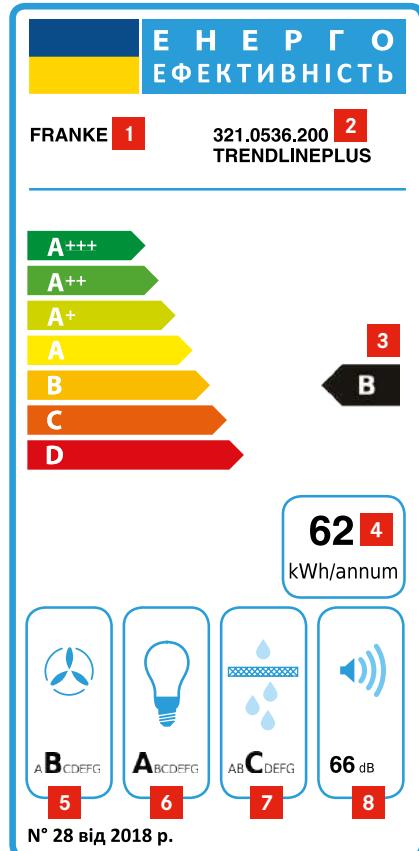

ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР	ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ	ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР	ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ	ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР (СТАНДАРТНИЙ)	КЕРАМІЧНО-ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР
МОЖЛИВІСТЬ МИТЯ В ПОСУДОМІЙНИЙ МАШИНІ	ТАК	НІ	ТАК	НІ	ТАК
ЕФЕКТИВНІСТЬ	80%	82%	66%	60%	90%
ТЕРМІН СЛУЖБИ (ЗАГАЛЬНИЙ)	10 циклів по 4 місяці	1 цикл 6 місяців	8 циклів по 4 місяці	1 цикл 3 місяці	8 циклів 3-4 місяці
ТЕРМІН СЛУЖБИ (ЗАГАЛЬНИЙ)	40 місяців	6-12 місяців	32 місяці	3 місяці	30 місяців

Витяжні системи

Типи фільтрів

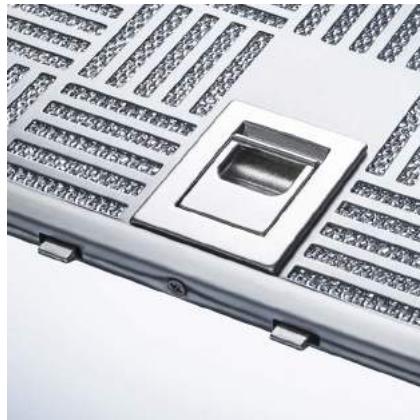

Перегородковий фільтр з нержавіючої сталі Клас ефективності D

Фільтрація відбувається за рахунок відносно великої площини контакту пари з поверхнею фільтру. Перевагою даного типу фільтрів є їх професійний вигляд та практично необмежений ресурс. З недоліків - висока вартість, низький клас ефективності та відносна складність у догляді.

На сьогоднішній день компанія FRANKE використовує даний тип фільтрів лише в країнах, де цей тип є затребуваний ринком. В основному це країни Азії та Австралія. В українському та європейському асортиментах ці фільтри не використовуються.

Алюмінієвий антижировий фільтр Клас ефективності G - C

Фільтрація відбувається за рахунок алюмінієвих сіток, через які проходить пара. Від протічного повітря та різниці температур тонкі стінки сіток охолоджуються та на них конденсується волога. Чим менше шарів - тим швидше вони охолоджуються - тим більше конденсату осяде на фільтрі. Чим більше шарів - тим гірше охолоджуються сітки і погіршується конденсація, і, як результат, ефективність фільтрації жиру. Тому не варто обирати витяжку за кількістю шарів антижирового фільтру. Franke пропонує найкращий баланс продуктивності та ефективності.

Антижировий фільтр з нержавіючої сталі Клас ефективності В

Фільтрація відбувається за рахунок алюмінієвих сіток, через які проходить пара, та сітки з нержавіючої сталі, що служить тепловим екраном. Бліскучий сталевий шар покриває сітчасті алюмінієві шари, надає фільтру більшої міцності та полегшує його знімання та встановлення. Два шари фільтру використовують попередню фільтрацію для захоплення великих частинок, а другий, більш тонкий фільтр, щоб забезпечити оптимальну чистоту повітря. Також рівень шуму повітря, що проходить через цей тип фільтру є дещо нижчий, ніж у випадках з іншими типами.

ТИПИ АНТИЖИРОВИХ ФІЛЬТРІВ



Антижировий фільтр високої ефективності Клас ефективності A+++

Даний фільтр - предмет гордості та результат клопіткої праці інженерів. Нова конфігурація забезпечує підвищену продуктивність класу A+++. Ці фільтри встановлені у витяжках, що вмонтовані в варильну поверхню - Mythos 2Gether та Maris Hob Extractor.

Верхні шари були спроектовані таким чином, аби створити якомога більшу фільтрувальну площину в порівнянні з фільтрами класу B. Також розраховувався і коефіцієнт динамічного опору, щоб створити ідеальний баланс характеристик антижирового фільтру. Таким чином фільтр захищає прилад на довгі роки.

Клас ефективності жирового фільтру GFE (Grease Filter Efficiency)	GFE, % - Ефективність фільтрації жиру
A (найбільш ефективний)	GFE > 95
B	85 < GFE < 95
C	75 < GFE < 85
D	65 < GFE < 75
E	55 < GFE < 65
F	45 < GFE < 55
G (найменш ефективний)	GFE ≤ 45

ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ЖИРУ

Рівень фільтрації жиру, або клас ефективності фільтру - один з найважливіших показників витяжки. Цей клас не є постійним для однакових фільтрів, він змінюється в залежності від продуктивності витяжки та її конструкції. Один і той самий фільтр по-різному буде вловлювати жир на витяжках з різною швидкістю повітряного потоку, або ж аеродинамічної ефективності.

Для того, щоб виміряти показник GFE, витяжку вмикають на максимальну швидкість та під нею розміщують олію, що кипить. З часом, коли певний об'єм жиру випарувався, проводять зважування. Вимірюють, на скільки зменшилась маса жиру в посуді та на скільки збільшилась маса антижирового фільтру. Після цього визначають, який відсоток жиру, що випарувався, фільтр зміг конденсувати на своїх сітках.

Компанія FRANKE завжди працює над вдосконаленням своїх продуктів, тому клас ефективності фільтру може змінюватись. Актуальну інформацію можна знайти на веб-сайті в розділі витяжок, перейшовши за посиланням Довідковий листок технічних даних.

ТИПИ ФІЛЬТРІВ ВІД ЗАПАХІВ



Високоекспективний вугільний фільтр багаторазового використання виготовляється з двох шарів сітчастого пінополіуретану, покритих гранульованим активованим вугіллям. Ефективність очищення запахів - 80%. Після 3-4 місяців використання може бути відновлений в посудомийній машині. Після 10 циклів очищення підлягає заміні.



Високоекспективний вугільний фільтр виготовляється з карбонового бісеру, покритого поліуретаном. Ефективність очищення запахів - 82%. Після 6 місяців використання підлягає заміні.



Вугільний фільтр багаторазового використання виготовлений з одного шару сітчастого пінополіуретану, покритого гранульованим активованим вугіллям. Ефективність очищення запахів - 66%. Після 3-4 місяців використання може бути відновлений в посудомийній машині. Після 8 циклів очищення підлягає заміні.



Стандартний вугільний фільтр виготовлений з екструдованих вуглецевих циліндрів, що активуються від контакту з парою. Ефективність очищення запахів - 50-60%. Після 2-3 місяців використання підлягає заміні.



Керамічно-вугільний фільтр виготовляється з кераміки з напиленням. Ефективність очищення запахів - 90%. Після 3-4 місяців використання може бути регенерований у духовці при температурі 250°C протягом 1 години. Після 30 місяців використання підлягає заміні.



Високоекспективний вугільний фільтр для витяжок Cloud виготовлений з пінополіуретану, насыченого активованим вугіллям та іншими високоекспективними складниками, що знаходиться під захистом авторського права виробника.



Витяжні системи

Поради з використання кухонної витяжки Franke




ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ДИЗАЙНУ ТА РОЗМІРУ

Всі кухонні витяжки поділяються на групи за дизайном та місцем їх інсталяції. Існують кутові, острівні, вбудовані та витяжки для настінного монтажу.


ПРАВИЛО: ширина кухонної витяжки, як правило, має бути не менше ніж ширина кухонної плити.

Увага! Це правило не поширяється на деякі моделі витяжок Franke, але у таких випадках це вказано в інструкції.




ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ ВИТЯЖКИ

Всі кухонні витяжки Franke можуть працювати у двох режимах:



Режим відведення

Повітря, проходячи через жиропоглинаючий фільтр, очищується від жиру, а потім повністю видаляється з кухні у вентиляційний канал.



Рециркуляційний режим

Повітря, проходячи через жиропоглинаючий фільтр, очищується від жиру, проходячи через вугільній фільтр – від запахів, а потім знову повертається в приміщення.


Продуктивність витяжок Franke вимірюється відповідно до міжнародного стандарту IEC 61591. Вимірювання відбувається у двох точках витяжки:

- 1 – при вільному відведенні повітря (режим рециркуляції)
- 2 – при відведенні повітря у вентиляційну шахту (режим реальної експлуатації: труба відведення повітря 1 м, вигин 90°, далі труба відведення повітря 1 м).

Ці методи відображають типові умови інсталяції та експлуатації, тому показують реальні дані. Всі робочі характеристики Franke мають посилання на цей стандарт.

ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИТЯЖКИ

1. Вмикайте витяжку за 1 хвилину до початку роботи на плиті, щоб створити потік повітря, який забирає пару зварильної поверхні.
2. Тримайте двері зчиненими, коли витяжка працює, для запобігання зміни потоку повітря на низьких швидкостях витяжки у випадку появи протягів.
3. Для видалення залишкових запахів після закінчення приготування їжі, залишіть витяжку працювати ще 5 хвилин або скористайтесь функцією ЗАТРИМКА ВИМКНЕННЯ.

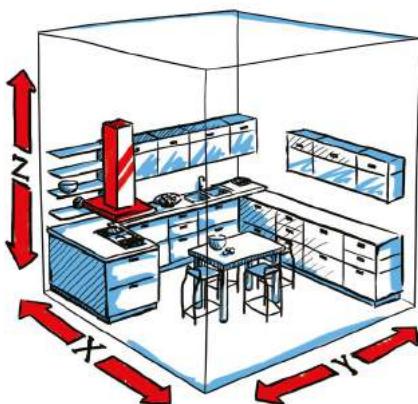

ПРАВИЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВИТЯЖКИ ПРИ МІНІМАЛЬНОМУ РІВНІ ШУМУ

Продуктивність та рівень шуму – дуже важливі та пов’язані одна з одною характеристики:


1. Витяжка працює ефективно, якщо вона забезпечує обмін повітря в кухні не менш, ніж 10 разів за годину.
2. Витяжка працює комфортно, якщо вона забезпечує обмін повітря в кухні не менш, ніж 10 разів за годину при рівні шуму не більше 55 децибел.

Формула розрахунку ефективності та комфорту:

$$\text{Продуктивність} = X * Y * Z * 10$$

На цьому малюнку зображена шкала шуму, з якої видно, що комфорту можна досягти, якщо рівень шуму буде дорівнювати 55 дБ або буде менше цієї позначки.

У каталогі наведений максимальний рівень шуму при роботі витяжки в інтенсивному режимі (у найсучасніших моделях) або при найвищій швидкості.

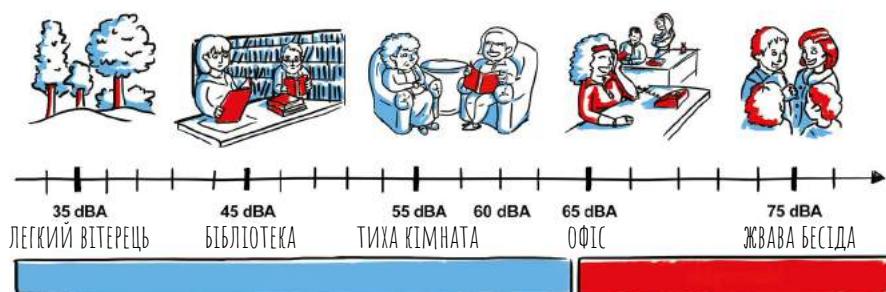

Рівень шуму витяжок Franke вимірюється відповідно до міжнародного стандарту IEC 60704-2-13. Всі робочі характеристики Franke мають посилання на цей стандарт.

Вимірювання відбуваються у власній лабораторії Franke. Ця лабораторія відповідає всім сучасним вимогам, має спеціалізоване обладнання та висококваліфікований персонал. Лабораторія сертифікована Міжнародними Інститутами якості NEMKO (Норвегія) та IMQ (Італія).

Для зниження рівню шуму компанія Franke використовує дифузори та турбіни спеціальної конструкції, а також якісні шумопоглинаючі сплави та матеріали.

ПРАВИЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ФІЛЬТРАМИ

Металеві жиропоглинаючі фільтри

Жиропоглинаючі фільтри захищають мотор від жирів, які містяться у випарах, що всмоктуються витяжкою.

Металеві касетні фільтри

забезпечують ефективне уловлювання жирових частинок. Для підтримання ефективності їх потрібно мити вручну або в посудомийній машині кожні два місяці.

Якщо цього не робити, вони можуть спалахнути, особливо синтетичні.

Забруднений жиропоглинаючий фільтр стає джерелом неприємних запахів, зменшує продуктивність витяжки та погано захищає мотор витяжкої шафи від жиру.

Вугільні фільтри

Вугільні фільтри, що уловлюють запахи, інсталюються у витяжку тільки при роботі в режимі рециркуляції. Їх не можна мити та слід замінювати кожні 3 місяці.

Витяжні системи

Короткий огляд



MYTHOS DOWNDRAFT c. 229
FDW 908 IB XS (88 см)

MYTHOS 2GETHER c. 231
FMY 839 HI 2.0 (83 см)

MARIS HOB EXTRACTOR c. 233
FMA 839 HI (83 см)

CLOUD c. 235

CLOUD 1106 BK

(115 см)

CLOUD 1106 WH

(115 см)



CRYSTAL TOUCH c. 237
FCR 925 I TC BK XS LED (90 см)

TUBE c. 239
FTU PLUS 3707 I XS (37 см)

TALE c. 241
FTU PLUS 3707 I WH (37 см)

MARIS CEILING FLAT c. 243

FCFL 1206 XS

(120 см)

FCFL 1206 WH

(120 см)

FCFL 1206 BK

(120 см)

FCFL 906 XS

(90 см)

FCFL 906 WH

(90 см)

FCFL 906 BK

(90 см)



MARIS CEILING BUILT IN c. 245
FCBI 926 XS (90 см)

MYTHOS PATTERN c. 247
FMY 907 MG BK (90 см)

MYTHOS c. 249
FMY 907 FM BK (90 см)

MARIS FREE BY DROR c. 251

MARIS FREE 80

(75 см)



MARIS 2.0

c. 253

MARIS 2.0 PLUS

c. 255

TALE

c. 257

CRYSTAL

c. 259

FMA 2.0 907 BK

(90 cm)

FMA 2.0 PLUS 907 BK

(90 cm)

TALE 615 W XS

(60 cm)

FCR 925 TC BK XS

(90 cm)

FMA 2.0 607 BK

(60 cm)

TALE 915 W XS

(90 cm)



TRENDLINE PLUS

c. 261

MYTHOS BUILT IN

c. 263

STYLE PLUS

c. 265

STYLE PRO

c. 267

TRENDLINE PLUS OY 70 (90 cm)

FMY 908 BI BK

(86 cm)

FSTP NG 1205 X

(120 cm)

FSTPRO 1208 X

(120 cm)

TRENDLINE PLUS BK 70 (90 cm)

FMY 608 BI BK

(56 cm)

FSTP NG 905 X

(90 cm)

FSTPRO 908 X

(90 cm)

FSTP NG 605 X

(60 cm)

FSTPRO 608 X

(60 cm)

Витяжки

ДЛЯ МОНТАЖУ У СТІЛЬНИЦЮ



MYTHOS



MYTHOS DOWNDRAFT

Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря

1119 м³/год

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	70%
Кількість швидкостей	4+1
Діаметр вихідного отвору	150/120 мм
Тиск	431 Па
Управління	Touch Control
Дистанційне управління	опція
Затримка вимкнення	30 хв
Освітлення	LED, 7 Вт (2700K)
Потужність двигуна	270 Вт

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	160 м ³ /год	38 дБ
Макс	420 м ³ /год	57 дБ
Інт.	670 м ³ /год	69 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 16159/1, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоекспективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру

A
A
A
C

Безпека та комфорт:

- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині
- індикатор забруднення антижирового фільтру
- індикатор забруднення вугільного фільтру
- можливість управління з пульта ДК
- мотор Evo Plus

Модель


FDW 908 IB XS

88 → 110.0365.588

чорне скло/
нержавіюча сталь


Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр багаторазового використання
- ② високоефективний вугільний фільтр
- ③ набір для перенесення мотору
- ④ пульт дистанційного керування

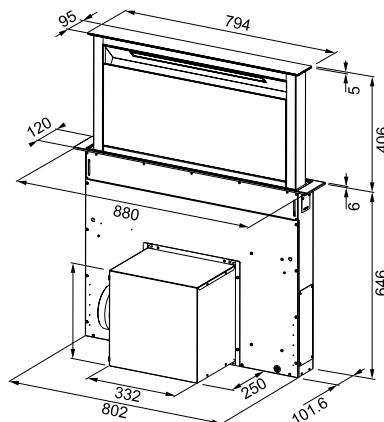

①

112.0289.753
Вугільний фільтр
багаторазового
використання




②

112.0262.703
Високоекспективний вугільний
фільтр



③

112.0442.942
Набір для
перенесення мотору



④

112.0174.991
Пульт дистанційного
керування




Витяжки

ДЛЯ МОНТАЖУ У СТІЛЬНИЦЮ



MYTHOS

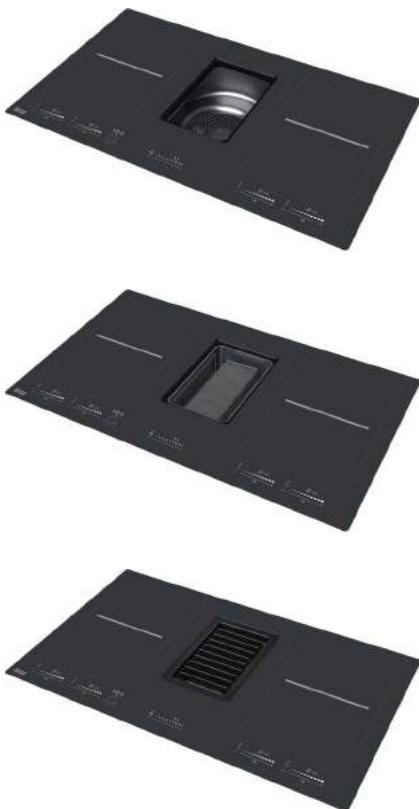

MYTHOS 2GETHER

функція BOOSTER для всіх зон зони нагріву Flexi потужністю 3,70 кВт таймер для всіх полів нагріву функція пауза зі збереженням налаштувань індикатор залишкового тепла блокування від дітей автоматичні програми: розмороження або топлення (42°C), підтримка страв теплими або томління, (70°C), приготування пасті Al Dente (94°C) підключення 230/380 В, 1,2 або 3 фази можливість монтажу врівень зі стільницею автоматична робота витяжки в залежності від плити чавунна решітка врівень з поверхнею алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині мотор EBM RadiCal захищений від води ємкість для рідин об'ємом 0,45 л, можливість підключення до сифону мийки

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру

Кількість швидкостей

Тиск

Управління

Затримка вимкнення

Потужність двигуна

1169 м³/год

**85.1%
8+2
492 Па
Touch Slider
15 хв
145 Вт**

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	110 м ³ /год	41 дБ
Макс	470 м ³ /год	66 дБ
Інт.	700 м ³ /год	76 дБ

Потужність та розміри зон нагріву

передня ліва	220 × 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
задня ліва	220 × 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
передня права	220 × 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
задня права	220 × 180 мм	2,10 / 3,70 кВт

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності

Клас ефективності вентилятора

Клас ефективності освітлення

Клас ефективності жирового фільтру

A
A
A
C

Безпека та комфорт:

- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині
- індикатор забруднення антижирового фільтру
- індикатор забруднення вугільного фільтру
- можливість управління з пульта ДК
- мотор Evo Plus




Модель

FMY 839 HI 2.0
чорне скло

83
340.0597.249

Додаткові аксесуари:

- ① набір для відвodu повітря
- ② набір для рециркуляції для цоколя 10 см (включає вугільний фільтр)
- ③ керамічно-вугільний високоефективний фільтр з можливістю регенерації в духовці (для цоколя 10 см)
- ④ набір для рециркуляції для цоколя 6 см (включає вугільний фільтр)
- ⑤ керамічно-вугільний високоефективний фільтр з можливістю регенерації в духовці (для цоколя 6 см)

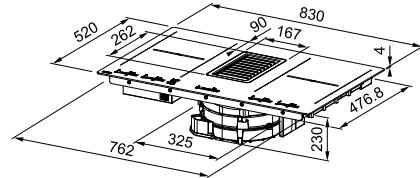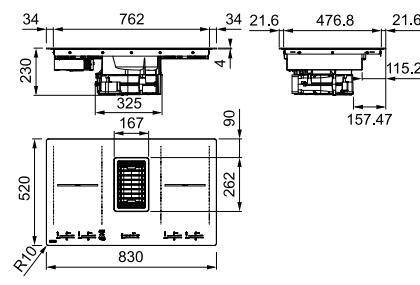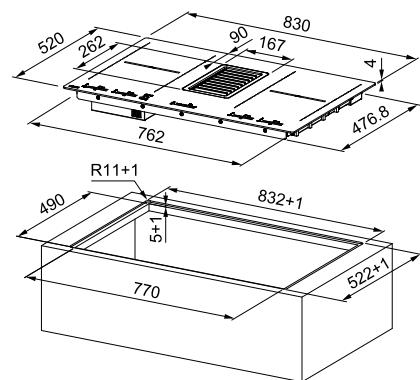

①

112.0539.569

Набір для відвodu повітря



②

112.0539.570

Набір для рециркуляції для цоколя 10 см (включає вугільний фільтр)



③

112.0548.448

Керамічно-вугільний високоефективний фільтр з можливістю регенерації в духовці (для цоколя 10 см)



④

112.0539.568

Набір для рециркуляції для цоколя 6 см (вкл вугільний фільтр)



⑤

112.0548.447

Керамічно-вугільний високоефективний фільтр з можливістю регенерації в духовці (для цоколя 6 см)



Витяжки

ДЛЯ МОНТАЖУ У СТІЛЬНИЦЮ





MARIS HOB EXTRACTOR

функція BOOSTER для всіх зон
зони нагріву Flexi потужністю 3,0 кВт
таймер для всіх полів нагріву
індикатор залишкового тепла
блокування від дітей
підключення 230/380 В, 1,2 або 3 фази
можливість монтажу врівень зі стільницею
автоматична робота витяжки в залежності від плити
чавунна решітка врівень з поверхнею
алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині
мотор EBM RadiCal захищений від води
функція обмеження максимальної потужності Power Limitation (2,8 кВт - 3,5 кВт - 4,5 кВт - 7,5 кВт)
ємкість для рідин об'ємом 0,45 л

Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря

1169 м³/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру
Кількість швидкостей
Тиск
Управління
Затримка вимкнення
Потужність двигуна

85.1%
8+2
555 Па
Touch Slider
10 хв
140 Вт

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	245 м ³ /год	51 дБ
Макс	550 м ³ /год	66 дБ
Інт.	700 м ³ /год	72 дБ

Потужність та розміри зон нагріву

передня ліва	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
задня ліва	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
передня права	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
задня права	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру

A
A
A
C

Безпека та комфорт:

- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині
- індикатор забруднення антижирового фільтру
- індикатор забруднення вугільного фільтру
- можливість управління з пульта ДК
- мотор Evo Plus

Модель





FMA 839 HI
чорне скло

FUN

83 340.0595.364

Додаткові аксесуари:

- ① набір для відводу повітря
- ② набір для рециркуляції для цоколя 10 см (включає вугільний фільтр)
- ③ керамічно-вугільний високоефективний фільтр з можливістю регенерації в духовці (для цоколя 10 см)
- ④ набір для рециркуляції для цоколя 6 см (включає вугільний фільтр)
- ⑤ керамічно-вугільний високоефективний фільтр з можливістю регенерації в духовці (для цоколя 6 см)

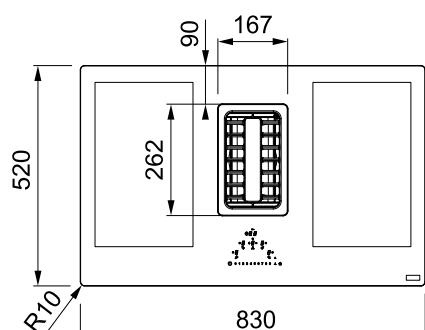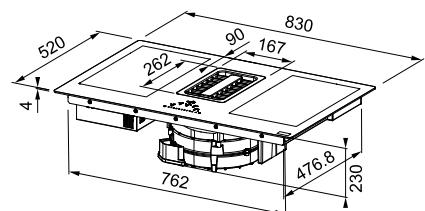

①

112.0539.569

Набір для відводу повітря



②

112.0539.570

Набір для рециркуляції для
цоколя 10 см (включає
вугільний фільтр)



③

112.0548.448

Керамічно-вугільний
високоефективний фільтр
з можливістю регенерації в
духовці (для цоколя 10 см)



④

112.0539.568

Набір для рециркуляції для
цоколя 6 см (вкл вугільний
фільтр)



⑤

112.0548.447

Керамічно-вугільний
високоефективний фільтр
з можливістю регенерації в
духовці (для цоколя 6 см)



Витяжки

для підвісного монтажу



CLOUD



①

112.0547.940
Вугільний фільтр



CLOUD

Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря

1 136 м³/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру
Кількість швидкостей
Робота виключно в режимі рециркуляції
Управління
Освітлення
Потужність двигунів

88%
3 + інтенсивна
Optic Touch Control
LED панель, 15 Вт
2 x 145 Вт

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 330 м³/год 56 дБ
Макс. 560 м³/год 67 дБ
Інт. 680 м³/год 71 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру

A
A
A
C

Безпека та комфорт:

- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині
- індикатор забруднення антижирового фільтру
- індикатор забруднення вугільного фільтру
- 24 годинна фільтрація повітря (вмикання на 10 хвилин щогодини)
- 2 мотори EBM Radicel
- контроль якості повітря та автоматичне вмикання для очищення
- автоматична зміна температури підсвітки в залежності від навколошнього освітлення

Модель

CLOUD 1106 BK

чорний

FUN

115

345.0529.584

CLOUD 1106 WH


білий

115

345.0529.585

Додаткові аксесуари:

① вугільний фільтр

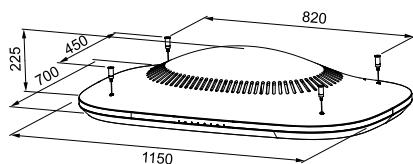


Витяжки

ДЛЯ ОСТРІВНОГО МОНТАЖУ



CRYSTAL



CRYSTAL TOUCH

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

1 169 м³/год

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	85.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	150 мм
Тиск	389 Па
Управління	Touch Control
Затримка вимкнення	30 хв
Освітлення	LED, 4 x 1 Вт (4000K)
Потужність двигуна	250 Вт

Мінімальна відстань:

- 650 мм від газової плити
- 500 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	300 м ³ /год	52 дБ
Макс	620 м ³ /год	69 дБ
Інт.	700 м ³ /год	71 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності	A
Клас ефективності вентилятора	A
Клас ефективності освітлення	A
Клас ефективності жирового фільтру	C

Безпека та комфорт:

- антижировий фільтр з нержавіючої сталі, що можна мити в посудомийній машині
- затримка вимкнення
- мотор Energy Plus

Модель

FCR 925 I TC BK

XS LED

FUN

90 ↗ 325.0518.709


чорне скло/

нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:

① вугільний фільтр

② вугільний фільтр багаторазового використання

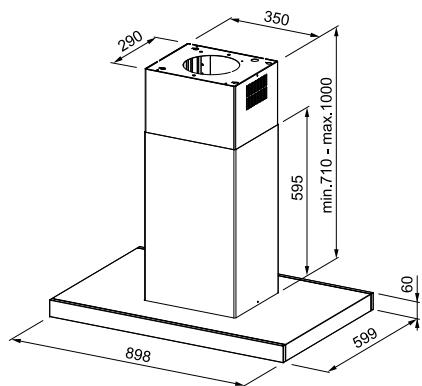

①

112.0016.756
Вугільний фільтр



②

112.0174.992
Вугільний фільтр
багаторазового
використання




Витяжки

ДЛЯ ОСТРІВНОГО МОНТАЖУ



TUBE



TUBE

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	85.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	150 мм
Тиск	453 Па
Управління	Soft Touch
Освітлення	LED, 2 x 1 Вт
Потужність двигуна	270 Вт
Мінімальна відстань:	
- 650 мм від газової плити	
- 650 мм від електричної плити	

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	290 м³/год	52 дБ
Макс	570 м³/год	66 дБ
Інт.	670 м³/год	70 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру

Безпека та комфорт:

- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині
- індикатор забруднення антижирового фільтру
- індикатор забруднення вугільного фільтру
- мотор Evo Plus


Модель

FNU

	FTU PLUS 3707 IXS	37	335.0588.221
	FTU PLUS 3707 I WH	37	335.0588.222
	FTU PLUS 3707 I BK	37	335.0588.180
	FTU PLUS 3707 XS	37	335.0590.493

Додаткові аксесуари:

- (1) вугільний фільтр
- (2) вугільний фільтр багаторазового використання
- (3) пульт дистанційного керування

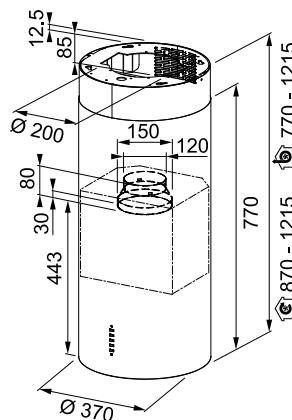

①

112.0016.756
Вугільний фільтр



②

112.0174.992
Вугільний фільтр
багаторазового
використання



③


112.0174.991
Пульт дистанційного
керування



Витяжки

ДЛЯ ОСТРІВНОГО МОНТАЖУ





TALE

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

1169 м³/год

Модель

TALE 905 I XS
нержавіюча сталь

FUN

90 ↗ 325.0552.774

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	85.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	150 / 120 мм
Тиск	463 Па
Управління	Integrated Touch Control
Освітлення	LED, 4 x 1 Вт
Потужність двигуна	270 Вт

Мінімальна відстань:

- 650 мм від газової плити
- 650 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	250 м ³ /год	51 дБ
Макс	380 м ³ /год	59 дБ
Інт.	700 м ³ /год	72 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру


A
A
A
C

Безпека та комфорт:

- антижировий фільтр з нержавіючої сталі, що можна мити в посудомийній машині
- індикатор забруднення антижирового фільтру
- індикатор забруднення вугільного фільтру
- мотор EVO++

Додаткові аксесуари:

- (1) вугільний фільтр
(2) вугільний фільтр багаторазового використання

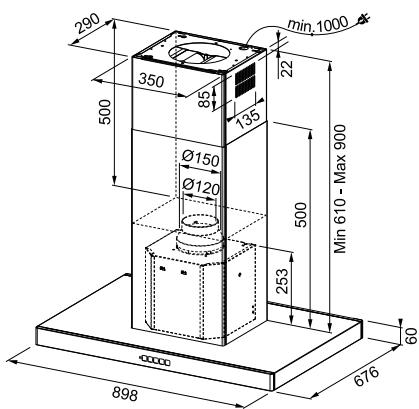

①

112.0016.756
Вугільний фільтр



②

112.0174.992
Вугільний фільтр
багаторазового
використання



Витяжки

ДЛЯ МОНТАЖУ У СТЕЛЮ





MARIS CEILING FLAT

Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря

1169 м³/год

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	55.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	217x76 мм
Тиск	433 Па
Управління	Soft Touch+дистанційне
Затримка вимкнення	30 хв
Освітлення	LED, 4 x 2 Вт (4000K)
Потужність двигуна	145 Вт

Мінімальна відстань:

- 650 мм від газової плити
- 650 мм від електричної плити

Максимальна відстань:

- 1500 мм від газової плити
- 1500 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	480 м ³ /год	63 дБ
Макс	620 м ³ /год	70 дБ
Інт.	700 м ³ /год	72 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності


Клас енергоефективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру

Модель

		FUN
	FCFL 1206 XS нержавіюча сталь	120 350.0536.872
	FCFL 1206 WH білий	120 350.0536.874
	FCFL 1206 BK чорний	120 350.0577.973
	FCFL 906 XS нержавіюча сталь	90 350.0490.864
	FCFL 906 WH білий	90 350.0536.873
	FCFL 906 BK чорний	90 350.0577.974

Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр
- ② пульт дистанційного керування

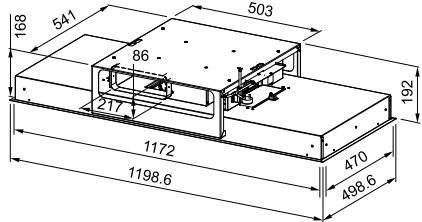

Безпека та комфорт:

- монтаж у фальшстелю від 200 мм
- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині
- індикатор забруднення антижирового фільтру
- індикатор забруднення вугільного фільтру
- мотор EBM RadiCal

①

112.0016.756
Вугільний фільтр



②

112.0174.991
Пульт дистанційного керування



Витяжки

ДЛЯ МОНТАЖУ У СТЕЛЮ





70dB

MARIS CEILING BUILT IN

Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря

1169 м³/год

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	55.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	150 мм
Тиск	440 Па
Управління	Touch Control
Затримка вимкнення	30 хв
Освітлення	LED, 4 x 1 Вт (4000K)
Потужність двигуна	270 Вт

Мінімальна відстань:

- 650 мм від газової плити
- 650 мм від електричної плити

Максимальна відстань:

- 1500 мм від газової плити
- 1500 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	290 м³/год	53 дБ
Макс	560 м³/год	70 дБ
Інт.	700 м³/год	72 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності	A
Клас ефективності вентилятора	A
Клас ефективності освітлення	A
Клас ефективності жирового фільтру	C

Безпека та комфорт:

- монтаж у фальшстелю від 320 мм
- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині
- 24 годинна фільтрація повітря (вмикання на 10 хвилин щоденно)
- затримка вимкнення
- мотор Evo Plus

Модель

FCBI 926 XS
нержавіюча сталь


90 350.0590.184

FCBI 926 WH
білий

90 350.0590.183

Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр
- ② пульт дистанційного керування

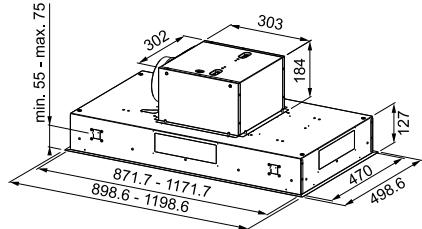

①

112.0016.756
Вугільний фільтр



②

112.0174.991
Пульт дистанційного
керування



Витяжки

ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ



MYTHOS



MYTHOS PATTERN

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

1169 м³/год

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	85.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	150 мм
Тиск	463 Па
Управління	Touch Control
Затримка вимкнення	30 хв
Освітлення	LED, 2 × 1 Вт (4000K)
Потужність двигуна	270 Вт

Мінімальна відстань:

- 450 мм від газової плити
- 450 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	240 м ³ /год	47 дБ
Макс	390 м ³ /год	57 дБ
Інт.	700 м ³ /год	70 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру

A+
A
A
B

Безпека та комфорт:

- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині
- можливість розвороту мотору на 90°
- мотор Energy



Модель

FMY 907 MG BK
чорне скло + візерунок

90 → 330.0593.253

Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр
- ② вугільний фільтр багаторазового використання
- ③ декоративний короб чорного кольору
- ④ декоративний короб з нержавіючої сталі

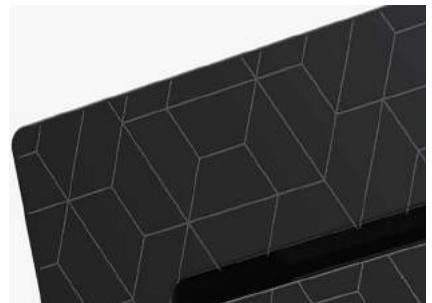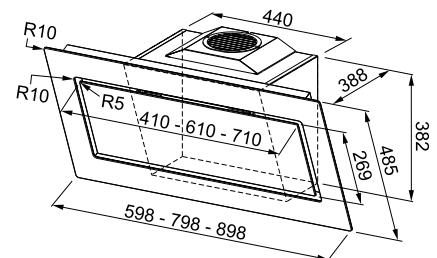

①

112.0016.755
Вугільний фільтр



②

112.0174.994
Вугільний фільтр
багаторазового
використання



③

112.0285.288
Декоративний короб
чорного кольору
530×990 мм



④

112.0197.447
Декоративний короб
з нержавіючої сталі
530×990 мм



Витяжки

ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ



MYTHOS



MYTHOS

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	75.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	150 мм
Тиск	459 Па
Управління	Touch Control
Затримка вимкнення	15 хв
Освітлення	LED, 2 × 1 Вт (4000K)
Потужність двигуна	270 Вт

Мінімальна відстань:

- 450 мм від газової плити
- 450 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	300 м ³ /год	53 дБ
Макс	580 м ³ /год	67 дБ
Інт.	710 м ³ /год	71 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру

Модель


FMY 907 FM BK
чорне скло

FUN

90 330.0622.743

Додаткові аксесуари:

- 1 вугільний фільтр
- 2 вугільний фільтр багаторазового використання
- 3 декоративний короб білого кольору
- 4 декоративний короб чорного кольору
- 5 декоративний короб з нержавіючої сталі

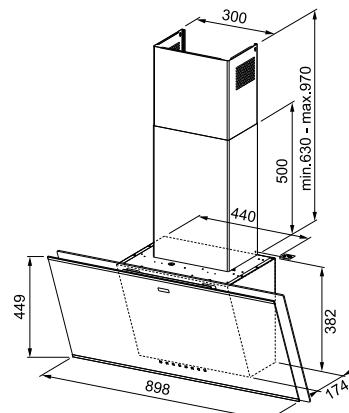

A+
A
A
C

Безпека та комфорт:

- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині
- мотор EVO+
- декоративний короб в комплекті

①

112.0016.755
Вугільний фільтр



②

112.0174.994
Вугільний фільтр
багаторазового
використання



③

112.0285.280
Декоративний короб
білого кольору
530×990 мм



④

112.0285.288
Декоративний короб
чорного кольору
530×990 мм



⑤


112.0197.447
Декоративний короб
з нержавіючої сталі
530×990 мм



Витяжки

ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ



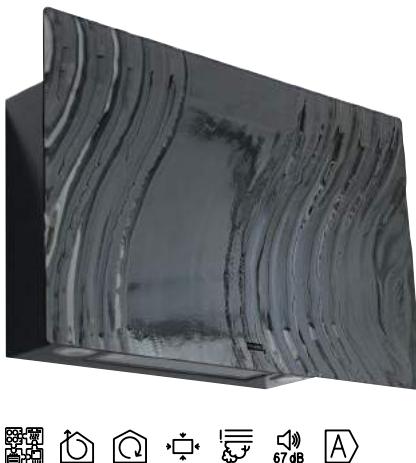

MARIS FREE BY DROR

Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря

952 м³/год

Технічні характеристики

85.1%

3+1

150 мм

415 Па

Touch Control

LED, 2 x 1 Вт (4000K)

135 Вт

Мінімальна відстань:

- 650 мм від газової плити
- 450 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	190 м ³ /год	52 дБ
Макс	400 м ³ /год	67 дБ
Інт.	570 м ³ /год	73 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

- Клас енергоефективності
- Клас ефективності вентилятора
- Клас ефективності освітлення
- Клас ефективності жирового фільтру

Безпека та комфорт:

- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині
- індикатор забруднення антижирового фільтру
- індикатор забруднення вугільного фільтру
- мотор Nautilus

Модель

MARIS FREE 80
чорне скло

FUN

75 330.0542.181




Додаткові аксесуари:

- 1 вугільний фільтр
- 2 декоративний короб

УВАГА!

Витяжки MARIS FREE BY DROR продаються без декоративного кокуха. Кокух можна придбати окремо.

Скланий фасад витяжки виготовляється індивідуально для кожного окремого виробу. Тому не буває витяжок з однаковим рельєфом скла.

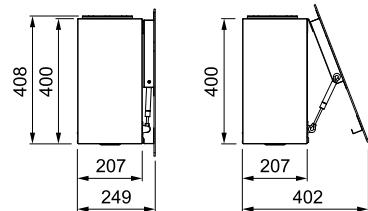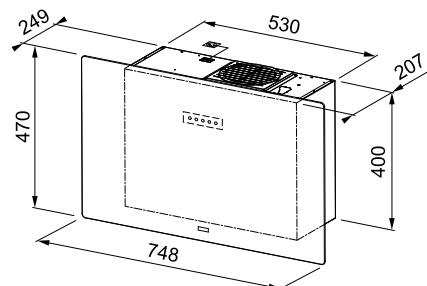

①

112.0512.466
Вугільний фільтр



②

112.0512.465
Декоративний короб



Витяжки

ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ





MARIS 2.0

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

1220 м³/год

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	85.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	150 мм
Тиск	469 Па
Управління	Touch Control Dot Matrix Display
Освітлення	LED, 2 × 1 Вт (4000K)
Затримка вимкнення	30 хв
Потужність двигуна	270 Вт

Мінімальна відстань:

- 450 мм від газової плити
- 450 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	230 м ³ /год	46 дБ
Макс	390 м ³ /год	57 дБ
Інт.	730 м ³ /год	70 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру

A

A

A

C

Безпека та комфорт:

- матричний дисплей з анимацією
- 24 годинна фільтрація повітря (вимикання на 10 хвилин щоденно)
- індикатор забруднення антижирового фільтру
- індикатор забруднення вугільного фільтру
- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині

Модель

FMA 2.0 907 BK

чорне скло

FUN

330.0550.059

FMA 2.0 607 BK

чорне скло


330.0550.057

Додаткові аксесуари:

- 1 вугільний фільтр
- 2 вугільний фільтр багаторазового використання
- 3 високоефективний вугільний фільтр
- 4 декоративний короб білого кольору
- 5 декоративний короб з нержавіючої сталі

УВАГА!

Витяжки MARIS 2.0 продаються без декоративного кожуха. Кожух можна придбати окремо.

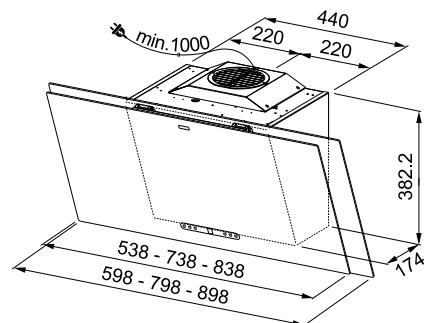

①

112.0016.755

Вугільний фільтр



②

112.0174.994

Вугільний фільтр
багаторазового
використання



③

112.0174.995

Високоефективний
вугільний фільтр



④

112.0285.280

Декоративний короб
білого кольору
530×990 мм



⑤

112.0197.447

Декоративний короб
з нержавіючої сталі
530×990 мм



Витяжки

ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ





MARIS 2.0 PLUS

Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря

1220 м³/год

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	85.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	150 мм
Тиск	469 Па
Управління	Touch Control Dot Matrix Display
Освітлення	LED, 2 x 1 Вт (4000K)
Затримка вимкнення	30 хв
Потужність двигуна	270 Вт

Мінімальна відстань:

- 450 мм від газової плити
- 450 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	230 м ³ /год	46 дБ
Макс	390 м ³ /год	57 дБ
Інт.	730 м ³ /год	70 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру

Модель

FMA 2.0 PLUS
907 BK

FUN

90 → 330.0549.975



чорне скло

Додаткові аксесуари:

- 1 вугільний фільтр
- 2 вугільний фільтр багаторазового використання
- 3 високоефективний вугільний фільтр
- 4 декоративний короб чорного кольору
- 5 декоративний короб з нержавіючої сталі

УВАГА!

Витяжки MARIS 2.0 продаються без декоративного кожуха. Кожух можна придбати окремо.

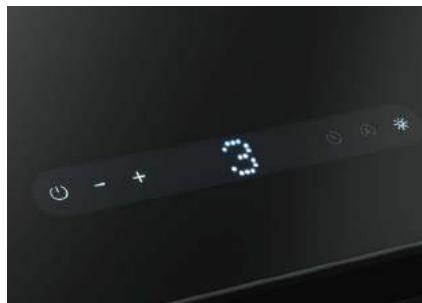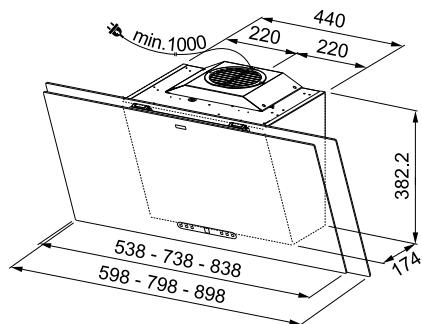

Безпека та комфорт:

- матричний дисплей з анимацією
- сенсор запахів
- зміна відтінку освітлення
- 24 годинна фільтрація повітря (вмикання на 10 хвилин щоденно)
- індикатор забруднення антижирового фільтру
- індикатор забруднення вугільного фільтру
- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині

①

112.0016.755
Вугільний фільтр



②

112.0174.994
Вугільний фільтр
багаторазового
використання



③

112.0174.995
Високоефективний
вугільний фільтр



④

112.0285.288
Декоративний короб
чорного кольору
530x990 мм



⑤


112.0197.447
Декоративний короб
з нержавіючої сталі
530x990 мм



Витяжки

ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ





TALE

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

1169 м³/год

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	85.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	150 / 120 мм
Тиск	463 Па
Управління	Integrated Touch Control
Освітлення	LED 2 x 1 Вт
Потужність двигуна	270 Вт

Мінімальна відстань:

- 650 мм від газової плити
- 650 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	250 м³/год	51 дБ
Макс	380 м³/год	59 дБ
Інт.	700 м³/год	72 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру

A
A
A
C

Безпека та комфорт:

- антижировий фільтр з нержавіючої сталі, що можна мити в посудомийній машині
- індикатор забруднення антижирового фільтру
- індикатор забруднення вугільного фільтру
- мотор EVO++

Модель

TALE 915 W XS
нержавіюча сталь

90 325.0597.294


TALE 615 W XS
нержавіюча сталь

60 325.0597.293

Додаткові аксесуари:

(1) вугільний фільтр

(2) вугільний фільтр багаторазового використання

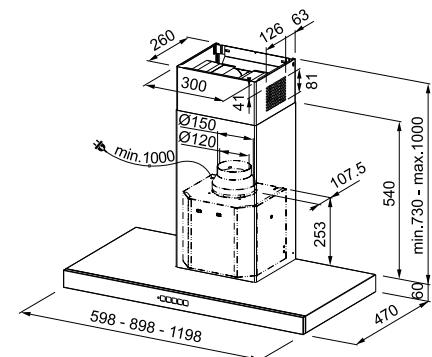

①

112.0016.756
Вугільний фільтр



②

112.0174.992
Вугільний фільтр
багаторазового
використання



Витяжки

ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ



CRYSTAL



CRYSTAL

Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	85.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	150 / 120 мм
Тиск	451 Па
Управління	Touch Control
Освітлення	LED 2 x 1 Вт
Затримка вимкнення	30 хв
Потужність двигуна	270 Вт

Мінімальна відстань:

- 650 мм від газової плити
- 650 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	290 м ³ /год	51 дБ
Макс	560 м ³ /год	65 дБ
Інт.	690 м ³ /год	69 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності	A
Клас ефективності вентилятора	A
Клас ефективності освітлення	A
Клас ефективності жирового фільтру	C

Безпека та комфорт:


- антижировий фільтр з нержавіючої сталі, що можна мити в посудомийній машині
- затримка вимкнення
- мотор Energy

Модель

FCR 925 TC BK XS FUN
чорне скло/
нержавіюча сталь

Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр
- ② вугільний фільтр багаторазового використання

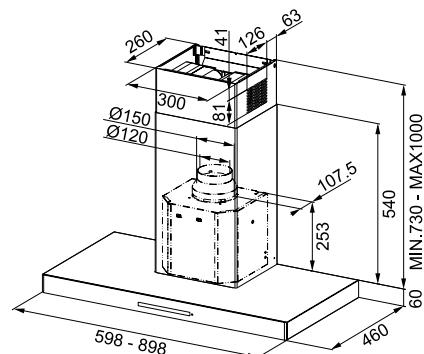

①

112.0016.756
Вугільний фільтр



②

112.0174.992
Вугільний фільтр
багаторазового
використання



Витяжки

ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ





↗️ ↘️ 3≡ 66 dB B

TRENDLINE PLUS

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	75.1%
Кількість швидкостей	3
Діаметр вихідного отвору	150 мм
Тиск	426 Па
Управління	Механічне
Освітлення	LED, 2 x 1 Вт
Потужність двигуна	270 Вт

Мінімальна відстань:

- 650 мм від газової плити
- 550 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	290 м ³ /год	51 дБ
Макс	560 м ³ /год	66 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3


Класи ефективності

Клас енергоефективності
Клас ефективності вентилятора
Клас ефективності освітлення
Клас ефективності жирового фільтру

Модель	FUN
TRENDLINE PLUS OY 70 мигдал	90 321.0536.201
TRENDLINE PLUS BK 70 матовий чорний	90 321.0536.200

Додаткові аксесуари:

- 1 вугільний фільтр
- 2 вугільний фільтр багаторазового використання
- 3 високоефективний вугільний фільтр

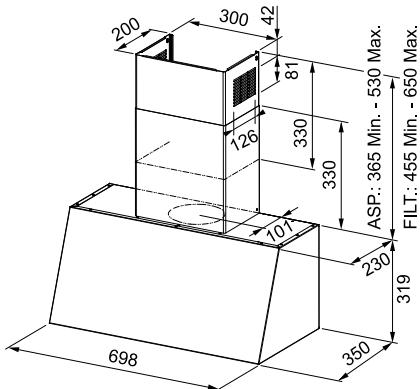

Безпека та комфорт:

- антижировий фільтр з нержавіючої сталі, що можна мити в посудомийній машині
- мотор EVO PLUS

①

112.0016.755
Вугільний фільтр



②

112.0174.994
Вугільний фільтр
багаторазового
використання



③

112.0174.995
Високоефективний
вугільний фільтр



Витяжки

ДЛЯ МОНТАЖУ У ШАФКУ



MYTHOS



MYTHOS BUILT IN

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

Технічні характеристики

Ефективність фільтрації жиру	75.1%
Кількість швидкостей	3+1
Діаметр вихідного отвору	150 мм
Тиск	446 Па
Управління	Push&Turn
Освітлення	LED, 9 Вт
Затримка вимкнення	10 хв
Потужність двигуна	270 Вт

Мінімальна відстань:

- 550 мм від газової плити
- 550 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	280 м ³ /год	53 дБ
Макс	560 м ³ /год	67 дБ
Інт.	680 м ³ /год	70 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності	A
Клас ефективності вентилятора	A
Клас ефективності освітлення	A
Клас ефективності жирового фільтру	C

Безпека та комфорт:

- монтаж врівень з дном шафки
- мінімалістичний дизайн
- LED стрічка вмонтована в скляну панель
- алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в посудомийній машині

Модель


FUN

FMY 908 BI BK 86 110.0456.724
чорне скло

FMY 608 BI BK 56 110.0456.723
чорне скло


Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр багаторазового використання (86 см)
- ② вугільний фільтр багаторазового використання (56 см)

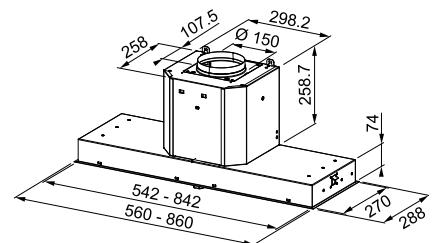


①

112.0470.631
Вугільний фільтр
багаторазового
використання
86 см



②

112.0470.620
Вугільний фільтр
багаторазового
використання
56 см



Витяжки

ДЛЯ МОНТАЖУ У ШАФКУ



STYLE



69dB

STYLE PLUS

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

902 м³/год

Технічні характеристики

75.1%

3

150 мм

314 Па

Push&Turn

LED, 2 x 1 Вт (4000K)

140 Вт

Мінімальна відстань:

- 530 мм від газової плити
- 470 мм від електричної плити

Продуктивність/рівень шуму*

Мін.	270 м ³ /год	56 дБ
Макс	540 м ³ /год	69 дБ

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності

A

Клас ефективності вентилятора

A

Клас ефективності освітлення

A

Клас ефективності жирового фільтру

C

Безпека та комфорт:

- антижирові фільтри з нержавіючої сталі, що можна мити в посудомийній машині
- мотор Energy


Модель

FUN

	FSTP NG 1205 X нержавіюча сталь	120	110.0473.547
	FSTP NG 905 X нержавіюча сталь	90	110.0473.546
	FSTP NG 605 X нержавіюча сталь	60	110.0473.545

Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр

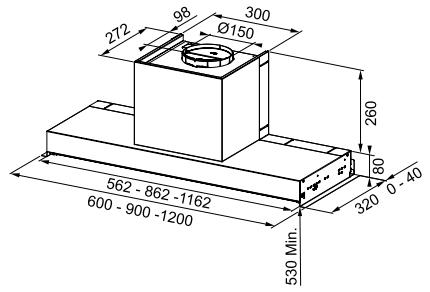

①


112.0473.657

Вугільний фільтр



Витяжки

ДЛЯ МОНТАЖУ У ШАФКУ

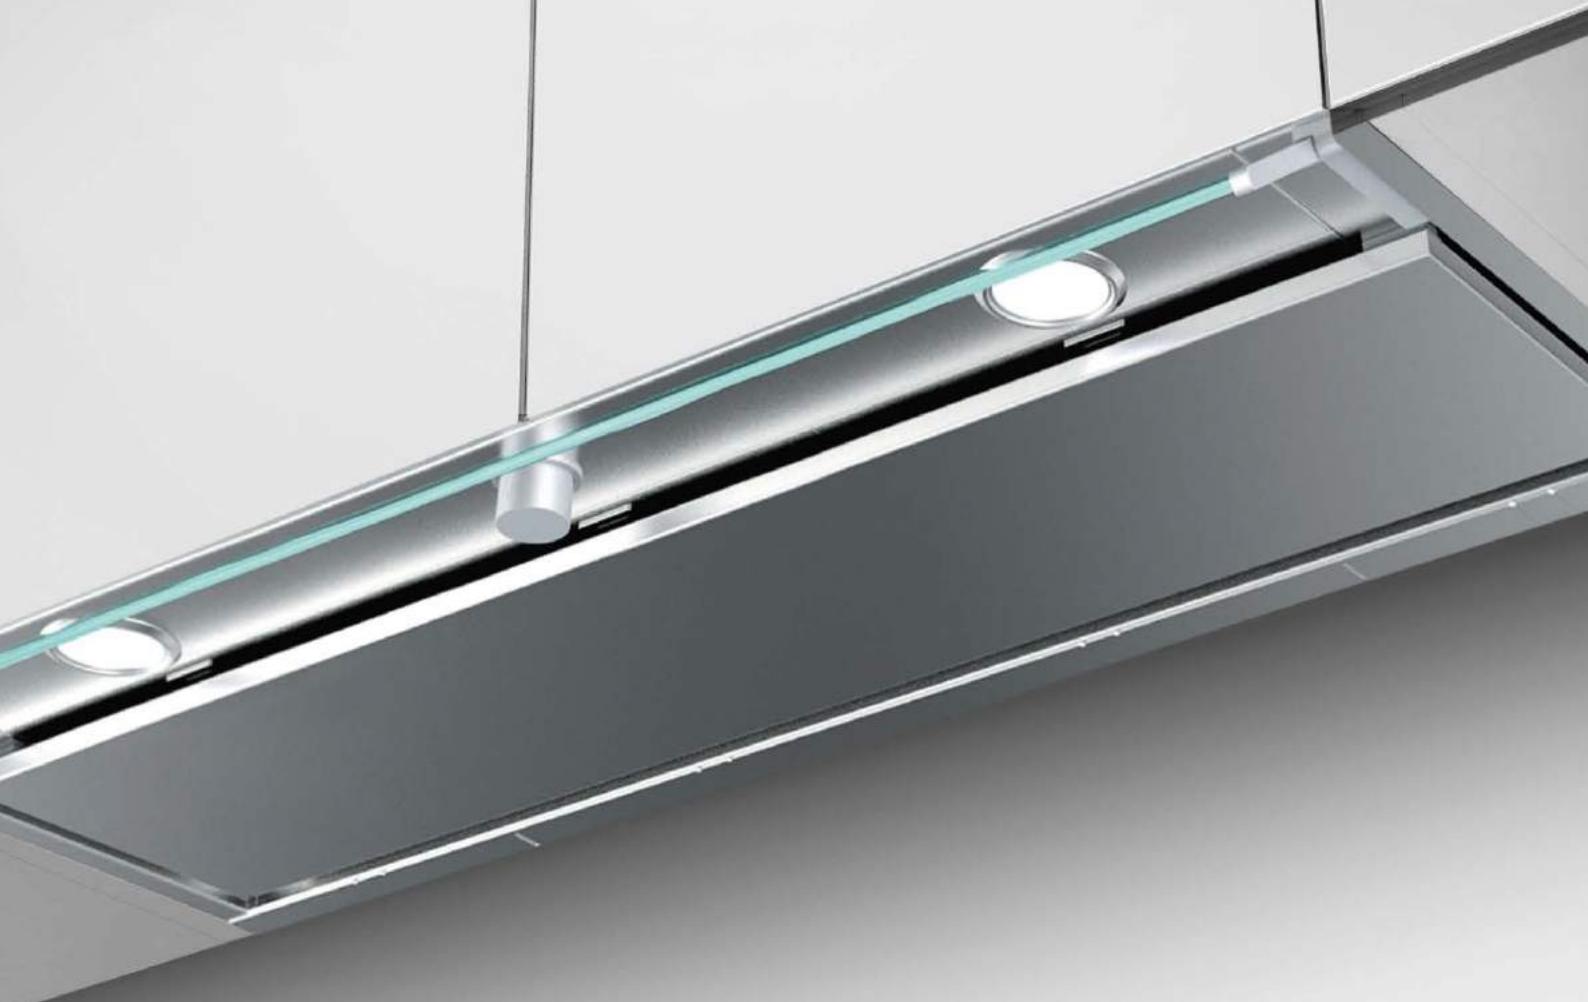

STYLE



• 3 = A 70dB

STYLE PRO

Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря

1086 м³/год

Технічні характеристики

55.1%

3

150 мм

435

Па

Ефективність фільтрації жиру

Кількість швидкостей

Діаметр вихідного отвору

Тиск

Управління

Освітлення

Потужність двигуна

Minimalna vodstan:

- 530 mm від газової плити

- 470 mm від електричної плити

Push&Turn

LED, 2 x 1 Вт (4000K)

230 Вт

Максимальна відстань:

Мін. **250 м³/год** **50 дБ**

Макс **650 м³/год** **70 дБ**

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 60704-3

Класи ефективності

Клас енергоефективності

A

Клас ефективності вентилятора

A

Клас ефективності освітлення

A

Клас ефективності жирового фільтру

C

Безпека та комфорт:

- периметральне втягування
- мотор Energy

Модель

FSTPRO 1208 X

нержавіюча сталь

120

305.0522.799

FSTPRO 908 X

нержавіюча сталь

90

305.0522.797

FSTPRO 608 X


нержавіюча сталь

60

305.0522.798

Додаткові аксесуари:

- ① вугільний фільтр

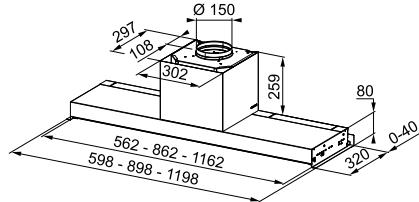

①

112.0473.657

Вугільний фільтр







Посудомийні машини

FDW 614 D7P DOS D	278
FDW 614 D10P DOS C	279
FDW 614 D10P DOS LP C	281

ПОСУДОМІЙНІ МАШИНИ

1

LIGHT ON FLOOR СВІТЛО НА ПІДЛОЗІ

Машина обладнана бурштиновим світлодіодним індикатором, який відображається на підлозі, коли працює посудомийна машина. Світло блимає в кінці циклу миття та на завершенні фази сушіння.



2

СИСТЕМА DOS

Система DOS відкриває двері приблизно на 10 см. Двері залишаються у відкритому положенні після закінчення циклу, що забезпечує надходження свіжого повітря та швидшу сушку посуду. Це дозволяє скоротити час сушки та зменшити розхід електроенергії. Сенсор визначає наявність пари для уникнення пошкодження меблів.



3

ЗАВАНТАЖЕННЯ 14 КОМПЛЕКТІВ ПОСУДУ

Посудомийна машина вміщує 14 комплектів посуду і максимально використовує внутрішній простір завдяки висувній корзині для столових приборів.



4

СИСТЕМА MULTIZONE

Зважаючи на тип посуду та рівень забруднення, ви можете вибрати одну з трьох корзин, щоб сконцентрувати цикл миття та його інтенсивність. Під час інтенсивної програми система Multizone здатна концентрувати воду у вибраній корзині під тиском вищим на 30%. Це забезпечує більш інтенсивне миття, що здатне видалити дуже важкі забруднення.



5

ТРЕТЬЯ КОРЗИНА

Третя корзина спеціально призначена для дрібного кухонного приладдя, такого як виделки, ножі та ложки. Таке розміщення дозволяє не лише якісно відмити прибори, але й економити місце в посудомийній машині.



6

МОНТАЖ В КУХНЮ З ВИСОКИМ ФАСАДОМ

Слайдерна система кріплення дозволяє встановити посудомийну машину в кухні, яка має фасади практично в підлогу. При відкриванні кухонний фасад буде ковзати по дверцятам приладу. Такий монтаж дозволяє встановити посудомийну машину в кухню з фасадом висотою до 800 мм.




посудомийна машина
FRANKE FDW 614 D10P DOS LP C





Нові стандарти енергозбереження

З березня 2021 року в Європі вступили в дію нові стандарти енергозбереження. Також змінились вимоги до енергоетикетки. Компанія FRANKE, як глобальний гравець на ринку, однією із перших відреагувала на нові стандарти та змінила класи енергозбереження в своїх виробах.

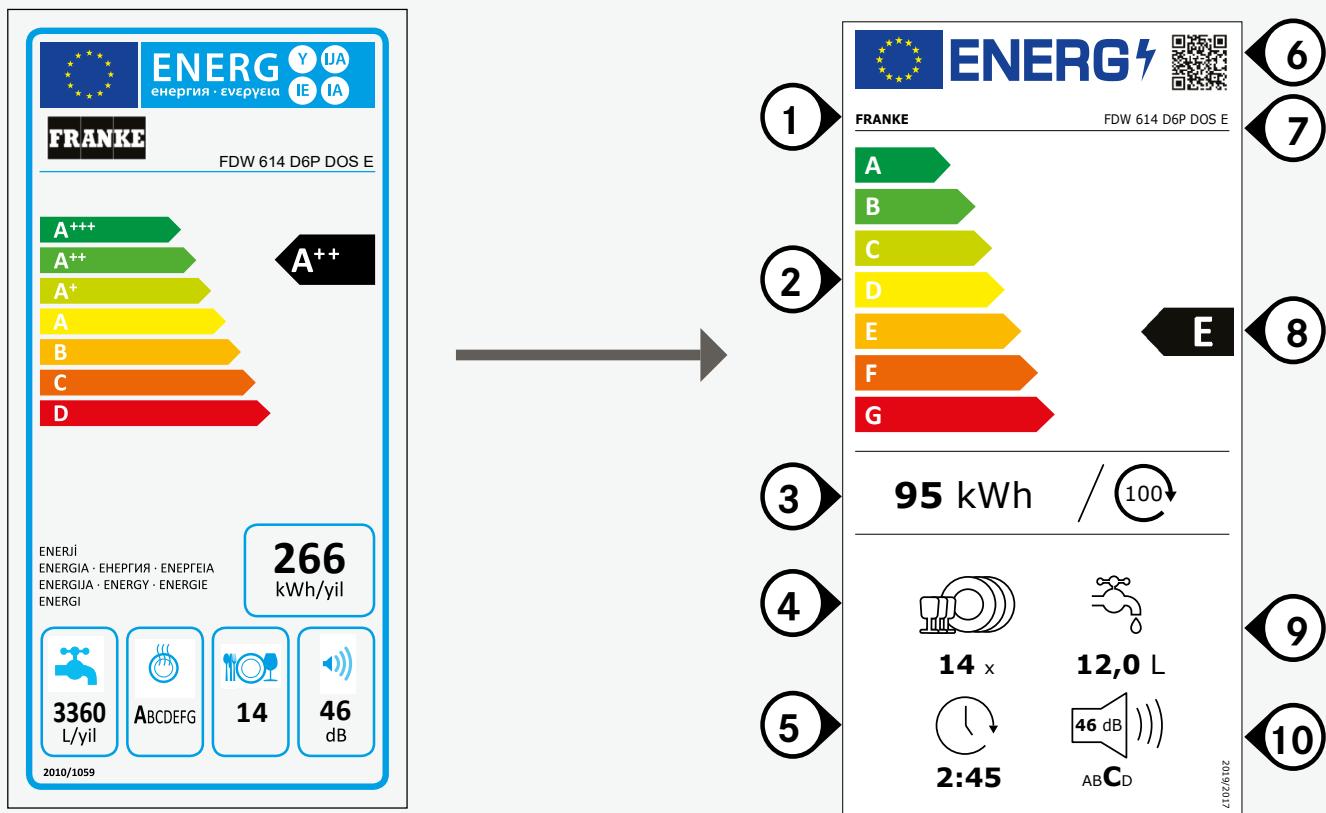

Прилади класу енергоефективності **A++** відтепер матимуть клас енергоефективності **E** згідно нового стандарту NEL (New Energy Label). Більшість приладів зазнали змін, які зменшують витрати електроенергії в порівнянні з аналогами старого стандарту.

1. Назва виробника
2. Енергетична шкала
3. Споживання електроенергії за 100 циклів миття на економічній програмі
4. Кількість стандартних комплектів посуду, які можна помістити в машину
5. Тривалість економічної програми

6. QR-код з посилання на базу даних EPREL
7. Назва моделі
8. Клас енергозбереження
9. Споживання води на економічній програмі
10. Рівень шуму та клас шумності

ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ

Функції* та переваги



ЕКОНОМІЯ ВОДИ

Багаторічний досвід розробки гідравлічної системи посудомийних машин дозволяє використати кожну краплину води з максимальною ефективністю.

ІНДИКАЦІЯ НАЯВНОСТІ СОЛІ ТА ОПОЛІСКУВАЧА

Для найкращих результатів миття посудомийні машині необхідні мийчий засіб, регенераційна сіль та ополіскувач. Миочий засіб додається перед кожним миттям, а ополіскувача та солі вистачає на декілька разів. Посудомийна машина визначить необхідність поповнити ці засоби та підкаже про це за допомогою світлового індикатору.



3В1

Активування цієї функції дозволяє використовувати таблетки для миття посуду, що містять в своєму складі декілька компонентів - мийчий засіб, регенераційну сіль та пом'якшувач. Посудомийна машина регулюватиме температурний режим таким чином, що кожен із складників розчиниться та почне діяти саме в той час, коли це необхідно.

ФУНКЦІЯ MULTIZONE

Якщо посудомийна машина завантажена не повністю, можна увімкнути подачу води лише в ті корзини, які необхідно. Натискаючи кнопку Multizone почергово перемикається рівень - перша корзина або друга. Це дозволяє економити час, мийчий засіб та електроенергію.



АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ПРОГРАМА

Миття при температурі 65°C достатньо, аби посуд став стерильним. Саме тому можна більше не хвилюватись про чистоту дитячого посуду. Посудомийна машина не просто ідеально відміє, а і продезинфікує.



ФУНКЦІЯ AUTO

Завдяки спеціальним датчикам, що контролюють забрудненість чи насиченість миючими засобами води під час процесу миття, посудомийна машина автоматично може визначити необхідні параметри програми, такі, як час чи температура. Це дозволяє економити воду та електроенергію.

ФУНКЦІЯ ВІДКЛАДЕНОГО СТАРТУ

За допомогою відкладеного від 1 до 12 годин старту є можливість спланувати миття посуду в найбільш зручний час, наприклад, вночі. Завдяки цьому можна заощадити кошти, оскільки все більше осель обладнано лічильниками електроенергії, котрі підтримують нічний тариф.



РЕГУЛЬОВАНА ВИСОТА КОРЗИН

Змінна висота верхньої корзини дозволяє розміщувати посуд великого діаметру. В залежності від потреб, висота легко змінюється. Для цього достатньо натиснути два важеля, що розміщені збоку, та встановити необхідне положення.



Розшифровка основних піктограм



Ширина приладу

В залежності від конструкції кухні посудомийна машина може бути шириною 45 або 60 см.



Місткість машини

Показує кількість стандартних комплектів посуду, які вміщаються в посудомийну машину.



Клас миття

Показує якість миття згідно європейського стандарту для програми ЕКО 50. Це означає, що машина здатна помити стандартні типи забруднень вже при температурі 50°C.



Клас сушіння

Показує якість сушіння посуду згідно європейського стандарту для програми ЕКО 50. Це означає, що після миття на посуді не залишиться жодної краплинки води.




Супер тиха робота

Посудомийну машину можна монтувати в кухню студіо, вона не привертає уваги своєю роботою.

Посудомийні машини



60 °C

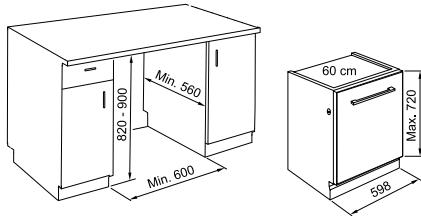

FDW 614 D7P DOS D

Тип установки	Інтегрована
Тип управління	Електронне
Габаритні розміри	820 × 598 × 555 мм
Довжина електричного кабелю	130 см
Напруга	220-240 В
Струм	10 А
Частота струму	50 Гц
Номінальна потужність підключення	1900 Вт
Максимальна температура вхідної води	60 °C
Потужність нагрівального елементу	1,8 кВт
Кількість комплектів посуду	14
Кількість температурних режимів	3
Тип дисплею	Цифровий
Петлі	Змінної геометрії
Ніжки, що регулюються по висоті	Так, спереду
Матеріал фільтру	HE1 + самоочисний + з нержавіючої сталі
Система пом'якшення води	Так
Приховані нагрівальні елементи	Так
Світло на підлогу	Так
Система сушіння	Door Opening System
Кількість програм	8
Автоматичні програми	Так
Еко 50	Так
Еко	Так
Швидке миття	Так
Fast Wash&Dry	Так
Скло	Hi
Інтенсивне миття	Так
Змішане миття	Hi
Ополіскування	Так
Пришивдане миття	Так
Стерилізація посуду	Так
Self Clean	Hi
Знижений рівень шуму	Hi
Можливість використання таблеток	Так
Можливість відкладеного запуску	12 год
Індикатор наявності солі	Електронний
Індикатор наявності ополіскувача	Електронний
Індикатор завершення програми	Акустичний
Половинне завантаження	Multizone
Кількість корзин	3
Верхня корзина змінної висоти	Так
Корзина з ручками	Hi
Корзина для кухонного приладдя	Aquastop
Система захисту від протікання	43 дБ
Рівень шуму, дБ	D
Клас енергоефективності (новий стандарт)	A
Клас миття	A
Клас сушіння	A
Споживання електроенергії	0.833 кВт*год
Річне споживання електроенергії - стандарт 2010/30/EU	238 кВт*год/рік
Споживання води - стандарт 2010/30/EU	9.5 л
Річне споживання води - стандарт 2010/30/EU	2660 л/рік

Модель


FDW 614 D7P DOS D

FUN

117.0611.673



60 °C

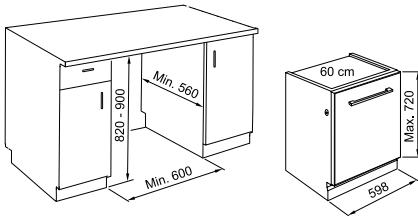

FDW 614 D10P DOS C


	Модель	FUN
Тип установки	Інтегрована	
Тип управління	Електронне	
Габаритні розміри	820 × 598 × 555 мм	
Довжина електричного кабелю	130 см	
Напруга	220-240 В	
Струм	10 А	
Частота струму	50 Гц	
Номінальна потужність підключення	1900 Вт	
Максимальна температура вхідної води	60 °С	
Потужність нагрівального елементу	1,8 кВт	
Кількість комплектів посуду	14	
Кількість температурних режимів	3	
Тип дисплею	Цифровий	
Петлі	Змінної геометрії	
Ніжки, що регулюються по висоті	Так, спереду	
Матеріал фільтру	3 нержавіючої сталі	
Система пом'якшення води	Так	
Прихований нагрівальний елемент	Так	
Світло на підлогу	Так	
Система сушіння	Door Opening System	
Кількість програм	10	
Автоматичні програми	Так	
Еко 50	Так	
Еко	Так	
Швидке миття	Так	
Fast Wash&Dry	Hi	
Скло	Так	
Інтенсивне миття	Так	
Змішане миття	Hi	
Ополіскування	Так	
Пришивдане миття	Так	
Стерилізація посуду	Так	
Self Clean	Так	
Знижений рівень шуму	Так	
Можливість використання таблеток	Так	
Можливість відкладеного запуску	12 год	
Індикатор наявності солі	Електронний	
Індикатор наявності ополіскувача	Електронний	
Індикатор завершення програми	Акустичний	
Половинне завантаження	Multizone	
Кількість корзин	2	
Верхня корзина змінної висоти	Так	
Корзина з ручками	Так	
Корзина для кухонного приладдя	Так	
Система захисту від протікання	Aquastop	
Рівень шуму, дБ	41 дБ	
Клас енергоефективності (новий стандарт)	C	
Клас миття	A	
Клас сушіння	A	
Споживання електроенергії	0.748 кВт·год	
Річне споживання електроенергії - стандарт 2010/30/EU	214 кВт·год/рік	
Споживання води	9.5 л	
Річне споживання води - стандарт 2010/30/EU	2660 л/рік	



Посудомийні машини



60 °C

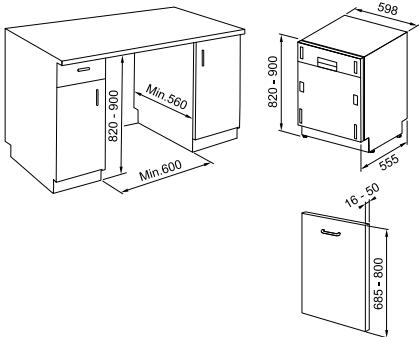

FDW 614 D10P DOS LP C

Тип установки	Інтегрована
Тип управління	Електронне
Габаритні розміри	820 × 598 × 555 мм
Довжина електричного кабелю	130 см
Напруга	220-240 В
Струм	10 А
Частота струму	50 Гц
Номінальна потужність підключення	1900 Вт
Максимальна температура вхідної води	60 °С
Потужність нагрівального елементу	1,8 кВт
Кількість комплектів посуду	14
Кількість температурних режимів	3
Тип дисплею	Цифровий
Петлі	Слейдер
Ніжки, що регулюються по висоті	Так, спереду
Матеріал фільтру	HE1 + самоочисний + з нержавіючої сталі
Система пом'якшення води	Так
Приховані нагрівальні елементи	Так
Світло на підлогу	Так
Система сушіння	Door Opening System
Кількість програм	10
Автоматичні програми	Так
Еко 50	Так
Еко	Так
Швидке миття	Hi
Fast Wash&Dry	Так
Скло	Так
Інтенсивне миття	Так
Змішане миття	Так
Ополіскування	Так
Пришивдане миття	Так
Стерилізація посуду	Так
Self Clean	Так
Знижений рівень шуму	Так
Можливість використання таблеток	Так
Можливість відкладеного запуску	12 год
Індикатор наявності солі	Електронний
Індикатор наявності ополіскувача	Електронний
Індикатор завершення програми	Акустичний
Половинне завантаження	Multizone
Кількість корзин	3
Верхня корзина змінної висоти	Так
Корзина з ручками	Так
Корзина для кухонного приладдя	Hi
Система захисту від протікання	Aquastop
Рівень шуму, дБ	41 дБ
Клас енергоефективності (новий стандарт)	C
Клас миття	A
Клас сушіння	A
Споживання електроенергії	0.748 кВт*год
Річне споживання електроенергії	214 кВт*год/рік
- стандарт 2010/30/EU	9.5 л
Споживання води	
Річне споживання води	2660 л/рік
- стандарт 2010/30/EU	

Модель

FDW 614 D10P DOS LP C 117.0611.675

FUN



Холодильники

FCB 320 NF NE F	292
FCB 360 NF NE F	292
FCB 320 V NE E	293
FCB 360 V NE E	293
FCB 400 V NE E	294
FCB 320 NE F	294
FSDF 330 NF NE F	295
FSDR 330 V NE F	295

Холодильники

1

ДОДАТКОВО +45% МІСЦЯ

Завдяки тому, що висота холодильника складає 194 см, а ширина - 69 см, корисний об'єм є більшим, ніж в моделі зі стандартною висотою.



2

ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ З ЦИФРОВИМ ДИСПЛЕЄМ

Зручне електронне управління дозволяє легко та точно встановлювати температуру.



3

СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ EASY FROST

Завдяки тому, що трубки випарника винесені за межі морозильного відділення, значно зменшується утворення льоду. Ручне розморожування виконуватиметься набагато рідше і простіше.



4

AIR FLOW

Вентилятор поліпшує розподіл температури всередині приладу, забезпечуючи найкращі умови для зберігання продуктів.



5

ЗОНА ЗБЕРІГАННЯ ОВОЧІВ FRESH ZONE

Відділення з оптимальною температурою і вологістю для найдовшого зберігання фруктів чи овочів.



6

ЗОНА СВІЖОСТІ З ТЕМПЕРАТУРОЮ 0° COLD ZONE

Дозволяє короткотривало зберігати м'ясо чи рибу без необхідності заморожувати.



ХОЛОДИЛЬНИК


FRANKE FCB 400 V NE E





Нові стандарти енергозбереження

З березня 2021 року в Європі вступили в дію нові стандарти енергозбереження. Також змінились вимоги до енергоетикетки. Компанія FRANKE, як глобальний гравець на ринку, однією із перших відреагувала на нові стандарти та змінила класи енергозбереження в своїх виробах.

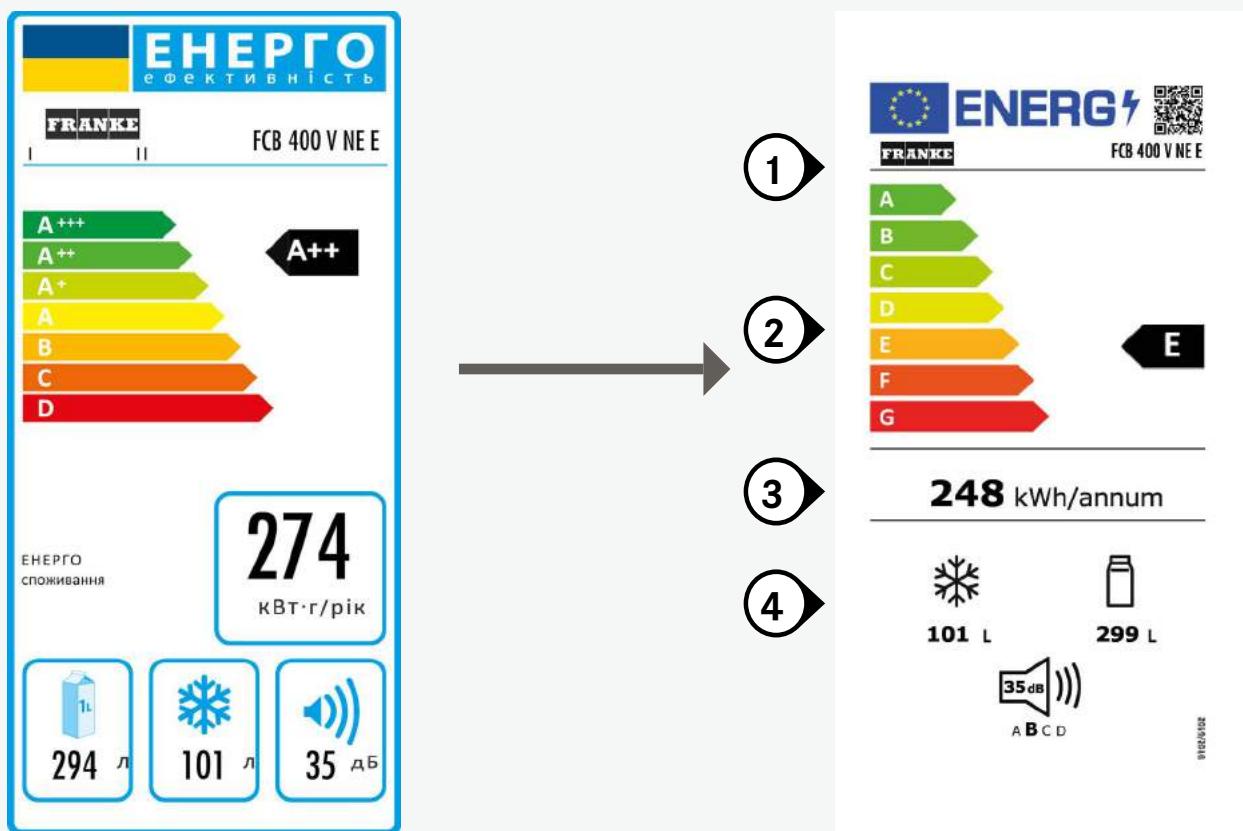

Прилади класу енергоефективності **A++** відтепер матимуть клас енергоефективності **E** згідно нового стандарту NEL (New Energy Label). Більшість приладів зазнали змін, які зменшують витрати електроенергії в порівнянні з аналогами старого стандарту.

1. Назва виробника
2. Енергетична шкала
3. Споживання електроенергії за 1 рік при стандартному завантаженні
4. Корисний об'єм морозильного відділення
5. QR-код з посиланням на базу даних EPREL
6. Назва моделі
7. Клас енергозбереження
8. Сума корисних об'ємів всіх відділень холодильної камери
9. Рівень шуму та клас шумності

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Функції та переваги



СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ EASY FROST

Завдяки тому, що трубки випарника винесені за межі морозильного відділення, значно зменшується утворення льоду. Ручне розморожування виконуватиметься набагато рідше і простіше.

ШУХЛЯДА ДЛЯ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ

Знаходиться в нижній частині холодильної камери. Містка шухляда Fresh Zone є ідеальною для зберігання овочів та фруктів. Низька температура в поєднанні з можливістю регулювання вологості забезпечить тривале зберігання продуктів.



КОНТРОЛЬ ВОЛОГОСТІ

В залежності від типу продуктів, що зберігаються, вологість може бутивищою чи нижчою. Це забезпечують механічні клапани, збільшуючи чи зменшуючи площу вентиляційних отворів.

ПОЛИЧКА ДЛЯ ПЛЯШОК

За допомогою полички для пляшок, що виконана із хромованого дроту, можна зручно охолоджувати чи зберігати свої улюблені напої. Вино чи газована вода - немає значення. Поличка спроектована для практично всіх типів пляшок.



ШУХЛЯДА COLD ZONE

Шухляда Cool Zone, температурі в якій близька до нуля градусів, найкраще збереже свіже м'ясо чи рибу, а також свіжі ягоди та фрукти. Забезпечить набагато довший час збереження свіжості, а також аромат та забарвлення продуктів харчування.



ПОЛИЧКИ З БЕЗПЕЧНОГО СКЛА

Полички зі спеціального скла не тільки покращують естетичний вигляд приладу, а й не дозволяють протікати рідинам. Гартоване скло витримує випадкові удари та вагу предметів, що на них зберігаються.



ФУНКЦІЯ SUPER COOL

Перед тим, як йти купувати продукти, просто активуйте цю функцію і холодильник зменшить температуру до +3 градусів. Завдяки цьому свіжі продукти значно швидше охолодяться та зберігатимуться довше. Функція автоматично вимикається після 6 годин роботи.

AIR FLOW

Вентилятор створює потік повітря, який покращує розподіл температури на поличках, а також швидкість охолодження продуктів.





Розшифровка основних піктограм



Технологія NoFrost

Система охолодження, яка запобігає утворенню льоду в морозильній камері.



Технологія Easy Frost

Ручне розморожування виконуватиметься набагато рідше і простіше.



Поличка для пляшок

Допомагає зручно розмістити пляшки з напоями.



Функція швидкого заморожування

Необхідна для швидкого заморожування великої кількості свіжих продуктів.



Відділення Cool Zone

Відділення з температурою близько 0°C



Рівень шуму в dB

Допомагає зрозуміти наскільки тихим є прилад.

Холодильники



NO FAST 38 dB

FCB 320 NF NE F

Комбініований холодильник з морозильною камерою


Корисний/загальний об'єм морозильної камери	63 / 76 л
Корисний/загальний об'єм холодильної камери	201 / 202 л
Корисний/загальний об'єм всього виробу	264 / 278 л
Потужність заморожування (кг/24г)	9 кг
Тип управління	Електронне
Потужність під'єдання	140 Вт
Максимальний струм	16 А
Робочий струм	1.35 А
Напруга	220-240 В
Частота струму	50 Гц
Тип холодоагенту	R600a
Довжина електричного кабелю	245 мм
Дверні петлі	
Правосторонні з можливістю перенавішування	
Тип кріплення	Напрямні
Система монтажу дверей	Слайдер
Вентилятор	Так
Клас енергоефективності (новий)	F
Річне споживання електроенергії	234 кВт*год
Energy consumption (kWh) NEL	0.739 кВт*год
Рівень шуму (дБ(A)) та клас шуму	38 дБ(A), С
Час збереження температури після вимкнення	19
Кліматичний клас	SN-ST
Технологія EasyFrost	Hi
Технологія No Frost	Так
Розморожування морозильного відділення	Автоматичне
Розморожування холодильного відділення	Автоматичне
Електромагнітний клапан	Так
Можливість зміни температури	Так
Можливість зміни температури в морозильній камері	Так
Вимикач вентилятора в холодильному відділенні	Так
Функція швидкого заморожування	Так
Режим Відпустка	Hi
Блокування від дітей	Hi
Освітлення морозильної камери	Hi
Освітлення холодильної камери	Hi
Сигналізація	Так
Кількість полічок в холодильному відділенні	3 скляні
полички + 1 решітка для пляшок	
Решітка для пляшок	Так
Зона з нульовою температурою	Hi
Кількість навісних полічок в холодильному відділенні	4
Ємкість для яєць	1x6
Тип лампи освітлення	LED
Кількість шухляд в морозильному відділенні	3
Ємкість для льоду	Так
Кількість зірок	4
Висота	1770 мм
Ширина	540 мм
Глибина	545 мм
Розмір ніші	1776 × 560 × 555 мм

Модель

FCB 320 NF NE F

FUN

118.0627.476

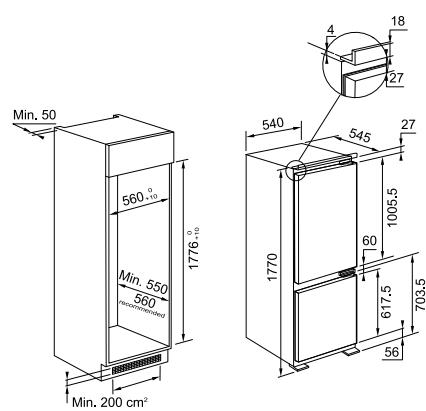

NO FAST 38 dB

FCB 360 NF NE F

Комбініований холодильник з морозильною камерою


Корисний/загальний об'єм морозильної камери	63 / 76 л
Корисний/загальний об'єм холодильної камери	235 / 237 л
Корисний/загальний об'єм всього виробу	298 / 313 л
Потужність заморожування (кг/24г)	6 кг
Тип управління	Електронне
Потужність під'єдання	140 Вт
Максимальний струм	16 А
Робочий струм	1.35 А
Напруга	220-240 В
Частота струму	50 Гц
Тип холодоагенту	R600a
Довжина електричного кабелю	245 мм
Дверні петлі	
Правосторонні з можливістю перенавішування	
Тип кріплення	Напрямні
Система монтажу дверей	Слайдер
Вентилятор	Так
Клас енергоефективності (новий)	F
Річне споживання електроенергії	247 кВт*год
Energy consumption (kWh) NEL	0.739 кВт*год
Рівень шуму (дБ(A)) та клас шуму	38 дБ(A), С
Час збереження температури після вимкнення	16
Кліматичний клас	SN-ST
Технологія EasyFrost	Hi
Технологія No Frost	Так
Розморожування морозильного відділення	Автоматичне
Розморожування холодильного відділення	Автоматичне
Електромагнітний клапан	Так
Можливість зміни температури	Так
Можливість зміни температури в морозильній камері	Так
Вимикач вентилятора в холодильному відділенні	Так
Функція швидкого заморожування	Так
Режим Відпустка	Hi
Блокування від дітей	Hi
Освітлення морозильної камери	Hi
Освітлення холодильної камери	Hi
Сигналізація	Так
Кількість полічок в холодильному відділенні	4 скляні
полички + 1 решітка для пляшок	
Решітка для пляшок	Так
Зона з нульовою температурою	Hi
Кількість навісних полічок в холодильному відділенні	4
Ємкість для яєць	1x6
Тип лампи освітлення	LED
Кількість шухляд в морозильному відділенні	3
Ємкість для льоду	Так
Кількість зірок	4
Висота	1935 мм
Ширина	540 мм
Глибина	545 мм
Розмір ніші	1940 × 560 × 555 мм

Модель

FCB 360 NF NE F

FUN

118.0627.477

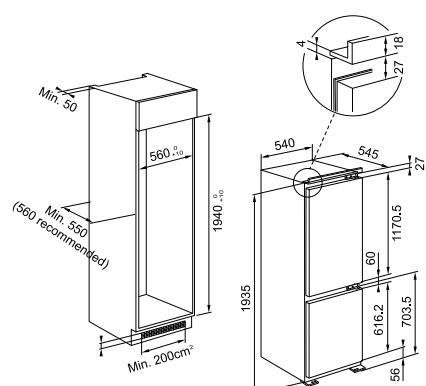



EASY 35 dB

FCB 320 V NE E

Комбі холодильник з морозильною камерою

Корисний/загальний об'єм морозильної камери
Корисний/загальний об'єм холодильної камери
Корисний/загальний об'єм всього виробу
Потужність заморожування (кг/24г)

Тип управління
Потужність під'єдання
Максимальний струм
Робочий струм
Напруга
Частота струму
Тип холода-агенту
Довжина електричного кабелю
Дверні петлі

Правосторонні з можливістю перенавішування

Напрямні

Слейдер

Так

79 л
227 л
306 л
3,5 кг
Електронне
140 Вт
16 А
1.35 А
220-240 В
50 Гц
R600a
245 мм

246 кВт*год
0.674 кВт*год
SN-ST
Так
Hi
Ручне
Автоматичне
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
3 скляні
полички + 1 решітка для пляшок
Так
Ні
4
1×6
LED
3
4
1935 мм
540 мм
545 мм
1940x560x560 мм



Min. 300

Модель

FCB 320 V NE E

FUN

118.0606.722

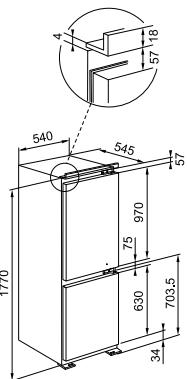

EASY 35 dB

FCB 360 V NE E

Комбі холодильник з морозильною камерою

Корисний/загальний об'єм морозильної камери
Корисний/загальний об'єм холодильної камери
Корисний/загальний об'єм всього виробу
Потужність заморожування (кг/24г)

Тип управління
Потужність під'єдання
Максимальний струм
Робочий струм
Напруга
Частота струму
Тип холода-агенту
Довжина електричного кабелю
Дверні петлі

Правосторонні з можливістю перенавішування

Напрямні

Слейдер

Так

79 л
194 л
273 л
3,5 кг
Електронне
140 Вт
16 А
1.35 А
220-240 В
50 Гц
R600a
245 мм



233 кВт*год
0.638 кВт*год
SN-ST
Так
Hi
Ручне
Автоматичне
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
3 скляні
полички + 1 решітка для пляшок
Так
Ні
3
1×6
LED
3
4
1770 мм
540 мм
545 мм
1776 × 560 × 560 мм

Модель

FCB 360 V NE E

FUN

118.0606.723

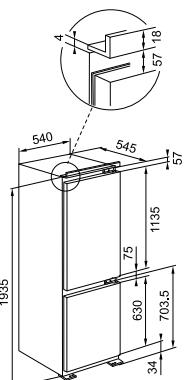

Холодильники



EASY
❄️ 35 dB

FCB 400 V NE E

Вбудований комбі холодильник з морозильною камерою великого розміру


Корисний/загальний об'єм морозильної камери	63 / 76 л
Корисний/загальний об'єм холодильної камери	201 / 202 л
Корисний/загальний об'єм всього виробу	264 / 278 л
Потужність заморожування (кг/24г)	9 кг
Тип управління	Електронне
Потужність під'єдання	140 Вт
Максимальний струм	16 А
Робочий струм	1.35 А
Напруга	220-240 В
Частота струму	50 Гц
Тип холодаагенту	R600a
Довжина електричного кабелю	245 мм
Дверні петлі	Правосторонні
	з можливістю перенавішування
Тип кріплення	Напрямні
Система монтажу дверей	Слайдер
Вентилятор	Так
Клас енергоефективності (новий)	F
Річне споживання електроенергії	234 кВт*год
Energy consumption (kWh) NEL	0.739 кВт*год
Рівень шуму (dB(A)) та клас шуму	38 dB(A), C
Час збереження температури після вимкнення	19
Кліматичний клас	SN-ST
Технологія EasyFrost	Hi
Технологія No Frost	Так
Розморожування морозильного відділення	Автоматичне
Розморожування холодильного відділення	Автоматичне
Електромагнітний клапан	Так
Можливість зміни температури	Так
Можливість зміни температури в морозильній камері	Так
Вимикач вентилятора в холодильному відділенні	Так
Функція швидкого заморожування	Так
Режим Відпустка	Hi
Блокування від дітей	Hi
Освітлення морозильної камери	Hi
Освітлення холодильної камери	Hi
Сигналізація	Так
Кількість полічок в холодильному відділенні	3 скляні
полички + 1 решітка для пляшок	
Решітка для пляшок	Так
Зона з нульовою температурою	Hi
Кількість навісних полічок в холодильному відділенні	4
Ємкість для яєць	1x6
Тип лампи освітлення	LED
Кількість шухляд в морозильному відділенні	3
Ємкість для люду	Так
Кількість зірок	4
Висота	1770 мм
Ширина	540 мм
Глибина	545 мм
Розмір ніші	1776 × 560 × 555 мм

Модель

FCB 400 V NE E

FUN

118.0629.526

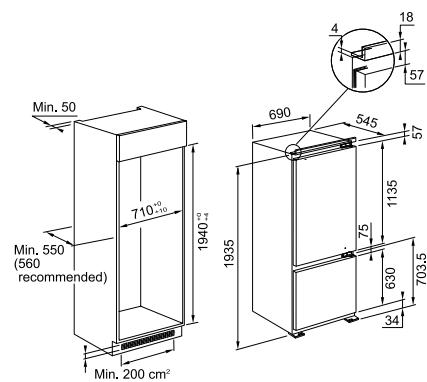

EASY
❄️ 35 dB

FCB 320 NE F

Комбі холодильник з морозильною камерою


Корисний/загальний об'єм морозильної камери	79 л
Корисний/загальний об'єм холодильної камери	194 л
Корисний/загальний об'єм всього виробу	273 л
Потужність заморожування (кг/24г)	3,5 кг
Тип управління	Електронне
Потужність під'єдання	140 Вт
Максимальний струм	16 А
Робочий струм	1.35 А
Напруга	220-240 В
Частота струму	50 Гц
Тип холодаагенту	R600a
Довжина електричного кабелю	245 мм
Дверні петлі	Правосторонні
	з можливістю перенавішування
Тип кріплення	Напрямні
Система монтажу дверей	Слайдер
Вентилятор	Hi
Клас енергоефективності (новий)	F
Річне споживання електроенергії	297 кВт*год
Energy consumption (kWh) NEL	0.814 кВт*год
Кліматичний клас	SN-T
Технологія EasyFrost	Так
Технологія No Frost	Hi
Розморожування морозильного відділення	Ручне
Розморожування холодильного відділення	Автоматичне
Електромагнітний клапан	Hi
Можливість зміни температури	Так
Можливість зміни температури в морозильній камері	Hi
Функція швидкого заморожування	Hi
Режим Відпустка	Hi
Блокування від дітей	Hi
Освітлення морозильної камери	Hi
Освітлення холодильної камери	Tak
Сигналізація	Hi
Кількість полічок в холодильному відділенні	4 скляні
Решітка для пляшок	Hi
Зона з нульовою температурою	Hi
Кількість навісних полічок в холодильному відділенні	3
Ємкість для яєць	1x6
Тип лампи освітлення	LED
Кількість шухляд в морозильному відділенні	3
Ємкість для люду	Tak
Кількість зірок	4
Висота	1770 мм
Ширина	540 мм
Глибина	545 мм
Розмір ніші	1776 × 560 × 560 мм

Модель

FCB 320 NE F

FUN

118.0606.721

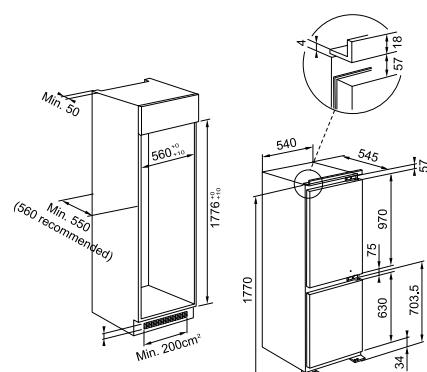



35 dB

FSDF 330 NF NE F

Вбудована холодильна камера

Корисний/загальний об'єм морозильної камери
Корисний/загальний об'єм холодильної камери
Корисний/загальний об'єм всього виробу
Потужність заморожування (кг/24г)

Тип управління

Потужність під'єдання

Максимальний струм

Робочий струм

Напруга

Частота струму

Тип холода/агенту

Довжина електричного кабелю

Дверні петлі

Правосторонні з можливістю перенавішування

Напрямні

Слайдер

Так

F

143 кВт*год

0.391 кВт*год

35 дБ(A), В

0

SN-T

-

Аutomатичне

-

Так

-

Так

-

Так

-

Так

-

Так

-

Сигналізація

+ 1 решітка для пляшок

Решітка для пляшок

Зона з нульовою температурою

Кількість навісних поличок в холодильному відділенні

Емкість для яєць

1x6

Тип лампи освітлення

LED

Кількість шухляд в морозильному відділенні

N/A

Емкість для льоду

N/A

Кількість зірок

-

Висота

1770 мм

Ширина

540 мм

Глибина

545 мм



1774 x 560 x 555 мм

Модель

FSDF 330 NF NE F

FUN

118.0627.481

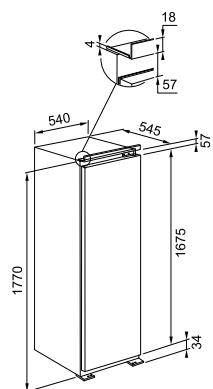

NO FAST 35 dB

FSDR 330 V NE F

Вбудована морозильна камера

Корисний/загальний об'єм морозильної камери
Корисний/загальний об'єм холодильної камери
Корисний/загальний об'єм всього виробу
Потужність заморожування (кг/24г)

Тип управління

Потужність під'єдання

Максимальний струм

Робочий струм

Напруга

Частота струму

Тип холода/агенту

Довжина електричного кабелю

Дверні петлі

Правосторонні з можливістю перенавішування

Напрямні

Слайдер

Так

F

307 кВт*год

0,805 кВт*год

38 дБ(A), С

23

SN-T

Hi

Так

-

Аutomатичне

-

Так

-

Так

-

Так

-

Так

-

Сигналізація

-

Кількість поличок в холодильному відділенні

N/A

Решітка для пляшок

-

Зона з нульовою температурою

N/A

Кількість навісних поличок в холодильному відділенні

N/A

Емкість для яєць

8

Кількість шухляд в морозильному відділенні

4

Емкість для льоду

545 мм

Глибина

545 мм



1774 x 560 x 555 мм

Модель

FSDR 330 V NE F

FUN

118.0627.482

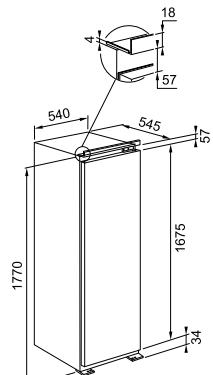

Для нотаток

MAKE IT WONDERFUL



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE

Асортимент продукції, представлений в даному каталогі, відповідає асортименту компанії Франке Україна, що діє протягом 2021 року.

Продукція Франке постійно вдосконалюється. Тому можливі незначні розбіжності між даними каталогу та готовою продукцією, що суттєво не впливають на зовнішній вигляд та технічні характеристики.

Можливе неспівпадіння кольорів оригіналів покриття до їх зображення внаслідок особливостей відтворення поліграфічним методом у каталозі, а також неточності в описі, за що компанія Франке Україна заздалегідь приносить свої вибачення. Додаткову інформацію можна отримати на нашому веб-сайті www.franke.ua або за номером 0 800 301 801.

З питань співпраці просимо звертатись до ТОВ “Франке Україна” за номером 0 800 301 801 або за адресою в інтернеті www.franke.ua

З питань придбання продукції просимо звертатись до офіційних дилерів ТОВ “Франке Україна”, перелік яких можна знайти за адресою в інтернеті www.franke.com/ua/uk/hs/support/where-to-buy/dealer-locator.html

На офіційний YouTube канал можна перейти за відповідним посиланням з головної сторінки www.franke.ua або www.youtube.com/user/FrankeKitchenSystem/

Запрошуємо підписатися на наші сторінки у соціальних мережах Instagram та Facebook:
www.facebook.com/FrankeUkraine/
www.instagram.com/frankeukraine/



В каталозі розміщено декілька QR-кодів. В залежності від особливостей вашого телефону наведіть камеру на QR-код або відскануйте його за допомогою спеціального додатку для того, щоб перейти за посиланням.





FRANKE

ТОВ “Франке Україна”
бульвар Дружби народів, 15 А
01042, м. Київ, Україна
Тел.: 0 800 301 801
info-fua@franke.com
www.franke.ua