

СТИЛЬНИЦІ

FUNDERMAK

– складська програма

– сфери застосування


– обробка матеріалу



kitchen



HoReCa

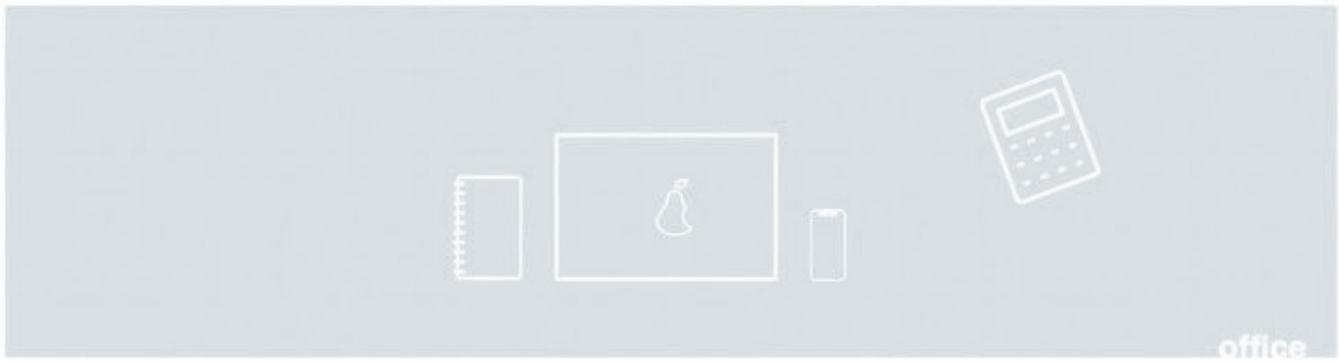

office



outdoor

СТІЛЬНИЦІ FUNDERMAX



Kitchen

Стільниці Fundermax широко використовуються для домашніх інтер'єрів. Особливо, для кухоних поверхонь та поверхонь у ванних кімнатах, завдяки вологостійкості та певному рівню опору механічним пошкодженням



HoReCa

Стільниці Fundermax – є оптимальним рішенням для HoReCa, де спостерігається постийний великий потік людей. Завдяки своїм якостям, стільниці витримують таке високе навантаження, зберігаючи початковий вигляд стільниці



Office

Стільниці Fundermax застосовуються для створення робочих столів, столів для перемовин та рецепцій. Дозволяють легко вирішувати завдання конфігурації поверхні



Outdoor

Стільниці Fundermax належним чином витримують атмосферні прояви, перепад вологості та вплив ультрафіолету, тому якнайліпше слугують для створення столів для АЗС, вуличних кафе, парків та скверів

HPL Fundermax


(ламінат високого тиску) – входить до переліку матеріалів-лідерів, які використовуються у всьому світі для виготовлення стільниць. За десятиліття використання у різних країнах, цей матеріал повністю довів доцільність свого застосування у якості кухонних стільниць і фасадів. А також, у секторі HoReCa, для створення офісних столів та вуличних меблів.

В Україні така галузь застосування матеріалу є порівняно новою, але з кожним роком набуває обертів і вже можна побачити результати на багатьох знакових об'єктах.

Стільниці Fundermax набувають високої популярності завдяки основним своїм якостям – однорідності, вологостійкості, довгому періоду експлуатації зі збереженням естетичних та фізичних якостей, (особливо, у місцях великого скручення людей), стійкості до впливу ультрафіолету для вуличного використання, легкості у догляді тощо.

Окрім очевидних переваг для кінцевого користувача, Стільниці Fundermax – це багато варіантів для прояву дизайнерського бачення при проектуванні інтер'єру, і, безумовно, технічна легкість монтування готового продукту.

kitchen

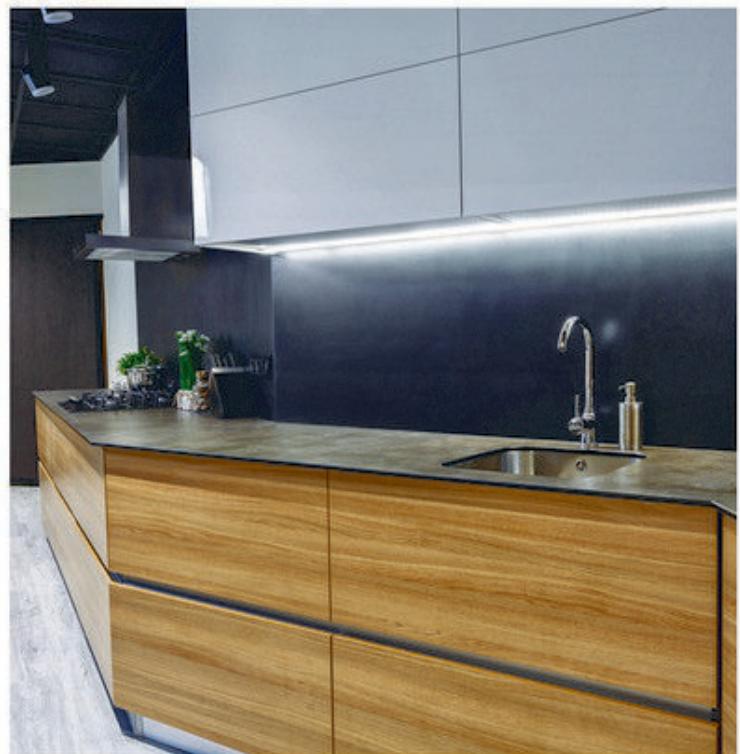


and
bathroom






kitchen

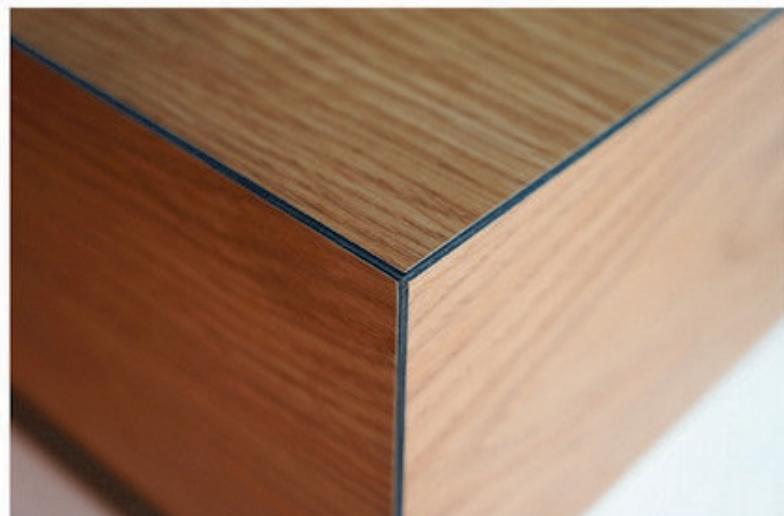




kitchen

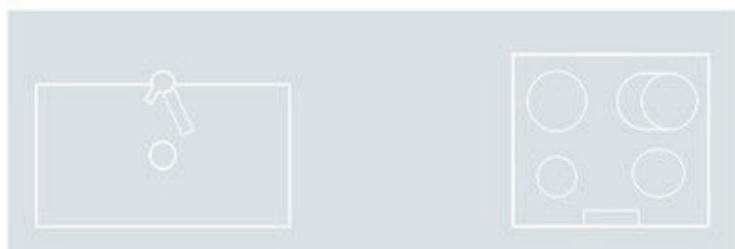

СТИЛЬНИЦІ
FUNDERMAX

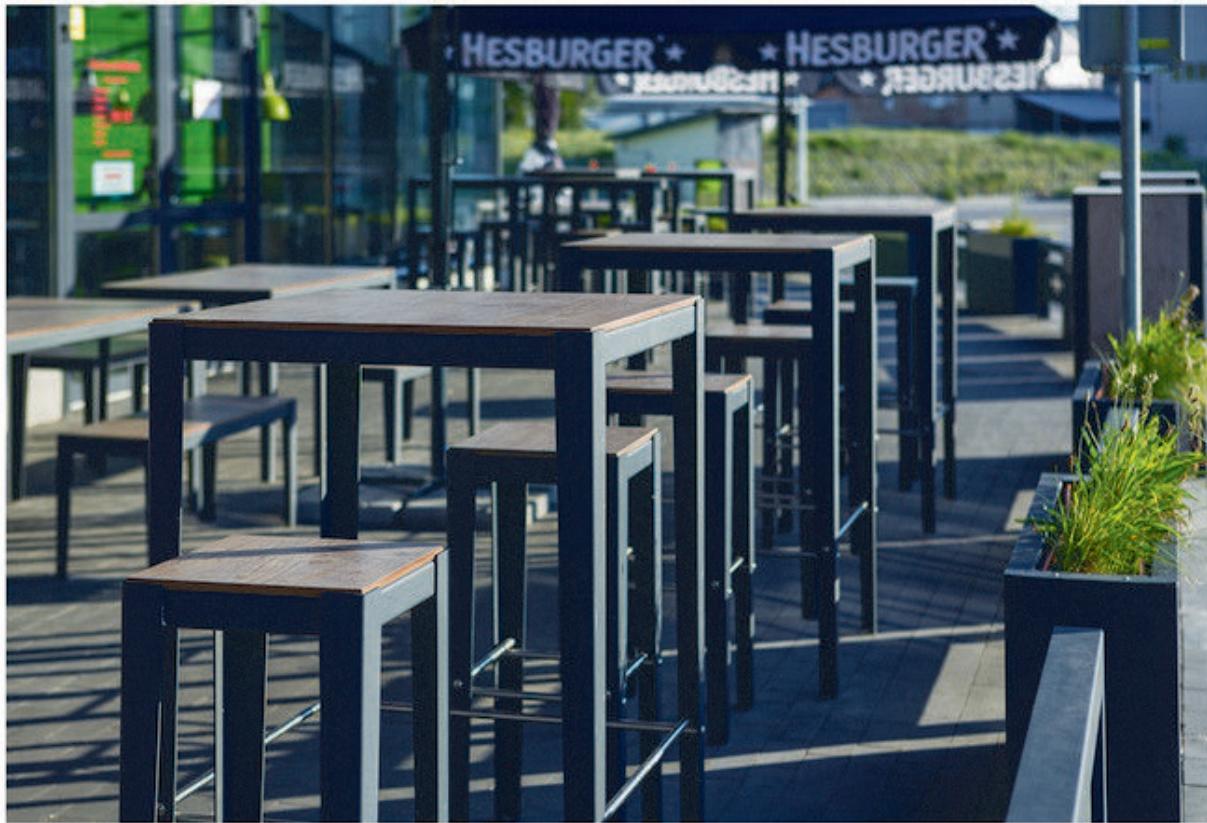


outdoor




СТІЛЬНИЦІ
FUNDERMAX


office

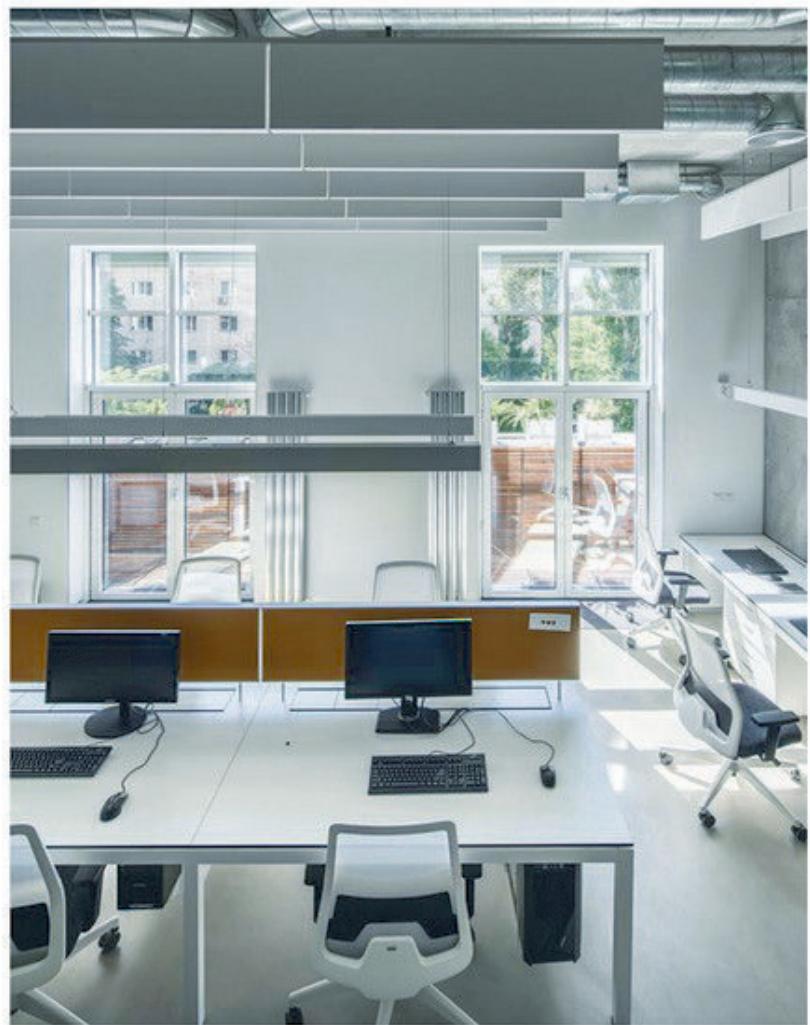


101°

HoReCa

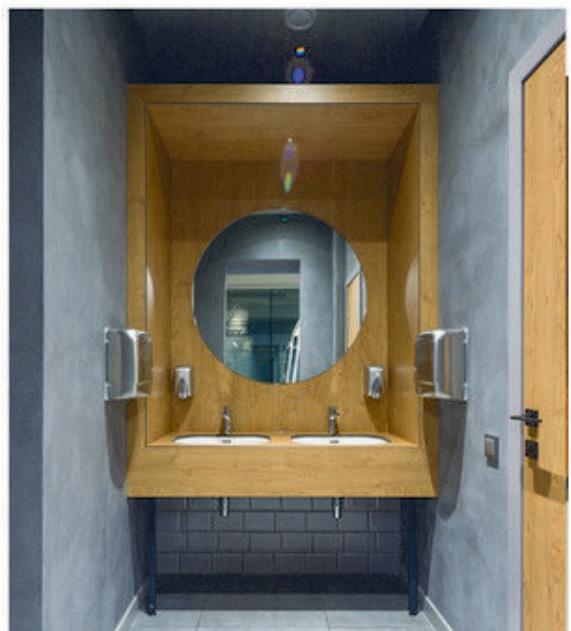

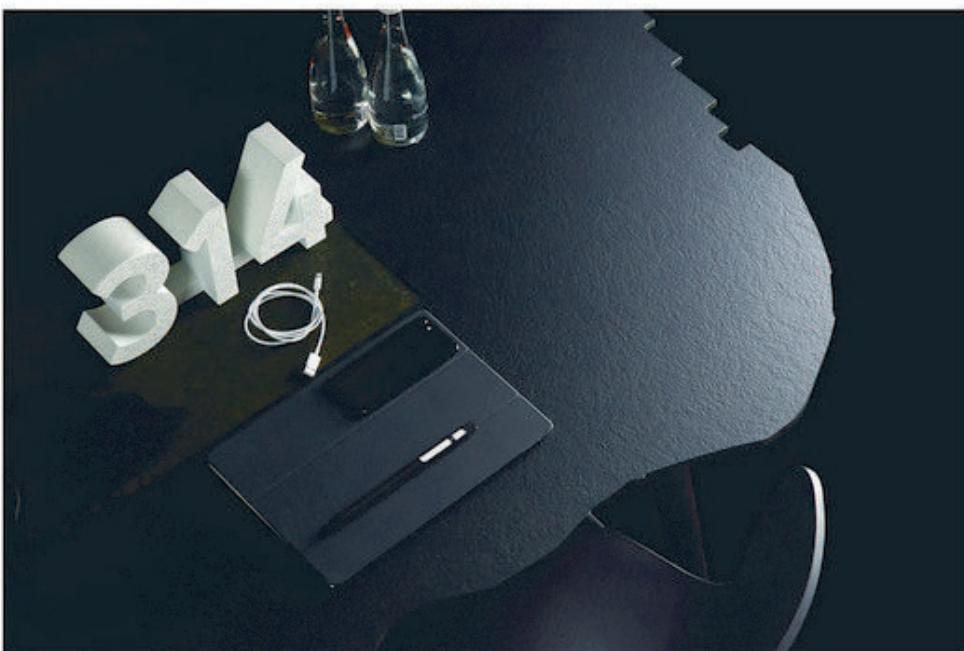

Office

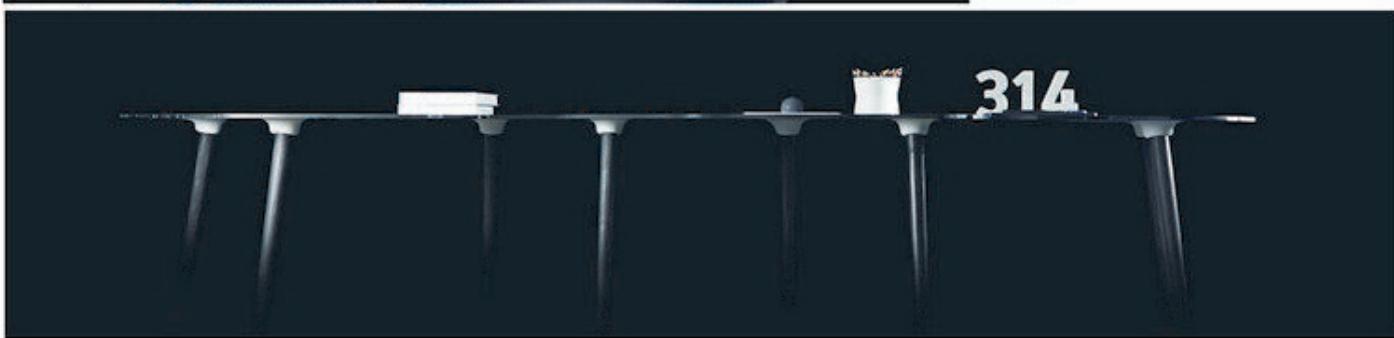

HoReCa



складська
програма


SAXUM (SX)

Панель Fundermax Saxum володіє яскравими рисами фактури каменю. Додатково поверхню вкрито спеціальним матовим шаром, на якому не залишаються відбитки пальців.


Естетика натурального каменю в даному матеріалі передана дуже переконливо і своїм виглядом відповідає вимогам сучасного дизайну. Грунтуючись на перевірених характеристиках Fundermax Compact Interior Plus, Saxum якнайкраще підходить для кухонних стільниць.



0085 SX
White




0741 SX
Birch Grey

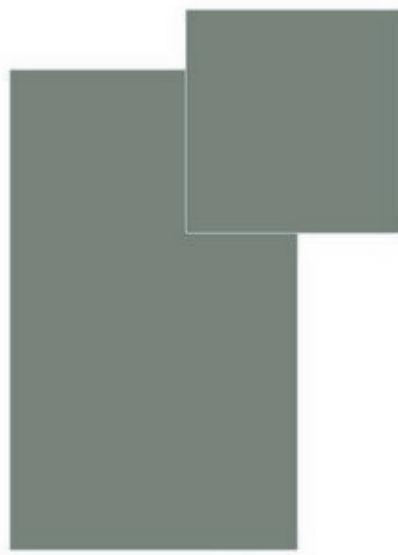

0755 SX
Warm Grey Dark



0077 SX
Charcoal

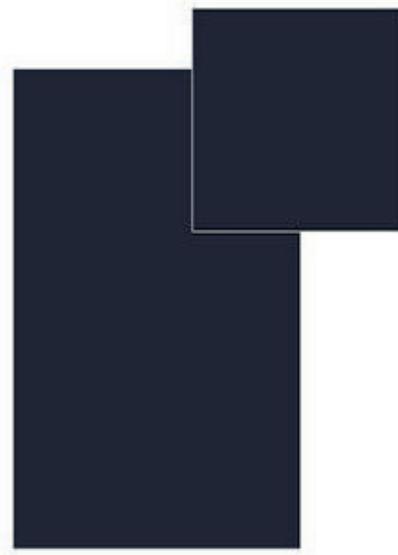


0080 SX
Black

SAXUM


ENDURO (NN)

Нова поверхня Fundermax – Enduro. Повторюючи витончену і стильну текстуру натурального каменю, вона підкорила нові глибини тактильних якостей матеріалу і його зовнішнього вигляду.


За технологією, поверхня оптимізована для більш складних застосувань – відкриті сонячному світлу вуличні майданчики, тераси ресторанів, кухні та їдальні. Спеціальний матовий шар захищає від ультрафіолету, в поєданні з надзвичайно глибоким текстуркованим ефектом забезпечує чудовий вигляд на дуже тривалий час.

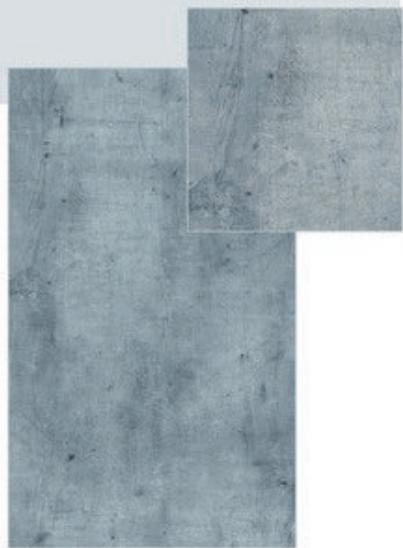


0427 NN
Skyline

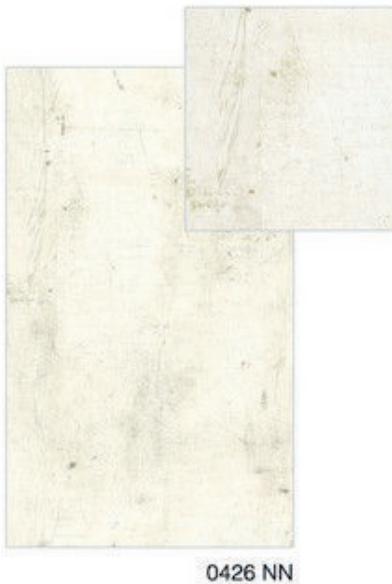

0426 NN
Loft

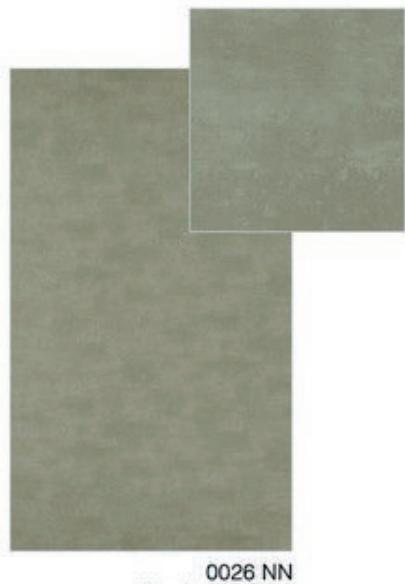

0026 NN
Prado Alu Grey

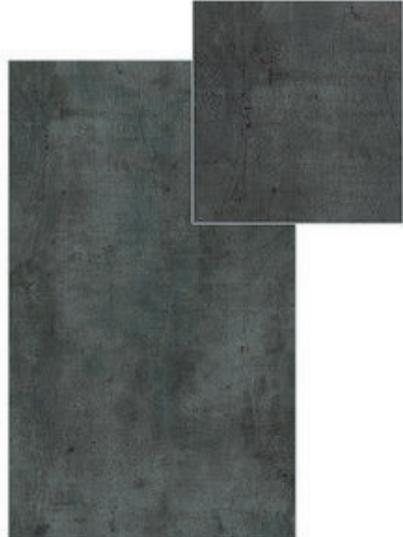

0428 NN
Cave



0793 NN
Patina Tin



0794 NN
Patina Bronze




0386 NN
Blues

складська
програма


FINE HAMMER EMBOSSED (FH)

Поверхня, що довела свою доцільність протягом десятиліть. Оптимальне поєднання якості та легкого догляду.


Fundermax FH – класика, яку можна використовувати практично в будь-якій сфері, тому ця поверхня є однією з найпопулярніших на сьогодні.




0085 FH
White



0074 FH
Pastel Grey

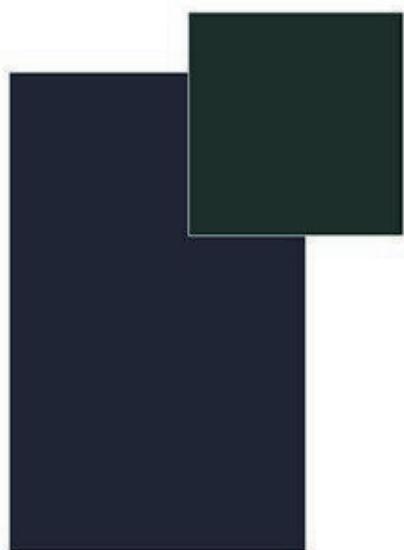


0080 FH
Black

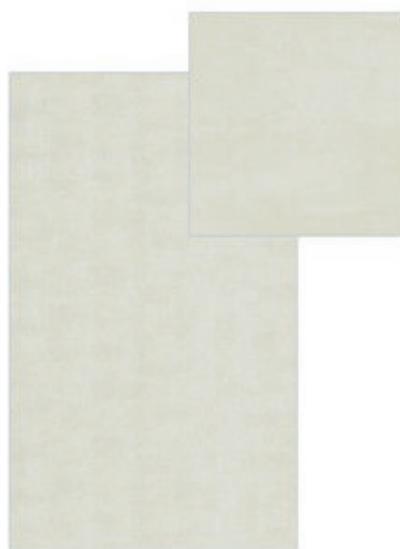

0565 FH
Polaris



0794 FH
Patina Bronze

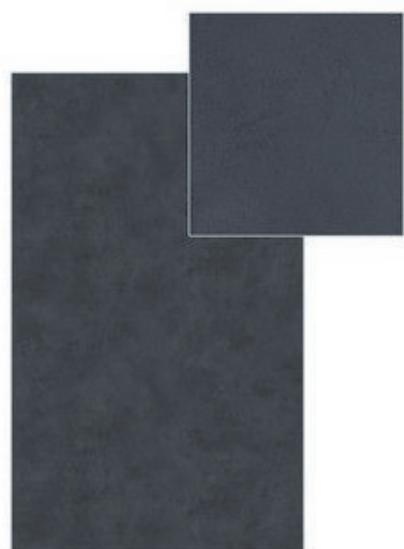

0566 FH
Kara



0920 FH
Natural Silver Fir



0048 FH
Cognac Oak



0417 FH
Apollo



0581 FH
Lento




0585 FH
Castello



0540 FH
Aristo



0528 FH
Saloon

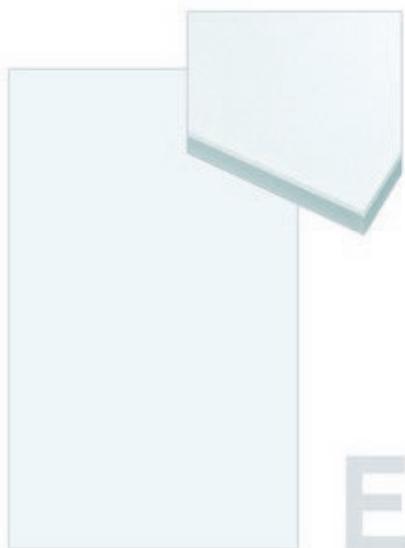

white
core

FINE
HAMMER
EMBOSSED

Властивості

волого-
стійка

легке
очищення

термо-
стійка

не вигорає
на сонці

ударо-
стійка

не залишає
відбитків

стійка до
подряпин

анти-
статичний

гіпо-
алергенна

гігієнічна

допустимий
контакт
з їжею

* для покриття Enduro

** для покриття Saxum

ОБРОБКА ПАНЕЛЕЙ

Якщо обробка матеріалу відбувається самостійно, то слід ознайомитися з наступними рекомендаціями, яких варто дотримуватися, або використовувати аналоги.

Обробка починається з розкрою листа під потрібний формат заготовки. Розкрій може бути здійснено безпосередньо на верстаті з ЧПУ.

Також розкрій можливий за допомогою форматно-розкрійного верстату.

**102378L 00192459
HW-FORMAT-KREISSAEGEBLATT
TOPLINE PLUS LASERORNAMENTE
300x3, 2x30 Z=96**



Винос пильного диску розраховується за формuloю $x=1/10 \times D$ пили

Незважаючи на високу щільність матеріалу, Fundermax добре обробляється будь-яким твердосплавним інструментом

Рекомендовані фрези




На схемі показано як закріпити мийку з нижнім монтажем за допомогою клею і механічних кріплень.






Види монтажу мийки

Криволінійні вирізи під мийки та варильні поверхні вирізають згідно з кресленнями замовника.


Обов'язкова умова кожної деталі—це знята фаска. Щоб уникнути неприємних сколів при транспортуванні і монтажі, рекомендовано зняття фаски по периметру деталі, навіть якщо того не потрібно за кресленнями.

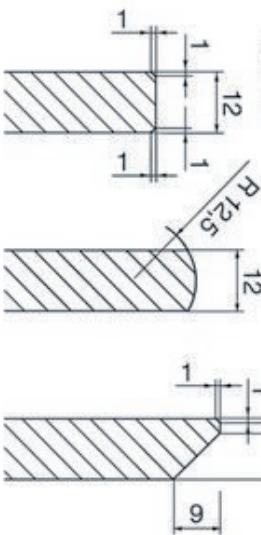

Для захисту від сколів - використовуйте верстат з підрізним агрегатом



Приклад креслення для подання на виробництво

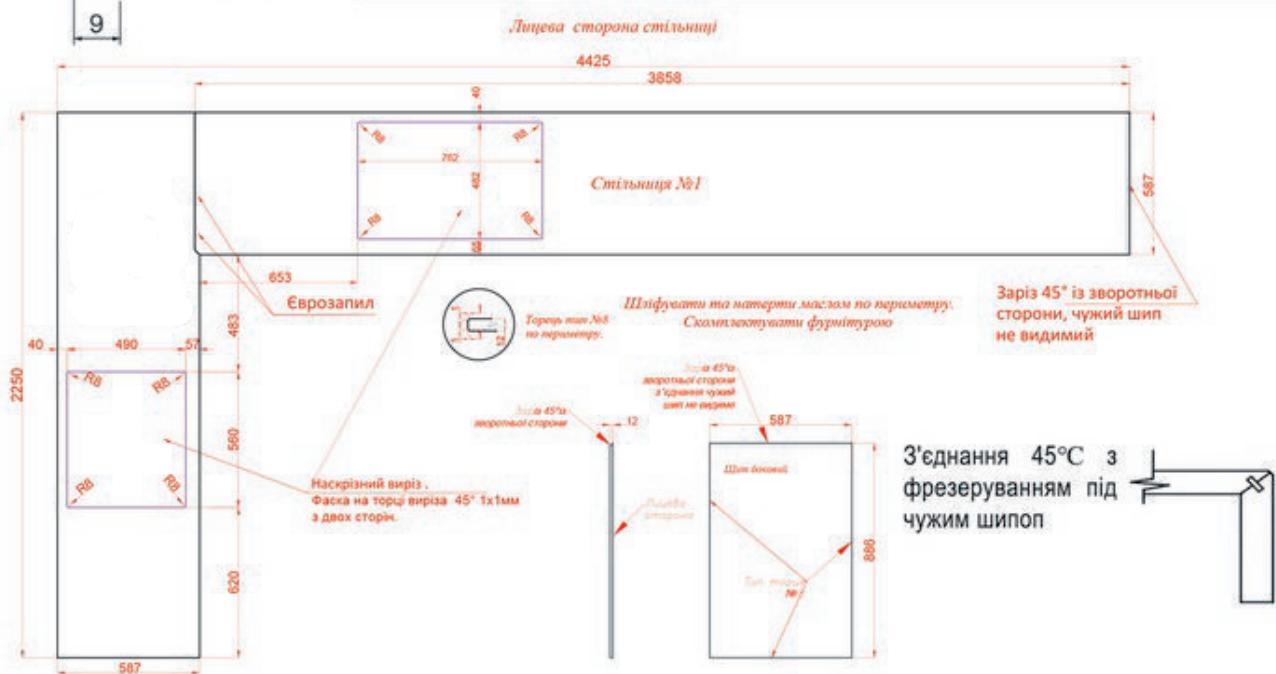

РЕКОМЕНДАШІ ЩОДО ЧИЩЕННЯ СТІЛЬНИЦІ FUNDERMAX

При плямах невідомого походження слід послідовно виконати процеси чистки з пункту А до G, починаючи з загального чищення, до досягнення бажаного результату. Щоб уникнути утворення смуг або слідів від рідини повинен бути виконаний заключний етап очищення.

ЗАГАЛЬНЕ ЧИЩЕННЯ

Очистити поверхню чистою гарячою водою з використанням м'якої губки. НЕ терти (не використовувати абразивну сторону губки), використовувати м'яку ганчірку або м'яку щітку (наприклад, нейлонову щітку).

ПРОЦЕС ЧИЩЕННЯ А

Аналогічний загальному чищенню, з додатковим використанням звичайних або побутових очищаючих засобів без підсилення тертя складових частин. Наприклад, засоби для миття посуду (Palmolive, Fairy), засоби для чищення скла (Ajax, Frosch)

ПРОЦЕС ЧИЩЕННЯ В

Якщо забруднення не вдалося видалити під час процесу чищення А, слід застосувати розчин з рідкого мила і води (1:3). Залежно від ступеня забруднення, залишити засіб для чищення на поверхні на кілька хвилин.

ПРОЦЕС ЧИЩЕННЯ С

Аналогічний загальному чищенню, але додатково може використовуватися органічний розчинник (наприклад, ацетон, спирт, розчинник, скіпидар). У разі більш сильних забруднень їх слід видалити механічно.

УВАГА! Щоб уникнути подряпин, слід використовувати пластиковий або дерев'яний шпатель.

ПРОЦЕС ЧИЩЕННЯ D

Аналогічний загальному чищенню, але додатково використовується звичайний побутовий дезінфікуючий засіб. Можливе застосування чистки парою. Щоб уникнути намокання, треба обережно поводитися з допоміжними матеріалами (наприклад, дерев'яною підкладкою, облицюванням стін, ізоляційними матеріалами і т.д.)

ПРОЦЕС ЧИЩЕННЯ Е

Негайно видалити! При необхідності виконати процес чищення С і заключний етап чищення.

ПРОЦЕС ЧИЩЕННЯ F

Насухо протерти поверхню м'якою ганчіркою або м'якою губкою. Якщо забруднення не були видалені, використовувати засіб для видалення силікону (наприклад, фірми Molto).

ПРОЦЕС ЧИЩЕННЯ G

Після завершення загальної чистки можуть використовуватися рідкі миючі засоби з полірувальною крейдою. Використовувати рідкий очищувач з полірувальною крейдою тільки в крайньому випадку! При екстремально сильних вапняних забрудненнях, можна використовувати очисні кислотні засоби (наприклад, 10% оцтова або лимонна кислота).

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

Видалити засіб для чищення великою кількістю води. Щоб уникнути утворення смуг і слідів від рідини, насухо протерти поверхню тканиною, яка добре вбирає вологу або паперовою серветкою.



тип забруднення	процес чищення
бактеріологічне забруднення	D
засоби для протравлювання	C
олівець	A
кров	D
мастика для натирання підлоги	B
ущільнююча маса (як силікон)	F
дисперсія ПВА	C
дисперсійні фарби	C
водорозчинна фарба	A
жир/масло	A,B,C
масний бруд	A
фломастер	C
відбитки пальців	A
фруктові соки	A
клей з сечовини	E
гібридний клей	E
кава	A
вапно	G
клейкі речовини	C
кал	D
хвороботворні бактерії	D
крейда	A
кулькова ручка	C
штучні смоли	E
лаки (графіті)	C
губна помада	C
маркер	C
монтажна піна	E
ПУ піна	E
іржа	G
крем для взуття	C
залишки мила	A
аерозольні фарби	C
пил	A
штемпельна фарба	C
чай	A
смола(цигарки)	C
сеча	D
воскова крейда	C
залишки воску	C
сліди від рідин	G
двокомпонентний клей / лак	E

За умови чищення розчинниками, дотримуйтесь інструкції щодо запобігання нещасним випадкам! Провітрійте приміщення, тримайте очисні засоби далеко від джерел відкритого вогню!

ТРАНСПОРТУВАННЯ | ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

Транспортуйте і завантажуйте стільниці Fundermax (панелі Fundermax) з обережністю, щоб уникнути пошкодження крайок і поверхонь з високоякісного матеріалу. Незважаючи на високу твердість поверхні і захисне покриття, вага великої кількості укладених одна на одну панелей Fundermax, може стати причиною пошкоджень. Уникайте потрапляння бруду або пилу між панелями.

Під час транспортування стільниці Fundermax (панелей), необхідно закріплювати їх так, аби уникнути зісковзування. При завантаженні і вивантаженні, панелі необхідно піднімати. Забороняється стягувати або тягнути їх!

Захисну плівку для транспортування необхідно знімати з обох сторін панелі одночасно. При певних обставинах під час зберігання може виникнути підвищене зчеплення. З цієї причини при видаленні захисної плівки з панелей може знадобитися більше зусилля. Це не робить ніякого впливу на якість продукції, і не може бути причиною скарг або рекламацій. Не можна піддавати захисну плівку для транспортування впливу високих температур і прямих сонячних променів.



ЗБЕРІГАННЯ І ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНИЙ РЕЖИМ

Панелі Fundermax необхідно укладати в горизонтальному положенні на пласких, стійких опорах і опорних панелях. Вироби повинні бути покладені ідеально рівно. Укладені панелі необхідно вкрити плівкою з поліетилену (ПЕ). Верхня панель повинна бути притиснута.

Після вилучення декількох панелей зі стосу, необхідно знову накрити її плівкою з ПЕ. В принципі, те ж саме застосовується до стосу з обрізаних панелей. Неправильне зберігання може привести до деформації панелей.

Панелі Fundermax необхідно зберігати в закритих приміщеннях при нормальних кліматичних умовах: рекомендована температура 15 ° С - 25 ° С і відносна вологість близько 50-65%. Уникайте впливу перепадів температури і вологості на обидві поверхні панелі. Акліматизація панелей відбувається перед їх монтажем/установкою!

Перед монтажем панелі необхідно витримати при певних температурно-вологісних умовах.


Перед монтажем готових елементів необхідно звернути увагу на однакові умови температури і вологості біля лицьової і зворотної сторін панелі. Використовуйте прокладки з деревини або пластмаси.



Kitchen



HoReCa

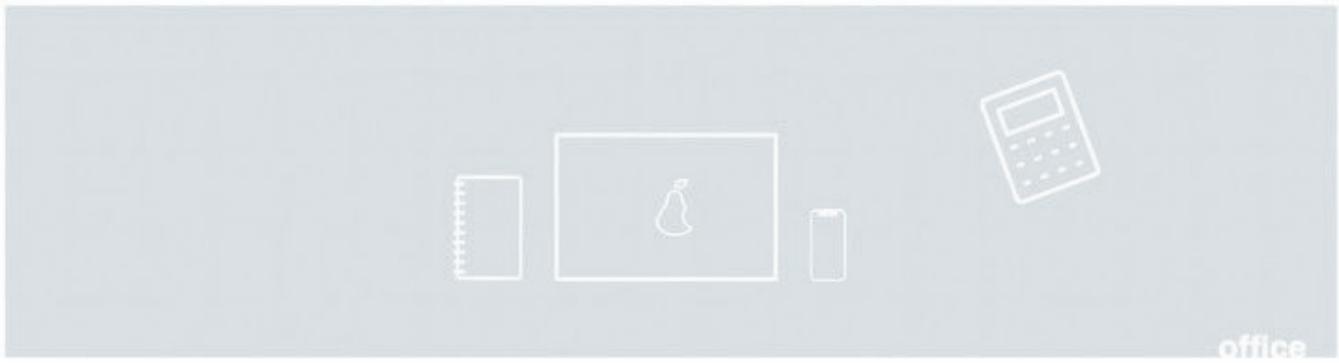

office



outdoor

СТІЛЬНИЦІ
FUNDERMAX