








ВИСУВНІ МЕХАНІЗМИ

НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

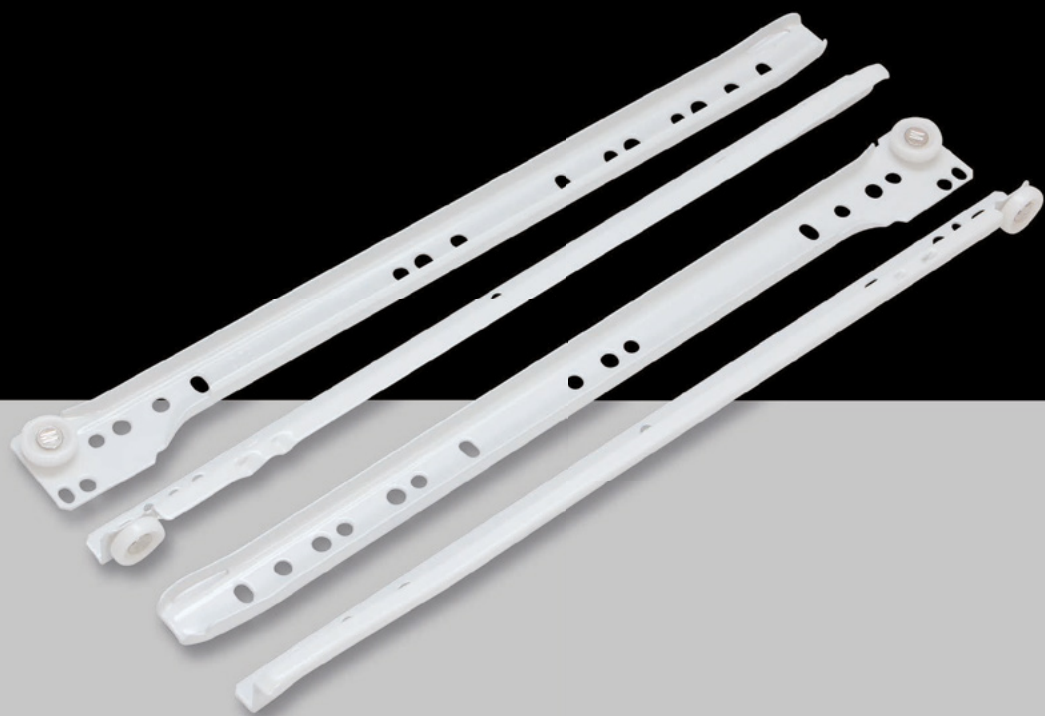

Технічні характеристики






Матеріал	Сталь
Товщина металу (до фарбування), мм	1,2 (1,0)
Номінальне навантаження, кг	25
Тип висування	Часткове
Колір	Білий
Можливість встановлення дотягувача	+
Матеріал ролика	РМ

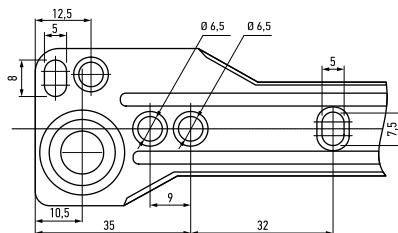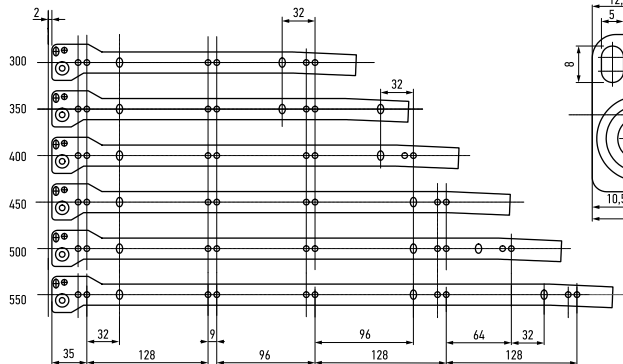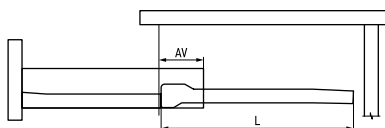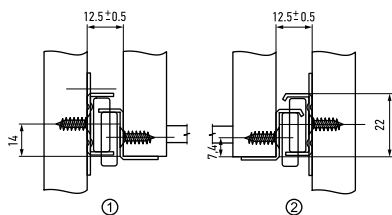



Артикул	Довжина (L), мм	Втрати при висуванні (AV)
98156	300	85
98157	350	85
98158	400	85
98159	450	95
98160	500	102
98161	550	109



Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу (до фарбування), мм	1,2 (1,0)
Номінальне навантаження, кг	25
Тип висування	Часткове
Колір	Білий
Можливість встановлення дотягувача	+
Матеріал ролика	РОМ

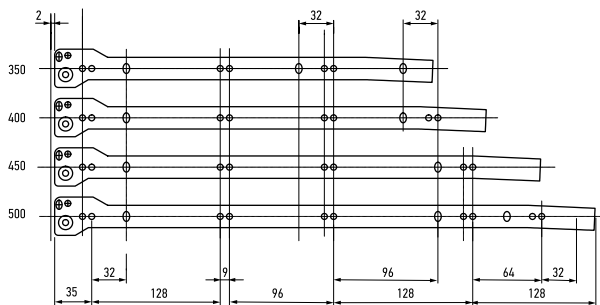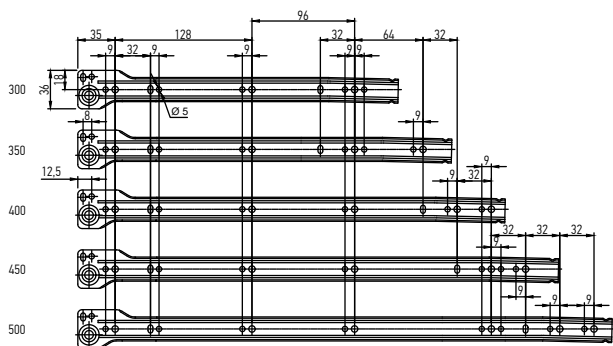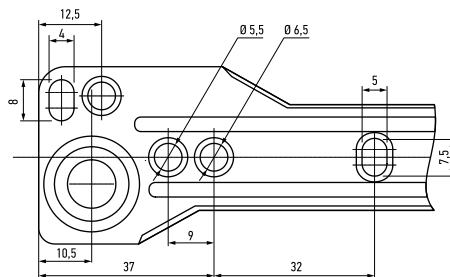

Артикул	Довжина, мм	Висота, мм	Артикул	Довжина, мм	Висота, мм
11251	450	54	11249	500	86
11252	500	54	13753	350	150
13754	350	86	11246	400	150
11245	400	86	11248	450	150
11247	450	86	11250	500	150
43465	300	86	43464	300	150

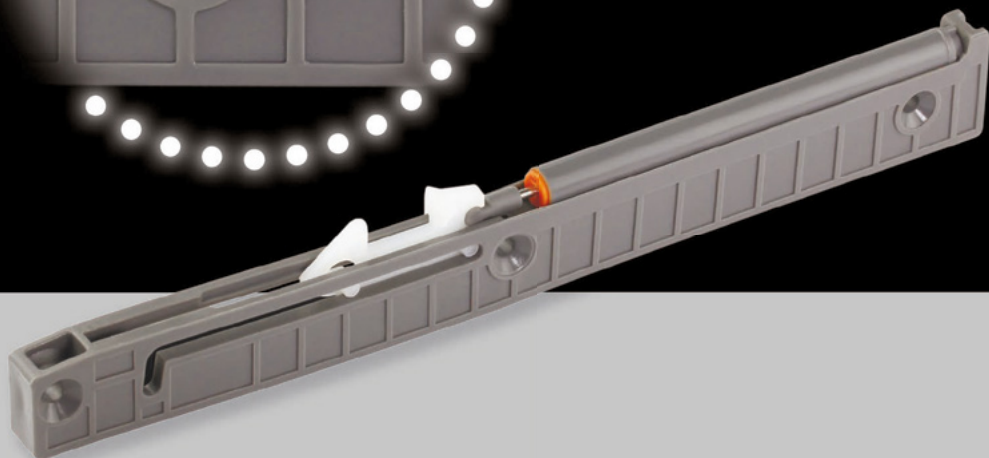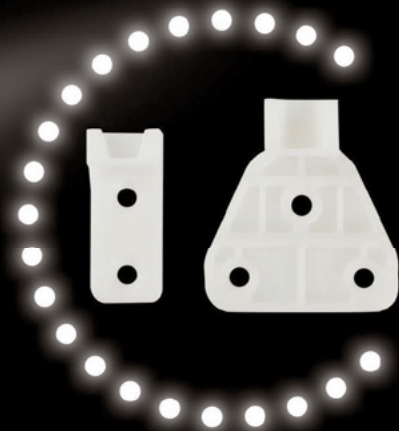

Комплект релінгів



Артикул	Довжина, мм
11253	400
11254	450
11255	500

Дотягувач універсальний

Артикул
32544



Монтажні розміри для метабоксів


Висота метабоксу, мм	А, мм	В, мм
54	35	54
86	64	86
150	128	150

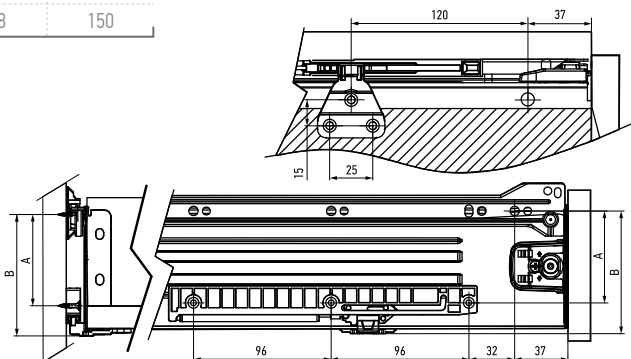


Монтажні розміри для роликових напрямних

Н, мм	А, мм
14,5	37
13	35,5


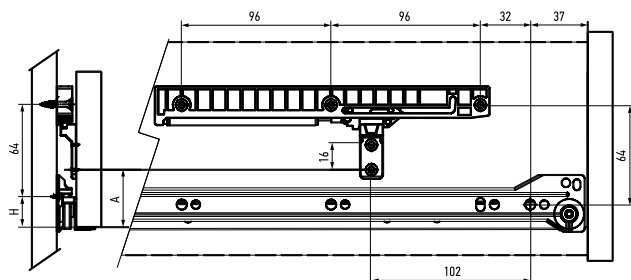



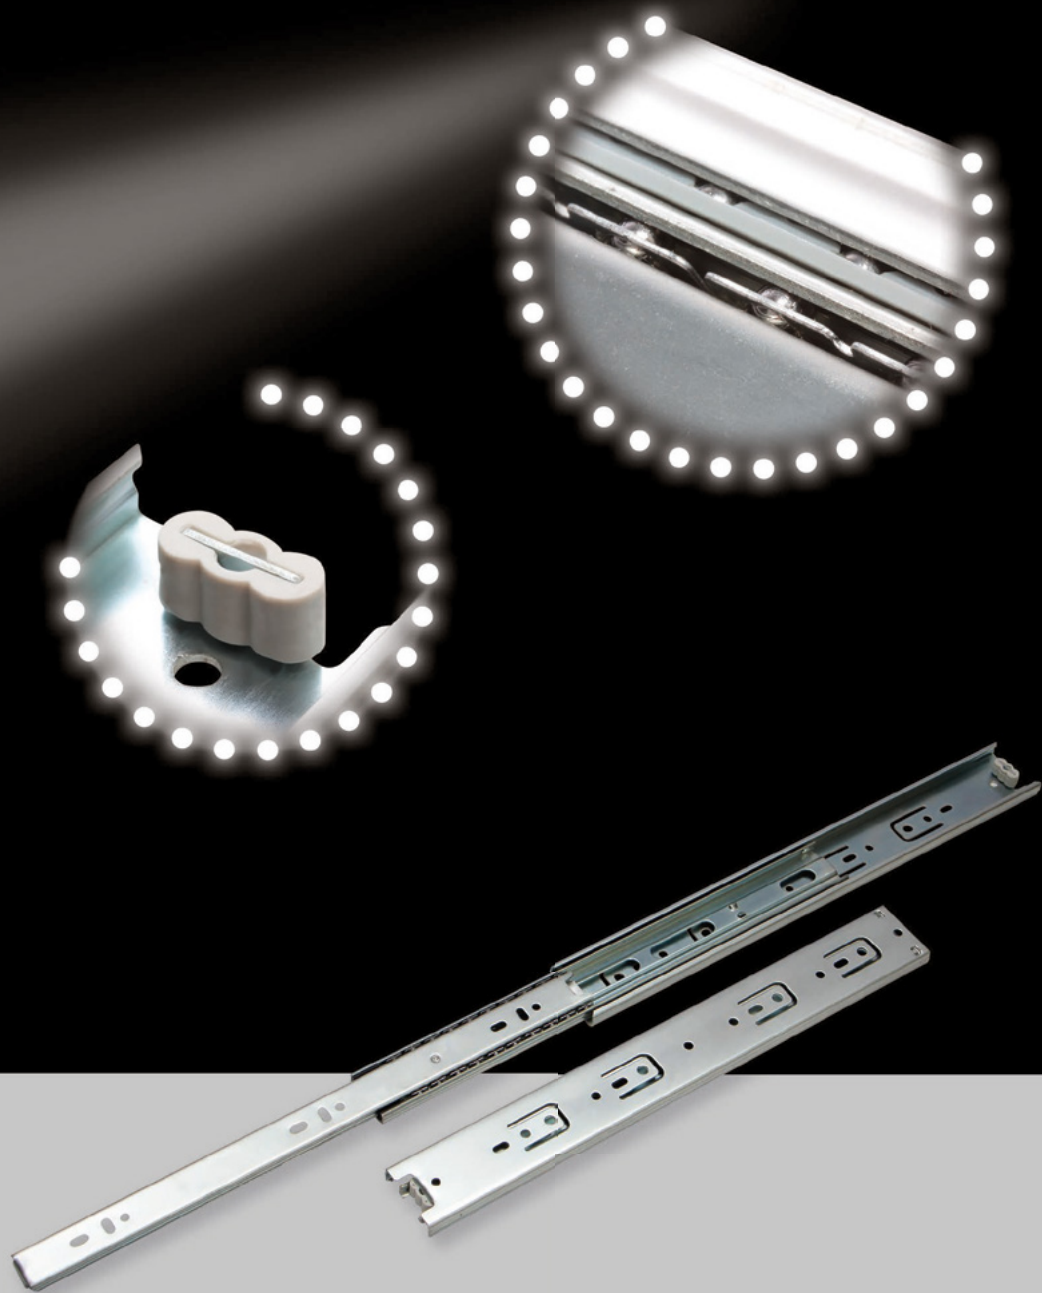

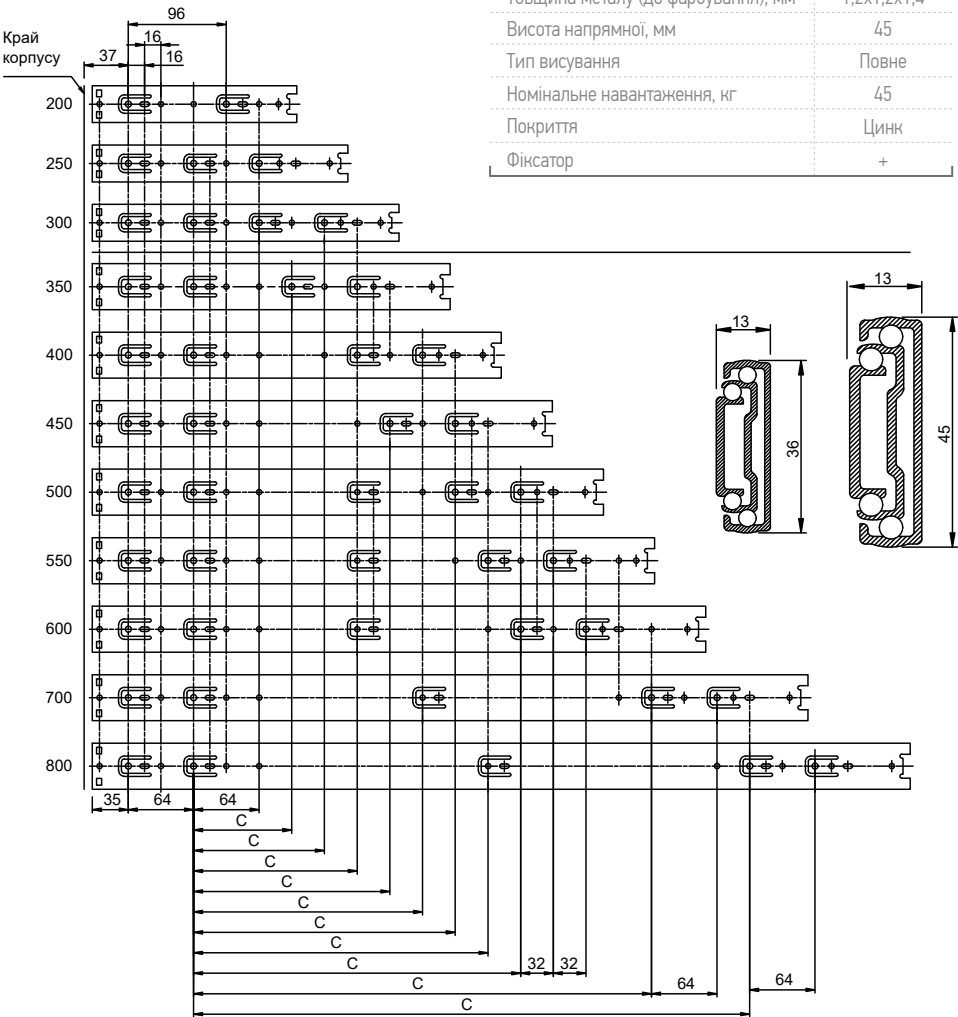






Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу (до фарбування), мм	2,0х2,0х2,5
Висота прямої, мм	53
Тип висування	Повне
Номинальне навантаження, кг	80
Покриття	Цинк
Фіксатор	+

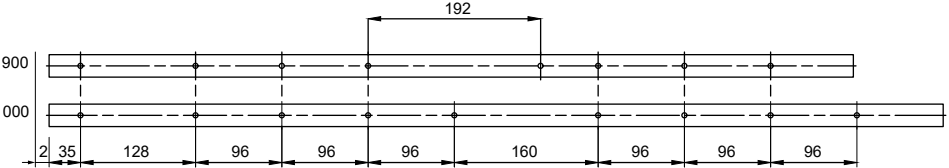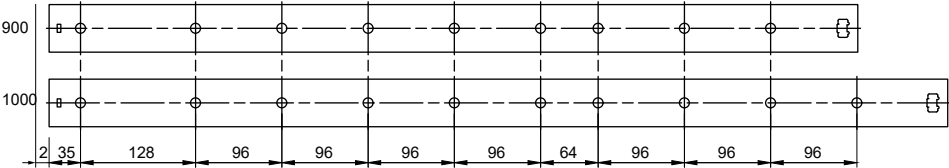


Артикул	Довжина, мм
39083	900
39082	1000

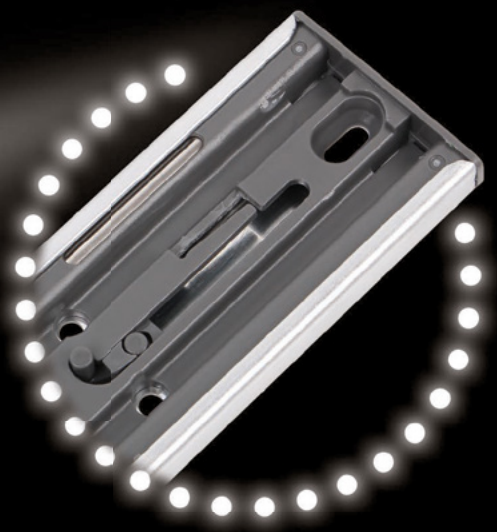



Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу (до фарбування), мм	1,2 x 1,2 x 1,4
Висота прямої, мм	45
Тип висування	Повне
Номинальне навантаження, кг	45
Покриття	Цинк
Дотягувач	+

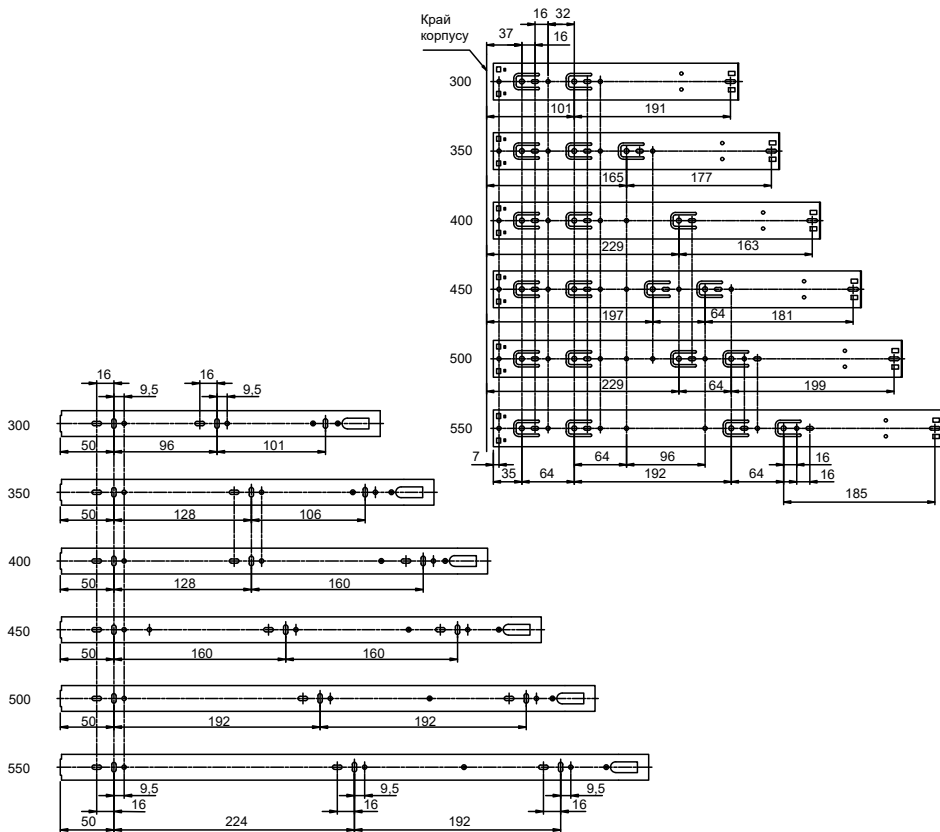

Артикул	Довжина, мм	А	В	С
25391	300	96	101	
25392	350	128	106	64
25393	400	128	160	128
25394	450	160	160	128
25395	500	192	192	160
25396	550	224	192	192

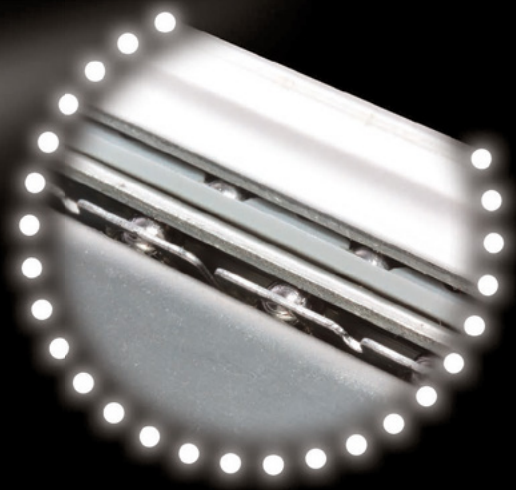



Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу (до фарбування), мм	1,2 x 1,2 x 1,5
Висота прямої, мм	45
Тип висунання	Повне
Номінальне навантаження, кг	45
Покриття	Цинк
Фіксатор	+

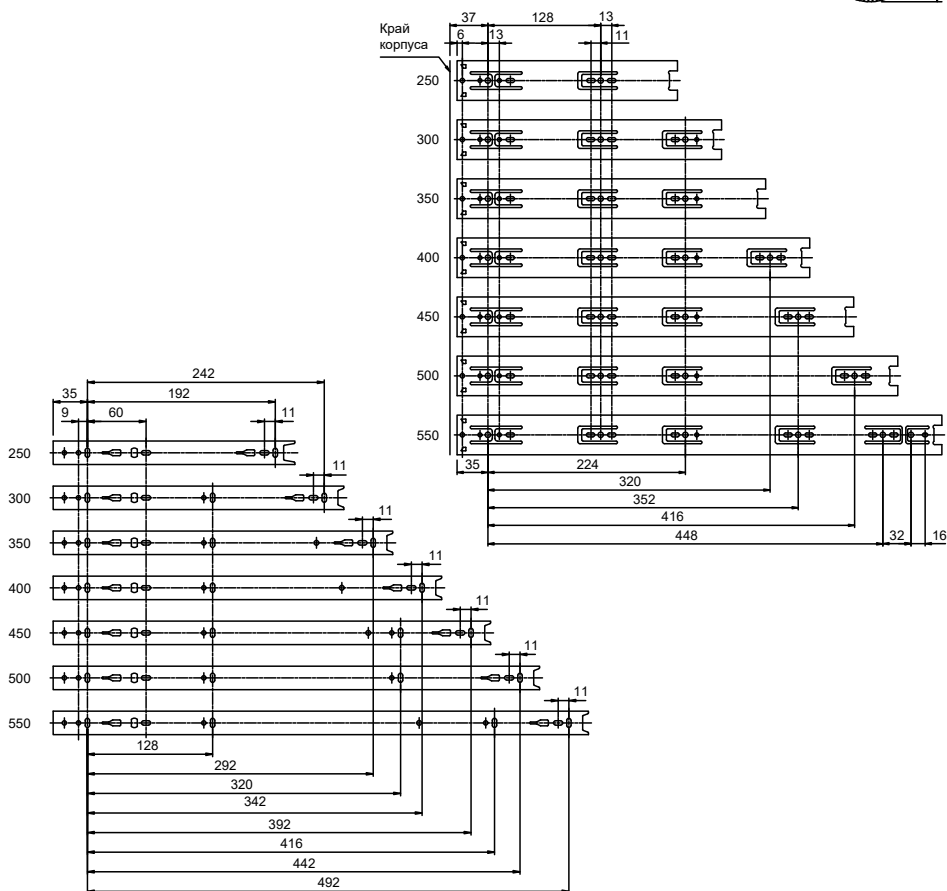


Артикул	Довжина, мм	Артикул	Довжина, мм
96077	250	96082	450
96079	300	96083	500
96080	350	96084	550
96081	400		






Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу, мм	1,2 x 1,2 x 1,5
Висота прямої, мм	45
Тип висування	Повне
Номинальне навантаження, кг	45
Покриття	Цинк
Дотягувач	+

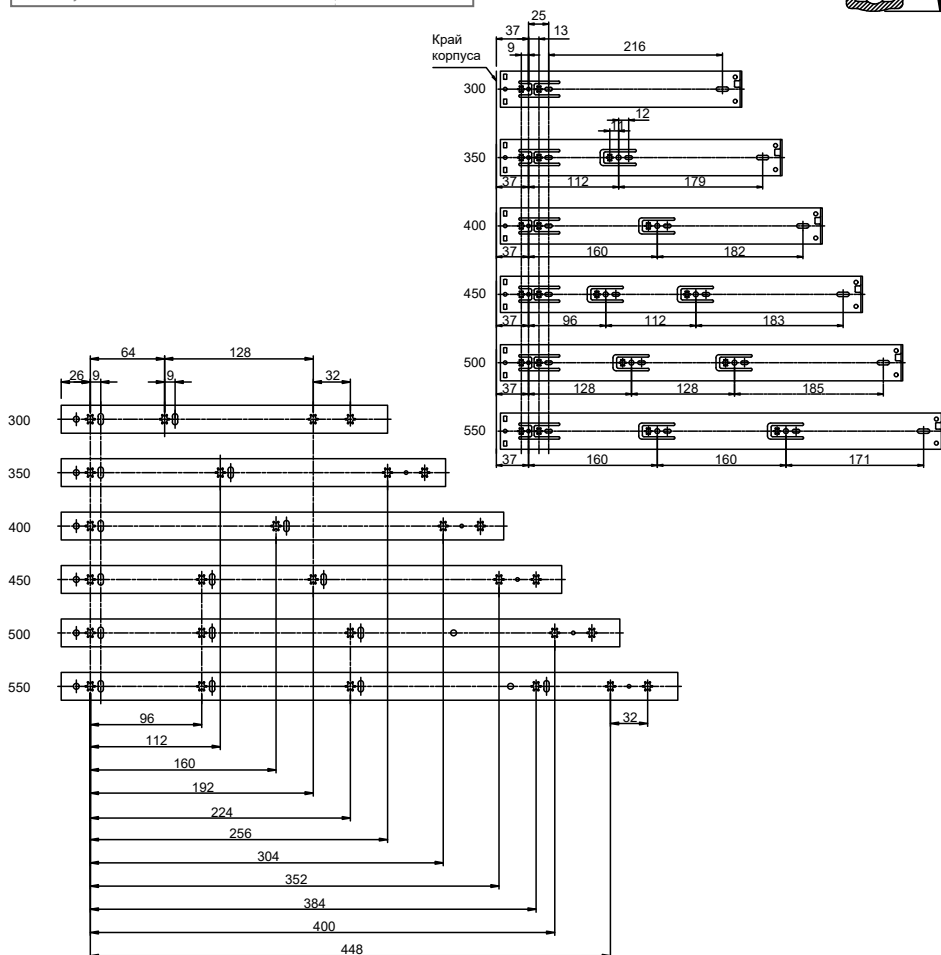


Артикул	Довжина, мм	Артикул	Довжина, мм
96086	300	96089	450
96087	350	96090	500
96088	400	96091	550

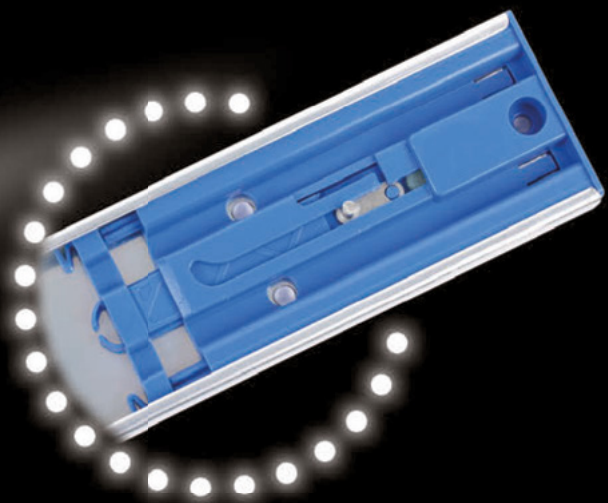


Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу, мм	1,2x1,2x1,4
Висота напрямної, мм	45
Тип висування	Повне
Номінальне навантаження, кг	45
Покриття	Цинк
Push Open	+

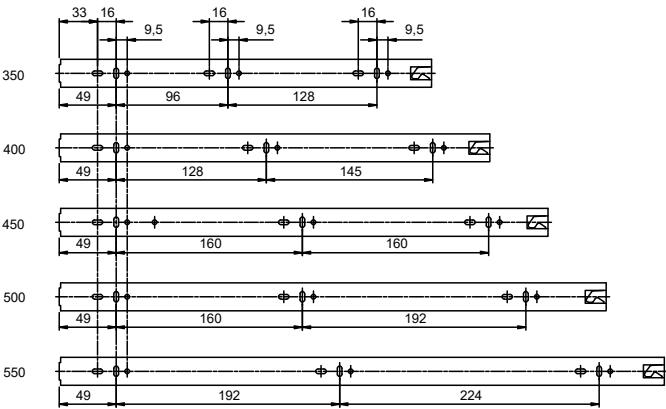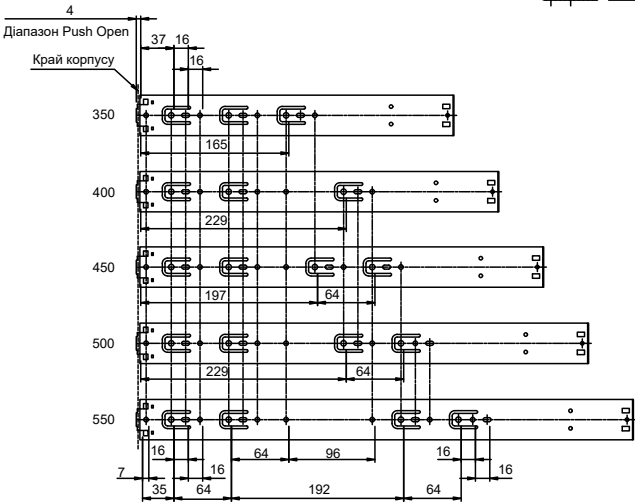

Артикул	Довжина, мм	Артикул	Довжина, мм
33549	350	33552	500
33550	400	33553	550
33551	450		

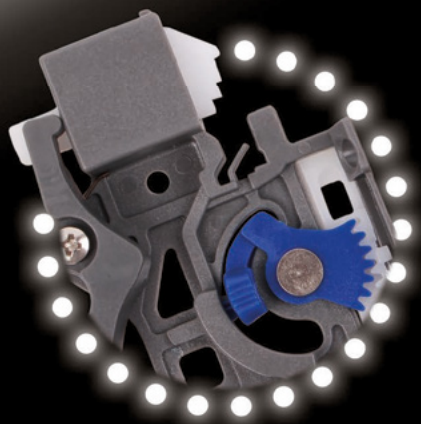


Технічні характеристики	
Товщина ДСП, мм	16–19
Максимальне навантаження, кг	35
Довжина, мм	350–600
Покриття	Цинк
Регулювання напрямних, мм	±3
Фіксатори	+
Безшумне зачинення	+
Тип висування	Часткове

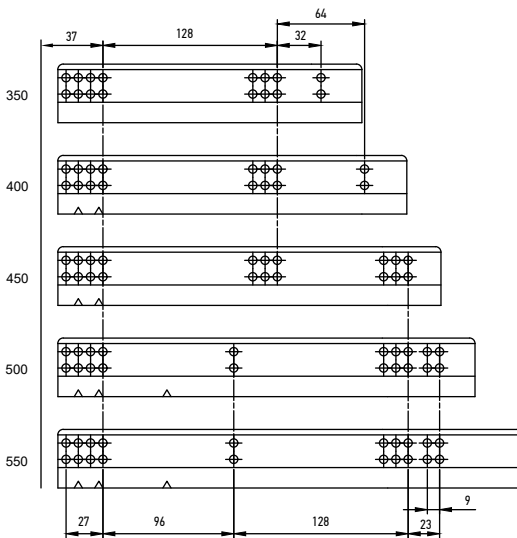


Монтажні розміри

SKW = ширина дна
LW = внутрішня ширина корпусу

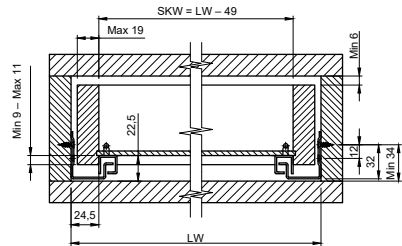


Підготовка задньої стінки

L = довжина шухляди
NL = довжина напрямної
L = NL - 10



Встановлення фіксатора



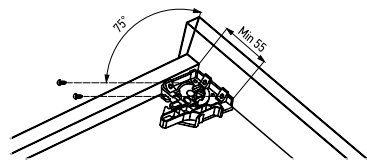


Артикул	Довжина, мм	Найменування
64131	350	Напрямні прихованого монтажу, част. висув. SL, L = 350, Muller
64132	400	Напрямні прихованого монтажу, част. висув. SL, L = 400, Muller
64133	450	Напрямні прихованого монтажу, част. висув. SL, L = 450, Muller
64134	500	Напрямні прихованого монтажу, част. висув. SL, L = 500, Muller
64135	550	Напрямні прихованого монтажу, част. висув. SL, L = 550, Muller
71816	600	Напрямні прихованого монтажу, част. висув. SL, L = 600, Muller




Технічні характеристики	
Товщина ДСП, мм	16–19
Максимальне навантаження, кг	35
Довжина, мм	250–600
Покриття	Цинк
Регулювання напрямних, мм	±3
Фіксатори	+
Безшумне зачинення	+
Тип висування	Повне

Монтажні розміри

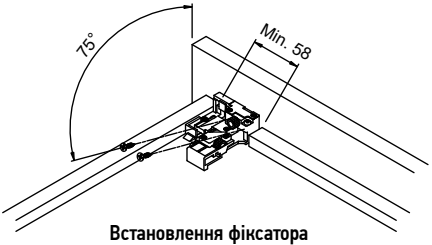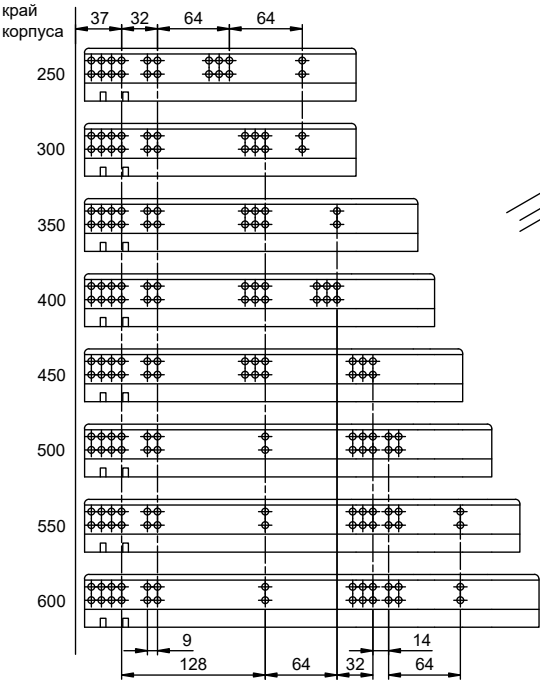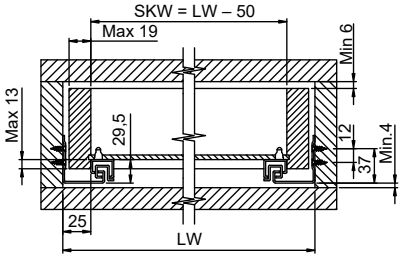


Встановлення фіксатора

Артикул	Довжина, мм	Найменування
64137	250	Напрямні прихованого монтажу SL, L = 250, Muller profi line, 18 мм max
64138	300	Напрямні прихованого монтажу SL, L = 300, Muller profi line, 18 мм max
64139	350	Напрямні прихованого монтажу SL, L = 350, Muller profi line, 18 мм max
42135	400	Напрямні прихованого монтажу SL, L = 400, Muller profi line, 18 мм max
42136	450	Напрямні прихованого монтажу SL, L = 450, Muller profi line, 18 мм max
42137	500	Напрямні прихованого монтажу SL, L = 500, Muller profi line, 18 мм max
64140	550	Напрямні прихованого монтажу SL, L = 550, Muller profi line, 18 мм max
64141	600	Напрямні прихованого монтажу SL, L = 600, Muller profi line, 18 мм max



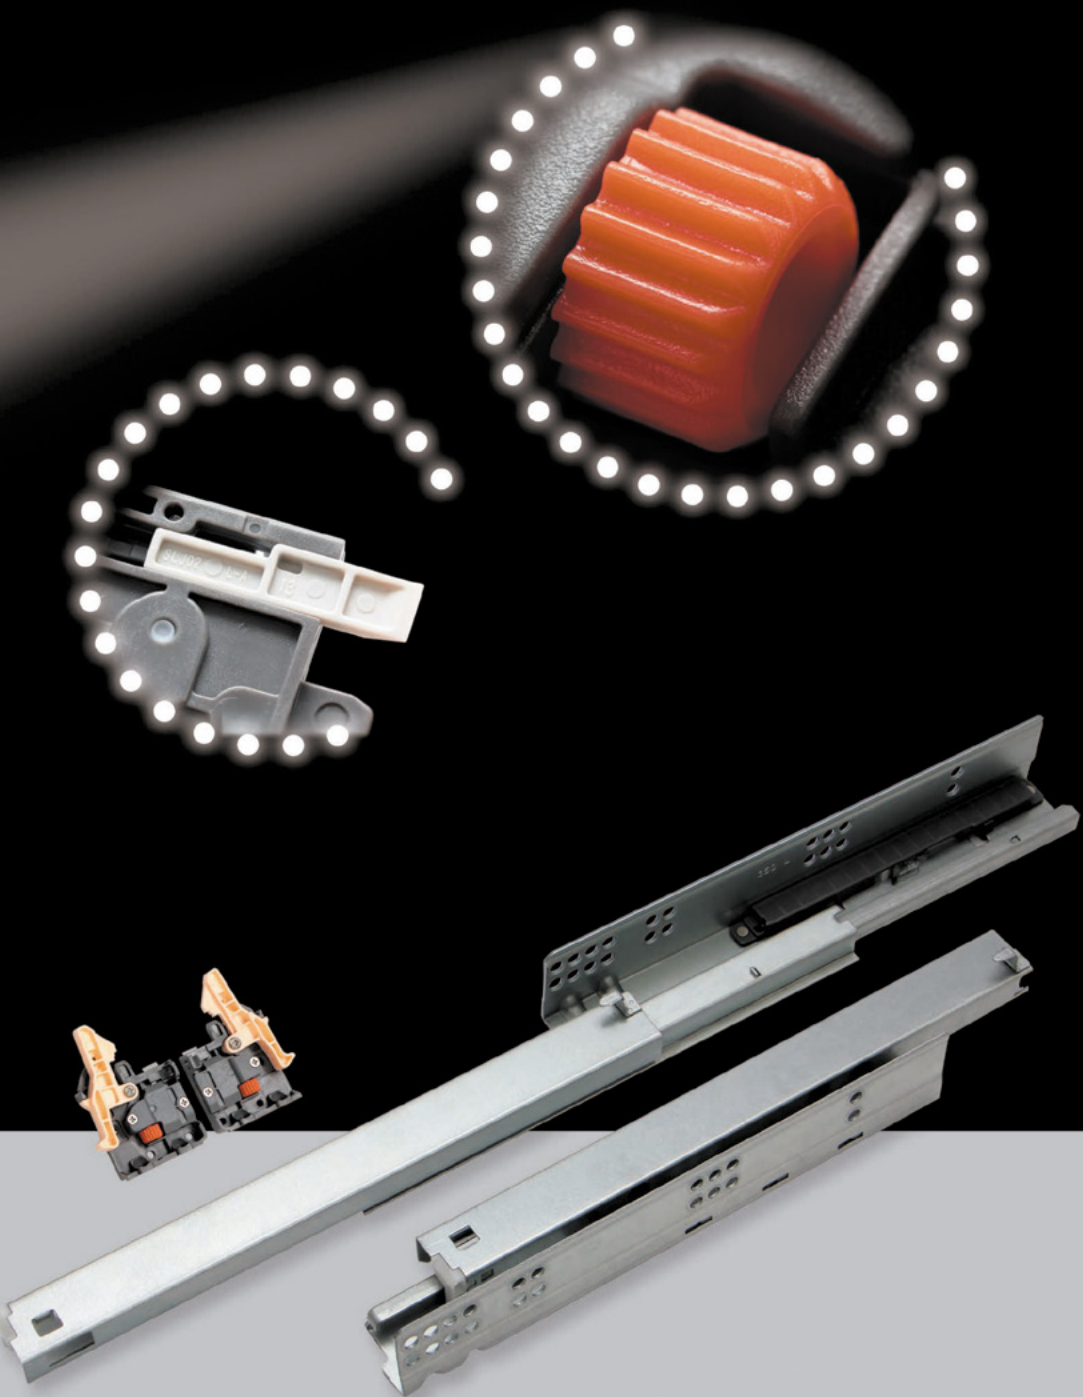


Технічні характеристики	
Товщина ДСП, мм	16–19
Максимальне навантаження, кг	35
Довжина, мм	300–600
Покриття	Цинк
Регулювання напрямних, мм	±3
Фіксатори	+
Використання фасадів без ручок	+

Монтажні розміри

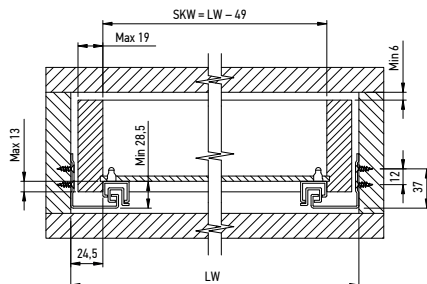

край корпусу

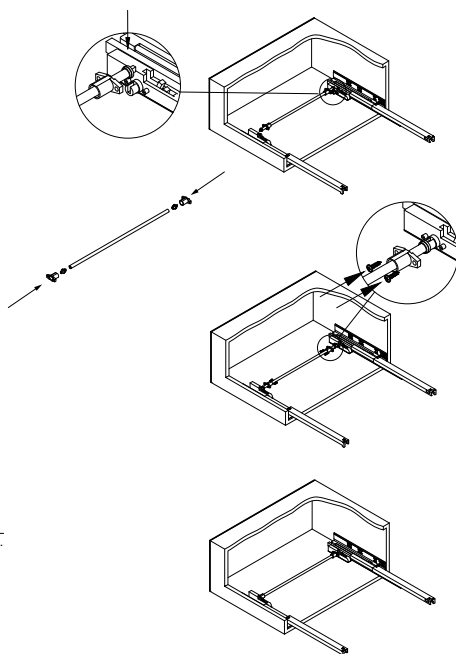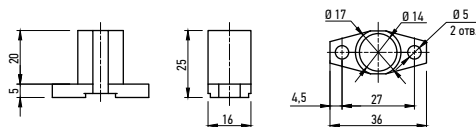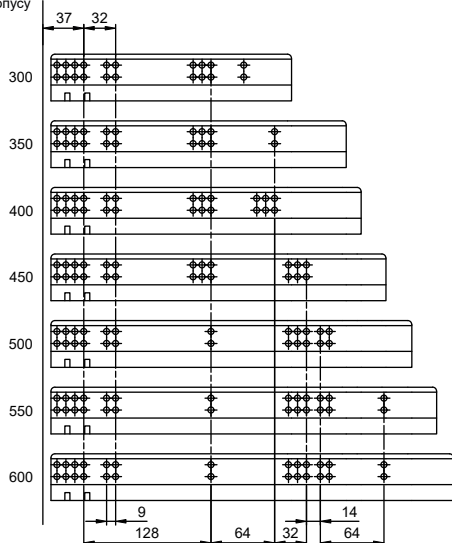

Артикул	Довжина, мм	Найменування
73700	300	Напрямні прихованого монтажу PO, L = 300, Muller profi line, 18 мм max
64142	350	Напрямні прихованого монтажу PO, L = 350, Muller profi line, 18 мм max
64143	400	Напрямні прихованого монтажу PO, L = 400, Muller profi line, 18 мм max
64144	450	Напрямні прихованого монтажу PO, L = 450, Muller profi line, 18 мм max
64145	500	Напрямні прихованого монтажу PO, L = 500, Muller profi line, 18 мм max
64146	550	Напрямні прихованого монтажу PO, L = 550, Muller profi line, 18 мм max
64147	600	Напрямні прихованого монтажу PO, L = 600, Muller profi line, 18 мм max
Акcesуари		
26243		Синхронізатор для напрямних прихованого монтажу PO, 1100 мм, Muller



Для нотаток

FURN
TURE
FURN

Віяр® (044) 500 57 07 | viyar.ua