





ВИСУВНІ МЕХАНІЗМИ

НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

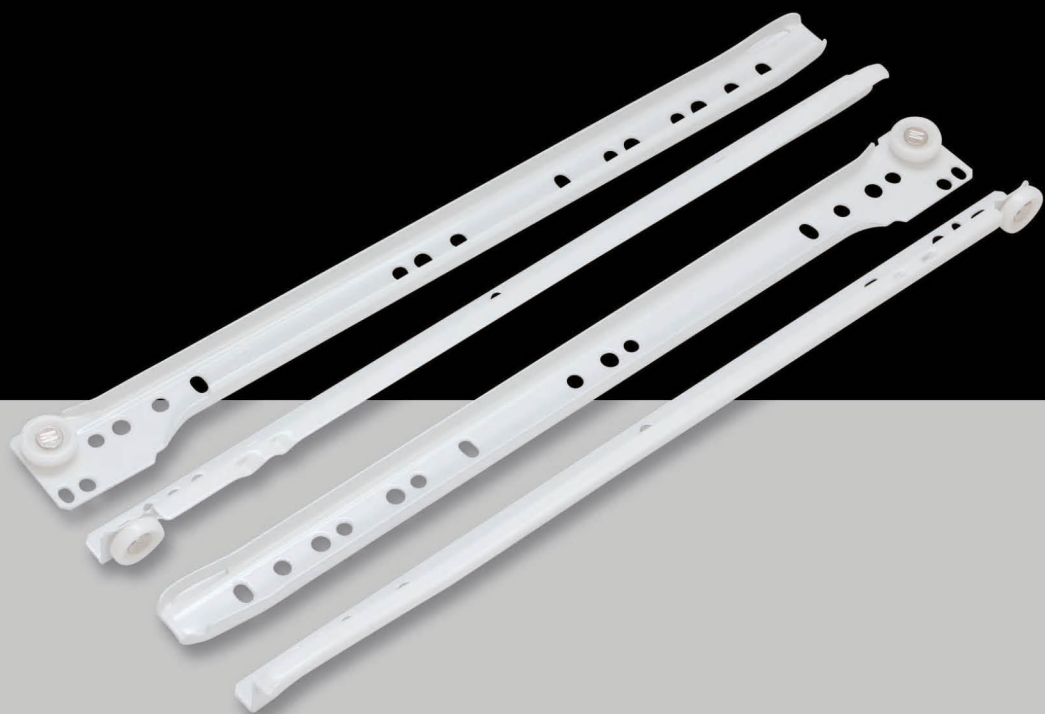






Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу (до фарбування), мм	1,2 (1,0)
Номінальне навантаження, кг	25
Тип висування	Часткове
Колір	Білий
Можливість встановлення дотягувача	+
Матеріал ролика	РММ

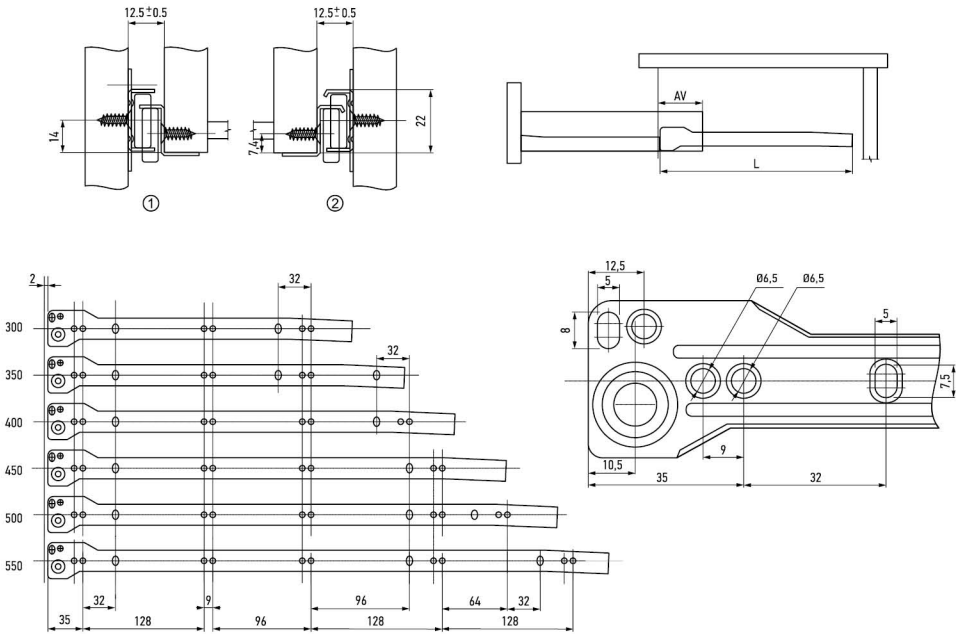



Артикул	Довжина (L), мм	Втрати при висуванні (AV)
98156	300	85
98157	350	85
98158	400	85
98159	450	95
98160	500	102
98161	550	109



Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу (до фарбування), мм	1,2 (1,0)
Номінальне навантаження, кг	25
Тип висування	Часткове
Колір	Білий
Можливість встановлення дотягувача	+
Матеріал ролика	РММ

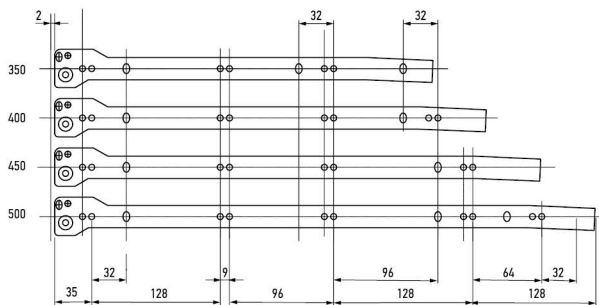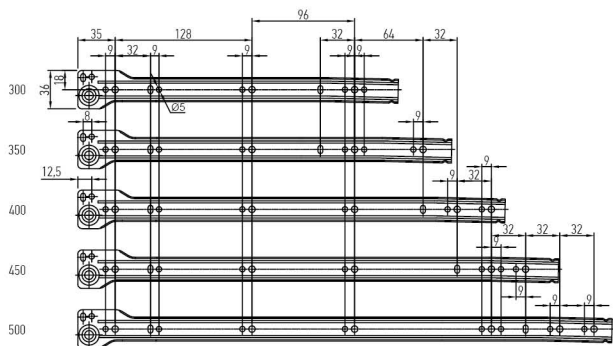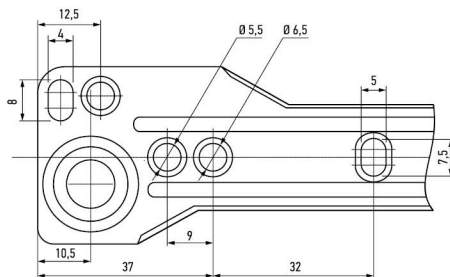

Артикул	Довжина, мм	Висота, мм	Артикул	Довжина, мм	Висота, мм
11251	450	54	11249	500	86
11252	500	54	13753	350	150
13754	350	86	11246	400	150
11245	400	86	11248	450	150
11247	450	86	11250	500	150
43465	300	86	43464	300	150

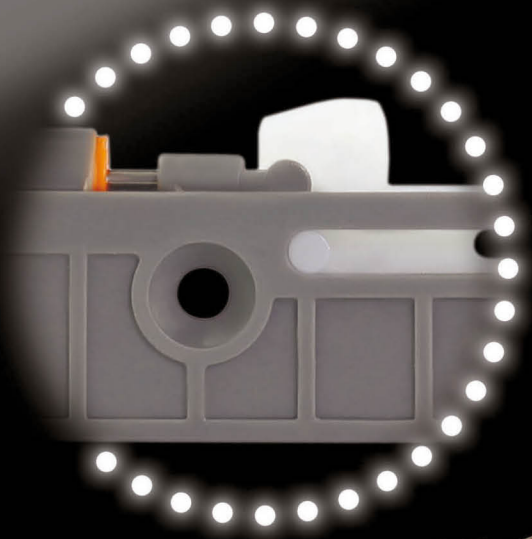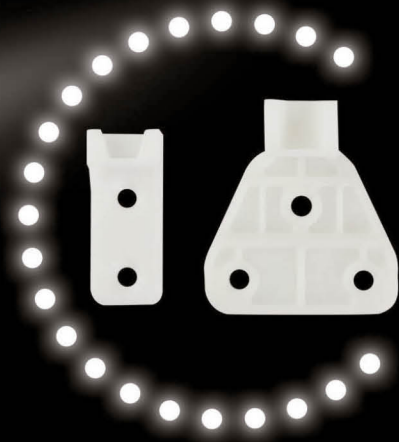

Комплект релінгів



Артикул	Довжина, мм
11253	400
11254	400
11255	400

Дотягувач універсальний

Артикул
32544



Монтажні розміри для метабоксів

Висота метабоксу, мм	А, мм	В, мм
54	35	54
86	64	86
150	128	150

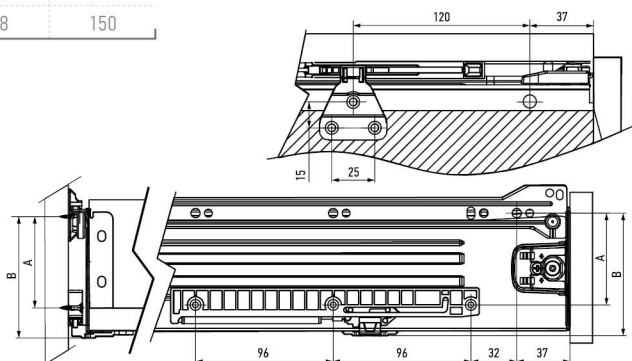


Монтажні розміри для роликових направляючих

Н, мм	А, мм
14,5	37
13	35,5

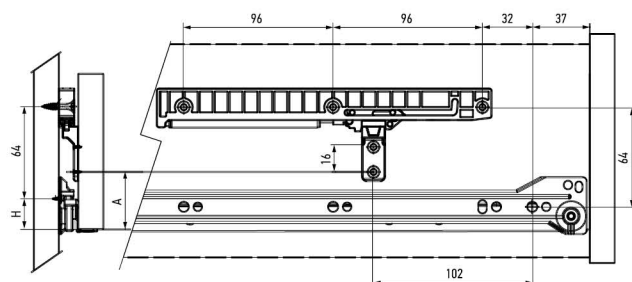






Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу (до фарбування), мм	1,2x1,2x1,4
Висота направляючої, мм	45
Тип висування	Повне
Номінальне навантаження, кг	45
Покриття	Цинк
Фіксатор	+

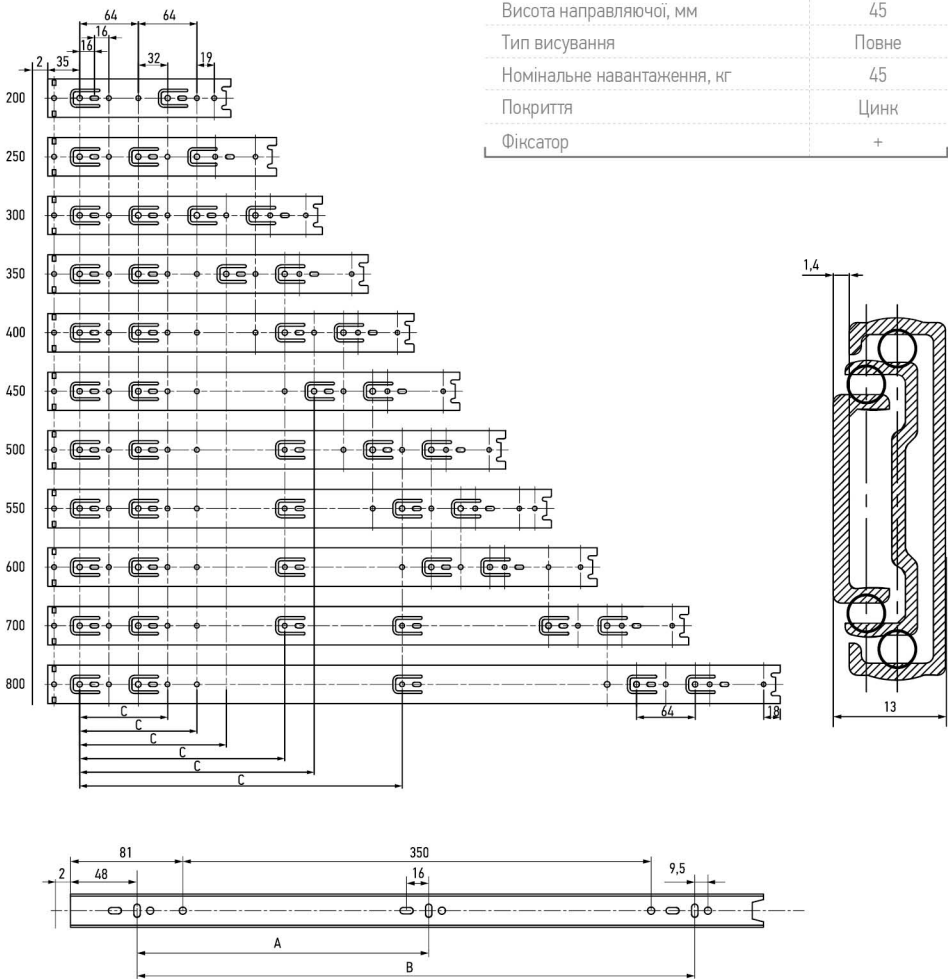


Артикул	Довжина, мм	A	B	C	Артикул	Довжина, мм	A	B	C
36949	200	112		96	96073	500	192	416	224
96069	250	178		128	96074	550	224	448	224
96173	300	96	224	128	96075	600	256	512	224
96070	350	128	256	160	96174	700	288	608	224
96071	400	160	320	224	36950	800	352	704	352
96072	450	160	352	256					




Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу (до фарбування), мм	2,0x2,0x2,5
Висота направляючої, мм	53
Тип висування	Повне
Номінальне навантаження, кг	80
Покриття	Цинк
Фіксатор	+

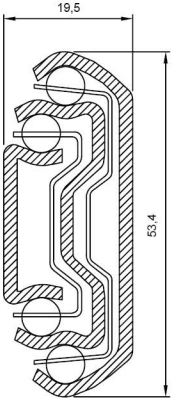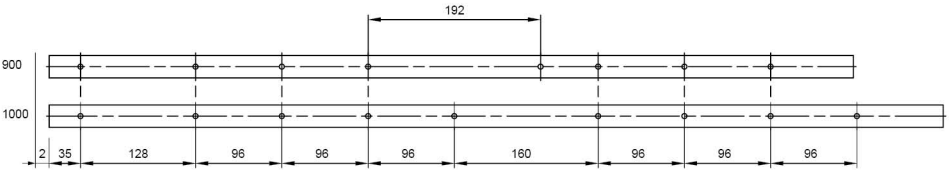
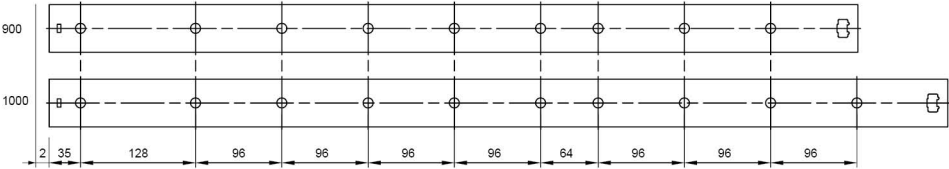


Артикул	Довжина, мм
39083	900
39082	1000

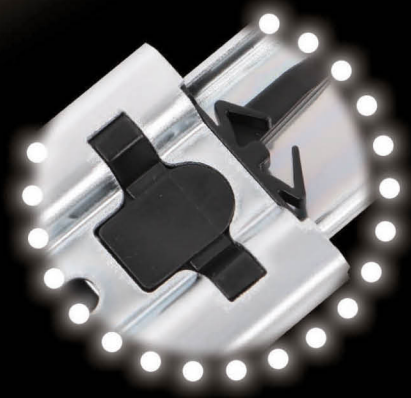


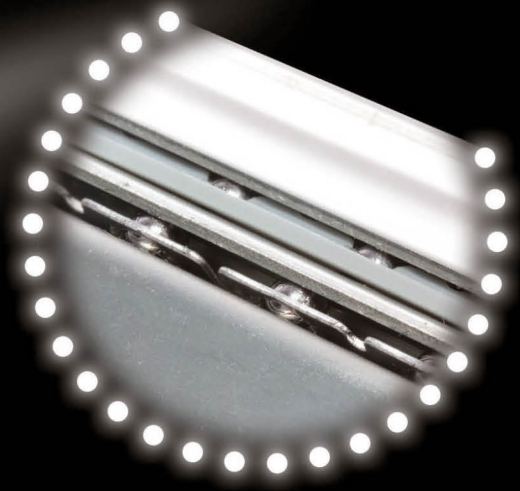



Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу (до фарбування), мм	1,2x1,2x1,5
Висота направляючої, мм	45
Тип висунання	Повне
Номінальне навантаження, кг	45
Покриття	Цинк
Фіксатор	+

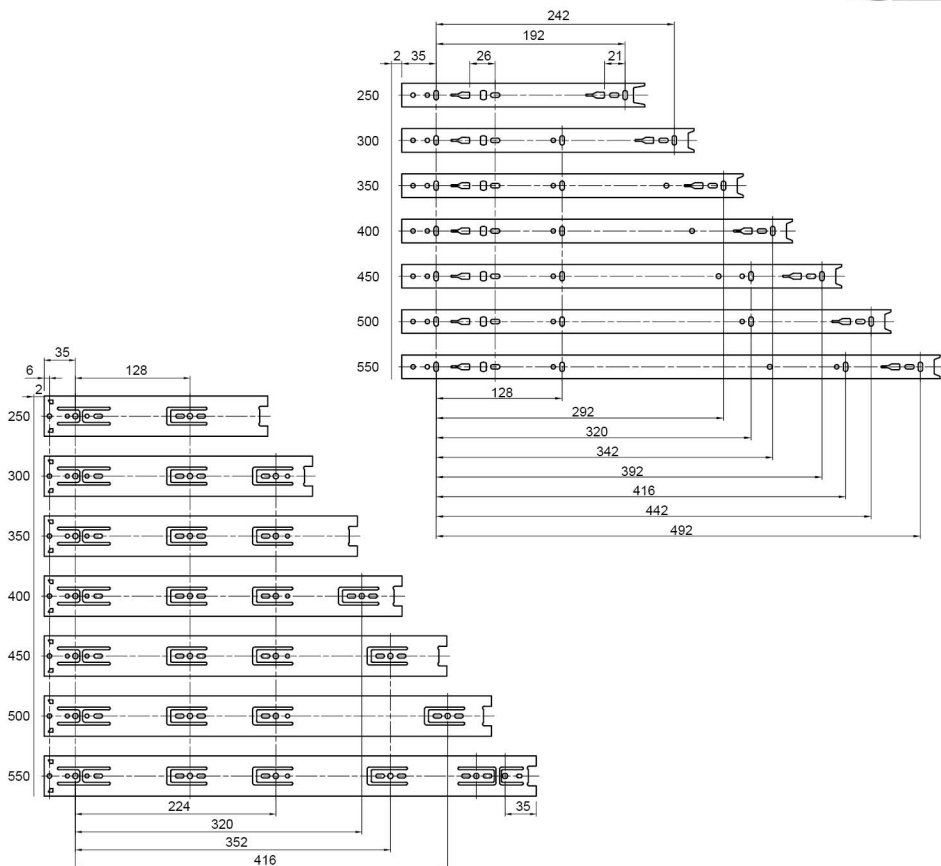


Артикул	Довжина, мм	Артикул	Довжина, мм
96077	250	96082	450
96079	300	96083	500
96080	350	96084	550
96081	400		

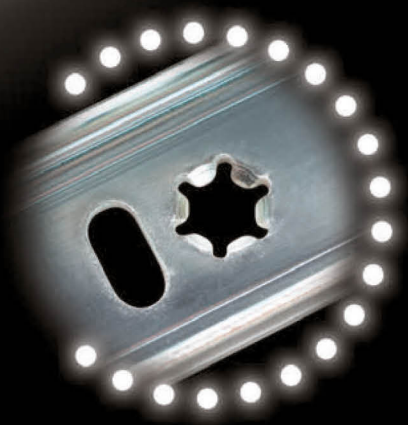



Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу, мм	1,2x1,2x1,5
Висота направляючої, мм	45
Тип висування	Повне
Номінальне навантаження, кг	45
Покриття	Цинк
Дотягувач	+

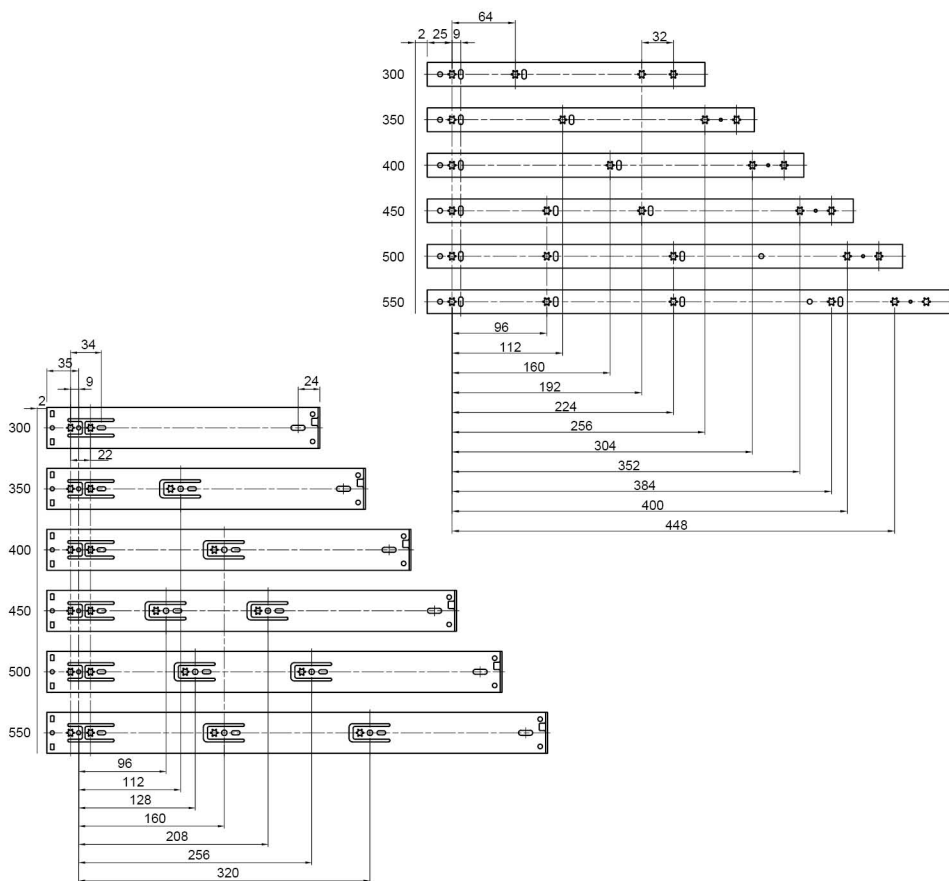




Артикул	Довжина, мм	Артикул	Довжина, мм
96086	300	96089	450
96087	350	96090	500
96088	400	96091	550

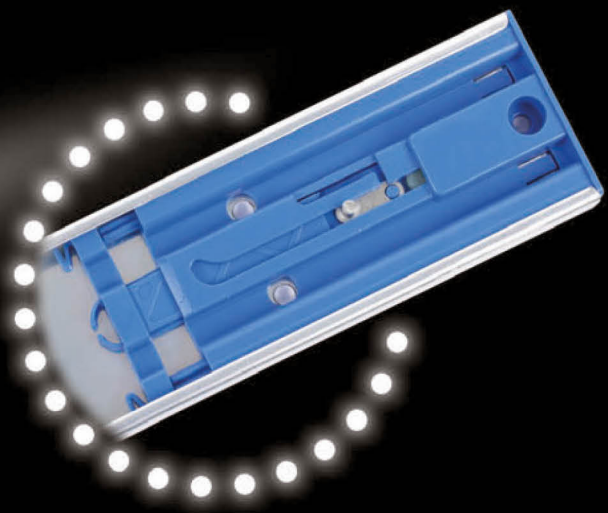

Технічні характеристики	
Матеріал	Сталь
Товщина металу, мм	1,2x1,2x1,4
Висота направляючої, мм	45
Тип висування	Повне
Номінальне навантаження, кг	45
Покриття	Цинк
Push Open	+

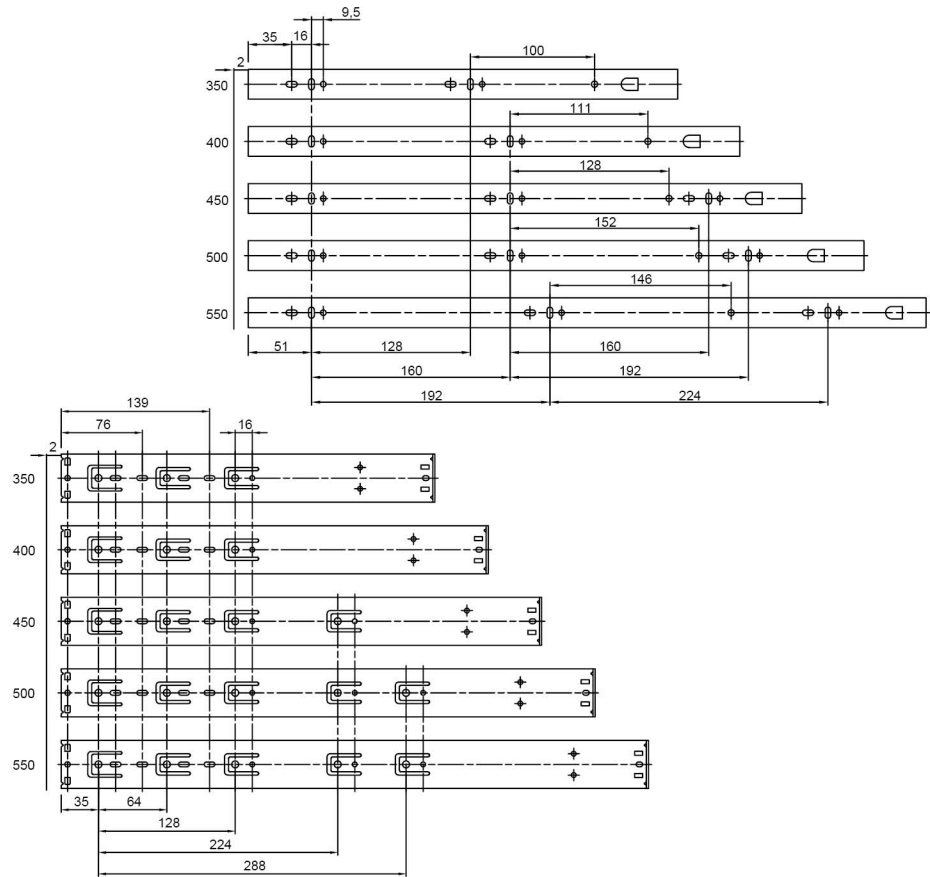


Артикул	Довжина, мм	Артикул	Довжина, мм
33549	350	33552	500
33550	400	33553	550
33551	450		

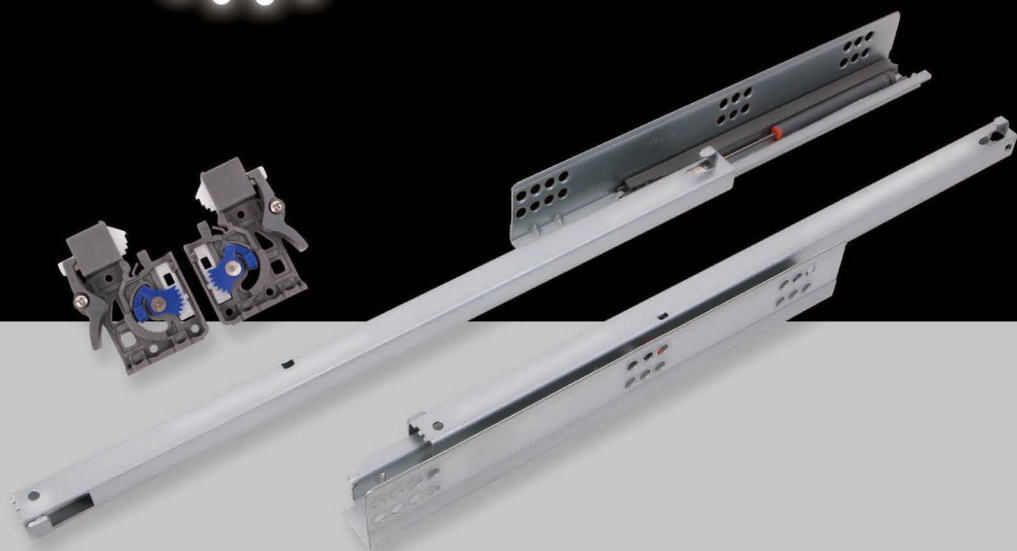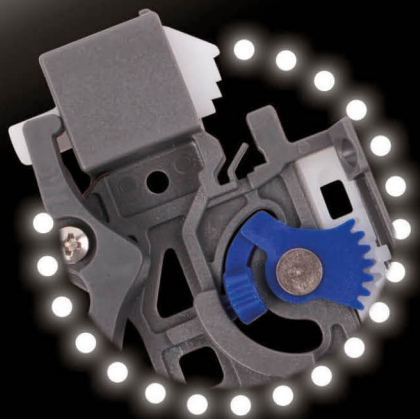

Технічні характеристики	
Товщина ДСП, мм	16
Максимальне навантаження, кг	35
Довжина, мм	350-600
Покриття	Цинк
Регулювання направляючих, мм	±3
Фіксатори	+
Безшумне закривання	+
Тип висування	Часткове


Монтажні розміри

SKW=ширина дна
LW=внутрішня ширина корпусу


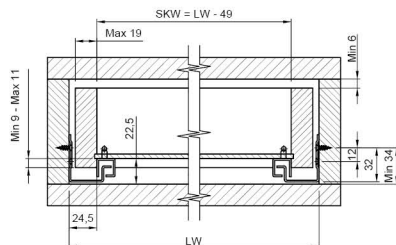


Підготовка задньої стінки


L=довжина шухляди
NL=довжина направляючої
L=NL-10



Встановлення фіксатора

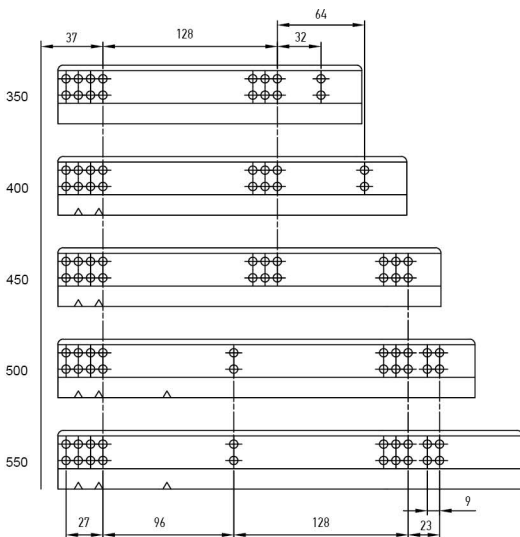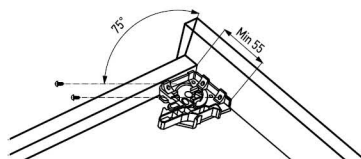


Артикул	Довжина, мм	Найменування
64131	350	Направляючі прихованого монтажу част. висув. SC L = 350 Muller
64132	400	Направляючі прихованого монтажу част. висув. SC L = 400 Muller
64133	450	Направляючі прихованого монтажу част. висув. SC L = 450 Muller
64134	500	Направляючі прихованого монтажу част. висув. SC L = 500 Muller
64135	550	Направляючі прихованого монтажу част. висув. SC L = 550 Muller
71816	600	Направляючі прихованого монтажу част. висув. SC L = 600 Muller

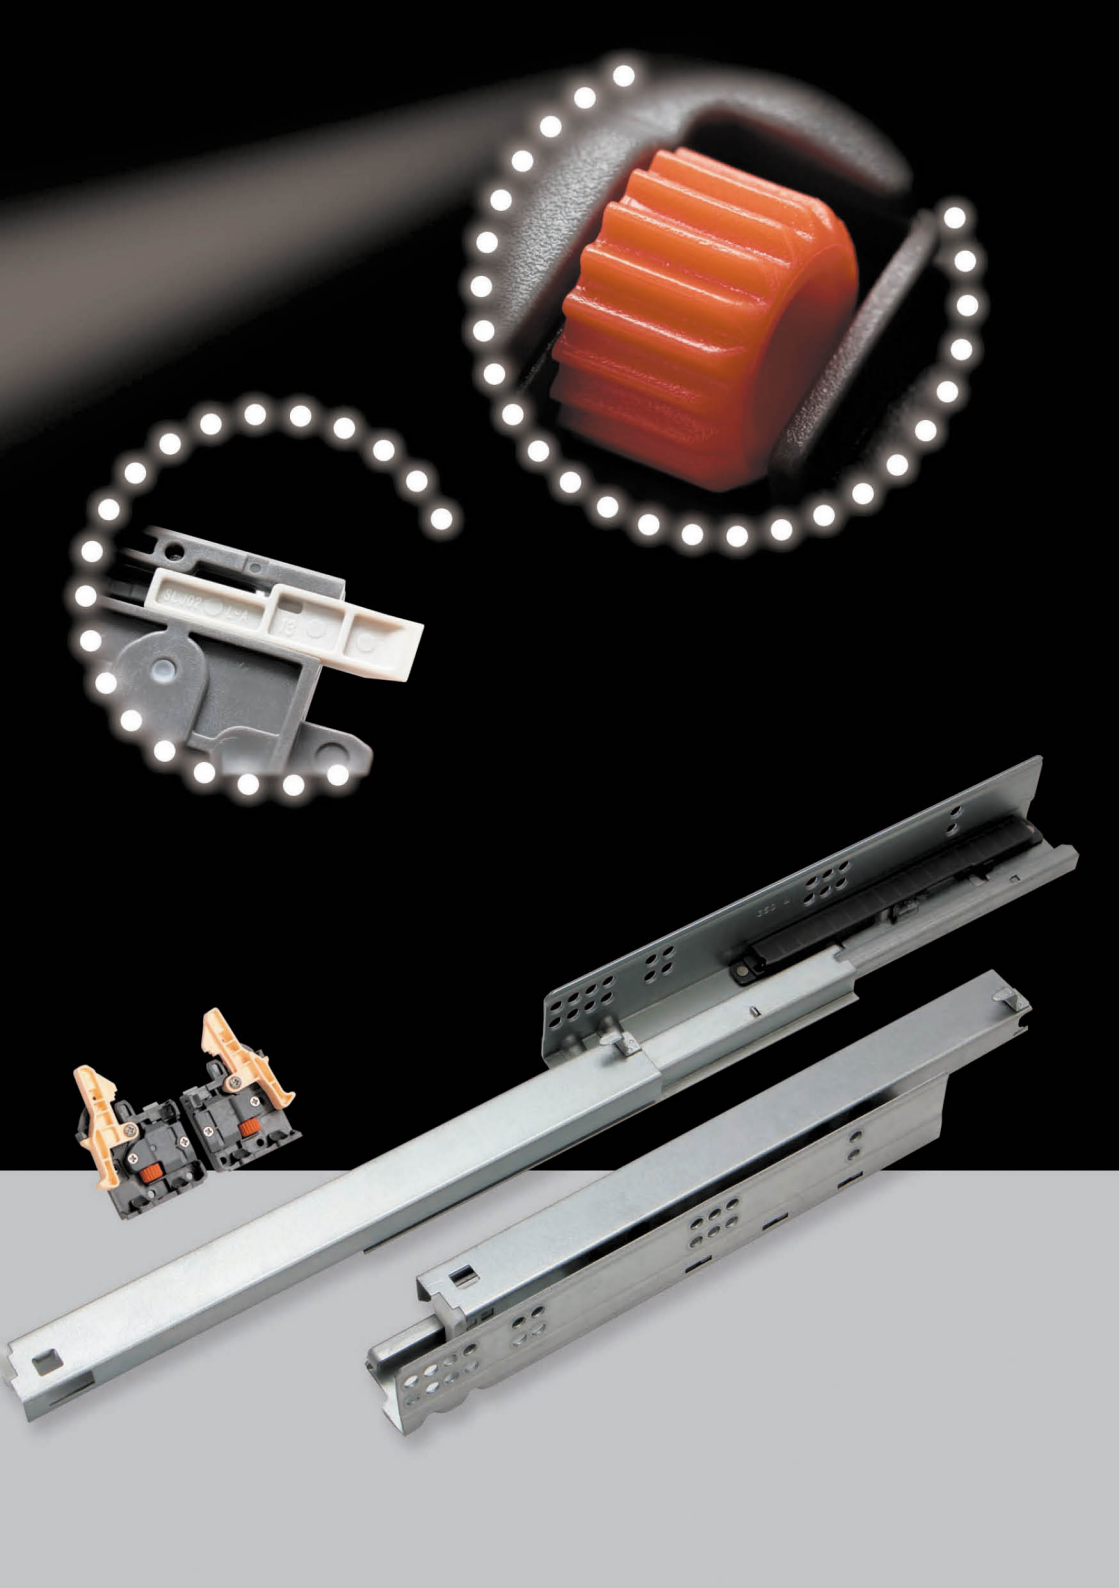


Технічні характеристики	
Товщина ДСП, мм	16-19
Максимальне навантаження, кг	35
Довжина, мм	250-600
Покриття	Цинк
Регулювання направляючих, мм	±3
Фіксатори	+
Безшумне закривання	+
Тип висування	Повне

Монтажні розміри

SKW=ширина дна
LW=внутрішня ширина корпусу

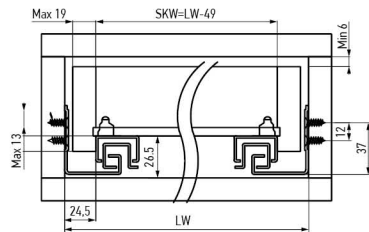


край корпусу

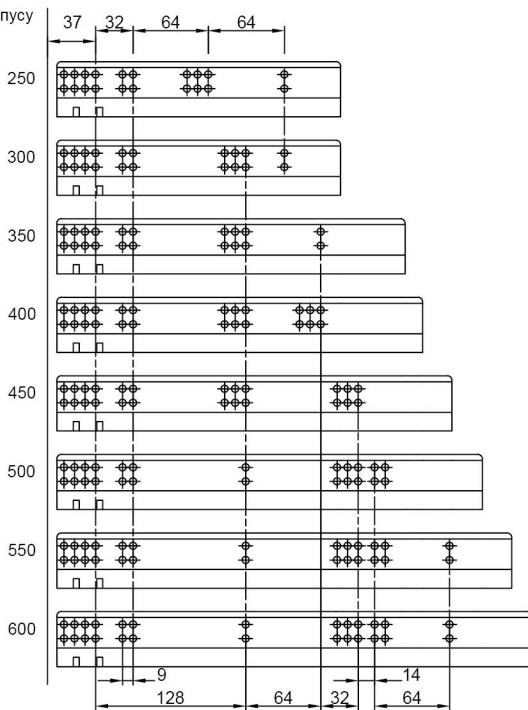


Підготовка задньої стінки


L=довжина шухляди
NL=довжина направляючої
L=NL-10



Встановлення фіксатора

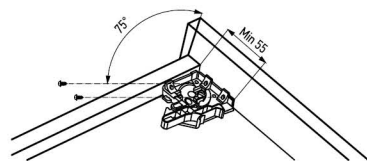


Артикул	Довжина, мм	Найменування
64137	250	Направляючі прихованого монтажу SC L = 250 Muller profi line 18 мм max
64138	300	Направляючі прихованого монтажу SC L = 300 Muller profi line 18 мм max
64139	350	Направляючі прихованого монтажу SC L = 350 Muller profi line 18 мм max
42135	400	Направляючі прихованого монтажу SC L = 400 Muller profi line 18 мм max
42136	450	Направляючі прихованого монтажу SC L = 450 Muller profi line 18 мм max
42137	500	Направляючі прихованого монтажу SC L = 500 Muller profi line 18 мм max
64140	550	Направляючі прихованого монтажу SC L = 550 Muller profi line 18 мм max
64141	600	Направляючі прихованого монтажу SC L = 600 Muller profi line 18 мм max

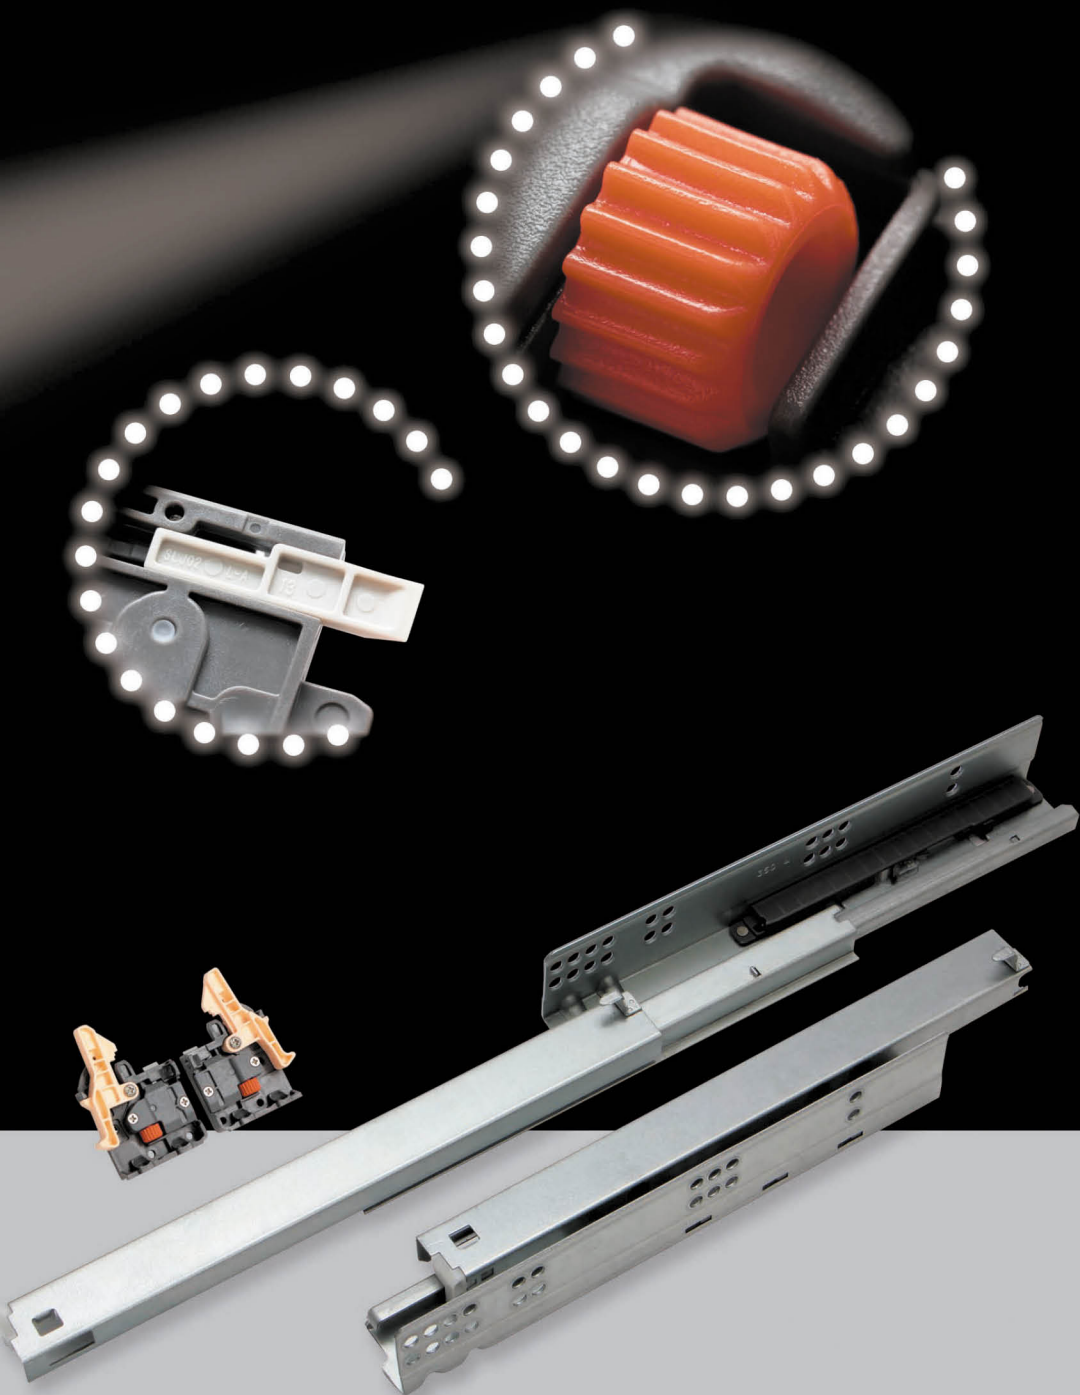


Технічні характеристики	
Товщина ДСП, мм	16-19
Максимальне навантаження, кг	35
Довжина, мм	300-600
Покриття	Цинк
Регулювання направляючих, мм	±3
Фіксатори	+
Використання фасадів без ручок	+

край корпусу

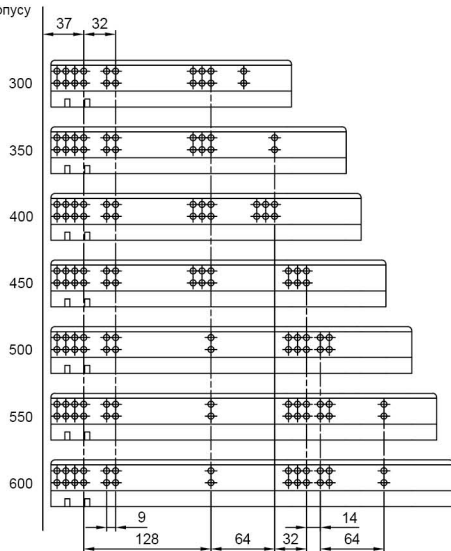


Підготовка задньої стінки



Монтажні розміри

SKW=ширина дна

LW=внутрішня ширина корпусу

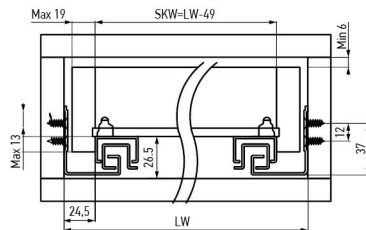

Встановлювальні розміри

L=Довжина шухляди

NL=Довжина направляючої

L=NL-10

LT=Внутрішня глибина

Край корпусу

Внутрішня шухляда



Направляюча Push Open


Край корпусу

Стандартна шухляда



Направляюча Push Open

Встановлення фіксатору



Артикул	Довжина, мм	Найменування
73700	300	Направляючі прихованого монтажу PO L = 300 Muller profi line 18 мм max
64142	350	Направляючі прихованого монтажу PO L = 350 Muller profi line 18 мм max
64143	400	Направляючі прихованого монтажу PO L = 400 Muller profi line 18 мм max
64144	450	Направляючі прихованого монтажу PO L = 450 Muller profi line 18 мм max
64145	500	Направляючі прихованого монтажу PO L = 500 Muller profi line 18 мм max
64146	550	Направляючі прихованого монтажу PO L = 550 Muller profi line 18 мм max
64147	600	Направляючі прихованого монтажу PO L = 600 Muller profi line 18 мм max
Акcesуари		
26243		Синхронізатор для направляючих прихованого монтажу PO 1100 мм Muller



Для нотаток

FURN TURE FURN



м. Київ, вул. Віскозна, 3
б-р Вацлава Гавела, 16
вул. Новоофіційна, 1в
(044) 500 57 07 | viyar.ua

м. Дніпро, вул. Журналістів, 3
(056) 766 06 80 | dp.viyar.ua

м. Харків, вул. Морозова, 13
(057) 784 00 87 | kh.viyar.ua

м. Львів, вул. Липинського, 50а
(032) 244 46 00 | lviv.viyar.ua