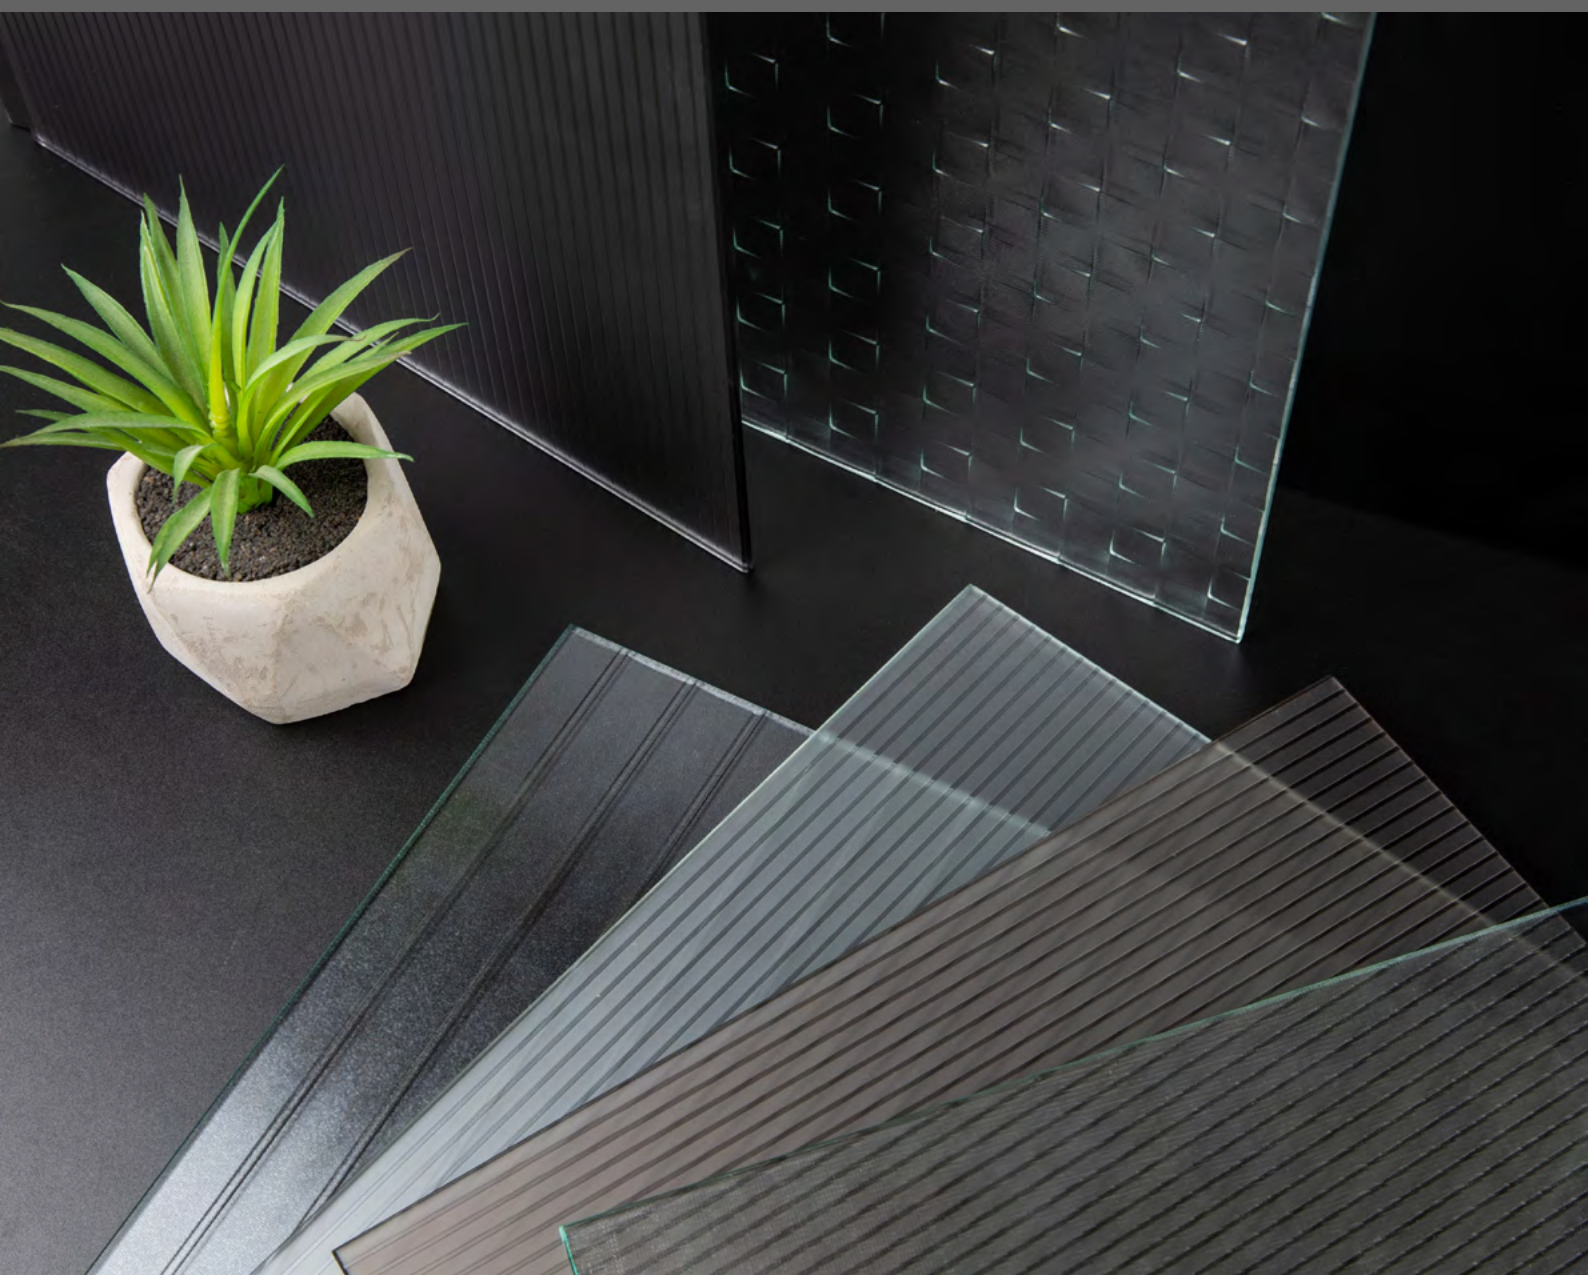

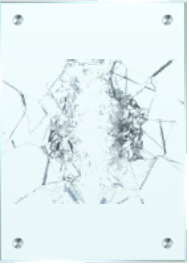


# ЗАВОДСЬКІ НОРМИ ТУ СКЛА








**Stärke**

# Загальні норми ТУ скла (сировини)

Зображення	Тип матеріалу	Дефект	Розмір	Допуск
	Скло прозоре марки М0 (сировина)	Подряпина, бульбашка повітря, камінь, сміття на 1 м <sup>2</sup>	Більше ніж 0,5 мм	Недопустимі
			До 0,5 мм, якщо відстань між ними не менше 500 мм	Не нормується
Руйнівні пороки (скол, тріщина і т.д.)		Недопустимі		
Відхилення по товщині		Для товщини 2-4 мм	Не більше 0,1 мм	
		Для товщини 5-6 мм	Не більше 0,2 мм	
		Для товщини 8-10 мм	Не більше 0,3 мм	
		Вказівки щодо експлуатації	Дотик скла та дзеркала об тверді поверхні	Недопустимі
			Протирання скла та дзеркала абразивними речовинами	
			Удари жорсткими предметами	
			Тривала присутність вологи й забруднення на поверхні	
	Піддання поверхні різким перепадам температури			
	Експлуатація в агресивному середовищі			
	Потрапляння на поверхню будівельних матеріалів й інших агресивних речовин			
Монтувати великі розміри скла та дзеркала без захисної плівки або термообробки				

## Норми ТУ обробленого скла

Зображення	Тип матеріалу	Дефект	Розмір	Допуск
	Дзеркало	Дефекти відбивного шару (подряпини, плями, розводи, видимі з відстані 1 м)	Більше ніж 2 мм	Недопустимі
			Від 0,5 до 2 мм включно	Не більше 1 шт. на 1 м <sup>2</sup>
			До 0,5 мм	Не нормується, якщо відстань між ними до 50 мм
		Дефекти невидимі у зазначених умовах	Не нормується	
	Скло матоване	Точкові дефекти матування	Більше ніж 5 мм	Недопустимі
			Від 1 до 5 мм включно	Не більше 1 шт. на 1 м <sup>2</sup>
			До 1 мм	Не нормується, якщо відстань між ними до 50 мм
		Інші плями, смуги на матованій поверхні	Недопустимі	
	Скло з покриттям	Плями, точкові дефекти, подряпини	Більше ніж 3 мм	Недопустимі
			Від 2 до 3 мм включно	Не більше 1 шт. на 1 м <sup>2</sup>
		Точкові дефекти у зосередженому вигляді	Недопустимі	
		В інших випадках	Не нормується	
	Скло з лакофарбовим покриттям	Дефекти на лакофарбовому покритті	Більше ніж 1 мм	Недопустимі
			Від 0,5 до 1 мм включно	Не більше 1 шт. на 1 м <sup>2</sup>
			До 0,5 мм	Не нормується, якщо відстань між ними до 50 мм
	Скло текстуроване	Дефект скла на 1 м <sup>2</sup>	До 1 мм	Не нормується
			Від 1 до 3 мм включно	Не більше 4 шт.
			Від 3 до 5 мм включно	Не більше 1 шт.
			Більше ніж 5 мм	Недопустимі
	Відхилення по товщині	Зміщення візерунка	На 1 м.п.	Не більше 12 мм
		Відхилення по товщині	Для товщини 3-6 мм	Не більше 0,5 мм
			Для товщини 8 мм	Не більше 0,8 мм
Для товщини 10 мм	Не більше 1 мм			