

**Серия 4, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 203 х 60 см,
Белый
KGN39XW326**



Холодильник с нижней морозильной камерой, оснащенный технологиями NoFrost и VitaFresh сохраняет продукты свежими дольше.

- **Perfect Fit:** прибор можно размещать вплотную к стенам и мебели - удобные возможности установки.
- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **Стеклопанель EasyAccess легко выдвигается** – теперь загружать и доставать продукты еще удобнее.
- **Система Multi Airflow:** минимизирует колебания температуры, обеспечивая оптимальную и равномерную циркуляцию воздуха в холодильнике.
- **Холодильник класса энергоэффективности A++ потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем прибор класса A.**

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый

Варианты дверной панели: Невозможно

Высота: 2030 мм

Ширина прибора: 600 мм

Глубина прибора : 660 мм

Вес нетто: 72.7 кг

Ток : 10 А

Дверные петли: Справа, с возможностью перевешивания

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Длина кабеля электропитания: 240.0 см

Количество компрессоров: 1

Количество независимых систем охлаждения: 2

Внутренний вентилятор: Нет

Возможность перенавешивания дверцы: Есть/да

Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3

Полки для бутылок: Нет

Типы установки: Отдельно устанавливаемый



**Серия 4, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 203 x 60 см,
Белый
KGN39XW326**

**Холодильник с нижней морозильной
камерой, оснащенный технологиями
NoFrost и VitaFresh сохраняет продукты
свежими дольше.**

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 39 ДБ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: белый
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Режим суперохлаждения
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Акустический сигнал открытой двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Система multiAirflow
- Нет
- Количество полок из закаленного стекла - 5 (из которых 3 переставляются по высоте), Три выдвижные стеклянные полки
- Больших дверных полок: 1, 3 маленьких дверных полок

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- 3 прозрачные выдвижные боксы для замораживания.

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- A**0006

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 400 л
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Общий объем**** морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- J



Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

Общая информация

**Серия 4, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 203 x 60 см,
Белый
KGN39XW326**

| Appliance Name | a | b | c | d | e | f | g |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (int. handle) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (ext. handle) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |

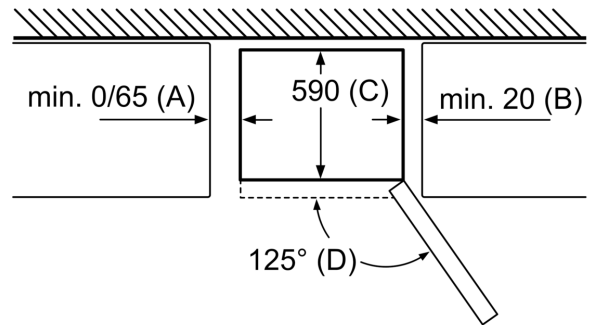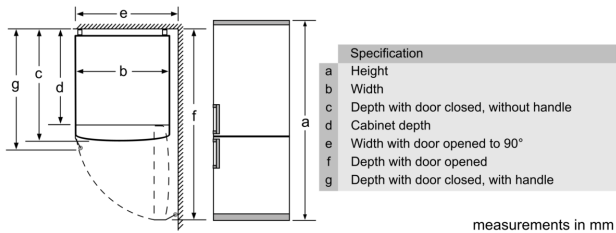

| Appliance name | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimension A:
In models with vertical integrated handles,
in order to open easily, a minimum distance
of 65 mm is needed.

measurements in mm

