


**Series 8, Flex induction hob, 60 cm,  
Black, surface mount with frame  
PXX675DV1E**

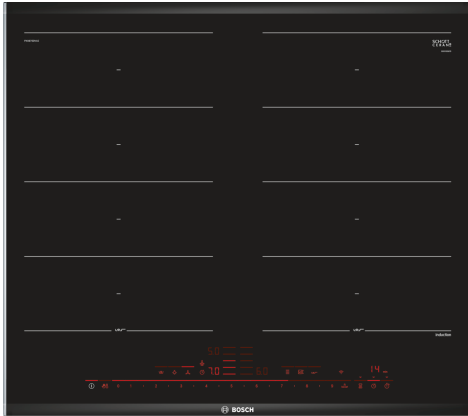

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 :, HEZ390210 Аксесуари для духових шаф, HEZ390220 Аксесуари для духових шаф, HEZ390230 Аксесуари для духових шаф, HEZ390512 :, HEZ390522 :, HEZ394301 Аксесуари для варильної поверхні, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 Тепан Які, HZ390011 Жаровня з нерж. сталі для

**Індукційна варильна поверхня із сенсором PerfectFry: ідеальний результат смаження завдяки автоматичному регулюванню температури**

- **Преміальна панель управління DirectSelect:** простий вибір бажаної конфорки, рівня потужності чи додаткових функцій всього одним натисканням на сенсорну кнопку
- **Зона FlexInduction:** назвичайно практично і зручно. Створюйте велику зону для приготування і користуйтеся як малим посудом, наприклад, туркою для кави, чи спеціальним посудом великих розмірів.
- **PerfectFry:** ідеальне смаження завдяки сенсорному контролю з 5 рівнями потужності.
- **Дизайн з металевими профілями:** стильний та стриманий силует приладу зі скошеним фронтальним краєм та боковими профілями з нержавіючої сталі
- **MoveMode:** автоматичне налаштування температурного рівня дає можливість почати готування на передній конфорці та продовжити на задній з різним рівнем потужності.

Назва продукту / продуктова група: .. Керамічна зона приготування  
Вбудований / окремостановлюваний прилад: ..... Вбудований  
Джерело енергії: ..... Електрика  
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: .....4  
Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): .51 x 560-560 x 490-500 mm  
Ширина: ..... 606 mm  
Розміри (ВxШxГ): .....51 x 606 x 527 mm  
Розміри приладу в упаковці (В x Ш x Г): .....126 x 753 x 603 mm  
Вага Нетто: .....13.3 kg  
Загальна вага: ..... 15.6 kg  
Індикатор залишкового тепла: ..... Окремий  
Розташування панелі керування: ..... Фронтальна панель керування  
Матеріал поверхні: .....Кераміка  
Колір поверхні: ..... Чорний, Матовий алюміній  
Довжина кабелю електроживлення: ..... 110.0 см  
EAN-код: .....4242002943824  
Напруга: .....220-240 V  
Частота: ..... 60; 50 Hz



## Series 8, Flex induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame PXX675DV1E

### Індукційна варильна поверхня із сенсором PerfectFry: ідеальний результат смаження завдяки автоматичному регулюванню температури

#### Дизайн:

- Скошені краї

#### Потужність конфорок

- Функція збільшення потужності PowerBoost для всіх конфорок
- Функція збільшення потужності нагрівання сковорідок PanBoost для всіх конфорок

#### Комфорт:

- 4 зони нагрівання
- 2 зони приготування variInduction
- Преміальна панель управління DirectSelect
- Цифровий функціональний дисплей
- Таймер з функцією автоматичного відключення для кожної конфорки
- Функція швидкого поновлення попередніх налаштувань конфорки ReStart
- Функція автоматичного розпізнавання конфорки QuickStart
- Функція підтримання страв у теплому стані для всіх конфорок

#### Розміри:

- Конфорки: 1 x Ø 380 мм x 240 мм, 3.3 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція або 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція; 1 x Ø 380 мм x 240 мм, 3.3 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція або 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція
- 17 рівнів потужності

#### Безпека:

- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла
- Головний вимикач
- Функція розпізнавання наявності посуду
- Функція PowerManagement
- Автоматичне захисне відключення
- Функція "Блокування від дітей"
- Дисплей енергоспоживання

#### Розміри:

- Розміри ніші для вбудовування: (ВхШхГ) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Мінімальна товщина робочої поверхні: 16 мм
- Потужність підключення: 7.4 кВт
- Кабель електроживлення у комплекті
- Конфорки: 1 x Ø 380 мм x 240 мм, 3.3 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція, або 2 x Ø 200 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція; 1 x Ø 380 мм x 240 мм, 3.3 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція, або 2 x Ø 200 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція
- Функція підтримання страв у теплому стані для всіх конфорок

- Функція PowerManagement
- Таймер для підрахунку часу від початку приготування
- Комбінується з іншими повнорозмірними варильними поверхнями та варильними поверхнями Domiplo, виконаними в такому самому дизайні
- Основа варильної поверхні з високотеплопровідної склокераміки HighSpeed
- Індукційна варильна поверхня з сенсорами смаження та варіння 60 см
- Склокерамічна варильна поверхня
- Функція повторного увімкнення
- Дисплей енергоспоживання з індивідуальними налаштуваннями
- Таймер з функцією автоматичного відключення для кожної конфорки
- Автоматичне захисне відключення
- Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
- Функція "Блокування від дітей"

**Series 8, Flex induction hob, 60 cm,  
Black, surface mount with frame  
PXX675DV1E**



①  
Необхідно передбачити  
вентиляційну щілину


Габарити в мм



①  
Необхідно передбачити  
вентиляційну щілину

Габарити в мм


Розміри в мм

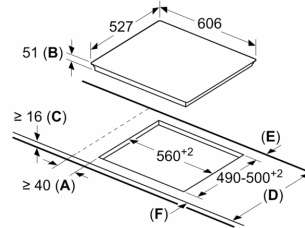


**A:** Мінімальна відстань від вирізу для варильної панелі до стіни.  
**B:** Глибина встановлення  
**C:** Зазор між поверхню стільниці і верхньою частиною передньої сторони духової шафи має становити 30 мм. Див. вимоги щодо розміщення духової шафи.

Стільниця, на яку встановлюється варильна панель, має витримувати навантаження прибіл. 60 кг; за потреби слід використовувати відповідні опорні конструкції.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

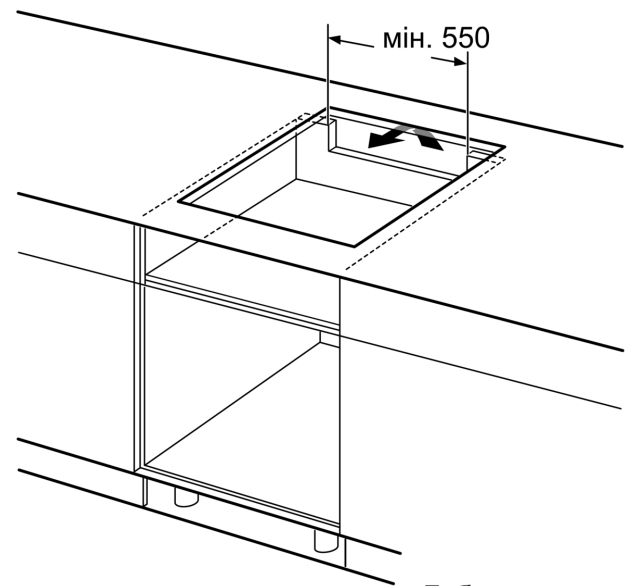

Габарити в мм

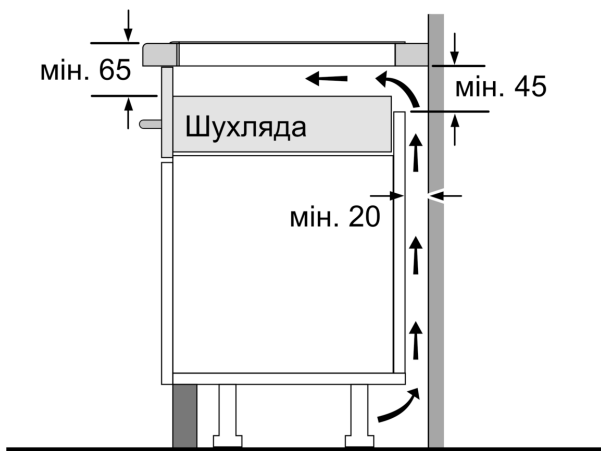

Габарити в мм