Серия 2, Отдельно стоящая посудомоечная машина, 60 cm, Нержавеющая сталь, лакированная SMS25AI01K

Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5000 : Комплект для посудом.машины
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

Полноразмерная посудомоечная машина, экономящая драгоценное время. Инверторный двигатель и мощный насос обеспечивают идеальные результаты мытья посуды.

- RackMatic ™ система регулировки по высоте (5 см) поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- **Silence Plus:** приятно тихая посудомоечная машина (48 дБ).
- **Стекло 40°C:** защитная программа для бережного мытья и сушки бокалов.
- **7-сегментный дисплей:** указание времени до окончания программы и стандартная информация, например, необходимость пополнения моющих средств.
- **AquaStop:** 100% гарантия от протечек воды в течение всего срока службы прибора.

Технические особенности

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор : Отдельно устанавливаемый
Высота съемной рабочей поверхности : 30 мм
Размеры прибора (В x Ш x Г) : 845 x 600 x 600 мм
Глубина при открытой на 90° дверце : 1155 мм
Регулируемые ножки : Да - все
Максимальная высота регулирования ножек : 20 мм
Регулируемый цоколь : Нет
Вес нетто : 45,2 кг
Общий вес : 46,5 кг
Мощность подключения : 2400 Вт
Ток : 10 A
Напряжение : 220-240 В
Частота : 50; 60 Гц
Длина кабеля электропитания : 175 cm
Тип штекера : Вилка Gardy с заземлением
Длина впускного шланга : 165 cm
Длина выпускного шланга : 190 cm
EAN-код : 4242005317400
Количество комплектов посуды : 12
Класс энергоэффективности (2010/30/EC) : A+
Годовое энергопотребление - (2010/30/EC) : 290,00 kWh/annum
Энергопотребление : 1,02 кВтч
Энергопотребление в режиме продленной работы - NEW (2010/30/EC) : 0,10 Вт
Энергопотребление в выключенном состоянии - NEW (2010/30/EC) : 0,10 Вт
Годовое потребление воды - NEW (2010/30/EC) : 2940 l/annum
Эффективность сушения : A
Расчетная программа : Экономичная
Общая продолжительность программы сравнения : 210 мин
Уровень шума : 48 дБ (A) при 1 пВт
Типы установки : Free-standing with built under possibility

4 242005 317400

Серия 2, Отдельно стоящая посудомоечная машина, 60 cm, Нержавеющая сталь, лакированная SMS25AI01K

Полноразмерная посудомоечная машина, экономящая драгоценное время. Инверторный двигатель и мощный насос обеспечивают идеальные результаты мытья посуды.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Может вместить до 12 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A+ (по шкале энергоэффективности от класса A+++ до D)
- Потребление электроэнергии на программе Эко 50 C°: 1.02 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 10.5 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 210 мин
- Уровень шума: 48 ДБ(A) re 1 pWотдельно стоящий, может быть встроен под

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 5программ:
  Интенсивная 70 C°, Эко 50 C°, Glass 40 C°, Быстрая 65 C°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная опция: Половинная загрузка
- 4 температурных режима

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Гидравлическая система speedMatic– инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Нержавеющая сталь

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Задержка времени старта, макс. 24 часа
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Индикация времени до окончания хода программы
- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- fixed, integrated start button
- LED индикатор наличия ополаскивателя

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Система защиты стекла
- Размеры прибора (ВхШхГ): 84.5 x 60 x 60 см
- Встраиваемая микроволновая печь
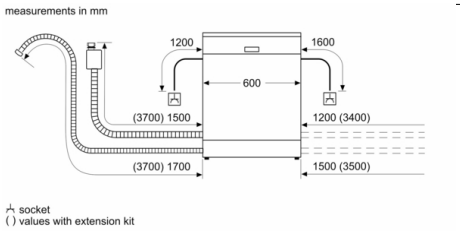
Серия 2, Отдельно стоящая посудомоечная машина, 60 cm, Нержавеющая сталь, лакированная
SMS25AI01K