SIEMENS

iQ300, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 cm, Нерж. ст. легкой очистки KG39NXI326

noFrost

Зберігайте рибу та м'ясо вдвічі довше завдяки зоні свіжості hyperFresh

- ✓ Никаких намерзаний льда в холодильниках Siemens с технологией noFrost - забудьте о размораживании
- ✓ Покрытие antiFingerprint дизайн холодильника больше не испортят отпечатков пальцев.
- ✓ Стеклянная полка easyAccess облегчает загрузку продуктов и доступ к ним.
- ✓ Кнопка SuperCooling снижает температуру в течение установленного времени, чтобы быстро охладить свежие продукты.
- ✓ Система multiAirflow - многопоточный распределение воздуха и равномерное охлаждение для длительной свежести продуктов.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: .....Отдельно устанавливаемый
Варіанти дверної панелі: .....Невозможно
Высота: ..... 2030 мм
Ширина прибора: ..... 600 мм
Глубина прибора : .....660 мм
Вес нетто: ..... 75.5 кг
Мощность подключения: ..... 100 Вт
Ток : .....10 A
Дверные петли: ..... Открытие вправо с возможностью перенавешивания
Напряжение: .....220-240 В
Частота: ..... 50 Гц
Длина кабеля электропитания: .....240.0 cm
Количество компрессоров: 1
Количество независимых систем охлаждения: 2
Внутренний вентилятор: ..... Нет
Возможность перенавешивания дверцы: .....Есть/да
Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3
Полки для бутылок: .....Нет
Типы установки: ..... Отдельно устанавливаемый

4 242003 865040

iQ300, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 cm, Нерж. ст. легкой очистки KG39NXI326

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 39 ДБ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: Нержавеющая сталь с легкой очисткой
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Акустический сигнал открытой двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Система multiAirflow
- Количество полок из закаленного стекла - 5 (из которых 3 переставляются по высоте), Три выдвижные стеклянные полки
- Количество дверных полок - 4

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- 2 Chiller temp adjustable

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Vario Zone - оптимизация внутреннего пространства морозильной камеры благодаря стеклянным полочкам которые легко вынимаются.
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- 3 прозрачные выдвижные боксы для замораживания.

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- 1 лоток для яєць

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 400 л
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Общий объем**** морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- J

Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

Общая информация

SIEMENS

iQ300, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 cm, Нерж. ст. легкой очистки KG39NXI326

Appliance Name	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (int. handle)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (ext. handle)	2030	600	660	590	640	1210	700



	Specification
a	Height
b	Width
c	Depth with door closed, without handle
d	Cabinet depth
e	Width with door opened to 90°
f	Depth with door opened
g	Depth with door closed, with handle

measurements in mm

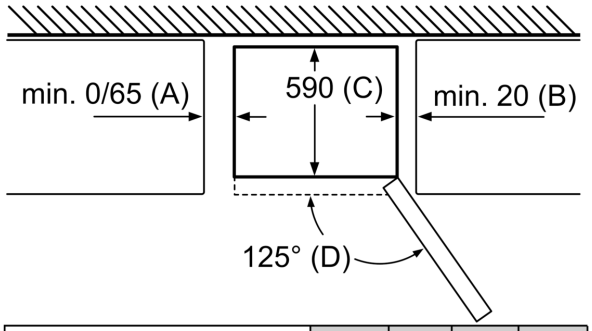

Appliance name	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimension A:
In models with vertical integrated handles, in order to open easily, a minimum distance of 65 mm is needed.

measurements in mm