

KSED65PE

Сімейство продуктів
Тип витяжки
Дизайн
Фільтрація
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Код EAN
Ширина витяжки

Витяжка
Настінний монтаж
Димохід
Режим відведення повітря
Пофарбований матеріал
Матова
8017709206062
60 см

Естетика

Естетика	Victoria	Логотип	Шовкографія
Колір	Кремовий		

Управління

Налаштування управління	Слайдер
-------------------------	---------

Програми/ Функції

Кількість ступенів регулювання потужності	3
---	---

Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	2
Тип ламп підсвічування	LED	Жироуловлюючі фільтри	Алюмінієві
Потужність підсвітки	1 Вт	Діаметр повітропроводу	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K	Мінімальна відстань від газової варильної панелі	750 мм
Максимальна продуктивність	600 м³/ч	Мінімальна відстань від електричної варильної панелі	650 мм
Потужність мотора	200 Вт		

Зворотній клапан

Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму на 1-й швидкості [дБ(А)]
1-ша швидкість	351	53
2-га швидкість	420	57
3-тя швидкість	635	67

Продуктивність/ Енергоспоживання


Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood})	60 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	53 дБ(А)
Клас енергоефективності	B	Акустичний тиск на максимальній швидкості	67 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність	26	Час збільшення коефіцієнта (F)	1.1
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	B	Клас енергоефективності	62.2
Ефективність освітлення	100.2 lux/W	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	355 м³/ч
Клас ефективності освітлення	A	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	385 Pa
Ефективність жирової фільтрації	74.4 %	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	146 Вт
Клас жиरोуловлюючої ефективності	D	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	351 м³/ч	Середня освітленість варильної поверхні	221 lux
Продуктивність на максимальній швидкості	635 м³/ч	Максимальний рівень шуму	67 дБ(А)

Електричне підключення


Потужність підключення	202 Вт	Частота струму	50-60 Гц
Напруга	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	1000 мм

Також доступні

Також доступні кольори Білий, Чорний, Нержавіюча сталь

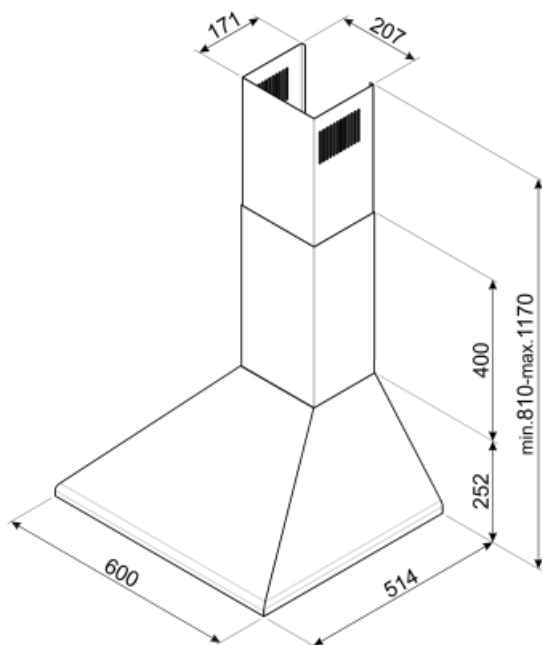


Not included accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.