

MDF50RD



Сімейство продуктів
Матеріал змішувача
Поворотний излив
Поворотный излив

Смесители
Граніт
Так
360 °

Эстетика



Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Отвір для змішувача /ексцентрика	Мобильный полупрофессиональный
Колір	Червоний	Тип струи	Одинарная струя
Отделка	Хром	Аэратор	Так
Тип излива	Пружинный излив	Количество гибких шлангов	2
Тип мийки	Полу-профессиональный однорычажный		


Технічні характеристики



Характеристики	ESC	Максимальное давление	5 bar
Длина гибких шлангов	450 мм	Минимальное давление	0,5 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Оптимальное давление	3 bar
Тип картриджа	25 Ø	Поток воды (л/мин.)	8,3 л
Тип мийки	Нет	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 482 мм

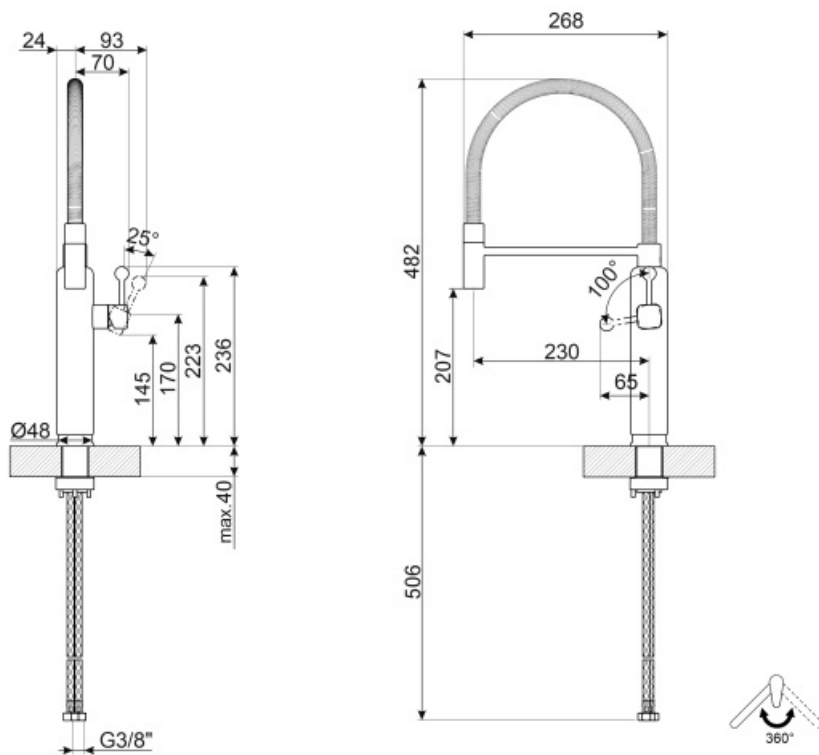

Symbols glossary (ТТ)



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.