

iQ700, Built-in steamer, 60 x 45 cm, Stainless steel CD634GAS0



с отверстиями, 1 х паросборник, без отверстий, размер L, 1 х Губка

HZ66X600 :
HZ66X650 :
HZ915003 :
HZG0AS00 :

Компактная духовой шкаф с функцией пара позволяет приготовить блюдо сохраняя витамины, естественный цвет и вид.

- ✓ cookControl20: автоматические программы обеспечивают наилучшие результаты.
- ✓ Удобство, понятность, интуитивность: цветной текстовый TFT дисплей.
- ✓ Галогеновое освещение
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы.

Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Частота:50; 60 Гц
 Напряжение: 220-240 В
 Ток : 10 А
 Мощность подключения: 1750 Вт
 EAN-код: 4242003833254
 Длина кабеля электропитания: 150.0 см
 Вес нетто: 22.5 кг
 Материал дверцы: Стекло
 Материал панели управления:Stainless steel
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 540 x 650 x 700 мм
 Размеры (ВхШхГ): 455 x 594 x 548 мм
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):450-455 x 560-568 x 550 мм
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Аксессуары в комплекте: 1 х паросборник, с отверстиями, размер L, 1 х паросборник, без отверстий, размер L, 1 х Губка



iQ700, Built-in steamer, 60 x 45 cm, Stainless steel CD634GAS0

Тип духового шкафа и система нагрева:

- Объем внутренней камеры: 38 л

Дизайн:

- stainless steel

Очистка:

Комфорт:

- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,8" с сенсорными кнопками
- Поддерживаемые системы: Автоматические программы
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Галогенное освещение
- Water tank с 1.3 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится внутри духовки
- Система охлаждения прибора

Принадлежности:

- Решетка




Окружающая среда / Безопасность:

- Защитное отключение


Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Мощность подключения: 1.75 кВт
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

**iQ700, Built-in steamer, 60 x 45 cm, Stainless steel
CD634GAS0**

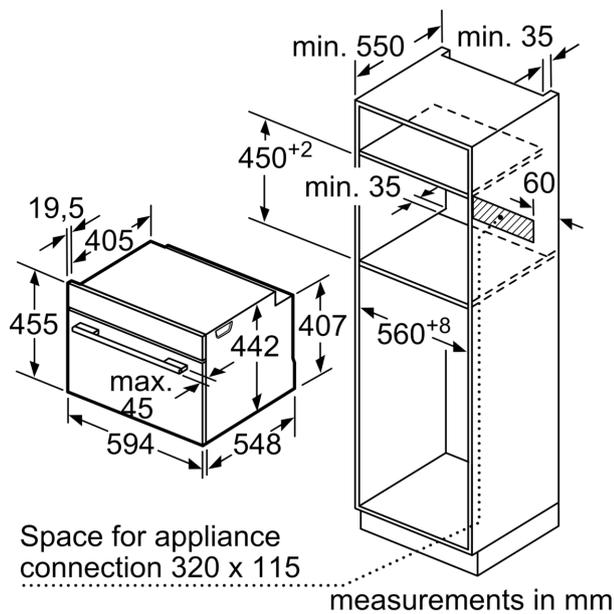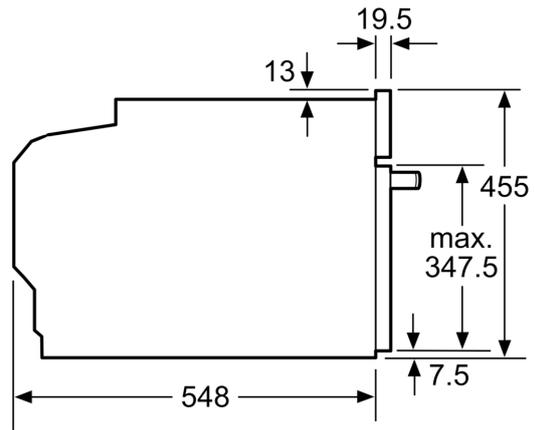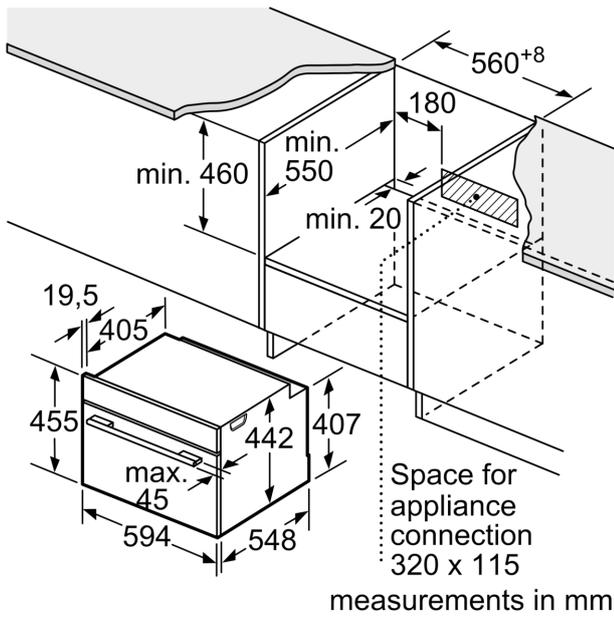

Installation with a hob.

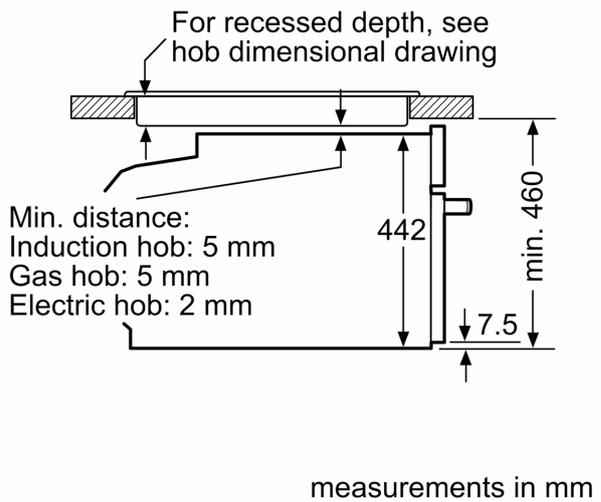

If the compact appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	42 mm	43 mm
Full surface Induction hob	52 mm	53 mm
Gas hob	32 mm	43 mm
Electric hob	32 mm	35 mm