


## iQ700, Варочная поверхность Flex induction, 60 см, Белый, монтаж без рамки EX652FEC1E

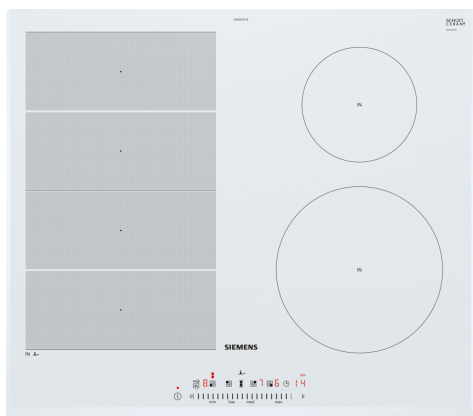

- ✓ Благодаря панели управления touchSlider Вы без усилий установите нужную температуру, проведя слегка пальцем по специальной панели.
- ✓ Сенсор жарки fryingSensor: разогрева до желаемого уровня температуры и ее автоматическое поддержание для идеального результата жарки без подгорания.
- ✓ Функция powerBoost: до 50% больше мощности для быстрого закипания
- ✓ Функция таймера гарантирует автоматическое отключение конфорки точно в указанное Вами время
- ✓ Защита от непреднамеренного включения благодаря функции блокировки от детей

HZ390011 ; HZ390012 ; HZ390090 ; HZ390210 Кастриля, диаметр 15см, HZ390220 Системная сковорода диаметром 19 см, HZ390230 Системная сковорода диаметром 21 см, HZ390512 Сковорода для панелей с сенсором ж, HZ390522 Сковорода для панелей с сенсором ж, HZ9ES100 ; HZ9FE280 ; HZ9FF010 ; HZ9FF030 ; HZ9FF040 ; HZ9SE030 Сет из 2-х кастрюль и сковороды, HZ9SE040 ; HZ9SE060 ; HZ9TY010 Противень тепан

Навание продукта/продуктовая группа: ..... Керамическая зона приготовления  
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Встраиваемый  
 Источник питания: ..... Электрика  
 Количество позиций, которые могут работать одновременно: 4  
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): .... 51 x 560-560 x 490-500 мм  
 Ширина прибора: ..... 592 мм  
 Размеры (ВхШхГ): ..... 51 x 592 x 522 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 126 x 753 x 603 мм  
 Вес нетто: ..... 11.8 кг  
 Общий вес: ..... 14.1 кг  
 Индикатор остаточного тепла: ..... Отдельный  
 Расположение панели управления: ..... Фронтальная панель управления  
 Основной материал поверхности: ..... Керамический  
 Цвет поверхности: ..... Белый  
 Длина кабеля электропитания: ..... 110.0 см  
 EAN-код: ..... 4242003758076  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц



**iQ700, Варочная поверхность  
Flex induction , 60 см, Белый,  
монтаж без рамки  
EX652FEC1E**

