

**Серия 2, Газовая варочная
поверхность, 60 см, Нержавеющая
сталь
РВН6С5К90R**



**Газовая варочная поверхность с
боковым расположением
переключателей: выбранными
конфорками можно удобно управлять с
боковой панели.**

- Безопасное решение для вашей газовой варочной поверхности.
- Готова к использованию биометана: Ваша газовая варочная панель может работать на возобновляемом газе биометане.
- Сплошные чугунные решетки: для максимальной устойчивости посуды.
- Поворотные переключатели: для эргономичного управления.
- Низкопрофильная варочная поверхность из нержавеющей стали - легкое и быстрое очищение.

Наименование продукта/продуктовая группа:Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый

Источник питания:Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 4

Тип управления: Управление с помощью ручек

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):43 x 560-562 x 490-490 мм

Ширина прибора:580 мм

Размеры (ВхШхГ):54x580x520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 153 x 568 x 610 мм

Вес нетто:9.1 кг

Общий вес: 10.0 кг

Индикатор остаточного тепла: Без

Расположение панели управления: Боковая панель управления

Основной материал поверхности:Нержавеющая сталь

Цвет поверхности:Нержавеющая сталь

Длина кабеля электропитания: 100.0 cm

EAN-код: 4242005441006

Мощность подключения газа: 7800 Вт

Ток :3 А

Напряжение: 220-240 В

Частота:50; 60 Гц



4 242005 441006

**Серия 2, Газовая варочная
поверхность, 60 см, Нержавеющая
сталь
PBN6C5K90R**

**Газовая варочная поверхность с
боковым расположением
переключателей: выбранными
конфорками можно удобно управлять с
боковой панели.**

-
- PBN6C5K90R
 - Газовая варочная панель с переключат., 60 см

Дизайн

- Поверхность - Нержавеющая сталь, нержавеющая сталь
- Чугунные эмалированные решетки

Удобство использования

- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

Конфорки и мощность

- 4 шт.
- Левая спереди: Конфорка WOK до 3.5 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая сзади: NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая сзади: Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Справа спереди: Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)


Безопасность

- Термoeлектрическая защита от утечки газа: предотвращает нежелательную утечку газа, когда пламя угасает.

Установка (типы газа и размеры)

- Можно использовать с: NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Набор форсунок для Форсунки для балонного газа в комплекте. Форсунки для всех других типов газа можно заказать через сервисную службу. Для замены форсунок, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов.
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Размеры прибора (ВхШхГ мм): 54 x 580 x 520
- Необходимый размер ниши для установки (ВхШхД мм): 43 x 560 x (490 - 490)
- Мин. толщина столешницы: 30 мм
- Мощность подключения: 7.8 кВт

**Серия 2, Газовая варочная
поверхность, 60 см, Нержавеющая
сталь
PBN6C5K90R**

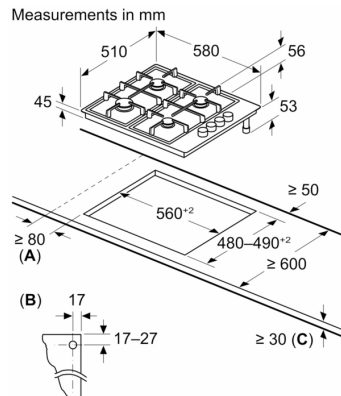

A: Min. distance from the hob cut-out to the wall

B: Position of gas connection in the cut-out

C: With fitted oven underneath possibly more; see space requirements for the oven