

**Серія 8, Індукційна варильна
поверхня, 60 см, Чорний, зі сталевую
рамою
PXU675DC5Z**



Назва продукту / продуктова група:..... Керамічна зона приготування
Вбудований / окремостановлюваний прилад:..... Вбудовувана
Джерело енергії:..... Електрика
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно:..... 4
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ):..... 51 x
560-560 x 490-500 mm
Ширина: 606 mm
Розміри (ВхШхГ):..... 51x606x527 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ):..... 126 x 753 x 603 mm
Вага нетто:..... 13.9 kg
Загальна вага:..... 16.6 kg
Індикатор залишкового тепла:..... Так
Розташування панелі керування:..... Спереду
Матеріал поверхні:..... Кераміка
Колір поверхні:..... Чорний
Довжина кабелю електроживлення:..... 110.0 cm
EAN-код:
Напруга:..... 220-240 V
Частота: 50 Hz

HEZ32WA00, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090,
HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ390250, HEZ390512,
HEZ390522, HEZ394301, HEZ9CF240, HEZ9CF280, HEZ9ES100,
HEZ9FE280, HEZ9FF010, HEZ9FF030, HEZ9FF040, HEZ9SE040,
HEZ9SE060, HEZ9TY010, HZ390011

Серія 8, Індукційна варильна поверхня, 60 см, Чорний, зі сталеву рамою PXU675DC5Z

Комбіновані конфорки

- 2 розширені зони FlexZone: зона шириною 40 см може вмістити посуд будь-якого розміру та форми. Також можна розмістити його збоку.
- Передня ліва конфорка: 190, 230 мм, 2,2 кВт (макс. потужність 3,7 кВт)
- Задня ліва варильна поверхня: 190, 230 мм, 2,2 кВт (макс. потужність 3,7 кВт)
- Задня права варильна поверхня: 190, 230 мм, 2,2 кВт (макс. потужність 3,7 кВт)
- Передня права варильна зона: 190, 230 мм, 2,2 кВт (макс. потужність 3,7 кВт)

Простота використання

- Direct Select 2.0: пряме регулювання рівня потужності за допомогою великого сенсорного перемикача з підсвічуванням (панель не видно, коли варильна поверхня вимкнена).
- 17 рівнів потужності: точне регулювання тепла за допомогою 17 рівнів потужності (9 основних і 8 проміжних рівнів).
- Функція підтримання тепла: так. Підтримує рівномірне нагрівання на низьких рівнях потужності.
- Таймер з функцією вимкнення для кожної конфорки - вимикає конфорку після закінчення встановленого часу.
- Таймер: звуковий сигнал лунає після закінчення встановленого часу.
- Таймер з функцією вимкнення для кожної зони нагрівання
- Таймер зворотного відліку; на кожну конфорку: показує час від початку роботи таймера.

Економія часу

- Функція PowerBoost для усіх конфорок: варильна поверхня нагрівається швидше завдяки збільшенню потужності на 50%.
- Зони нагрівання автоматично об'єднуються або розділяються відповідно до розміру та форми посуду.
- Функція QuickStart: при увімкненні визначає місце розташування посуду (на вимкненій варильній поверхні) і автоматично відображає відповідну конфорку на панелі керування.
- Функція ReStart: у разі випадкового вимкнення дозволяє відновити попередні налаштування, якщо варильну поверхню увімкнути протягом 4 секунд.

Безпека

- Двоступеневі індикатори залишкового тепла для кожної зони нагрівання: показують, яка зона нагрівання ще гаряча або тепла.
- Вимикач безпеки від дітей: запобігає ненавмисному увімкненню варильної поверхні.
- Блокування панелі керування на 30 секунд, Вимикач безпеки дітей, функція PowerManagement, Датчик автоматичного розпізнавання посуду, Безпечне блокування: витирайте поверхню варильної панелі, якщо щось пересмажилось, не змінюючи налаштувань (сенсорні кнопки заблоковані на 30 секунд).
- Головний вимикач: всі конфорки можна вимкнути однією кнопкою.
- Безпечне вимкнення: з міркувань безпеки варильна поверхня припиняє нагрівання після попередньо встановленого часу (регулюється)
- Індикатор енергоспоживання: показує кількість електроенергії, спожитої під час останнього сеансу приготування.

Встановлення


- Розмір (ВхШхГ мм): 51 x 606 x 527
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхГ мм): 51 x 560 x (490-500)
- Мінімальна товщина стільниці: 16 мм
- Навантаження при підключенні: 7400 Вт
- Функція PowerManagement: дозволяє обмежити максимальний рівень потужності, якщо це необхідно (залежно від запобіжників в електропроводці).
- 1.1, тип з'єднувального кабелю: однофазний

**Серія 8, Індукційна варильна
поверхня, 60 см, Чорний, зі сталевую
рамою
PXY675DC5Z**




①
Необхідно передбачити
вентиляційну щілину

Габарити в мм

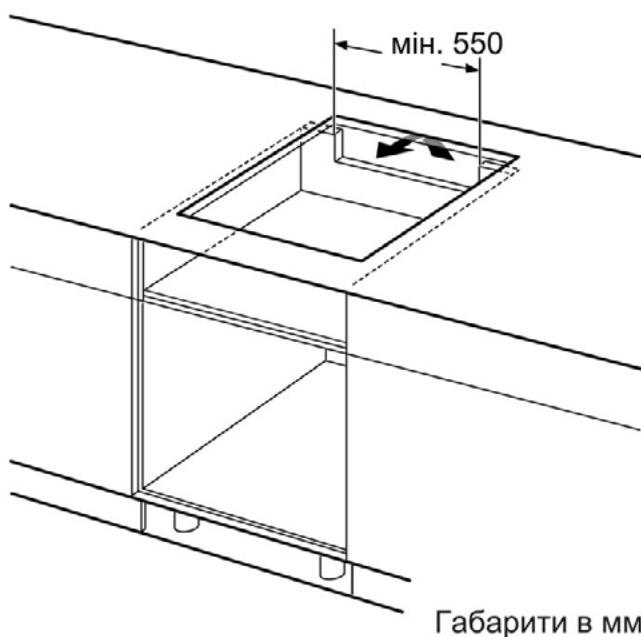

Габарити в мм

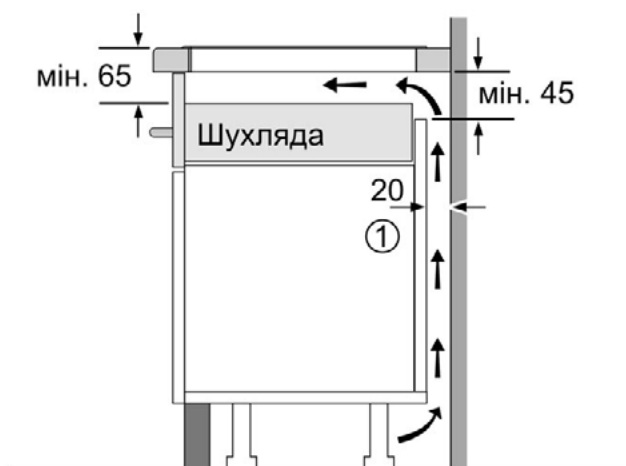

①
Необхідно передбачити
вентиляційну щілину.

Габарити в мм