

**Серія 6, Настінна витяжка, 80 см,
Прозоре скло з принтом чорного
кольору
DWK81AN65**



Тип:	Wall-mounted
Довжина кабелю електроживлення:	130.0 cm
Висота приладу:	450 mm
Мін відстань над електричною варильною поверхнею:	450 mm
Мін відстань над газовою варильною поверхнею:	650 mm
Вага нетто:	24.7 kg
Тип керування:	Електронне
Кількість рівнів швидкості:	3 ступені + 1 інтенсивний
Максимальна потужність відведення повітря:	432 m³/h
Режим посилення рециркуляції повітря:	886 m³/h
Макс. потужність рециркуляції повітря:	438 m³/h
Режим посилення відведення повітря:	915 m³/h
Максимальний повітряний потік:	432 m³/h
Кількість лампочок:	2
Рівень шуму:	51 dB(A) re 1pW
Діаметр витяжного отвору:	150 mm
Матеріал фільтра від жиру:	Алюміній, придатний для миття
EAN-код:	
Потужність:	200 Вт
Запобіжник:	10 A
Напруга:	220-240 V
Частота:	50; 60 Hz
Тип штекера / електричної вилки:	Вилка Gardy із заземленням
Типи встановлення:	Для настінного монтажу

DWZ0BX6K1
DWZ0BX6L1
DWZ1BK1B6
DWZ1BK1I6
DWZ1BK1P1
DWZ1BK1R1
DWZ1BK1S1
DWZ1BK1V6
HEZG9AS00S :

Серія 6, Настінна витяжка, 80 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору DWK81AN65

Дизайн:

- Настінна витяжка
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібний комплект для режиму рециркуляції або модуль Clean Air Plus (додаткове приладдя) або комплект рециркуляції Longlife (аксесуар)
- У режимі рециркуляції прилад можна використовувати без вихідного каналу

Основні функції:

- 2 x Світлодіодні лампи, 3 Вт, з регулюванням колірної температури
- Освітлення softLight- плавне вмикання та вимикання освітлення
- Приглушене світло: яскравість елементів освітлення можна регулювати
- Температура освітлення: 3500 K
- Яскравість світла: 422 люкс
- Положення додаткової потужності: витяжка може бути відкрита до певного положення посилення витяжки, щоб посилити всмоктування особливо сильних запахів приготування їжі та великої кількості пари.
- 2 зони всмоктування: спереду та знизу
- 3 металеві жирові фільтри.

Функції для зручності:

- 3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний
- Автоматичне вимкнення через 10 хвилин після використання
- Автоматичне перемикання з інтенсивного на звичайний режим через 6 хвилин
- Home Connect

Легке очищення:

- Надзвичайно великий кут відкривання для легкого доступу до фільтра та його очищення
- Легко чистити, гладкі поверхні та матеріали
- Легко миється
- Металевий жировий фільтр можна мити в посудомийній машині

Ефективність всмоктування:

- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом EN 61591 та EN/IEC 60704-2-13:
- Швидкість 1: потужність всмоктування- 223; рівень шуму 35 (A) на 1 pВт)
- Швидкість 2: потужність всмоктування- 320; рівень шуму 43 (A) на 1 pВт)
- Швидкість 3: потужність всмоктування- 432; рівень шуму 51 (A) на 1 pВт)

- Інтенсивна швидкість: потужність всмоктування- 915; рівень шуму 68 (A) re1pW)
- Клас енергоефективності A+ (діапазон класів енергоефективності від A++ до E)
- Середнє споживання електроенергії: 35.5 кВт-год/рік
- Клас ефективності витяжки- A*.
- Клас освітлення: A*
- Клас ефективності фільтру: C*

Ефективність рециркуляції:


- Згідно з EN 61591 та EN/IEC 60704-2-13, у режимі рециркуляції з комплектом рециркуляції Clean Air plus для встановлення в димохід (доступний як додаткове приладдя) ваш прилад повинен досягати таких значень:
- Швидкість 1: потужність всмоктування- 212; рівень шуму 42(A) re1pВт
- Швидкість 2: потужність всмоктування- 315 ; рівень шуму 51(A) re1pВт)
- Швидкість 3: потужність всмоктування- 433; рівень шуму 59(A) re1pВт)
- Інтенсивна швидкість 1: потужність всмоктування- 896; рівень шуму 76(A) re1pW)
- Згідно з EN 61591 та EN/IEC 60704-2-13 у режимі рециркуляції з комплектом рециркуляції Clean Air plus для встановлення без димоходу (доступний як додаткове приладдя) ваш прилад повинен досягати таких значень:
- Швидкість 1: продуктивність відведення- 215; рівень шуму 42 (A) re1pW
- Швидкість 2: продуктивність- 315; рівень шуму 51 (A) re1pW
- Швидкість 3: продуктивність- 438; рівень шуму 60 (A) re1pВт)
- Інтенсивна Швидкість 1: продуктивність- 886; рівень шуму 78 (A) на 1 pВт

Технічна інформація та екологічність:

- Потужність підключення: 200 Вт
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 855-1098 x 790 x 433 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 892-1185 x 790 x 433 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції, без повітряного каналу (ВхШхГ): 471 мм x 790 x 433
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 150 мм у комплекті)
- Довжина кабелю електроживлення: 130,0 см


**Серія 6, Настінна витяжка, 80 см,
Прозоре скло з принтом чорного
кольору
DWK81AN65**

Розміри у мм

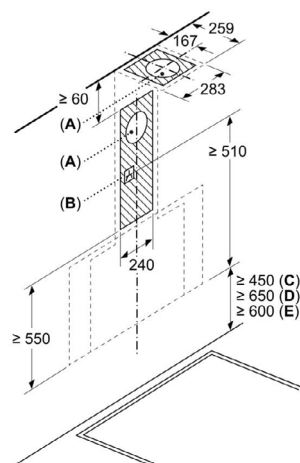


A: Витяжний отвір
B: Розетка
C: Електрична
D: Газовий - від верхнього краю решітки
конфорки
E: Електричний - для Австралії та Нової
Зеландії

Розміри у мм

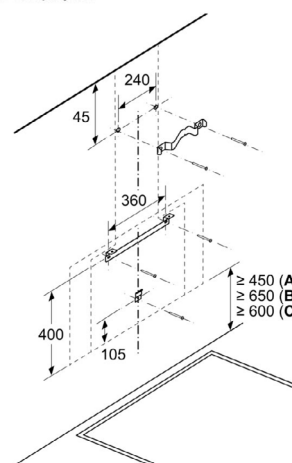

A: Електрична
B: Газовий - від верхнього краю решітки
конфорки
C: Електричний - для Австралії та Нової
Зеландії


Розміри у мм

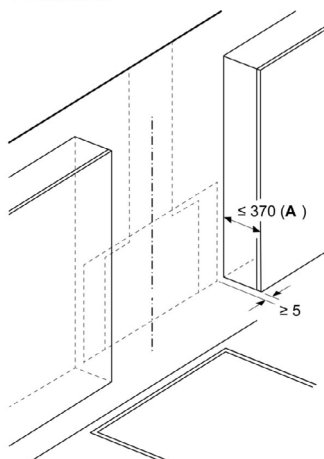

A: Малішо синас скапішу макс. дзілүмс (ар
дурвїм), узстїдот стїкла плїкснї


Ja sienas skapišu dziļums pārsniedz
370 mm, iekārta jāuzstāda pirms sienas
skapišiem

Розміри в мм
Відведення повітря

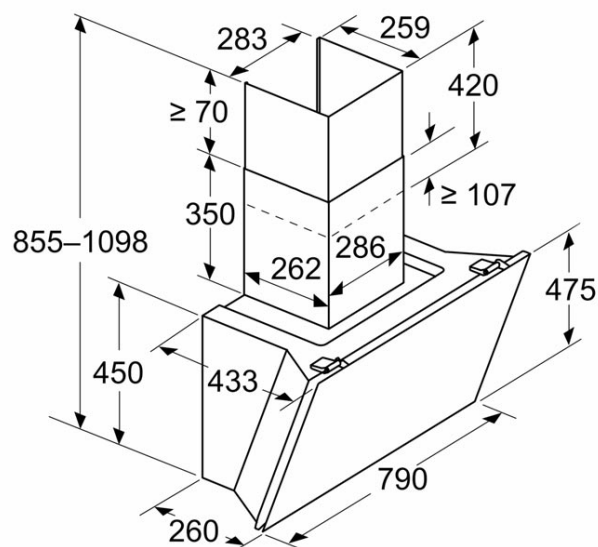


**Серія 6, Настінна витяжка, 80 см,
Прозоре скло з принтом чорного
кольору
DWK81AN65**


Розміри в мм
Циркуляція повітря

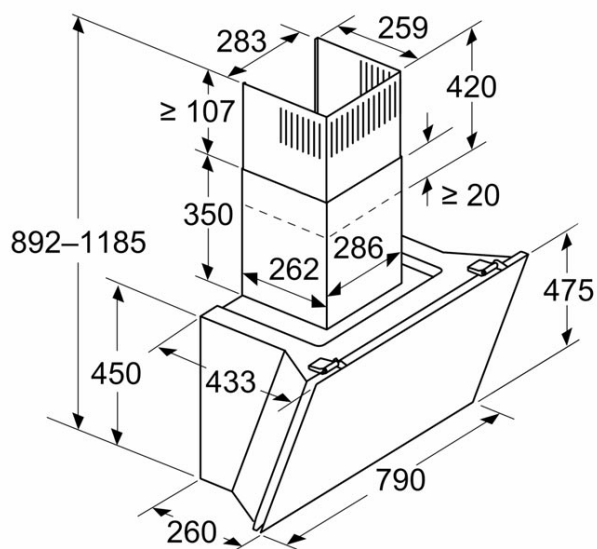

Розміри в мм
Прилад в режимі рециркуляції
без каналу

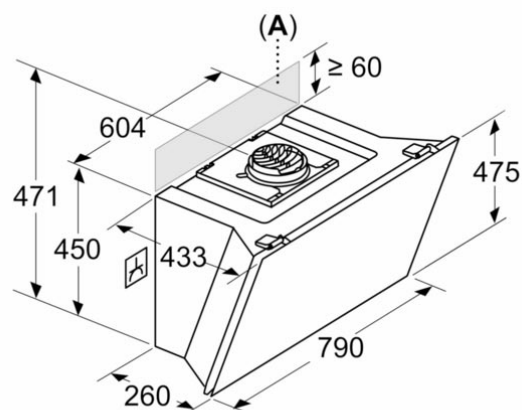

Розміри в мм

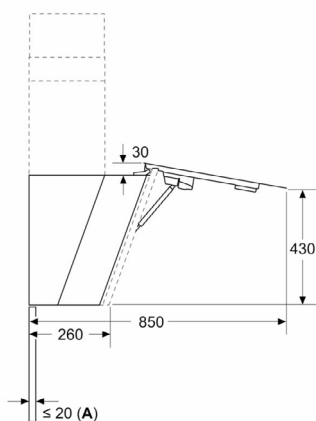

A: Дотримуйтеся максимальної товщини
задньої стінки