

**iQ300, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 60  
см, Чёрная нерж. сталь  
KG39NXX316**



Холодильник Siemens с зоной свежести hyperFresh Box для еще более длительного хранения овощей и фруктов, а также технология noFrost - тягостное размораживания останется в прошлом.

- ✓ Никаких намерзаний льда в холодильниках Siemens с технологией noFrost - забудьте о размораживании
- ✓ Стеклянная полка easyAccess облегчает загрузку продуктов и доступ к ним.
- ✓ Кнопка SuperCooling снижает температуру в течение установленного времени, чтобы быстро охладить свежие продукты.
- ✓ Система multiAirflow - многопоточный распределение воздуха и равномерное охлаждение для длительной свежести продуктов.
- ✓ Полки safetyGlass созданы из крепкого стекла, которое легко очищается и не рассыпается на мелкие части при разбивании.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: .....Отдельно устанавливаемый  
Варіанти дверної панелі: .....Невозможно  
Высота: .....2030 мм  
Ширина прибора: .....600 мм  
Глубина прибора : .....660 мм  
Вес нетто: .....73.6 кг  
Мощность подключения: .....100 Вт  
Ток : .....10 А  
Дверные петли: .....Открытие вправо с возможностью перенавешивания  
Напряжение: .....220-240 В  
Частота: .....50 Гц  
Длина кабеля электропитания: .....240.0 см  
Количество компрессоров: .....1  
Количество независимых систем охлаждения: .....2  
Внутренний вентилятор: .....Нет  
Возможность перенавешивания дверцы: .....Есть/да  
Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3  
Полки для бутылок: .....Нет  
Типы установки: .....Отдельно устанавливаемый



4 242003 865064

# iQ300, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Чёрная нерж. сталь KG39NXX316

## ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 39 дБ

## ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: Чёрная нержавеющая сталь с покрытием EasyClean
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

## КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Акустический сигнал открытой двери

## ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Система multiAirflow
- Количество полок из закаленного стекла - 5 (из которых 3 переставляются по высоте), Три выдвижные стеклянные полки
- Количество дверных полок - 4

## ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- 2 Chiller temp adjustable

## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Vario Zone - оптимизация внутреннего пространства морозильной камеры благодаря стеклянным полочкам которые легко вынимаются.
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- 3 прозрачные выдвижные боксы для замораживания.

## РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВxШxГ): 203x60x66 см.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

## АКСЕССУАРЫ

- 1 лоток для яиц

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 400 л
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Общий объем\*\*\*\* морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- J


## Окружающая среда и безопасность:

### Монтаж


### Общая информация

**iQ300, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 60  
см, Чёрная нерж. сталь  
KG39NXX316**

Appliance Name	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (int. handle)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (ext. handle)	2030	600	660	590	640	1210	700

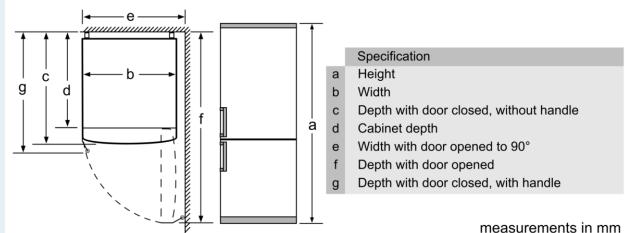

measurements in mm

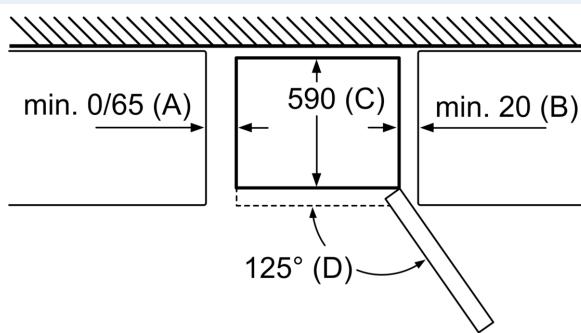

Appliance name	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimension A:

In models with vertical integrated handles, in order to open easily, a minimum distance of 65 mm is needed.

measurements in mm

