

**Серия 4, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 х 60 см,  
Имитация нерж. стали  
KGN39UL316**



**Холодильник с технологией NoFrost и  
контейнером VitaFresh, который дольше  
сохраняет фрукты и овощи свежими.**

- **Perfect Fit:** прибор можно размещать вплотную к стенам и мебели - удобные возможности установки.
- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **Стеклопанель EasyAccess легко выдвигается** – теперь **загружать и доставать продукты еще удобнее.**
- **Система Multi Airflow:** минимизирует колебания температуры, обеспечивая оптимальную и равномерную циркуляцию воздуха в холодильнике.
- **Холодильник класса энергоэффективности A++ потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем прибор класса A.**

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Отдельно устанавливаемый

Варианты дверной панели: ..... Невозможно

Высота: ..... 2030 мм

Ширина прибора: ..... 600 мм

Глубина прибора : ..... 660 мм

Вес нетто: ..... 68.7 кг

Ток : ..... 10 А

Дверные петли: ..... Справа, с возможностью перевешивания

Напряжение: ..... 220-240 В

Частота: ..... 50 Гц

Длина кабеля электропитания: ..... 240.0 см

Количество компрессоров: ..... 1

Количество независимых систем охлаждения: ..... 2

Внутренний вентилятор: ..... Нет

Возможность перенавешивания дверцы: ..... Есть/да

Количество регулируемых полок в холодильной камере: ..... 3

Полки для бутылок: ..... Нет

Типы установки: ..... Отдельно устанавливаемый



**Серия 4, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 60 см,  
Имитация нерж. стали  
KGN39UL316**

**Холодильник с технологией NoFrost и  
контейнером VitaFresh, который дольше  
сохраняет фрукты и овощи свежими.**

**ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ**

- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 39 ДБ

**ДИЗАЙН ПРИБОРА**

- Цвет дверей холодильника: под нерж. сталь
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

**КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Технология noFrost
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Режим суперохлаждения
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Акустический сигнал открытой двери
- Оптический и акустический предупредительные сигналы

**ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА**

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Система multiAirflow
- Нет
- Полка из ударопрочного стекла: 5, из которых 3 можно переставлять по высоте
- Больших дверных полок: 1, 3 маленьких дверных полок

**ЗОНА СВЕЖЕСТИ**

- Бокс для овощей с регулировкой влажности

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА**

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- 3 прозрачные выдвижные боксы для замораживания.

**РАЗМЕРЫ ПРИБОРА**

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

**АКСЕССУАРЫ**

- A\*\*0006

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

- Общий объем: 400 л
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Общий объем\*\*\*\* морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- J



**Окружающая среда и безопасность:**

**Монтаж**

**Общая информация**

**Серия 4, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 60 см,  
Имитация нерж. стали  
KGN39UL316**

Appliance Name	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (int. handle)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (ext. handle)	2030	600	660	590	640	1210	700

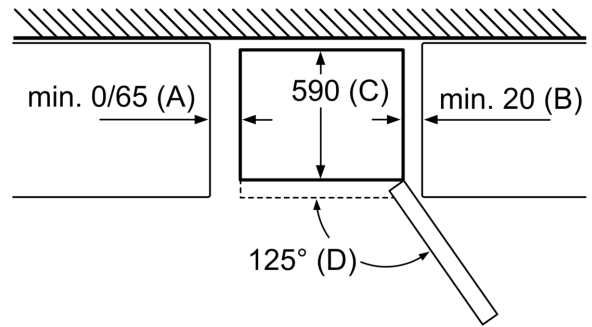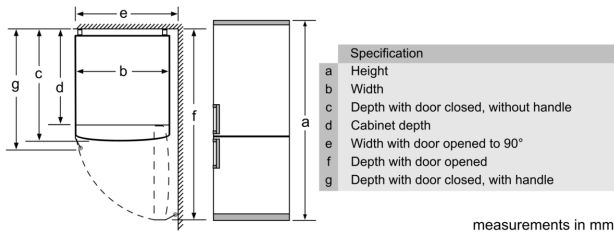

Appliance name	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimension A:**  
In models with vertical integrated handles,  
in order to open easily, a minimum distance  
of 65 mm is needed.

measurements in mm

