

# Hettich

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ И СКЛАДНЫХ СИСТЕМ

	Раздвижная компланарная система Inline XL
	3
	Раздвижная система TopLine XL
i	Раздвижная система TopLine L
i	Раздвижная система SlideLine M
Ī	Раздвижная система SlideLine 55
	Складная система WingLine L
Ī	Складная система WingLine 170
Ī	Складная система WingLine 230
	Аксессуары 46






Премиальный дизайн. Премиальный комфорт. Это первая система раздвижных дверей, которая может обходиться без ручек. Двери шкафов, оснащенных новой системой InLine XL, в закрытом состоянии располагаюся в одной плоскости, создавая уникально ровный фасад шкафа премиум-класса. Достаточно слегка потянуть за край створки - и шкаф открывается. При желании мебельные ручки можно разместить в любой части фасада. Двери при открывании полностью наезжают друг на друга, что гарантирует свободный доступ к ящикам и выдвижным элементам шкафа. Дизайн впечатляет: идеально гладкий фасад, минимальные зазоры. Раздвижная система еще никогда не была столь совершенной.



Элегантность и эргономика: двери без ручек, расположенные в одной плоскости, удобно открываются за край створки.



Неограниченный доступ и максимальное использование внутреннего пространства благодаря открыванию дверей без ограничения хода.




Достигайте успеха с меньшими затратами: быстрый и легкий монтаж благодаря тому, что большая часть компонентов системы предустановлена.



Простейший монтаж: всего несколько действий даже для высоких шкафов.






- ▶ Система раздвижных дверей, расположенных в одной плоскости, с верхним ходовым профилем
- ▶ В закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
- ▶ Для деревянных дверей или дверей с алюминиевыми рамами
- ▶ Вес двери до 60 кг
- ▶ Высота двери до 2600 мм
- ▶ Ширина двери 750-2000 мм
- ▶ Толщина двери 16-25 мм
- ▶ Регулировка по высоте, регулировка наложения и угла наклона фасада
- ▶ Демпфер Silent System (регулируемый) для открывания и закрывания
- ▶ Соответствует стандарту DIN EN 15706

ТВ	750	950	1150	1500	 2000
TH ≤	2000	2200	2400	2600	 2600

### КОЛИЧЕСТВО ДВЕРНЫХ СТВОРОК И ПОЛОЖЕНИЕ ДВЕРЕЙ



### МАТЕРИАЛЫ ДВЕРИ



### ДЕМПФЕР Silent System



Демпфер для закрывания (две двери)



АРТИКУЛ	КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €
9148205	17343	Раздвижная система INLINE XL 1300-1499	шт.	954,22
9148206	17344	Раздвижная система INLINE XL 1500-1599	шт.	980,74
9148180	22222	Раздвижная система INLINE XL 750-819	шт.	821,43
9148202	17340	Раздвижная система INLINE XL 910-1044	шт.	874,56
9148203	17341	Раздвижная система INLINE XL 1045-1199	шт.	901,09
9148204	17342	Раздвижная система INLINE XL 1200-1299	шт.	927,62
9148562	17346	Монтажный комплект INLINE XL	к-т	31,70


 <sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях.
 Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.




### ПРИНЦИП РАБОТЫ



Монтажная схема, поперечное сечение БЕЗ опционального монтажного комплекта

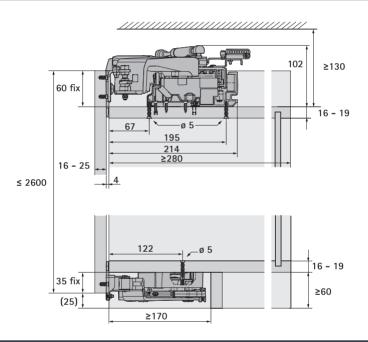

Монтажная схема, поперечное сечение системы с опциональным монтажным комплектом

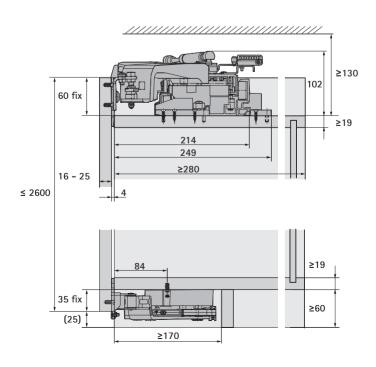








Идеальная эргономика. Без выступа двери.

Двери при открывании полностью наезжают друг на друга, что гарантирует свободный доступ к ящикам и выдвижным элементам шкафа.


Двери шкафов, оснащенных новой системой InLine XL, в закрытом состоянии располагаются в одной плоскости, создавая уникально ровный фасад шкафа премиум-класса. Достаточно слегка потянуть за край створки – и шкаф открывается.



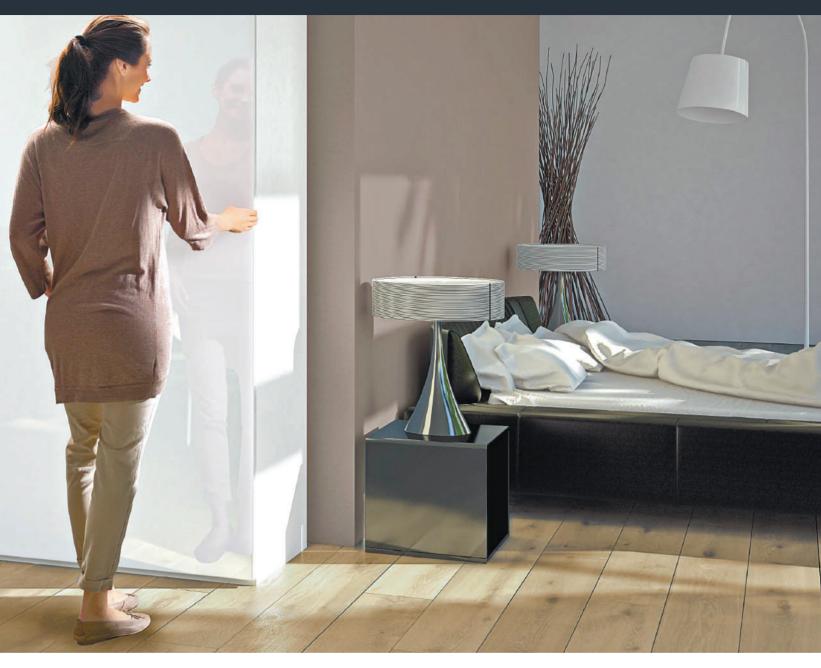

# Раздвижная компланарная система InLine XL

Без ручек? С гладким фасадом? Без проблем!
Это первая система раздвижных дверей, которая может обходиться без ручек. Максимальная свобода дизайна шкафа и восхитительно гладкий фасад. При желании мебельные ручки можно разместить в любой части фасада. Непревзойденно плавное движение. Индивидуальная регулировка силы демпфирования. Двери при открывании полностью наезжают друг на друга. Дизайн, идеальный во всем: массивные двери с минимальными зазорами. Раздвижная система еще никогда не была столь совершенной.

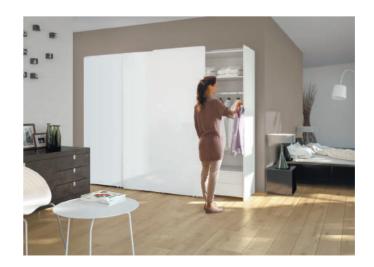











Быстрый результат


Благодаря умной системе монтажа InLine XL также можно устанавливать в шкафах от пола до потолка. Без видимых винтов внутри шкафа – для дизайна мебели премиум-класса.

Простой и быстрый монтаж благодаря предустановленным компонентам системы.




# монтажная схема

Вид сверху с опциональным монтажным комплектом

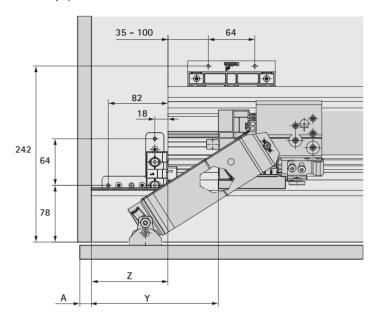

Ширина двери (ТВ), мм	L, мм	Х, мм	А (макс.), мм
750 - 819	129	215,5	13
820 - 909	1434	240,5	13
910 - 1044	1606	260,5	17
1045 - 1199	1876	310,5	17
1200 - 1299	2164	410,5	28
1300 - 1499	2364	410,5	28
1500 - 1599	2764	560,5	28
1600 - 1799	2964	560,5	28
1800 - 1899	3364	710,5	28
1900 - 2000	3564	710 5	28



Y = (TB / 2) - X - A
Z = (SB - 2 x SD - Lges) / 2
или


Z = (LB - Lges) / 2


TB = ширина двери SB = ширина корпуса

SD = толщина боковины Lges = длина верхнего

ходового профиля

### МОНТАЖНАЯ СХЕМА – ВИД СВЕРХУ

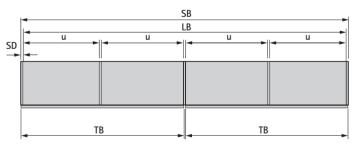



	Вес двери, кг	и (макс.), мм
	40	1200
	50	1000
kg	60	800

D, мм	F (мин.), мм
16	5
18	6
19	6
22	7
25	8



Монтажная инструкция



Скрытый монтаж. Бесшумная работа. Система для раздвижных дверей премиум-класса TopLine XL обладает массой преимуществ, начиная от скрытого монтажа и заканчивая непревзойденно легким и плавным скольжением дверей весом до 80 кг. Новое поколение демпферов гарантирует невероятно точное и

плавное закрывание и открывание дверей, а также демпфирование створок при их столкновении. Различные варианты регулировки предоставляют полную свободу выбора дизайна шкафов. Быстрый и простой процесс монтажа и регулировки даже тяжелых шкафов.



Открывается легко, закрывается бесшумно: демпфер Silent System для первоклассного комфорта передвижения любых дверей.



Плавно и тихо: дверь движется исключительно легко и без единого звука.



Функциональность и дизайн: полностью скрытая система без потери свободного пространства.



Быстро и без винтов: нужно просто вставить и защелкнуть систему демпферов.



Монтаж защелкиванием без инструмента: ходовой и направляющий профили монтируются быстро и просто.



Быстрый монтаж дверей: навесить двери на верхний ходовой профиль, защелкнуть их внизу – готово!




Больше свободы в оформлении интерьера: ручки можно разместить в любом месте, внутренние выдвижные ящики открываются удобно.



Идеальное выравнивание зазоров: комфортная регулировка по высоте даже навешенных дверей.




### РАЗМЕР И ВЕС ДВЕРИ




- Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
- Накладная навеска дверей
- Вес створки до 80 кг
- Толщина двери 16, 18, 19, 22, 25, 28, 40, 50 мм
- Ширина створки двери до 500 мм
- Регулировка по высоте ± 2 мм
- Регулировка высоты, смещения и наложения дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Демпфер Silent System для закрывания, открывания и для защиты дверей от соударения
- ► Быстрый монтаж ходовых элементов и демпфера Silent System
- Соответствует стандарту DIN EN 15706, уровень 3

### МАТЕРИАЛЫ ДВЕРИ



### количество и положение дверей



КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, €
33098	Комплект TopLine XL на две двери с доводчиками, задняя дверь слева EB 30 (16–18 мм)	336,86
33100	Комплект TopLine XL на две двери с доводчиками, задняя дверь слева EB 33 (19–22 мм)	339,16
33102	Комплект TopLine XL на две двери с доводчиками, задняя дверь слева EB 39 (25–28 мм)	341,47
48941	Комплект TopLine XL на две двери с доводчиками, задняя дверь слева EB 51 (34–40 мм)	365,34
33097	Комплект TopLine XL на две двери с доводчиками, задняя дверь справа EB 30 (16–18 мм)	336,86
33099	Комплект TopLine XL на две двери с доводчиками, задняя дверь справа EB 33 (19–22 мм)	339,16
33103	Комплект TopLine XL на две двери с доводчиками, задняя дверь справа EB 39 (25–28 мм)	341,47
48942	Комплект TopLine XL на две двери с доводчиками, задняя дверь справа EB 51 (34–40 мм)	365,34
33104	Комплект TopLine XL на три двери с доводчиками EB 30 (16–18 мм)	489,82
33105	Комплект TopLine XL на три двери с доводчиками EB 33 (19–22 мм)	492,12
33106	Комплект TopLine XL на три двери с доводчиками EB 39 (28–28 мм)	494,43
48943	Комплект TopLine XL на три двери с доводчиками EB 51 (34-40 мм)	518,30
42242	Комплект TopLine XL на четыре двери с системой синхронизации EB 30 (16–18 мм)	736,26
42243	Комплект TopLine XL на четыре двери с системой синхронизации EB 33 (19-22 мм)	742,54
42244	Комплект TopLine XL на четыре двери с системой синхронизации EB 39 (22–28 мм)	748,81


<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.



# Демпфер для защиты дверей от соударения


### ПРИНЦИП РАБОТЫ / МОНТАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

W	EB	Х	Y	Z
16 / 18 /19	30	14 / 12 / 11	9/7/6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9/7/6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

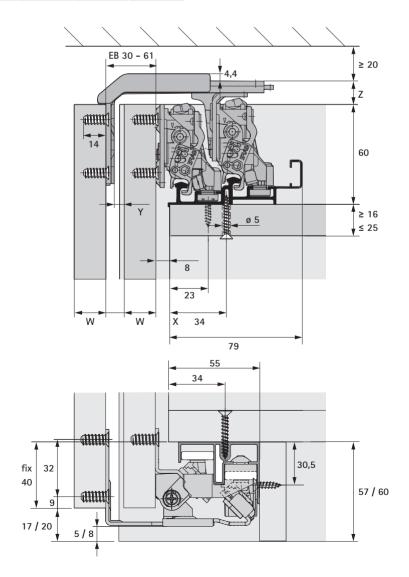






# ПРИНЦИП РАБОТЫ / ВИД СВЕРХУ

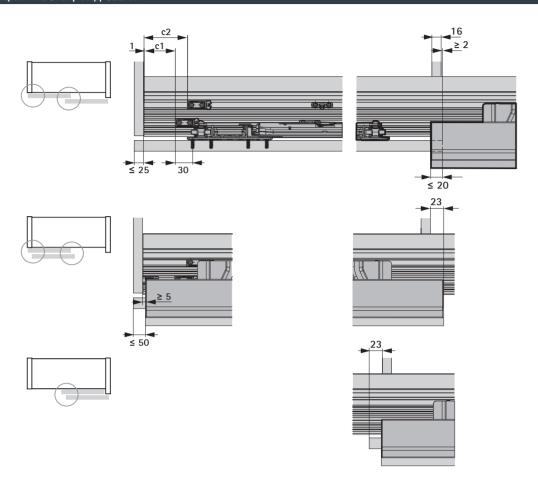


# КАРТА СВЕРЛЕНИЯ







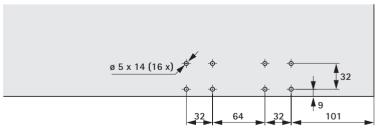



Монтажная инструкция



Умное решение для любого интерьера. Система TopLine L универсальна, монтаж и регулиров-ка впечатляют своей простотой. TopLine L позволяет с легкостью выровнять допуски. Эта система – выбор тех, кто ценит функциональность, практичность и дополнительный комфорт открывания и закрывания благодаря

демпферу Silent System. Даже массивные, тяжелые двери закрываются плавно и бесшумно. Направляющие и ходовые элементы с монтажом над верхней панелью могут использоваться для шкафов с двумя и тремя дверями, как для рамных, так и для обычных дверей.



Плавно и бесшумно: демпфер Silent System позволяет открывать и закрывать любую раздвижную дверь.



Больше комфорта каждый день: демпферы Silent System позволяют открывать двери с минимальным усилием.



Восхитительные фасады: открывание дверей без ручек без ограничения хода, с демпфером для закрывания и открывания.



Полный доступ: открывание дверей без ограничения хода для широких внутренних ящиков.



Универсальная система: для деревянных дверей толщиной до 40 мм и алюминиевых рам шириной от 50 мм.



Выразительный облик: синхронизированное открывание средних дверей для комфортного доступа к большому среднему отделению.




Удобный монтаж дверей: навесить дверь на ходовой профиль, защелкнуть направляющие элементы внизу – готово!



Идеальное выравнивание фасада шкафа: легкий доступ к регулировке по высоте уже навешенных дверей.




### РАЗМЕР И ВЕС ДВЕРИ




- Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
- Накладная навеска дверей
- Для деревянных дверей или дверей с деревянными/ алюминиевыми рамами
- Вес двери до 50 кг
- ▶ Высота двери до 2600 мм
- Ширина двери 700–1500 мм
- ▶ Толщина двери 16, 18, 19, 21, 22, 25, 40 мм
- Регулировка по высоте +/- 3 мм
- Варианты открывания дверей: полное открывание без ограничения хода и открывание с ограничением хода при использовании ручек-профилей на фасаде двери
- Быстрый монтаж направляющих элементов
- Демпфер Silent System для открывания и закрывания
- Соответствует стандарту DIN EN 1570, уровень 3

ТВ	700	800	900	1000	1100	1200	1250	 1500
TH ≤	2000	2109	2218	2327	2436	2545	2600	 2600


### МАТЕРИАЛ ДВЕРИ



### количество и положение дверей



### Демпфер Silent System

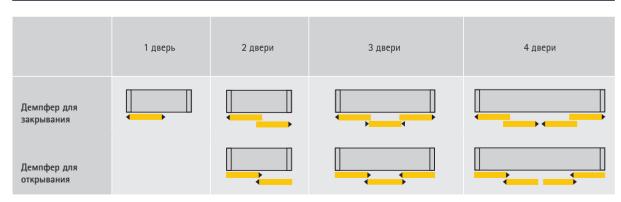




Комплект для дверей толщиной от 16 до 19 мм, ЕВ=28						
КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €			
Без ограничени:	я хода					
97722	Комплект на две двери без доводчика, без ограничения хода EB=28	к-т	126,13			
51660	Комплект на две двери с доводчиком на закрывание, передняя дверь слева, без ограничения хода EB=28	к-т	126,13			
51661	Комплект на две двери с доводчиком на закрывание, передняя дверь справа, без ограничения хода EB=28	к-т	126,13			
97723	Комплект на три двери без доводчика, без ограничения хода EB=28	к-т	148,58			
51670	Комплект на три двери с доводчиками на закрывание, без ограничения хода ЕВ=28	к-т	181,92			
51671	Комплект на три двери с доводчиками на закрывание и открывание, без ограничения хода EB=28	к-т	292,94			
С ограничением						
97706	Комплект на две двери без доводчиков, передняя дверь слева ЕВ=28	к-т	125,83			
97705	Комплект на две двери без доводчиков, передняя дверь справа ЕВ=28	к-т	125,83			
97774	Комплект на две двери с доводчиками на закрывание, передняя дверь слева, с ограничением хода EB=28	к-т	159,09			
97775	Комплект на две двери с доводчиками на закрывание, передняя дверь справа, с ограничением хода EB=28	к-т	159,09			
51672	Комплект на две двери с доводчиками на закрывание и открывание, передняя дверь слева, с ограничением хода EB=28	к-т	189,91			
51673	Комплект на две двери с доводчиками на закрывание и открывание, передняя дверь справа, с ограничением хода EB=28	к-т	189,91			
97707	Комплект на три двери без доводчиков, передняя дверь по центру ЕВ=28	к-т	147,99			
97776	Комплект на три двери с доводчиками на закрывание, передняя дверь по центру ЕВ=28	к-т	177,81			
51674	Комплект на три двери с доводчиками на закрывание и открывание, передняя дверь по центру EB=28	к-т	288,54			

<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.

# Монтаж / чертеж с размерами

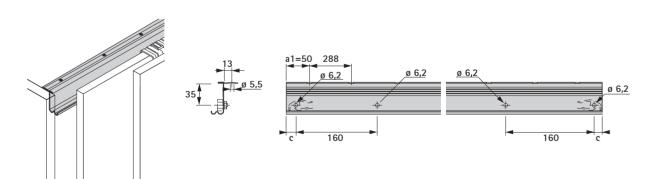




Комплект для дверей толщиной от 19 до 22 мм, ЕВ=31						
КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €			
Без ограничения	я хода					
10817	Комплект на две двери без доводчика, без ограничения хода ЕВ=31	к-т	126,08			
51662	Комплект на две двери с доводчиком на закрывание, передняя дверь слева, без ограничения хода EB=31	к-т	126,08			
51663	Комплект на две двери с доводчиком на закрывание, передняя дверь справа, без ограничения хода EB=31	к-т	126,08			
10824	Комплект на три двери без доводчика, без ограничения хода ЕВ=31	к-т	148,53			
51681	Комплект на три двери с доводчиками на закрывание, без ограничения хода ЕВ=31	к-т	179,28			
51680	Комплект на три двери с доводчиками на закрывание и открывание, без ограничения хода EB=31	к-т	290,31			
С ограничением						
10819	Комплект на две двери без доводчиков, передняя дверь слева ЕВ=31	к-т	125,83			
10820	Комплект на две двери без доводчиков, передняя дверь справа ЕВ=31	к-т	125,83			
10821	Комплект на две двери с доводчиками на закрывание, передняя дверь слева ЕВ=31	к-т	159,09			
10822	Комплект на две двери с доводчиками на закрывание, передняя дверь справа ЕВ=31	к-т	159,09			
51682	Комплект на две двери с доводчиками на закрывание и открывание, передняя дверь слева EB=31	к-т	189,91			
51683	Комплект на две двери с доводчиками на закрывание и открывание, передняя дверь справа EB=31	к-т	189,91			
10823	Комплект на три двери без доводчиков, передняя дверь по центру ЕВ=31	к-т	147,99			
10825	Комплект на три двери с доводчиками на закрывание, передняя дверь по центру ЕВ=31	к-т	177,81			
51684	Комплект на три двери с доводчиками на закрывание и открывание, передняя дверь по центру EB=31	к-т	288,83			

<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.

### Монтаж / чертеж с размерами

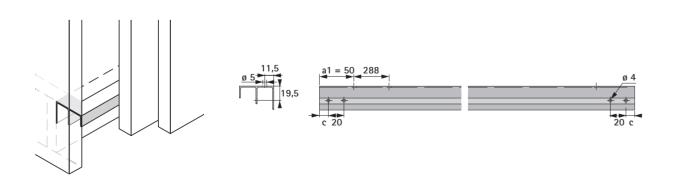




Комплект для дверей толщиной от 30 до 40 мм, ЕВ=52					
КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €		
ез ограничени:	я хода				
49067	Комплект на две двери без доводчика, без ограничения хода ЕВ=52	к-т	92,38		
51772	Комплект на две двери с доводчиком на закрывание, передняя дверь слева, без ограничения хода EB=52	к-т	92,38		
51773	Комплект на две двери с доводчиком на закрывание, передняя дверь справа, без ограничения хода EB=52	к-т	92,38		
49074	Комплект на три двери без доводчика, без ограничения хода ЕВ=52	к-т	114,83		
51774	Комплект на три двери с доводчиками на закрывание, без ограничения хода ЕВ=52	к-т	145,58		
51775	Комплект на три двери с доводчиками на закрывание и открывание, без ограничения хода EB=52	к-т	256,61		
С ограничением					
49069	Комплект на две двери без доводчиков, передняя дверь слева EB=52	к-т	92,13		
49070	Комплект на две двери без доводчиков, передняя дверь справа EB=52	к-т	92,13		
49071	Комплект на две двери с доводчиком на закрывание, передняя дверь слева ЕВ=52	к-т	91,20		
49072	Комплект на две двери с доводчиком на закрывание, передняя дверь справа ЕВ=52	к-т	91,20		
51776	Комплект на две двери с доводчиком на закрывание и открывание, передняя дверь слева EB=52	к-т	122,02		
51777	Комплект на две двери с доводчиком на закрывание и открывание, передняя дверь справа EB=52	к-т	122,02		
49073	Комплект на три двери без доводчиков, передняя дверь по центру ЕВ=52	к-т	114,28		
49075	Комплект на три двери с доводчиком на закрывание ЕВ=52	к-т	144,11		
51778	Комплект на три двери с доводчиком на закрывание и открывание EB=52	к-т	255,13		

<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.

### КАРТА СВЕРЛЕНИЯ

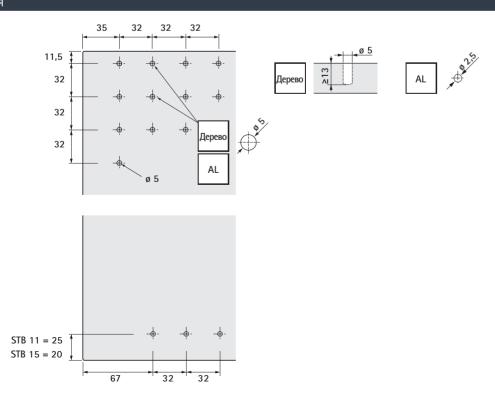



# ПРИНЦИП РАБОТЫ / МОНТАЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ

X 16 18 19 21 22 25 40	Y 12 13 12 13 12 13 12 12 12	EB  28 31 31 34 34 37 52				13	
				11,5 32 Ø	EB 28 - 52	8	≥ 25 70 0 100
19,5	2 x \		2 x	fix 30		8 46 34 Ø 3,5	STB 11 Silent System  ≥ 15 ≤ 22  ≥ 60

c = 12,5




c = 12,5

Монтажная инструкция TopLine L



### ПРИНЦИП РАБОТЫ / ОТКРЫВАНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ХОДА

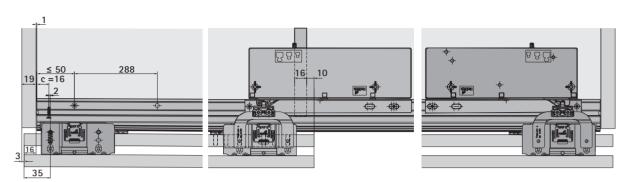




Монтаж доводчиков TopLine L на открывание (2-дверный шкаф без ограничения хода)



Монтаж доводчиков TopLine L на закрывание (2-дверный шкаф без ограничения хода)

### ПРИНЦИП РАБОТЫ / ОТКРЫВАНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ХОДА

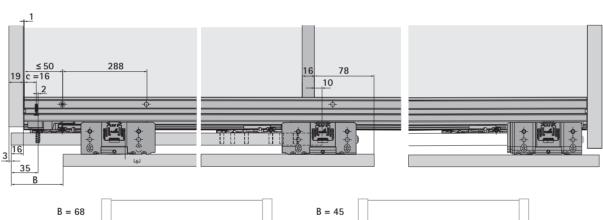







Монтаж доводчиков TopLine L на открывание (2-дверный шкаф с ограничением хода)



Монтаж доводчиков TopLine L на закрывание (2-дверный шкаф с ограничением хода)



Монтаж доводчиков TopLine L на открывание (3-дверный шкаф)



Монтаж доводчиков TopLine L на закрывание (3-дверный шкаф)



Монтаж доводчика TopLine L на третью (центральную) дверь



# Раздвижная система SlideLine M

Дизайн в движении.

SlideLine М повышает функциональную и декоративную ценность вашей мебели. Мебельные стенки и стеллажные системы. Навесные кухонные шкафы и мебель в ванной комнате. И, конечно, офисные шкафы. Универсальная система подходит для всех ходовых мебельных конструкций. Двери из дерева, стекла или алюминиевого профиля с весом до 30 кг монтируются легко и просто. В ассортименте представлены профили для панелей различной

толщины. Профили системы являются универсальными: один и тот же профиль может быть ходовым для верхней створки и одновременно направляющим для нижней, при этом двери с легкостью передвигаются относительно друга друга. Опциональный демпфер Silent System встроен в ходовой элемент и амортизирует двери при открывании, закрывании и защищает их от соударения.



С комфортом: Демпфер Silent System позволяет плавно и бесшумно открывать и закрывать двери. Если несколько створок располагаются в одном профиле, демпфер смягчит их соударение.



Простор для фантазии: Можно использовать для деревянных, стеклянных дверей и дверей с алюминиевой рамой.




Безукоризненно: Безупречное выравнивание раздвижных дверей с помощью встроенного механизма регулировки высоты (+/-2 мм).



Быстро: Монтаж профилей на собранном корпусе с помощью простых винтов.



# Раздвижная система SlideLine M





- ▶ Однодорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
- Накладная навеска дверей
- ▶ Деревянные, стеклянные или алюминиевые рамки двери
- ▶ Вес двери до 30 кг
- ▶ Высота двери до 2000 мм
- ▶ Ширина двери 300-1800 мм
- ▶ Толщина полок 15, 16, 18, 19, 22, 25 мм
- ▶ Регулировка по высоте +/-2 мм
- ▶ Демпфер Silent System для закрывания, открывания и для защиты дверей от соударения
- ▶ Быстрый монтаж передней панели без инструмента
- ▶ Соответствует стандарту EN 15706, уровень 1 или 3

ТВ	300	400	500	600	700	800	900	1000	 1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	 2000

### МАТЕРИАЛЫ ДВЕРИ

### КОЛИЧЕСТВО И ПОЛОЖЕНИЕ ДВЕРНЫХ СТВОРОК






КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €
28593	Комплект фурнитуры для Slide Line M на 1 дверь от 300 мм, без демпфирования	К-Т	49,29
28769	Комплект фурнитуры для Slide Line M на 1 дверь от 450 мм, с демпфером	К-Т	67,15
28565	Адаптер Slide Line M для алюм. профиля 19 мм, серебро без доводчика	шт.	24,39
28562	Адаптер Slide Line M для алюм. профиля 19 мм, серебро с доводчиком	шт.	31,32
28564	Адаптер Slide Line M для стекла под поклейку, без доводчика	шт.	40,77
28563	Адаптер Slide Line M для стекла, прикручивание, с доводчиками	шт.	47,06
28566	Адаптер Slide Line M для стекла, прикручивание, без доводчика	шт.	35,41
33067	Профиль для Slide Line M L=4000 мм, серебро, для полки 18 мм	шт.	42,67
28768	Лента-самоклейка для Slide Line M L=4000 мм, 18 мм, белая	шт.	15,63
33066	Лента-самоклейка для Slide Line M L=4000 мм, 18 мм, серебро	шт.	15,63
33060	Лента-самоклейка для Slide Line M L=4000 мм, 18 мм, черная	шт.	15,63

<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.


# Раздвижная система SlideLine M



### МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕРЕВЯННОЙ ДВЕРИ / ДВЕРИ С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ, ММ, С ДЕМПФЕРОМ

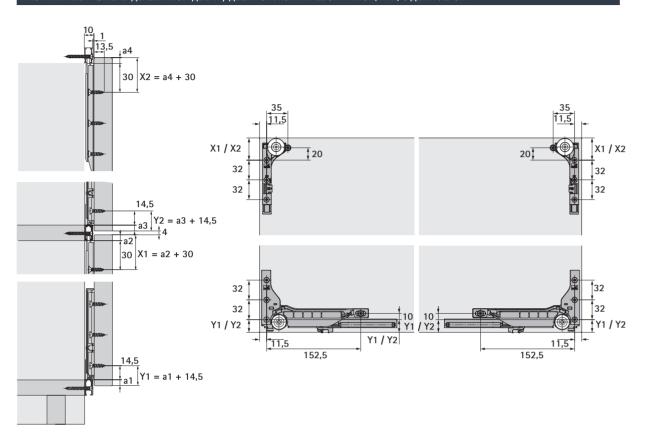

### МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕРЕВЯННОЙ ДВЕРИ / ДВЕРИ С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ, ММ, БЕЗ ДЕМПФЕРА

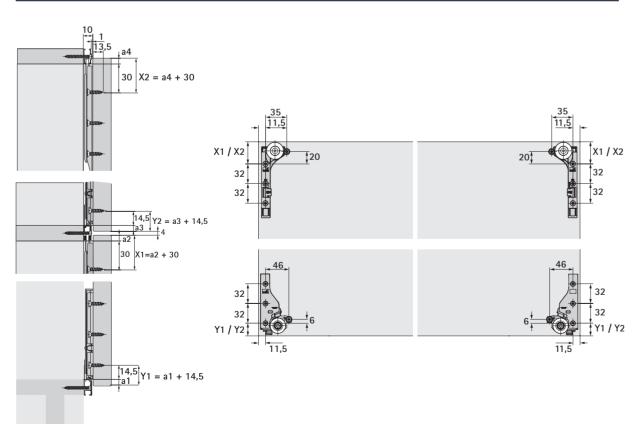



# Раздвижная система SlideLine 55



Прекрасный дебют.

Система фурнитуры раздвижных дверей SlideLine 55 с нижним ходовым элементом является достаточно экономичной. Система удобна в ежедневной эксплуатации и проста в установке.

Легкие двери весом до 15 кг могут двигаться по пластмассовым профилям. Алюминиевый профиль используют для тяжелых дверей весом до 30 кг. Дополнительный адаптивный демпфер Silent System значительно улучшает работу системы.






Простой монтаж: вставить дверь в нижний профиль, опустить рычажок на направляющем элементе и защелкнуть в верхнем профиле – готово.

Адаптивный демпфер Silent System заметно повышает качество фурнитуры SlideLine 55.

# Раздвижная система SlideLine 55




### РАЗМЕР И ВЕС ДВЕРИ




- Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
- Вкладная навеска дверей
- Для деревянных дверей
- ▶ Вес двери до 30 кг с алюминиевым профилем
- ▶ Высота двери до 1500 мм
- Ширина двери 400–2000 мм
- ▶ Толщина двери 16-19 мм
- ▶ Регулировка по высоте +/-1 мм
- Быстрый монтаж ходовых элементов и демпфера Silent System
- Соответствует стандарту EN 15706, уровень 3

### МАТЕРИАЛЫ ДВЕРИ



### количество и положение дверей




АРТИКУЛ	КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €
1009381	85301	Винт крепежный 3,5х15 мм SlideLine 55	шт.	0,03
1079090	95975	Профиль SlideLine 55 L=4000 мм, алюминий	шт.	14,30
1006263	85288	Ролик верхний SlideLine 55 с пружинным фиксатором	шт.	0,69
1008560	85290	Ролик нижний SlideLine 55	шт.	0,51

<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.




# Раздвижная система SlideLine 55


# ПРИНЦИП РАБОТЫ

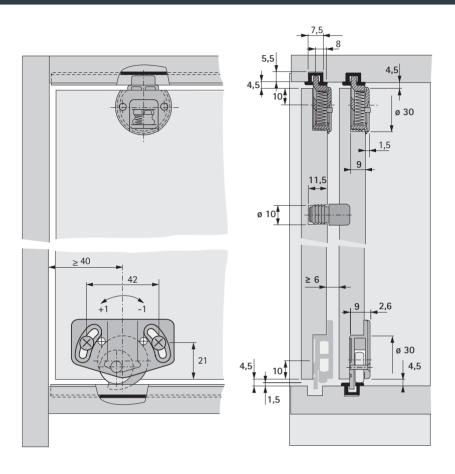

# ПОДГОТОВКА / МОНТАЖ ДВЕРИ



≤ 30 kg





Складные двери по-новому. Система WingLine L для складных дверей выходит на новый уровень комфорта. Инновационная технология открывания Push / Pull to move позволяет открывать дверцы шкафа всего одним движением руки. Впечатляющий панорамный эффект! Другие особенности: оптимизированные

характеристики хода, демпфер для открывания и закрывания, монтаж без использования инструментов, а также минимальный выступ двери для рациональной внутренней организации. WingLine L легко и надежно перемещает створки весом до 25 кг и высотой до 2400 мм: универсальное решение для спален, кухонь и офисов.



Панорамный обзор: удобный доступ к содержимому шкафа площадью более 6 кв. м.



Легкое и плавное открывание: первоклассный комфорт в использовании за счет модулей Push / Pull to move.



Оптимальное использование пространства: минимальный выступ двери и ее надежная фиксация в открытом положении.



Пуристический дизайн и удобная конструкция: без мешающего профиля на нижней панели.



Никаких ручек: полное открывание двери только с помощью модуля Push и Push to move.



Универсальность: WingLine L подходит для всех популярных размеров створок.



Впечатляющие характеристики хода: легкий и тихий ход как никогда прежде.




Просто и экономично: эффективный монтаж одним рабочим за счет продуманных монтажных принадлежностей.




РАЗМЕР И ВЕС ДВЕРИ

# НОВИНКА




- ▶ Для 1 складной двери с 2 створками
- Накладная навеска дверей
- Для деревянных дверей
- ▶ Push / Pull to move
- ▶ Может использоваться совместно с петлей Sensys со встроенным демпфером Silent System
- ▶ Вес створки до 25 кг
- ▶ Высота двери до 2400 мм
- ▶ Ширина створки двери до 600 мм
- ▶ Система успешно прошла тест на 40000 циклов открывания и закрывания


### МАТЕРИАЛЫ ДВЕРИ




### КОЛИЧЕСТВО И ПОЛОЖЕНИЕ ДВЕРНЫХ СТВОРОК



### выступ двери



## РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ





# Комплекты WingLine L до 25 кг на створку (для шкафов)

КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €
53421	Комплект WingLine L монтаж на цоколь, левый		
53423	Комплект WingLine L монтаж на цоколь, правый		
53422	Комплект WingLine L монтаж под цоколь, левый	К-Т	18,94
53426	Комплект WingLine L монтаж под цоколь, правый		
Комплекты Pus	h to move Silent (фасады с ручками)		
53649	Комплект WingLine L Push to move Silent монтаж на цоколь, левый		
53654	Комплект WingLine L Push to move Silent монтаж на цоколь, правый		
53661	Комплект WingLine L Push to move Silent монтаж под цоколь, левый	к-т	47,17
53672	Koмплект WingLine L Push to move Silent монтаж под цоколь, правый		
Комплекты Pus	h to move (фасады без ручек)		
53678	Комплект WingLine L Push to move монтаж на цоколь, левый		
53689	Комплект WingLine L Push to move монтаж на цоколь, правый	к-т	
53691	Комплект WingLine L Push to move монтаж под цоколь, левый		51,51
53694	Комплект WingLine L Push to move монтаж под цоколь. правый		

<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.

Комплекты WingLine L Kitchen до 12 кг на створку (для верхних кухонных секций)					
КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €		
53702	Комплект WingLine L Kitchen монтаж на цоколь, левый				
53703	Комплект WingLine L Kitchen монтаж на цоколь, правый				
53704	Комплект WingLine L Kitchen монтаж под цоколь, левый	К-Т	17,46		
53705	Комплект WingLine L Kitchen монтаж под цоколь, правый				
Комплекты Pull	to move Silent (фасады с ручками)				
Ширина створки	250-300 мм (облегченный)		45,69		
53707	Комплект WingLine L Kitchen Pull to move Silent 250–300 монтаж на цоколь, левый				
53708	Комплект WingLine L Kitchen Pull to move Silent 250-300 монтаж на цоколь, правый	К-Т			
53709	Комплект WingLine L Kitchen Pull to move Silent 250–300 монтаж под цоколь, левый				
53710	Комплект WingLine L Kitchen Pull to move Silent 250–300 монтаж под цоколь, правый				
Ширина створки	свыше 300 мм (средний)				
53715	Комплект WingLine L Kitchen Pull to move Silent свыше 300 монтаж на цоколь, левый	к-т	45,69		
53716	Комплект WingLine L Kitchen Pull to move Silent свыше 300 монтаж на цоколь, правый				
53717	Комплект WingLine L Kitchen Pull to move Silent свыше 300 монтаж под цоколь, левый				
53719	Комплект WingLine L Kitchen Pull to move Silent свыше 300 монтаж под цоколь, правый				

<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.



Комплекты Push to move (фасады без ручек)					
КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €		
Ширина створки	250-300 мм (облегченный)				
53754	Koмплект WingLine L Kitchen Push to move 250-300 монтаж на цоколь, левый				
53755	Комплект WingLine L Kitchen Push to move 250-300 монтаж на цоколь, правый	к-т	50,03		
53756	Комплект WingLine L Kitchen Push to move 250-300 монтаж под цоколь, левый				
53757	Комплект WingLine L Kitchen Push to move 250-300 монтаж под цоколь, правый				
Ширина створки	свыше 300 мм (средний)				
53758	Комплект WingLine L Kitchen Push to move свыше 300 монтаж на цоколь, левый				
53759	Комплект WingLine L Kitchen Push to move свыше 300 монтаж на цоколь, правый	к-т	50,03		
53760	Комплект WingLine L Kitchen Push to move свыше 300 монтаж под цоколь, левый				
53761	Комплект WingLine L Kitchen Push to move свыше 300 монтаж под цоколь, правый				


<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.

КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €
49478	Профиль направляющий для WingLine L, L=2400 мм	шт.	9,63
49479	Профиль ходовой для WingLine L, L=2400 мм	шт.	15,85

 <sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях.
 Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.

# WingLine L c Push to move и Pull to move

Pull to move и Push to move – это два инновационных и уникальных механизма открытия складных дверных систем. Нужно лишь немного потянуть за ручку или слегка нажать на дверь (без ручек), и механизм автоматически откроет ее полностью, тихо остановившись в крайнем открытом положении. Завораживающий эффект открытия двери – это полностью работает на механике! Значит не надо ни проводов, ни блоков питания, ни подвода электричества.



Push to move Дверь открывается автоматически от легкого нажатия, а закрывается вручную.




Pull to move Дверь открывается автоматически, начиная с угла открытия 1°. Для этого достаточно минимально потянуть ручку. Закрывается дверь вручную.




Pull to move Silent Дверь открывается автоматически, начиная с угла открытия 35°. Для этого достаточно потянуть ручку. Закрывается дверь с помощью доводчика.



### ПРИНЦИП РАБОТЫ / WingLine L

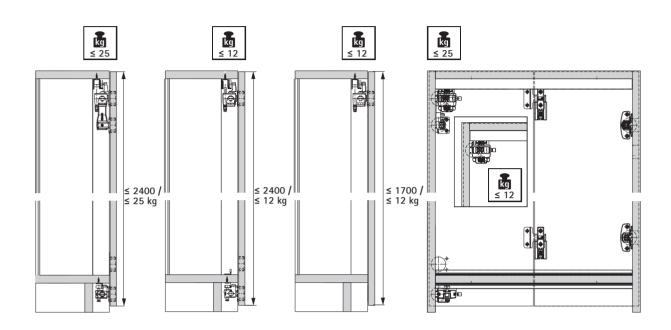


### ПРИНЦИП РАБОТЫ / WingLine L Push to move / Pull to move Silent

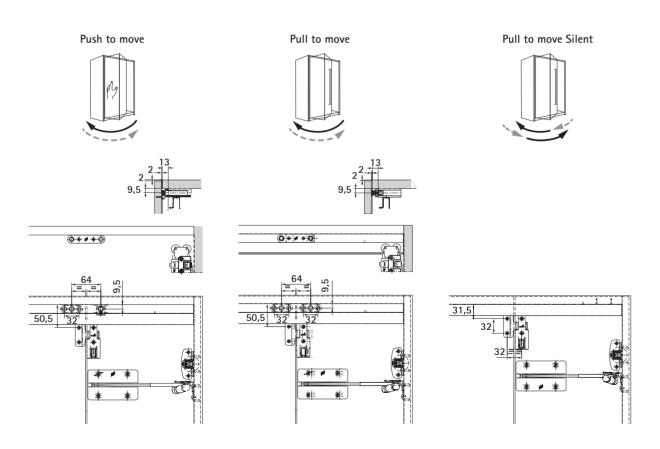




# WingLine L, максимальный вес створки 25 кг

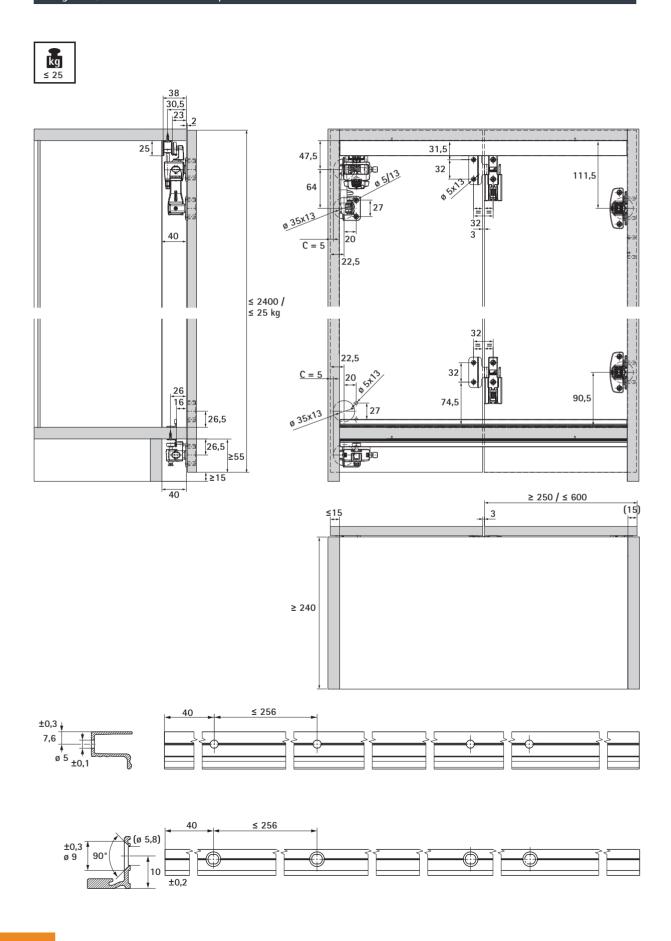





WingLine L, максимальный вес створки 12 кг

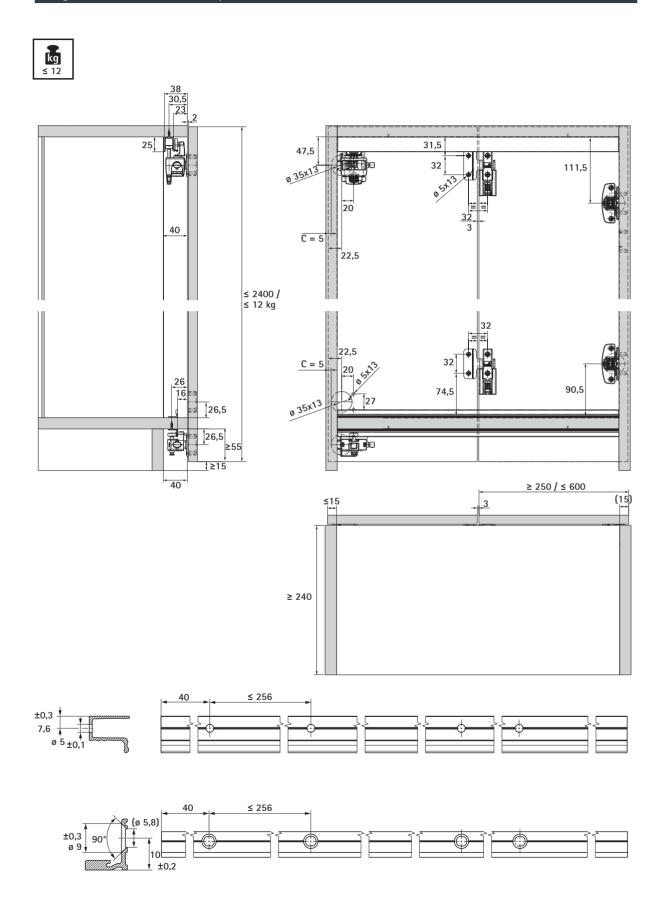




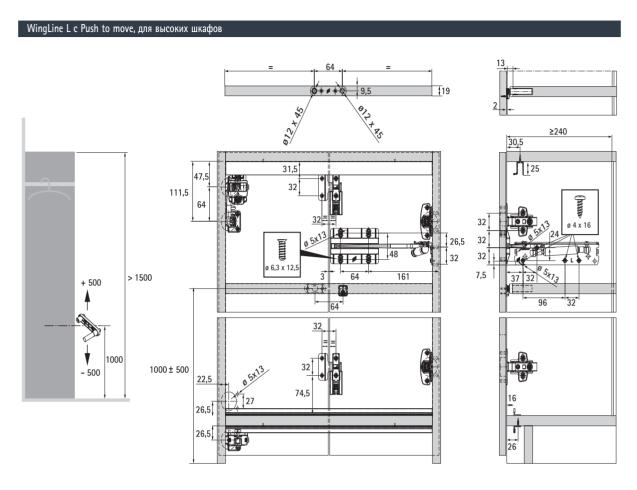

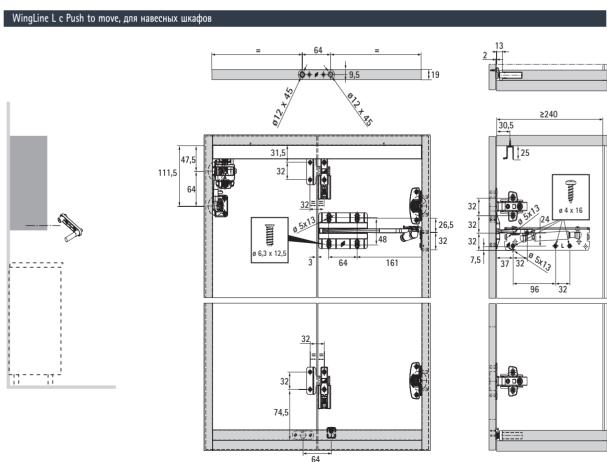




### WingLine L c Push to move, для нижних шкафов

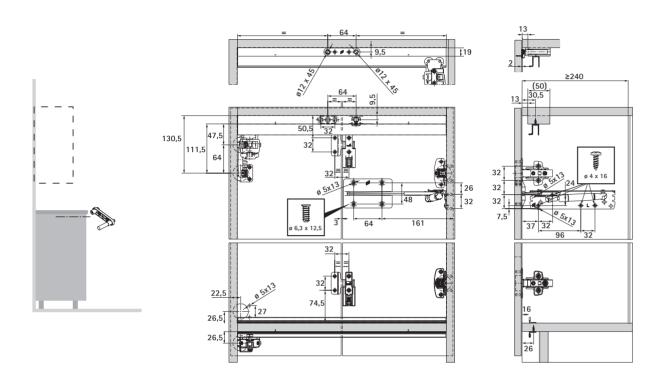


### Выбор усилия Push to move / Pull to move

Чтобы открытие складных систем WingLine L c Push to move и Pull to move было идеальным при разном размере и весе двери, механизмы доступны с различными классами усилий. Выберите правильный механизм для вашего конкретного случая. Рекомендуется пробный монтаж!

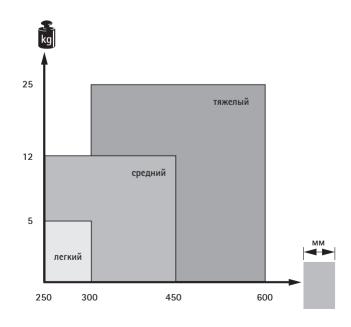



### НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: WingLine L

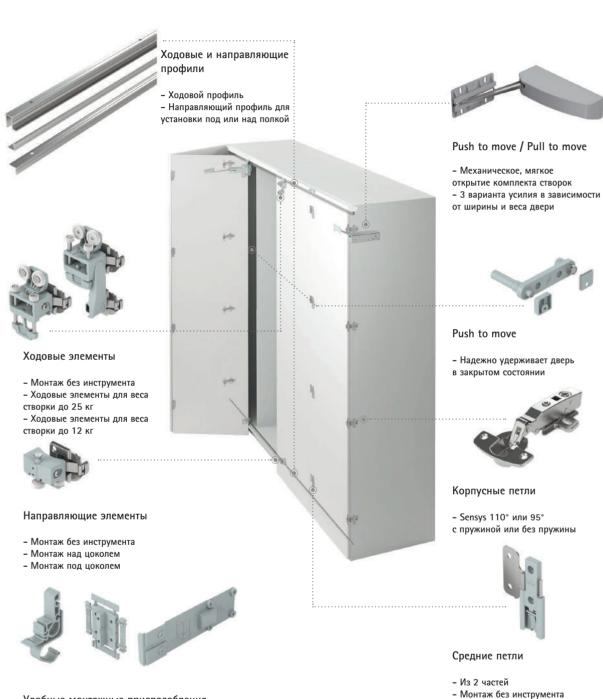

### Удобные монтажные приспособления

- Установка профиля
- Позиционирование средних петель
- Позиционирование Push / Pull to move





Рациональный взгляд. Фурнитура для складных дверей WingLine 170 обеспечивает угол открывания створки до 170° и свободный доступ к содержимому шкафа. Прикрепленная к верхней панели направляющая штанга удерживает при открывании наружную половину двери на расстоянии от корпуса. Нет касания – нет шума!




Угол открывания 170°: открытая створка обеспечивает полный доступ к содержимому шкафа и не мешает в открытом состоянии.



Доступ к полкам: нижняя направляющая не требуется. Минимальный выступ двери для беспрепятственного доступа к полкам.




#### РАЗМЕР И ВЕС ДВЕРИ





- Для 1 складной двери с 2 створками
- Направляющая штанга крепится к верхней панели шкафа
- Накладная навеска
- Для деревянных дверей или дверей с деревянными / алюминиевыми рамами
- ▶ Может использоваться совместно с петлей Sensys со встроенным демпфером Silent System
- Вес двери зависит от используемых петель
- ▶ Высота двери до 2200 мм
- ▶ Ширина створки двери до 300 мм
- ▶ Угол открывания до 170°
- ▶ Толщина направляющей штанги всего около 10 мм
- Система успешно прошла тест на 40000 циклов открывания и закрывания

#### МАТЕРИАЛЫ ДВЕРИ

#### КОЛИЧЕСТВО И ПОЛОЖЕНИЕ ДВЕРНЫХ СТВОРОК





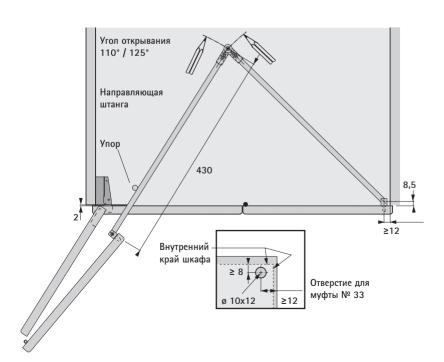



#### КОМПЛЕКТ WingLine 170



 В состав комплекта входят все необходимые элементы для 1 складной двери с 2 створками

#### Состав комплекта:

- 1 направляющая штанга с крепежными и регулировочными элементами
- 1 упор для штанги
- **У** Крепеж

#### СРЕДНЯЯ ПЕТЛЯ 625





- Средняя петля для складных дверей
- Возможен монтаж средней петли без смещения оси вращения или со смещением оси вращения
- Плавное открывание и закрывание благодаря износоустойчивым дистанционным шайбам
- С прочным стальным штифтом
- Никелированная сталь

АРТИКУЛ	КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €
74658	83246	Комплект WingLine 170	к-т	13,27
1022834	88909	Средняя петля 625	шт.	0,32

<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.



#### Монтажные размеры WingLine 170


Для навески двери на корпус можно использовать петли серий Sensys, Intermat, SlideOn или Selekta Pro 2000. Благодаря углам открывания 110°/125°, 165° и 180° WingLine 170 обеспечивает беспрепятственный доступ к содержимому шкафа (см. таблицу).



Монтажная инструкция

Ширина створки, мм	Минимальная		Максимальная
	200	250	300
Петля	Минимальная глубина корпуса, мм		
110°/125°	400	370	340
170°	370	350	320
Selekta Pro 2000 / 180°	370	340	310

Максимальная высота двери – 2200 мм (здесь необходимо предусмотреть минимум 5 петель).

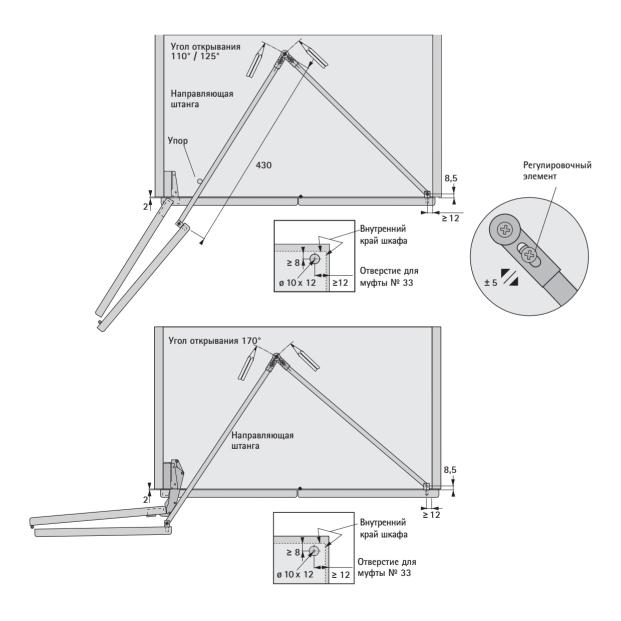






#### Для неподъемных задач.

WingLine 230 — оптимальное решение для больших дверей: открывает полный доступ к площади более 6 кв. м. Идеально для больших шкафов, например, в офисе или кладовой. Удобная комнатная перегородка. Отделение рабочей зоны от жилого пространства легким касанием руки. Легко справляется с тяжелыми дверями весом 20–25 кг. Надежно: монтаж на боковине с помощью скрытой петли быстрого монтажа Sensys 8645i. Без центральных панелей и нижней направляющей.




#### РАЗМЕР И ВЕС ДВЕРИ




- ▶ Для 1 складной двери с 2 створками
- Накладная навеска
- Для деревянных дверей
- ▶ Может использоваться совместно с петлей Sensys со встроенным демпфером Silent System
- ▶ Вес створки от 20 до 25 кг
- Высота двери до 3000 мм
- Ширина створки двери до 600 мм
- Система успешно прошла тест на 40000 циклов открывания и закрывания

#### МАТЕРИАЛЫ ДВЕРИ

#### количество и положение дверей







АРТИКУЛ	КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА RNHЭЧЭМЕИ	ЦЕНА, €
9225381	38900	Комплект WingLine 230 левый	к-т	142,65
9225384	38901	Комплект WingLine 230 правый	к-т	142,65
79013	38902	Ходовой профиль для WingLine 230 L=2400 мм, белый	шт.	82,59
79014	24178	Ходовой профиль для WingLine 230 L=2400 мм, черный	шт.	82,59


<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.





#### ПРИНЦИП РАБОТЫ




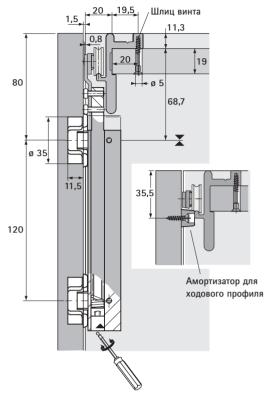










#### Пример для фуги 3 мм:

Смещение оси вращения, мм	Выступ двери, мм
0	0
3	6
6	12



#### Монтажные размеры WingLine 230

#### Дверной пакет с 2 створками




Складная дверь с 2 створками Ширина створки 800–1200 мм Вес двери/створки 20–25 кг Высота створки 2000–3000 мм

Расчет ширины двери/дверных створок


2 складные двери с 4 створками Ширина двери = ширина корпуса в свету + (2 х наложение 1) Ширина корпуса в свету - 3 х фуга + 2 х наложение 1) ÷ 4 Наложение 1: макс. 15 мм, значение С 5 мм 1 складная дверь с 2 створками Ширина двери = ширина корпуса в свету + (наложение 1 + наложение 2) Ширина створки = (ширина корпуса в свету - 1 х фуга + наложение 1 + наложение 2) ÷ 2 Наложение 1: макс. 15 мм, значение С 5 мм Наложение 2: макс. 4 мм

#### Дверной пакет с 4 створками

#### Амортизатор на ходовом профиле

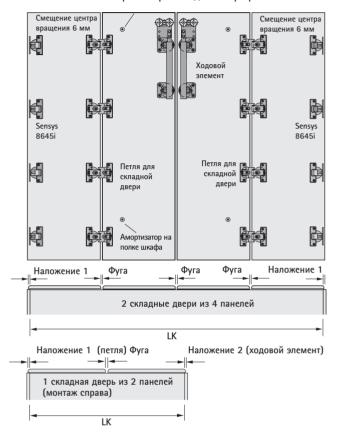

#### Карта сверления

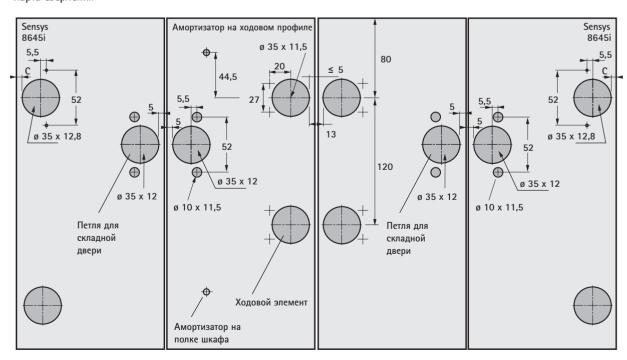



#### Монтажные размеры WingLine 230


Рекомендуемая форма створки двери и фуги

(для предотвращения деформации)










Петля для складной двери

Присадка под петли справа



- 1. Регулировка фуги: бесступенчато от 0 до + 4 мм.
- 2. Постепенная регулировка смещения стержня (0/3/6) позволяет установить наложение двери на 3, 6, 12 мм

- 1. Регулировка фуги
- 2. Регулировка стержня

Смещение оси вращения, мм	Выступ двери, мм
0	0
3	6
6	12




### Адаптер для ручки, хром матовый

АДАПТЕР ДЛЯ РУЧКИ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ / СКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ



▶ Адаптер используется для всех видов ручек при максимальной толщине двери до 20 мм и диаметре прикручиваемой поверхности ручки свыше 12 мм

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

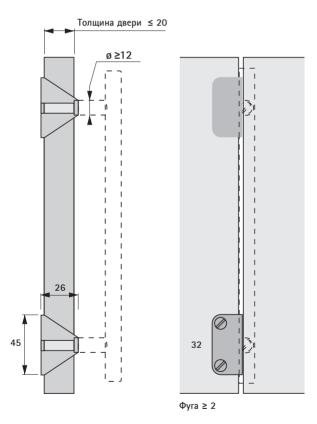

АРТИКУЛ	КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНА, €
9181648	82957	Адаптер для ручки, хром матовый	шт.	3,24

<sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.



### Выравниватель двери L=1920 мм




#### Состав комплекта:

- 1 корпус со штангой с правой резьбой
- 1 корпус со штангой с левой резьбой
- 1 зажимная гильза
- 1 пластиковая защитная плита
- 2 пластиковые защитные накладки
- 2 держателя защитной накладки

- Для выравнивания деформированных дверей
- ▶ Можно использовать для предотвращения деформации
- ▶ Для дверей/фасадов толщиной от 16 мм
- Максимальная высота двери/фасада 2600 мм
- Простая установка: две штанги, с правой и левой резьбой, вкручиваются в гильзу с внутренней резьбой
- Кроме того, каждая штанга закрепляется в корпусе в отверстиях 35 мм
- Вращение гильзы создает усилие растяжения или сжатия, таким образом можно выровнять деформированные или изогнутые двери
- Защитные накладки предотвратят повреждение содержимого шкафа
- ▶ Рекомендуется устанавливать 2 комплекта стяжек-выпрямителей вертикально рядом с наружной кромкой. Для больших, широких дверей вместо этого или дополнительно можно устанавливать 2 комплекта фурнитуры стяжек-выпрямителей горизонтально

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

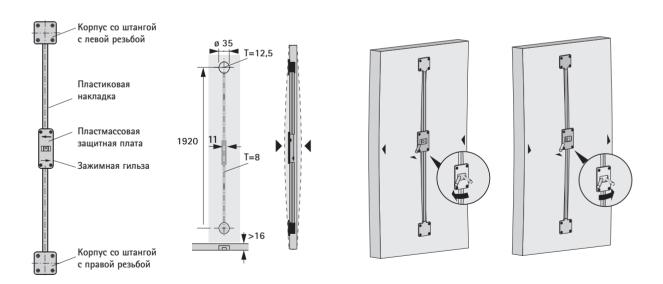

АРТИКУЛ	КОД ТОВАРА «ВиЯр»	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ВИНЭЧЭМЕИ	ЦЕНА, €
9189776	82928	Выравниватель двери L=1920 мм	шт.	10,58

 <sup>\*</sup> Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях.
 Валютный эквивалент цен указан справочно и не является публичной офертой.





220024, Республика Беларусь, г. Минск, улица Стебенева, 16 +375 17 365 99 99 vivar.bv