STAERKE Дотягувач задніх дверей.

Назва	Зображення	Комплектація	Назва	Зображення	Комплектація
Закладний упор		2	Ключ шестигранник 3мм		1
Механізм активації дотягувача		1	Дотягувач STARKE		1
Саморіз для кріплення 4*10 мм.		2			

Інструкція з монтажу

1. Послабьте гвинт та вилучьте планку активатора.

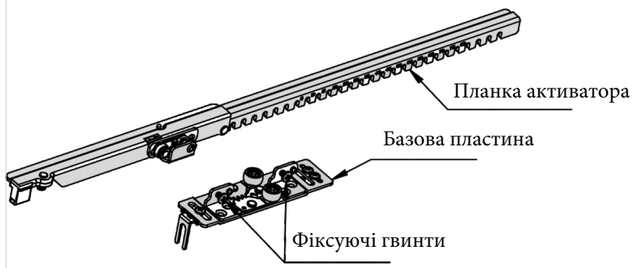

2. Установка механізму.

2.1 Послабьте гвинт який фіксує верхній горизонтальний профіль.
2.2 Встановіть базову пластину на верхній горизонтальний профіль.
2.3 Спозиціонувати базову пластину по центру вертикального профілю та паралельно верхнього горизонту.
2.4 Зафіксуйте базову пластину у пластиковому закладному упорі та затяніть гвинти.

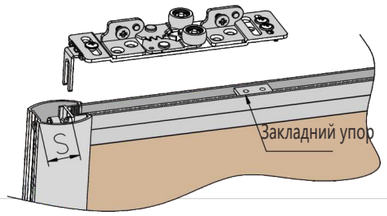

2.5 Замірьте розмір S та закфіксуйте планку акиватора в найближчій відповідній позиції.
S=Відстань від бокової частини профілю до установчої поверхності лапки дотягувачя.

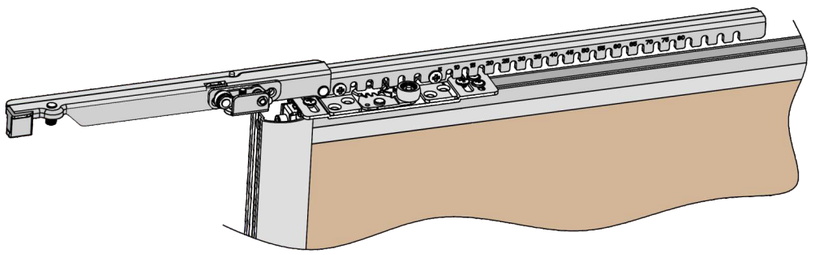

Інструкція з монтажу

3. Після встановлення планки активатору, встановіть двері в прорізу та відрегулюйте їх в горизонтальне положення за допомогою нижніх роликів.

4. Відрегулюйте висоту активатора для забезпечення зачеплення з дотягувачем.

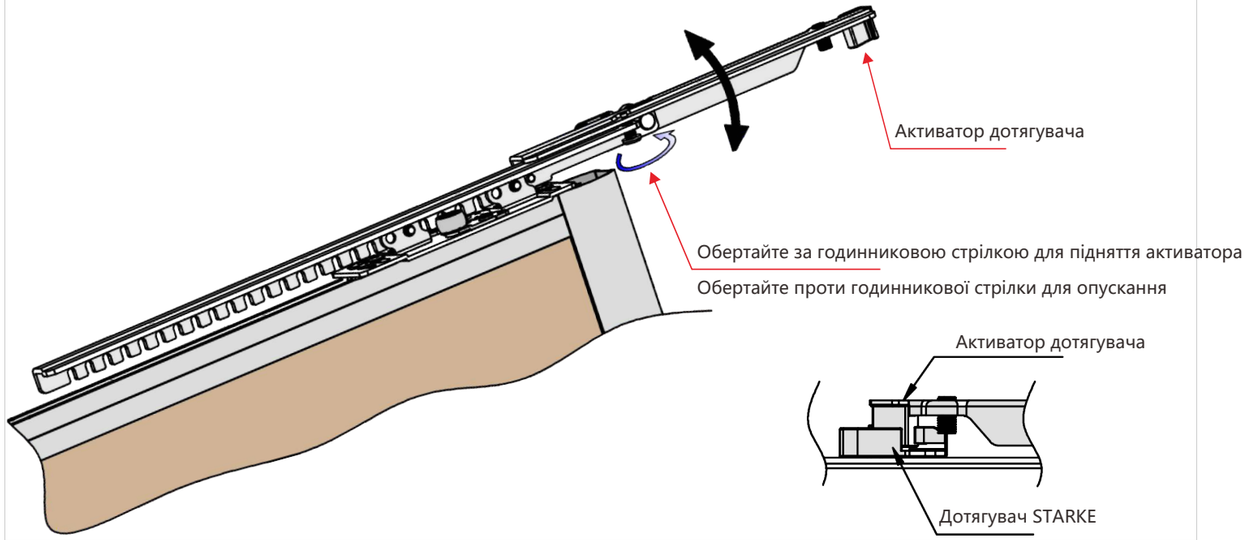
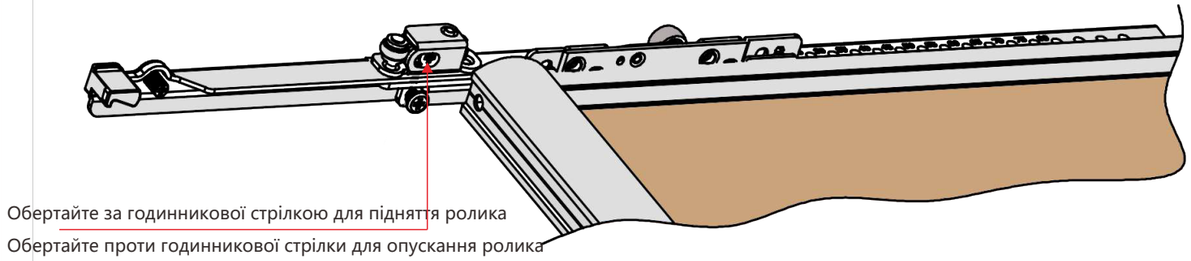
4.1 Відрегулюйте висоту підпірного ролика
4.2 Відрегулюйте висоту граничного упору висоти. (Він необхідний для стабілізації активатору при сильному зіштовхуванні дверей.