



СТЕЛАЖНА СИСТЕМА

СТЕЛАЖНА СИСТЕМА

Починаючи з 1954 року, **TM ELEMENT SYSTEM** асоціюється зі стелажними системами, які можуть бути використані в приватних приміщеннях: від комори до горища, від гаража до житлової кімнати.

TM ELEMENT SYSTEM реалізує свою продукцію в більш ніж 40 країнах світу. Вся продукція розробляється в Німеччині та виготовляється переважно на заводі в Роттенакері (Баден-Вюртемберг).

ПЕРЕВАГИ СТЕЛАЖНИХ СИСТЕМ ELEMENT SYSTEM:

- Виробництво Німеччини
- Універсальність застосування: гардеробні, комори, балкони, гаражі
- Простота монтажу
- Можливість зміни конфігурації після монтажу
- Зручність експлуатації
- Надійна конструкція з високоякісної сталі
- Висока якість оздоблення
- Точність виконання всіх елементів
- Доступність

Create your space.



Вертикальні стійки

Доступні в двох варіантах виконання: дворядні та однорядні.

Стійки з однорядною перфорацією використовуються в тому випадку, якщо вони є крайніми і для монтажу полиць використані одинарні кронштейни (кутові, C-55, PRO S-60, R-30). В інших випадках застосовуються стійки з дворядною перфорацією.

З однорядною перфорацією



Довжина: 500, 1000, 1500, 2000 мм

MAX навантаження на 200 мм довжини: 55 кг

Колір: білий глянець, сріблястий глянець (термін постачання для Києва - 3 дні, для регіональних філіалів - 7 днів), чорний матовий (термін постачання для Києва - 21 день, для регіональних філіалів - 25 днів)

З дворядною перфорацією (основна)



Довжина: 500, 1000, 1500, 2000 мм

Колір: білий глянець, сріблястий глянець (термін постачання для Києва - 3 дні, для регіональних філіалів - 7 днів), чорний матовий (термін постачання для Києва - 21 день, для регіональних філіалів - 25 днів)

MAX навантаження на 200 мм довжини: 55 кг



ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Кронштейни

Бувають з одинарним рядом кріплень (кутові, C-55, PRO S-60, R-30) та дворядні (W-30, U-55).

Однорядні можна монтувати парами в стійках з дворядною перфорацією, а отже і розміщувати полиці в один ряд. Для визначення можливості розміщення полиці в один ряд див. табл. 2.

Кронштейни PRO S-60, R-30, W-30, U-55 доступні для продажу поштучно, кутові кронштейни та C-55 лише парами, лівий+правий.

Основними кронштейнами є кутові (полиці з ДСП) та W-30 (дротяні полиці), всі інші можна віднести до асортиментної групи.

Кутовий (основний) - однорядний



Довжина: 180, 280, 380, 480 мм

Колір: білий глянець, сріблястий глянець (термін постачання для Києва - 3 дні, для регіональних філіалів - 7 днів), чорний матовий (термін постачання для Києва - 21 день, для регіональних філіалів - 25 днів)

Комплектація: парами, лівий+правий

MAX рівномірне навантаження на пару: 55 кг

Призначення: полиці з листових матеріалів (ДСП),



W-30 (Основний) - дворядний

Довжина: 320, 420 мм

Колір: білий глянець, сріблястий глянець (термін постачання для Києва - 3 дні, для регіональних філіалів - 7 днів), чорний матовий (термін постачання для Києва - 21 день, для регіональних філіалів - 25 днів)

Комплектація: поштучно

MAX рівномірне навантаження на пару: 30 кг

Призначення: для дротяних полиць, а також кріплення набору для інсталяції суміщеної труби

PRO S-60 - однорядний



Довжина: : 200, 250, 300, 350, 400 мм

Колір: білий глянець, сріблястий глянець (термін постачання для Києва - 3 дні, для регіональних філіалів - 7 днів), чорний матовий (термін постачання для Києва - 21 день, для регіональних філіалів - 25 днів)

Комплектація: поштучно

MAX рівномірне навантаження на пару: 60 кг

Призначення: взуттєві полиці та полиці з листових

U-55 - дворядний



Довжина: 220, 270, 370, 470 мм

Колір: білий глянець, сріблястий глянець (термін постачання для Києва - 3 дні, для регіональних філіалів - 7 днів), чорний матовий (термін постачання для Києва - 21 день, для регіональних філіалів - 25 днів)

Комплектація: поштучно

MAX рівномірне навантаження на пару: 55 кг

Призначення: полиці з листових матеріалів (ДСП, МДФ, скло і тд.)

Кронштейн для поперечини - однорядний



Довжина: 330 мм

Колір: білий глянець, сріблястий глянець (термін постачання для Києва - 3 дні, для регіональних філіалів - 7 днів), чорний матовий (термін постачання для Києва - 21 день, для регіональних філіалів - 25 днів)

Комплектація: поштучно

MAX рівномірне навантаження на пару: 30 кг

Призначення: утримування еліпсовидної труби

C-55 - однорядний



Колір: білий глянець, сріблястий глянець (термін постачання для Києва - 3 дні, для регіональних філіалів - 7 днів), чорний матовий (термін постачання для Києва - 21 день, для регіональних філіалів - 25 днів)

Комплектація: парами, лівий+правий

MAX рівномірне навантаження на пару: 55 кг

Призначення: полиці з плитних матеріалів товщиною 22 мм (ДСП, МДФ і т.д.)

Монтажний кронштейн – однорядний



Колір: сріблястий

Комплектація: 4 шт.

MAX рівномірне навантаження на пару: 20 кг

Призначення: навішування тумб




Полиці та кошики


Можуть бути готовими рішеннями (дротяні, взуттєві, металеві кошики) та виготовленими з листових матеріалів (ДСП, МДФ, скло і т.д.).

Для визначення сумісності типу полиці з типом кронштейну дивіться таблицю 1 на сторінці 16.

При використанні кронштейна довжиною 400 мм взуттєва полиця розміщується паралельно підлозі:

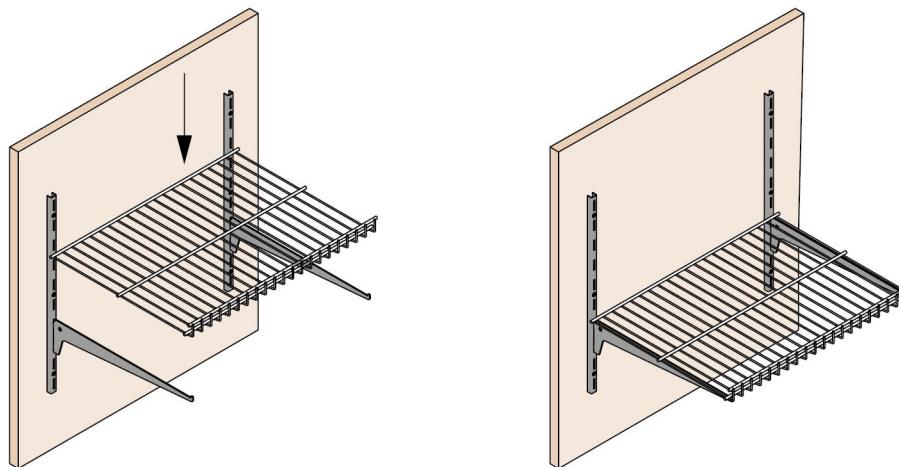

При використанні кронштейна довжиною 350 мм взуттєва полиця розміщується під кутом до підлоги:

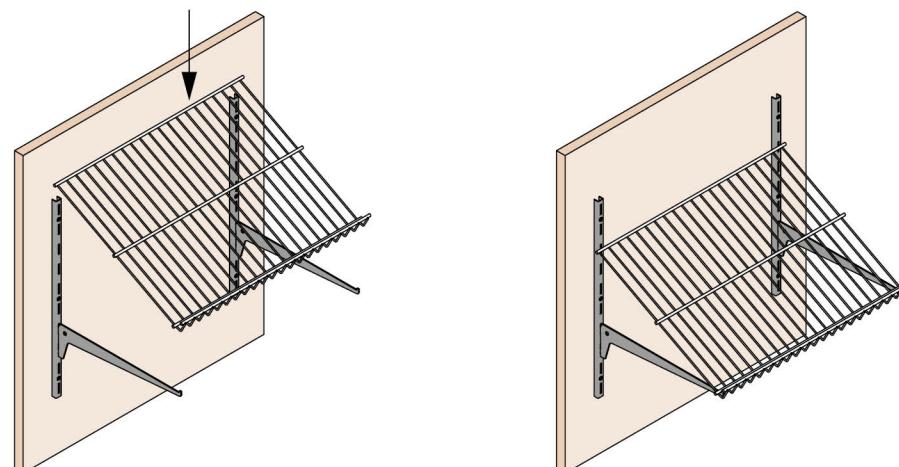


Фіксація взуттєвої полиці на кронштейни не передбачена виробником.

Тумби з плитних матеріалів

Для кріплення тумб використовуються монтажні кронштейни, які кріпляться на саморізи в торець вертикальних стійок тумби. Рекомендована довжина саморіза не менше 40 мм.

Для монтажа при висоті та глибині тумби до 500 мм та ширині до 800 мм рекомендується використовувати не менше 2-х монтажних кроштейнів на кожну сторону тумби.


Рекомендована ширина тумби з шухлядами дорівнює відстані між осями стійок мінус 12 мм.

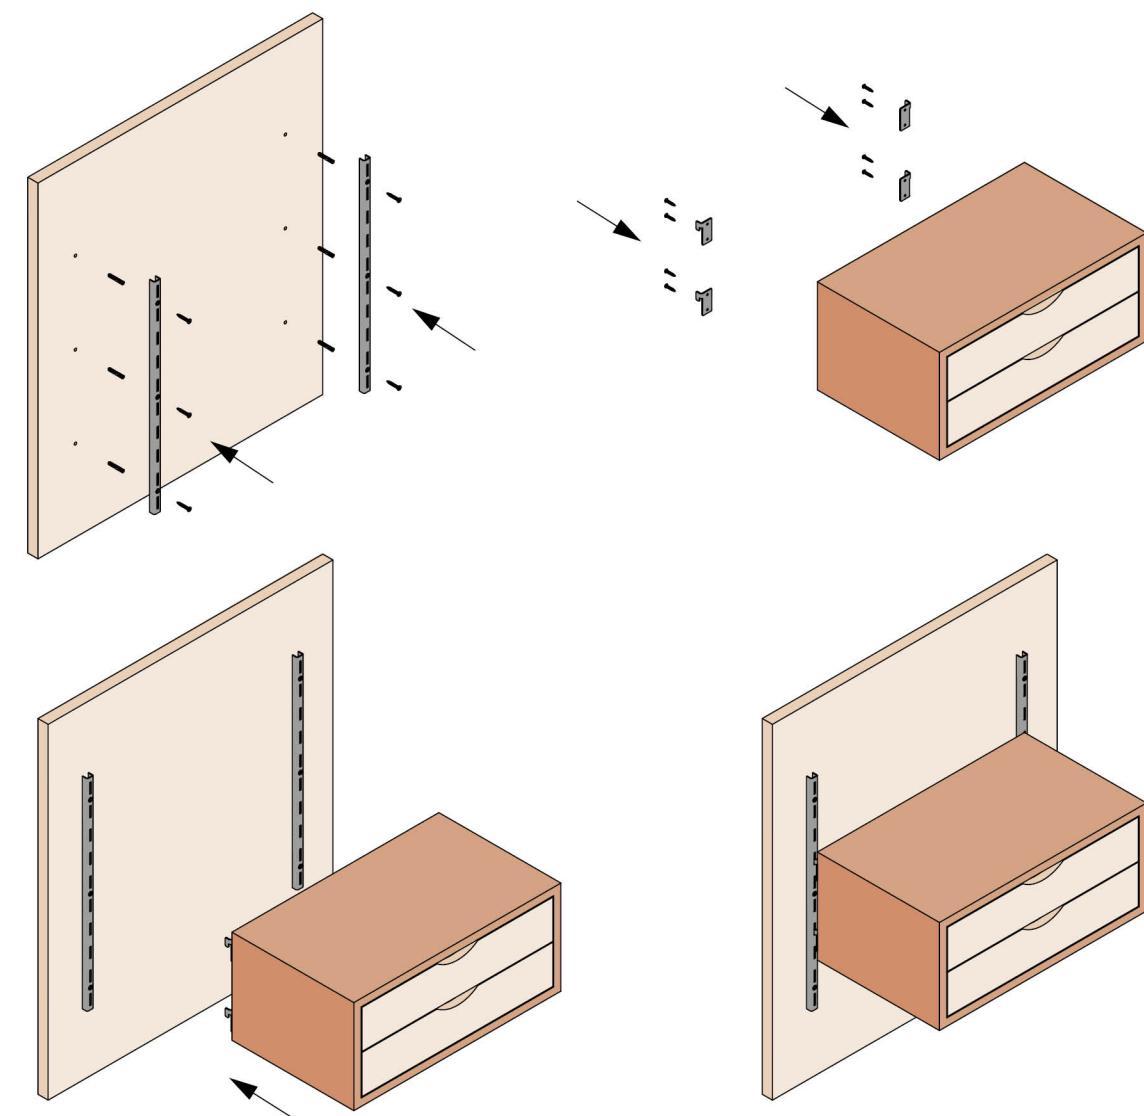


Штанга для одягу

Може бути виконана 3-ма способами:


1. За допомогою комплекта кронштейнів для перекладини + кількох перекладин 800 мм або 1000 мм + заглушкі для перекладин. Розміщувати в один ряд не рекомендується через низьку естетичність рішення.

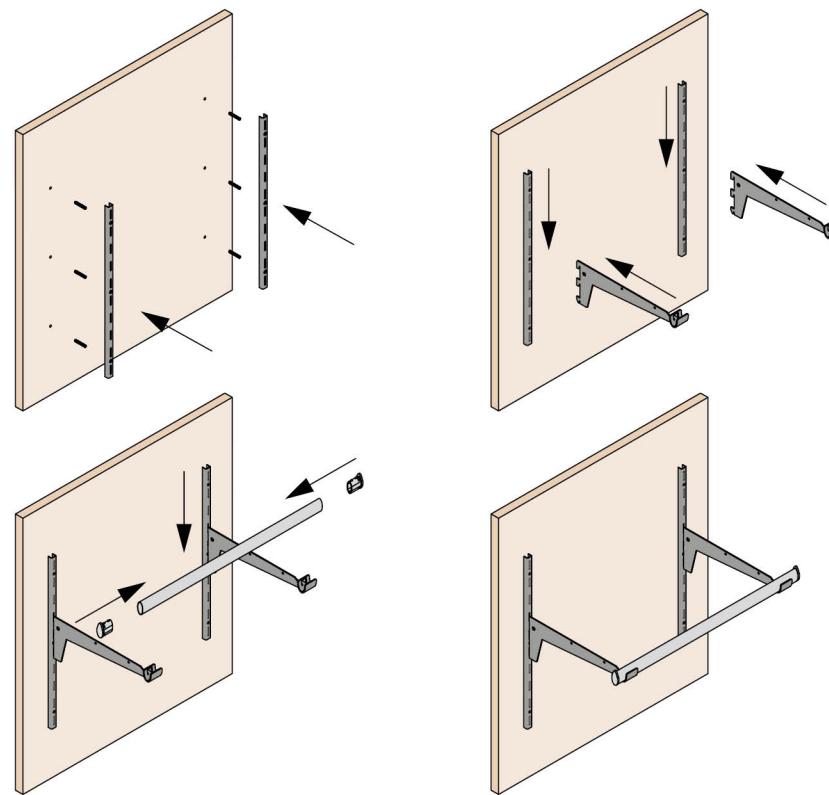

2. Кронштейн W-30 з дротяною полицею + набір для інсталяції суміщеної труби + труба 25 мм.

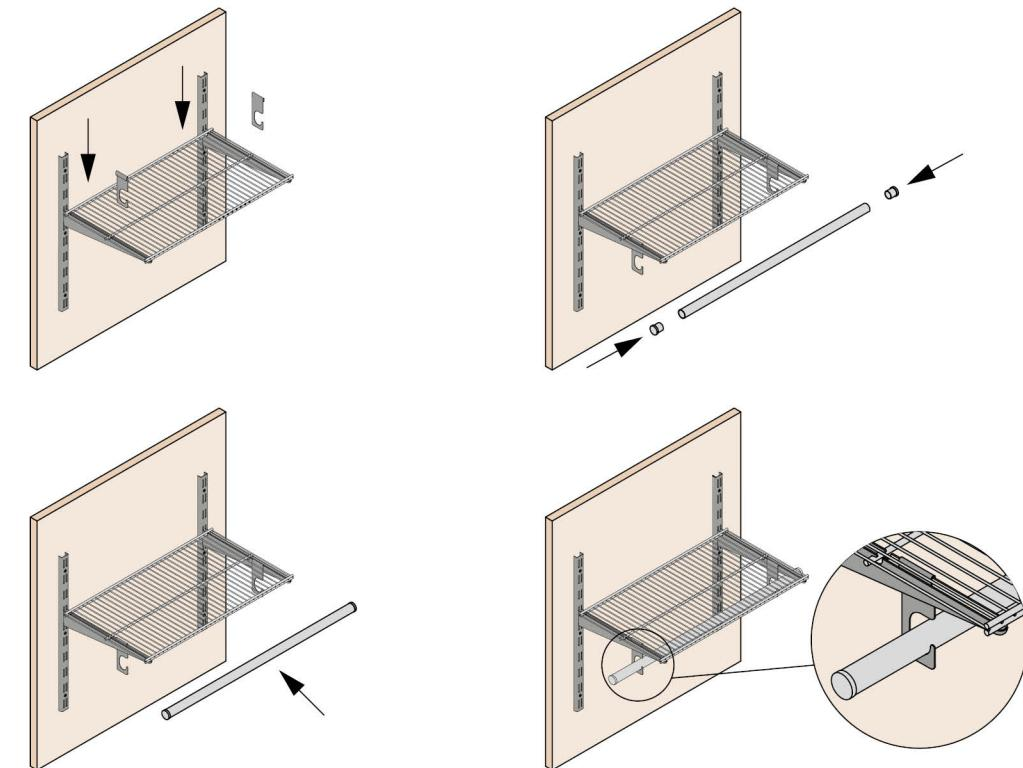


3. Монтаж труби 25 мм до нижньої частини полиці з ДСП за допомогою кріплення R-50 або труби овальної (79789) та тримачів (51242, 51243).

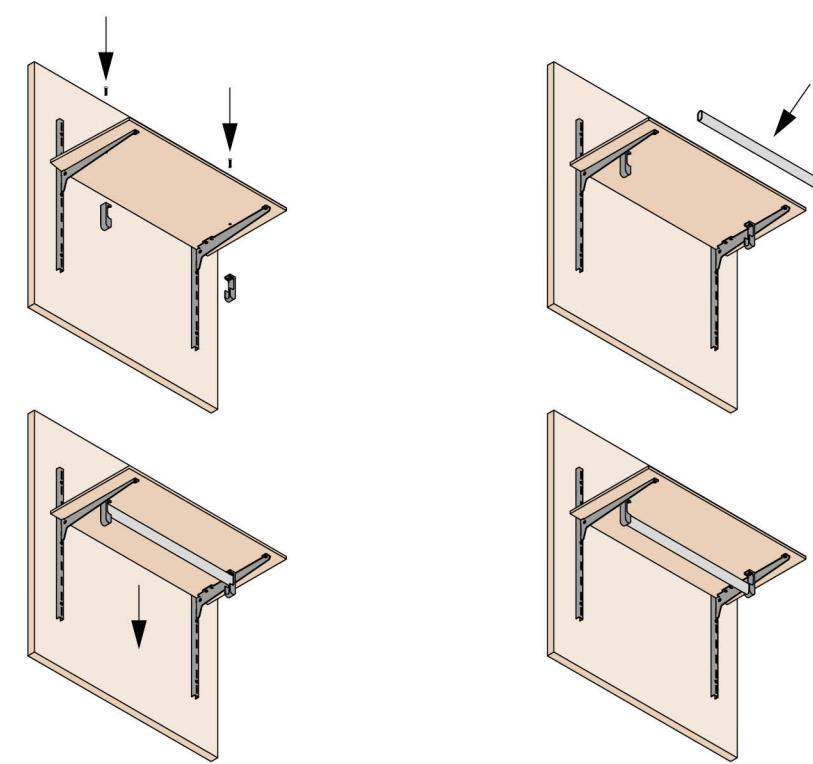


Рекомендації по розрахунку та монтажу

Кріплення стійок до стіни має відбуватися **ОБОВ'ЯЗКОВО** в кожен отвір, передбачений для цього в стіці.


Рекомендована ширина між осями стійок з дворядною перфорацією для встановлення готових рішень (дротяна полиця, несучий профіль, кошики) складає 802 мм, з однорядною – 792 мм, якщо одна з дворядною, а друга з однорядною, то 797 мм.

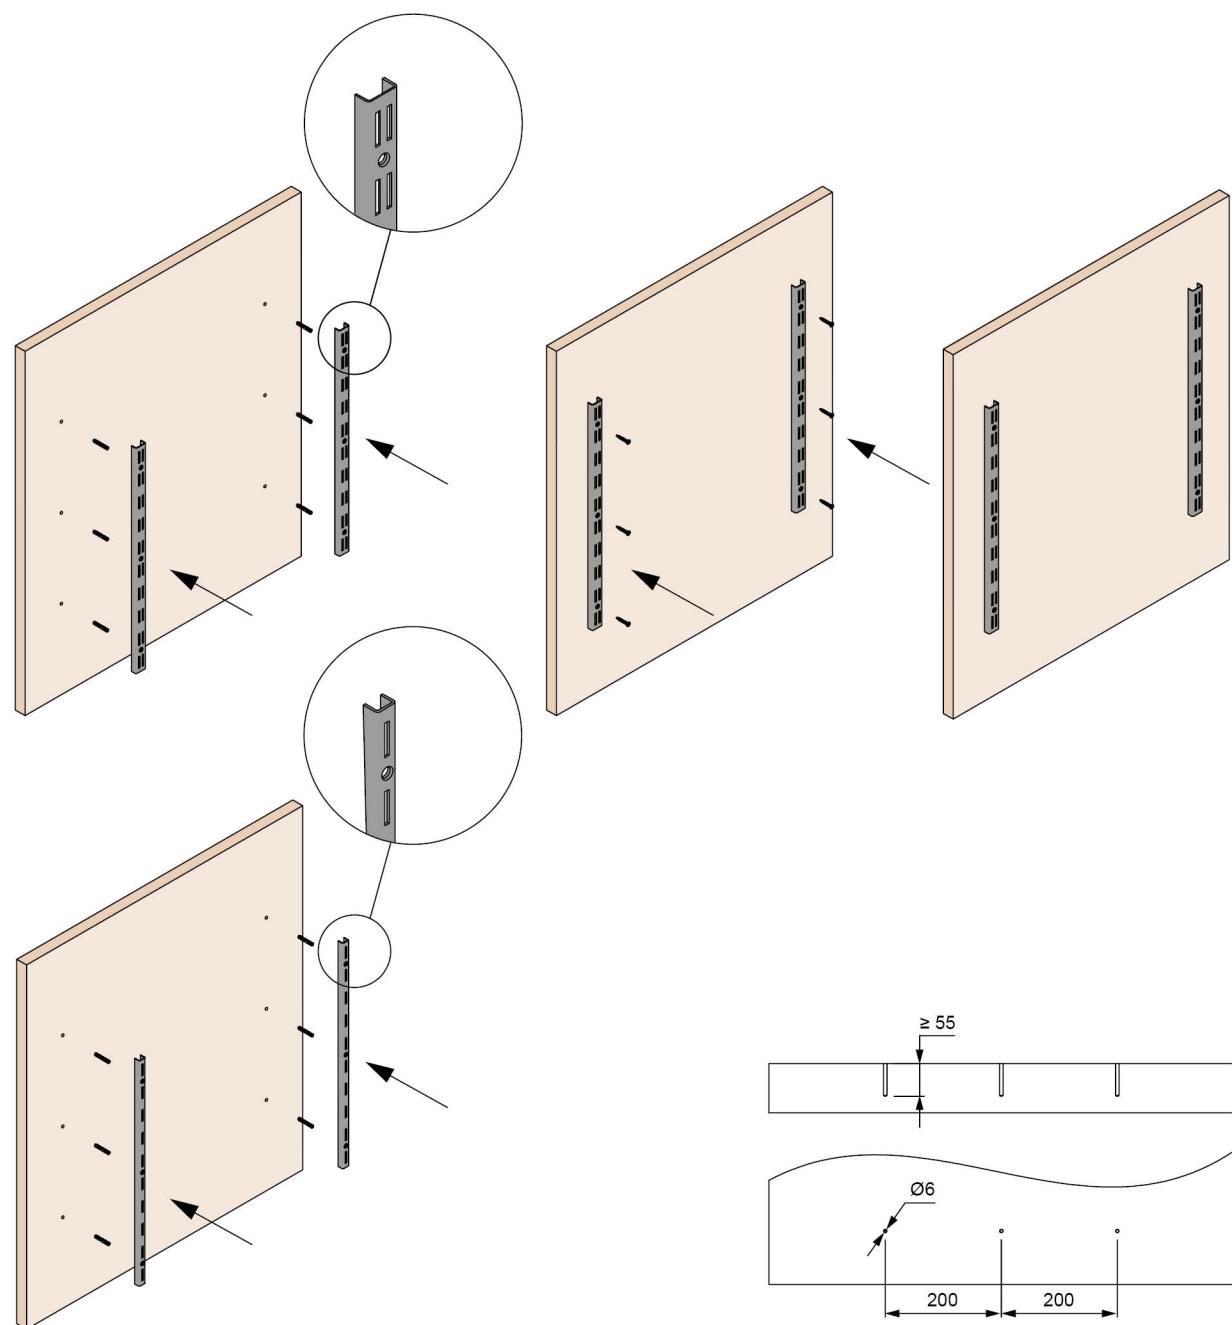


Рекомендована ширина центральних полиць з листових матеріалів при встановленні в один ряд дорівнює відстані між осями стійок мінус 2 мм.

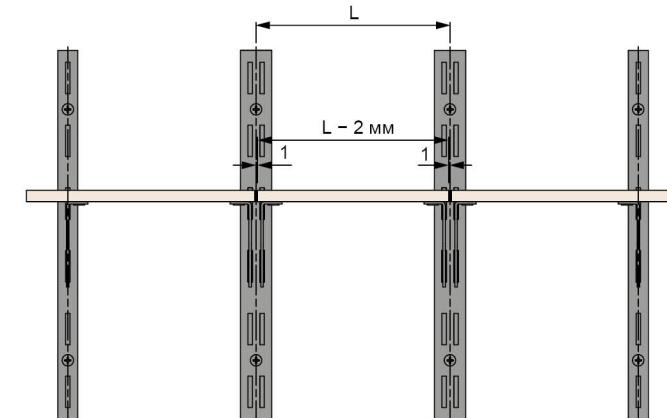


Рекомендована ширина тумби з шухлядами дорівнює відстані між осями просічок в стійках мінус 12 мм.

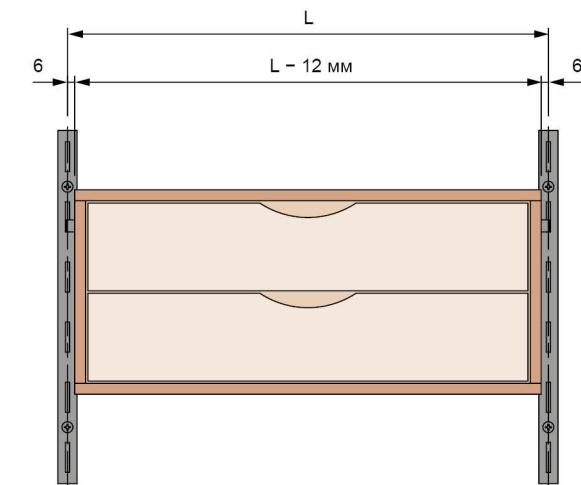


Для монтажу полиць з ДСП з використанням кронштейнів PRO S-60 для фіксації полиць використовуються односторонні та двосторонні кліпси:

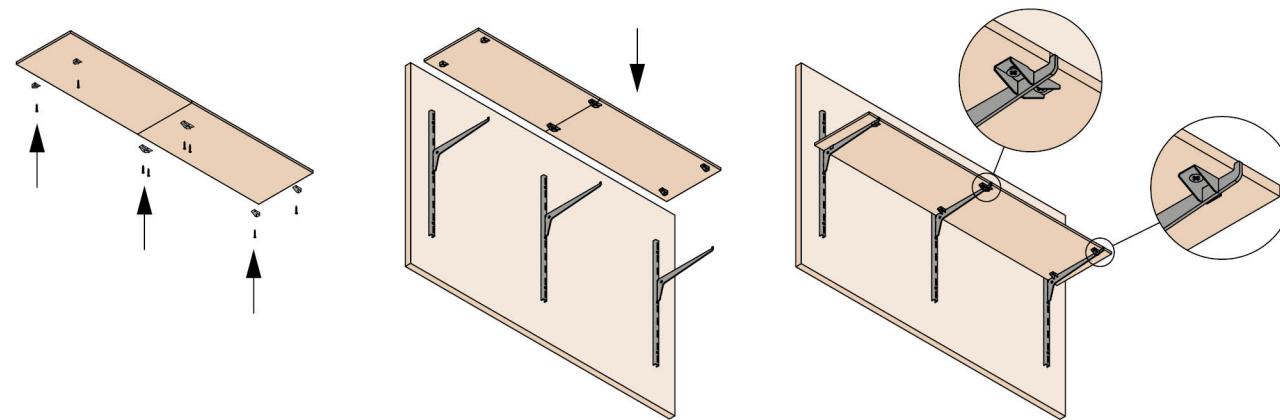


Для монтажу полиць з ДСП з використанням кронштейнів U-55 для фіксації полиць використовуються односторонні, двосторонні кліпси для U-кронштейна або саморізи різної довжини:

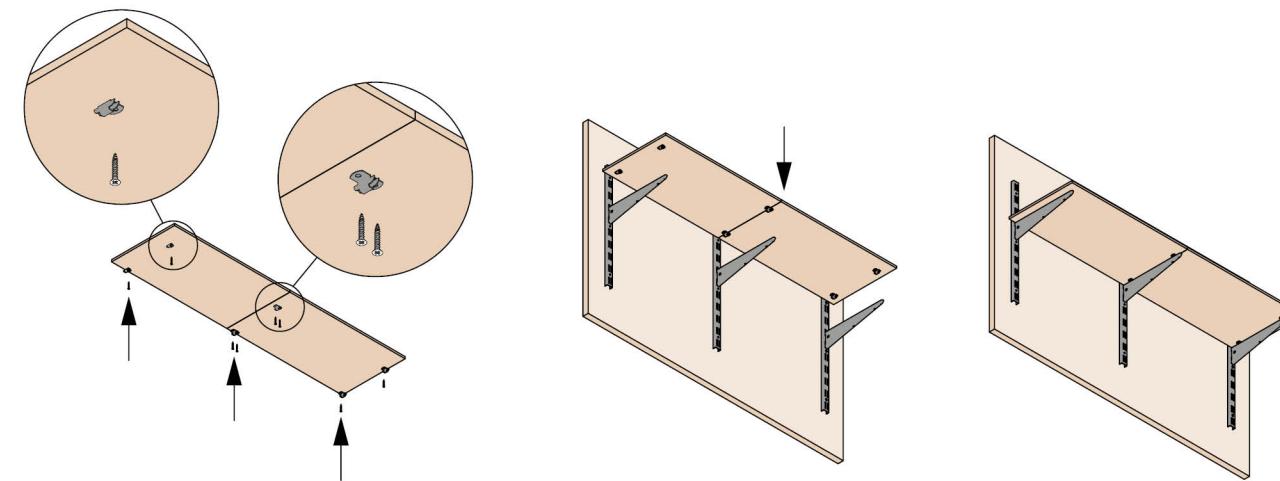


Для монтажу полиць зі скла використовуються присоски для скляних полиць:

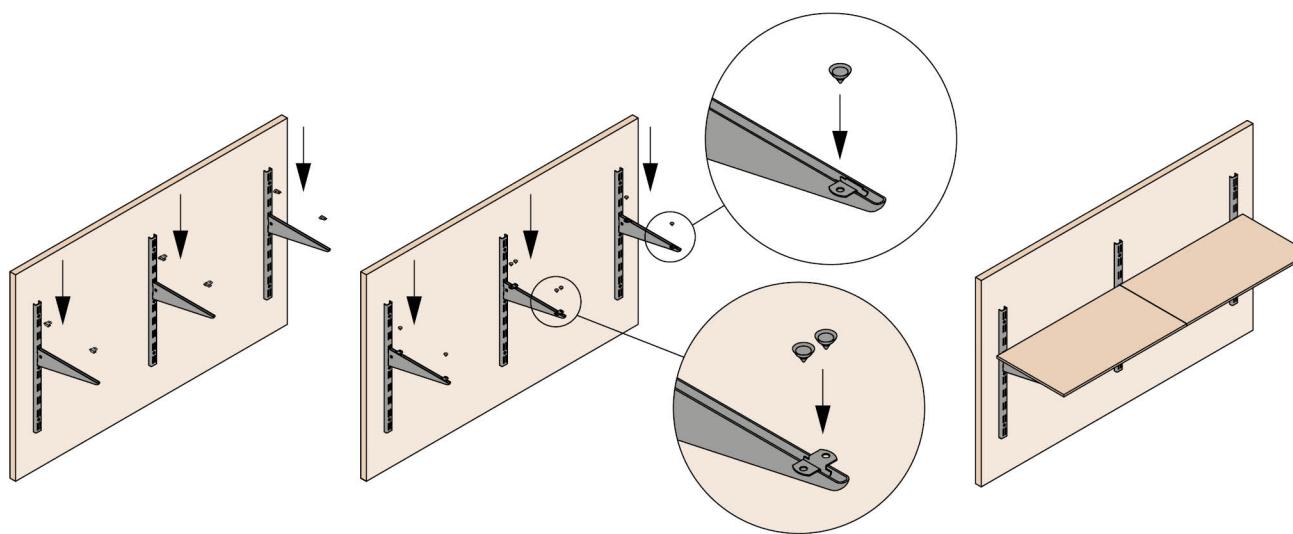

Монтаж полиць з ДСП з використанням кутових кронштейнів:

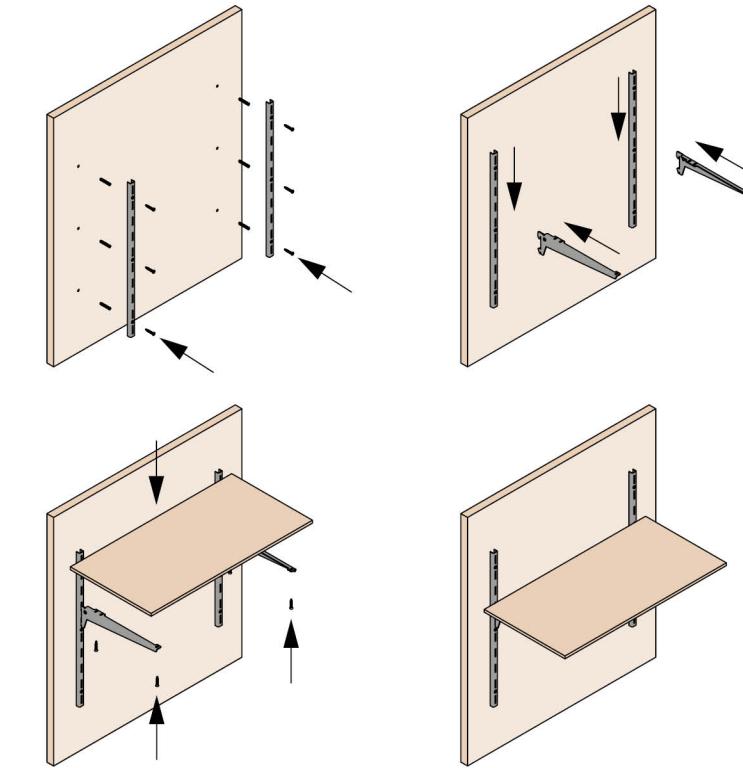

Монтаж полиць з ДСП 22 мм за допомогою кронштейнів С-55:

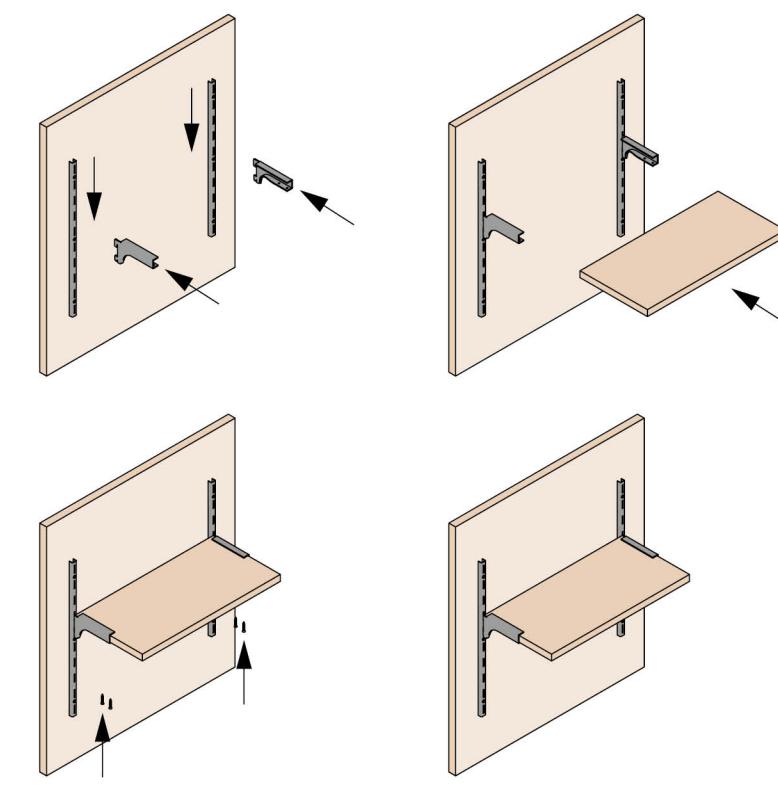

ТАБЛИЦЯ 1
Використання кронштейнів у залежності від типу полиці

| Полиця / кронштейн | ДСП | Скло | Дротяна полиця | Тумба | Кошик | Перекладина | Взуттєва полиця |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|-----------------|
| Кутовий | ● (присоски) | | | | | | |
| Монтажні кронштейни | | | | ● | | | |
| W-30 | | | ● | | | | |
| PRO S-60 | ● (кліпси) | ● (кліпси та присоски) | | | | | ● |
| U-55 | ● (кліпси для U) | ● (кліпси для U та присоски) | | | | | |
| C-55 | ● | | | | | | |
| Для перекладини | | | | | ● | | |
| Комплектні кронштейни | | | | ● | | | |



ТАБЛИЦЯ 2
Можливість розміщення полиць в один ряд

| Тип полиці | Дротяна полиця | ДСП | Скло | Кошик | Тумба | Взуттєва полиця |
|-----------------|----------------|---|--|--|--|---|
| Дротяна полиця | ● (W-30) | | | | | |
| ДСП | | ● (кутовий + кутовий, PRO S-60 + двосторонні кліпси, U-55 + двосторонні односторонні кліпси для U, C-55) | ● (кутовий + присоски, PRO S-60 + двосторонні кліпси + присоски, U-55 + двосторонні кліпси для U + присоски) | ● (кутовий + комплектні кронштейни, PRO S-60 + односторонні кліпси + монтажні кронштейни) | ● (кутовий + монтажні кронштейни, PRO S-60 + односторонні кліпси + монтажні кронштейни) | ● (кутовий + PRO S-60, PRO S-60 + PRO S-60 односторонні кліпси) |
| Скло | | ● (кутовий + присоски, PRO S-60 + двосторонні кліpsi + присоски, U-55 + двосторонні кліpsi для U + присоски) | ● (кутовий + присоски + комплектні кронштейни, PRO S-60 + односторонні кліpsi + присоски + комплектні кронштейни) | ● (кутовий + присоски + монтажні кронштейни, PRO S-60 + односторонні кліpsi + присоски + монтажні кронштейни) | ● (кутовий + присоски + монтажні кронштейни, PRO S-60 + односторонні кліpsi + присоски) | ● (кутовий + присоски + PRO S-60, PRO S-60 + односторонні кліpsi + присоски) |
| Кошик | | ● (комплектні кронштейни + кутовий, комплектні кронштейни + PRO S-60 + односторонні кліpsi) | ● (кутовий + присоски + комплектні кронштейни, PRO S-60 + односторонні кліpsi + присоски + комплектні кронштейни) | ● (комплектні кронштейни) | ● (комплектні кронштейни + монтажні кронштейни) | ● (комплектні кронштейни + монтажні кронштейни) |
| Тумба | | ● (кутовий+ монтажні кронштейни, PRO S-60 + односторонні кліpsi + монтажні) | ● (монтажні кронштейни + кутовий + присоски, монтажні кронштейни + PRO S-60 + односторонні кліpsi + присоски) | ● (монтажні кронштейни + комплектні кронштейни) | ● (монтажні кронштейни) | ● (монтажні кронштейни + PRO S-60) |
| Взуттєва полиця | | ● (PRO S-60 + кутовий, PRO S-60 + односторонні кліpsi) | ● (PRO S-60 + кутовий + присоски, PRO S-60 + односторонні кліpsi + присоски) | ● (PRO S-60 + комплектні кронштейни) | ● (PRO S-60 + монтажні кронштейни) | ● (PRO S-60) |

Продаж у «ВіЯр»

Відвантаження комплектуючих відбувається лише за передплатою.

Термін поставки товару на склад у білому та сріблястому кольорі для Києва до 3-х днів, для регіональних філіалів до 7-ми днів. Термін поставки товарів у чорному кольорі для Києва до 21-го дня, для регіональних філіалів до 25-ти днів.

Прорахунок комплектації клієнт робить власноруч, менеджер компанії «ВіЯр» може лише допомогти з консультацією по комплектації.

Якщо замовлення складне, то його можно відправити на прорахунок за електронною адресою: e_kovaleva@viyar.ua, термін прорахунку до 3-х робочих днів.





Офіційний дилер Element System

м. Київ, вул. Віскозна, 3
б-р Вацлава Гавела, 16
вул. Новокостянтинівська, 1в
(044) 500 57 07 | viyar.ua

м. Дніпро, вул. Журналістів, 3
(056) 766 06 80 | dp.viyar.ua

м. Харків, вул. Морозова, 13
(057) 784 00 87 | kh.viyar.ua

м. Львів, вул. Липинського, 50а
(032) 244 46 00 | lviv.viyar.ua