

iQ700, Вбудовувана духовна шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь HB636GBS1



- ✓ Необхідна температура досягається швидше з fastPreheat. З технологією coolStart духову шафу не потрібно попередньо розігрівати. Таким чином заморожені продукти, наприклад піца, готуються набагато швидше.
- ✓ Скоротіть час чищення духової шафи – ecoClean.
- ✓ Функція cookControl Plus з автоматичними програмами – для гарантовано вдалого приготування великої кількості страв.
- ✓ Зручне та комфортне управління завдяки сенсорному TFT дисплею.
- ✓ 4D-Гаряче повітря: рівномірне приготування на будь-якому рівні

HZ327000 Аксесуари для духових шаф, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 Аксесуари для духових шаф, HZ625071 Деко для гриля, HZ631070 ;, HZ632070 Універсальне деко, HZ633001 Кришка для профес.сковорідки, HZ633070 Професійна сковорідка, HZ634000 ;, HZ636000 Аксесуари для духових шаф, HZ638100 Аксесуари для духових шаф, HZ638200 Телескопічні напрямні, HZ638300 Трирівневі телескопічні напрямні, HZ664000 ;, HZ66X650 ;, HZ915003 Аксесуари для духових шаф, HZG0AS00 ;

Тип приладу:Вбудовувана
 Інтегрована система очищення: Гідролітичне очищення, Каталітичне покриття деяких стінок
 Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Розміри (ВхШхГ):595 x 594 x 548 mm
 Розміри приладу в упаковці (В x Ш x Г): 675 x 690 x 660 mm
 Матеріал панелі керування: Нержавіюча сталь
 Матеріал дверцят: Скло
 Вага Нетто: 36.2 kg
 Корисний об'єм камери: 71 l
 Вид нагрівання: 4D-Гаряче повітря, Гриль великої площі, Тепле повітря еко, Гриль малої площі, Стандартне нагрівання, Конвенціональний нагрів ЕКО, Піца, Готування за низької температури, Спеціальний режим для продуктів глибокого замороження, Нижнє нагрівання, Гриль + гаряче повітря, Попереднє нагрівання, Підігрівання
 Температурний контроль: Електронне регулювання температури
 Кількість внутрішніх лампочок: 1
 Довжина кабелю електроживлення: 120.0 см
 EAN-код: 4242003672402
 Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): 1
 Клас енергозбереження: А+: ефективний
 Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Індекс енергоефективності (2010/30/EC):81.2 %
 Потужність: 3600 Вт
 Струм: 16 А
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 60; 50 Hz
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням



іQ700, Вбудовувана духовна шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь NB636GBS1

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Духова шафа з 13 видами нагрівання: 4D, гаряче повітря есо, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ЕСО, гриль плюс гаряче повітря, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, coolStart, нижнє нагрівання, томління, попереднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані
- Внутрішній об'єм: 71 літр

Дизайн:

- Покриття titanGlanz

Очищення:

- Задня стінка з покриттям EcoClean

Комфорт:

- Текстовий TFT дисплей (3,7") з сенсорним управлінням
- Допоміжна система приготування страв: cookControl Plus - для повністю автоматичного готування
- Електронний годинник
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи), Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження

Система висувного механізму


Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Захистне відключення


Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**iQ700, Вбудовувана духовна шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь
NB636GBS1**

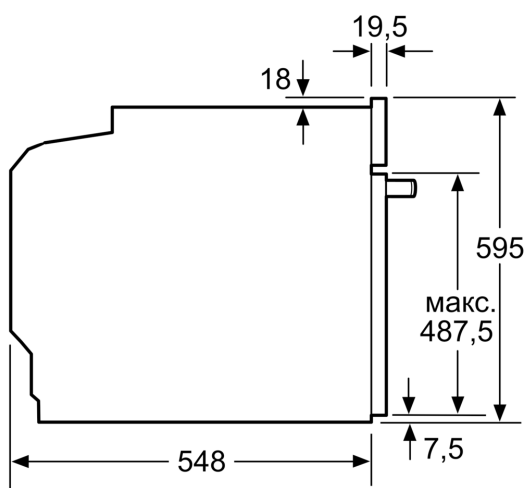

Розміри у мм

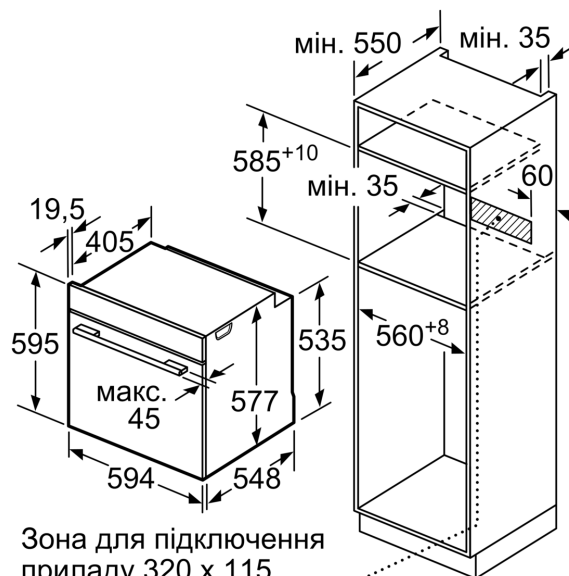


Зона для підключення приладу 320 x 115

Розміри в мм

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	37 мм	38 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	47 мм	48 мм
Газова варильна поверхня	30 мм	38 мм
Електрична варильна поверхня	27 мм	30 мм

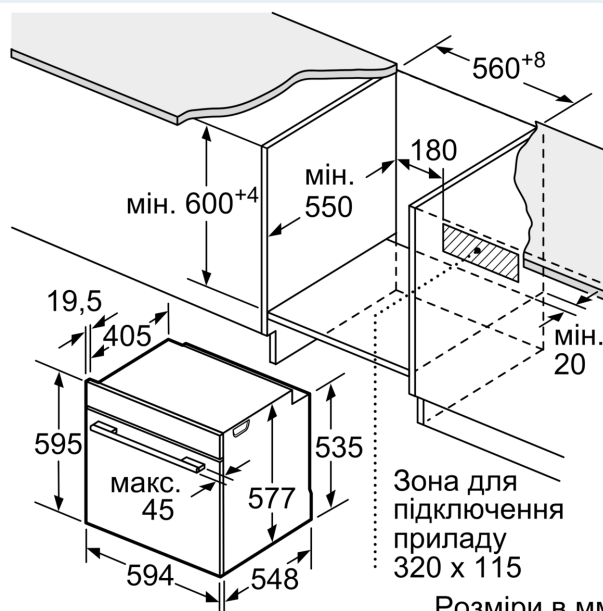

Зона для підключення приладу 320 x 115

Розміри в мм